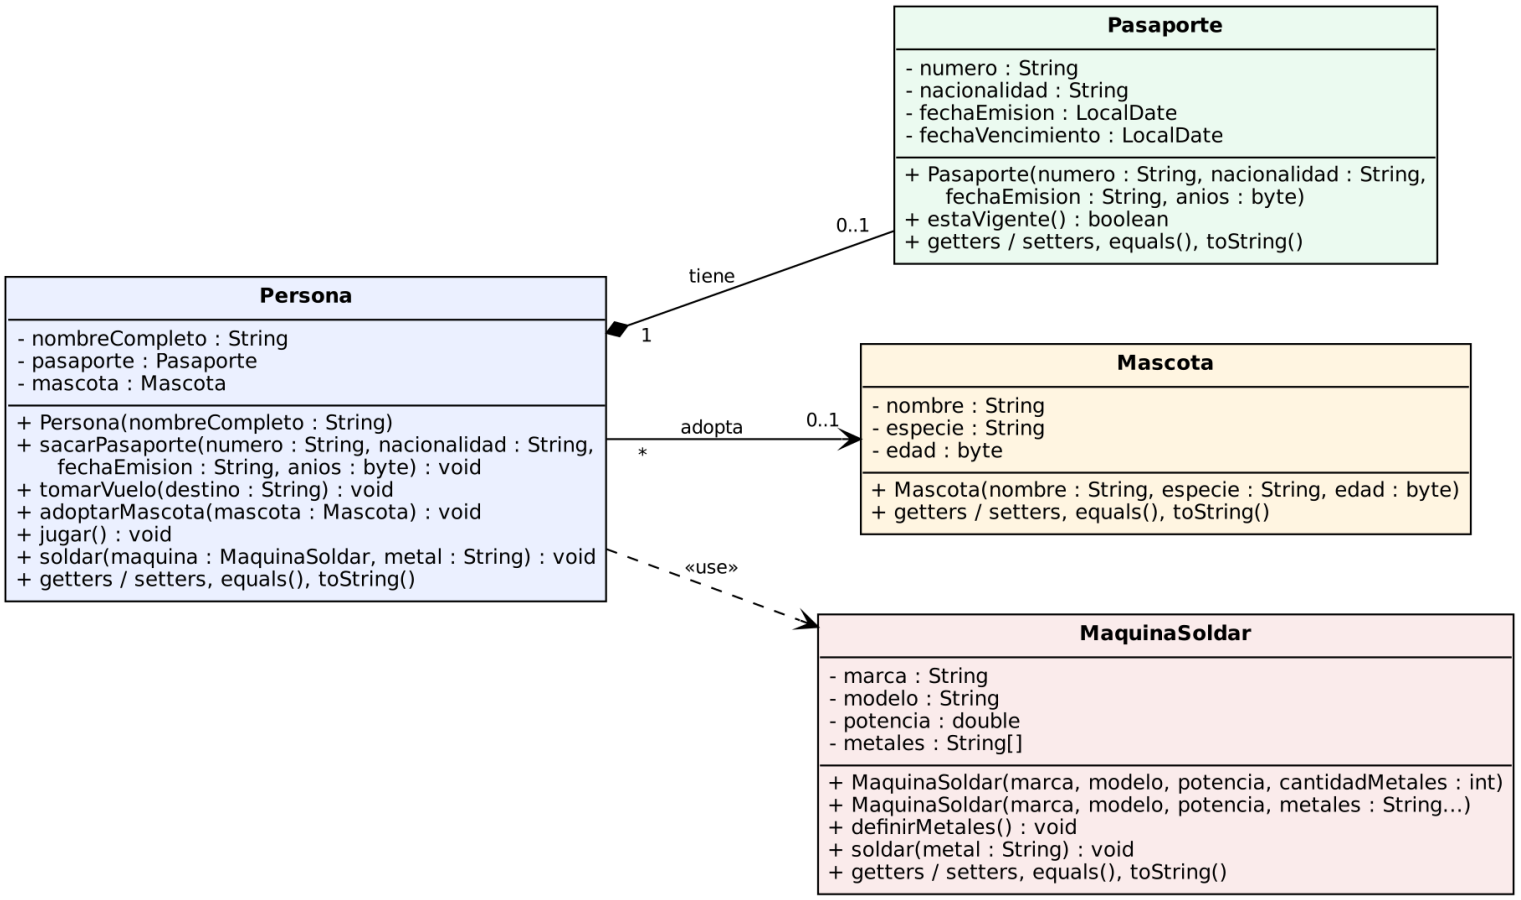

Pasaporte
- numero : String
- nacionalidad : String
- fechaEmision : LocalDate
- fechaVencimiento : LocalDate
+ Pasaporte(numero : String, nacionalidad : String, fechaEmision : String, anios : byte)
+ estaVigente() : boolean
+ getters / setters, equals(), toString()
0..1
tiene
1
Persona
- nombreCompleto : String
- pasaporte : Pasaporte
- mascota : Mascota
+ Persona(nombreCompleto : String)
+ sacarPasaporte(numero : String, nacionalidad : String, fechaEmision : String, anios : byte) : void
+ tomarVuelo(destino : String) : void
+ adoptarMascota(mascota : Mascota) : void
+ jugar() : void
+ soldar(maquina : MaquinaSoldar, metal : String) : void
+ getters / setters, equals(), toString()
adopta
*
0..1
Mascota
- nombre : String
- especie : String
- edad : byte
+ Mascota(nombre : String, especie : String, edad : byte)
+ getters / setters, equals(), toString()
«use»
MaquinaSoldar
- marca : String
- modelo : String
- potencia : double
- metales : String[]
+ MaquinaSoldar(marca, modelo, potencia, cantidadMetales : int)
+ MaquinaSoldar(marca, modelo, potencia, metales : String...)
+ definirMetales() : void
+ soldar(metal : String) : void
+ getters / setters, equals(), toString()