Creación de la db y la tabla:

```
CREATE DATABASE franquicias;
USE franquicias;
○ CREATE TABLE peliculas (
    id_pelicula INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    titulo VARCHAR(100) NOT NULL,
    director VARCHAR(100),
    genero VARCHAR(50),
    fecha_estreno DATE,
    duracion_minutos INT,
    clasificacion VARCHAR(10), -- Ejemplo: PG-13, R, etc.
    sinopsis TEXT,
    franquicia VARCHAR(100) -- Ejemplo: Marvel, DC, Star Wars, etc.
) ENGINE=INNODB;
```

Conexión a la db:


Creación del controller:

Rutas:


Server:


THUNDERCLIENT:

Get:

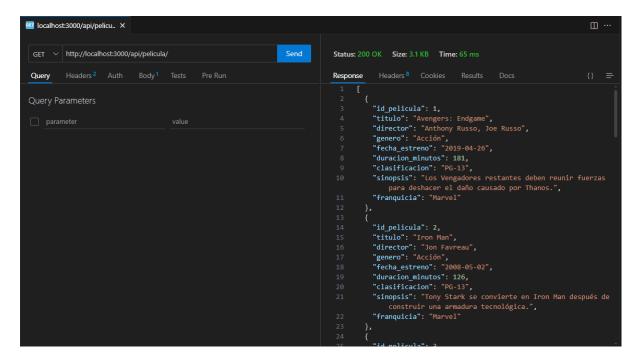



Post:

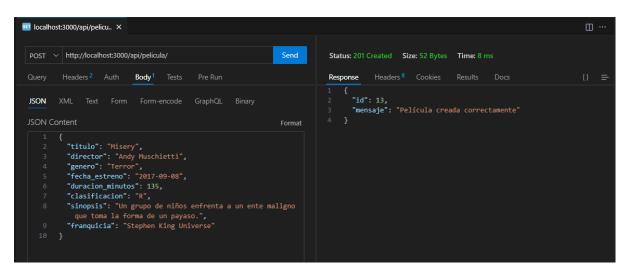

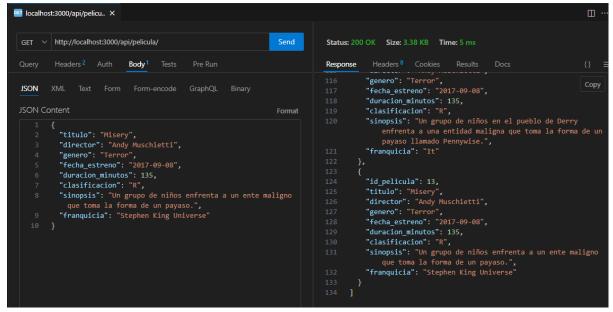

Put:

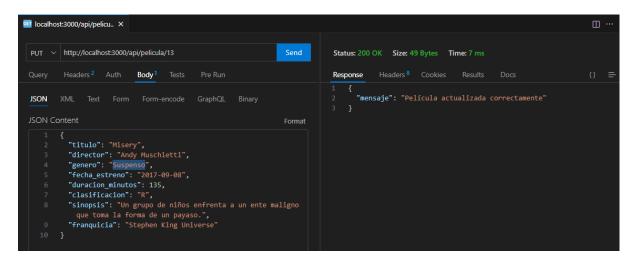

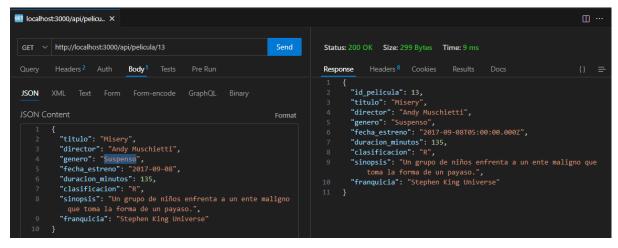

Delete:

