BitDegree

Tornando membros privados

Para o Dart, para tornarmos algo privado devemos utilizar o _ (underline)

```
class _PerguntaAppState extends State<PerguntaApp> {
}
```

```
class PerguntaApp extends StatefulWidget {
  State<_PerguntaAppState> createState(){
    return _PerguntaAppState();
  }
}
```

```
void _responder(){
  setState(() {
    perguntaSelecionada++;
  });
  print(perguntaSelecionada);
}
```

```
onPressed: _responder,
```

faça o mesmo para a variável perguntaSelecionada

Criando o Widget Questão

A melhor estratégia para desenvolver aplicações Flutter é componentizar o que for possível, isso vai facilitar uma séria de questões, como rastreabilidade, formatação e mais.

Em lib vamos criar o arquivo questao.dart

```
import 'package:flutter/material.dart';

class Questao extends StatelessWidget {
  final String texto;

  Questao(String texto){
    this.texto = texto;
  }

  @override
  Widget build(BuildContext context){
    return Text(texto);
  }
}
```

main.dart

```
import ‘./questao.dart’;

.
.
children: <Widget>[
  Questao(perguntas[_perguntaSelecionada]),
.
.
```

Flutter

Container Widget

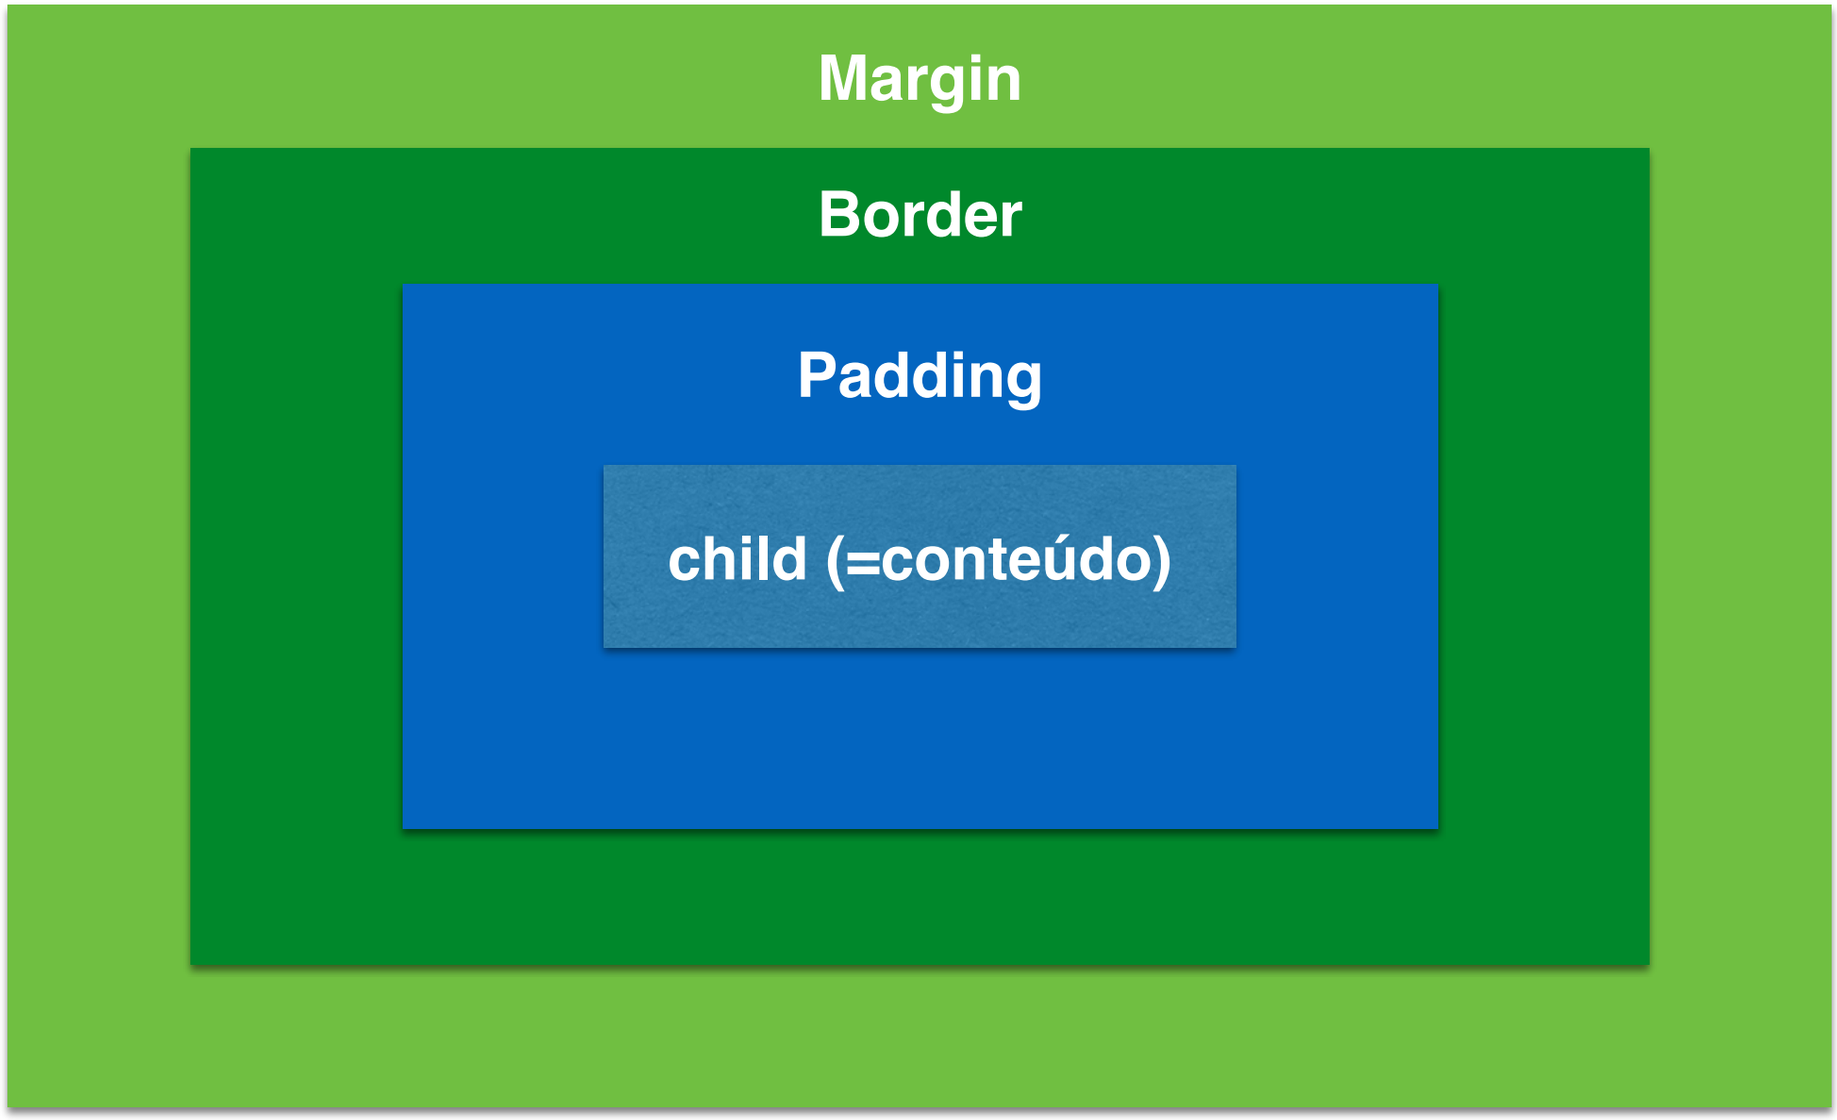

Flutter

Aplicando estilo ao widget Questao

```
@override
Widget build(BuildContext context){
  return Text(
    texto,
    style: TextStyle(fontSize: 28)
  );
}
```

Aplicando estilo ao widget Questao

```
@override
Widget build(BuildContext context){
  return Text(
    texto,
    style: TextStyle(fontSize: 28),
    textAlign: TextAlign.center,
  );
}
```

Aplicando estilo ao widget Questao

```
@override
Widget build(BuildContext context){
  return Container(
    child: Text(
      texto,
      style: TextStyle(fontSize: 28),
      textAlign: TextAlign.center,
    );
  );
}
```

Aplicando estilo ao widget Questao

```
@override
Widget build(BuildContext context){
  return Container(
    width: double.infinity,
    child: Text(
      texto,
      style: TextStyle(fontSize: 28),
      textAlign: TextAlign.center,
    );
  );
}
```

Flutter

Aplicando estilo ao widget Questao

```
@override
Widget build(BuildContext context){
  return Container(
    width: double.infinity,
    margin: EdgeInsets.all(10),
    child: Text(
      texto,
      style: TextStyle(fontSize: 28),
      textAlign: TextAlign.center,
    );
  );
}
```

Flutter

Não deixe de consultar a documentação do Flutter para mais detalhes sobre os Widgets

https://docs.flutter.dev/

Flutter

DESAFIO

Construa um novo componente (stateless), com um construtor que receba um texto para as respostas! Por enquanto a função do evento onPressed pode ser nula. Esse componente deve substituir os três botões de resposta.