	PROCEDIMENTOS			Página 1 de 4
\mathcal{C}	ACTIVE DIRECTORY – ALTERANDO O SUFIXO DNS DOS USUÁRIOS			
NPCTI Cloud Computing	Setor Responsável LABORATÓRIO	Analista Responsável Nome: Fábio Nepomuceno da Silva	Emissão 01/07/2023	Versão 1.0


1. OBJETIVO:

Este procedimento tem como objetivo delinear os passos alterar/incluir um novo sufixo DNS nas contas dos usuários no ACTIVE DIRECTORY.

2. APLICAÇÃO:

Permite incluir um novo sufixo DNS no ACTIVE DIRECTORY.

Neste laboratório as contas dos usuários estão somente com um sufixo DNS.

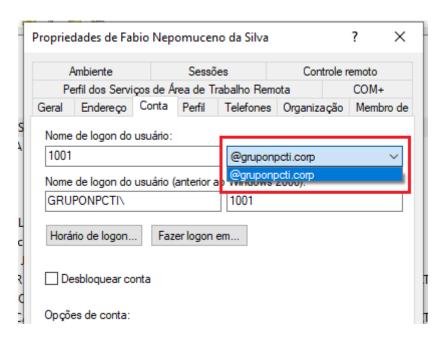


O objetivo é incluir o sufixo UPN cloud-npcti.online.

• Fonte: Canal do Rogerio Molina


	PROCEDIMENTOS			Página 2 de 4
\subset	ACTIVE DIRECTORY – ALTERANDO O SUFIXO DNS DOS USUÁRIOS			
NPCTI Cloud Computing	Setor Responsável LABORATÓRIO	Analista Responsável Nome: Fábio Nepomuceno da Silva	Emissão 01/07/2023	Versão 1.0

3. ATIVIDADES:


1) Execute o serviço ACTIVE DIRECTORY DOMAIN AND TRUSTS;

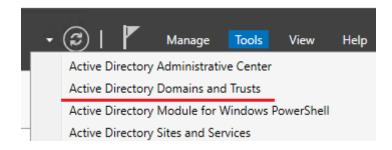


2) Em seguida, clique em domínios e relações de confiança do AD... > PROPRIEDADES;

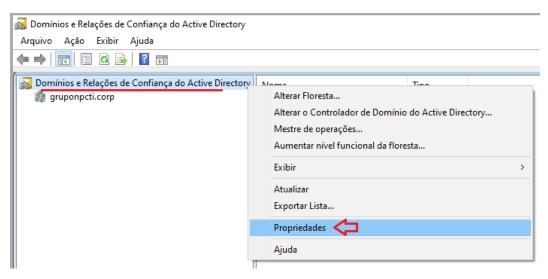


3) Informe o sufixo que deseja e clique em adicionar;

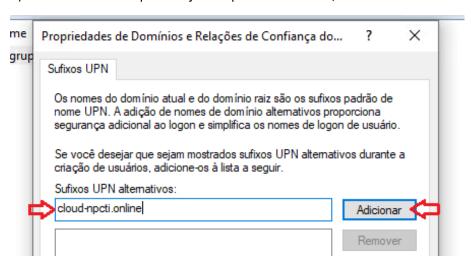





4) Em seguida, clique em "aplicar > OK para salvar as alterações;

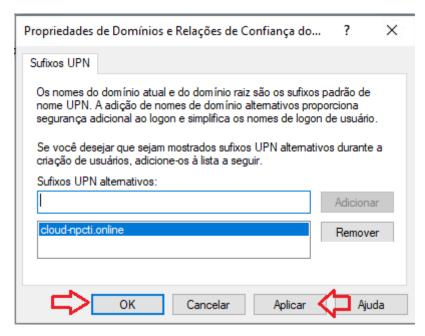

- 5) Feche o serviço domínios e relações de confiança do Active Directory;
- 6) Retornando para o console **Usuários e computadores do Active Directory**, nas **propriedades do usuário** na guia **conta** um novo sufixo UPN foi adicionado;

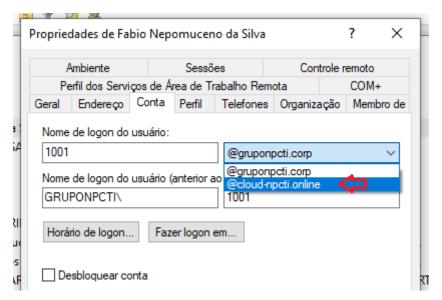

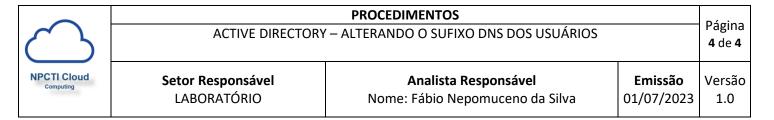

7) Após alterar, clique em aplicar e OK para salvar as alterações;

