Specifiche - KXC-ConnectionManager

Oct 16, 2026 · @Fabio

Panoramica e obiettivi

KXC-ConnectionManager è un'app desktop open source (licenza GNU AGPL v3) per Windows 11 e Linux che legge un database KeePassXC già esistente e avvia con un click sessioni RDP, SSH e SFTP, senza duplicare nessuna credenziale.

Problema. Oggi password manager e client di connessione sono due mondi separati: ogni client (mRemoteNG, Bitvise, WinSCP) salva le password a modo suo, e le credenziali vanno gestite due volte.

Obiettivi

1. Un solo archivio di credenziali: il file `.kdbx` di KeePassXC.
2. Dall'elenco alla sessione attiva con un click o con Invio.
3. Nessun segreto scritto su disco, nei log o nei parametri dei comandi.
4. Stessa app e stesso database su Windows e Kubuntu (dual boot).
5. Primo utilizzo senza manuale: l'app si spiega da sola.

Cosa non è

- Non è un password manager: non crea né modifica voci nell'MVP, e non implementa crittografia propria.
- Non è un client RDP o SSH integrato: avvia i client già installati nel sistema.
- Non è uno strumento per team: nessun server, nessuna condivisione, nessun account.

Principi di design: la semplicità viene prima di tutto

Ogni scelta di interfaccia e di funzionalità si misura su una domanda: rende più rapida e più ovvia la connessione a un host? Se no, non entra nell'MVP.

Regole concrete

- **Ricerca come interfaccia principale.** Il campo di ricerca ha sempre il focus. Si digita, la lista si filtra mentre si scrive, Invio connette.
- **Zero configurazione iniziale.** Al primo avvio un solo passo: scegliere il file `.kdbx` (e il key file, se c'è). Tutto il resto parte con valori predefiniti sensati.
- **Mai la stessa richiesta due volte.** La master password si chiede una volta per sessione di sblocco, mai per ogni connessione.

- **Un modo evidente per fare ogni cosa.** Un pulsante «Connetti» per voce, niente menu annidati, niente modalità nascoste.
- **Parole semplici.** «Connetti», «Sblocca», «Blocca». Nessun gergo tecnico nell'interfaccia (niente «invoke», «provider», «vault»).
- **Errori che spiegano e propongono.** Ogni errore dice cosa è successo e cosa fare («WinSCP non trovato. Installalo oppure scegli un altro client in Impostazioni»).
- **Tastiera e mouse alla pari.** Tutto si può fare con la tastiera, ma niente richiede di conoscere una scorciatoia.
- **Sicuro senza scegliere.** L'utente non deve configurare nulla per essere al sicuro: le impostazioni di sicurezza hanno valori già giusti.

Obiettivi misurabili

Misura	Obiettivo
Dal primo avvio alla prima connessione	meno di 2 minuti, senza documentazione
Da database sbloccato a sessione avviata	al massimo 2 azioni, meno di 3 secondi
Impostazioni da toccare per iniziare	zero oltre al file del database

Utenti e scenari d'uso

L'utente tipo è un sistemista o professionista IT che gestisce molti host di clienti diversi, lavora su Windows e Linux in dual boot e vuole un solo punto dove stanno le credenziali.

1. **Avvio quotidiano.** Apre KXC-ConnectionManager, inserisce la master password, scrive «rossi», preme Invio: parte la sessione RDP sul server del cliente.
2. **Copia di file.** Seleziona una voce SSH e sceglie «Apri SFTP» per aprire il client di trasferimento sullo stesso host.
3. **Cambio di sistema operativo.** Riavvia in Windows (o in Linux) e trova lo stesso database, la stessa lista e gli stessi preferiti.
4. **Nuovo host.** Lo aggiunge in KeePassXC con i tag `rdp`, `ssh` o `sftp`; KXC-ConnectionManager lo mostra alla successiva ricarica, senza altri passaggi.
5. **Database aggiornato dalla sincronizzazione.** Il file su Google Drive o OneDrive cambia: KXC-ConnectionManager se ne accorge e ricarica l'elenco senza richiedere di nuovo la password.

Requisiti funzionali

L'MVP comprende i requisiti da FR-01 a FR-12; gli altri sono rimandati alla versione 2.

ID	Requisito	Fase
FR-01	Aprire un database KDBX 4 con password, key file o entrambi	MVP
FR-02	Ricordare il percorso del database e del key file, mai la password	MVP
FR-03	Bloccare l'app dopo inattività (predefinito 5 minuti), al blocco dello schermo e alla sospensione	MVP
FR-04	Mostrare le voci con tag `rdp`, `ssh` o `sftp`, raggruppate per cartella del database	MVP
FR-05	Ricerca istantanea su titolo, host, tag e note	MVP
FR-06	Avviare una sessione RDP con doppio click o Invio	MVP
FR-07	Avviare una sessione SSH con chiave dall'agente o con password	MVP
FR-08	Avviare una sessione SFTP, anche dalla voce di un host SSH	MVP
FR-09	Preferiti e connessioni recenti in cima alla lista	MVP
FR-10	Mostrare lo stato della connessione (avvio in corso, errore) con messaggi chiari	MVP
FR-11	Ricaricare l'elenco quando il file del database cambia, senza richiedere di nuovo la password	MVP
FR-12	Impostazioni minime: client da usare, tempo di blocco, tema, lingua	MVP
FR-13	Creare e modificare voci da KXC-ConnectionManager	v2
FR-14	Avviare più connessioni da una selezione	v2
FR-15	Esportare un report diagnostico privo di segreti	v2
FR-16	Salto tramite jump host SSH e RDP Gateway	v2
FR-17	Scorciatoia globale per richiamare la finestra	v2

Interfaccia utente (Avalonia)

L'interfaccia ha due schermate e una pagina di impostazioni. Il tema segue quello del sistema (chiaro o scuro) usando il tema Fluent di Avalonia.

Schermata di sblocco

- Mostra il database già scelto (percorso accorciato), un campo password e il pulsante «Sblocca».
- Il key file è un campo opzionale, ricordato dopo il primo uso. Dal secondo avvio basta la password.
- Al primo avvio compare un solo passo: «Scegli il tuo database KeePassXC». Se non esiste ancora, un breve testo spiega come crearlo in KeePassXC.
- Invio sblocca. Una password errata mostra un messaggio accanto al campo, senza finestre di dialogo.

Finestra principale

- **In alto:** campo di ricerca grande, sempre a fuoco, con il segnaposto «Cerca un host o un cliente».
- **A sinistra, stretta:** filtri «Tutti», «Preferiti», «RDP», «SSH», «SFTP» e, sotto, le cartelle del database.
- **Al centro:** lista delle voci. Ogni riga ha icona del protocollo, titolo, host, stella per il preferito e pulsante «Connetti». Le voci con più protocolli mostrano un pulsante per ciascuno.
- **A destra, opzionale:** dettaglio breve della voce selezionata (host, utente, protocollo, ultima connessione). Nessuna password visibile.
- **In basso:** barra di stato con lo stato del database («Sbloccato», «Si blocca tra 4 min») e l'esito dell'ultima connessione.

Scorciatoie

Azione	Tasti
Cercare	si scrive subito, il campo ha sempre il focus
Spostarsi nella lista	frecce su e giù
Connettersi	Invio
Aprire SFTP della voce selezionata	Ctrl+Invio
Segnare come preferito	Ctrl+D

Azione	Tasti
Svuotare la ricerca	Esc
Bloccare	Ctrl+L
Impostazioni	Ctrl+virgola

Impostazioni

Una sola pagina, con quattro gruppi: database (percorso e key file), client (RDP, SSH, SFTP, rilevati in automatico), sicurezza (tempo di blocco) e aspetto (tema, lingua). Ogni voce ha un valore predefinito e una riga di spiegazione.


Qualità dell'interfaccia

- Dimensione minima della finestra 720×480, dimensione e posizione ricordate.
- Scalatura corretta con DPI alto e frazionario, sia su Windows sia su Linux.
- Contrasto e dimensioni dei caratteri conformi a WCAG AA; ordine di tabulazione coerente e proprietà di automazione per i lettori di schermo.
- Lingue: italiano e inglese, con le stringhe in file di risorse.


Mockup delle schermate

Le immagini seguenti mostrano il risultato atteso dell'interfaccia. Sono anteprime statiche con dati di esempio (clienti e host inventati): font e colori sono indicativi. La versione modificabile è nel canvas dei mockup, visibile solo al proprietario finché non viene condiviso.


Finestra principale. Ricerca sempre a fuoco, filtri a sinistra, lista con un pulsante per ogni protocollo e dettaglio della voce a destra. Copre FR-04, FR-05, FR-06, FR-07, FR-08 e FR-09.

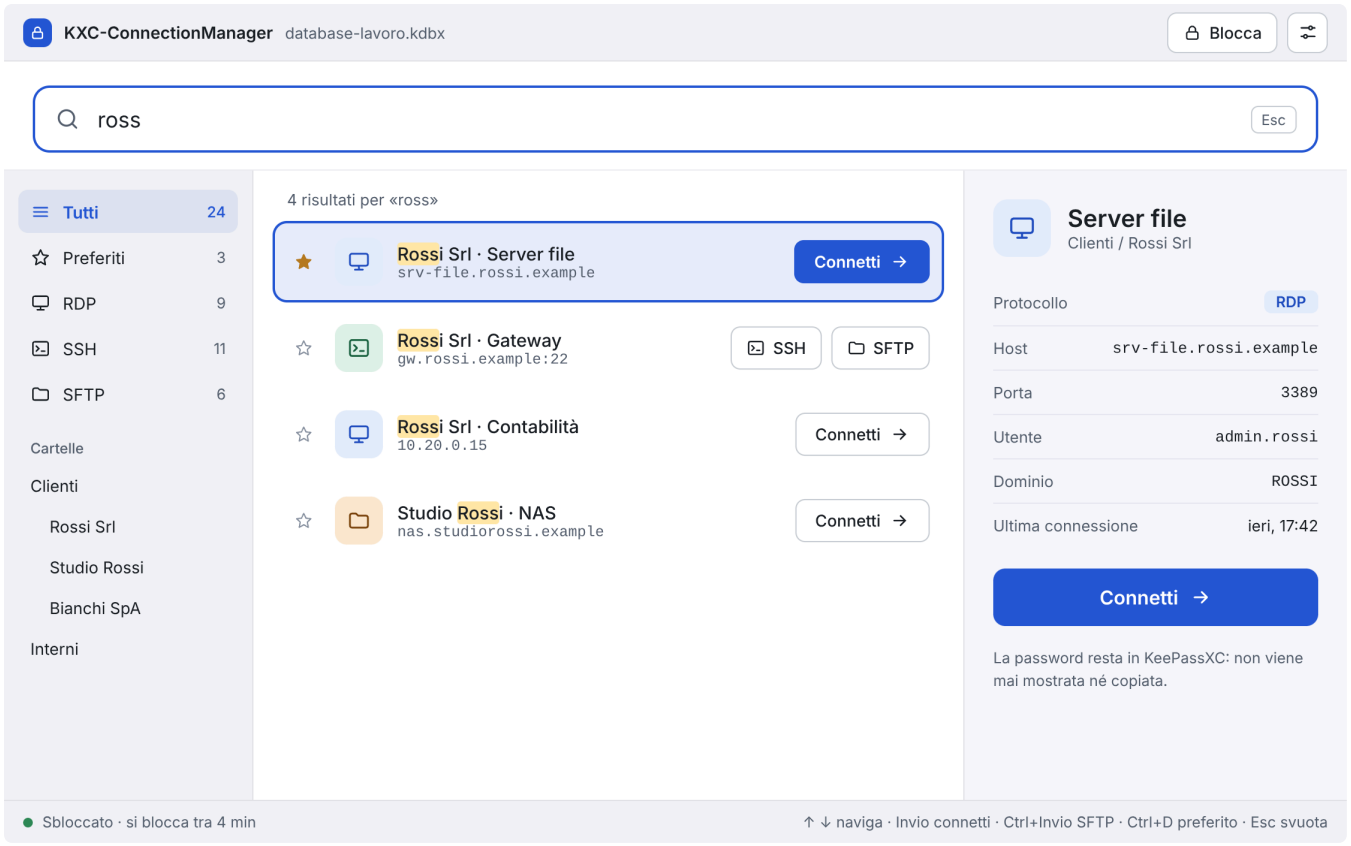


Sblocco. Un campo password e il key file ricordato dopo il primo uso. Copre FR-01 e FR-02.

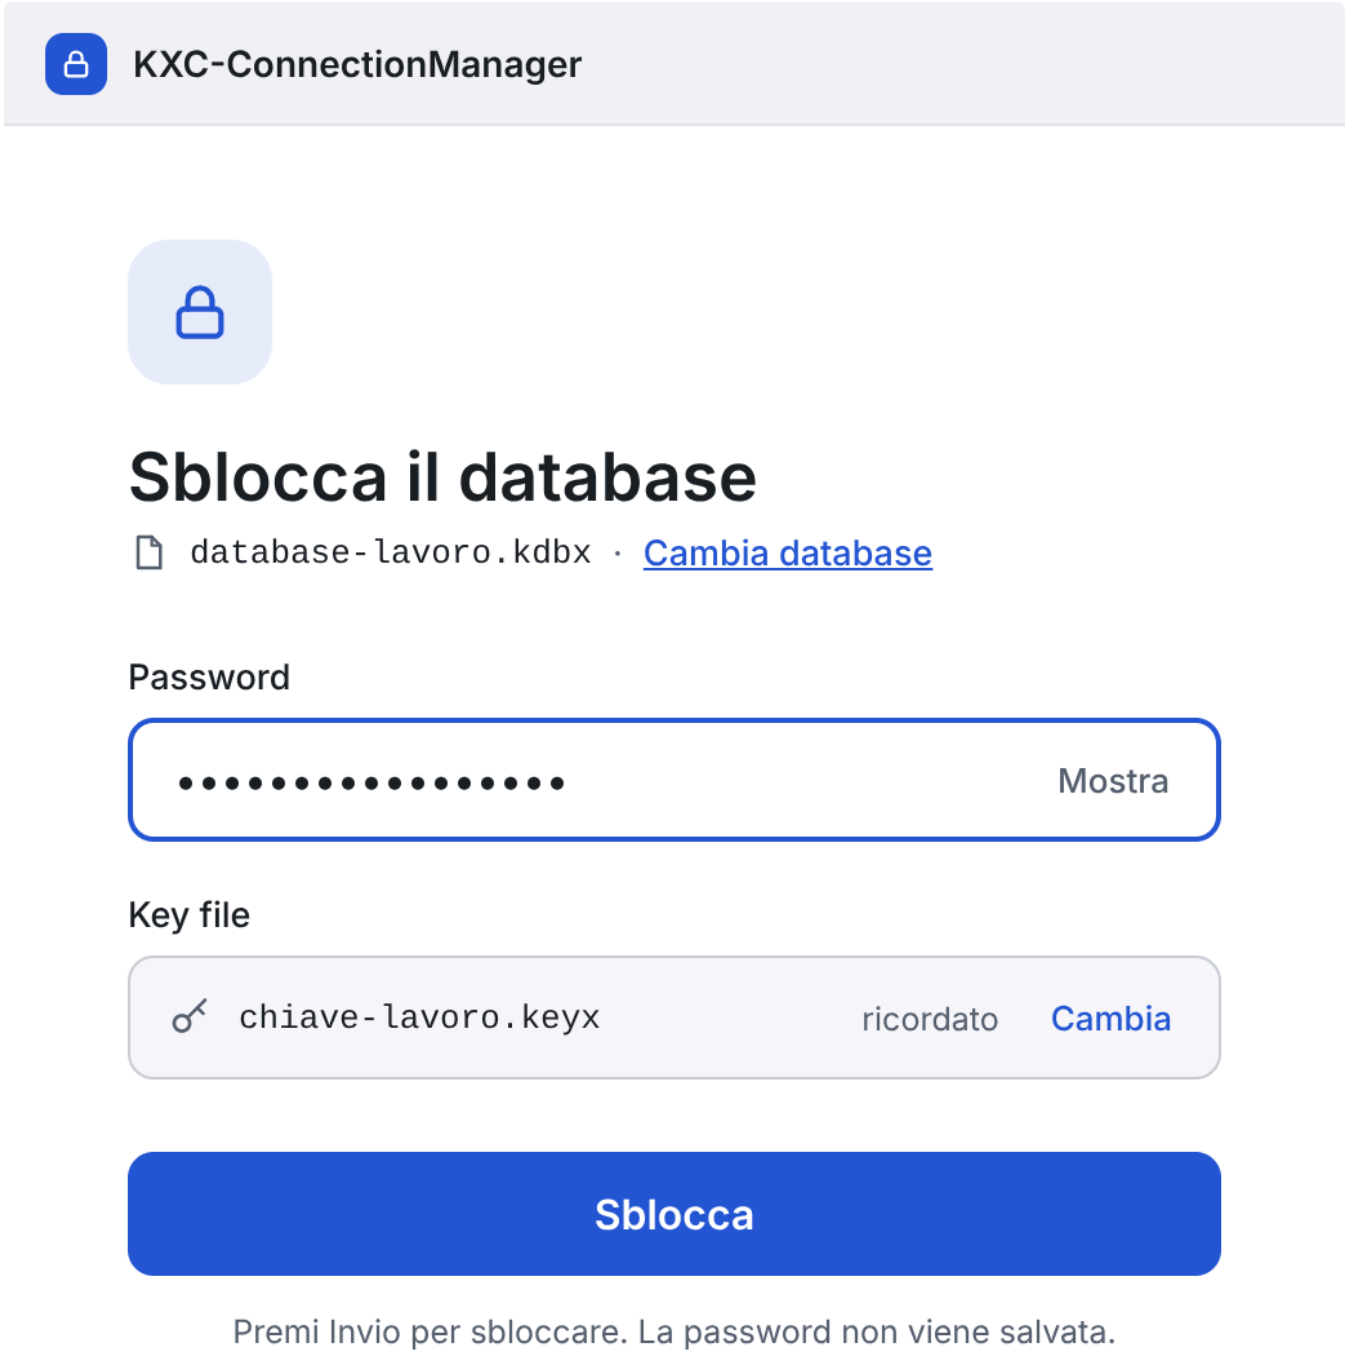

Primo avvio. Un solo passo, con le istruzioni brevi per creare il database in KeePassXC.

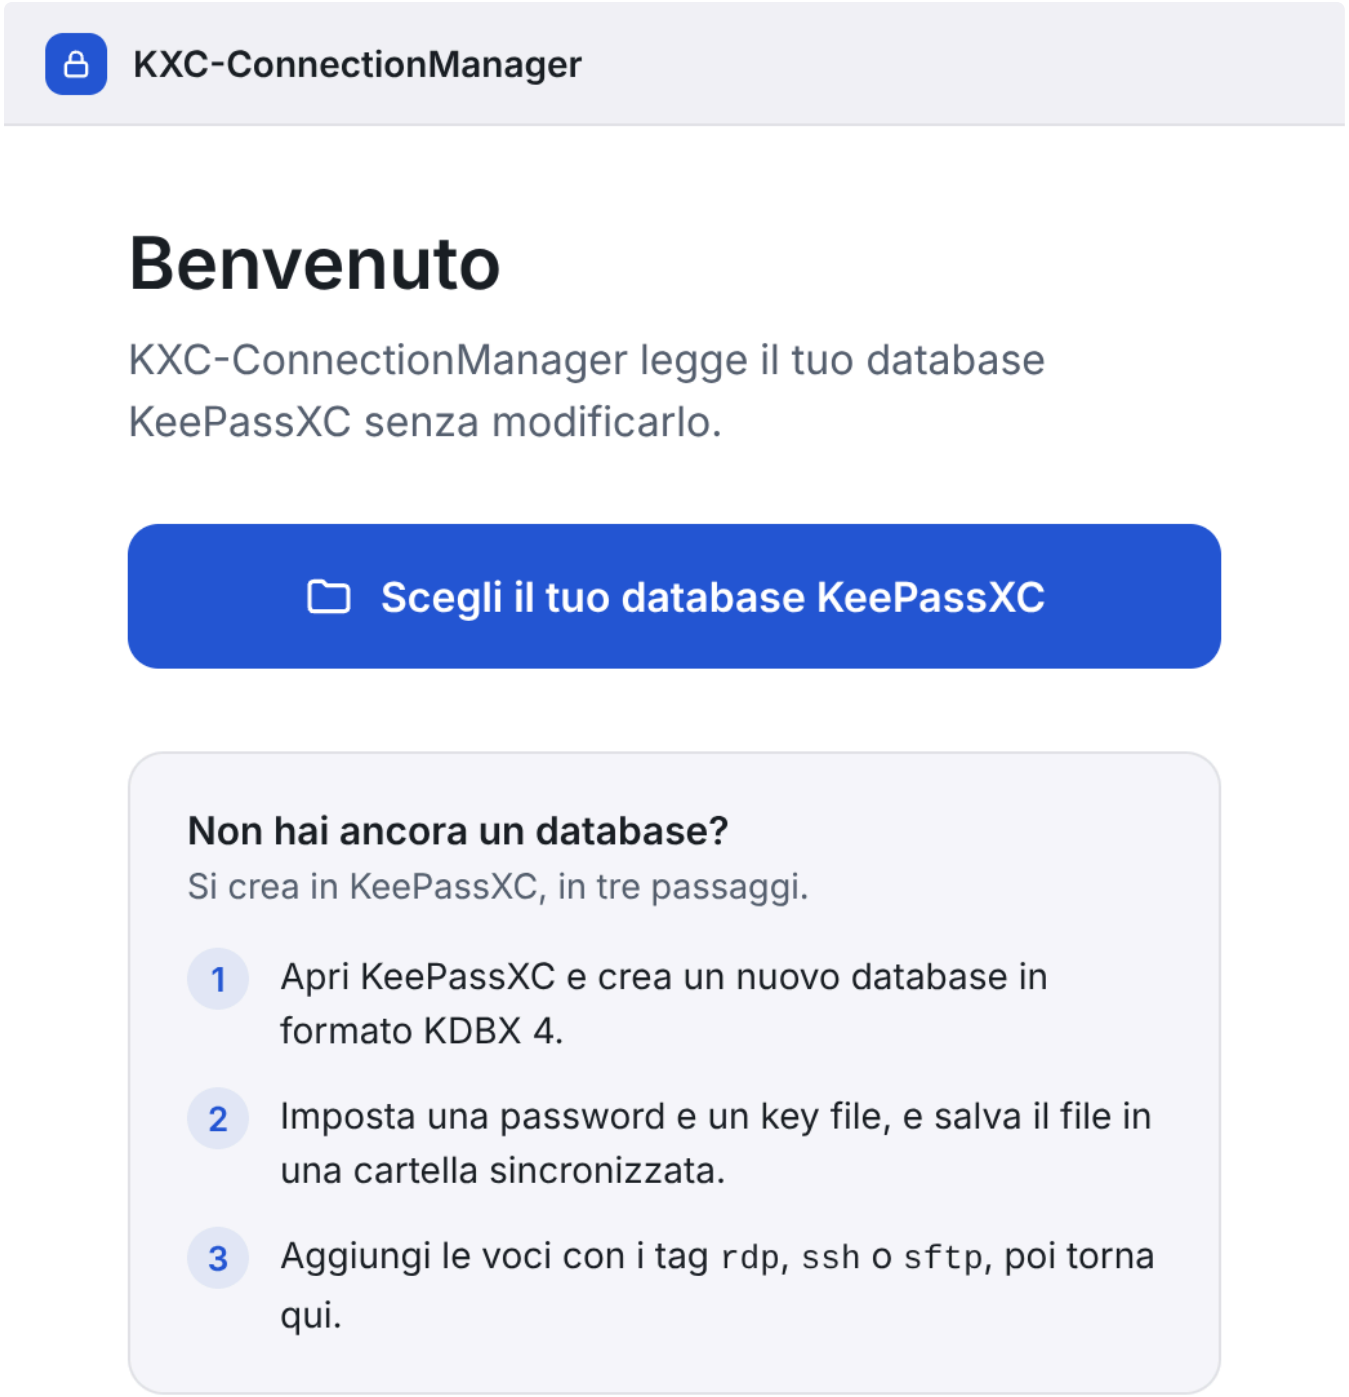


Impostazioni. Una sola pagina con i quattro gruppi: database, client, sicurezza e aspetto. Copre FR-12.

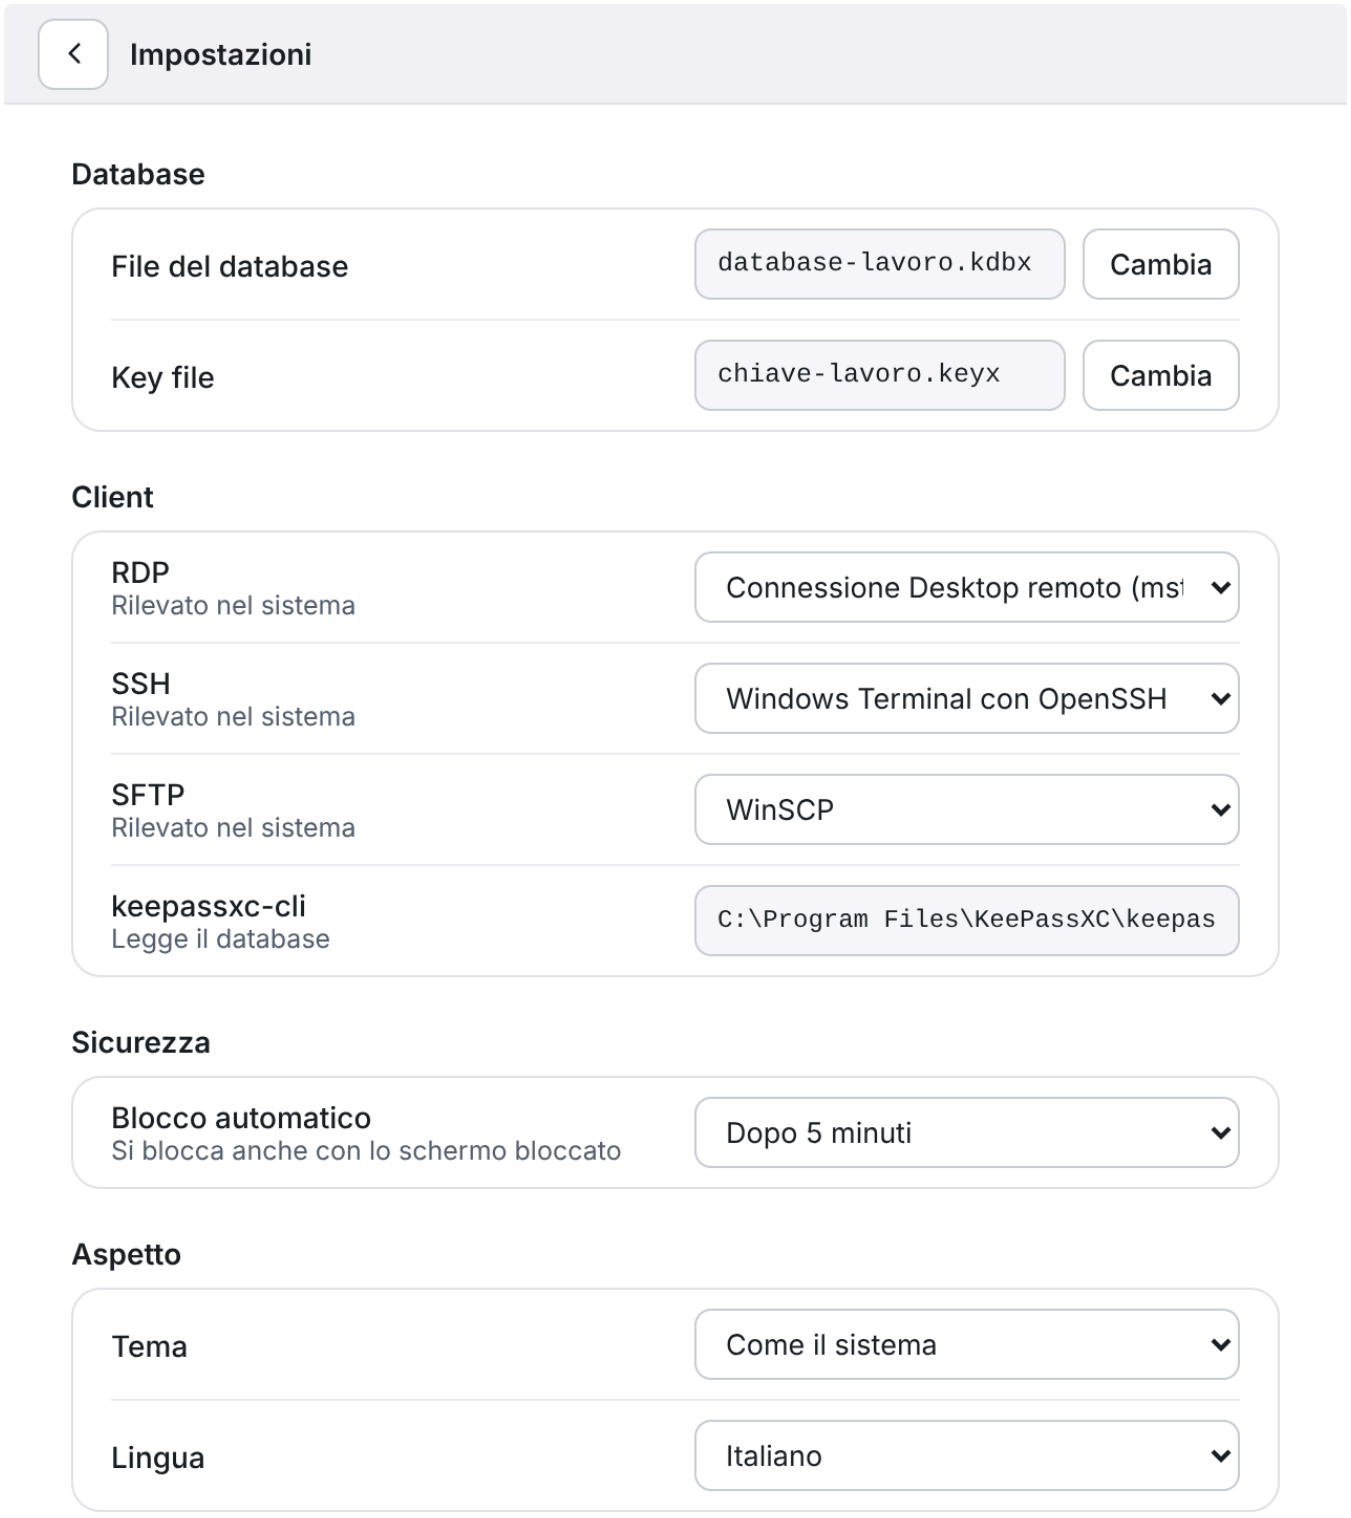

Architettura e stack

L'app è in C# con .NET (versione LTS corrente) e Avalonia UI, con pattern MVVM. Un solo codice sorgente produce le build per Windows e Linux.

L'app raggiunge database e client solo tramite il Core

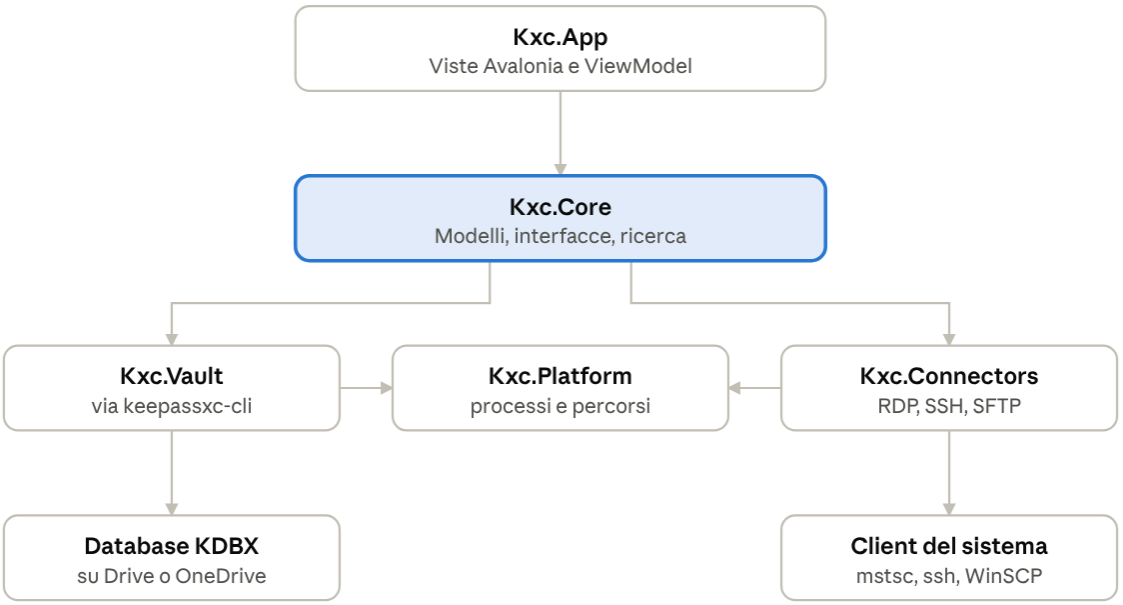

architettura dei moduli · 5 progetti, 2 elementi esterni

L'interfaccia raggiunge il database e i client di sistema solo attraverso il Core; le parti specifiche del sistema operativo restano in Platform.

Stack

- Interfaccia: Avalonia UI con tema Fluent, MVVM con CommunityToolkit.Mvvm.
- Iniezione delle dipendenze con `Microsoft.Extensions.DependencyInjection`.
- Accesso al database KDBX tramite keepassxc-cli (scelta fissata, vedi sotto), dietro un'interfaccia `IVaultService`.
- Nessun altro pacchetto di rete o di telemetria: l'app non apre connessioni da sé.

Moduli

Progetto	Responsabilità
`Kxc.App`	Viste e ViewModel Avalonia, navigazione, localizzazione
`Kxc.Core`	Modelli (`ConnectionEntry`), interfacce, regole di business, ricerca
`Kxc.Vault`	Sessione di keepassxc-cli, lettura delle voci, osservazione del file
`Kxc.Connectors`	Un connettore per protocollo (RDP, SSH, SFTP) con strategie per sistema operativo

Progetto	Responsabilità
`Kxc.Platform`	Parti specifiche del sistema: processi, blocco schermo, percorsi di configurazione
`Kxc.Tests`	Test unitari, di integrazione e di sicurezza

Regole di dipendenza. `Core` non dipende da nessun altro progetto. `App` conosce `Core` e usa `Vault` e `Connectors` solo tramite interfacce. Il codice specifico di un sistema operativo vive solo in `Platform` e `Connectors`.

Scelta: `keepassxc-cli` come motore di accesso al database. Allo sblocco KXC-ConnectionManager avvia un'unica sessione interattiva di `keepassxc-cli` (comando `open`) e la usa solo con comandi di lettura per elencare e leggere le voci; al blocco il processo viene terminato. Vantaggi: è la stessa implementazione di KeePassXC, quindi la compatibilità con KDBX 4, key file e campi personalizzati è piena, e non c'è nessuna libreria di terzi da verificare e mantenere. Costi: KeePassXC deve essere installato, l'output va letto come testo e i segreti passano dai canali stdin e stdout del processo.

Modalità di esecuzione. Per impostazione predefinita la sessione unica `open` è attiva (`SingleSession = true`): la password viene passata una sola volta e ogni lettura successiva non ripete lo sblocco. Se la sessione dà problemi, la chiave di configurazione `SingleSession = false` passa a un processo `keepassxc-cli` per comando. Costa circa 0,5 secondi a ogni sblocco (Argon2d, 14 round, 64 MB nella prova) ed è più robusto, ma la password va fornita a ogni comando. L'opzione non compare nelle Impostazioni, per non appesantire l'interfaccia.

L'accesso resta dietro l'interfaccia `IVaultService`, così in futuro si può sostituire con una libreria .NET senza toccare il resto. Una libreria nativa si prova nella fase 0 solo come alternativa da confrontare.

Esito della prova di fase 0 (keepassxc-cli 2.7.6, database con password e key file). Funzionano `ls -R -f -q`, `show -a <campo>` per tag e campi personalizzati e `show -s -a Password`, anche con caratteri speciali. Regole per il parser: usare sempre `-q`; i tag in `show` sono separati da virgola; le voci scadute compaiono in `ls` e vanno filtrate; le note si leggono con `show -a Notes`; password errata e key file non fornito danno lo stesso errore (exit code 1). Nella sessione `open` il prompt `Passwords>` arriva su stdout senza a capo, insieme al comando riecheggiato, e gli errori su stderr: il parser usa il prompt come delimitatore tra una risposta e l'altra. **Ancora da verificare:** comportamento con KeePassXC 2.7.0 e con l'ultima versione stabile, e gestione di un processo che termina in modo inatteso.

Integrazione con il database KeePassXC

KXC-ConnectionManager legge il database in sola lettura e non lo modifica mai nell'MVP: così non può creare conflitti con la sincronizzazione su Google Drive o OneDrive né con KeePassXC aperto in parallelo.

Formato e sblocco

- Formato supportato: KDBX 4 (cifratura AES-256 o ChaCha20, derivazione Argon2). Altri formati vengono rifiutati con un messaggio chiaro.
- Sblocco con password, key file o entrambi. Le credenziali di sblocco restano in memoria solo finché il database è sbloccato e vengono azzerate al blocco.
- La password viene passata a keepassxc-cli solo da stdin, mai come argomento; il database aperto e le credenziali di sblocco non vengono mai scritti su disco.

Cambi del file. Il file viene osservato; se cambia mentre l'app è sbloccata, l'elenco si ricarica in modo trasparente: KXC-ConnectionManager riapre la sessione di keepassxc-cli con le credenziali già in memoria. Se il file è in uso o incompleto (sincronizzazione in corso), l'app ritenta dopo un breve intervallo e mostra lo stato nella barra in basso.

Convenzioni sulle voci. KXC-ConnectionManager non richiede un formato speciale: usa campi standard di KeePassXC e pochi campi personalizzati.

Elemento	Dove si imposta	Significato
Tag `rdp`, `ssh`, `sftp`	Tag della voce	Protocolli disponibili per la voce; se ne possono avere più di uno
Titolo	Campo standard	Nome mostrato nell'elenco e usato dalla ricerca
Nome utente e password	Campi standard	Credenziali dell'host
Host	Campo personalizzato `Host`; in assenza, l'host dell'URL	Indirizzo da raggiungere
Porta	Campo personalizzato `Port`	Facoltativa, con valori predefiniti 3389, 22, 22
Dominio	Campo personalizzato `Domain`	Solo RDP, facoltativo
Chiave SSH	Allegato della voce, gestito dall'agente SSH di KeePassXC	Autenticazione senza password

Regole di lettura

- Le voci nel Cestino e quelle scadute non vengono mostrate.
- Una voce senza host valido compare nell'elenco con un'avvertenza, non scompare in silenzio.
- I campi protetti (password, chiavi) vengono letti solo nel momento della connessione e rilasciati subito dopo.

Creazione del database (prima configurazione)

Il database non esiste ancora: si crea in KeePassXC prima di usare KXC-ConnectionManager, che nell'MVP non lo crea.

1. Creare un nuovo database con l'ultima versione stabile di KeePassXC, in formato KDBX 4.
2. Impostare password e key file; conservare il key file fuori dal cloud (chiavetta o copia separata).
3. Lasciare le impostazioni di cifratura predefinite di KeePassXC, salvo esigenze diverse.
4. Salvare il file in una cartella sincronizzata con Google Drive o OneDrive.
5. Aggiungere una o due voci di prova con i tag e i campi descritti sopra: servono anche alla verifica della fase 0.
6. Se si usano chiavi SSH, attivare l'agente SSH di KeePassXC (vedi i connettori).

Connettori RDP, SSH e SFTP

Ogni connettore implementa `IConnector` e lancia un client già installato. Tutti i processi partono tramite un unico `IProcessLauncher`, che riceve gli argomenti come lista (mai come stringa interpretata da una shell) e non registra mai segreti.

Protocollo	Windows	Linux (Kubuntu)
RDP	`mstsc` con file `.rdp` temporaneo; credenziali passate con `cmdkey` e rimosse subito dopo l'avvio	`xfreerdp` (FreeRDP); password passata da stdin, non come argomento
SSH	Windows Terminal con `ssh.exe` (OpenSSH); in alternativa PuTTY	Terminale predefinito (Konsole) con `ssh`
SFTP	WinSCP, configurabile	Dolphin (`sftp://`) o `sftp` in terminale, configurabile

Autenticazione SSH. Il percorso preferito è la chiave nell'agente SSH di KeePassXC: KXC-ConnectionManager non vede mai la chiave privata. Per i server che accettano solo password si usa `SSH_ASKPASS` con un piccolo helper fornito da KXC-ConnectionManager,

che riceve la password da un canale locale monouso. Non si usano mai argomenti di riga di comando né variabili d'ambiente con la password.

Credenziali RDP. Su Windows le credenziali temporanee create con `cmdkey` vengono rimosse subito dopo l'avvio del client e, in ogni caso, alla chiusura di KXC-ConnectionManager. Su Linux la password viaggia solo su stdin verso FreeRDP; la sintassi esatta va verificata sulla versione installata nella fase 0.

Rilevamento dei client. Al primo avvio KXC-ConnectionManager cerca i client, e keepassxc-cli, nei percorsi standard e li propone come predefiniti. Il percorso di keepassxc-cli compare nelle impostazioni e non si usano eseguibili trovati in cartelle scrivibili da altri utenti. Se manca quello necessario, il messaggio d'errore indica cosa installare o dove scegliere un'alternativa. All'avvio controlla anche la versione di keepassxc-cli (con keepassxc-cli --version): se è inferiore alla 2.7.0, mostra un messaggio chiaro e non apre il database.

Validazione degli input. Host, porta, utente e dominio vengono validati prima del lancio (nome host o indirizzo IP valido, porta tra 1 e 65535, nessun carattere di controllo). Un valore non valido blocca la connessione con un messaggio chiaro.

Verifica nella fase 0. Il comportamento dell'agente SSH di KeePassXC con WinSCP e con il client SSH scelto su Windows va provato prima di fissare le scelte predefinite.

Sicurezza e modello di minaccia

Il principio guida è che KXC-ConnectionManager non deve mai indebolire la sicurezza del database KeePassXC: non aggiunge nessun posto dove le credenziali possano restare.

Da cosa protegge

- Dalla copia del file `.kdbx` dal cloud: ci pensano la cifratura del formato e il key file tenuto fuori dal cloud.
- Dalle tracce lasciate da password in cronologie, log, argomenti dei comandi e file temporanei.
- Dall'esposizione dell'app lasciata sbloccata: blocco automatico.

Fuori ambito. Malware che gira con i privilegi dell'utente, keylogger e lettura diretta della memoria del processo non sono coperti: vale quanto già vale per KeePassXC.

Requisiti

ID	Requisito
SEC-01	Nessuna password o chiave in chiaro su disco, nei log, negli argomenti di processo o nelle variabili d'ambiente
SEC-02	Credenziali di sblocco e segreti letti tenuti in buffer azzerabili (non in stringhe immutabili) e azzerati al blocco, per quanto il runtime consente
SEC-03	Blocco automatico dopo inattività (predefinito 5 minuti, tra 1 e 60), al blocco della sessione del sistema e alla sospensione
SEC-04	Database aperto in sola lettura: solo comandi di lettura di keepassxc-cli, nessuna scrittura sul file nell'MVP; il processo figlio termina al blocco
SEC-05	Nessuna crittografia propria: la gestione del database è delegata a keepassxc-cli
SEC-06	Niente telemetria e nessuna connessione di rete avviata dall'app stessa
SEC-07	File temporanei solo in una cartella per sessione leggibile dal solo utente, cancellati subito dopo l'avvio del client e alla chiusura
SEC-08	Log senza valori protetti; i nomi degli host compaiono solo a livello di debug, disattivato per impostazione predefinita
SEC-09	Pochi pacchetti esterni, versioni bloccate, controllo delle vulnerabilità noto nella pipeline di build
SEC-10	Se la copia negli appunti sarà introdotta (v2), si svuota automaticamente dopo 20 secondi

Revisione. Il codice che tocca i segreti (sblocco, lettura dei campi protetti, avvio dei connettori) richiede una revisione umana prima di ogni rilascio, con una checklist basata su questi requisiti. Un test automatico verifica che nessun segreto compaia in log, argomenti dei processi e file temporanei.

Compatibilità, distribuzione e configurazione

Sistemi supportati. Windows 11 a 64 bit e Kubuntu 26 (Linux x64). Altre distribuzioni e macOS non sono obiettivi dell'MVP, ma il codice non deve escluderli. Requisito: KeePassXC 2.7.0 o successivo, con keepassxc-cli disponibile.

Licenza. KXC-ConnectionManager è software libero con licenza GNU AGPL v3; il repository contiene il file `LICENSE` con il testo della licenza. `keepassxc-cli` e i client RDP, SSH e SFTP sono programmi esterni, avviati come processi separati e non inclusi nel codice. Ogni dipendenza aggiunta deve avere una licenza compatibile con la AGPL (Avalonia e CommunityToolkit.Mvvm sono sotto licenza MIT).

Distribuzione

- Pubblicazione autonoma (self-contained), così non serve installare il runtime .NET.
- Windows: archivio portabile, con installer in un secondo momento.
- Linux: archivio `tar.gz` con file `.desktop`; pacchetto `.deb` o AppImage in un secondo momento.

Configurazione

- File JSON nella cartella di configurazione dell'utente (`%APPDATA%` su Windows, `~/.config` su Linux).
- Contiene solo percorsi, preferenze, preferiti e recenti (identificati dall'UUID della voce). Mai segreti.
- La configurazione è separata per sistema operativo: in dual boot i percorsi del database e del key file possono essere diversi nei due sistemi, e il database resta lo stesso file.

Aggiornamenti. Nell'MVP manuali, senza controllo automatico: l'app non apre connessioni di rete (SEC-06).

Struttura del progetto, qualità e test

Struttura del repository

```
kxc-connectionmanager/
  src/
    Kxc.App/
    Kxc.Core/
    Kxc.Vault/
    Kxc.Connectors/
    Kxc.Platform/
  tests/
    Kxc.Tests/
  docs/
    specifiche.md
  LICENSE
  Directory.Build.props
  Kxc.sln
```

Convenzioni di codice. Tipi nullable attivi, analizzatori statici attivi, avvisi trattati come errori, formattazione automatica con `dotnet format`, nomi del codice in inglese e testi dell'interfaccia in file di risorse.

Test

- Unitari su `Core` e `Vault`, con database KDBX di prova creati con keepassxc-cli (password e dati inventati, mai quelli reali).
- Test dei connettori con un `IProcessLauncher` simulato, che verificano gli argomenti passati e che nessuna password compaia in argomenti, variabili d'ambiente o file.
- Test dell'interfaccia in modalità headless di Avalonia per i flussi principali: sblocco, ricerca, connessione.
- Test di sicurezza automatici: scansione dei log e delle cartelle temporanee alla ricerca di segreti noti dopo un ciclo completo di uso.
- Pipeline di build e test su Windows e su Ubuntu a ogni modifica.

Regole per lo sviluppo con Claude Code

1. Lavorare a fasi piccole, una per volta, ciascuna con i propri test, nell'ordine della roadmap.
2. Mai inventare crittografia, formati o protocolli: usare keepassxc-cli e i client di sistema.
3. Non scrivere mai segreti in log, argomenti, variabili d'ambiente o file; ogni modifica che tocca `Vault` o `Connectors` va riletta con la checklist di sicurezza.
4. Ogni requisito di questo documento (FR e SEC) deve avere almeno un test o una verifica manuale elencata.
5. Dove un dettaglio è indicato come da verificare, fare prima una prova pratica e annotare l'esito nel documento.

Roadmap, criteri di accettazione e fuori ambito

Lo sviluppo procede in fasi: ognuna si chiude solo se i suoi test passano e se la fase precedente è stata verificata sul database reale.

Fase	Contenuto	Uscita
0. Fattibilità	Creazione del database con l'ultima versione stabile di KeePassXC e verifica di keepassxc-cli su di esso, anche con la versione minima 2.7.0 (sessione interattiva, tag, campi personalizzati, key file); confronto facoltativo con una libreria .NET; prova di avvio di `mstsc`, `xfreerdp`, `ssh` e WinSCP con l'agente SSH	Decisioni aperte chiuse e annotate in questo documento
1. Nucleo	Solution, moduli, sblocco, lista, ricerca, blocco automatico	Schermate di sblocco e principale funzionanti, senza connessioni
2. Connettori	RDP, SSH e SFTP su Windows e Linux; validazione e pulizia delle credenziali temporanee	Connessione reale a un host per protocollo, con test di sicurezza verdi
3. Rifinitura	Preferiti, recenti, ricarica automatica, messaggi d'errore, impostazioni, localizzazione, packaging	Versione utilizzabile ogni giorno
4. Versione 2	FR-13 e successivi, a seconda dell'uso reale	Da pianificare dopo l'MVP

Criteri di accettazione dell'MVP

- [ ] Dal primo avvio alla prima connessione passano meno di 2 minuti, senza leggere documentazione.
- [ ] Con il database sbloccato, una connessione parte in al massimo 2 azioni e in meno di 3 secondi.
- [ ] Lo stesso database funziona su Windows 11 e su Kubuntu, con la stessa lista di voci.
- [ ] Nessuna password compare in log, argomenti dei processi, variabili d'ambiente o file temporanei (test automatici verdi).
- [ ] Il blocco automatico scatta dopo l'inattività, al blocco dello schermo e alla sospensione.
- [ ] Un file di database aggiornato dalla sincronizzazione viene ricaricato senza richiedere la password.
- [ ] RDP, SSH e SFTP sono stati provati su host reali in entrambi i sistemi operativi.

Fuori ambito

Sincronizzazione propria, condivisione tra utenti, modifica del database, RDP o SSH integrati nell'app, versione mobile, plugin.

Decisioni aperte

- Comportamento di keepassxc-cli con la versione minima 2.7.0 e con l'ultima versione stabile (fase 0); la prova con la 2.7.6 è già stata fatta.
- Client SFTP e client SSH predefiniti su Windows (fase 0).