

MIPS I-format




■ beq \$s3, \$s4, 100 ← em bytes

■ \$s3 e \$s4 registradores comparados

Next_PC ■ Se \$s3 == \$s4 salta para endereço

■ $(PC + 4) + 100$



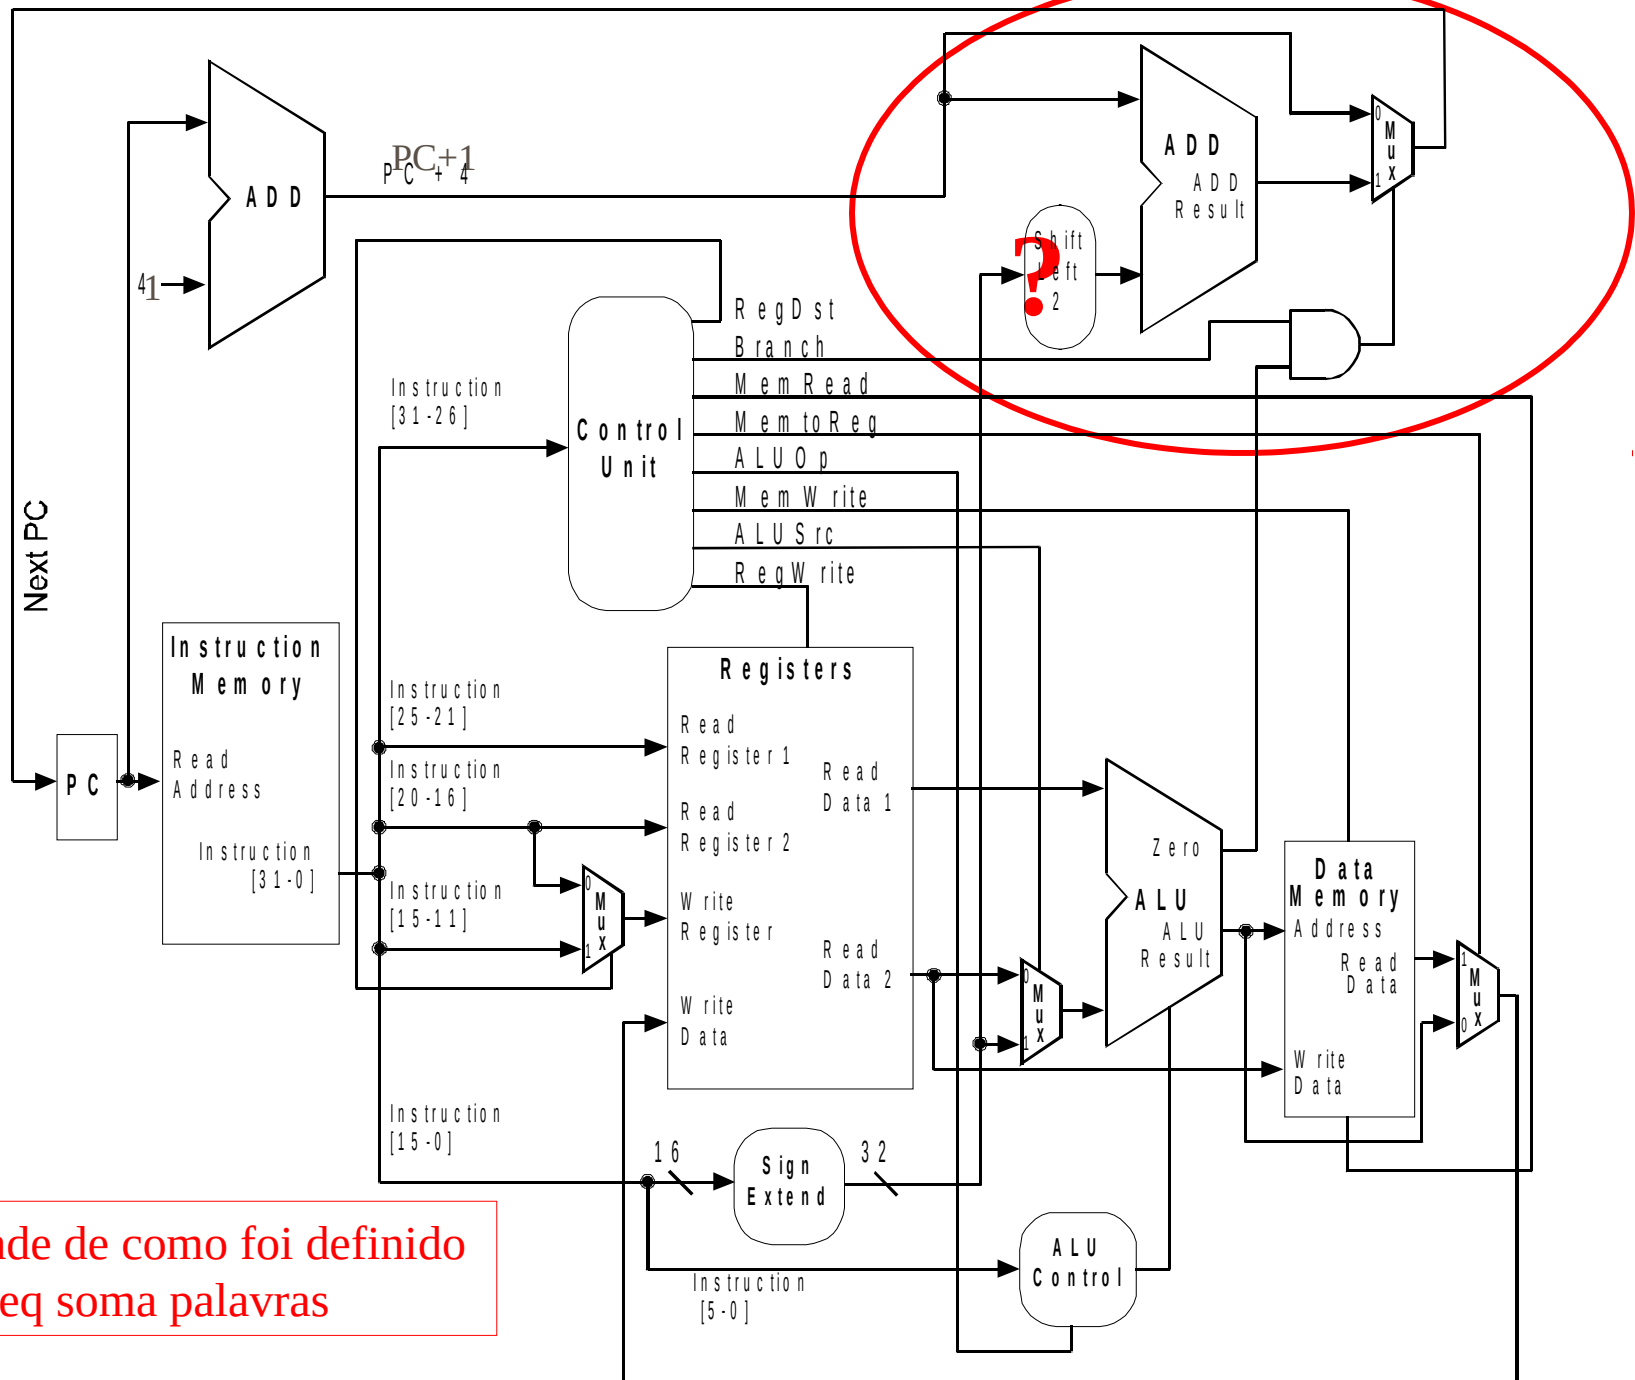

? Depende de como foi definido o PC. Beq soma palavras