





instance of

Com o operador **instanceof** é possível verificar se um objeto foi criado por meio de uma determinada função construtora analisando a sua cadeia de protótipos



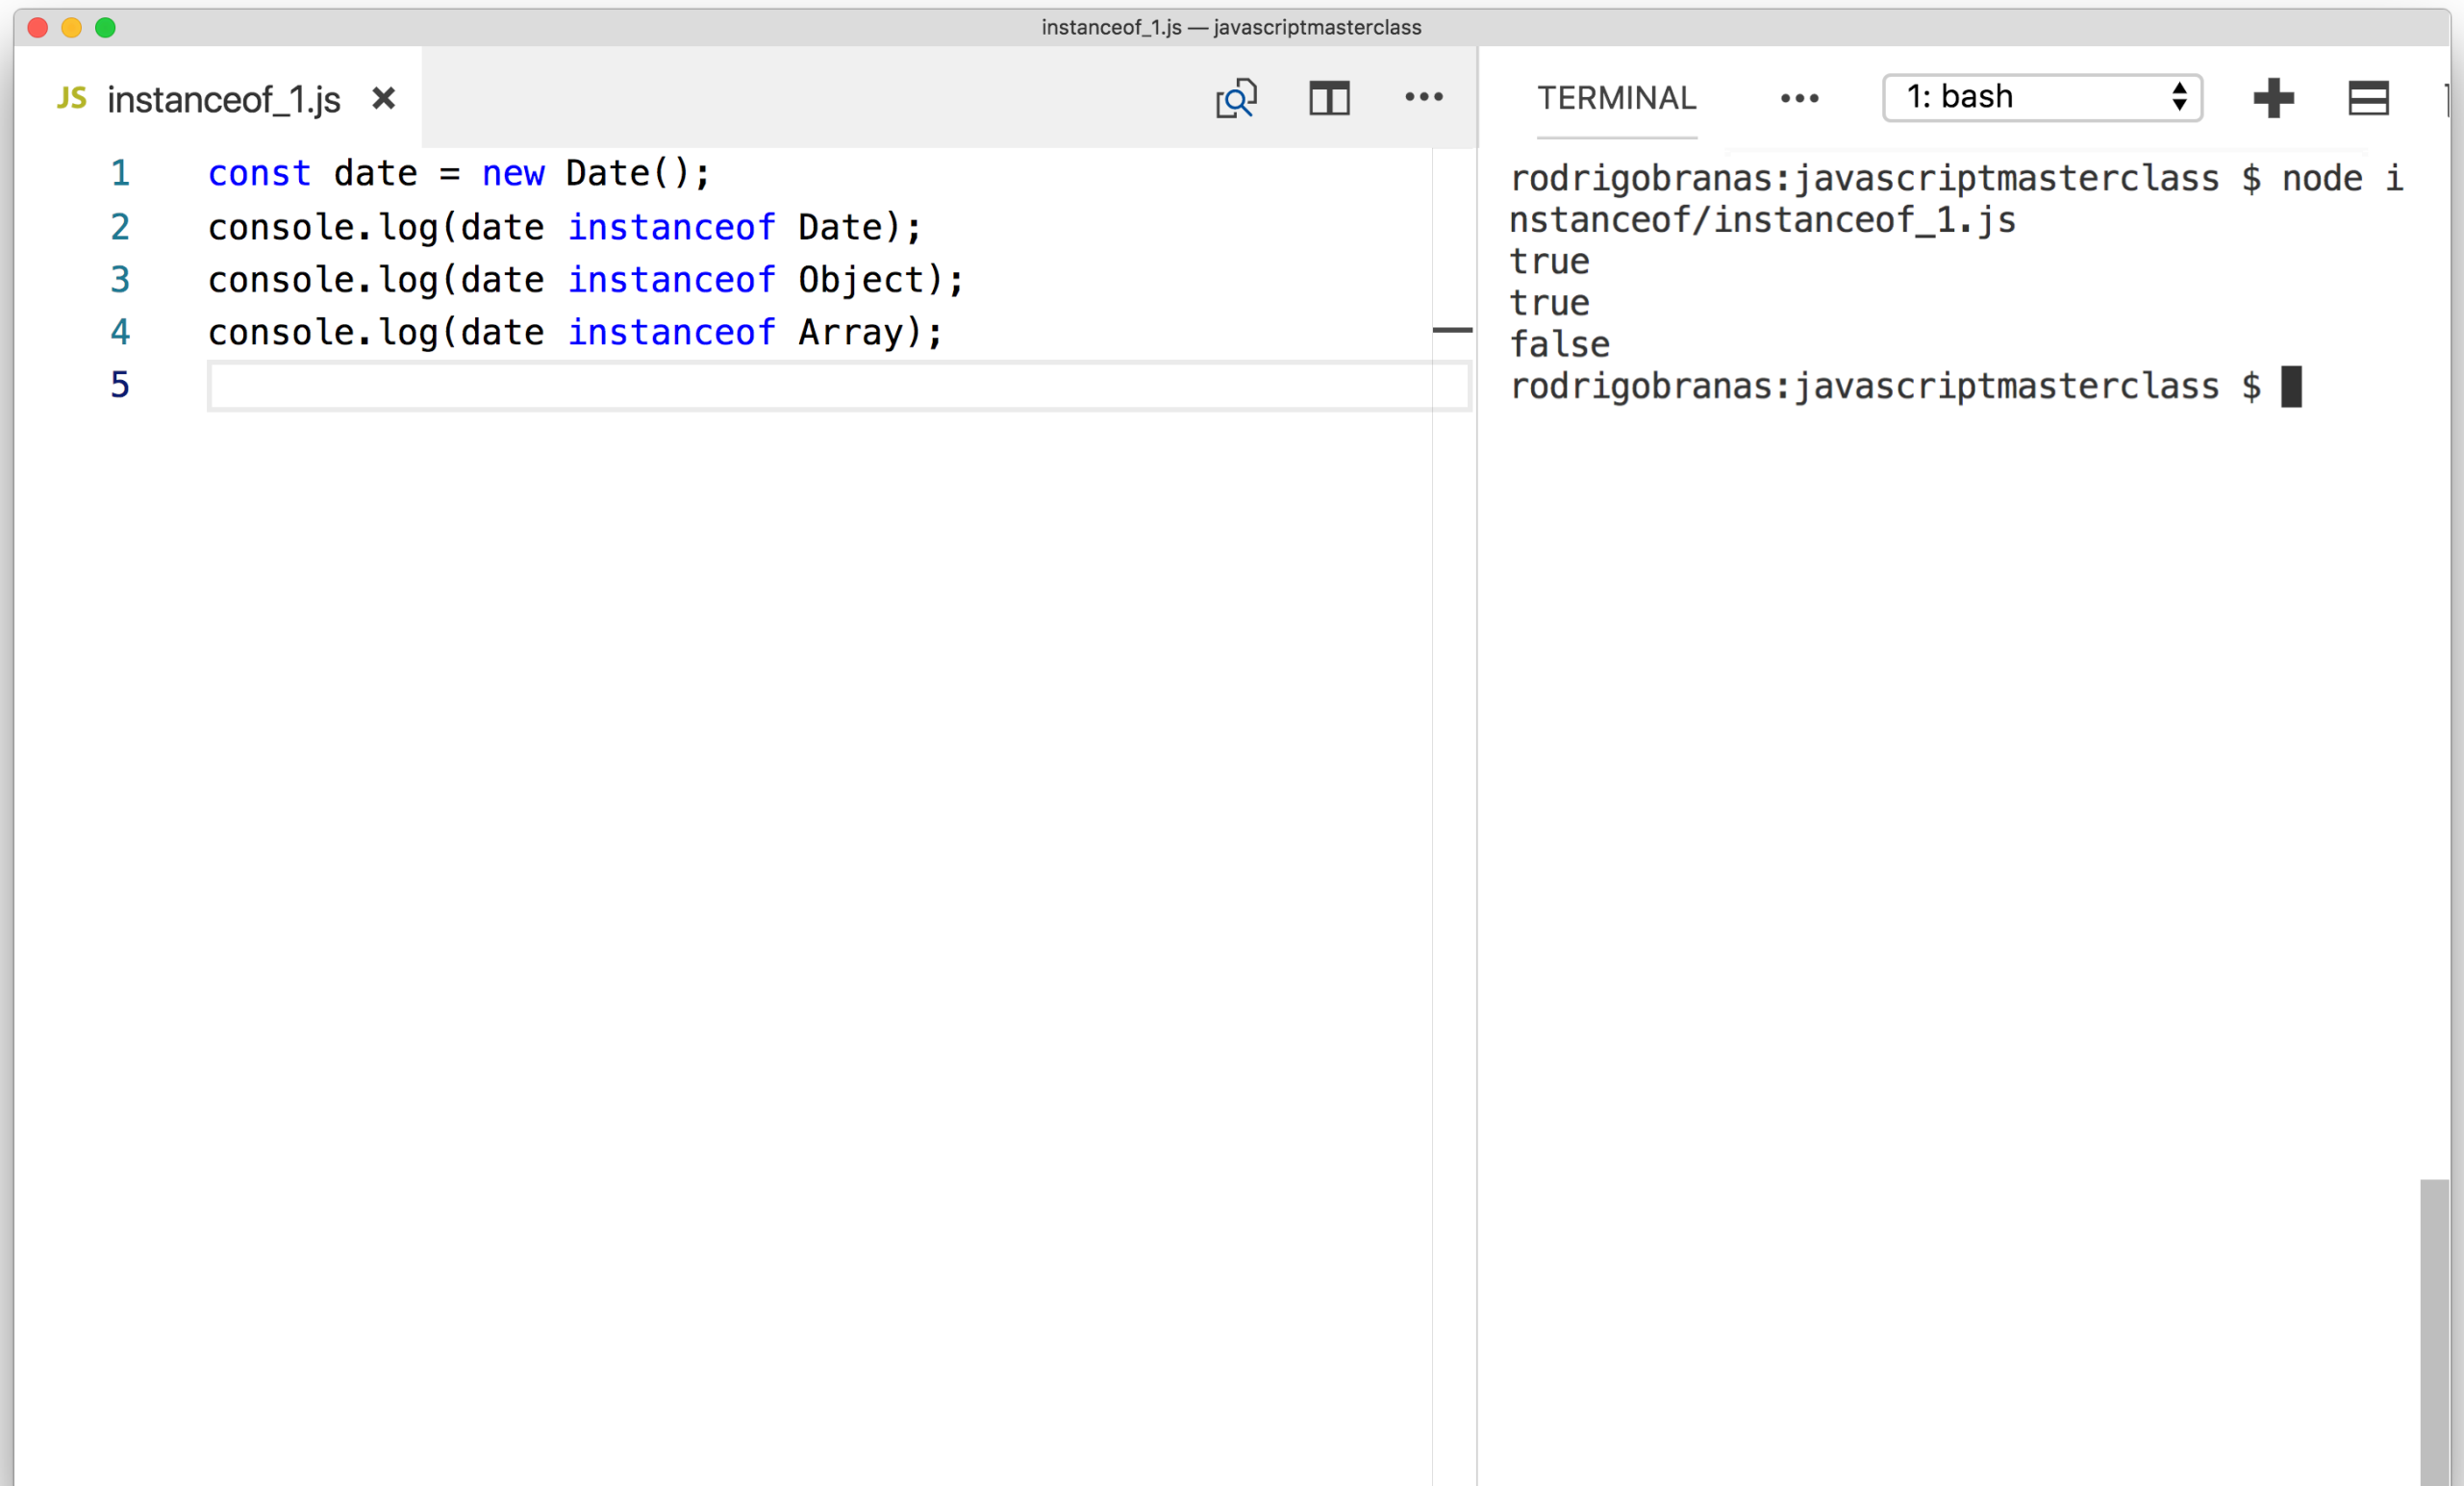

Qual é a diferença entre o **typeof**
e o **instanceof**?

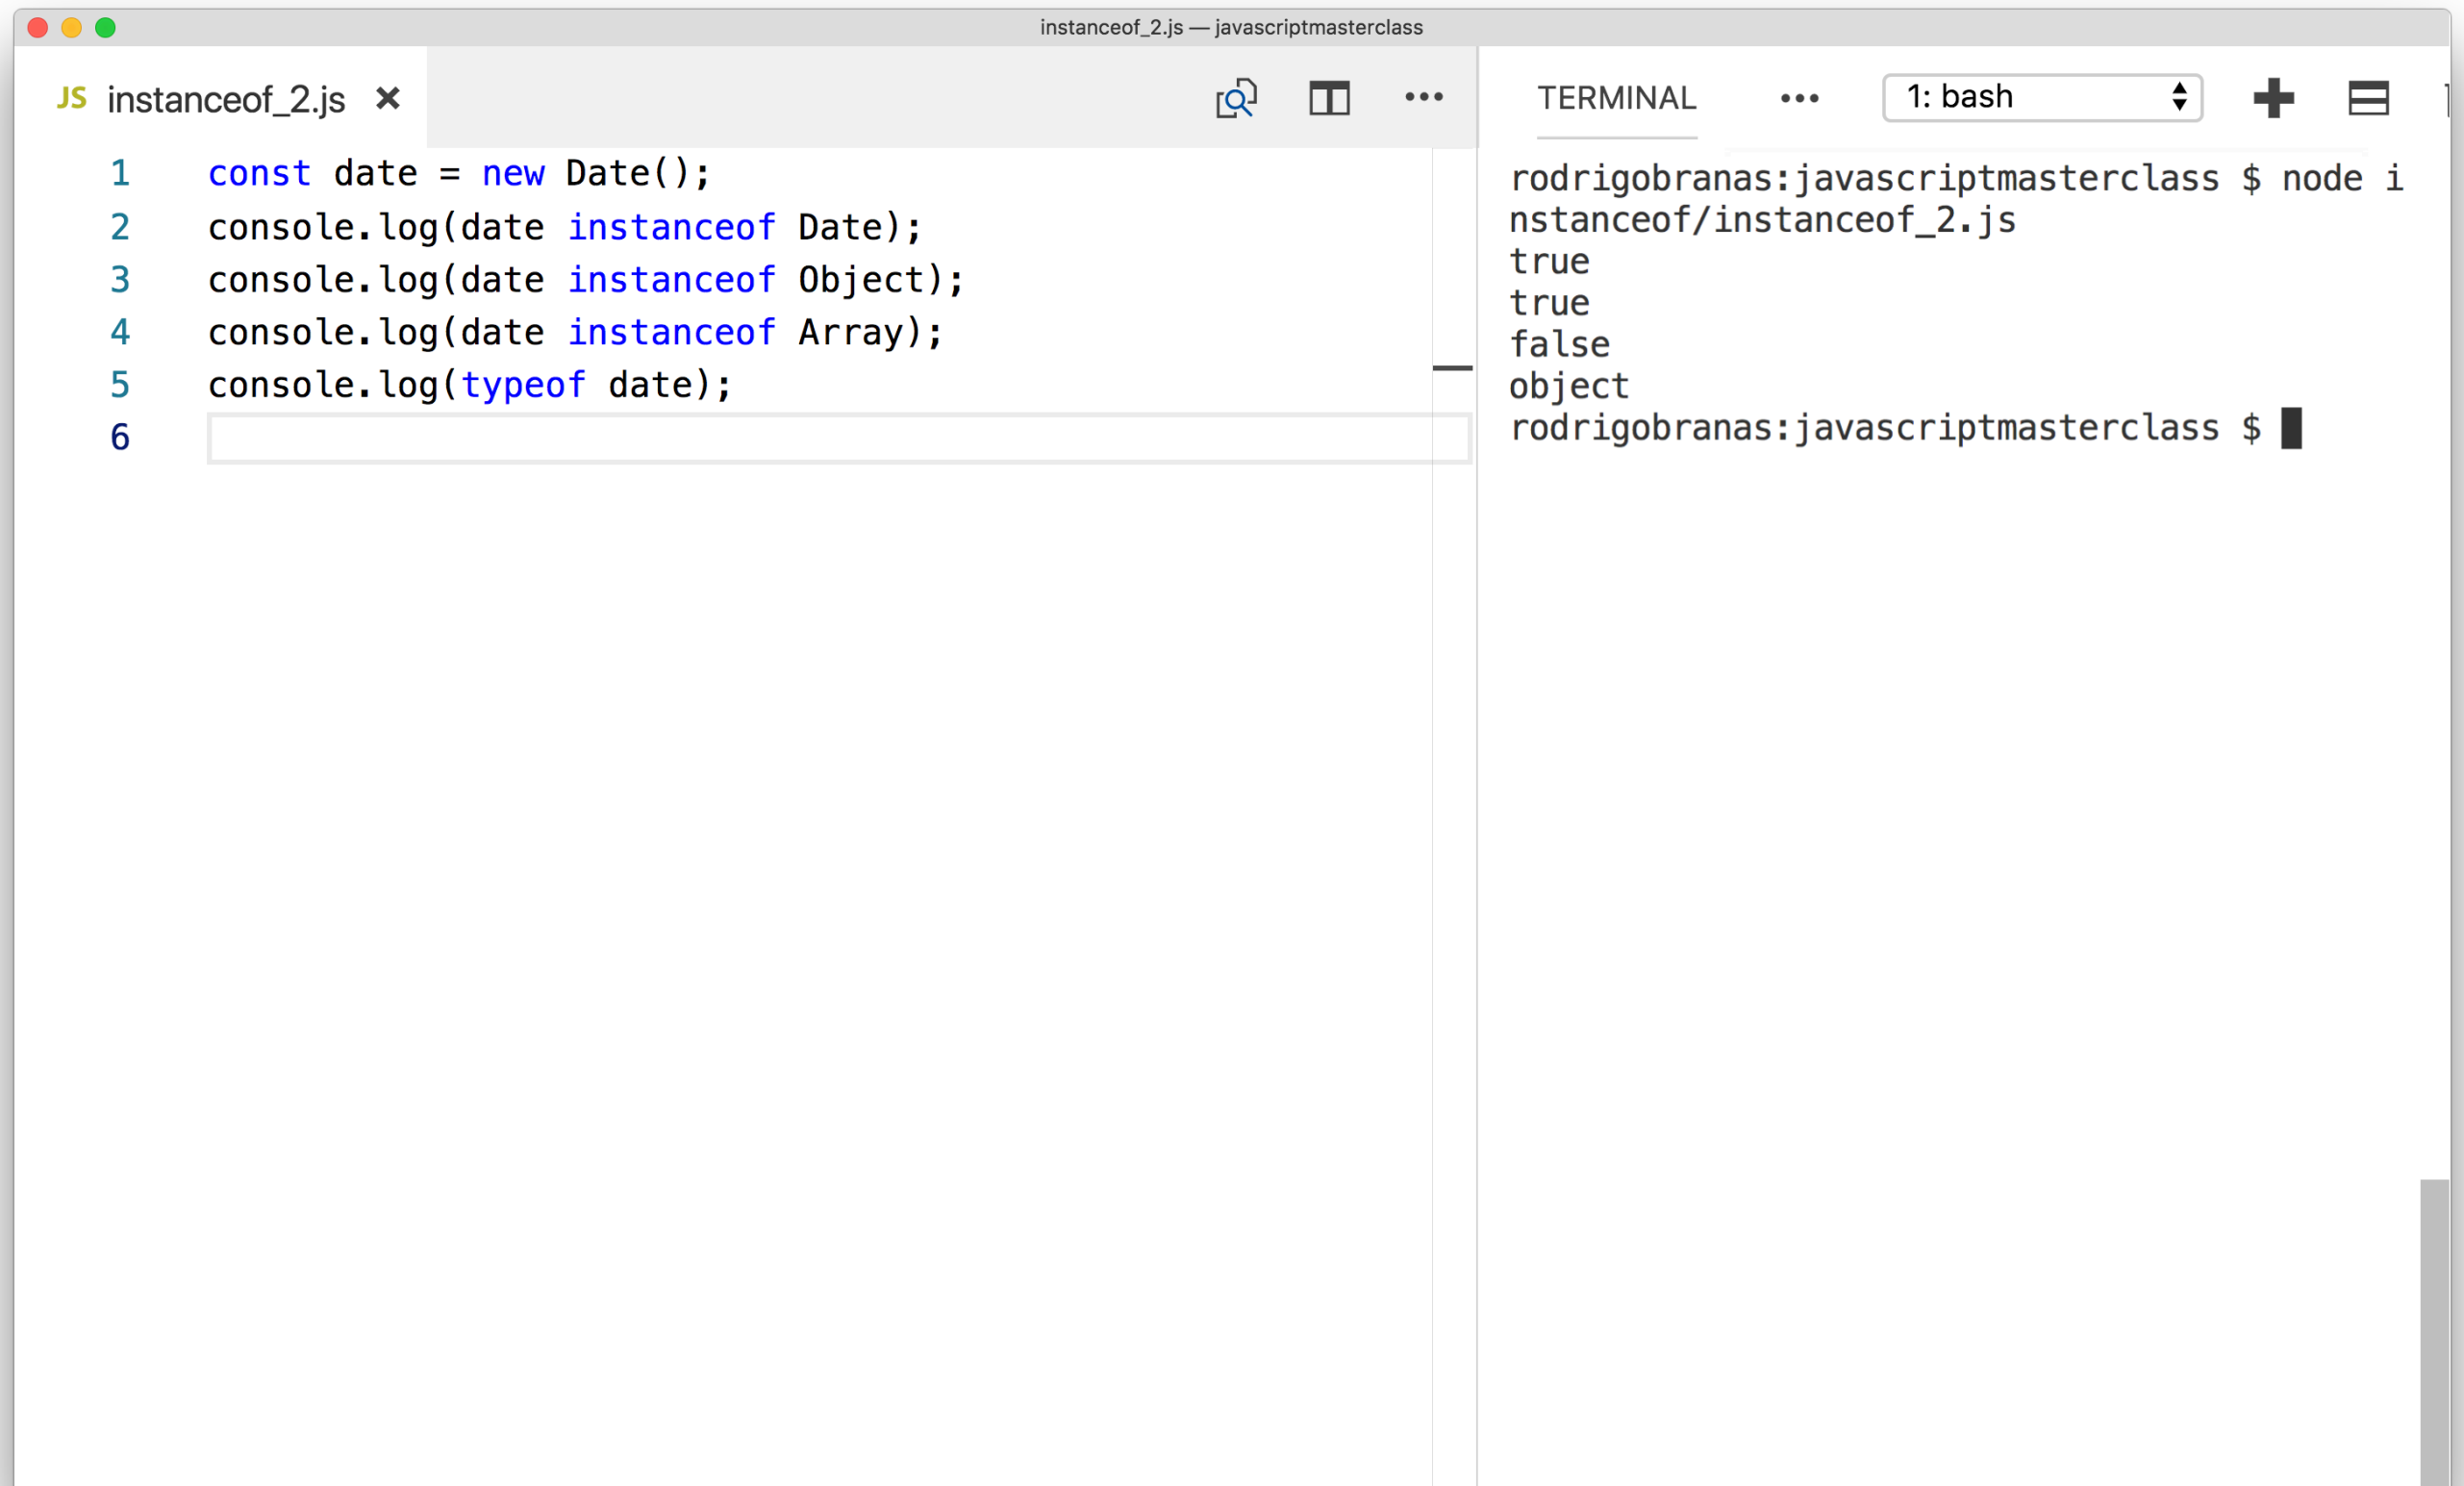

instanceof_3.js — javascriptmasterclass

JS instanceof_3.js

```
1  const _instanceof = function (obj, fn) {
2      if (obj === fn.prototype) return true;
3      if (obj === null) return false;
4      return _instanceof(obj.__proto__, fn);
5  }
6  const date = new Date();
7  console.log(date instanceof Date);
8  console.log(date instanceof Object);
9  console.log(date instanceof Array);
10 console.log(_instanceof(date, Date));
11 console.log(_instanceof(date, Object));
12 console.log(_instanceof(date, Array));
13
```

TERMINAL

1: bash

rodrigobranas:javascriptmasterclass \$ node i
nstanceof/instanceof_3.js
true
true
false
true
true
false
rodrigobranas:javascriptmasterclass \$