EVIDENCIAS IA

1. Arreglo de estudiantes

Prompt: Mi profesor explicó que la lista de estudiantes se carga utilizando un arreglo en JavaScript. Explícame cómo guardar estudiantes mediante objetos y cómo recorrer el arreglo con un ciclo for para mostrar sus nombres, apellidos y notas en una tabla HTML. Utiliza let y ejemplos sencillos.

Respuesta de ChatGPT:

Un arreglo permite almacenar varios estudiantes en una sola variable. Cada estudiante puede representarse mediante un objeto con su nombre, apellidos y nota.

Para recorrer el arreglo y mostrar los estudiantes en la tabla:

El ciclo for recorre cada posición del arreglo y innerHTML agrega las filas al contenido de la tabla.


Explicación: Utilicé la IA para comprender cómo almacenar los estudiantes en un arreglo, representar cada uno mediante un objeto y recorrerlos para mostrarlos en la tabla.

2. Agregar sin recargar la página

Prompt: Mi profesor explicó que se puede agregar un estudiante y mostrarlo en una tabla sin recargar la página. Explícame cómo hacerlo con JavaScript utilizando addEventListener, un arreglo de estudiantes e innerHTML. Quiero un ejemplo sencillo y saber cómo se relacionan estas instrucciones.


Respuesta de ChatGPT:

La instrucción que podría referirse a lo explicado por tu profesor es:

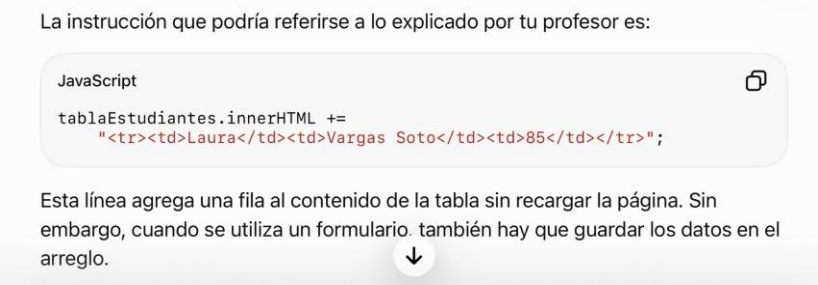

Esta línea agrega una fila al contenido de la tabla sin recargar la página. Sin embargo, cuando se utiliza un formulario, también hay que guardar los datos en el arreglo.

Ejemplo sencillo:

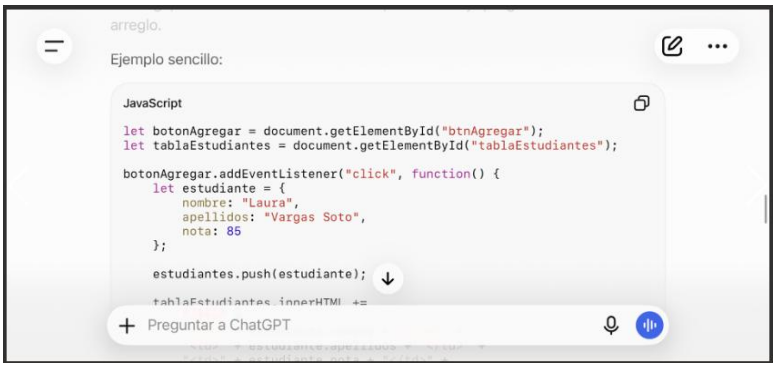

addEventListener() detecta el clic, push() agrega el estudiante al arreglo e innerHTML muestra la nueva fila. En este ejemplo, estudiantes debe estar declarado previamente.

Explicación: Utilicé la IA para investigar cómo actualizar la tabla sin recargar la página y cómo relacionar los eventos con el arreglo de estudiantes y el contenido HTML.

3. Colores condicionales

Prompt: Explícame cómo utilizar JavaScript con if y else para asignar clases CSS a las notas de una tabla de estudiantes. Las notas mayores o iguales a 80 deben aparecer en verde y las menores a 65 en rojo. Utiliza clases CSS sencillas y explícame cómo funciona la relación entre JavaScript y CSS.

Respuesta de ChatGPT:

Primero, definimos las clases en CSS:

Después, JavaScript determina qué clase corresponde a cada nota:

Finalmente, se agrega la clase a la celda:

JavaScript decide qué clase se utiliza y CSS determina su apariencia. Las notas entre 65 y 79 quedan sin estas dos clases.

Explicación del estudiante: Utilicé la IA para comprender cómo aplicar clases CSS según la nota de cada estudiante, utilizando condiciones if y else.

4. Punto 12 - Resumen de notas

Prompt: Ayúdame a calcular el estudiante con la nota más alta, el promedio de todas las notas y la nota más baja de un arreglo de estudiantes en JavaScript. Mi profesor nos ha enseñado let, arreglos, objetos, ciclos for y condiciones if. Explícame cómo realizar los cálculos utilizando esos conceptos.

Respuesta de ChatGPT:

Para calcular el resumen, podemos utilizar un ciclo for para recorrer el arreglo, sumar las notas y comparar cada estudiante para identificar la nota mayor y la menor.

El arreglo debe contener al menos un estudiante para que este ejemplo funcione. En el proyecto, ya existen tres estudiantes precargados.

Con las notas iniciales, el resumen debe mostrar:

Mayor nota: Maria Mora Perez (90).

Promedio: 76.

Nota más baja: 60 — Pedro Sibaja Lopez.

Explicación: Utilicé la IA para comprender cómo recorrer el arreglo, sumar las notas y comparar sus valores para calcular el promedio, la nota más alta y la más baja.

5. Punto 13 - Actualización dinámica del resumen

Prompt : Explícame cómo hacer que el resumen de notas se actualice automáticamente cada vez que agrego un estudiante a un arreglo en JavaScript. Quiero que se vuelvan a calcular la nota más alta, el promedio y la nota más baja sin recargar la página. Utiliza funciones sencillas, let, for e if, como en las clases.

Respuesta de ChatGPT:

Para actualizar el resumen, debemos ejecutar actualizarResumen() cada vez que volvemos a mostrar la tabla. Por ejemplo, al final de la función mostrarEstudiantes():

Cuando se agrega un estudiante, el flujo es:

Primero se agrega el estudiante al arreglo. Después, mostrarEstudiantes() reconstruye la tabla y llama a actualizarResumen(), que vuelve a calcular las estadísticas utilizando todos los estudiantes.

Al iniciar la página también debemos ejecutar:

De esta manera, se muestra la lista precargada y se calcula el resumen inicial.

Explicación: Utilicé la IA para comprender cómo conectar las funciones de la tabla y del resumen. Cada vez que agrego un estudiante, el programa vuelve a calcular los resultados con los datos actualizados, sin recargar la página.