AULA 02 · 23/10/2026

Formulários: fundamentos e campos HTML

Finalidade, estrutura, controles e validação nativa

Prof. Fabrício Rodrigues · Curso Técnico em Informática

O que vamos aprender

• Explicar para que serve um formulário e escolher os dados necessários.

• Associar rótulos e distinguir id, name, type e value.

• Construir escolhas únicas, múltiplas e campos com regras nativas.

Ponto de partida

Abra o projeto-base de 23/10 no VS Code com Live Server. Ele já tem título, estilos e apoio de simulação, mas ainda não tem formulário nem campos. Vamos construir juntos em index.html. Continue esta mesma pasta nas aulas seguintes; os ZIPs por data são bases de apoio para recuperar o ponto de partida.

Para que serve um formulário?

Um formulário reúne informações que uma pessoa fornece para uma tarefa: pesquisar, entrar em uma conta, fazer uma inscrição ou pedir suporte. O controle deve combinar com o dado esperado.

Nosso caso é um chamado de suporte ao laboratório. Vamos usar dados fictícios. Neste primeiro encontro, o navegador confere regras HTML e mostra uma mensagem local; não cria um chamado real.

Tags, atributos e organização

Tags criam os elementos: form, label, input, select, option, textarea, fieldset, legend e button. Atributos configuram esses elementos: id, for, name, type, value e required.

O for do label corresponde ao id do campo. O name identifica o dado. Textos de orientação e rótulos continuam visíveis; placeholder não substitui label.

A classe campo agrupa visualmente cada rótulo e seu controle. A classe campos organiza o conjunto; CSS não define quais dados são coletados.

Nos grupos de radio e checkbox deste projeto, o input fica dentro do label: essa associação implícita dispensa for nesses exemplos.

Construção passo a passo

Salve com Ctrl+S e confira no navegador antes de avançar. Na aula 02, o CSS e o JavaScript são apoio pronto. Nas aulas 03 a 07, continue a mesma pasta do chamado de suporte. As bases por data permitem recuperar o ponto de partida.

1 · Criar o formulário

Onde inserir: index.html: substitua o comentário INÍCIO DO FORMULÁRIO dentro de main.

Entenda: form abre e fecha o conjunto. div organiza o layout; não coleta dados.

```
<form id="formulario">
  <div class="campos">
    <!-- CAMPOS: inserir aqui -->
  </div>
  <!-- GRUPOS: inserir aqui -->
  <!-- BOTÃO: inserir aqui -->
</form>
```

Resultado esperado: Um contorno branco, ainda sem campos.



Exemplo visual usado nesta etapa da aula.

Salve e confira: Confira que existe um único form, com abertura e fechamento.

2 · Identificar quem pede ajuda

Onde inserir: index.html: antes do comentário CAMPOS, dentro de div.campos. Mantenha o comentário para inserir os próximos campos.

Entenda: label identifica. for = id. name dá nome ao dado. input não tem tag de fechamento.

```
<div class="campo">
  <label for="solicitante">Solicitante fictício (obrigatório)</label>
  <input id="solicitante" name="solicitante"
    type="text" required minlength="2" maxlength="60"
    autocomplete="off">
</div>
```

Resultado esperado: Um rótulo e uma caixa para texto curto.



Exemplo visual usado nesta etapa da aula.

Salve e confira: Clique no rótulo: o cursor deve ir para a caixa.

3 · Escolher o tipo adequado

Onde inserir: index.html: depois do solicitante, antes do comentário CAMPOS.

Entenda: type="text": código PC-07. type="email": formato de endereço. required é atributo.

```
<div class="campo">
  <label for="equipamento">Equipamento (obrigatório)</label>
  <input id="equipamento" name="equipamento" type="text"
    required minlength="2" maxlength="20" placeholder="Ex.: PC-07"
    aria-describedby="ajuda-equipamento">
  <p class="ajuda" id="ajuda-equipamento">Use um código, não uma quantidade.</p>
</div>
<div class="campo">
  <label for="contato">E-mail fictício (obrigatório)</label>
  <input id="contato" name="contato" type="email" required
    autocomplete="off" placeholder="estudante@example.com">
</div>
```

Resultado esperado: Duas novas caixas; o equipamento aceita letras e números.



Exemplo visual usado nesta etapa da aula.

Salve e confira: Digite PC-07 e um e-mail fictício. O teste de formato será feito com o botão na etapa 8.

4 · Oferecer opções com select

Onde inserir: index.html: após contato, antes do comentário CAMPOS.

Entenda: select contém option. A opção inicial tem value=""; required exige outra escolha.

```
<div class="campo">
  <label for="categoria">Categoria (obrigatório)</label>
  <select id="categoria" name="categoria" required>
    <option value="">Escolha uma opção</option>
    <option value="hardware">Hardware</option>
    <option value="software">Software</option>
    <option value="rede">Rede</option>
    <option value="outro">Outro</option>
  </select>
</div>
```

Resultado esperado: Uma lista com quatro categorias e uma instrução inicial.



Exemplo visual usado nesta etapa da aula.

Salve e confira: Abra a lista e escolha Rede. Em 23/10, Outro é apenas uma opção; não abre campo extra.


5 · Dar espaço para a descrição

Onde inserir: index.html: depois da categoria, antes do comentário CAMPOS.

Entenda: textarea abre e fecha. rows altera a altura inicial. minlength e maxlength definem limites.

```
<div class="campo largo">
  <label for="descricao">Descrição do problema (obrigatório)</label>
  <p class="ajuda" id="ajuda-descricao">Use de 20 a 500 caracteres.</p>
  <textarea id="descricao" name="descricao" rows="5"
    required minlength="20" maxlength="500"
    aria-describedby="ajuda-descricao"></textarea>
</div>
```

Resultado esperado: Uma caixa de várias linhas com instrução de tamanho.

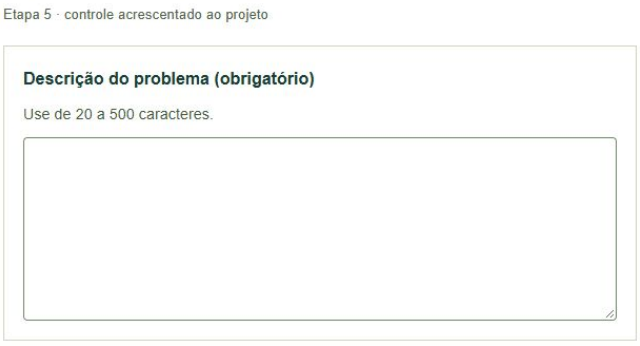

Exemplo visual usado nesta etapa da aula.

Salve e confira: Escreva uma frase que descreva um defeito fictício. O limite será testado após a etapa 8.


6 · Marcar uma única prioridade

Onde inserir: index.html: depois do fechamento de div.campos e antes do comentário GRUPOS.

Entenda: fieldset agrupa, legend dá título. Radios com o mesmo name formam uma escolha única. Aqui o input fica dentro do label: associação implícita.

```
<fieldset>
  <legend>Prioridade (obrigatória)</legend>
  <label><input type="radio" name="prioridade"
    value="normal" required> Normal</label>
  <label><input type="radio" name="prioridade"
    value="alta"> Alta</label>
</fieldset>
```

Resultado esperado: Duas alternativas dentro do grupo Prioridade.

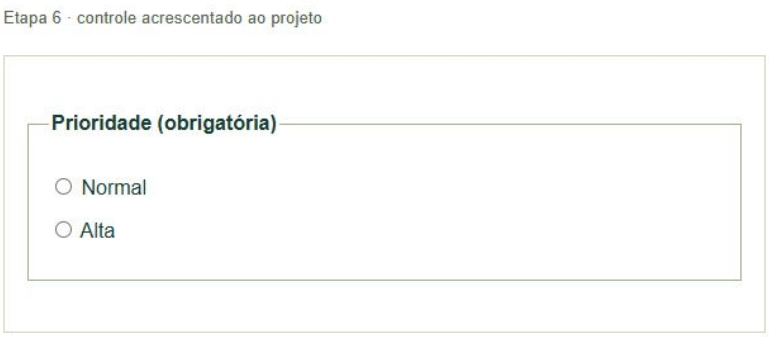

Exemplo visual usado nesta etapa da aula.

Salve e confira: Marque Normal e depois Alta: a primeira deve ser desmarcada.

7 · Aceitar mais de um sintoma

Onde inserir: index.html: após o fieldset de prioridade e antes do comentário GRUPOS.

Entenda: Checkboxes são independentes. O mesmo name permite coletar uma lista de sintomas.

```
<fieldset>
  <legend>Sintomas (opcionais)</legend>
  <label><input type="checkbox" name="sintomas"
    value="Lentidão"> Lentidão</label>
  <label><input type="checkbox" name="sintomas"
    value="Mensagem de erro"> Mensagem de erro</label>
</fieldset>
```

Resultado esperado: Duas caixas que podem permanecer marcadas juntas.

Etapa 7 · controle acrescentado ao projeto



Exemplo visual usado nesta etapa da aula.

Salve e confira: Marque as duas; depois desmarque uma. Nenhum sintoma é obrigatório.

8 · Testar o formulário

Onde inserir: index.html: substitua o comentário BOTÃO, ainda dentro de form, depois dos grupos.

Entenda: button type="submit" dispara a tentativa. O apoio em script.js impede o envio real.

```
<div class="acoes">
  <button id="simular" type="submit" disabled>
    Testar campos
  </button>
</div>
```

Resultado esperado: O botão fica habilitado pelo script fornecido após salvar a página.

Etapa 8 · controle acrescentado ao projeto



Exemplo visual usado nesta etapa da aula.

Salve e confira: Teste vazio, e-mail inválido e dados válidos. O resultado válido é uma mensagem local, sem resumo ainda.

Prática individual

1. Extraia Aula-02-Projeto.zip, abra a pasta no VS Code e execute index.html com Live Server. Confirme que a página ainda não tem campos.

2. Mantenha o navegador ao lado do editor. Acompanhe as oito etapas: leia a finalidade, insira o trecho no lugar indicado, salve e confira o resultado.

3. Ao concluir os campos, teste vazio, formato de e-mail, limites da descrição, prioridade e sintomas. Use dados fictícios.

4. Registre os testes na ficha da aula 02. Baixe o TXT, compacte somente index.html, style.css e script.js e entregue os dois arquivos na aula.

Casos de teste

Caso	Resultado esperado
Campos obrigatórios vazios	O navegador impede a simulação.
Contato sem formato de e-mail	O campo de contato fica inválido.
Descrição digitada com menos de 20 caracteres	O navegador pede completar o texto.
Clique no rótulo do equipamento	O foco vai para o campo correspondente.
Marcar duas prioridades em sequência	Só a última permanece marcada.
Marcar os dois sintomas	As duas opções permanecem marcadas.
Preenchimento válido	Mensagem local; nenhuma navegação de envio.

Checklist

[ ] Implementei os requisitos da atividade desta aula.

[ ] Testei os casos da tabela e registrei o resultado observado.

[ ] Consigo explicar uma decisão e uma correção.

[ ] Guardei o ZIP e o TXT com nome, turma e aula.

Uma explicação para fechar

Qual é o papel de name? Qual teste mostrou que seu formulário estava funcionando?

Entrega

Pasta com index.html, style.css e script.js em ZIP, acompanhada do registro de testes em TXT.

Abra o Registro de testes da data, informe nome e turma e baixe o TXT. Entregue ZIP com index.html, style.css e script.js, e o TXT, durante a aula. Não há envio automático. Não repita o diagnóstico de 16/10 nas aulas do módulo.

Referências para tirar dúvidas

MDN: seu primeiro formulário

MDN: controles nativos de formulário (em inglês)

W3C WAI: rótulos dos controles (em inglês)

MDN: tipos de input (em inglês)

W3C WAI: agrupamento de controles (em inglês)

MDN: validação de formulários

VS Code: arquivos e pastas (em inglês)

Live Server de Ritwick Dey: abrir o projeto (em inglês)