AULA 07 · 04/12/2026

Um formulário que reage ao contexto

Campos condicionais, estado e organização das funções

Prof. Fabrício Rodrigues · Curso Técnico em Informática

O que vamos aprender

• Mostrar um campo adicional somente quando sua opção for escolhida.

• Coordenar hidden, disabled e required.

• Repetir a coleta e o reinício sem valores de uma opção antiga.

Ponto de partida

Continue a mesma pasta do chamado de suporte criada em 23/10. Faça uma cópia de segurança antes de alterar. Se precisar recuperar o ponto de partida, extraia a base de apoio desta data em outra pasta. Retome o projeto e a explicação da aula anterior. Se não tiver os arquivos, baixe a base deste encontro: ela contém o ponto de partida necessário.

A interface responde a uma escolha

O HTML da base já contém o bloco de outra categoria e um input inicialmente disabled. A função de estado deve ler o select e atualizar o conjunto de propriedades.

Registre change no select e chame a função ao iniciar a página. Organize a regra em uma função, para também aplicá-la depois de reset. Não espalhe a mesma decisão em vários handlers.

```
function atualizarOutro() {
  const ativo = categoria.value === 'outro';
  blocoOutro.hidden = !ativo;
  outro.disabled = !ativo;
  outro.required = ativo;
  if (!ativo) outro.value = '';
}
categoria.addEventListener('change', atualizarOutro);
atualizarOutro();
```

Esconder não desativa o controle

hidden altera a apresentação do bloco. Um campo obrigatório somente escondido ainda pode interferir na validação. disabled retira o controle da validação e da coleta normal de dados.

required deve ficar ativo apenas quando o campo é necessário. Ao desativar a opção, o projeto apaga o valor antigo para não sugerir um dado que deixou de pertencer à escolha atual.

```
// hidden controla a apresentação do bloco.
// disabled retira o campo da validação e do FormData.
// required pede um valor quando o campo está ativo.
```

Conferência do fluxo inteiro

Teste entrar em Outro, tentar sem preencher, informar um detalhe e gerar o resumo. Depois retorne a Hardware e confira que o detalhe não aparece na coleta.

Use Novo preenchimento para conferir reset e reaplicação do estado. Revise a comparação dos e-mails e as mensagens: acrescentar uma condição não deve quebrar as regras anteriores.

Construção passo a passo

Salve com Ctrl+S e confira no navegador antes de avançar. Na aula 02, o CSS e o JavaScript são apoio pronto. Nas aulas 03 a 07, continue a mesma pasta do chamado de suporte. As bases por data permitem recuperar o ponto de partida.

1 · Adicionar o campo complementar

Onde inserir: index.html: dentro de div.campos, após categoria.

Entenda: Crie div#bloco-outro hidden e input#outra_categoria name="outra_categoria" disabled maxlength="100" com label.

```
<div class="campo" id="bloco-outro" hidden>
  <label for="outra_categoria">Qual outra categoria? (obrigatório quando
    ativo)</label>
  <input id="outra_categoria" name="outra_categoria" type="text"
    maxlength="100" disabled>
</div>
```

Resultado esperado: O campo começa oculto e desativado.

Salve e confira: Execute o caso correspondente na ficha de testes e registre o observado.


2 · Sincronizar o estado

Onde inserir: script.js: acrescente atualizarOutro e associe change à categoria.

Entenda: Se categoria for outro: hidden=false, disabled=false, required=true. Fora disso: inverta e limpe o valor.

```
const categoria = document.querySelector('#categoria');
const blocoOutro = document.querySelector('#bloco-outro');
const outro = document.querySelector('#outra_categoria');
// Acrescente atualizarOutro e o listener change do conteúdo.
```

Resultado esperado: Outro mostra e exige o campo. Hardware esconde e retira o controle da coleta.

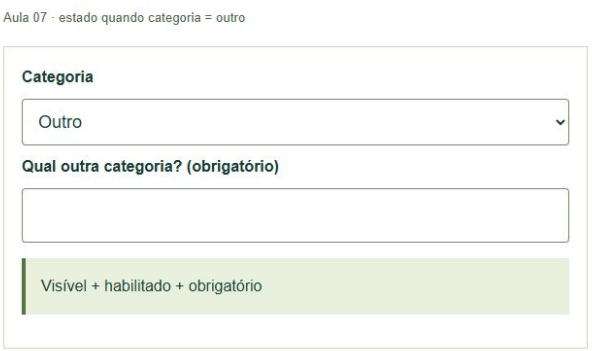

Exemplo visual usado nesta etapa da aula.

Salve e confira: Execute o caso correspondente na ficha de testes e registre o observado.

3 · Repetir o ciclo completo

Onde inserir: script.js: chame atualizarOutro na inicialização e depois de form.reset().

Entenda: Teste Outro → preencher → Hardware → enviar → Novo preenchimento.

```
// Uma vez, após definir atualizarOutro e o listener change:
atualizarOutro();
// No listener de #novo, depois de form.reset():
atualizarOutro();
```

Resultado esperado: Nenhum valor antigo reaparece no resumo; reiniciar restaura o estado inicial.

Salve e confira: Execute o caso correspondente na ficha de testes e registre o observado.

Prática individual

1. Continue seu chamado de suporte da aula anterior; se precisar, use o ZIP da data como base de apoio. Abra a pasta no VS Code e execute index.html com Live Server.

2. Criar a função de estado, escutar change e aplicá-la na inicialização.

3. Manter o campo adicional obrigatório apenas em Outro e incluir seu valor no resumo somente quando coletado.

4. Testar todas as transições e executar novamente os casos de validação das aulas anteriores.

Casos de teste

Caso	Resultado esperado
Abertura com categoria vazia	Campo adicional oculto e desabilitado.
Escolher Outro sem detalhar	Campo visível e obrigatório.
Outro com detalhe e dados válidos	Resumo inclui a outra categoria.
Trocar de Outro para Hardware	Bloco oculto e valor antigo limpo.
Gerar resumo após sair de Outro	Não inclui outra_categoria.
Novo preenchimento	Estado inicial reaplicado.

Checklist

[ ] Implementei os requisitos da atividade desta aula.

[ ] Testei os casos da tabela e registrei o resultado observado.

[ ] Consigo explicar uma decisão e uma correção.

[ ] Guardei o ZIP e o TXT com nome, turma e aula.

Uma explicação para fechar

Que diferença existe entre esconder um campo e desabilitá-lo?

Entrega

Pasta com index.html, style.css e script.js em ZIP, acompanhada do registro de testes em TXT.

Abra o Registro de testes da data, informe nome e turma e baixe o TXT. Entregue ZIP com index.html, style.css e script.js, e o TXT, durante a aula. Não há envio automático. Não repita o diagnóstico de 16/10 nas aulas do módulo.

Referências para tirar dúvidas

MDN: atributo disabled (em inglês)

MDN: evento submit (em inglês)

MDN: uso de FormData (em inglês)

MDN: setCustomValidity (em inglês)

VS Code: arquivos e pastas (em inglês)

Live Server de Ritwick Dey: abrir o projeto (em inglês)