Formulários: construir para entender


Do pedido de ajuda ao primeiro formulário.
HTML hoje; CSS e JavaScript nos próximos encontros.

Observe → construa → salve → teste → explique

Uma pessoa precisa pedir ajuda

O computador PC-07 está lento. Quais informações ajudam o suporte?

Observe o formulário e relacione cada campo a uma necessidade.

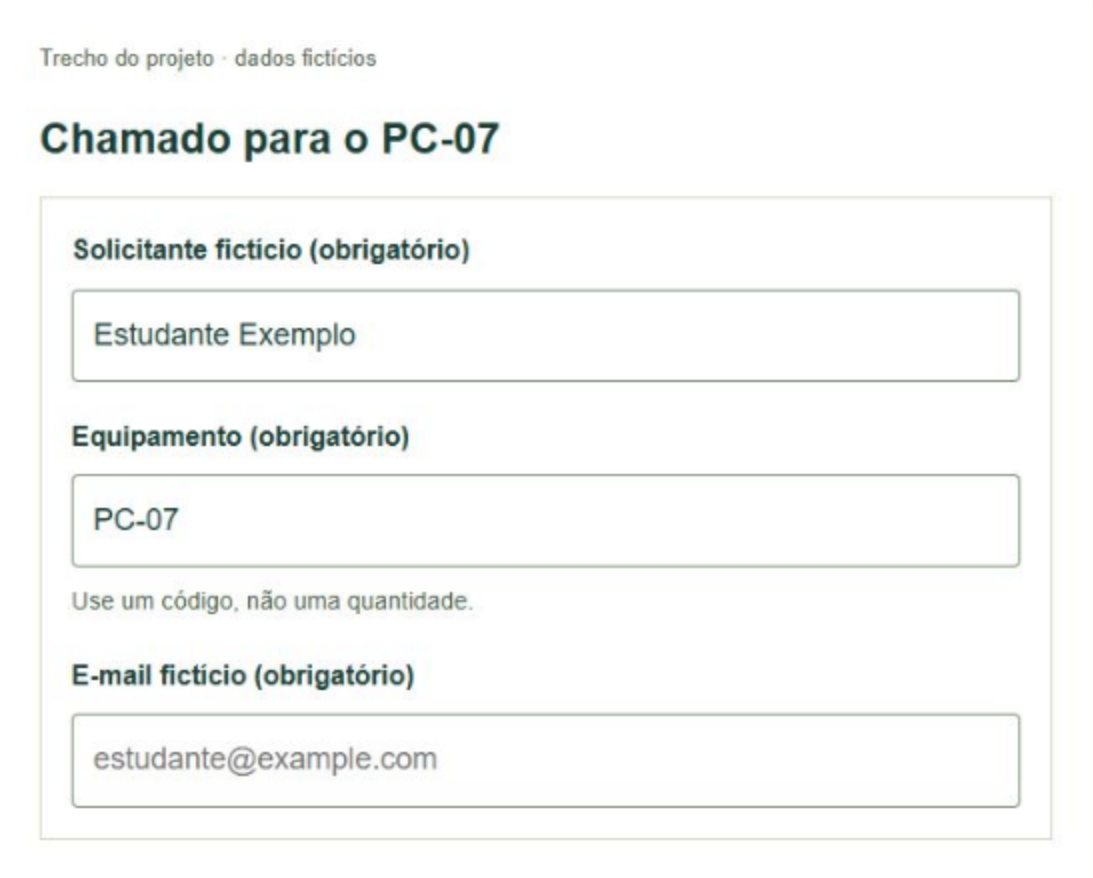

Qual controle combina com o dado?


Texto curto	Texto longo	Uma escolha	Várias escolhas
input	textarea	select / radio	checkbox

Texto curto → input. Texto longo → textarea.
Uma opção → select ou radio. Várias opções → checkbox.

Agora: abrir a base no VS Code

Baixe e extraia o projeto da aula 02. Abra a pasta e use Live Server em index.html.

A página começa sem campos. Hoje vamos editar somente index.html.

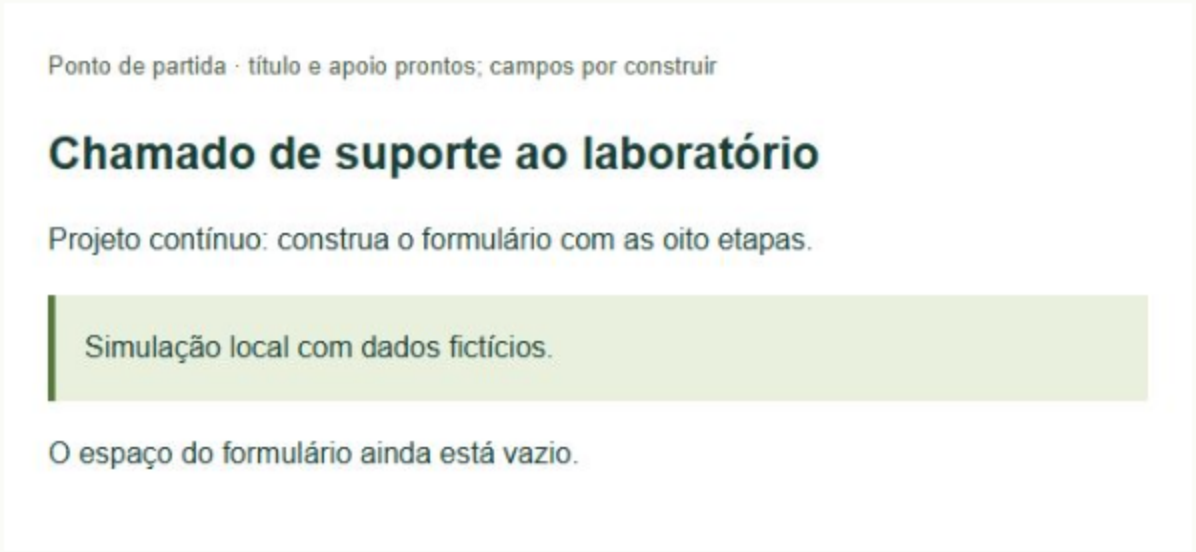

Tag cria; atributo configura

```
<label for="contato">E-mail fictício</label>
<input id="contato" name="contato"
  type="email" required>
```

label é a tag. for é um atributo. Seu valor precisa coincidir com o id do input.
name identifica o dado; type escolhe o comportamento.

1 · Criar o formulário

index.html: substitua o comentário INÍCIO DO FORMULÁRIO dentro de main.

```
<form id="formulario">
  <div class="campos">
    <!-- CAMPOS: inserir aqui -->
  </div>
  <!-- GRUPOS: inserir aqui -->
  <!-- BOTÃO: inserir aqui -->
</form>
```



Trecho para o quadro · bloco completo no portal

Confira que existe um único form, com abertura e fechamento.

2 · Identificar quem pede ajuda

index.html: antes do comentário CAMPOS, dentro de div.campos. Mantenha o comentário para inserir os próximos campos.

```
<label for="solicitante">Solicitante fictício</label>
<input id="solicitante" name="solicitante"
  type="text" required
  minlength="2" maxlength="60">
```



Trecho para o quadro · bloco completo no portal

Clique no rótulo: o cursor deve ir para a caixa.

3 · Escolher o tipo adequado

index.html: depois do solicitante, antes do comentário CAMPOS.

```
<label for="equipamento">Equipamento</label>
<input id="equipamento" name="equipamento"
  type="text" required>

<label for="contato">E-mail fictício</label>
<input id="contato" name="contato"
  type="email" required>
```



Trecho para o quadro · bloco completo no portal

Digite PC-07 e um e-mail fictício. O teste de formato será feito com o botão na etapa 8.

4 · Oferecer opções com select

index.html: após contato, antes do comentário CAMPOS.

```
<label for="categoria">Categoria
(obrigatório)</label>
<select id="categoria" name="categoria" required>
  <option value="">Escolha uma opção</option>
  <option value="hardware">Hardware</option>
  <option value="software">Software</option>
  <option value="rede">Rede</option>
  <option value="outro">Outro</option>
</select>
```




Trecho para o quadro · bloco completo no portal

Abra a lista e escolha Rede. Em 23/10, Outro é apenas uma opção; não abre campo extra.

5 · Dar espaço para a descrição

index.html: depois da categoria, antes do comentário CAMPOS.

```
<label for="descricao">Descrição do problema</label>
<p id="ajuda-descricao">20 a 500 caracteres.</p>
<textarea id="descricao" name="descricao"
  rows="5" required
  minlength="20" maxlength="500"
  aria-describedby="ajuda-descricao"></textarea>
```

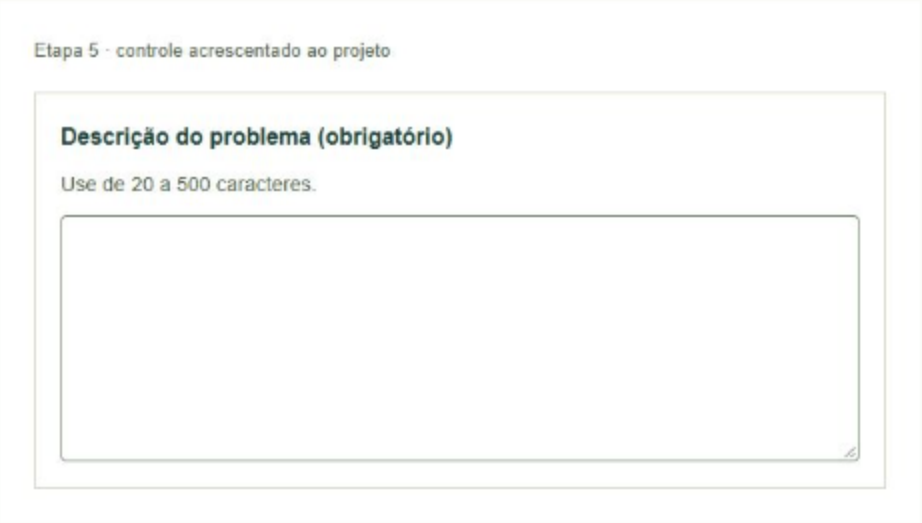

Trecho para o quadro · bloco completo no portal

Escreva uma frase que descreva um defeito fictício. O limite será testado após a etapa 8.

6 · Marcar uma única prioridade

index.html: depois do fechamento de div.campos e antes do comentário GRUPOS.

```
<fieldset>
  <legend>Prioridade (obrigatória)</legend>
  <label><input type="radio" name="prioridade"
    value="normal" required> Normal</label>
  <label><input type="radio" name="prioridade"
    value="alta"> Alta</label>
</fieldset>
```




Trecho para o quadro · bloco completo no portal

Marque Normal e depois Alta: a primeira deve ser desmarcada.

7 · Aceitar mais de um sintoma

index.html: após o fieldset de prioridade e antes do comentário GRUPOS.

```
<fieldset>
  <legend>Sintomas (opcionais)</legend>
  <label><input type="checkbox" name="sintomas"
    value="Lentidão"> Lentidão</label>
  <label><input type="checkbox" name="sintomas"
    value="Mensagem de erro">
    Mensagem de erro</label>
</fieldset>
```

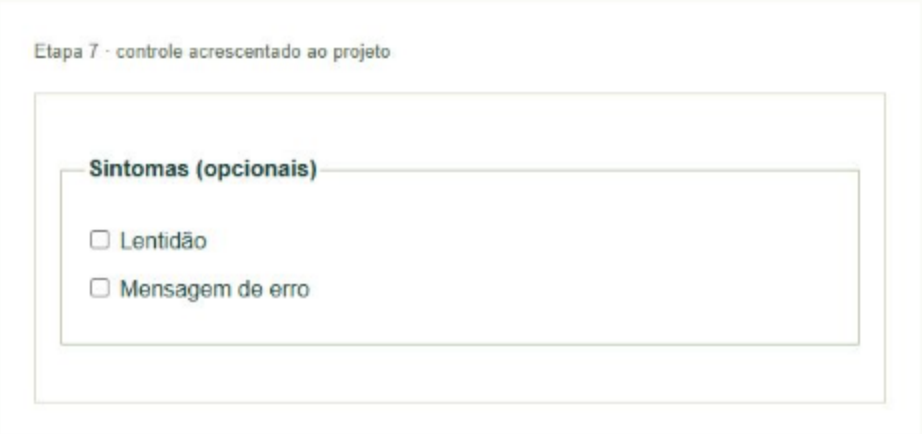

Trecho para o quadro · bloco completo no portal

Marque as duas; depois desmarque uma. Nenhum sintoma é obrigatório.

8 · Testar o formulário

index.html: substitua o comentário BOTÃO, ainda dentro de form, depois dos grupos.

```
<div class="acoes">
  <button id="simular" type="submit" disabled>
    Testar campos
  </button>
</div>
```



Trecho para o quadro · bloco completo no portal

Teste vazio, e-mail inválido e dados válidos. O resultado válido é uma mensagem local, sem resumo ainda.

Conferir a estrutura construída


```
<main>
  <form id="formulario">
    <div class="campos">
      <!-- campos de texto e lista -->
    </div>
    <!-- prioridade e sintomas -->
    <!-- botão -->
  </form>
  <p id="status" role="status"></p>
</main>
```

Os campos ficam dentro de div.campos; os dois fieldsets vêm depois dessa div.
Tudo, inclusive o botão, fica dentro de um único form.

Por que o navegador bloqueou?

required exige preenchimento;
type="email" confere o formato.

A descrição exige 20 a 500 caracteres.
Essas regras não provam que os dados são verdadeiros.

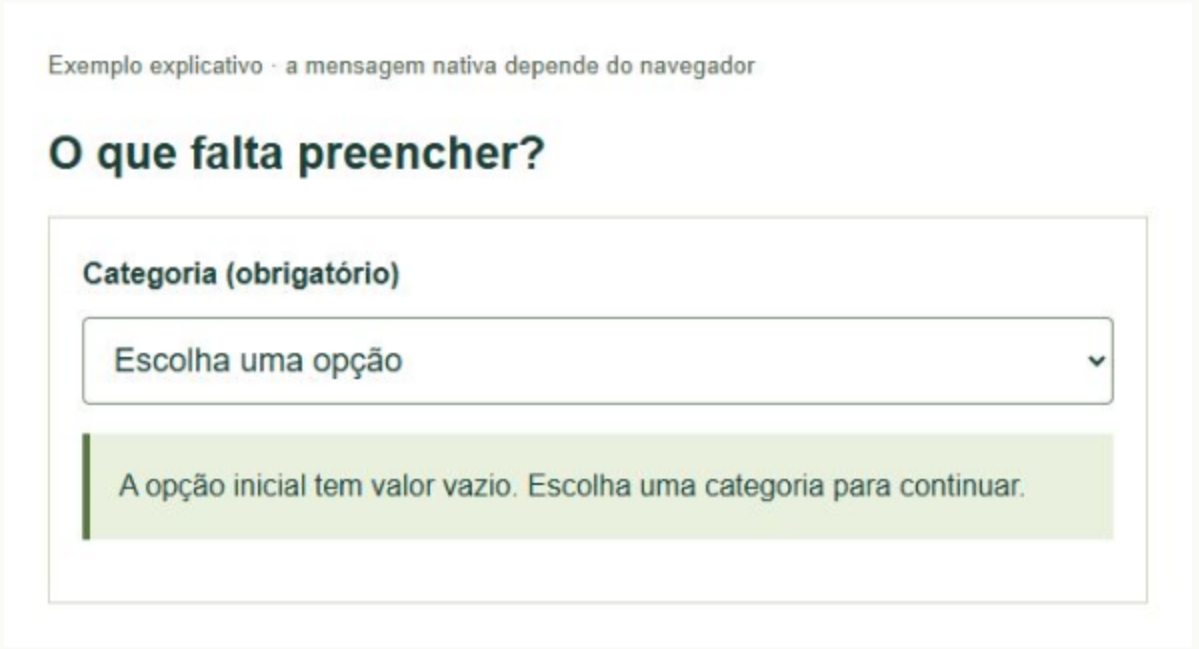


Conferência dos testes

Caso	Resultado esperado
Campos obrigatórios vazios	O navegador impede a simulação.
Contato sem formato de e-mail	O campo de contato fica inválido.
Descrição digitada com menos de 20 caracteres	O navegador pede completar o texto.

Radio ou checkbox?

Prioridade: só uma pode ficar marcada.

Sintomas: duas, uma ou nenhuma podem ficar marcadas.

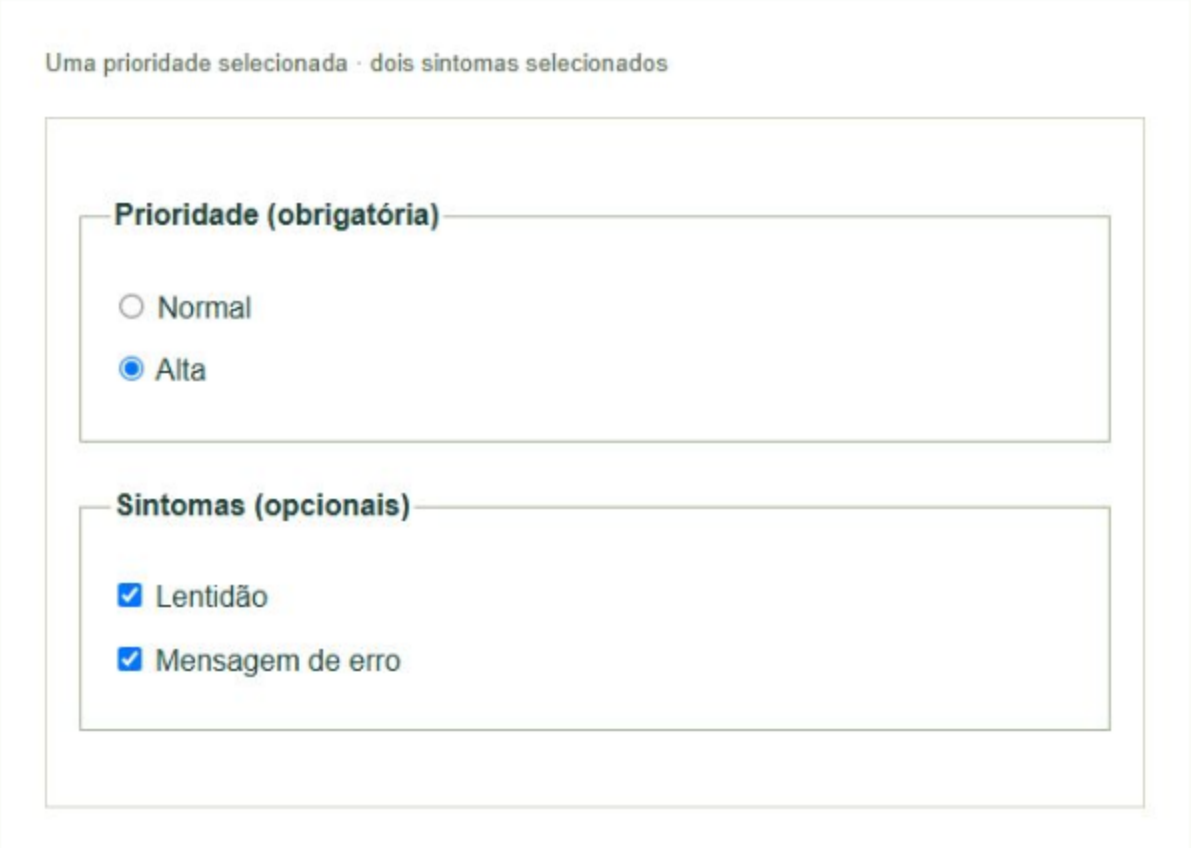

O nome do dado

for="contato"

id="contato"

name="contato"

chave do dado

id liga o rótulo ao campo. name identifica o dado que será coletado.
Nas próximas aulas, FormData vai ler esses nomes. Hoje confira o HTML.

Agora: conferir sem copiar o modelo

Caso	Resultado esperado
Clique no rótulo do equipamento	O foco vai para o campo correspondente.
Marcar duas prioridades em sequência	Só a última permanece marcada.
Marcar os dois sintomas	As duas opções permanecem marcadas.
Preenchimento válido	Mensagem local; nenhuma navegação de envio.

Registro e entrega

No portal, abra Registrar testes na aula 02 e baixe o TXT identificado.

Entregue o projeto em ZIP com os três arquivos e o TXT durante a aula. Não há envio automático.

Uma explicação para fechar

> Qual é o papel de name? Qual teste mostrou que seu formulário estava funcionando?

> Mostre no seu HTML uma tag, um atributo e um teste que você realizou.

O mesmo projeto continua

23/10 · HTML

Campos e regras

→

30/10 · CSS

Layout e foco

→

06/11 · JavaScript

Coleta e resumo

Guarde sua pasta: em 30/10 vamos melhorar o layout com CSS.
Não exigimos confirmação de e-mail, resumo ou campo condicional hoje.