Um formulário que reage ao contexto


Campos condicionais, estado e organização das funções
Continue o chamado de suporte.

Observe → construa → salve → teste → explique

O que vamos construir

Campos condicionais, estado e organização das funções

Relacione o resultado visível às alterações desta aula.

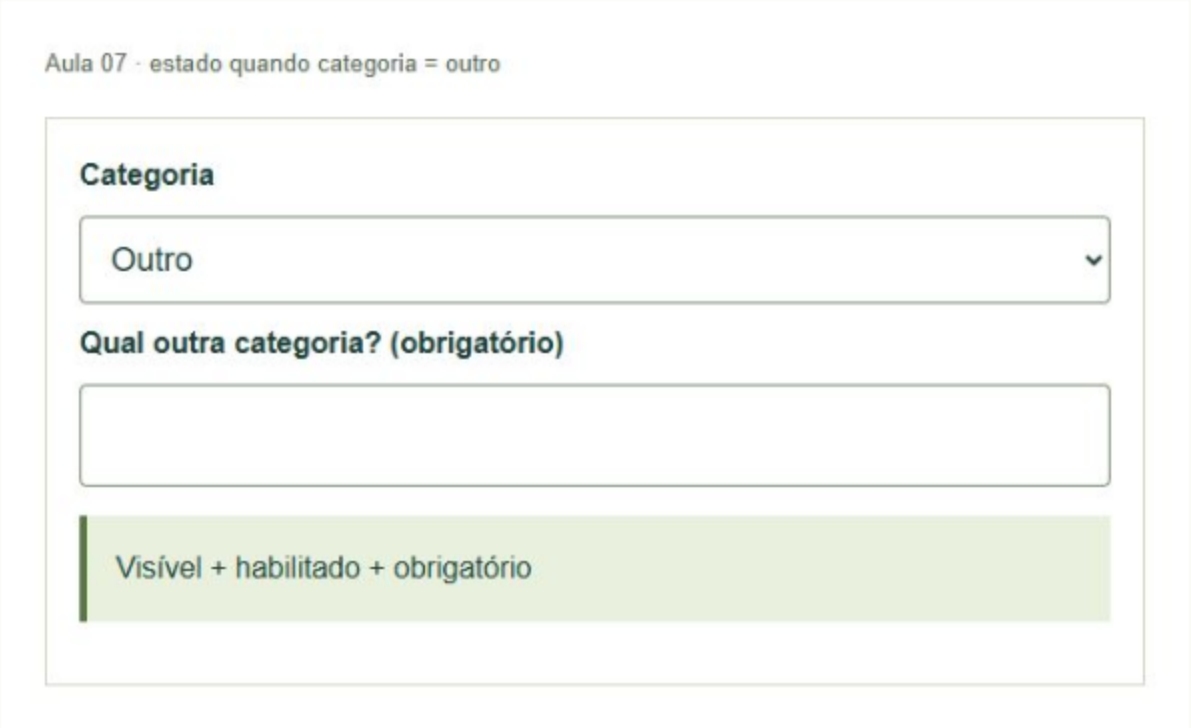

Mapa da aula

1 · Adicionar o campo complementar

O campo começa oculto e desativado.

→

2 · Sincronizar o estado

Outro mostra e exige o campo. Hardware esconde e retira o controle da coleta.

→

3 · Repetir o ciclo completo

Nenhum valor antigo reaparece no resumo; reiniciar restaura o estado inicial.

Siga esta ordem; reteste a cada alteração.

Exemplo: A interface responde a uma escolha

script.js: após selecionar categoria, blocoOutro e outro; antes do listener de submit.

```
function atualizarOutro() {
  const ativo = categoria.value === 'outro';
  blocoOutro.hidden = !ativo;
  outro.disabled = !ativo;
  outro.required = ativo;
  if (!ativo) outro.value = '';
}
categoria.addEventListener('change', atualizarOutro);
atualizarOutro();
```

Ajuste o trecho no local indicado. Salve e confira o comportamento antes de avançar.

Exemplo: Esconder não desativa o controle

script.js: após selecionar categoria, blocoOutro e outro; antes do listener de submit.


```
// hidden controla a apresentação do bloco.
// disabled retira o campo da validação e do FormData.
// required pede um valor quando o campo está ativo.
```

Ajuste o trecho no local indicado. Salve e confira o comportamento antes de avançar.

Conferência do fluxo inteiro

Teste entrar em Outro, tentar sem preencher, informar um detalhe e gerar o resumo. Depois retorne a Hardware e confira que o detalhe não aparece na coleta.

Use Novo preenchimento para conferir reset e reaplicação do estado. Revise a comparação dos e-mails e as mensagens: acrescentar uma condição não deve quebrar as regras anteriores.

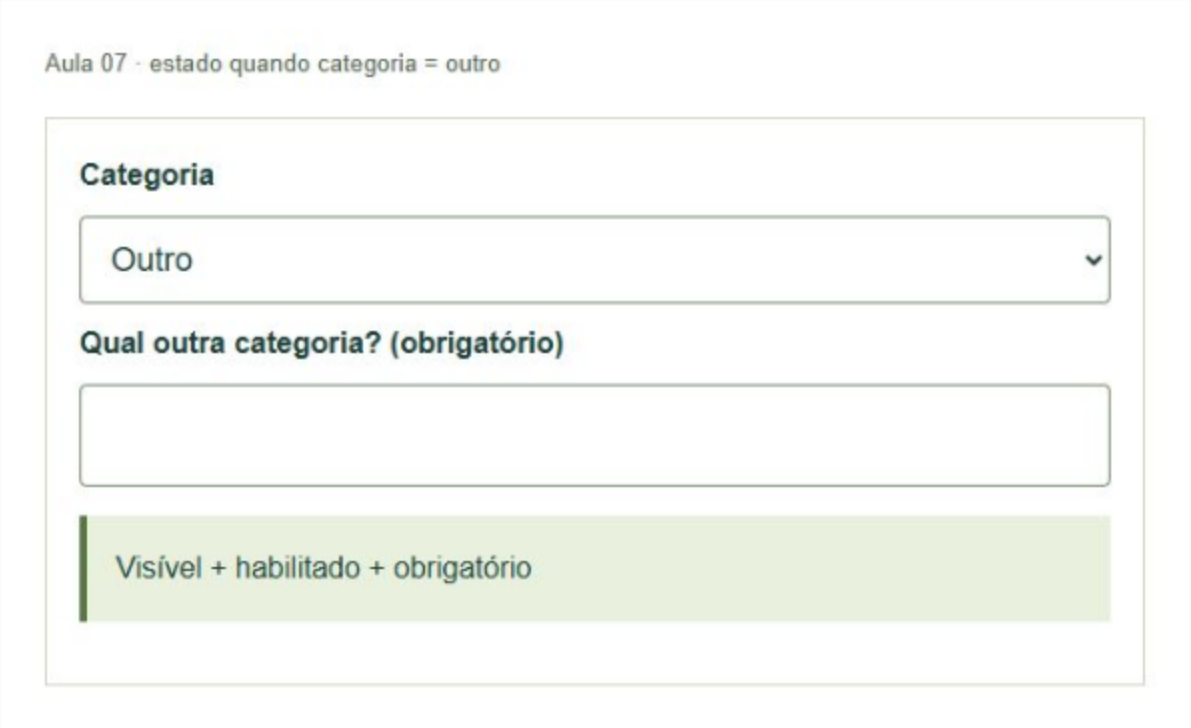

Atividade no VS Code

> Agora altere sua versão seguindo as etapas da aula.

> A base de apoio deve ser usada apenas se precisar recuperar o ponto de partida.

Conferência dos testes

Caso	Resultado esperado
Abertura com categoria vazia	Campo adicional oculto e desabilitado.
Escolher Outro sem detalhar	Campo visível e obrigatório.
Outro com detalhe e dados válidos	Resumo inclui a outra categoria.
Trocar de Outro para Hardware	Bloco oculto e valor antigo limpo.
Gerar resumo após sair de Outro	Não inclui outra_categoria.

Conferência dos testes (continuação)

Caso	Resultado esperado
Novo preenchimento	Estado inicial reaplicado.

Registro e entrega

Salve index.html, style.css e script.js. Compacte a pasta em ZIP.

Abra o registro de testes da aula, informe nome e turma e baixe o TXT.

Entregue ZIP e TXT ao professor na aula. Os downloads não são enviados automaticamente.

Uma explicação para fechar

> Que diferença existe entre esconder um campo e desabilitá-lo?

> Guarde a versão desta aula: ela será o ponto de partida para a continuidade.