INSTITUTO FEDERAL
Pará
Campus Breves

Oficina de formulários

Digite no HTML. Teste cada controle.
Envie e veja os dados na própria página.


HTML para digitar · CSS e JavaScript prontos

O resultado da oficina

Um formulário com diferentes controles.

Um resumo abaixo, com as chaves e os valores.

A página continua aberta para novos testes.

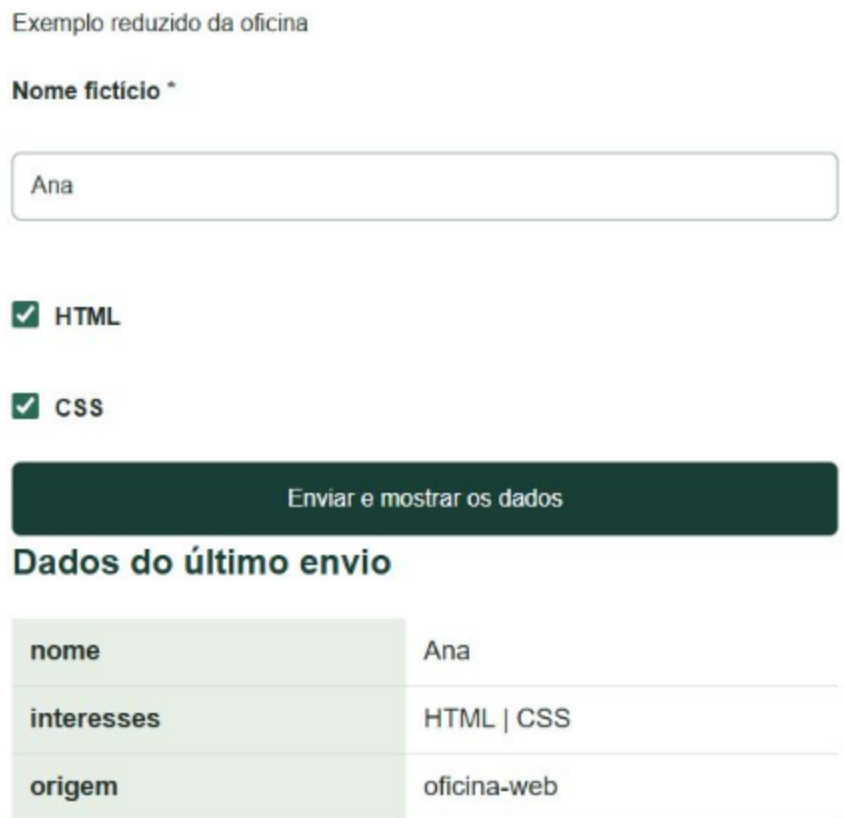

INSTITUTO FEDERAL
Pará
Campus Breves

Formulário, tag e tipo

form agrupa os controles e define o envio.

input é uma tag; type escolhe seu comportamento.

select e textarea são outras tags de formulário.

```
<form id="formulario">
  <input type="text" name="nome">
</form>
```

INSTITUTO FEDERAL
Pará
Campus Breves

Abrir o projeto no VS Code

Baixe aula-04-base.zip no portal e extraia.

Arquivo → Abrir Pasta → escolha a pasta extraída.

Abra index.html com Open with Live Server.

Abra o HTML no editor e mantenha o navegador ao lado.

INSTITUTO FEDERAL
Pará
Campus Breves

Onde digitar

A base começa sem campos nem botões.

Substitua somente cada comentário ETAPA pelo código.

Etapas 01–17: #campos. Etapas 18–20: #acoes.

Preserve os ids formulario, resultado, linhas e status.

```
<!-- ETAPA 01 · Texto e identificação do campo -->
<!-- ETAPA 02 · Busca -->
<!-- Continue nos comentários seguintes. -->
```

INSTITUTO FEDERAL
Pará
Campus Breves

Texto e identificação do campo

index.html · substitua somente o comentário ETAPA 01, dentro de #campos.

```
<label for="nome">Nome fictício *</label>
<input type="text" id="nome" name="nome"
  required minlength="3" autocomplete="off">
```



label identifica o campo; for aponta para o id único.

name é a chave do dado. type="text" aceita uma linha.

required e minlength="3" pedem pelo menos 3 caracteres.

SALVE E TESTE · Clique no rótulo: o cursor deve ir para o campo. Digite Ana.

Busca

index.html · substitua somente o comentário ETAPA 02, dentro de #campos.

```
<label for="busca">O que você quer pesquisar?</label>
<input type="search" id="busca" name="busca">
```



search representa uma busca. O visual pode parecer com text.

O campo sozinho não pesquisa: isso depende da aplicação.


SALVE E TESTE · Digite teclado. Observe se o navegador oferece um ícone para limpar.

Contato: e-mail e telefone

index.html · substitua somente o comentário ETAPA 03, dentro de #campos.

```
<label for="email">E-mail fictício</label>
<input type="email" id="email" name="email">

<label for="telefone">Telefone fictício</label>
<input type="tel" id="telefone" name="telefone">
```

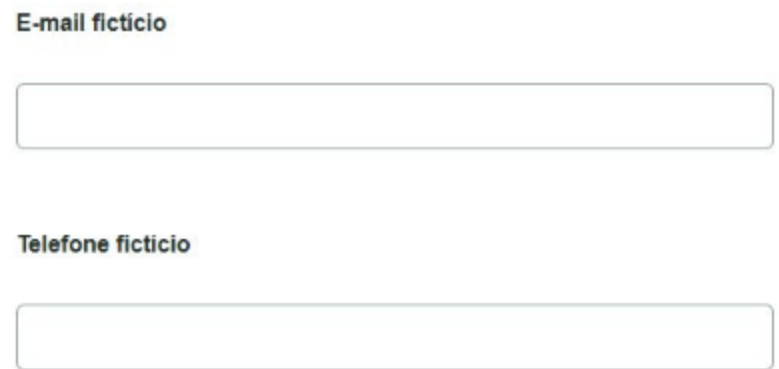

email verifica o formato quando preenchido.

tel pode sugerir teclado telefônico no celular.

tel sozinho não exige um formato de telefone.

SALVE E TESTE · Compare ana com ana@example.com no e-mail. Em tel, experimente letras.

Endereço web e senha

index.html · substitua somente o comentário ETAPA 04, dentro de #campos.

```
<label for="site">Site de exemplo</label>
<input type="url" id="site" name="site">

<label for="senha">Senha inventada</label>
<input type="password" id="senha" name="senha">
```



url espera um endereço absoluto, como https://example.com.

password esconde os caracteres na tela.


Use uma senha inventada. O resumo deste projeto a mascara.

SALVE E TESTE · Digite https://example.com. Na senha, digite abc123 e observe a máscara.

Número e intervalo

index.html · substitua somente o comentário ETAPA 05, dentro de #campos.

```
<label for="quantidade">Quantidade (1 a 10)</label>
<input type="number" id="quantidade"
  name="quantidade" min="1" max="10" step="1">
<label for="nivel">Nível (0 a 10)</label>
<input type="range" id="nivel" name="nivel"
  min="0" max="10" value="5">
<output for="nivel" id="valor-nivel">5</output>
```

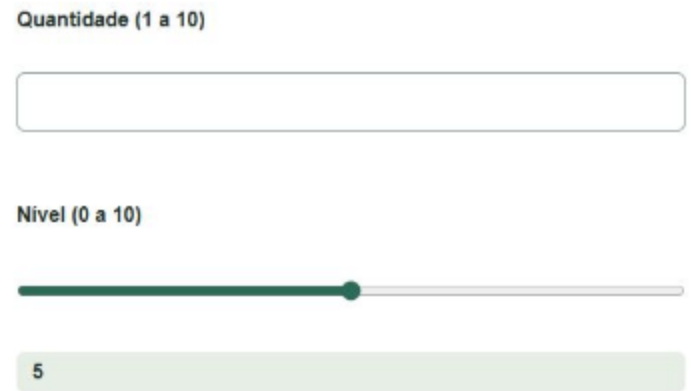

min e max limitam os valores; step define o incremento.

number serve para quantidades, não para telefone ou código.

O JS pronto atualiza o output ao mover o range.

SALVE E TESTE · Digite 11 na quantidade. Mova o controle e confira o número ao lado.

Data e horário

index.html · substitua somente o comentário ETAPA 06, dentro de #campos.

```
<label for="data">Data do atendimento</label>
<input type="date" id="data" name="data">

<label for="hora">Horário preferido</label>
<input type="time" id="hora" name="hora">
```



date recebe uma data; time recebe um horário.

A aparência depende do navegador e do sistema.

No resumo, a data usa AAAA-MM-DD e a hora usa HH:MM.

SALVE E TESTE · Escolha 06/11/2026 e 09:30. Depois do envio, compare os formatos.

INSTITUTO FEDERAL
Pará
Campus Breves

Data e hora no mesmo controle

index.html · substitua somente o comentário ETAPA 07, dentro de #campos.

```
<label for="agendamento">Agendamento</label>
<input type="datetime-local" id="agendamento"
  name="agendamento">
```



datetime-local reúne data e horário.

O valor não inclui fuso horário.

Exemplo de valor: 2026-11-06T09:30.


SALVE E TESTE · Escolha uma data e uma hora; procure o T no resumo após enviar.

Mês e semana

index.html · substitua somente o comentário ETAPA 08, dentro de #campos.

```
<label for="mes">Mês de referência</label>
<input type="month" id="mes" name="mes">

<label for="semana">Semana de referência</label>
<input type="week" id="semana" name="semana">
```

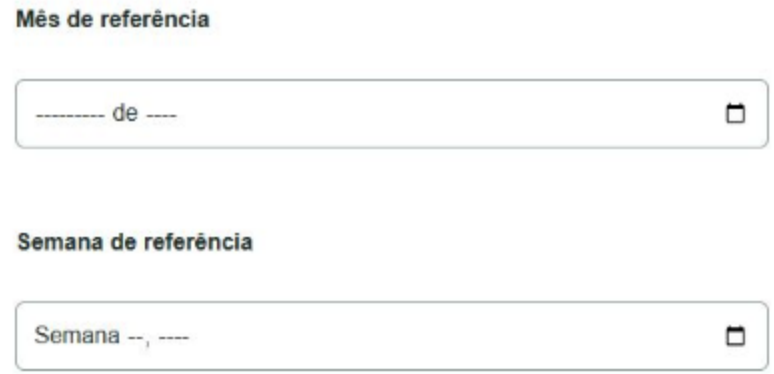

month usa ano e mês, como 2026-11.

week usa ano e semana ISO, como 2026-W45.

O seletor visual pode variar ou virar um campo de texto.

SALVE E TESTE · Escolha um mês e uma semana e compare seus valores no resumo.

Cor

index.html · substitua somente o comentário ETAPA 09, dentro de #campos.

```
<label for="cor">Cor do tema</label>
<input type="color" id="cor" name="cor"
  value="#183e35">
```



color abre um seletor de cores.

Neste exemplo, o valor é um código hexadecimal.


value define a cor inicial, retomada pelo botão Limpar.

SALVE E TESTE · Escolha outra cor e confira seu código no resumo.

Seleção de arquivos

index.html · substitua somente o comentário ETAPA 10, dentro de #campos.

```
<label for="anexos">Arquivos de teste</label>
<input type="file" id="anexos" name="anexos"
  multiple accept=".txt,.png,.jpg,.pdf">
```

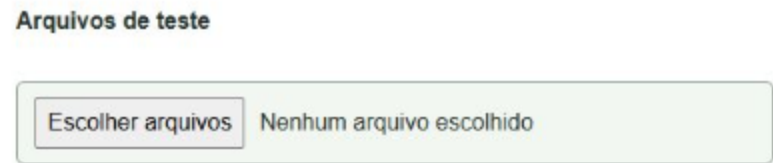

multiple permite escolher mais de um arquivo.

accept sugere formatos no seletor; não garante o conteúdo.

O resumo mostra nome e tamanho; não faz upload.

SALVE E TESTE · Escolha dois arquivos fictícios. Confira se os dois aparecem após enviar.

Uma escolha: radio

index.html · substitua somente o comentário ETAPA 11, dentro de #campos.

```
<fieldset>
  <legend>Turno</legend>
  <label><input type="radio" name="turno"
    value="Manhã"> Manhã</label>
  <label><input type="radio" name="turno"
    value="Tarde"> Tarde</label>
</fieldset>
```



O mesmo name forma um grupo de radios.

value informa qual opção foi escolhida.

O label envolve o input: a associação é implícita.

SALVE E TESTE · Marque Manhã e depois Tarde. Apenas uma deve permanecer marcada.

Várias escolhas: checkbox

index.html · substitua somente o comentário ETAPA 12, dentro de #campos.

```
<fieldset>
  <legend>Interesses</legend>
  <label><input type="checkbox" name="interesses"
    value="HTML"> HTML</label>
  <label><input type="checkbox" name="interesses"
    value="CSS"> CSS</label>
</fieldset>
```



Checkboxes podem ser marcados independentemente.

O mesmo name pode produzir vários valores.

Opções desmarcadas não entram no FormData.

SALVE E TESTE · Marque HTML e CSS. As duas escolhas devem aparecer no resumo.

Lista de opções: select

index.html · substitua somente o comentário ETAPA 13, dentro de #campos.

```
<label for="assunto">Assunto</label>
<select id="assunto" name="assunto">
  <option value="">Escolha uma opção</option>
  <option value="hardware">Hardware</option>
  <option value="software">Software</option>
</select>
```



select cria uma lista; option cria cada alternativa.

O dado enviado vem de value.

O resumo pode mostrar hardware, mesmo que o rótulo seja Hardware.

SALVE E TESTE · Escolha Hardware e compare o texto da opção com o valor mostrado.

Lista com várias seleções

index.html · substitua somente o comentário ETAPA 14, dentro de #campos.

```
<label for="oficinas">Oficinas</label>
<select id="oficinas" name="oficinas"
  multiple size="3">
  <option value="HTML">HTML</option>
  <option value="CSS">CSS</option>
  <option value="JavaScript">JavaScript</option>
</select>
```



multiple também funciona em select.

No Windows, use Ctrl + clique para escolhas separadas.

As seleções entram com o mesmo name.

SALVE E TESTE · Selecione HTML e CSS com Ctrl + clique. Confira as duas no resumo.

Texto com várias linhas: textarea

index.html · substitua somente o comentário ETAPA 15, dentro de #campos.

```
<label for="mensagem">Mensagem</label>
<textarea id="mensagem" name="mensagem"
  rows="3" maxlength="200"></textarea>
```



textarea recebe texto com quebras de linha.

Ela tem tag de fechamento; input não tem.

Deixe abertura e fechamento juntos para começar vazia.

SALVE E TESTE · Digite duas linhas. Use teste e confira se aparece como texto.

Sugestões: datalist

index.html · substitua somente o comentário ETAPA 16, dentro de #campos.

```
<label for="cidade">Cidade</label>
<input type="text" id="cidade" name="cidade"
  list="cidades">
<datalist id="cidades">
  <option value="Breves"></option>
  <option value="Belém"></option>
</datalist>
```



list aponta para o id do datalist.

A lista sugere valores, mas aceita outro texto.

O suporte e a experiência de uso variam entre navegadores.

SALVE E TESTE · Escolha Breves; depois digite outra cidade que não esteja na lista.

INSTITUTO FEDERAL
Pará
Campus Breves

Dado sem controle visível: hidden

index.html · substitua somente o comentário ETAPA 17, dentro de #campos.

```
<input type="hidden" name="origem"
  value="oficina-web">
```



hidden não aparece como campo na tela.

Seu name e seu value entram no FormData.

Ele pode ser alterado; não serve para guardar segredos.

SALVE E TESTE · Não deve surgir um campo. Após enviar, procure origem: oficina-web.

Botões: ação e restauração

index.html · substitua somente o comentário ETAPA 18, dentro de #acoes.

```
<input type="button" value="Contar campos"
  data-acao="contar">
<input type="reset" value="Limpar">
```



button não envia. data-acao liga a ação ao JS pronto.

reset restaura os valores iniciais, inclusive cor e range.


O JS também esconde o resumo e atualiza o output.

SALVE E TESTE · Conte os controles. Teste Limpar e confira range = 5 e a cor inicial.

Enviar e mostrar os dados

index.html · substitua somente o comentário ETAPA 19, dentro de #acoes.

```
<button type="submit" name="acao" value="principal">
  Enviar e mostrar os dados
</button>
<input type="submit" name="acao"
  value="Enviar com input">
```

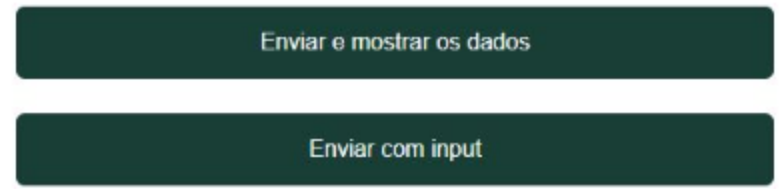

Os dois controles disparam o envio do mesmo formulário.

O navegador verifica as regras antes do evento submit.

O resumo recebe o name/value do botão acionado.

SALVE E TESTE · Preencha Nome com Ana. Envie pelos dois botões e compare a linha acao.

Envio por imagem

index.html · substitua somente o comentário ETAPA 20, dentro de #acoes.

```
<input type="image" id="enviar-imagem"
  name="clique" alt="Enviar por imagem"
  width="140" height="42">
```



image também é um botão de envio. alt dá seu nome acessível.

O JS fornece a imagem embutida: não há um quarto arquivo.

O envio inclui as coordenadas clique.x e clique.y.

SALVE E TESTE · Clique na imagem. O resumo deve aparecer com clique.x e clique.y.

INSTITUTO FEDERAL
Pará
Campus Breves

O JavaScript que já veio pronto

submit: reage ao envio após as regras do HTML.

preventDefault: evita a navegação do envio padrão.

FormData: lê name e value, incluindo opções repetidas.

textContent: mostra o dado como texto.

```
formulario.addEventListener('submit', (evento) => {
  evento.preventDefault();
  const dados = new FormData(formulario, evento.submitter);
  // O restante do apoio monta a tabela abaixo.
});
```

Explicação do apoio pronto · não digitar outro listener

INSTITUTO FEDERAL
Pará
Campus Breves

Testar regras e corrigir

Nome vazio ou com 2 letras: envio bloqueado.

E-mail preenchido como ana: envio bloqueado.

URL sem protocolo válido: corrija para https://example.com.

Quantidade 11: fora do máximo 10.

Campos opcionais vazios podem continuar vazios.

Ler os dados abaixo do formulário

Marque dois interesses e duas oficinas.

Escolha arquivos fictícios e envie pelo botão principal.

Confira interesses e oficinas com todos os valores.

Compare data, cor, origem e acao com o HTML.

Trecho do resumo

nivel	8
data	2026-11-06
anexos	arquivo-teste.txt (33 bytes) | etapa-01.png (3945 bytes)
turno	Tarde
interesses	HTML | CSS
oficinas	HTML | CSS
origem	oficina-web

Experimentos com name e disabled

Remova temporariamente name="busca", salve e envie.

O campo continua visível, mas sua chave some do resumo.

Restaure name. Adicione disabled ao campo e repita.

Desmarque todos os interesses: a chave também não entra.

Desfaça as alterações depois de comparar.

INSTITUTO FEDERAL
Pará
Campus Breves

Conferência dos 22 tipos de input

Texto: text · search · email · tel · url · password

Valores: number · range · color

Tempo: date · time · datetime-local · month · week

Escolhas e arquivos: radio · checkbox · file

Apoio e ações: hidden · button · reset · submit · image

INSTITUTO FEDERAL
Pará
Campus Breves

Entregar a oficina

Teste reenvio: o resumo substitui o anterior.

Teste Limpar: restaura valores iniciais e esconde o resumo.

Compacte os três arquivos: aula04-seu-nome.zip.

No portal, registre os testes e baixe o TXT.

Entregue o ZIP e o TXT ao professor durante a aula.

INSTITUTO FEDERAL
Pará
Campus Breves

Explicar e continuar

Qual é a diferença entre id, name e type?

Quando você escolheria radio, checkbox ou select?

Por que o resumo mostra dados sem enviar a um servidor?

13/11: retomaremos validação no chamado de suporte.

As referências clicáveis estão na aula do portal.