



BOOTCAMP FRONTEND & REACT · SEMANA 1

La web y el HTML

Clase 1 — Ecosistema web · HTML5 semántico · Formularios y validaciones nativas

L·M·V

Proyecto TechCart

STEERCL

LO QUE CUBRIMOS HOY (CON UN DESCANSO DE 15 MIN)

Agenda de hoy

1. Cómo funciona la web
URL, cliente-servidor, HTTP, HTML/CSS/JS,
frontend vs backend


2. HTML5 semántico
Esqueleto, tarjetas, aside, listas, tablas,
DevTools

3. Formularios + validaciones
Todos los tipos de campo, sin una línea de
JavaScript

4. Publicación + cierre
GitHub, resumen y tareas

EMPECEMOS POR ALGO COTIDIANO


¿Qué pasa cuando doy **Enter**?

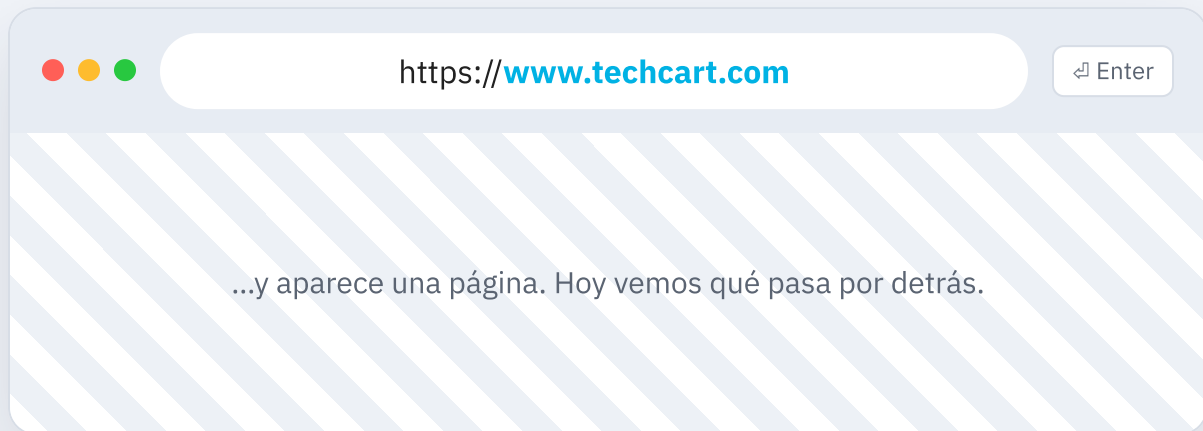

https:// protocolo (la **S** = cifrado, el candado) · **www.techcart.com** dominio · **/productos** ruta

LA ARQUITECTURA DE LA WEB

Cliente ↔ Servidor

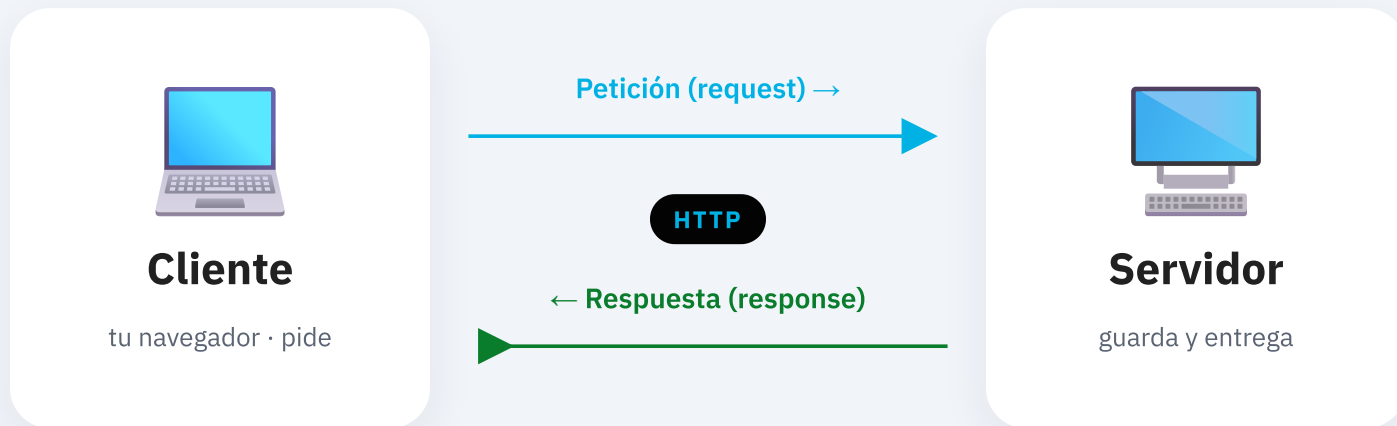

El servidor responde con **archivos**: HTML, CSS y JavaScript (texto), imágenes y datos.
Estado **200** = todo bien · **404** = no existe.

LOS TRES LENGUAJES DEL FRONTEND

Estructura · Estilo · Comportamiento

**HTML**

Estructura

Títulos, textos, imágenes, botones. **Lo de hoy.**

**CSS**

Estilo

Colores, tamaños, posiciones. Clase 2.

**JS**

Comportamiento

Que al hacer clic pase algo. Más adelante.

La casa: HTML son las **paredes**, CSS la **pintura**, JavaScript la **electricidad**.

LA DIVISIÓN CLAVE

Frontend **vs** Backend

Frontend

corre en el navegador · **lo que hacemos aquí**

- HTML, CSS, JavaScript
- Lo que el usuario ve y toca
- React (semanas 5–8)

Backend

corre en el servidor

- Bases de datos, contraseñas
- Lógica de negocio
- Los datos llegan de una API

TODO DOCUMENTO TIENE ESTE ESQUELETO

Anatomía de una página

```
<!DOCTYPE html> <!-- HTML v5 -->

  <html lang="es">
    <head> <!-- NO se ve -->
      <title>TechCart</title>
    </head>
    <body> <!-- SÍ se ve -->
      ...
    </body>
  </html>
```

<head>

Metadatos: título de pestaña, codificación.

<body>

Contenido visible. El 90% del trabajo.

<!-- -->

Comentario: el navegador lo ignora.

Casi todo **abre** y cierra

<title> TechCart **</title>**

abre contenido cierra (con /)

⚠ El error #1 de principiante: olvidar la barra de cierre. Se cierra en orden inverso: la última que abre es la primera que cierra.

LAS DOS EXCEPCIONES A LA REGLA

Atributos y elementos vacíos

```
<a href="#catalogo">Catálogo</a>
```

Atributo

nombre="valor", solo en la etiqueta de apertura. Da información extra.

```

```

Elemento vacío

Sin contenido → sin cierre. meta • img
• input • br. La / final es opcional en HTML5.

ESCRIBIR CON SIGNIFICADO

¿Muro de <div> o semántico?

✗ Sin significado

<div>

<div>

<div>

<div>

<div>

Todo se ve igual; nadie sabe qué es cada caja.

✓ HTML5 semántico

<header>

<main>

<article>

<aside>

<footer>

Accesibilidad · SEO · tu equipo lo entiende.

CONTENIDO COMPLEMENTARIO EN EL <ASIDE>

Listas y tablas

```
<ol> <!-- ordenada: 1, 2, 3 -->
  <li>Elige un producto</li>
  <li>Agrégalo al carrito</li>
</ol>
```

```
<table>
  <caption>Tarifas</caption>
  <thead><tr>
    <th>Zona</th><th>Costo</th>
  </tr></thead>
  <tbody><tr>
    <td>Lima</td><td>Gratis</td>
  </tr></tbody>
</table>
```

 ·

Viñetas cuando el orden no importa; números cuando sí (pasos, rankings). Ítems: .

<table>

Solo para datos en filas y columnas. Nunca para acomodar cosas en pantalla: eso es CSS.

tr · th · td

tr fila · th celda de encabezado · td celda de datos.
caption es el título; thead/tbody separan cabecera y cuerpo.

<aside>

Lo complementario: apoya al contenido principal sin ser el centro.

SIN UNA LÍNEA DE JAVASCRIPT

El navegador **valida solo**

Nombre completo

Correo electrónico

País

Confirmar pedido

`required` obligatorio

`type="email"` exige formato de correo

`minlength` longitud mínima

`pattern` la regla que quieras

`radio` uno entre varios · `checkbox` sí / no

→ 0 líneas de JavaScript

Al pasar, el formulario **se envía**: los datos viajan en la URL
(`?nombre=Ana` , método GET).

LO QUE MÁS SE ROMPE AL EMPEZAR (Y CÓMO SE ARREGLA)

Errores frecuentes

1

Etiqueta sin cerrar o cerrada en otro orden → todo lo que sigue se desordena. Míralo en DevTools > Elementos.

2

for e id que no coinciden → el label no abre la casilla y el lector de pantalla no sabe qué pide.

3

alt vacío o placeholder en lugar de label → la página deja de ser accesible.

4

Radios con name distinto → se pueden marcar todos. Mismo name, distinto id.

5

Escribir < a secas → el navegador cree que empieza una etiqueta. Usa <;.

6

Dos h1, saltar de h2 a h4, o table para maquetar → estructura sin sentido.

PARA LA CASA · SOLO HTML · CON LA GRABACIÓN AL LADO

Tareas

F

Fácil: replica la clase completa y agrega un **quinto producto** (`<article>` con su `<figure>` y `alt`).

I1

Intermedia: crea **nosotros.html** semántica y enlázala desde el `<nav>` de ambas páginas.

I2

Intermedia: `<table>` de especificaciones en cada producto + una segunda `<ol>` en el `<aside>`.

D1

Difícil: fieldset de facturación — **Empresa** opcional, **RUC** con `pattern="[0-9]{11}"`, `<optgroup>` en país.

D2

Difícil: preguntas frecuentes con `<details>` + `<summary>`, sin JavaScript.

GUARDA Y PUBLICA TU TRABAJO · PRIMERA VEZ

Subir a GitHub

```
$ git init
$ git add .
$ git commit -m "clase 1"
$ git branch -M main
$ git remote add origin ../techcart.git
$ git push -u origin main
```

Desde la Clase 2 solo repites: `git add .` · `git commit -m "..."` · `git push`

LO QUE LOGRARON HOY

Resumen



Cómo funciona la web

URL, cliente, servidor,
petición/respuesta, DevTools (F12)



HTML semántico

Etiquetas, atributos, elementos vacíos,
entidades · aside, listas, tablas



Formulario completo

fieldset, select, datalist, number,
radios, checkbox · se envía por GET



Validaciones nativas

El navegador valida solo · publicado en
GitHub

Próxima clase

Clase 2 — CSS

Le damos vida a todo esto: **colores**, **tipografías** y el **modelo de cajas**. Estas tarjetas gigantes apiladas se van a convertir en tarjetas bonitas en fila.

La página empezará a parecerse a una tienda de verdad. ¡Gracias por hoy!