

BOOTCAMP FRONTEND & REACT · SEMANA 1

Introducción a CSS

Clase 2 — Selectores, especificidad y modelo de cajas

L·M·V

Proyecto TechCart

STEERCLAVE

LO QUE CUBRIMOS HOY (CON UN DESCANSO DE 15 MIN)

Agenda de hoy

1. Qué es CSS y cómo se aplica

Hoja externa, la regla, colores, unidades, tipografía

2. Selectores y especificidad

Todos los selectores, cascada, quién gana, herencia

3. Modelo de cajas

padding, border, margin, box-sizing, display; tabla, formulario y pie

4. Cierre

Errores frecuentes, resumen, tareas, push a GitHub

DE DÓNDE VENIMOS, A DÓNDE VAMOS

HTML dice **qué** es; CSS dice **cómo** se ve

Clase 1 — solo HTML

TechCart

-
-

MacBook Pro
iPhone 13 Pro

Agregar al carrito

Clase 2 — el mismo HTML, con CSS

DESTACADO

MacBook Pro 14"

\$1,999.99

Agregar al carrito

Hojas de estilo en **cascada**: varias reglas caen sobre el mismo elemento y hay un orden para decidir cuál manda.

Anatomía de una regla

CSS

```
h1 { color : #0066cc ; }
```

selector	propiedad	valor	declaración
¿a qué elemento?	¿qué cambio?	¿a qué lo cambio?	propiedad: valor;

```
/* esto es un comentario: el navegador lo ignora */
```

TRES MANERAS DE APLICARLO

¿Dónde vive el CSS?

1. EN LÍNEA

Atributo style

```
<h1 style="color: blue">
```

Se repite en cada etiqueta y mezcla contenido y apariencia. Solo para pruebas.

2. INTERNO

<style> en el head

```
<style>
h1 { color: blue;
    }
</style>
```

Separado del contenido, pero solo sirve a esa página.

3. EXTERNO · EL QUE USAMOS

Archivo .css + link

```
<link rel="stylesheet"
href="./css/styles.css"
/>
```

Un solo lugar, lo comparten todas las páginas, el navegador lo guarda en caché. Va en el `<head>`.

CUATRO FORMAS DE ESCRIBIR UN COLOR (Y LA TRANSPARENCIA)

Colores

**Nombre**

red

~140 nombres.
Cómodo para
probar.

**Hexadecimal**

#0066cc

rojo · verde · azul,
de 00 a ff. #fff
abreviado.

**rgb()**

rgb(0, 102,
204)

Los mismos tres
canales, de 0 a
255.

**hsl()**

hsl(146 85%
26%)

tono · saturación ·
luminosidad. Fácil
de aclarar u
oscurecer.

**Transparencia**

rgba(0, 102,
204, .5)

Cuarto valor de 0
(invisible) a 1
(opaco).

Texto en **#1d1d1f**, no negro puro: cansa menos. En DevTools, clic en el cuadradito de color abre el selector.

CON QUÉ MEDIMOS

Unidades: **px** · % · **em** · **rem**

px

Absoluta

Un píxel es un píxel.
Para bordes finos y
detalles fijos.

```
border: 1px  
solid
```

%

Del contenedor

Relativa al ancho del
elemento padre.

```
width: 100%
```

em

De la letra del elemento

Si el botón tiene letra
de 20px, 1em = 20px.
Escala con su propia
letra.

```
padding: 0.6em  
1.2em
```

rem

De la letra raíz

Relativa al html (16px
por defecto). Respeta
la preferencia del
usuario.

```
font-size:  
1.5rem = 24px
```

rem para letra y espacios · **em** para lo que escala con la letra del propio elemento · **px** para bordes · %
para anchos

LAS PROPIEDADES DE TEXTO QUE USAMOS HOY

Tipografía básica

Propiedad	Qué hace	Ejemplo
font-family	Tipografía, con pila de respaldo : usa la primera instalada; termina en una genérica	system-ui, "Segoe UI", sans-serif
font-size	Tamaño de la letra (en rem)	font-size: 2rem
font-weight	Grosor: 400 normal · 600 semi-negrita · 700 negrita	font-weight: 600
line-height	Interlineado, sin unidad (múltiplo de la letra)	line-height: 1.5
text-align	Alineación: left · center · right	text-align: center
text-transform	Mayúsculas / minúsculas sin tocar el HTML	text-transform: uppercase
letter-spacing	Separación entre letras (en em)	letter-spacing: 0.04em
text-decoration	Subrayado (los enlaces lo traen por defecto)	text-decoration: none

CÓMO APUNTAR A LOS ELEMENTOS

Tipos de selectores

Selector	Apunta a...	En TechCart
article	Tipo: todas las etiquetas de ese nombre	<code>article { ... }</code>
.clase	Clase: los elementos con ese class (se repite)	<code>.destacado</code>
#id	Id: el único elemento con ese id	<code>#compra</code>
*	Universal: todos los elementos	<code>* { box-sizing: border-box; }</code>
a, b	Agrupación: la misma regla para varios	<code>h1, h2, h3</code>
a b	Descendiente: b dentro de a, a cualquier nivel	<code>nav a</code>
a > b	Hijo directo: b hijo inmediato de a	<code>nav > ul</code>
a + b	Hermano adyacente: b justo después de a	<code>input[type="radio"] + label</code>
[attr="v"]	Atributo: elementos con ese atributo y valor	<code>button[type="submit"]</code>

ESTADOS, POSICIONES Y PARTES

Pseudo-clases : y pseudo-elementos ::

Pseudo-clases : • un estado o una posición

- `:hover` el mouse está encima
- `:focus-visible` tiene el foco (teclado).
Nunca quitar el outline sin reemplazo
- `:first-child` / `:last-child` el primero / el último hijo
- `:nth-child(even)` el hijo n: even, odd, 3, 2n+1
- `:not(...)` todo lo que NO cumpla lo de adentro
- `:invalid` no cumple su validación, desde que carga la página
- `:user-invalid` no cumple, pero solo después de que el usuario lo tocó

Pseudo-elementos :: • una parte, o algo que no está en el HTML

- `::before` contenido antes de lo que hay dentro (con `content`)
- `::after` contenido después (con `content`)
- `::placeholder` el texto de ejemplo de una casilla

En TechCart: la píldora “**Destacado**” sale de un `::before`; la flecha del enlace externo, de `a[target="_blank"]::after`; la barra bajo cada h2, de un `::after` con `content: ""`.

¿QUÉ REGLA GANA?

Cascada y especificidad

	id	clase	tipo	
article	0	0	1	un tipo
.destacado	0	1	0	una clase → le gana a article
button[type="submit"]	0	1	1	atributo cuenta como clase
nav a:hover	0	1	2	pseudo-clase cuenta como clase
#compria	1	0	0	un id le gana a cualquier cantidad de clases

Empate → gana la última escrita (la cascada).

style="" en línea le gana a todo el archivo.

!important pisa todo. Último recurso: rompe la cascada.

LO QUE BAJA DE PADRES A HIJOS

Herencia

Se heredan (propiedades de texto)

`color` el color del texto del body llega a todo

`font-family` / `font-size` / `font-weight`

`line-height` el interlineado

`text-align` / `letter-spacing` / `list-style`

No se heredan (propiedades de caja)

`margin` / `padding` / `border`


`background` el fondo del body no se repite en cada hijo

`width` / `height` / `display`

inherit fuerza a tomar el valor del padre. Los campos de formulario y los botones **no heredan la tipografía** (el navegador les pone la suya): `input`, `select`, `textarea`, `button` { `font: inherit;` }

LA BASE DE TODA LA MAQUETACIÓN

Todo es una caja

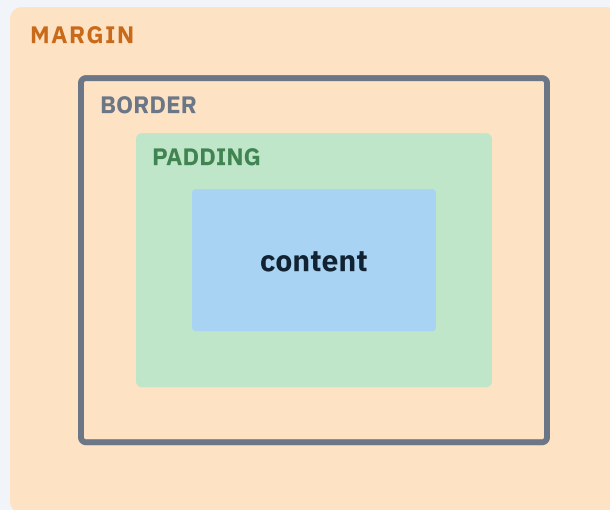**content**

el contenido: texto o imagen (la foto del cuadro)

padding

relleno: espacio DENTRO de la caja (el paspartú)

border

el borde (el marco)


margin

espacio FUERA: separa de otras cajas (la distancia al cuadro vecino)

DevTools → Computed muestra este diagrama para cada elemento, con sus números. Atajos: `padding: 1rem` (4 lados) · `1rem 0` (vertical, horizontal) · `a b c d` (arriba, derecha, abajo, izquierda).

LA PRIMERA SORPRESA DEL BOX MODEL

Márgenes que **colapsan**

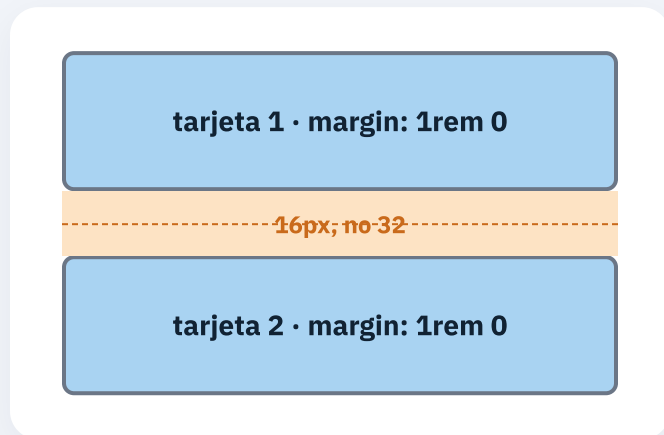**Los márgenes verticales de bloques vecinos se funden**

16 abajo + 16 arriba = 16. Si fueran 16 y 30, quedan 30: gana el mayor.

Solo verticales, solo bloques en el flujo normal

Los horizontales sí se suman. En Flexbox y Grid (Clases 3 y 4) no colapsan.

Cómo verlo

DevTools > Elementos: al pasar el mouse por cada tarjeta, las dos franjas naranjas ocupan el mismo espacio.

LA SEGUNDA SORPRESA, Y LA LÍNEA QUE LA EVITA

box-sizing: border-box

Por defecto (content-box)

max-width: 360 + padding 32 + border
2



La tarjeta mide 394 px, MÁS de lo que dije

Con border-box

max-width: 360 incluye padding y
border




La tarjeta mide EXACTAMENTE 360 px

Reset mínimo, al inicio del archivo, con el selector universal: `* { box-sizing: border-box; }` · Otros resets también ponen `margin: 0; padding: 0` en todo; nosotros reemplazamos los márgenes por defecto uno por uno.

BLOQUE Y EN LÍNEA, AHORA BAJO NUESTRO CONTROL

display: block · inline · inline-block · none

block



Ocupa **toda la línea**.
Acepta width, height,
padding y margin en los
4 lados.

inline

texto **strong** y un **a**
dentro del párrafo sin
romper la línea, siguen
las palabras


Va **dentro del texto**. NO
acepta width, height ni
margin vertical.

inline-block



En la línea junto a otros,
pero acepta todo como
un bloque. El menú
horizontal.

none



Desaparece y no deja
espacio. Con JavaScript
lo usaremos para
mostrar y ocultar.

LO QUE MÁS SE ROMPE AL EMPEZAR (Y DÓNDE SE DETECTA)

Errores frecuentes

1

El CSS no se aplica → ruta del `href` mal escrita, `<link>` fuera del `<head>` o sin `rel="stylesheet"`. Pestaña Red: `styles.css` con 404.

2

Falta un `;` o una `}` → todo lo que sigue se ignora en silencio hasta la próxima llave. DevTools muestra la regla incompleta.

3

Selector mal escrito → `destacado` sin punto es una etiqueta que no existe; `#` por `.`; la clase escrita distinto en HTML y CSS.

4

“No me funciona” por especificidad → otra regla más específica gana (tachada en Estilos). Se ajusta el selector; `!important` no es la solución.

5

La caja mide más de lo que dice → falta `box-sizing: border-box`; o “falta” espacio porque dos márgenes colapsaron.

6

`outline: none` sin reemplazo → nadie ve el foco al navegar con teclado. Si lo cambias, pon otro anillo con `:focus-visible`.

LO QUE VIMOS HOY

Resumen

Aplicar CSS

Hoja externa con `link`
· regla, propiedad, valor ·
colores · em vs rem ·
tipografía

Selectores

tipo, clase, id, *,
agrupación,
descendiente, >, +,
atributo, pseudo-clases y
pseudo-elementos

Cascada y herencia

id > clase > tipo ·
empate: gana la última ·
`!important` no · texto
se hereda, caja no

Box model

padding adentro, margin
afuera · `border-box` ·
márgenes que colapsan ·
`display` · DevTools

```
$ git add .  
$ git commit -m  
"clase 2"  
$ git push
```

El repositorio ya existe: subir es solo esto.

PARA LA CASA · SOLO CSS · CON LA GRABACIÓN AL LADO

Tareas

F

Fácil: replica la clase completa y cambia el **color de acento** `#0066cc` por uno propio en todos los lugares donde aparece.

I1

Intermedia: tabla más legible: costos a la derecha con `td:last-child`, fila de Lima en negrita con `tr:first-child`, investiga `caption-side`.

I2

Intermedia: labels en bloque con `display: block`; los de radio y checkbox siguen en línea con `input[type="radio"] + label`; `textarea { resize: vertical }`.

D1

Difícil: tarjetas con vida: `box-shadow`, `transform: translateY(-4px)` en `:hover` y `transition`; sin elevar la destacada (`:not`).

D2

Difícil: tres reglas sobre el mismo `h3` (`h3`, `.titulo`, `#catalogo h3`): calcula la especificidad, predice, comprueba en DevTools y haz ganar a la clase sin `!important`.

Próxima clase

Clase 3 — Flexbox

Hoy las tarjetas quedaron **apiladas** a propósito. La próxima clase usamos la herramienta para alinear y distribuir cajas en fila o en columna: **Flexbox**. El catálogo en fila y la cabecera con el logo a un lado y el menú al otro.

Gracias por hoy.