

SERVER-API · NESTJS · JEST

Testes de aceitação do tour virtual

Roteiro TDD do módulo Virtual Tours. O requisito em foco é a criação do tour: o corretor monta os cômodos e o cliente visita o imóvel à distância.

US01

DADO / QUANDO / ENTÃO

10 SUÍTES

52 TESTES

ROTEIRO

Como o teste foi escrito

01 – vermelho

O cenário nasce primeiro

O caso de aceitação vira um `it('CEN-...')`. O service é chamado com um dublê de Prisma. O teste falha porque a regra ainda não existe.

02 – verde

O mínimo que faz passar

O caso de uso grava só o que o cenário exige: o tour, os panoramas, as medidas, os hotspots, ou a recusa. Nada além disso.

03 – refatorar

A suíte continua verde

A transação única e o filtro por imobiliária mudam a implementação. Os cenários de aceitação continuam descrevendo o mesmo comportamento.

● ● ● create-virtual-tour.service.spec.ts

```
it('CEN-01: cria o tour virtual de um imóvel que ainda não possui tour', async () => {
  // Dado um imóvel cadastrado, sem tour, e o tour montado pelo corretor
  // Quando o corretor cria o tour virtual do imóvel
  const resultado = await service.execute(dto, corretor);
  // Então o tour é criado já publicado e devolvido completo
  expect(prisma.virtualTour.create).toHaveBeenCalledWith({
    data: { propertyId, status: 'PUBLISHED' },
  });
});
```

REQUISITO ESCOLHIDO - US01

Criação do tour virtual

Como corretor, quero criar o tour virtual de um imóvel e adicionar os panoramas de cada cômodo, para que o cliente possa visitar o imóvel a distância.

10 cenários em create-virtual-tour.service.spec.ts


Pré-condição comum: o imóvel existe, pertence à imobiliária do corretor e ainda não tem tour. Os testes instanciam `CreateVirtualTourService` direto, sem subir a API nem o banco.

DOMÍNIO

O diagrama que os cenários percorrem

Property 1 — 0..1 VirtualTour 1 — 0..* Panorama

Panorama 1 — 0..* Hotspot (origem) · hotspot direciona para outro panorama · Panorama 1 — 0..* Measurement

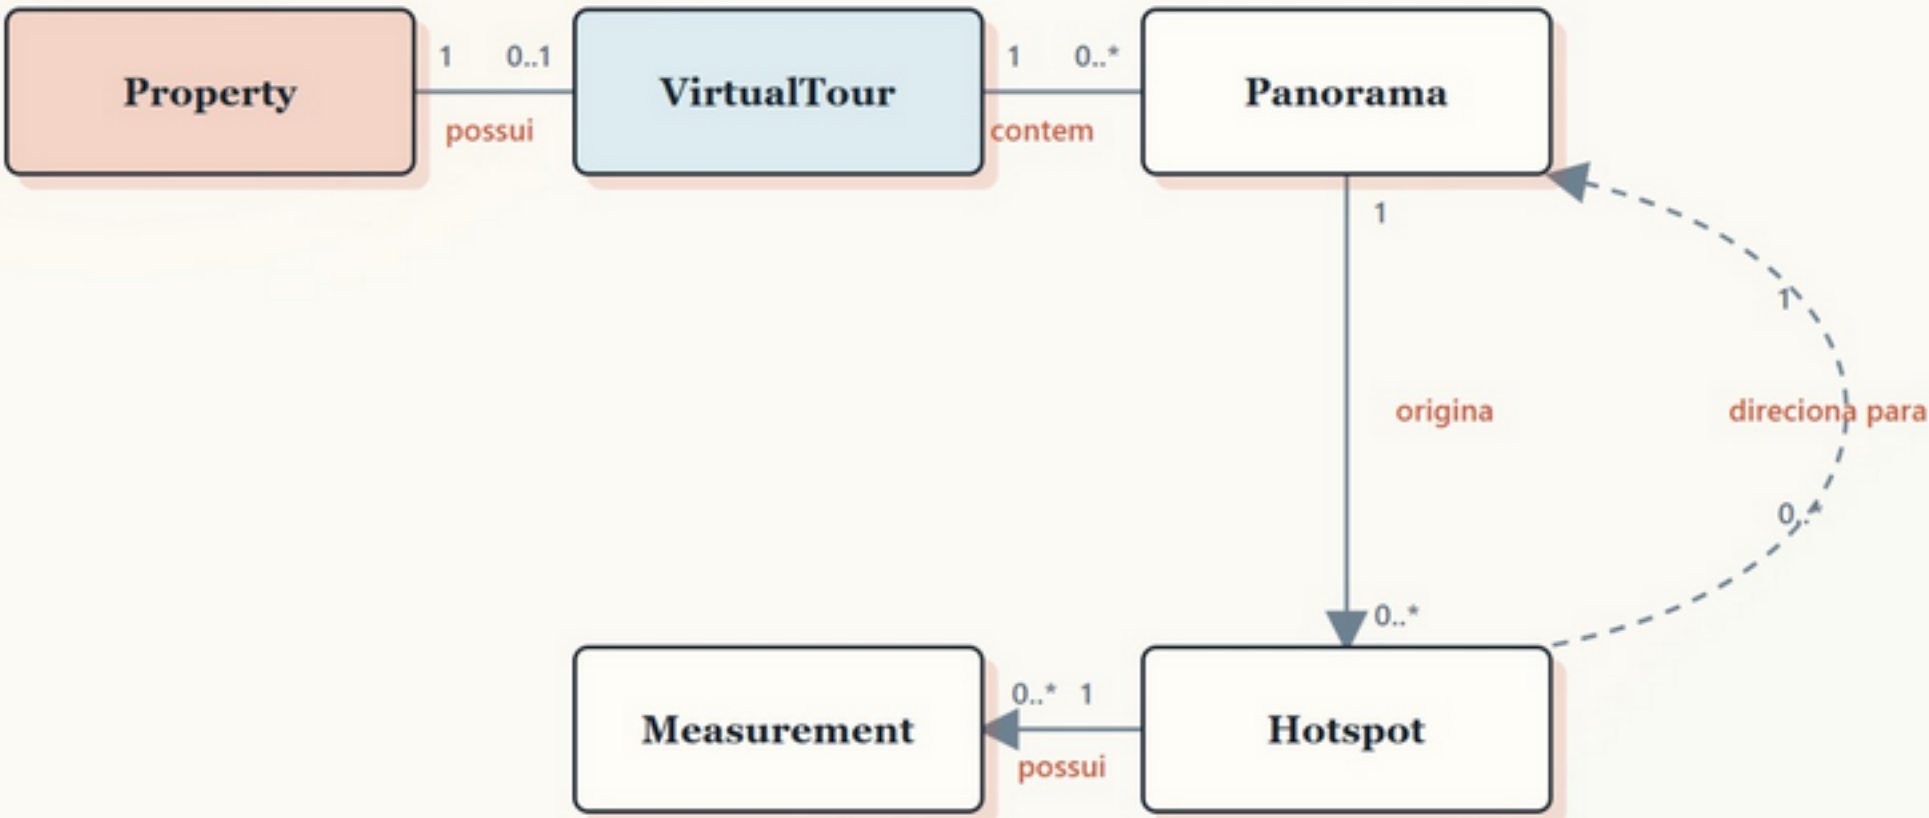

Cada entidade do diagrama vira uma escrita verificada na criação do tour: um virtual tour por imóvel, um panorama por cômodo, hotspots entre cômodos e medidas do cômodo.

ARQUITETURA

Cliente, API e banco



A suíte unitária substitui o Prisma por um dublê e não abre o banco.

ESTRATÉGIA

Três camadas, sem banco

Casos de uso

Regra de negócio

O que é gravado, em que ordem, dentro de qual transação, e quais operações são recusadas. O Prisma é um dublê.

Handlers

Contrato HTTP

O controller só repassa corpo, parâmetro de rota e usuário autenticado. A resposta esperada volta do caso de uso.

Borda

Zod na entrada

Formato inválido é recusado com 400 antes de chegar no service. Defaults do cômodo e da medida entram aqui.

Duas regras atravessam as escritas: o recurso é sempre buscado pela imobiliária do usuário logado, e uma recusa não grava nada.

US01 · CINCO CENÁRIOS DO FLUXO FELIZ

Do imóvel até a medida

CEN-01 · VirtualTour

Cria o tour do imóvel

Dado um imóvel sem tour.

Quando o corretor cria o tour.

Então o tour nasce PUBLISHED e volta completo.

CEN-03 • Panorama

Um panorama por cômodo

Dado Sala (inicial, ordem 0) e Cozinha (ordem 1).

Quando o tour é criado.

Então ordem e panorama inicial são preservados.

CEN-06 · Hotspot

templd vira id real

Dado a Sala aponta para a Cozinha e o inverso.

Quando o tour é criado.

Então origem e destino usam os ids gravados.

CEN-12 • Measurement

Medida no cômodo

Dado a Sala com largura de 4,5 m.

Quando o tour é criado,

Então a medida fica ligada ao panorama da Sala.

CEN-01.1 · transação

Uma gravação só

Dado o tour montado pelo corretor.

Quando o tour é criado,

Então panoramas, medidas e hotspots entram na mesma transação.

US01 - O QUE O TESTE RECUSA

Falha não deixa rastro

CEN-02 • 409 Conflict

Segundo tour no mesmo imóvel

Dado um imóvel que já tem tour.

Quando o corretor tenta criar outro.

Então Virtual tour already exists for this property e nada é criado.

CEN-07 · 400 Bad Request

Hotspot sem destino

Dado a Sala aponta para um cômodo que não veio na lista.

Quando o corretor cria o tour.

Então `targetTempId "temp-inexistente" not found` e nenhum hotspot é gravado.

CEN-21 · 404 Not Found

Imóvel inexistente

Dado um `propertyId` que não existe.

Quando o corretor tenta criar o tour.

Então a transação nem abre.

CEN-22 - outra imobiliária

Imóvel de outra carteira

Dado um corretor de outra imobiliária.

Quando ele tenta criar o tour.

Então a busca filtra por `agencyId` e a resposta é `Property not found`.

52 testes, 10 suítes

```
Test Suites: 10 passed, 10 total
Tests:       52 passed, 52 total
Time:        6.341 s
```

COMO REPETIR

Rodar a suíte

- ● ● server-api

```
cd server-api
nix-shell

yarn test
yarn test --coverage
yarn jest src/modules/virtual-tours/services
```

Os testes não dependem do PostgreSQL. O dublê está em `src/test/prisma-mock.ts` e os dados de apoio em `src/test/virtual-tour.fixtures.ts`.

INNER VIEW · SERVER-API

Repositório

<https://github.com/fabvarisco/ts-inner-view>

Fabricio Varisco

Lucas Krug

Gustavo Potrich

Matheus Thiesen