

Proket: *interpretado

*tipo de dato

estudiar cual es el tipo en los siguientes lenguajes

* sensible

* Dinamico

* numbers

* Integer (1, 2, -3, 0)

* float (0.0, 3.5)

* rationals 2/3

* symbols (fred, a12, set!)

* booleans #f #t

* predados, permite verificar tipo de dato, termino?

(#number? 5)

#t

operadores (+, -, *, /, abs, sqrt)

Relational (=, <, >, <=, >=)

Relational eq?, eqv?, equal?

logical (and, or, not)

* number?, integer?, pair?

* eqv?, equal?

↓
comparar datos

↓
comparar direcciones

(2x+1x) (-3+4)

+1(-3+4)

+1-1

0

(plus 1) [$\overbrace{(-3)}^2$ $\overbrace{4}^1$]

(cond [(> 3 4) u1]
[(< 2 4) u2]
[else u3])

termino, variable, funcion → lo que se puede definir

Pares

(cons 1 2)

'(1.2)


(cons (cons 1 2))

1

(cdr (cons 1 2))

2

Lista enlazada
conjunto de par

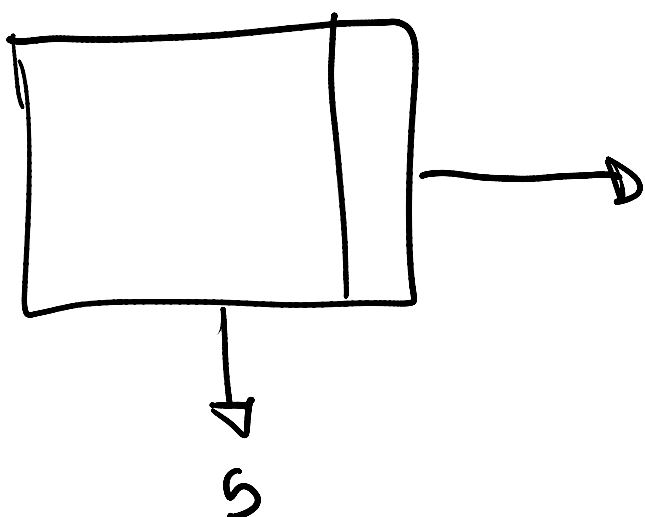

(cons 5 null) → puntero a la siguiente celda
↑
puntero al valor
construye una lista

(cons 5 (cons 4 null))

car → valor

cdr → celda

(list 4 5)

(caddr '(1 2 3))
└─┬─
2 cdr

(cadr (caddr '(a b (1 4) x 6)))

4, solo 3 caddr

empty → lista vacía

(cons 5 empty)
(5)

(cons (list 1 2 3) (list 4 5 6))

