Relatórios de teste



Relatório XML de teste com pytest

- **Relatório de teste XML:** Arquivo XML contendo uma lista dos testes e os resultados
- **Opção `--junitxml`:** gera o relatório no formato XML no pytest
  - **Sintaxe:** `py -m pytest -v --junitxml=nome_arquivo.xml`
    - `nome_arquivo.xml`: arquivo xml contendo relatório



Relatório XML de teste com pytest

- **Exemplo:**
  - ```
    name: Novos Testes
    on:
      push:
    jobs:
      novos_testes:
        runs-on: ubuntu-latest
        steps:

          - name: Baixar projeto
            uses: actions/checkout@v4

          - name: Diagnóstico Repositório
            run: |
              pwd
              ls -a
          - name: Instalar dependências
            run: pip install -r
    requirements.txt

          - name: Executar testes
            run: python -m pytest  -v
    --junitxml=relatorio.xml

          - name: Salvar relatório
            if: always()
            uses:
    actions/upload-artifact@v4
            with:
              name: relatorio
              path: relatorio.xml
    ```


    ```

CloudFare tunnel




CloudFlare Tunnel

- **CloudFare Tunnel:** tecnologia que permite disponibilizar aplicações locais na internet por meio de uma conexão segura com a infraestrutura da Cloudflare
  - Sem configurar o roteador, abrir portas de entrada ou contratar hospedagem
  - `cloudflared` estabelece o túnel entre a máquina local e a Cloudflare



CloudFlare Tunnel

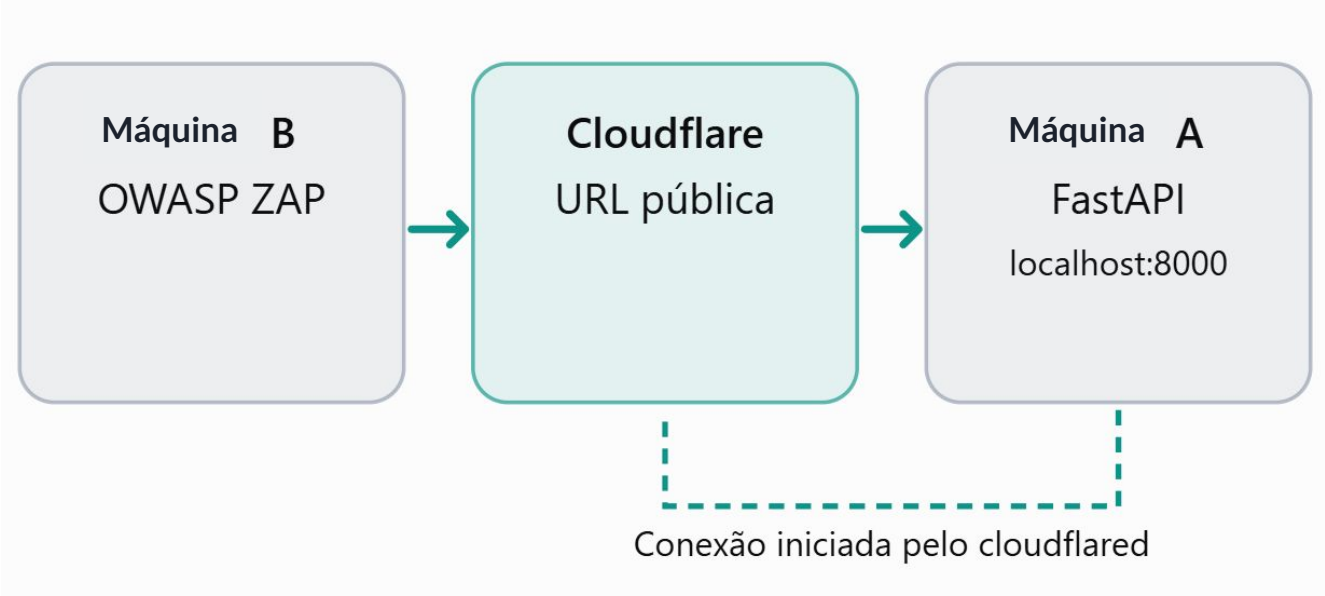

CloudFlare Tunnel

- Máquina A executa a API FastAPI no próprio computador.
- O **`cloudflared`** estabelece uma conexão de saída com a Cloudflare.
- A Cloudflare disponibiliza uma URL HTTPS pública.
- Máquina B acessa essa URL utilizando navegador, Postman ou OWASP ZAP.
- As requisições são encaminhadas para a API local da Máquina A, e as respostas retornam pelo mesmo caminho.



CloudFlare Tunnel

- **Download:** https://developers.cloudflare.com/cloudflare-one/networks/connectors/cloudflare-tunnel/downloads/
- **Verificação:**
  - `cloudflared --version`
- **Executar API:**
  - `uvicorn main:app --reload`
- **Criar túnel:**
  - `cloudflared tunnel --url http://localhost:8000`

