INSERTAR VIDEOS

Adentro de un contenedor, establecer una fila y 2 columnas

```
<div class="row">
<div class="col-xs-12 col-sm-6">
</div>
```

adentro de este div, realizar lo siguiente:

Solapa insertar, componentes de boostrap-responsive video embed, se genera la siguiente imagen.


Seleccionar el código, según imagen anterior, eliminar - barra espaciadora – examinar, buscar la carpeta en donde se encuentra el video y aceptar. El video, se ejecuta, de forma automática.

Para solucionar este inconveniente, realizar lo siguiente:

Seleccionar el código según imagen y eliminar. (ver imagen).

luego, ir a insertar- html- Html 5 video. Se genera la siguiente ventana.

Menú Ventana- propiedades- en el sector de origen, realizar un clic y seleccionar el botón de examinar-buscar nuevamente el video – guardar todo y visualizar.

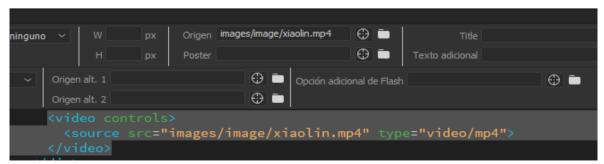


Realizar otro div, adentro del mismo row.

```
<div class="col-xs-12 col-sm-6">
</div>
```

adentro de este div, realizar lo siguiente:

Insertar- html- Html 5 video. Habilitar la barra de herramientas – propiedades- en el sector de origen, realizar un clic y seleccionar el botón de examinar- buscar nuevamente el video – guardar todo y visualizar.

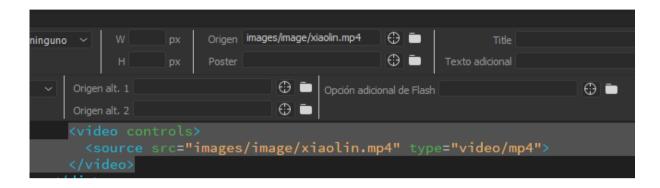

El código sería el siguiente:

```
<div class="container-fluid-cuerpo">
    <div class="row">
        <div class="col-xs-12 col-sm-6">
        <div class="embed-responsive embed-responsive-16by9">
            <video controls>
              <source src="images/image/xiaolin.mp4" type="video/mp4">
            </video>
        </div>
        </div> <!--fin metodo 1-->
        <div class="col-xs-12 col-sm-6">
        <video controls>
        <source src="images/image/xiaolin.mp4" type="video/mp4">
        </video>
        </div> <!--Fin metodo 2-->
    </div>
</div>
```

Observar si hay alguna diferencia, entre un método y otro.

INSERTAR 3 VIDEOS EN UNA FILA, JUNTO CON UN TÍTULO Y UN TEXTO

En primer lugar, insertar un nuevo, container-fluid-

Realizar una fila(row), dividirla en 3 columnas y que sea responsive.

Por ejemplo: Modificar parte del código anterior y copiar 2 veces, adentro del row.

Personalizar los títulos en la etiqueta h4, como video1, video2 y video3. Guardar todo y visualizar.