

Actividad inicial de Variables

Fabian Viera

Escuela Tecnica Sergio Gonzalez Olaizola

Tecnología de la Información

Elias Pereira

Bella Unión, Uruguay

10 de Agosto de 2026

Ejercicio 1:

```
1  <?php
2  $nombre = "Juan";
3  echo "Ejercicio 1: " . $nombre . "<br>";
4
```

Para cerrar la etiqueta php se usa ?> que no sale por el recorte la variable \$nombre ya se le asigno un nombre que es “Juan” y se cerro con ; luego usando echo muestro primero el mensaje con String “Ejercicio 1: “ el . une cadenas de texto si se usara + no se permitirá ya que lo ideal es usarlo para sumas de números. Y luego unimos la etiqueta
 que hara un salto de linea para el siguiente ejercicio

Ejercicio 2:

```
$edad = 25;
echo "Ejercicio 2: " . $nombre . " tiene " . $edad . " años" . "<br>";
```

Tiene la misma sintaxis pero añadimos la variable ya cargada que es \$edad y se le asigno 25, luego seguimos con la misma sintaxis que en el ejercicio anterior

Ejercicio 3:

```
$precio = 100;  
$descuento = 10;  
$montoDescuento = $precio * $descuento / 100;  
$precioFinal = $precio - $montoDescuento;  
  
echo "Ejercicio 3: <br>";  
echo "Precio original: $" . $precio . "<br>";  
echo "Descuento (10%): $" . $montoDescuento . "<br>";  
echo "Precio final: $" . $precioFinal . "<br>";  
?>
```


Se añaden nuevas variables como precio, descuento, montoDescuento y precioFinal, todos siguen el mismo patrón, precio tiene un 100, descuento un 10 pero monto descuento multiplica precio (100) con descuento (10) y se lo divide entre 10 para así quitarle el 10% y luego entramos en la variable precioFinal para así restar precio con montoDescuento dando como resultado 90 (Si se cambian los números de precio restará igual el 10% por la estructura del código) y luego solo se usaría echo para mostrar y unir cadenas con .

Resultado con los 3 ejercicios:


Ejercicio 1: Juan
Ejercicio 2: Juan tiene 25 años
Ejercicio 3:
Precio original: \$100
Descuento (10%): \$10
Precio final: \$90

Conexión con XAMPP para mostrar resultados de PHP


1. En el buscador de Windows, escribe "Variables de entorno" y selecciona Editar las variables de entorno del sistema.

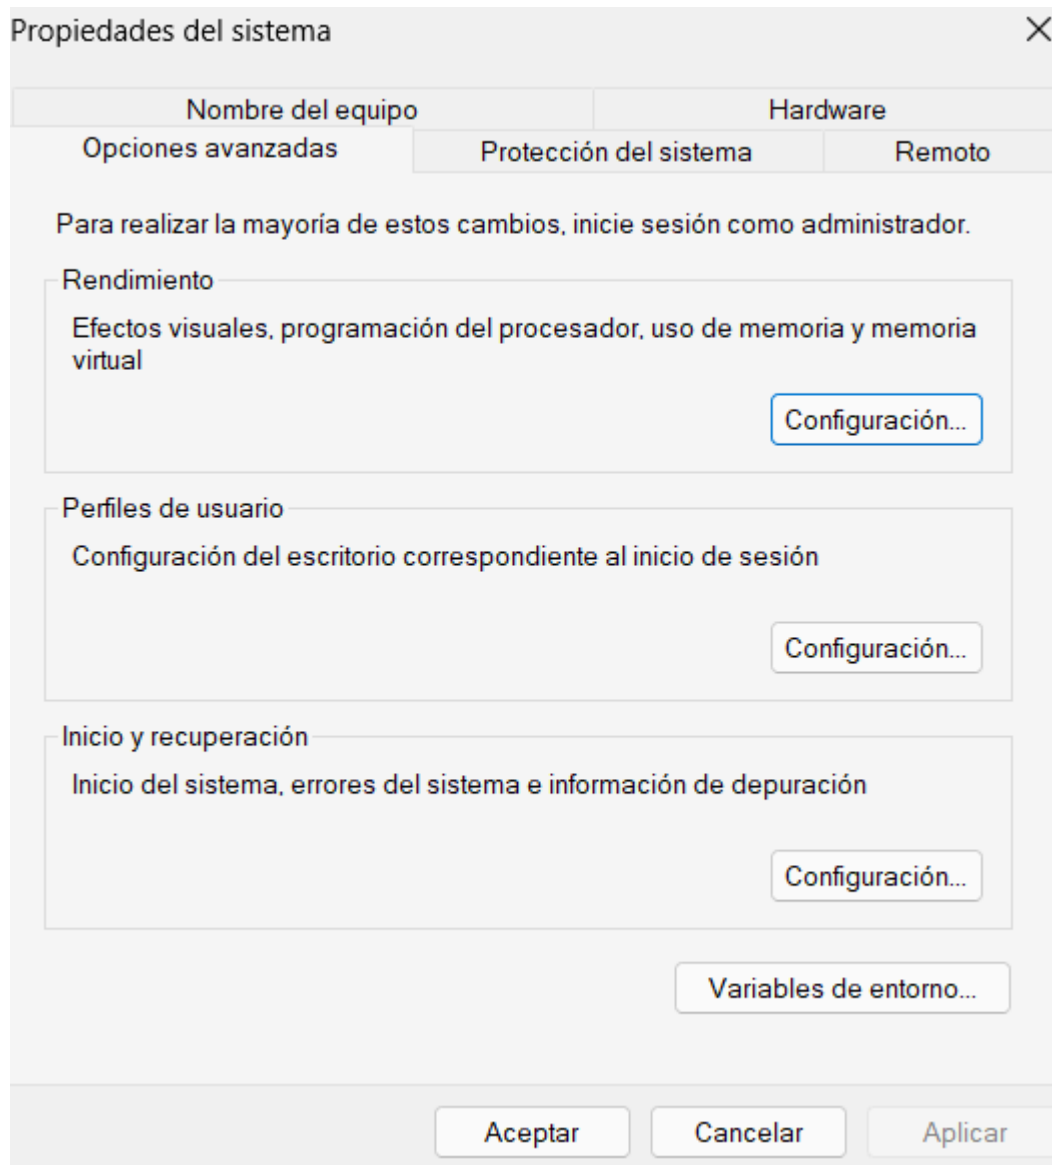

2. Haz clic en el botón Variables de entorno... (abajo a la derecha).

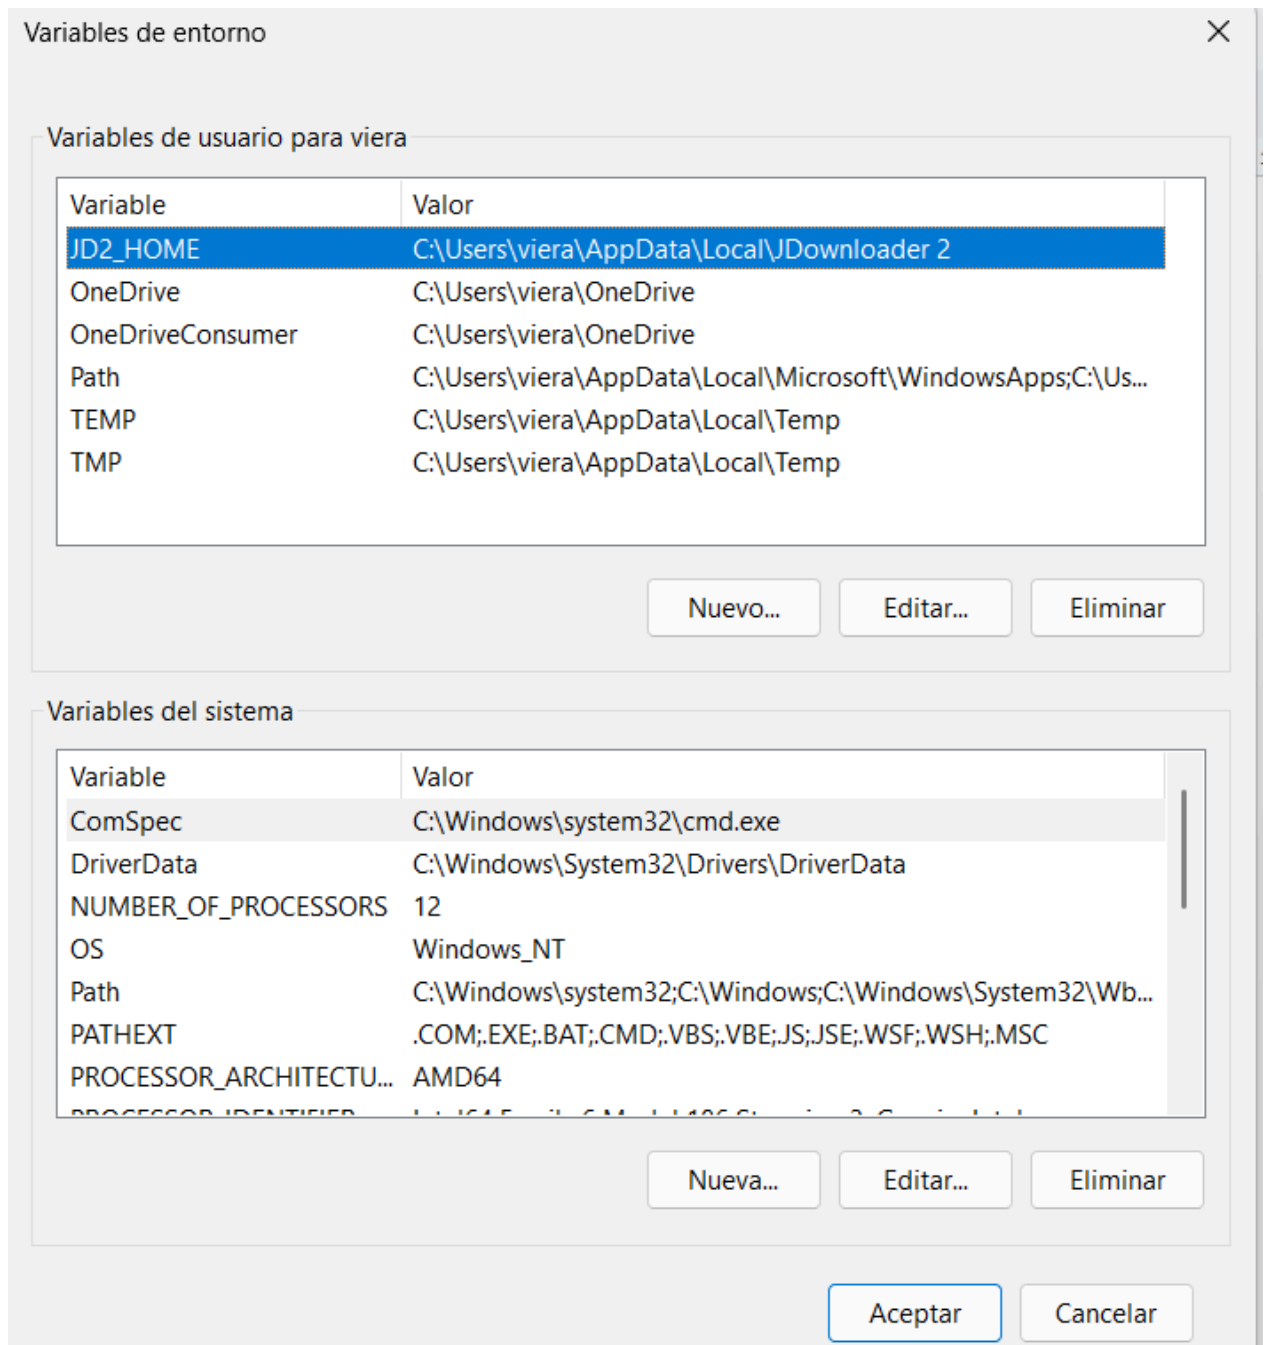


3. En la sección "Variables del sistema", busca la variable llamada Path y hazle doble clic.

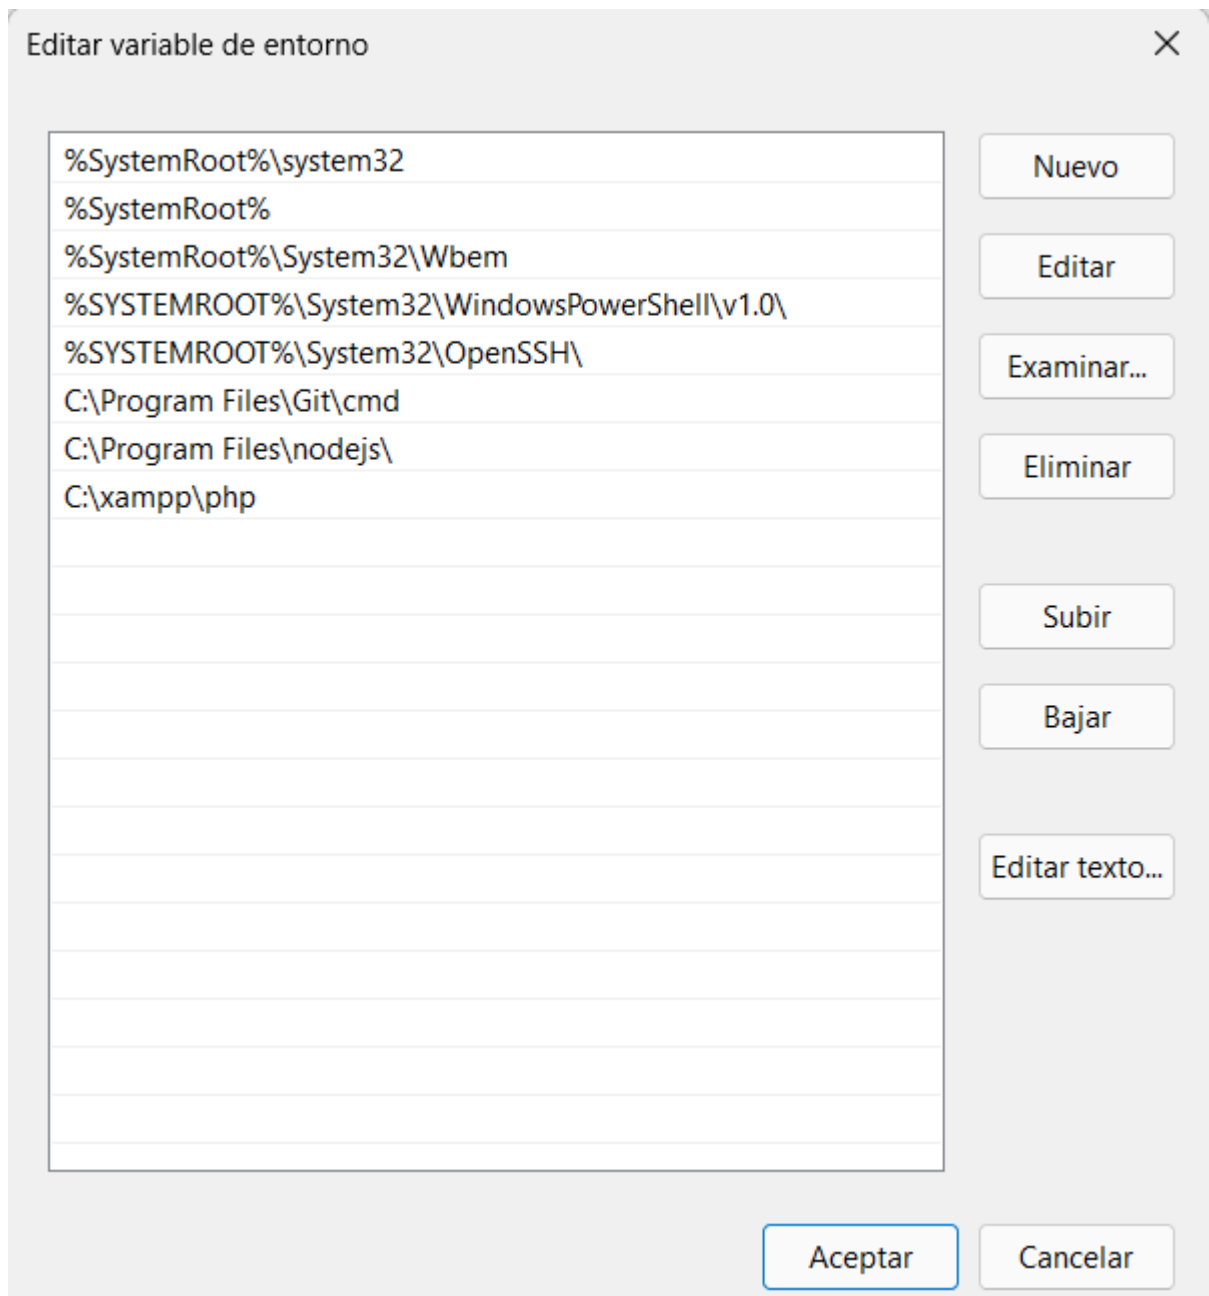


4. Haz clic en el botón Nuevo y pega exactamente la ruta por defecto donde XAMPP instala PHP:
C:\xampp\php
5. Reinicia VS Code por completo para que detecte la nueva configuración

6. Ve al explorador de archivos de tu computadora y navega hasta la ruta:

C:\xampp\htdocs\

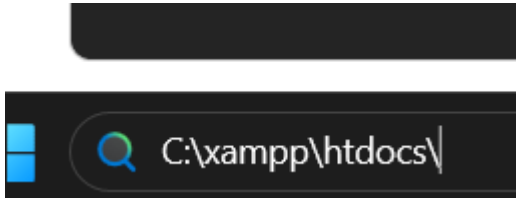

7. Crea una nueva carpeta allí como yo “EjerciciosPhp”

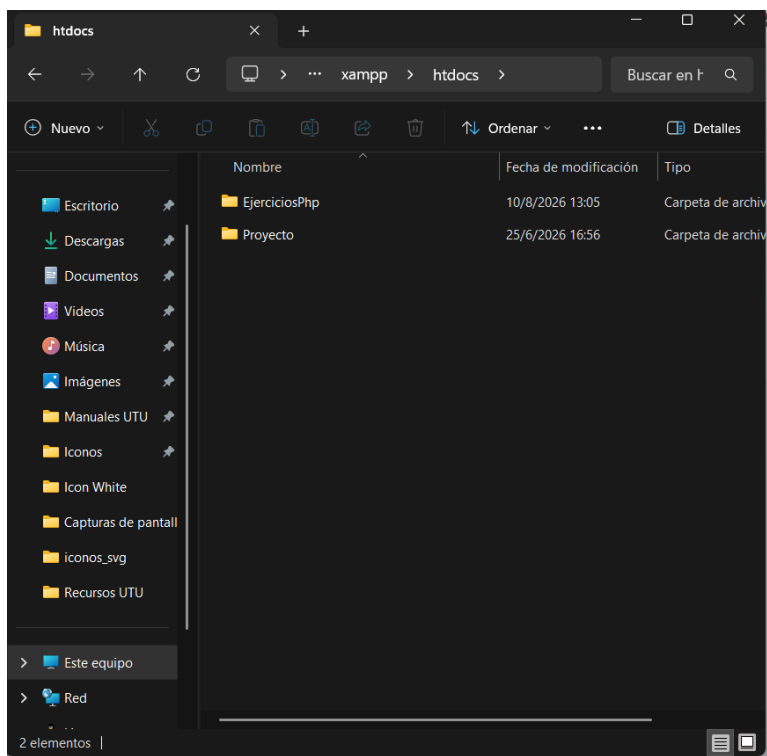

8. Abre VS Code, ve a Archivo > Abrir carpeta... y selecciona la carpeta que acabas de crear en htdocs. Mueve tu archivo ejercicios.php a este espacio.
9. Resultado esperado

