

37 | 什么时候会使用内部临时表？

2019-02-06 林晓斌



讲述：林晓斌

时长 13:51 大小 12.70M



今天是大年初二，在开始我们今天的学习之前，我要先和你道一声春节快乐！

在[第 16](#)和[第 34](#)篇文章中，我分别和你介绍了 sort buffer、内存临时表和 join buffer。这三个数据结构都是用来存放语句执行过程中的中间数据，以辅助 SQL 语句的执行的。其中，我们在排序的时候用到了 sort buffer，在使用 join 语句的时候用到了 join buffer。

然后，你可能会有这样的疑问，MySQL 什么时候会使用内部临时表呢？

今天这篇文章，我就先给你举两个需要用到内部临时表的例子，来看看内部临时表是怎么工作的。然后，我们再来分析，什么情况下会使用内部临时表。

union 执行流程

为了便于量化分析，我用下面的表 t1 来举例。

```
1 create table t1(id int primary key, a int, b int, index(a));
2 delimiter ;;
3 create procedure idata()
4 begin
5     declare i int;
6
7     set i=1;
8     while(i<=1000)do
9         insert into t1 values(i, i, i);
10        set i=i+1;
11    end while;
12 end;;
13 delimiter ;
14 call idata();
```

然后，我们执行下面这条语句：

```
1 (select 1000 as f) union (select id from t1 order by id desc limit 2);
```

这条语句用到了 union，它的语义是，取这两个子查询结果的并集。并集的意思就是这两个集合加起来，重复的行只保留一行。

下图是这个语句的 explain 结果。

```
mysql> explain (select 1000 as f) union (select id from t1 order by id desc limit 2);
```

id	select_type	table	partitions	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	filtered	Extra
1	PRIMARY	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	No tables used
2	UNION	t1	NULL	index	NULL	PRIMARY	4	NULL	2	100.00	Using index
NULL	UNION RESULT	<union1,2>	NULL	ALL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	Using temporary

图 1 union 语句 explain 结果

可以看到：

第二行的 key=PRIMARY，说明第二个子句用到了索引 id。

第三行的 Extra 字段，表示在对子查询的结果集做 union 的时候，使用了临时表 (Using temporary)。

加微信 ixuexi66 获取最新一手资源

这个语句的执行流程是这样的：

1. 创建一个内存临时表，这个临时表只有一个整型字段 f，并且 f 是主键字段。
2. 执行第一个子查询，得到 1000 这个值，并存入临时表中。
3. 执行第二个子查询：
拿到第一行 id=1000，试图插入临时表中。但由于 1000 这个值已经存在于临时表了，违反了唯一性约束，所以插入失败，然后继续执行；
取到第二行 id=999，插入临时表成功。
4. 从临时表中按行取出数据，返回结果，并删除临时表，结果中包含两行数据分别是 1000 和 999。

这个过程的流程图如下所示：

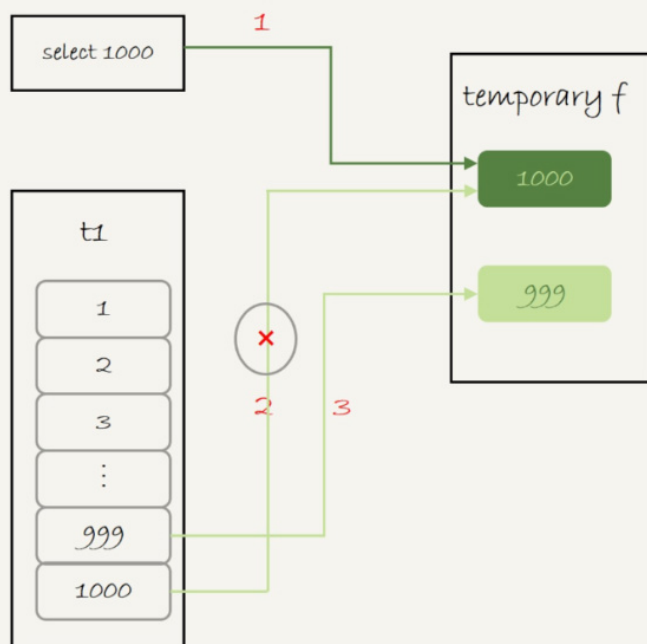


图 2 union 执行流程

可以看到，这里的内存临时表起到了暂存数据的作用，而且计算过程还用上了临时表主键 id 的唯一性约束，实现了 union 的语义。

顺便提一下，如果把上面这个语句中的 union 改成 union all 的话，就没有了“去重”的语义。这样执行的时候，就依次执行子查询，得到的结果直接作为结果集的一部分，发给客户端。因此也就不需要临时表了。

```
mysql> explain (select 1000 as f) union all (select id from t1 order by id desc limit 2);
```


id	select_type	table	partitions	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	filtered	Extra
1	PRIMARY	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	No tables used
2	UNION	t1	NULL	index	NULL	PRIMARY	4	NULL	2	100.00	Using index

图 3 union all 的 explain 结果

可以看到，第二行的 Extra 字段显示的是 Using index，表示只使用了覆盖索引，没有用临时表了。

group by 执行流程

另外一个常见的使用临时表的例子是 group by，我们来看一下这个语句：

 复制代码

```
1 select id%10 as m, count(*) as c from t1 group by m;
```

这个语句的逻辑是把表 t1 里的数据，按照 id%10 进行分组统计，并按照 m 的结果排序后输出。它的 explain 结果如下：

```
mysql> explain select id%10 as m, count(*) as c from t1 group by m;
```

id	select_type	table	partitions	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	filtered	Extra
1	SIMPLE	t1	NULL	index	PRIMARY,a	a	5	NULL	1000	100.00	Using index; Using temporary; Using filesort

图 4 group by 的 explain 结果

在 Extra 字段里面，我们可以看到三个信息：

Using index，表示这个语句使用了覆盖索引，选择了索引 a，不需要回表；

Using temporary，表示使用了临时表；

Using filesort，表示需要排序。

加微信 ixuexi66 获取最新一手资源

这个语句的执行流程是这样的：

1. 创建内存临时表，表里有两个字段 m 和 c ，主键是 m ；
2. 扫描表 $t1$ 的索引 a ，依次取出叶子节点上的 id 值，计算 $id \% 10$ 的结果，记为 x ；
如果临时表中没有主键为 x 的行，就插入一个记录 $(x, 1)$ ；
如果表中有主键为 x 的行，就将 x 这一行的 c 值加 1；
3. 遍历完成后，再根据字段 m 做排序，得到结果集返回给客户端。

这个流程的执行图如下：

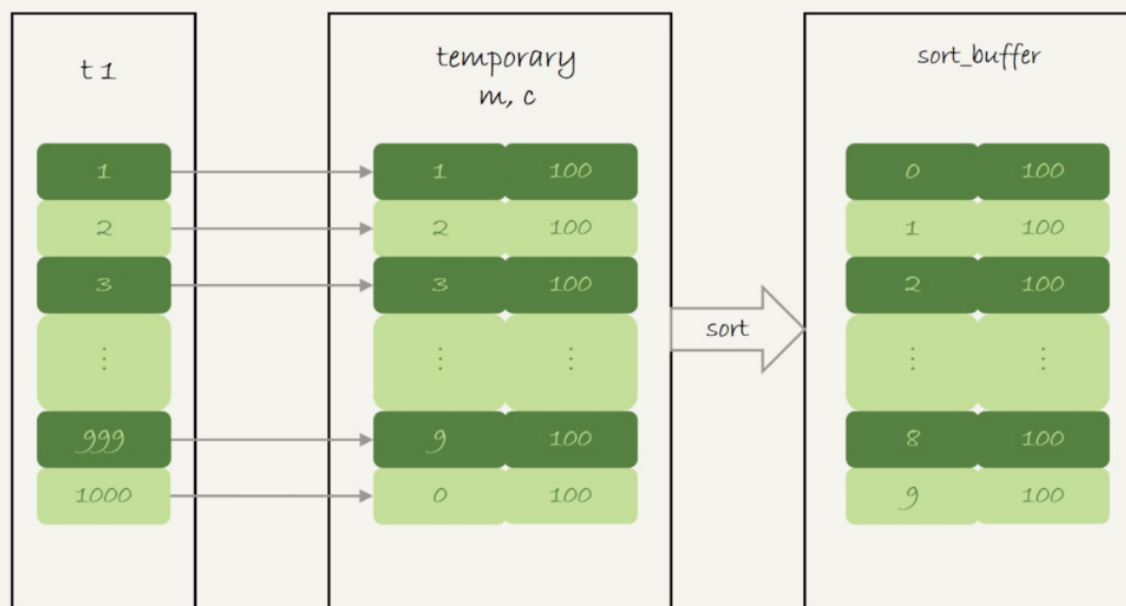


图 5 group by 执行流程

图中最后一步，对内存临时表的排序，在[第 17 篇文章](#)中已经有过介绍，我把图贴过来，方便你回顾。

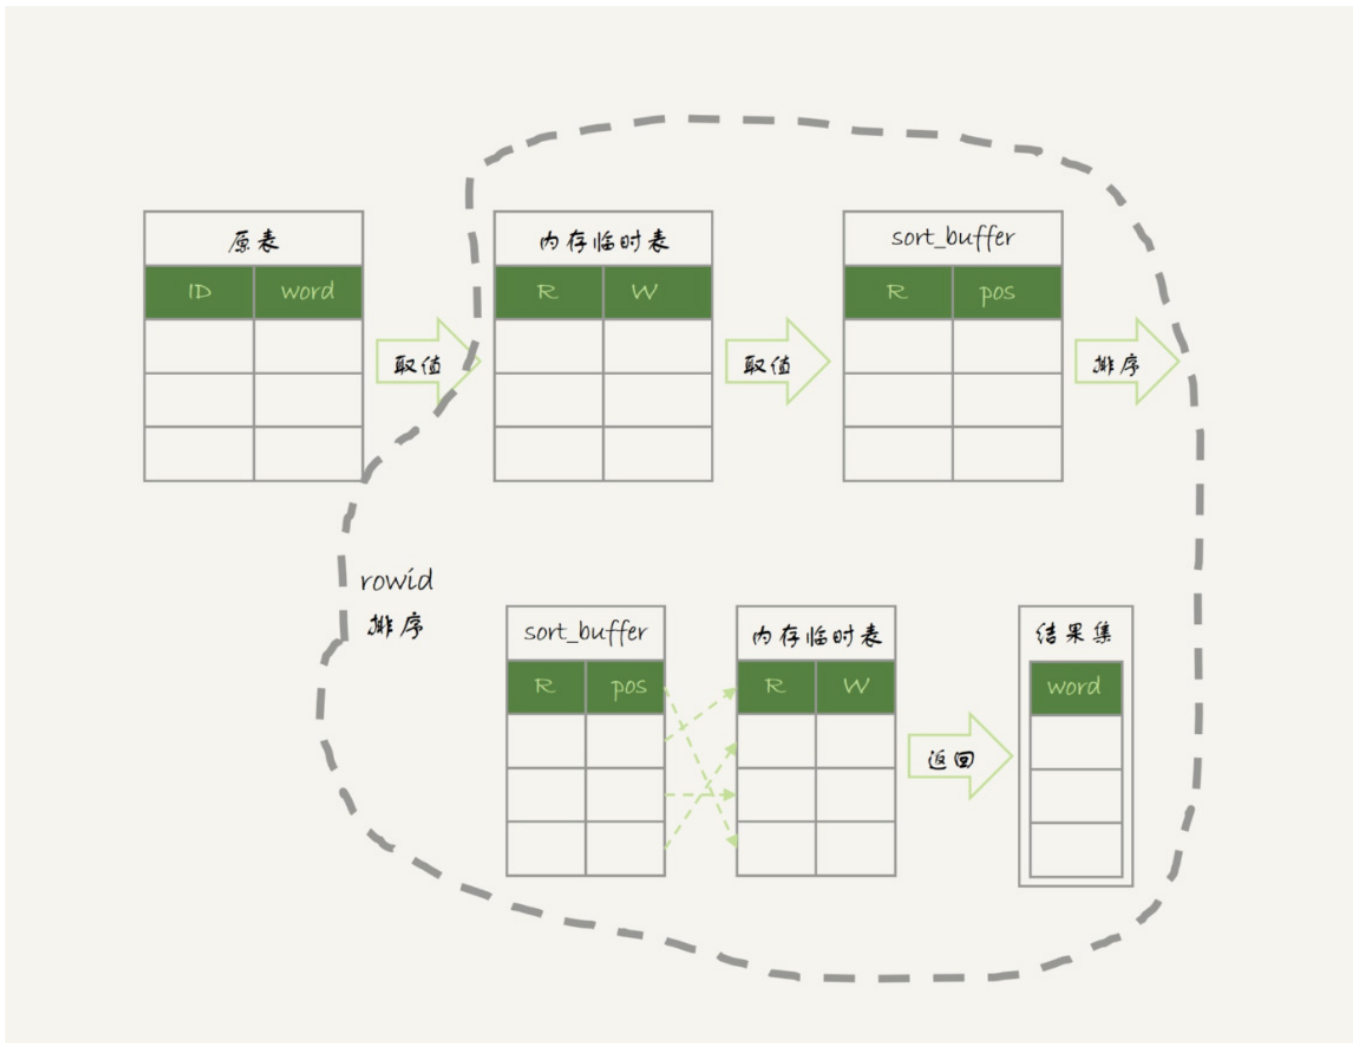


图 6 内存临时表排序流程

其中，临时表的排序过程就是图 6 中虚线框内的过程。

接下来，我们再看一下这条语句的执行结果：


```
mysql> select id%10 as m, count(*) as c from t1 group by m;
```

m	c
0	100
1	100
2	100
3	100
4	100
5	100
6	100
7	100
8	100
9	100

加微信 ixuexi66 获取最新一手资源

图 7 group by 执行结果

如果你的需求并不需要对结果进行排序，那你可以在 SQL 语句末尾增加 order by null，也就是改成：

 复制代码

```
1 select id%10 as m, count(*) as c from t1 group by m order by null;
```

这样就跳过了最后排序的阶段，直接从临时表中取数据返回。返回的结果如图 8 所示。


```
mysql> select id%10 as m, count(*) as c from t1 group by m order by null;
+-----+-----+
| m    | c    |
+-----+-----+
| 1    | 100  |
| 2    | 100  |
| 3    | 100  |
| 4    | 100  |
| 5    | 100  |
| 6    | 100  |
| 7    | 100  |
| 8    | 100  |
| 9    | 100  |
| 0    | 100  |
+-----+-----+
10 rows in set (0.00 sec)
```

图 8 group + order by null 的结果（内存临时表）

由于表 t1 中的 id 值是从 1 开始的，因此返回的结果集中第一行是 id=1；扫描到 id=10 的时候才插入 m=0 这一行，因此结果集里最后一行才是 m=0。

这个例子里由于临时表只有 10 行，内存可以放得下，因此全程只使用了内存临时表。但是，内存临时表的大小是有限制的，参数 tmp_table_size 就是控制这个内存大小的，默认是 16M。

如果我执行下面这个语句序列：

 复制代码

```
1 set tmp_table_size=1024;
2 select id%100 as m, count(*) as c from t1 group by m order by null limit 10;
```

把内存临时表的大小限制为最大 1024 字节，并把语句改成 `id % 100`，这样返回结果里有 100 行数据。但是，这时的内存临时表大小不够存下这 100 行数据，也就是说，执行过程中会发现内存临时表大小到达了上限（1024 字节）。

那么，这时候就会把内存临时表转成磁盘临时表，磁盘临时表默认使用的引擎是 InnoDB。这时，返回的结果如图 9 所示。

```
mysql> select id % 100 as m, count(*) as c from t1 group by m order by null limit 10;
```

m	c
0	10
1	10
2	10
3	10
4	10
5	10
6	10
7	10
8	10
9	10

```
10 rows in set (0.01 sec)
```

图 9 group + order by null 的结果（磁盘临时表）

如果这个表 t1 的数据量很大，很可能这个查询需要的磁盘临时表就会占用大量的磁盘空间。

group by 优化方法 -- 索引

可以看到，不论是使用内存临时表还是磁盘临时表，group by 逻辑都需要构造一个带唯一索引的表，执行代价都是比较高的。如果表的数据量比较大，上面这个 group by 语句执行起来就会很慢，我们有什么优化的方法呢？

要解决 group by 语句的优化问题，你可以先想一下这个问题：执行 group by 语句为什么需要临时表？

group by 的语义逻辑，是统计不同的值出现的个数。但是，由于每一行的 `id%100` 的结果是无序的，所以我们就需要有一个临时表，来记录并统计结果。

那么，如果扫描过程中可以保证出现的数据是有序的，是不是就简单了呢？

假设，现在有一个类似图 10 的这么一个数据结构，我们来看看 group by 可以怎么做。

加微信 ixuexi66 获取最新一手资源

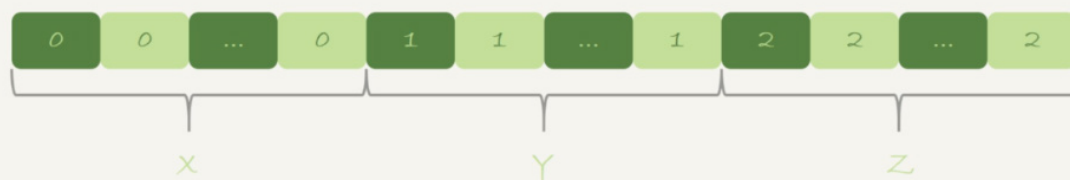


图 10 group by 算法优化 - 有序输入

可以看到，如果可以确保输入的数据是有序的，那么计算 group by 的时候，就只需要从左到右，顺序扫描，依次累加。也就是下面这个过程：

当碰到第一个 1 的时候，已经知道累积了 X 个 0，结果集里的第一行就是 (0,X);

当碰到第一个 2 的时候，已经知道累积了 Y 个 1，结果集里的第二行就是 (1,Y);

按照这个逻辑执行的话，扫描到整个输入的数据结束，就可以拿到 group by 的结果，不需要临时表，也不需要再额外排序。

你一定想到了，InnoDB 的索引，就可以满足这个输入有序的条件。

在 MySQL 5.7 版本支持了 generated column 机制，用来实现列数据的关联更新。你可以用下面的方法创建一个列 z，然后在 z 列上创建一个索引（如果是 MySQL 5.6 及之前的版本，你也可以创建普通列和索引，来解决这个问题）。

```
1 alter table t1 add column z int generated always as(id % 100), add index(z);
```

这样，索引 z 上的数据就是类似图 10 这样有序的了。上面的 group by 语句就可以改成：

```
1 select z, count(*) as c from t1 group by z;
```

优化后的 group by 语句的 explain 结果，如下图所示：

```
mysql> explain select z , count(*) as c from t1 group by z;
```

id	select_type	table	partitions	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	filtered	Extra
1	SIMPLE	t1	NULL	index	z	z	5	NULL	1000	100.00	Using index

图 11 group by 优化的 explain 结果

从 Extra 字段可以看到，这个语句的执行不再需要临时表，也不需要排序了。

group by 优化方法 -- 直接排序

所以，如果可以通过加索引来完成 group by 逻辑就再好不过了。但是，如果碰上不适合创建索引的场景，我们还是要老老实实做排序的。那么，这时候的 group by 要怎么优化呢？

如果我们明明知道，一个 group by 语句中需要放到临时表上的数据量特别大，却还是要按照“先放到内存临时表，插入一部分数据后，发现内存临时表不够用了再转成磁盘临时表”，看上去就有点儿傻。

那么，我们就会想了，MySQL 有没有让我们直接走磁盘临时表的方法呢？


答案是，有的。

在 group by 语句中加入 SQL_BIG_RESULT 这个提示（hint），就可以告诉优化器：这个语句涉及的数据量很大，请直接用磁盘临时表。

加微信 ixuexi66 获取最新一手资源

MySQL 的优化器一看，磁盘临时表是 B+ 树存储，存储效率不如数组来得高。所以，既然你告诉我数据量很大，那从磁盘空间考虑，还是直接用数组来存吧。

因此，下面这个语句

 复制代码

```
1 select SQL_BIG_RESULT id%100 as m, count(*) as c from t1 group by m;
```

的执行流程就是这样的：

1. 初始化 sort_buffer，确定放入一个整型字段，记为 m；
2. 扫描表 t1 的索引 a，依次取出里面的 id 值，将 id%100 的值存入 sort_buffer 中；
3. 扫描完成后，对 sort_buffer 的字段 m 做排序（如果 sort_buffer 内存不够用，就会利用磁盘临时文件辅助排序）；
4. 排序完成后，就得到了一个有序数组。

根据有序数组，得到数组里面的不同值，以及每个值的出现次数。这一步的逻辑，你已经从前面的图 10 中了解过了。

下面两张图分别是执行流程图和执行 explain 命令得到的结果。

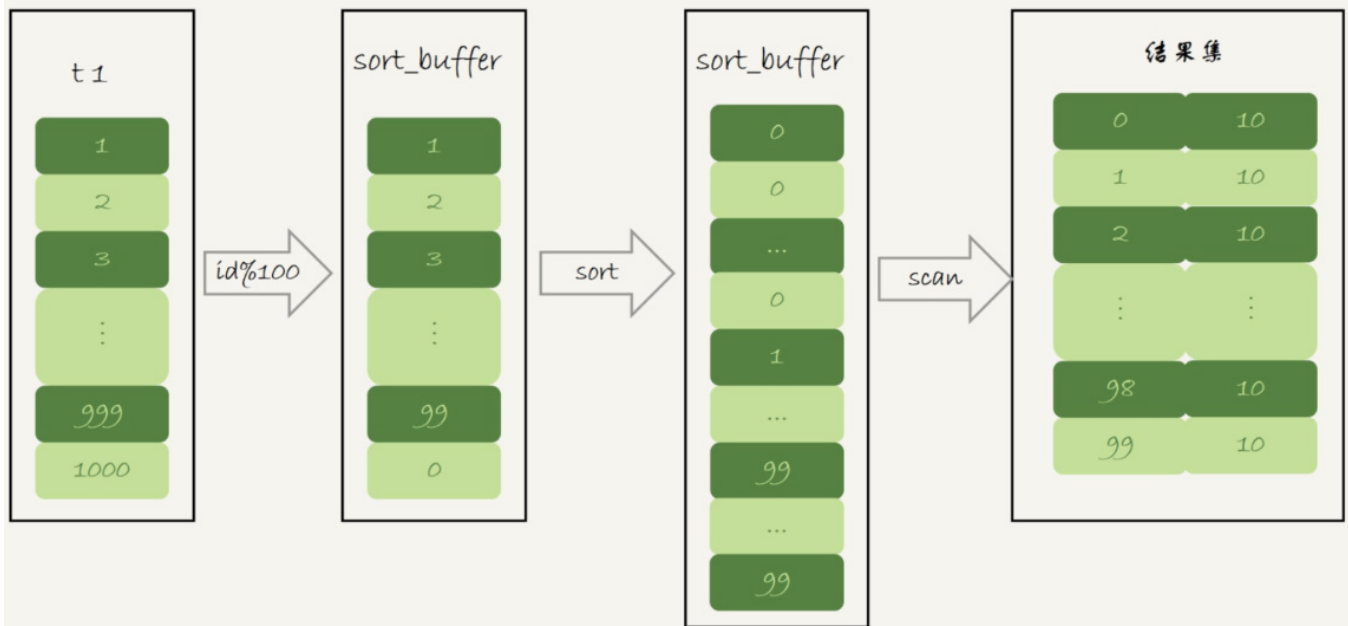


图 12 使用 SQL_BIG_RESULT 的执行流程图

```
mysql> explain select SQL_BIG_RESULT id%100 as m, count(*) as c from t1 group by m;
```

id	select_type	table	partitions	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	filtered	Extra
1	SIMPLE	t1	NULL	index	PRIMARY,a	a	5	NULL	1000	100.00	Using index; Using filesort

图 13 使用 SQL_BIG_RESULT 的 explain 结果

从 Extra 字段可以看到，这个语句的执行没有再使用临时表，而是直接用了排序算法。

基于上面的 `union`、`union all` 和 `group by` 语句的执行过程的分析，我们来回答文章开头的问题：MySQL 什么时候会使用内部临时表？

1. 如果语句执行过程可以一边读数据，一边直接得到结果，是不需要额外内存的，否则就需要额外的内存，来保存中间结果；
2. `join_buffer` 是无序数组，`sort_buffer` 是有序数组，临时表是二维表结构；
3. 如果执行逻辑需要用到二维表特性，就会优先考虑使用临时表。比如我们的例子中，`union` 需要用到唯一索引约束，`group by` 还需要用到另外一个字段来存累积计数。

加微信 ixuexi66 获取最新一手资源

小结

通过今天这篇文章，我重点和你讲了 group by 的几种实现算法，从中可以总结一些使用的指导原则：

1. 如果对 group by 语句的结果没有排序要求，要在语句后面加 order by null；
2. 尽量让 group by 过程用上表的索引，确认方法是 explain 结果里没有 Using temporary 和 Using filesort；
3. 如果 group by 需要统计的数据量不大，尽量只使用内存临时表；也可以通过适当调大 tmp_table_size 参数，来避免用到磁盘临时表；
4. 如果数据量实在太大，使用 SQL_BIG_RESULT 这个提示，来告诉优化器直接使用排序算法得到 group by 的结果。

最后，我给你留下一个思考题吧。

文章中图 8 和图 9 都是 order by null，为什么图 8 的返回结果里面，0 是在结果集的最后一行，而图 9 的结果里面，0 是在结果集的第一行？

你可以把你的分析写在留言区里，我会在下一篇文章和你讨论这个问题。感谢你的收听，也欢迎你把这篇文章分享给更多的朋友一起阅读。


上期问题时间

上期的问题是：为什么不能用 rename 修改临时表的改名。

在实现上，执行 rename table 语句的时候，要求按照“库名 / 表名.frm”的规则去磁盘找文件，但是临时表在磁盘上的 frm 文件是放在 tmpdir 目录下的，并且文件名的规则是“#sql{进程 id}_{线程 id}_ 序列号.frm”，因此会报“找不到文件名”的错误。

评论区留言点赞板：

@poppy 同学，通过执行语句的报错现象推测了这个实现过程。



MySQL 实战 45 讲

从原理到实战，丁奇带你搞懂 MySQL

林晓斌

网名丁奇
前阿里资深技术专家



新版升级：点击「 请朋友读」，10位好友免费读，邀请订阅更有**现金**奖励。

© 版权归极客邦科技所有，未经许可不得转载

上一篇 36 | 为什么临时表可以重名？

下一篇 38 | 都说InnoDB好，那还要不要使用Memory引擎？

精选留言 (22)

写留言



老杨同志

2019-02-06

5

请教一个问题：如果只需要去重，不需要执行聚合函数，distinct 和group by那种效率高一些呢？

课后习题：

图8，把统计结果存内存临时表，不排序。id是从1到1000，模10的结果顺序就是1、2、...

展开 ∨

作者回复：新年好

好问题，我加到后面文章中。

简单说下结论，只需要去重的话，如果没有limit，是一样的；

加微信 ixuexi66 获取最新一手资源

有limit的话，distinct 快些。

漂亮的回答👍

**IceGeek17**

2019-02-21

👍 1

文中说，SQL_BIG_RESULT这个hint，用来告诉优化器直接用磁盘临时表，对于文中的例子 `select SQL_BIG_RESULT id%100 as m, count(*) as c from t1 group by m;`

则没有使用临时表，直接用了排序算法，这里有点不太明白，SQL_BIG_RESULT这个hint到底用来提示的是什麼（是用磁盘临时表，还是就是直接使用排序，不用临时表）？...

展开 ▾

作者回复: 1. 最后的结果是“直接使用排序”

2. 就是认为用sort_buffer直接排序性能更好，所以就没有使用内存临时表或磁盘临时表

3. 没有索引的内存表可以认为就是数组；主键不是，内存表的表结构，可以看一下38篇

**Li Shundu...**

2019-02-07


👍 1

请问Group By部分的第一个语句 `explain select id%10 as m, count(*) as c from t1 group by m;` 为什么选择的是索引a，而不是primary key？如果字段a上有空值，使用索引a岂不是就不能取到所有的id值了？

展开 ▾

作者回复: 因为索引c的信息也足够，而且比主键索引小，使用索引c会更好。

“如果字段a上有空值，使用索引a岂不是就不能取到所有的id值了？” ，不会的

**Sinyo**


2019-03-01

👍

谢谢老师解惑，

再次请教老师，那其他引擎数据库在server层建的磁盘临时表是什么引擎呢？

作者回复: 需要创建临时表的时候, 与当前访问数据的引擎无关, 都是默认创建内存临时表, 内存不够了转磁盘临时表 (默认是innodb 表)



Sinyo

2019-02-28



老师好,
我用infobright列式存储引擎explain出来一个group by语句,
发现也会用到内存临时表和文件排序、然后使用SQL_BIG_RESULT也有同样优化效果;
这是不是说明sort_buffer、join_buffer、内存临时表和磁盘临时表与数据库引擎类型其实是独立开的呢?

展开 ∨

作者回复: 是的, 非常好的验证和思考 🍷

sort_buffer、join_buffer、内存临时表和磁盘临时表 都是server层的, 引擎间共用



天王

2019-02-28




内部临时表, 和sort buffer, join buffer一样, 都用来存放语句执行过程中的中间数据, 辅助语句的执行。
使用用法 using temporary。

使用场景: 1 数据一边查询, 一边直接得到结果, 不需要额外内存。比如: group by 需...

展开 ∨

作者回复: 🍷很好的总结



黄文韬

2019-02-15




老师, 有两个问题不是很清楚:
1. 图三显示union all没有使用临时表, 但是我本地explain看到union all和union的执行计划是一样的, 不知道为什么? 是和版本有关系还是其他设置? 本地版本5.6

加微信 ixuexi66 获取最新一手资源

2.图四 不太理解为什么会用filesort，因为我看你后面执行流程是说会创建一个临时表，主键是m，那为啥不可以直接根据m来排序，而要用到filesort外部排序，还是这个filesort...
展开 ∨

作者回复: 1. 啊 比较奇怪，你可否给一下截图，（比如发个微博，贴图at我），带上表结构哈
2. 好问题，其实这个是要结合下一篇文章的知识点，内存表的主键不是保证有序的



夜空中最亮...

2019-02-13



过年好，老师。这周 补补落下的课

展开 ∨



Long

2019-02-13



老师可能没看到，再发下。

老师，新年好！ :-)

有几个版本差异的问题：

（1）图1中的执行计划应该是5.7版本以后的吧，貌似没找到说在哪个环境，我在5.6和5...
展开 ∨




还一棵树

2019-02-12



group by 执行流程里面，为什么有最后排序操作，感觉这一步是多余的，扫描完最后一行数据后，完全可以直接从temporary表返回数据

作者回复: 嗯 语义就是这么定义的，如果不需要排序，要手动加上 order by null 哈



梦康

2019-02-11



实践发现文中描述的 group by 执行过程中解释不通。案例如下

```
select `aid`,sum(`pv`) as num from article_rank force index(idx_day_aid_pv) where
```

```
`day`>20190115 group by aid order by num desc LIMIT 10;
```

...


展开 ▾

作者回复: 看索引的名字猜测，idx_aid_day_pv 就是(aid, day, pv)这三个字段的联合索引？

这样的话，第二个语句就会顺序遍历索引，只要找到10个不同的aid就可以了，这个索引不用全部遍历；这样可以减少很多写入临时表的数据；

但是第一个语句是day开头的，这样就必须将所有`day`>20190115的记录都存到临时表中，这个要写入内存表的数据行数肯定比第二个语句多的

所以核心就是这两个语句需要放入临时表的行数不同。



梦康

2019-02-11



有一张表article_rank 里面有是个字段（id, aid, pv, day），都是 int 类型。现执行如下 sql
select `aid`, sum(`pv`) as num from article_rank where `day`>20190115 group by aid
order by num desc limit 10;

optimizer_trace 结果中关于执行阶段数据解读还是有些问题。...

展开 ▾



兔斯基

2019-02-11



老师，关于排序有几个问题。

order by id，主键

order by null，

不加order by

这三种写法哪种执行效率更高一些？后面两者是不是等价的？


展开 ▾

作者回复: 这三种写法语义上不一样。。

如果对返回结果没有顺序要求，那写上order by null肯定是好的。

加微信 ixuexi66 获取最新一手资源

“order by null” 和 “不加order by” 不等价，咱们文中有说哈



Smile

2019-02-11



当碰到第一个 2 的时候，已经知道累积了 Y 个 1，结果集里的第一行就是 (1,Y);


应该是 结果集里的第 二 行 吧

...

展开 ∨

作者回复: 对的，□□细致

发起勘误了，新年快乐



Long

2019-02-10



老师，新年好！ :-)

有几个版本差异的问题：

（1）图1中的执行计划应该是5.7版本以后的吧，貌似没找到说在哪个环境，我在5.6和5.7分别测试了，id = 2的那个rows，在5.6版本（5.6.26）是1000，在5.7版本是2行。应该...

展开 ∨


作者回复: 1. 是的，我默认是用5.7做的验证，这里5.7做了优化。

2. 其实你已经找到原因了，就是因为5.6的默认临时表是myisam表，而myisam表是堆表，这里的堆表，跟38篇介绍的memory引擎是类似的，你看了那篇应该就能知道为什么堆表是最后显示0那行了

3. 好问题，不同id从大到小，相同id从上到下

4. 多谢你的鼓励，还没定，先休息下^_^

不好意思，你发的第一天就看到了，回复晚了☺





Laputa


2019-02-08



老师好，文中说的不需要排序为什么不直接把orderby去掉而是写order by null

展开 ∨

作者回复: MySQL 语义上这么定义的...



HuaMax

2019-02-07



课后题解答。图8是用内存临时表，文中已经提到，是按照表t1的索引a顺序取出数据，模10得0的id是最后一行；图9是用硬盘临时表，默认用innodb 的索引，主键是id%10，因此存入硬盘后再按主键树顺序取出，0就排到第一行了。

展开 ∨



牛牛

2019-02-06



新年快乐~、感谢有您~^_^~

展开 ∨

作者回复: 新年快乐~☺



poppy

2019-02-06



老师，春节快乐，过年还在更新，辛苦辛苦。

关于思考题，我的理解是图8中的查询是使用了内存临时表，存储的顺序就是id%10的值的插入顺序，而图9中的查询，由于内存临时表大小无法满足，所以使用了磁盘临时表，对于InnoDB来说，就是对应B+树这种数据结构，这里会按照id%100(即m)的大小顺序来存储的，所以返回的结果当然也是有序的

展开 ∨

作者回复: 新年好~



加微信 ixuexi66 获取最新一手资源



张八百

2019-02-06



春节快乐，老师。谢谢你让我学到不少知识
展开 ▼

作者回复: 新年快乐👍

