

[加微信 ixuexi66 获取最新一手资源](#)[< MySQL实战45讲](#)[首页](#) | [🔍](#)

13 | 为什么表数据删掉一半，表文件大小不变？

2018-12-12 林晓斌



讲述：林晓斌

时长 14:34 大小 13.36M



经常会有同学来问我，我的数据库占用空间太大，我把一个最大的表删掉了一半的数据，怎么表文件的大小还是没变？

那么今天，我就和你聊聊数据库表的空间回收，看看如何解决这个问题。

这里，我们还是针对 MySQL 中应用最广泛的 InnoDB 引擎展开讨论。一个 InnoDB 表包含两部分，即：表结构定义和数据。在 MySQL 8.0 版本以前，表结构是存在以 .frm 为后缀的文件里。而 MySQL 8.0 版本，则已经允许把表结构定义放在系统数据表中了。因为表结构定义占用的空间很小，所以我们今天主要讨论的是表数据。

接下来，我会先和你说明为什么简单地删除表数据达不到表空间回收的效果，然后再和你介绍正确回收空间的方法。

参数 `innodb_file_per_table`

表数据既可以存在共享表空间里，也可以是单独的文件。这个行为是由参数 `innodb_file_per_table` 控制的：

1. 这个参数设置为 OFF 表示的是，表的数据放在系统共享表空间，也就是跟数据字典放在一起；
2. 这个参数设置为 ON 表示的是，每个 InnoDB 表数据存储在一个以 `.ibd` 为后缀的文件中。

从 MySQL 5.6.6 版本开始，它的默认值就是 ON 了。

我建议你不论使用 MySQL 的哪个版本，都将这个值设置为 ON。因为，一个表单独存储为一个文件更容易管理，而且在你不需要这个表的时候，通过 `drop table` 命令，系统就会直接删除这个文件。而如果是放在共享表空间中，即使表删掉了，空间也是不会回收的。

所以，**将 `innodb_file_per_table` 设置为 ON，是推荐做法，我们接下来的讨论都是基于这个设置展开的。**

我们在删除整个表的时候，可以使用 `drop table` 命令回收表空间。但是，我们遇到的更多的删除数据的场景是删除某些行，这时就遇到了我们文章开头的问题：表中的数据被删除了，但是表空间却没有被回收。

我们要彻底搞明白这个问题的话，就要从数据删除流程说起了。

数据删除流程

我们先再来看一下 InnoDB 中一个索引的示意图。在前面[第 4](#)和[第 5](#)篇文章中，我和你介绍索引时曾经提到过，InnoDB 里的数据都是用 B+ 树的结构组织的。

加微信 ixuexi66 获取最新一手资源

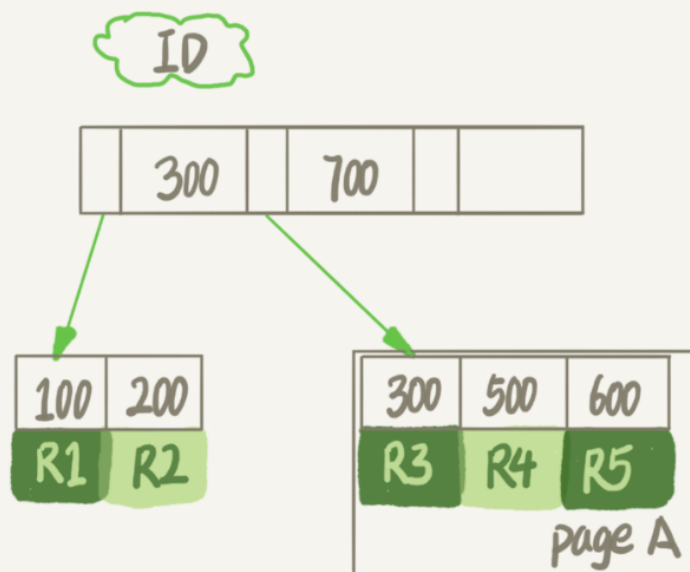


图 1 B+ 树索引示意图

假设，我们要删掉 R4 这个记录，InnoDB 引擎只会把 R4 这个记录标记为删除。如果之后要再插入一个 ID 在 300 和 600 之间的记录时，可能会复用这个位置。但是，磁盘文件的大小并不会缩小。

现在，你已经知道了 InnoDB 的数据是按页存储的，那么如果我们删掉了一个数据页上的所有记录，会怎么样？

答案是，整个数据页就可以被复用了。

但是，**数据页的复用跟记录的复用是不同的。**

记录的复用，只限于符合范围条件的数据。比如上面的这个例子，R4 这条记录被删除后，如果插入一个 ID 是 400 的行，可以直接复用这个空间。但如果插入的是一个 ID 是 800 的行，就不能复用这个位置了。

而当整个页从 B+ 树里面摘掉以后，可以复用到任何位置。以图 1 为例，如果将数据页 page A 上的所有记录删除以后，page A 会被标记为可复用。这时候如果要插入一条 ID=50 的记录需要使用新页的时候，page A 是可以被复用的。

如果相邻的两个数据页利用率都很小，系统就会把这两个页上的数据合到其中一个页上，另外一个数据页就被标记为可复用。

进一步地，如果我们用 delete 命令把整个表的数据删除呢？结果就是，所有的数据页都会被标记为可复用。但是磁盘上，文件不会变小。

你现在知道了，delete 命令其实只是把记录的位置，或者数据页标记为了“可复用”，但磁盘文件的大小是不会变的。也就是说，通过 delete 命令是不能回收表空间的。这些可以复用，而没有被使用的空间，看起来就像是“空洞”。

实际上，**不止是删除数据会造成空洞，插入数据也会。**

如果数据是按照索引递增顺序插入的，那么索引是紧凑的。但如果数据是随机插入的，就可能造成索引的数据页分裂。

假设图 1 中 page A 已经满了，这时我要再插入一行数据，会怎样呢？

加微信 ixuexi66 获取最新一手资源

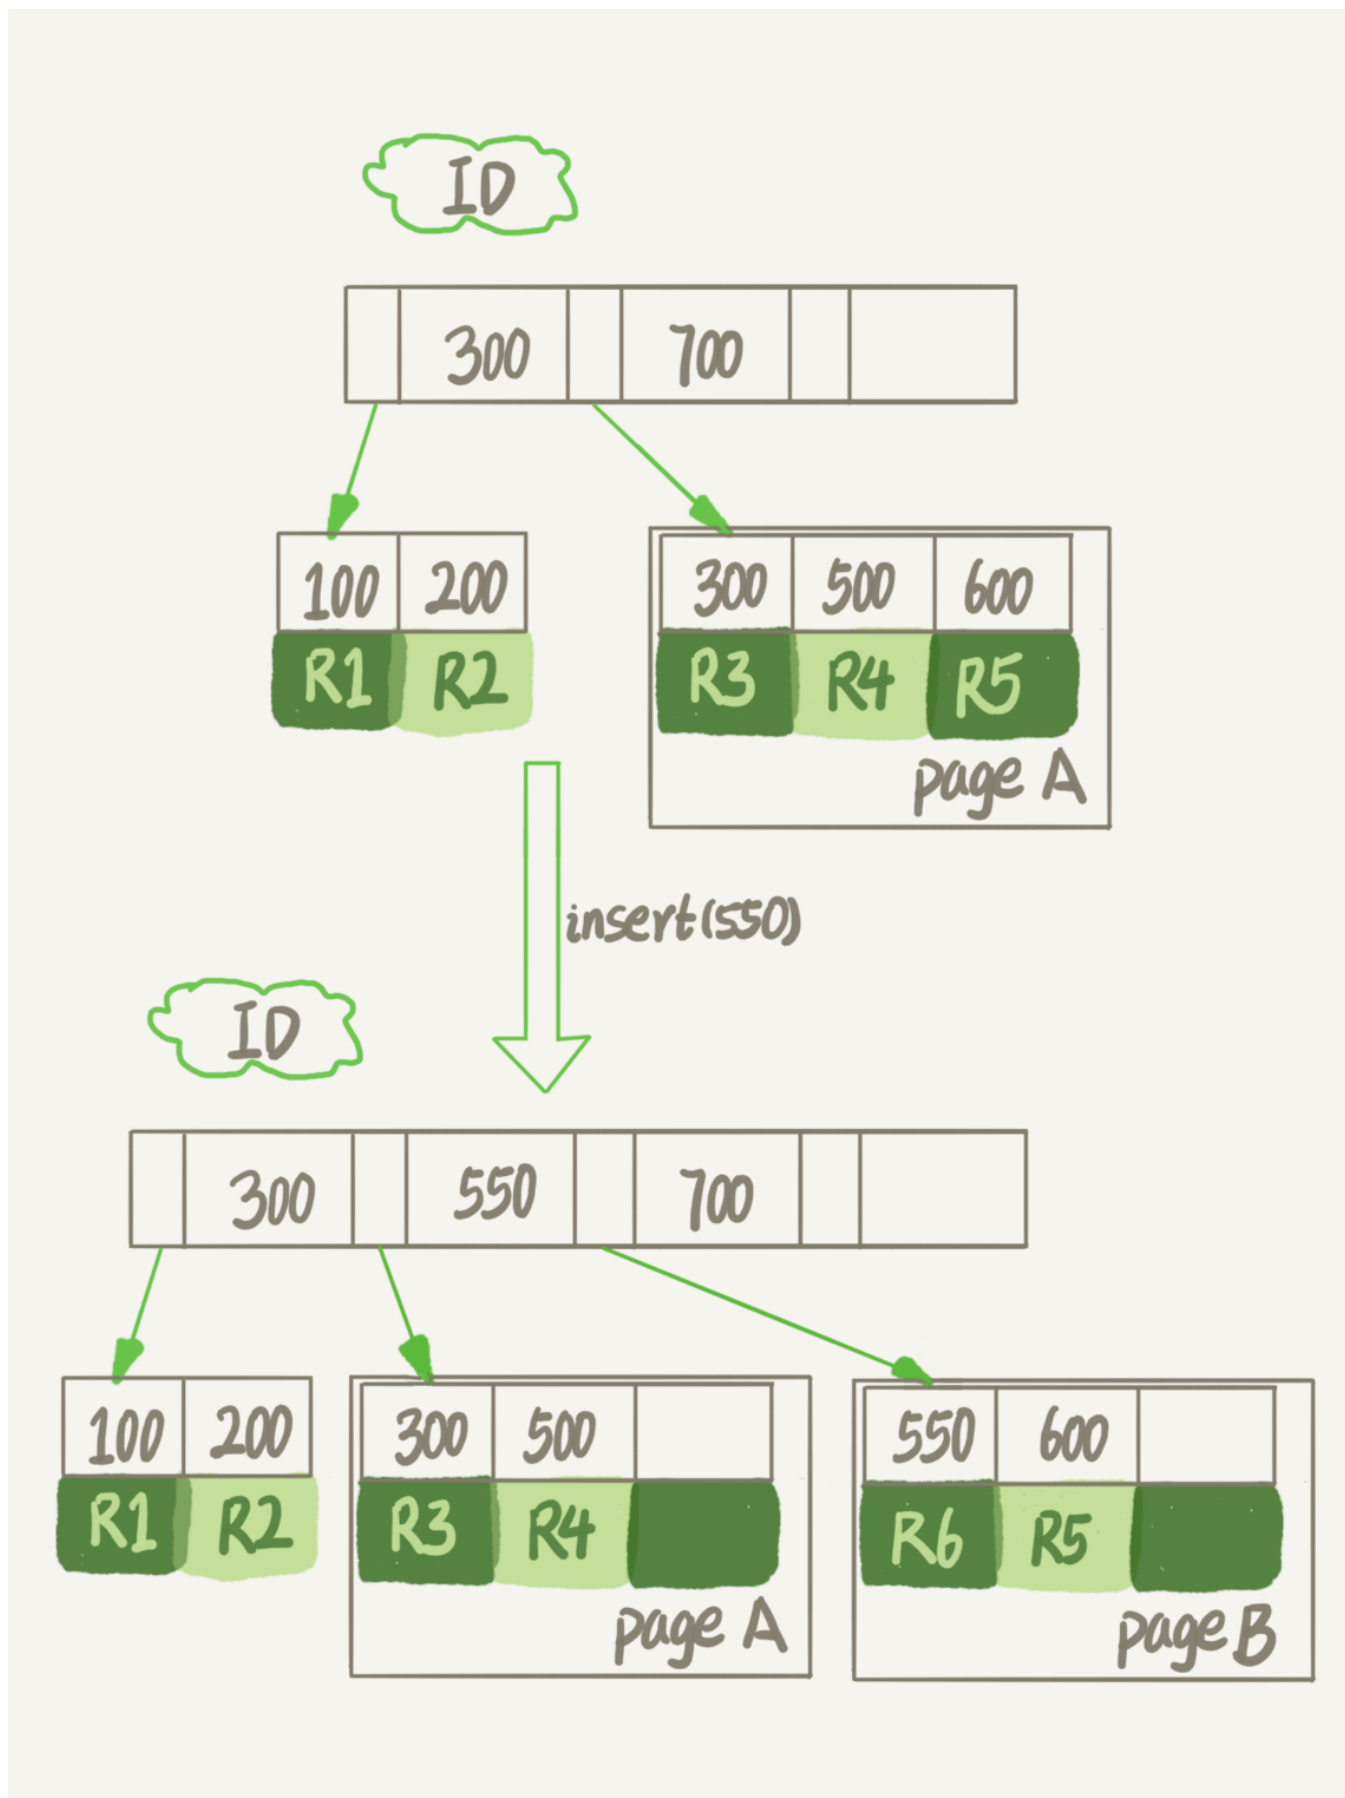


图 2 插入数据导致页分裂

可以看到，由于 page A 满了，再插入一个 ID 是 550 的数据时，就不得不再申请一个新的页面 page B 来保存数据了。页分裂完成后，page A 的末尾就留下了空洞（注意：实际上，可能不止 1 个记录的位置是空洞）。

另外，更新索引上的值，可以理解为删除一个旧的值，再插入一个新值。不难理解，这也是会造成空洞的。

也就是说，经过大量增删改的表，都是可能是存在空洞的。所以，如果能够把这些空洞去掉，就能达到收缩表空间的目的。

而重建表，就可以达到这样的目的。

重建表

试想一下，如果你现在有一个表 A，需要做空间收缩，为了把表中存在的空洞去掉，你可以怎么做呢？

你可以新建一个与表 A 结构相同的表 B，然后按照主键 ID 递增的顺序，把数据一行一行地从表 A 里读出来再插入到表 B 中。

由于表 B 是新建的表，所以表 A 主键索引上的空洞，在表 B 中就都不存在了。显然地，表 B 的主键索引更紧凑，数据页的利用率也更高。如果我们把表 B 作为临时表，数据从表 A 导入表 B 的操作完成后，用表 B 替换 A，从效果上看，就起到了收缩表 A 空间的作用。

这里，你可以使用 `alter table A engine=InnoDB` 命令来重建表。在 MySQL 5.5 版本之前，这个命令的执行流程跟我们前面描述的差不多，区别只是这个临时表 B 不需要你自己创建，MySQL 会自动完成转存数据、交换表名、删除旧表的操作。

加微信 ixuexi66 获取最新一手资源

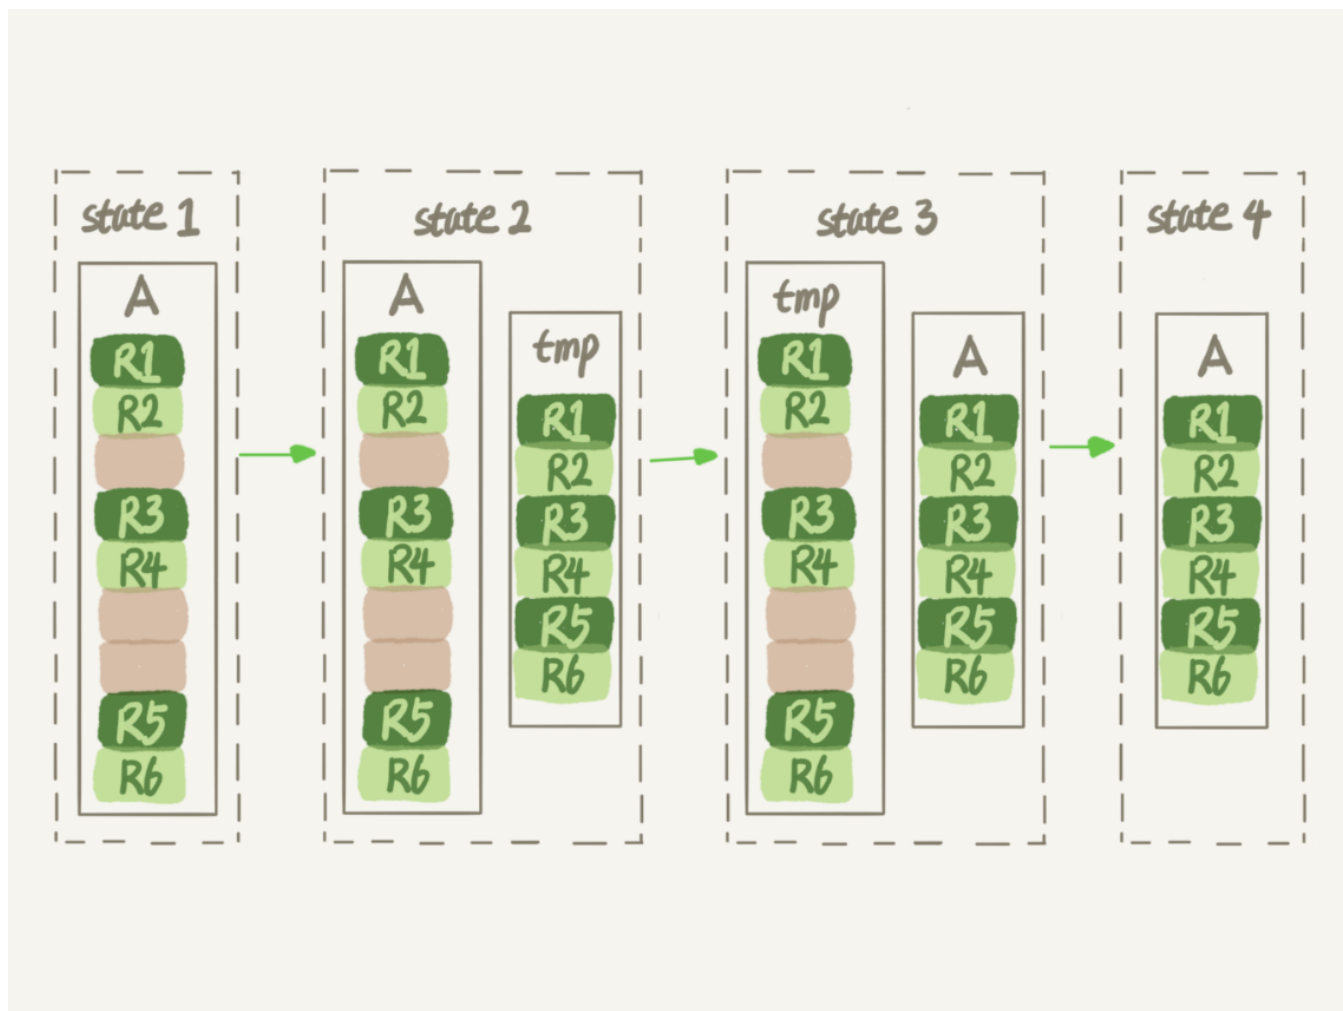


图 3 改锁表 DDL

显然，花时间最多的步骤是往临时表插入数据的过程，如果在这个过程中，有新的数据要写入到表 A 的话，就会造成数据丢失。因此，在整个 DDL 过程中，表 A 中不能有更新。也就是说，这个 DDL 不是 Online 的。

而在MySQL 5.6 版本开始引入的 Online DDL，对这个操作流程做了优化。

我给你简单描述一下引入了 Online DDL 之后，重建表的流程：

1. 建立一个临时文件，扫描表 A 主键的所有数据页；
2. 用数据页中表 A 的记录生成 B+ 树，存储到临时文件中；
3. 生成临时文件的过程中，将所有对 A 的操作记录在一个日志文件（row log）中，对应的是图中 state2 的状态；
4. 临时文件生成后，将日志文件中的操作应用到临时文件，得到一个逻辑数据上与表 A 相同的数据文件，对应的就是图中 state3 的状态；
5. 用临时文件替换表 A 的数据文件。

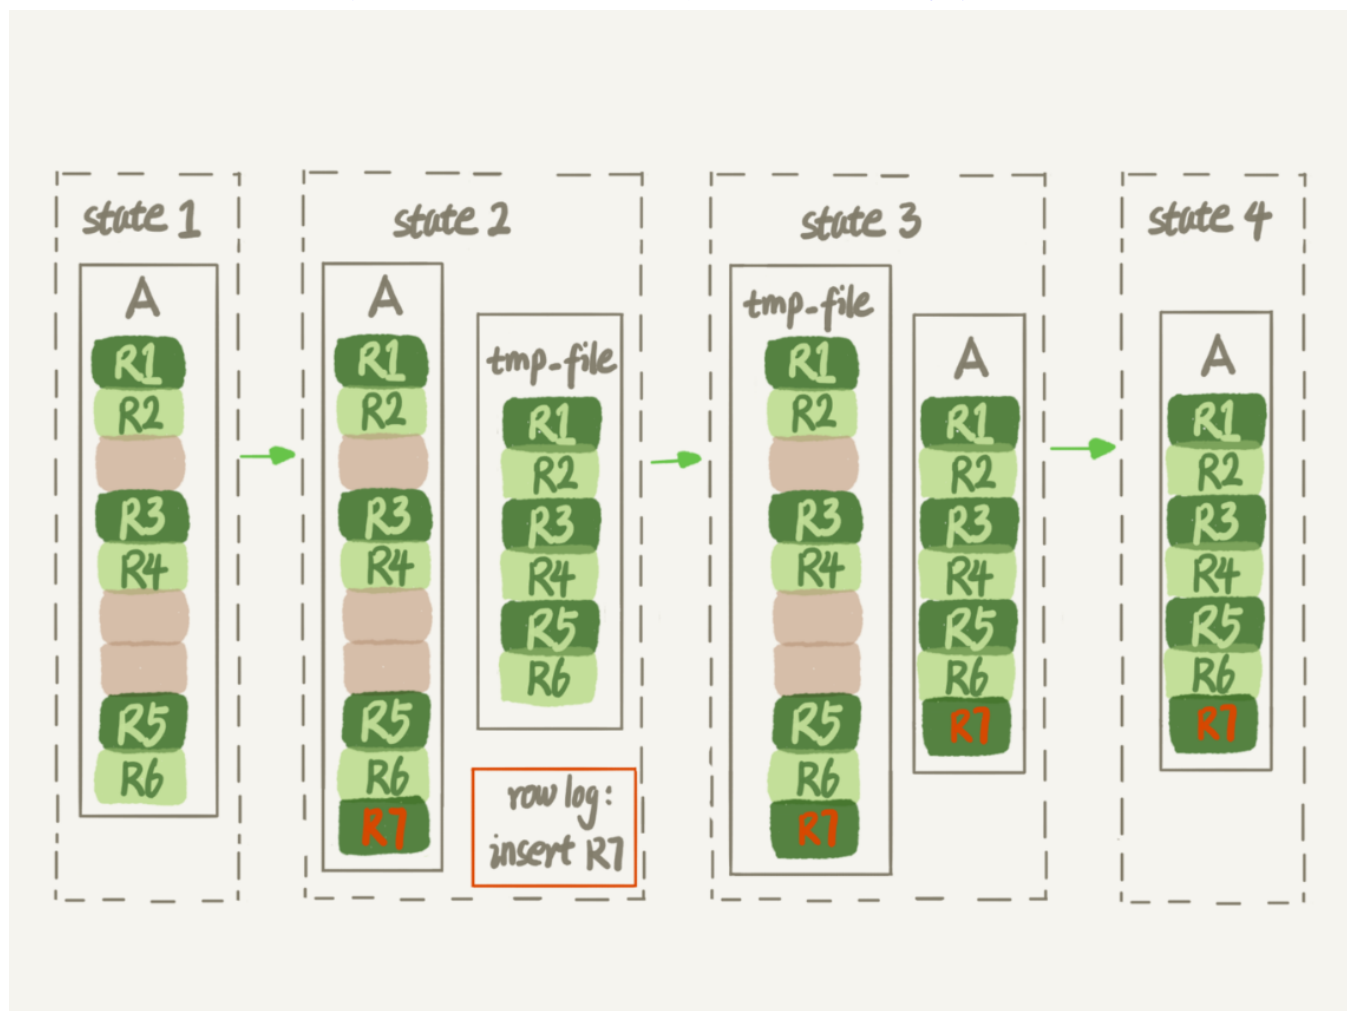


图 4 Online DDL

可以看到，与图 3 过程的不同之处在于，由于日志文件记录和重放操作这个功能的存在，这个方案在重建表的过程中，允许对表 A 做增删改操作。这也就是 Online DDL 名字的来源。

我记得有同学在第 6 篇讲表锁的文章 [《全局锁和表锁：给表加个字段怎么锁这么多阻碍？》](#) 的评论区留言说，DDL 之前是要拿 MDL 写锁的，这样还能叫 Online DDL 吗？

确实，图 4 的流程中，alter 语句在启动的时候需要获取 MDL 写锁，但是这个写锁在真正拷贝数据之前就退化成读锁了。

为什么要退化呢？为了实现 Online，MDL 读锁不会阻塞增删改操作。

那为什么不干脆直接解锁呢？为了保护自己，禁止其他线程对这个表同时做 DDL。

而对于一个大表来说，Online DDL 最耗时的过程就是拷贝数据到临时表的过程，这个步骤的执行期间可以接受增删改操作。所以，相对于整个 DDL 过程来说，锁的时间非常

加微信 ixuexi66 获取最新一手资源

短。对业务来说，就可以认为是 Online 的。

需要补充说明的是，上述的这些重建方法都会扫描原表数据和构建临时文件。对于很大的表来说，这个操作是很消耗 IO 和 CPU 资源的。因此，如果是线上服务，你要很小心地控制操作时间。如果想要比较安全的操作的话，我推荐你使用 GitHub 开源的 gh-ost 来做。

Online 和 inplace

说到 Online，我还要再和你澄清一下它和另一个跟 DDL 有关的、容易混淆的概念 inplace 的区别。


你可能注意到了，在图 3 中，我们把表 A 中的数据导出来的存放位置叫作 tmp_table。这是一个临时表，是在 server 层创建的。

在图 4 中，根据表 A 重建出来的数据是放在 “tmp_file” 里的，这个临时文件是 InnoDB 在内部创建出来的。整个 DDL 过程都在 InnoDB 内部完成。对于 server 层来说，没有把数据挪动到临时表，是一个“原地”操作，这就是 “inplace” 名称的来源。

所以，我现在问你，如果你有一个 1TB 的表，现在磁盘间是 1.2TB，能不能做一个 inplace 的 DDL 呢？


答案是不能。因为，tmp_file 也是要占用临时空间的。

我们重建表的这个语句 `alter table t engine=InnoDB`，其实隐含的意思是：

 复制代码

```
1 alter table t engine=innodb,ALGORITHM=inplace;
```

跟 inplace 对应的就是拷贝表的方式了，用法是：

 复制代码


```
1 alter table t engine=innodb,ALGORITHM=copy;
```

当你使用 `ALGORITHM=copy` 的时候，表示的是强制拷贝表，对应的流程就是图 3 的操作过程。

但我这样说你可能会觉得，`inplace` 跟 `Online` 是不是就是一个意思？

其实不是的，只是在重建表这个逻辑中刚好是这样而已。

比如，如果我要给 InnoDB 表的一个字段加全文索引，写法是：

 复制代码

```
1 alter table t add FULLTEXT(field_name);
```

这个过程是 `inplace` 的，但会阻塞增删改操作，是非 `Online` 的。

如果说这两个逻辑之间的关系是什么的话，可以概括为：

1. DDL 过程如果是 `Online` 的，就一定是 `inplace` 的；
2. 反过来未必，也就是说 `inplace` 的 DDL，有可能不是 `Online` 的。截止到 MySQL 8.0，添加全文索引（`FULLTEXT index`）和空间索引（`SPATIAL index`）就属于这种情况。

最后，我们再延伸一下。

在第 10 篇文章 [《MySQL 为什么有时候会选错索引》](#) 的评论区中，有同学问到使用 `optimize table`、`analyze table` 和 `alter table` 这三种方式重建表的区别。这里，我顺便再简单和你解释一下。

从 MySQL 5.6 版本开始，`alter table t engine = InnoDB`（也就是 `recreate`）默认的就是上面图 4 的流程了；

`analyze table t` 其实不是重建表，只是对表的索引信息做重新统计，没有修改数据，这个过程中加了 MDL 读锁；

`optimize table t` 等于 `recreate+analyze`。

小结

加微信 ixuexi66 获取最新一手资源

今天这篇文章，我和你讨论了数据库中收缩表空间的方法。

现在你已经知道了，如果要收缩一个表，只是 delete 掉表里面不用的数据的话，表文件的大小是不会变的，你还要通过 alter table 命令重建表，才能达到表文件变小的目的。我跟你介绍了重建表的两种实现方式，Online DDL 的方式是可以考虑在业务低峰期使用的，而 MySQL 5.5 及之前的版本，这个命令是会阻塞 DML 的，这个你需要特别小心。

最后，又到了我们的课后问题时间。

假设现在有人碰到了“想要收缩表空间，结果适得其反”的情况，看上去是这样的：

1. 一个表 t 文件大小为 1TB；
2. 对这个表执行 alter table t engine=InnoDB；
3. 发现执行完成后，空间不仅没变小，还稍微大了一点儿，比如变成了 1.01TB。


你觉得可能是什么原因呢？

你可以把你觉得可能的原因写在留言区里，我会在下一篇文章的末尾把大家描述的合理的原因都列出来，以后其他同学就不用掉到这样的坑里了。感谢你的收听，也欢迎你把这篇文章分享给更多的朋友一起阅读。

上期问题时间

在上期文章最后，我留给你的问题是，如果一个高配的机器，redo log 设置太小，会发生什么情况。

每次事务提交都要写 redo log，如果设置太小，很快就会被写满，也就是下面这个图的状态，这个“环”将很快被写满，write pos 一直追着 CP。

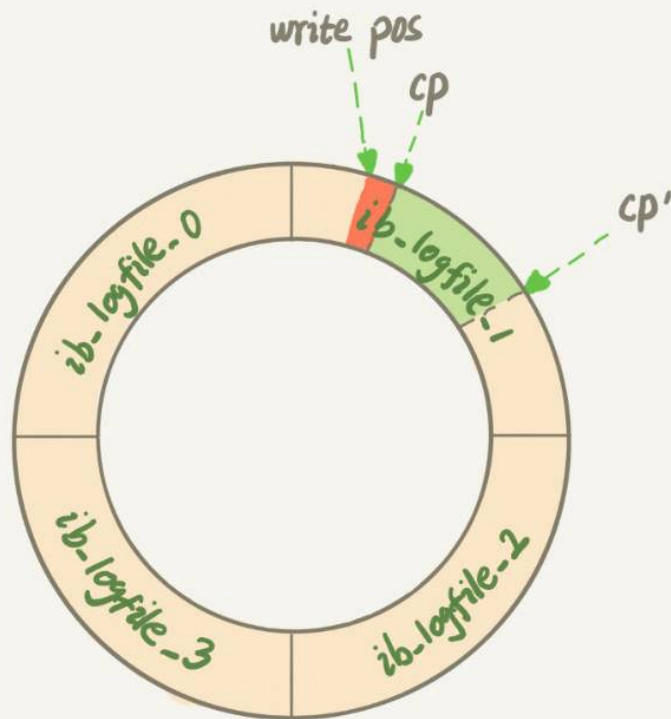

这时候系统不得不停止所有更新，去推进 checkpoint。

这时，你看到的现象就是**磁盘压力很小，但是数据库出现间歇性的性能下跌。**

评论区留言点赞板：

@某、人 给了一个形象的描述，而且提到了，在这种情况下，连 change buffer 的优化也失效了。因为 checkpoint 一直要往前推，这个操作就会触发 merge 操作，然后又进一步地触发刷脏页操作；有几个同学提到了内存淘汰脏页，对应的 redo log 的操作，这个我们会在后面的文章中展开，大家可以先看一下 @melon 同学的描述了解一下；@算不出流源 提到了“动态平衡”，其实只要出现了这种“平衡”，意味着本应该后台的操作，就已经影响了业务应用，属于有损失的平衡。

加微信 ixuexi66 获取最新一手资源




MySQL 实战 45 讲

从原理到实战，丁奇带你搞懂 MySQL

林晓斌

网名丁奇
前阿里资深技术专家

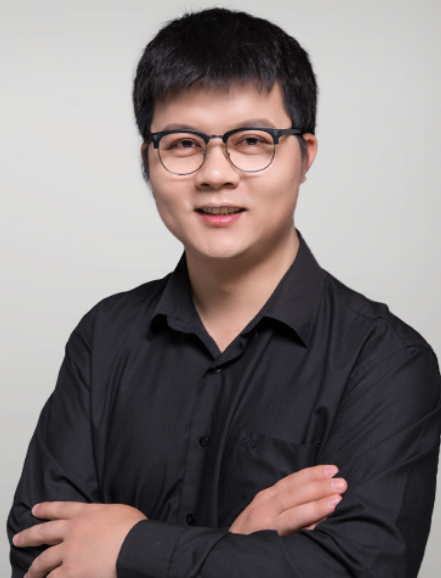

© 版权归极客邦科技所有，未经许可不得转载

上一篇 12 | 为什么我的MySQL会“抖”一下？

下一篇 14 | count(*)这么慢，我该怎么办？

精选留言 (84)

写留言



undefined 置顶

2018-12-12

14

老师，有几个问题：

- 1.Truncate 会释放表空间吗
- 2.重建表的时候如果没有数据更新，有没有可能产生页分裂和空洞
- 3.页分裂是发生在索引还是数据上
- 4.应用 row log 的过程会不会再次产生页分裂和空洞...

展开

作者回复: 1. Truncate 可以理解为drop+create

2. Online 可以认为没有

3. 数据也是索引哦

4. 可能会

5. 好问题，我放到明天答疑部分



陈飞 置顶

2018-12-13


7

老师，请问下分布式ID（雪花算法生成的ID）生成的索引会比自增长的ID性能低吗？

雪花算法生成的ID是越来越大的，但不是逐渐递增，长度用的的bitint，麻烦解答下，非常感谢。

作者回复: 好问题。

性能一样的，没有一定要“连续”，只要是递增



部 置顶

2018-12-13

4

麻烦咨询个问题，“在图 3 中，我们把表 A 中的数据导出来的存放位置叫作 tmp_table。这是一个临时表，是在 server 层创建的。”


在server层创建的表也是将A表数据copy到了临时表，为什么在空间不够用时就没有问题，而inplace在InnoDB执行则会再占用一份存储？

作者回复: 额，

Copy的时候肯定更要的...

这里特别指出来，是因为大多数人很容易理解copy需要临时空间，但是误以为inplace不需要

Anyway,好问题 😊



发条橙子 ... 置顶

2018-12-13

2

老师，我的确实是 5.7 版本。我今天看了些关于 online ddl的文章，再结合表锁那章评论的内容，有几个点还想确认一下，希望老师能解答一下。

1. 是不是 5.6 之后 所有的 alter 操作(增删字段、增删索引等)都是支持 online ddl

加微信 ixuexi66 获取最新一手资源

...

展开 ▾

作者回复: 1. 不是哦，我文章里说的加全文索引就不online

2. 对，这两个暂时，都是时间很短的

3. 是，DML语句加的是MDL读锁，读读不冲突

4. 好问题，不过alter table 语句会默认提交前面的事务，然后自己独立执行☺

**飞翔**

2018-12-12


👍 33

我想到的其中一种可能：

本来就很紧凑，没能整出多少剩余空间。

重新收缩的过程中，页会按90%满的比例来重新整理页数据（10%留给UPDATE使用），未整理之前页已经占用90%以上，收缩之后，文件就反而变大了。

作者回复: 一个漂亮的答案


**帆帆帆帆帆...**

2018-12-12

👍 7

@undifined怎么判断是不是相对 Server 层没有新建临时表。一个最直观的判断方法是看命令执行后影响的行数，没有新建临时表的话新建的行数是0。

作者回复: ☐☐，下一篇答疑直接贴你答案☺

**某、人**

2018-12-13

👍 4

通过第10期的课后思考题学习到如果delete的数据还会被用于MVCC,那么该数据页(二级索引和聚簇索引)上的记录不会被物理删除,是被标记删除。只有当该事务不会用于mvcc了,才可以被purge线程把之前标记删除的数据真正删除掉.但是即便数据物理删除了,磁盘空间也不会返回给操作系统.可以通过show table status like 't';观察data_free来预估该表的碎


片。如果过大,可以用alter table t engine=innodb来清除...

展开 ▾

作者回复: 1. 确保没有启发请求在用这个表

2. Binlog设置为row格式, 幂等的

3. 这个我觉得其实是bug,就没提。你在DDL期间, 往原表插入一个已经存在相同主键的一行试试



尘封

2018-12-12


👍 3

老师, 请教一个问题, 和本文无关, 既然mysql支持了打包数据排序模式, 能够更紧凑的分配内存进行排序, 那定义表结构的时候, varchar(10)存储hello和varchar(100)存储hello的优势在哪里呢? 谢谢

展开 ▾

作者回复: 你这个问题放在第16篇问就刚刚好了。

以前不支持紧凑排序的时候有, 现在没啥了差别了, 小于256都差不多



Mr.Panda

2019-01-29

👍 2

很喜欢作者的MySQL, 绝对干货哈哈。


这里针对空洞提下问题:

- 1.删除有空洞, 是因为标记了已删除可复用的节点位置, 不会释放。
- 2.随机插入有空洞, 是因为数据页分裂造成。
- 3.但更新有空洞, 有点费解, 我个人理解是更新是结合删除和插入的一个合并操作。删...

展开 ▾

作者回复: 3. 可以这么想下, 如果1, 2, 3, 4, 5

然后update把2 改成6, 如果原地修改, 这个索引就不是“有序”的了



覃超

👍 2

加微信 ixuexi66 获取最新一手资源

2018-12-12

可能性有两个。

1. 生成临时表过程中，row log中新增的数据较多，导致表的行数变多。
2. 生成临时表过程中，row log中有部分插入和删除操作会产生“空洞”。

个人感觉，第一种情况，突然多了高于1%的数据，比较少见；但第二种情况，在某些业务中，经常出现。

展开

**wang chen...**

2018-12-12

2

optimize table t 等于 recreate+analyze

老师请教个问题recreate出来应该是几乎全新的，analyze的必要性？

作者回复: 好问题，这个得是比较极端的情况下才有必要，所以我比较喜欢直接用alter

**undefined**

2018-12-14

1

重建表的时候如果没有数据更新，有没有可能产生页分裂和空洞

老师，这个问题结合您和白牙的答案，还是不太明白；

我的理解是 页分裂发生在插入数据的时候，空洞产生在删除数据的时候，不论online 还是非 online 没有数据更新的话它不会产生页分裂和空洞；而 online 由于在重建表的过程中会将更新记录在 row log 里，如果这些语句里面有非自增的插入和删除数据，在执行...

展开

作者回复: 额，如果考虑同时有并发的插入数据，就可能了。

我原来说“online可以认为没有”是假设没有并发更新

**库淘淘**

2018-12-13

1

alter table A engine=InnoDB 中由写锁降为读锁。有个疑问 为何不直接就加个MDL读锁,这样DDL 也执行不了,应用redo 替换文件后释放读锁即可

作者回复: 如果有别的线程正在读这个表的数据，得等下



lionetes

2018-12-12

👍 1

在alter table engine =innodb 未完成前,做了DML 操作, 并且是在已经重构完的数据引起的DML操作, 产生了空洞. 导致变大 重构未处理的数据 即使产生了 空洞, 到100% 后也能清理碎片空间.

truncate table 里面的 数据 不产生 binlog,无法恢复, 如果速度上面来讲 还是drop...

展开 ▾



帆帆帆帆帆...

2018-12-12

👍 1

执行完成后, 空间不仅没变小, 还稍微大了一点儿。比较常见的情况是表上只有insert, 没有update的情况, 如一些存放历史操作记录的表。



天王

2018-12-12

👍 1

delete删除表数据, 只是打上一个可复用标记, 如果是数据页上一部分数据打上标记, 如果按照自增主键insert数据, 那表空间的数据不会复用, 如果是整个数据页的所有数据打上标记, 那么可以复用。2个3相邻的数据页, 如果空洞太多, 合并成一个页, 另外一个可以标记复用。重建表可以减少空洞, 文件大小可以减小, 本质上是通过, 创建临时文件, 将数据在临时文件上, 重建一份, 重建过程, 按照顺序插入, 极大减少了黑洞, 数据都...

展开 ▾

作者回复: ☐☐



core dump...

2019-03-02

👍

如果查询的是ddl之前表中的结果, 在这个期间删除了一条数据, 会记录到row log中。删除以后再次查询, 如果看到的还是ddl之前表中内容, 这时候数据就不对了吧?

作者回复: 这行记录从原表也会删除呀^_^

加微信 ixuexi66 获取最新一手资源

**阿杜**


2019-03-01



我以前负责的一个系统就出现过这种情况，突然有个表的sql执行很慢，后来觉得是此表增删的数据很多，碎片很多，就执行了optimize table，立马就好了。看来就是老师文中说的，删除和增加都是空洞造成。

展开 ∨

作者回复: 🐼，找到正主了😊

**Bin**

2019-03-01



请教一下丁老师，文章中“上期问题时间”下面提到的“每次事务提交都要写 redo log，如果设置太小，很快就会被写满。”。那么我有问题请教一下老师您：


问题1：怎么知道 redo log 被写满（不够用）了呢

问题2：是通过“磁盘压力很小，但是数据库出现间歇性的性能下跌”来观察我提的问题1吗？

展开 ∨

作者回复: 1. write_pos 追上checkpoint

2. 额，这个是比较常见的原因

**Eliefly**

2019-02-24



看的比较晚，请教老师个问题，Online DDL过程中，MDL已经退化成读锁，对表也做了更新操作，但还没完全完成整个过程。这个时候读表数据是怎么读的？还在旧表的数据读旧表？读新插入的数据读临时表？如果读跨越旧表-临时表的范围数据？

展开 ∨

作者回复: 1.2 在旧表读的数据

3. 不是，更新也是直接更新在旧表

在没完成之前都是读的旧表，新表是靠row log构建的，完成后，做了新旧表互换，查询才能查到新表的数据

