

## 34 | 到底可不可以使用join？

2019-01-30 林晓斌



讲述：林晓斌

时长 16:39 大小 15.25M




在实际生产中，关于 join 语句使用的问题，一般会集中在以下两类：

1. 我们 DBA 不让使用 join，使用 join 有什么问题呢？
2. 如果有两个大小不同的表做 join，应该用哪个表做驱动表呢？

今天这篇文章，我就先跟你说说 join 语句到底是怎么执行的，然后再来回答这两个问题。

为了便于量化分析，我还是创建两个表 t1 和 t2 来和你说明。

 复制代码


```
1 CREATE TABLE `t2` (  
2   `id` int(11) NOT NULL,  
3   `a` int(11) DEFAULT NULL,  
4   `b` int(11) DEFAULT NULL,  
5   PRIMARY KEY (`id`),
```

```
6    KEY `a` (`a`)
7 ) ENGINE=InnoDB;
8
9 drop procedure idata;
10 delimiter ;;
11 create procedure idata()
12 begin
13     declare i int;
14     set i=1;
15     while(i<=1000)do
16         insert into t2 values(i, i, i);
17         set i=i+1;
18     end while;
19 end;;
20 delimiter ;
21 call idata();
22
23 create table t1 like t2;
24 insert into t1 (select * from t2 where id<=100)
```

可以看到，这两个表都有一个主键索引 id 和一个索引 a，字段 b 上无索引。存储过程 idata() 往表 t2 里插入了 1000 行数据，在表 t1 里插入的是 100 行数据。

## Index Nested-Loop Join

我们来看一下这个语句：

 复制代码

```
1 select * from t1 straight_join t2 on (t1.a=t2.a);
```

如果直接使用 join 语句，MySQL 优化器可能会选择表 t1 或 t2 作为驱动表，这样会影响我们分析 SQL 语句的执行过程。所以，为了便于分析执行过程中的性能问题，我改用 straight\_join 让 MySQL 使用固定的连接方式执行查询，这样优化器只会按照我们指定的方式去 join。在这个语句里，t1 是驱动表，t2 是被驱动表。

现在，我们来看一下这条语句的 explain 结果。

```
mysql> explain select * from t1 straight_join t2 on (t1.a=t2.a);
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id | select_type | table | partitions | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | filtered | Extra |
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1  | SIMPLE     | t1    | NULL       | ALL  | a              | NULL | NULL    | NULL | 100  | 100.00   | Using where |
| 1  | SIMPLE     | t2    | NULL       | ref  | a              | a    | 5       | test.t1.a | 1    | 100.00   | NULL |
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

```

## 加微信 ixuexi66 获取最新一手资源

图 1 使用索引字段 join 的 explain 结果

可以看到，在这条语句里，被驱动表 t2 的字段 a 上有索引，join 过程用上了这个索引，因此这个语句的执行流程是这样的：

1. 从表 t1 中读入一行数据 R；
2. 从数据行 R 中，取出 a 字段到表 t2 里去查找；
3. 取出表 t2 中满足条件的行，跟 R 组成一行，作为结果集的一部分；
4. 重复执行步骤 1 到 3，直到表 t1 的末尾循环结束。

这个过程是先遍历表 t1，然后根据从表 t1 中取出的每行数据中的 a 值，去表 t2 中查找满足条件的记录。在形式上，这个过程就跟我们写程序时的嵌套查询类似，并且可以用上被驱动表的索引，所以我们称之为“Index Nested-Loop Join”，简称 NLJ。

它对应的流程图如下所示：

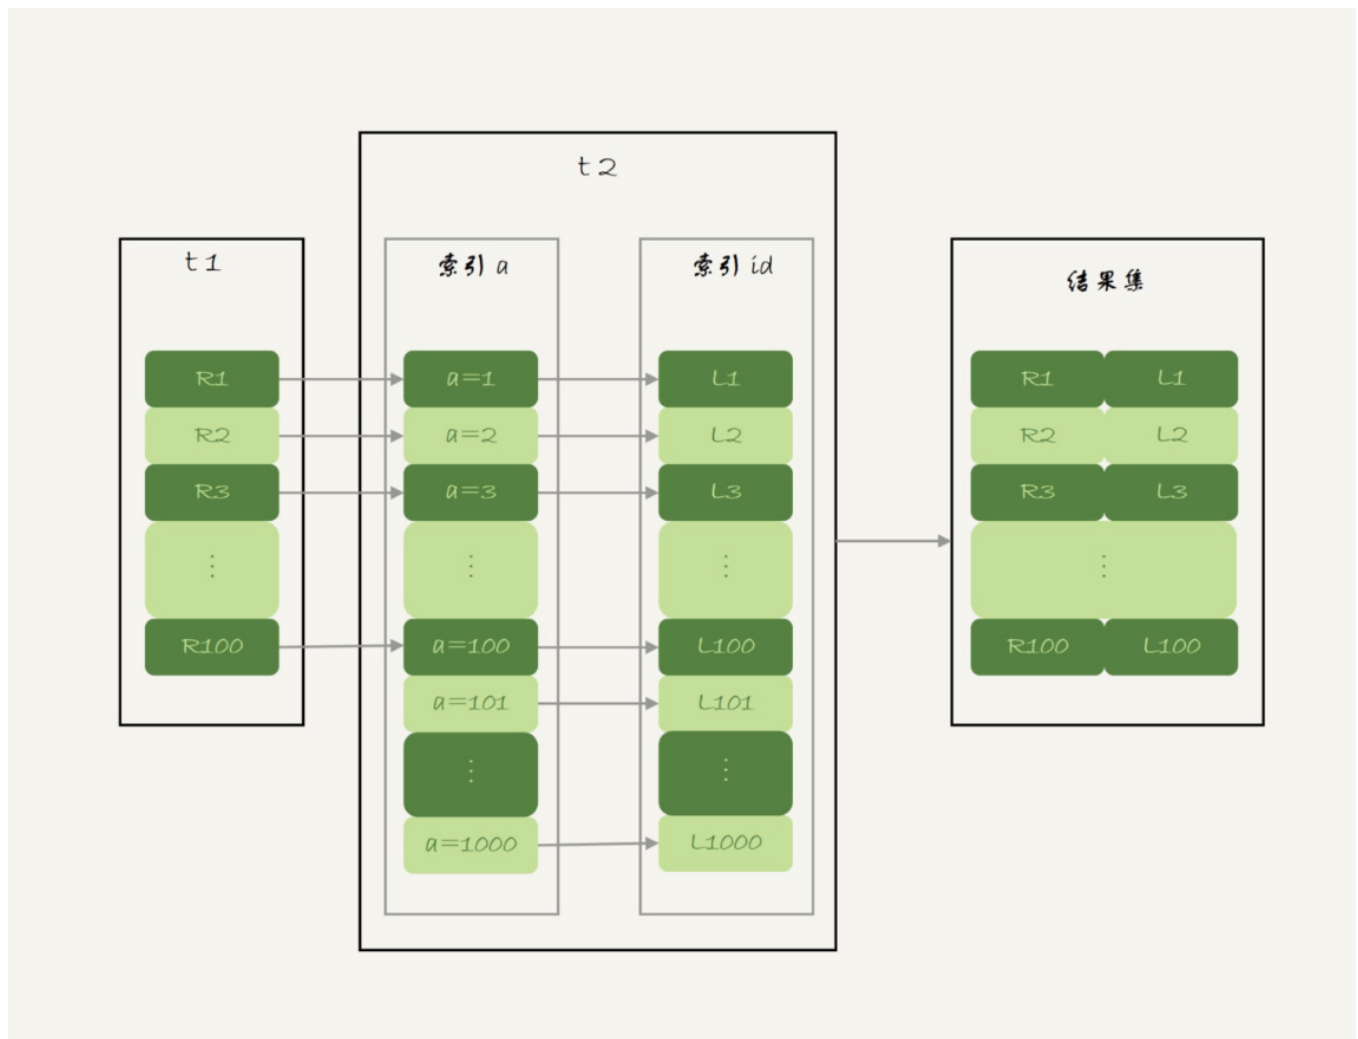


图 2 Index Nested-Loop Join 算法的执行流程

在这个流程里：

1. 对驱动表 t1 做了全表扫描，这个过程需要扫描 100 行；
2. 而对于每一行 R，根据 a 字段去表 t2 查找，走的是树搜索过程。由于我们构造的数据都是一一对应的，因此每次的搜索过程都只扫描一行，也是总共扫描 100 行；
3. 所以，整个执行流程，总扫描行数是 200。

现在我们知道了这个过程，再试着回答一下文章开头的两个问题。

先看第一个问题：**能不能使用 join?**

假设不使用 join，那我们就只能用单表查询。我们看看上面这条语句的需求，用单表查询怎么实现。

1. 执行 `select * from t1`，查出表 t1 的所有数据，这里有 100 行；
2. 循环遍历这 100 行数据：

从每一行 R 取出字段 a 的值 `$R.a`；

执行 `select * from t2 where a=$R.a`；

把返回的结果和 R 构成结果集的一行。

可以看到，在这个查询过程，也是扫描了 200 行，但是总共执行了 101 条语句，比直接 join 多了 100 次交互。除此之外，客户端还要自己拼接 SQL 语句和结果。

显然，这么做还不如直接 join 好。

我们再来看看第二个问题：**如何选择驱动表？**

在这个 join 语句执行过程中，驱动表是走全表扫描，而被驱动表是走树搜索。

假设被驱动表的行数是 M。每次在被驱动表查一行数据，要先搜索索引 a，再搜索主键索引。每次搜索一棵树近似复杂度是以 2 为底的 M 的对数，记为  $\log_2 M$ ，所以在被驱动表上查一行的时间复杂度是  $2 * \log_2 M$ 。

假设驱动表的行数是 N，执行过程就要扫描驱动表 N 行，然后对于每一行，到被驱动表上匹配一次。

## 加微信 ixuexi66 获取最新一手资源

因此整个执行过程，近似复杂度是  $N + N \cdot 2 \cdot \log_2 M$ 。

显然， $N$  对扫描行数的影响更大，因此应该让小表来做驱动表。

如果你没觉得这个影响有那么“显然”，可以这么理解： $N$  扩大 1000 倍的话，扫描行数就会扩大 1000 倍；而  $M$  扩大 1000 倍，扫描行数扩大不到 10 倍。

到这里小结一下，通过上面的分析我们得到了两个结论：


1. 使用 join 语句，性能比强行拆成多个单表执行 SQL 语句的性能要好；
2. 如果使用 join 语句的话，需要让小表做驱动表。

但是，你需要注意，这个结论的前提是“可以使用被驱动表的索引”。

接下来，我们再看看被驱动表用不上索引的情况。

## Simple Nested-Loop Join

现在，我们把 SQL 语句改成这样：

 复制代码

```
1 select * from t1 straight_join t2 on (t1.a=t2.b);
```

由于表  $t_2$  的字段  $b$  上没有索引，因此再用图 2 的执行流程时，每次到  $t_2$  去匹配的时候，就要做一次全表扫描。

你可以先设想一下这个问题，继续使用图 2 的算法，是不是可以得到正确的结果呢？如果只看结果的话，这个算法是正确的，而且这个算法也有一个名字，叫做“Simple Nested-Loop Join”。

但是，这样算来，这个 SQL 请求就要扫描表  $t_2$  多达 100 次，总共扫描  $100 \cdot 1000 = 10$  万行。

这还只是两个小表，如果 t1 和 t2 都是 10 万行的表（当然了，这也还是属于小表的范围），就要扫描 100 亿行，这个算法看上去太“笨重”了。


当然，MySQL 也没有使用这个 Simple Nested-Loop Join 算法，而是使用了另一个叫作“Block Nested-Loop Join”的算法，简称 BNL。

## Block Nested-Loop Join

这时候，被驱动表上没有可用的索引，算法的流程是这样的：

1. 把表 t1 的数据读入线程内存 join\_buffer 中，由于我们这个语句中写的是 select \*，因此是把整个表 t1 放入了内存；
2. 扫描表 t2，把表 t2 中的每一行取出来，跟 join\_buffer 中的数据做对比，满足 join 条件的，作为结果集的一部分返回。

这个过程的流程图如下：

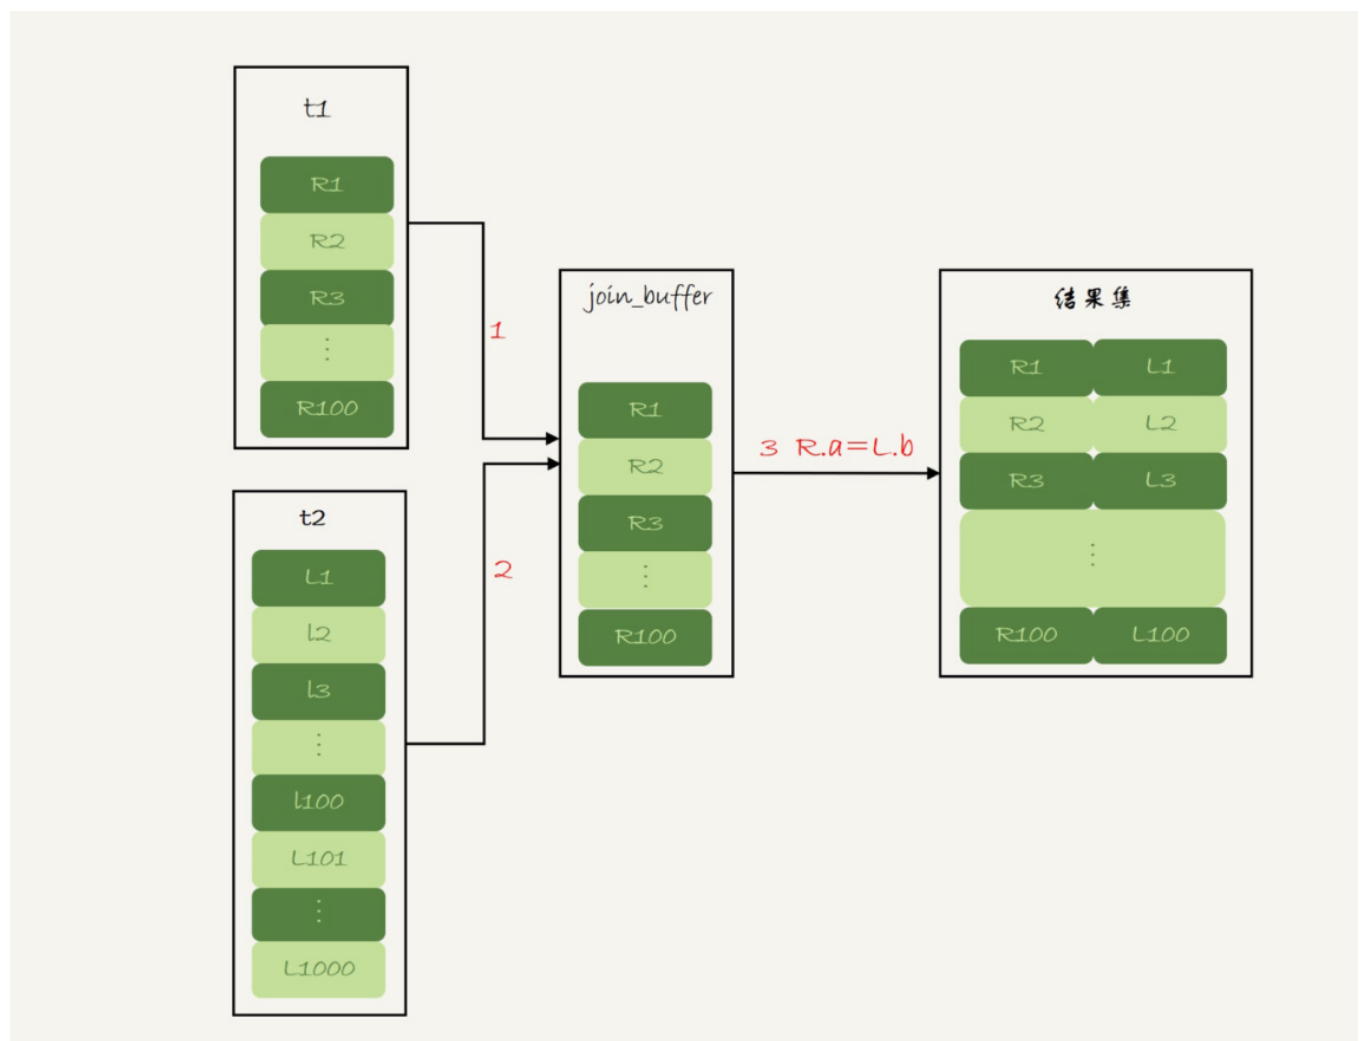



## 加微信 ixuexi66 获取最新一手资源

图 3 Block Nested-Loop Join 算法的执行流程

对应地，这条 SQL 语句的 explain 结果如下所示：

```
mysql> mysql> explain select * from t1 straight_join t2 on (t1.a=t2.b);
```

id	select_type	table	partitions	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	filtered	Extra
1	SIMPLE	t1	NULL	ALL	a	NULL	NULL	NULL	100	100.00	NULL
1	SIMPLE	t2	NULL	ALL	NULL	NULL	NULL	NULL	1000	10.00	Using where; Using join buffer (Block Nested Loop)

图 4 不使用索引字段 join 的 explain 结果

可以看到，在这个过程中，对表 t1 和 t2 都做了一次全表扫描，因此总的扫描行数是 1100。由于 join\_buffer 是以无序数组的方式组织的，因此对表 t2 中的每一行，都要做 100 次判断，总共需要在内存中做的判断次数是：100\*1000=10 万次。

前面我们说过，如果使用 Simple Nested-Loop Join 算法进行查询，扫描行数也是 10 万行。因此，从时间复杂度上来说，这两个算法是一样的。但是，Block Nested-Loop Join 算法的这 10 万次判断是内存操作，速度上会快很多，性能也更好。

接下来，我们来看一下，在这种情况下，应该选择哪个表做驱动表。


假设小表的行数是 N，大表的行数是 M，那么在这个算法里：

1. 两个表都做一次全表扫描，所以总的扫描行数是 M+N；
2. 内存中的判断次数是 M\*N。

可以看到，调换这两个算式中的 M 和 N 没差别，因此这时候选择大表还是小表做驱动表，执行耗时是一样的。

然后，你可能马上就会问了，这个例子里表 t1 才 100 行，要是表 t1 是一个大表，join\_buffer 放不下怎么办呢？

join\_buffer 的大小是由参数 join\_buffer\_size 设定的，默认值是 256k。如果放不下表 t1 的所有数据话，策略很简单，就是分段放。我把 join\_buffer\_size 改成 1200，再执行：

 复制代码

```
1 select * from t1 straight_join t2 on (t1.a=t2.b);
```

执行过程就变成了：

1. 扫描表 t1，顺序读取数据行放入 join\_buffer 中，放完第 88 行 join\_buffer 满了，继续第 2 步；
2. 扫描表 t2，把 t2 中的每一行取出来，跟 join\_buffer 中的数据做对比，满足 join 条件的，作为结果集的一部分返回；
3. 清空 join\_buffer；
4. 继续扫描表 t1，顺序读取最后的 12 行数据放入 join\_buffer 中，继续执行第 2 步。

执行流程图也就变成这样：

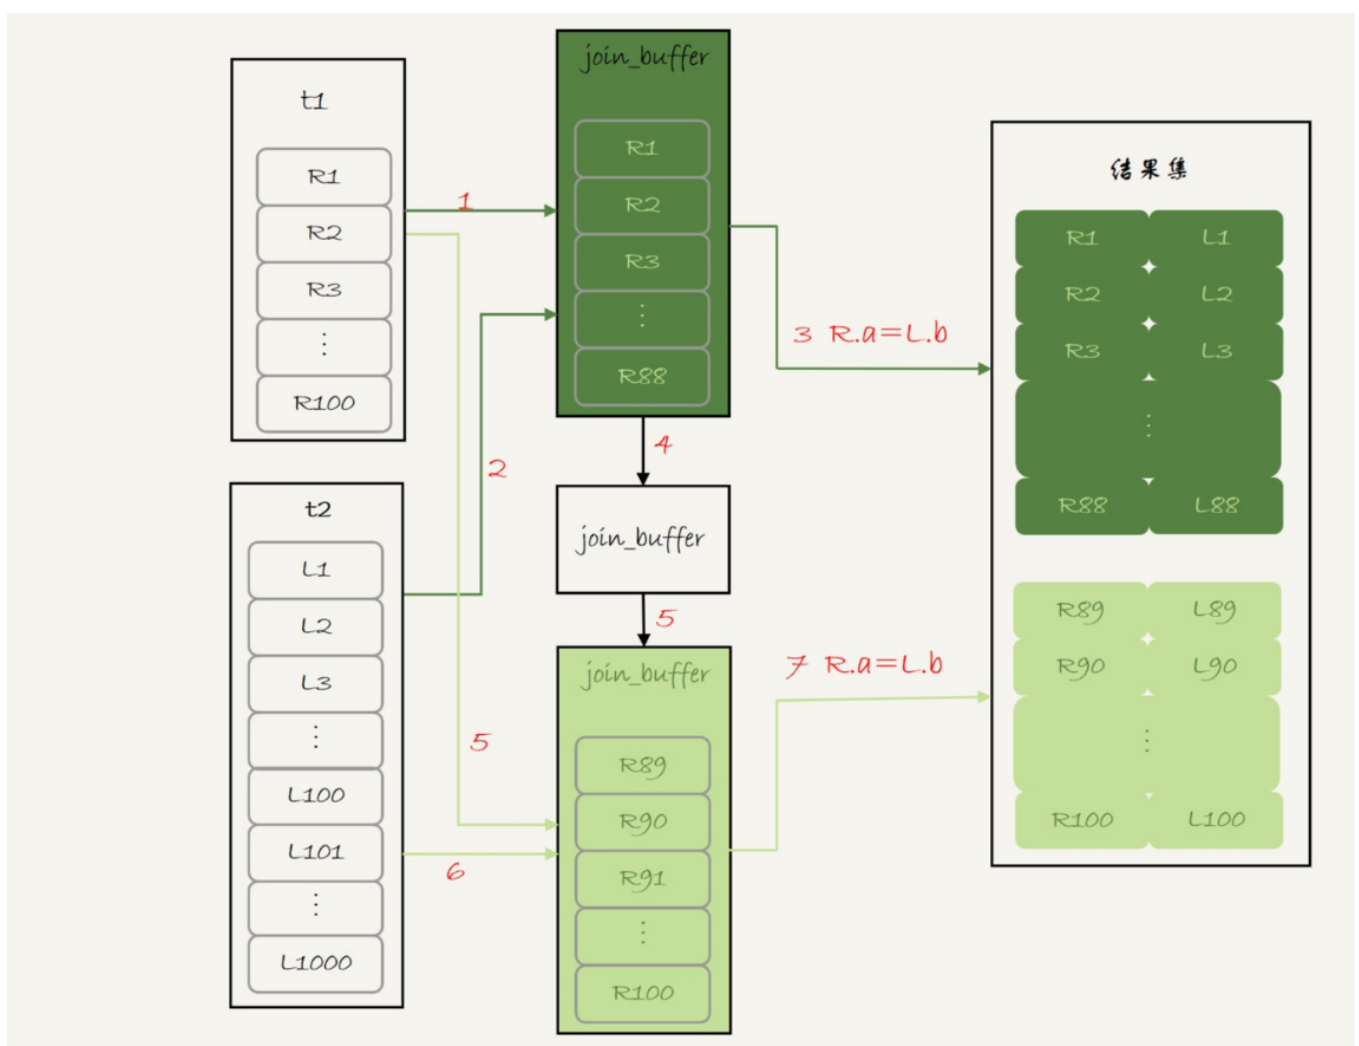


图 5 Block Nested-Loop Join -- 两段

图中的步骤 4 和 5，表示清空 join\_buffer 再复用。

这个流程才体现出了这个算法名字中“Block”的由来，表示“分块去 join”。



## 加微信 ixuexi66 获取最新一手资源

可以看到，这时候由于表 t1 被分成了两次放入 join\_buffer 中，导致表 t2 会被扫描两次。虽然分成两次放入 join\_buffer，但是判断等值条件的次数还是不变的，依然是  $(88+12)*1000=10$  万次。

我们再来看下，在这种情况下驱动表的选择问题。

假设，驱动表的数据行数是  $N$ ，需要分  $K$  段才能完成算法流程，被驱动表的数据行数是  $M$ 。

注意，这里的  $K$  不是常数， $N$  越大  $K$  就会越大，因此把  $K$  表示为  $\lambda*N$ ，显然  $\lambda$  的取值范围是  $(0,1)$ 。

所以，在这个算法的执行过程中：

1. 扫描行数是  $N+\lambda*N*M$ ；
2. 内存判断  $N*M$  次。

显然，内存判断次数是不受选择哪个表作为驱动表影响的。而考虑到扫描行数，在  $M$  和  $N$  大小确定的情况下， $N$  小一些，整个算式的结果会更小。

所以结论是，应该让小表当驱动表。

当然，你会发现，在  $N+\lambda*N*M$  这个式子里， $\lambda$  才是影响扫描行数的关键因素，这个值越小越好。

刚刚我们说了  $N$  越大，分段数  $K$  越大。那么， $N$  固定的时候，什么参数会影响  $K$  的大小呢？（也就是  $\lambda$  的大小）答案是 join\_buffer\_size。join\_buffer\_size 越大，一次可以放入的行越多，分成的段数也就越少，对被驱动表的全表扫描次数就越少。

这就是为什么，你可能会看到一些建议告诉你，如果你的 join 语句很慢，就把 join\_buffer\_size 改大。

理解了 MySQL 执行 join 的两种算法，现在我们再来试着**回答文章开头的两个问题**。

第一个问题：能不能使用 join 语句？

1. 如果可以使用 Index Nested-Loop Join 算法，也就是说可以用上被驱动表上的索引，其实是没问题的；
2. 如果使用 Block Nested-Loop Join 算法，扫描行数就会过多。尤其是在大表上的 join 操作，这样可能要扫描被驱动表很多次，会占用大量的系统资源。所以这种 join 尽量不要用。

所以你在判断要不要使用 join 语句时，就是看 explain 结果里面，Extra 字段里面有没有出现 “Block Nested Loop” 字样。

第二个问题是：如果要使用 join，应该选择大表做驱动表还是选择小表做驱动表？

1. 如果是 Index Nested-Loop Join 算法，应该选择小表做驱动表；
2. 如果是 Block Nested-Loop Join 算法：


在 join\_buffer\_size 足够大的时候，是一样的；

在 join\_buffer\_size 不够大的时候（这种情况更常见），应该选择小表做驱动表。

所以，这个问题的结论就是，总是应该使用小表做驱动表。

当然了，这里我需要说明下，**什么叫作“小表”**。

我们前面的例子是没有加条件的。如果我在语句的 where 条件加上 `t2.id <= 50` 这个限定条件，再来看下这两条语句：

 复制代码

```
1 select * from t1 straight_join t2 on (t1.b=t2.b) where t2.id<=50;
2 select * from t2 straight_join t1 on (t1.b=t2.b) where t2.id<=50;
```

注意，为了让两条语句的被驱动表都用不上索引，所以 join 字段都使用了没有索引的字段 b。

但如果用第二个语句的话，join\_buffer 只需要放入 t2 的前 50 行，显然是更好的。所以这里，“t2 的前 50 行”是那个相对小的表，也就是“小表”。

我们再来看另外一组例子：

## 加微信 ixuexi66 获取最新一手资源

[📄 复制代码](#)

```
1 select t1.b,t2.* from t1 straight_join t2 on (t1.b=t2.b) where t2.id<=100;  
2 select t1.b,t2.* from t2 straight_join t1 on (t1.b=t2.b) where t2.id<=100;
```

这个例子里，表 t1 和 t2 都是只有 100 行参加 join。但是，这两条语句每次查询放入 join\_buffer 中的数据是不一样的：

表 t1 只查字段 b，因此如果把 t1 放到 join\_buffer 中，则 join\_buffer 中只需要放入 b 的值；

表 t2 需要查所有的字段，因此如果把表 t2 放到 join\_buffer 中的话，就需要放入三个字段 id、a 和 b。

这里，我们应该选择表 t1 作为驱动表。也就是说在这个例子里，“只需要一列参与 join 的表 t1” 是那个相对小的表。

所以，更准确地说，**在决定哪个表做驱动表的时候，应该是两个表按照各自的条件过滤，过滤完成之后，计算参与 join 的各个字段的总数据量，数据量小的那个表，就是“小表”，应该作为驱动表。**

## 小结

今天，我和你介绍了 MySQL 执行 join 语句的两种可能算法，这两种算法是由能否使用被驱动表的索引决定的。而能否用上被驱动表的索引，对 join 语句的性能影响很大。

通过对 Index Nested-Loop Join 和 Block Nested-Loop Join 两个算法执行过程的分析，我们也得到了文章开头两个问题的答案：

1. 如果可以使用被驱动表的索引，join 语句还是有其优势的；
2. 不能使用被驱动表的索引，只能使用 Block Nested-Loop Join 算法，这样的语句就尽量不要使用；
3. 在使用 join 的时候，应该让小表做驱动表。

最后，又到了今天的问题时间。

我们在上文说到，使用 Block Nested-Loop Join 算法，可能会因为 join\_buffer 不够大，需要对被驱动表做多次全表扫描。

我的问题是，如果被驱动表是一个大表，并且是一个冷数据表，除了查询过程中可能会导致 IO 压力大以外，你觉得对这个 MySQL 服务还有什么更严重的影响吗？（这个问题需要结合上一篇文章的知识点）

你可以把你的结论和分析写在留言区，我会在下一篇文章的末尾和你讨论这个问题。感谢你的收听，也欢迎你把这篇文章分享给更多的朋友一起阅读。

## 上期问题时间

我在上一篇文章最后留下的问题是，如果客户端由于压力过大，迟迟不能接收数据，会对服务端造成什么严重的影响。

这个问题的核心是，造成了“长事务”。

至于长事务的影响，就要结合我们前面文章中提到的锁、MVCC 的知识点了。

如果前面的语句有更新，意味着它们在占用着行锁，会导致别的语句更新被锁住；

当然读的事务也有问题，就是会导致 undo log 不能被回收，导致回滚段空间膨胀。

评论区留言点赞板：

@老杨同志 提到了更新之间会互相等锁的问题。同一个事务，更新之后要尽快提交，不要做没必要的查询，尤其是不要执行需要返回大量数据的查询；

@长杰 同学提到了 undo 表空间变大，db 服务堵塞，服务端磁盘空间不足的例子。

加微信 ixuexi66 获取最新一手资源



# MySQL 实战 45 讲

从原理到实战，丁奇带你搞懂 MySQL

林晓斌

网名丁奇  
前阿里资深技术专家



新版升级：点击「👤 请朋友读」，10位好友免费读，邀请订阅更有**现金**奖励。

© 版权归极客邦科技所有，未经许可不得转载

上一篇 33 | 我查这么多数据，会不会把数据库内存打爆？

下一篇 35 | join语句怎么优化？

## 精选留言 (58)

写留言



没时间了ng... 置顶

2019-01-30

1

join这种用的多的，看完还是有很大收获的。像之前讲的锁之类，感觉好抽象，老是记不住，唉。

作者回复: 嗯嗯，因为其实每个同学的只是背景不一样。

这45讲里，每个同学都能从部分文章感觉到有收获，我觉得也很好了😊

不过 锁其实用得也多的。。

我以前负责业务库的时候，被开发同学问最多的问题之一就是，为啥死锁了^\_^




信信

2019-01-30

👍 9

老师好，回答本期问题：如果驱动表分段，那么被驱动表就被多次读，而被驱动表又是大表，循环读取的间隔肯定得超1秒，这就会导致上篇文章提到的：“数据页在LRU\_old的存在时间超过1秒，就会移到young区”。最终结果就是把大部分热点数据都淘汰了，导致“Buffer pool hit rate”命中率极低，其他请求需要读磁盘，因此系统响应变慢，大部分请求阻塞。

作者回复: 🍷



抽离の♡


2019-01-30

👍 9

早上听老师一节课感觉获益匪浅

展开 ▾

作者回复: 好早呀☺



清风浊酒


2019-01-30

👍 3

老师您好，left join 和 right join 会固定驱动表吗？

展开 ▾

作者回复: 不会强制，但是由于语义的关系，大概率上是按照语句上写的关系去驱动，效率是比较高的



老杨同志

2019-01-30

👍 3


对被驱动表进行全表扫描，会把冷数据的page加入到buffer pool,并且block nested-loop要扫描多次，两次扫描的时间可能会超过1秒，使lru的那个优化失效，把热点数据从buffer pool中淘汰掉，影响正常业务的查询效率

展开 ▾

作者回复: 漂亮👍



## 加微信 ixuexi66 获取最新一手资源




萤火虫

2019-01-30

👍 3

年底了有一种想跳槽的冲动 身在武汉的我想出去看看 可一想到自身的能力和学历 又不敢去了 苦恼...

作者回复: 今年这情况还是要先克制一下^\_^  
先把内功练起来☺



郝攀刚...


2019-01-30

👍 2

业务逻辑关系，一个SQL中left join7，8个表。这我该怎么优化。每次看到这些脑壳就大！

展开 ∨

作者回复: ☺  
Explain下，没用用index nested-loop 的全要优化



柚子

2019-01-30


👍 2

join在热点表操作中，join查询是一次给两张表同时加锁吧，会不会增大锁冲突的几率？业务中肯定要使用被驱动表的索引，通常我们是先在驱动表查出结果集，然后再通过in被驱动表索引字段，分两步查询，这样是否比直接join委托点？

展开 ∨

作者回复: join也是普通查询，都不需要加锁哦，参考下MVCC那篇；

就是我们文中说的，“分两步查询，先查驱动表，然后查多个in”，如果可以用上被驱动表的索引，我觉得可以用上Index Nested-Loop Join算法，其实效果是跟拆开写类似的





思考特~  
2019-03-03

1

老师，这边想请教一个困扰很久的问题，用mysql经常会制定这么一个规则，不允许多表join。从实际情况看，几乎不太可能遵守这个规则，有个交易的业务场景涉及 用户表 300W、订单表 900W、支付表 900W，每次需要查一个用户下面的订单信息可能就有点慢了，但是还能接受，如果是查询一个团体的订单信息，这个量就非常可观了，查询有时候根本返回不了结果。根本无法避免多表Join，所以想问问老师，在这种需要多表Join业...  
展开

作者回复: 我的建议就是用好NLJ和BKA算法☺



朝夕心  
2019-02-19

1

文中解释NLJ和BNL时间复杂度相同，都是 $M*N$ 。但是对于BNL性能好于NLJ的原因只是提到："BNL的判断是在内存中操作，速度上会快很多，性能也更好"。请问老师？这句话的言外之意是：NLJ的判断不是在内存中操作吗？不将数据加载到内存，CPU如何进行判断呢？

展开

作者回复: 这个我在答疑文章中展开哈，其实还是“内存数据是从哪里来的”的问题。

我们这里说的是BNL比Simple nested loop 快哈



思考特~  
2019-02-19

1

老师，下面的sql

```
select * from t1 straight_join t2 on (t1.a=t2.b);
```

使用BNL进行连接，t1表的记录存放到join buffer中去，t2表是要做全表扫描的，它是将所有记录取出来，这个记录应该也很大，那么存放到什么地方？

作者回复: 没有存，就是按顺序读一行，然后跟join buffer中对比以后这个内存就复用了，又读下一行

## 加微信 ixuexi66 获取最新一手资源

**剃刀咖啡**

2019-01-31

👍 1

我们某个业务使用infobright这种列式存储，字段没用索引。我在想这种引擎在join的时候是否也会遵守类似的规则？但列式存储并不是按行扫描，所以有点困惑。

作者回复: 是的，只是获取数据的时候，不会去读整行。

但是没有索引就也只能用BNL，可以explain看看



老师


2019-01-30

👍 1

老师您好：

您最后那个例子如果关联列是有索引的呢？就是使用Index Nested-Loop Join时，如何对比相对来说哪个是大表，哪个是小表，是对比两个表通过where条件筛选后的行数，哪个行数多哪个就是大表了？

作者回复: 对的


**Zzz**

2019-01-30

👍 1

林老师，我没想清楚为什么会进入young区域。假设大表t大小是M页>old区域N页，由于Block Nested-Loop Join需要对t进行k次全表扫描。第一次扫描时，1~N页依次被放入old区域，访问N+1页时淘汰1页，放入N+1页，以此类推，第一次扫描结束后old区域存放的是M-N+1~M页。第二次扫描开始，访问1页，淘汰M-N+1页，放入1页。可以把M页想象成一个环，N页想象成在这个环上滑动的窗口，由于M>N，不管是哪次扫描，需...  
展开

作者回复: 你说得对，分两类情况，  
小于bp 3/8的情况会跑到young，  
大于3/8的会影响young部分的更新

**700**

2019-01-30

👍 1

老师，您好。看完文章后有如下问题请教：

1) 文章内容「可以看到，在这个查询过程，也是扫描了 200 行，但是总共执行了 101 条语句，比直接 join 多了 100 次交互。除此之外，客户端还要自己拼接 SQL 语句和结果。」

这个有没有啥方法来仅通过1次交互就将这101条语句发到服务端执行？...


展开 ∨

作者回复: 1. 用 in，但是不建议语句太长

2. 看一下前面我们介绍索引的文章哈

3. 因为是在叶子索引上直接顺序扫描，是一个大致值哈

4. 不是呀，因为表t2是1000行哦



**amazon101...**

2019-01-30

👍 1

这个专栏受益匪浅，老师再搞个内核源码专栏：)

展开 ∨



**undefined**

2019-01-30

👍 1

老师有几个问题：

1. select \* 和 select 所有字段会有性能差异吗

2. 我们的业务有很多查询需要 join 很多个表，附带有动态的查询条件，几百万数据的表，查起来很慢，分多次查询聚合又要费很大功夫，现在的办法是给用到的没有索引的列加索引，像这种 SQL 该怎么优化呢...

展开 ∨

作者回复: 1. 没有，但是如果业务真的需要，还是建议写 “select 所有字段”

2. 下一篇会说哈，“现在的办法是给用到的没有索引的列加索引” 这个方法是可以的



**Ryoma**

2019-01-30

👍 1

前提：冷数据表 & 大表

## 加微信 ixuexi66 获取最新一手资源

buffer pool 中的old区会被持续刷新，并且基本没有升级到young区的可能性。  
一定程度上会降低hit rate

---




**Franis**

2019-03-03



老师，想问一下，如果是“一对多”的多个表进行join的话，应该选择“多”的表作为驱动表，还是选择“一”的表作为驱动表呢？

作者回复: 如果有严格的一对多，而且要join够快一般都会在join 字段上创建索引，这时候应该选“一”为驱动表



**delete is...**

2019-03-02



今天在实际中遇到一个问题 left join了一张表后主表的条件筛选就不起作用了 除非把left join 变为inner join