



02

MINI
LIVRABLE

Analyse et Conception

OCP Spare Intelligence


M A R S F A D W A

TABLEAU DE BORD


1	Diagrammes UML	2
1.1	Diagramme de Cas d'Utilisation	2
1.2	Diagramme de Classes	4
1.3	Diagramme de Séquence	5
2	Base de Données	7
2.1	MCD — Modèle Conceptuel de Données	7
2.2	MLD — Modèle Logique de Données	8
3	Maquettes	9

1 Diagramme UML

1.1 Diagramme de Cas d'Utilisation

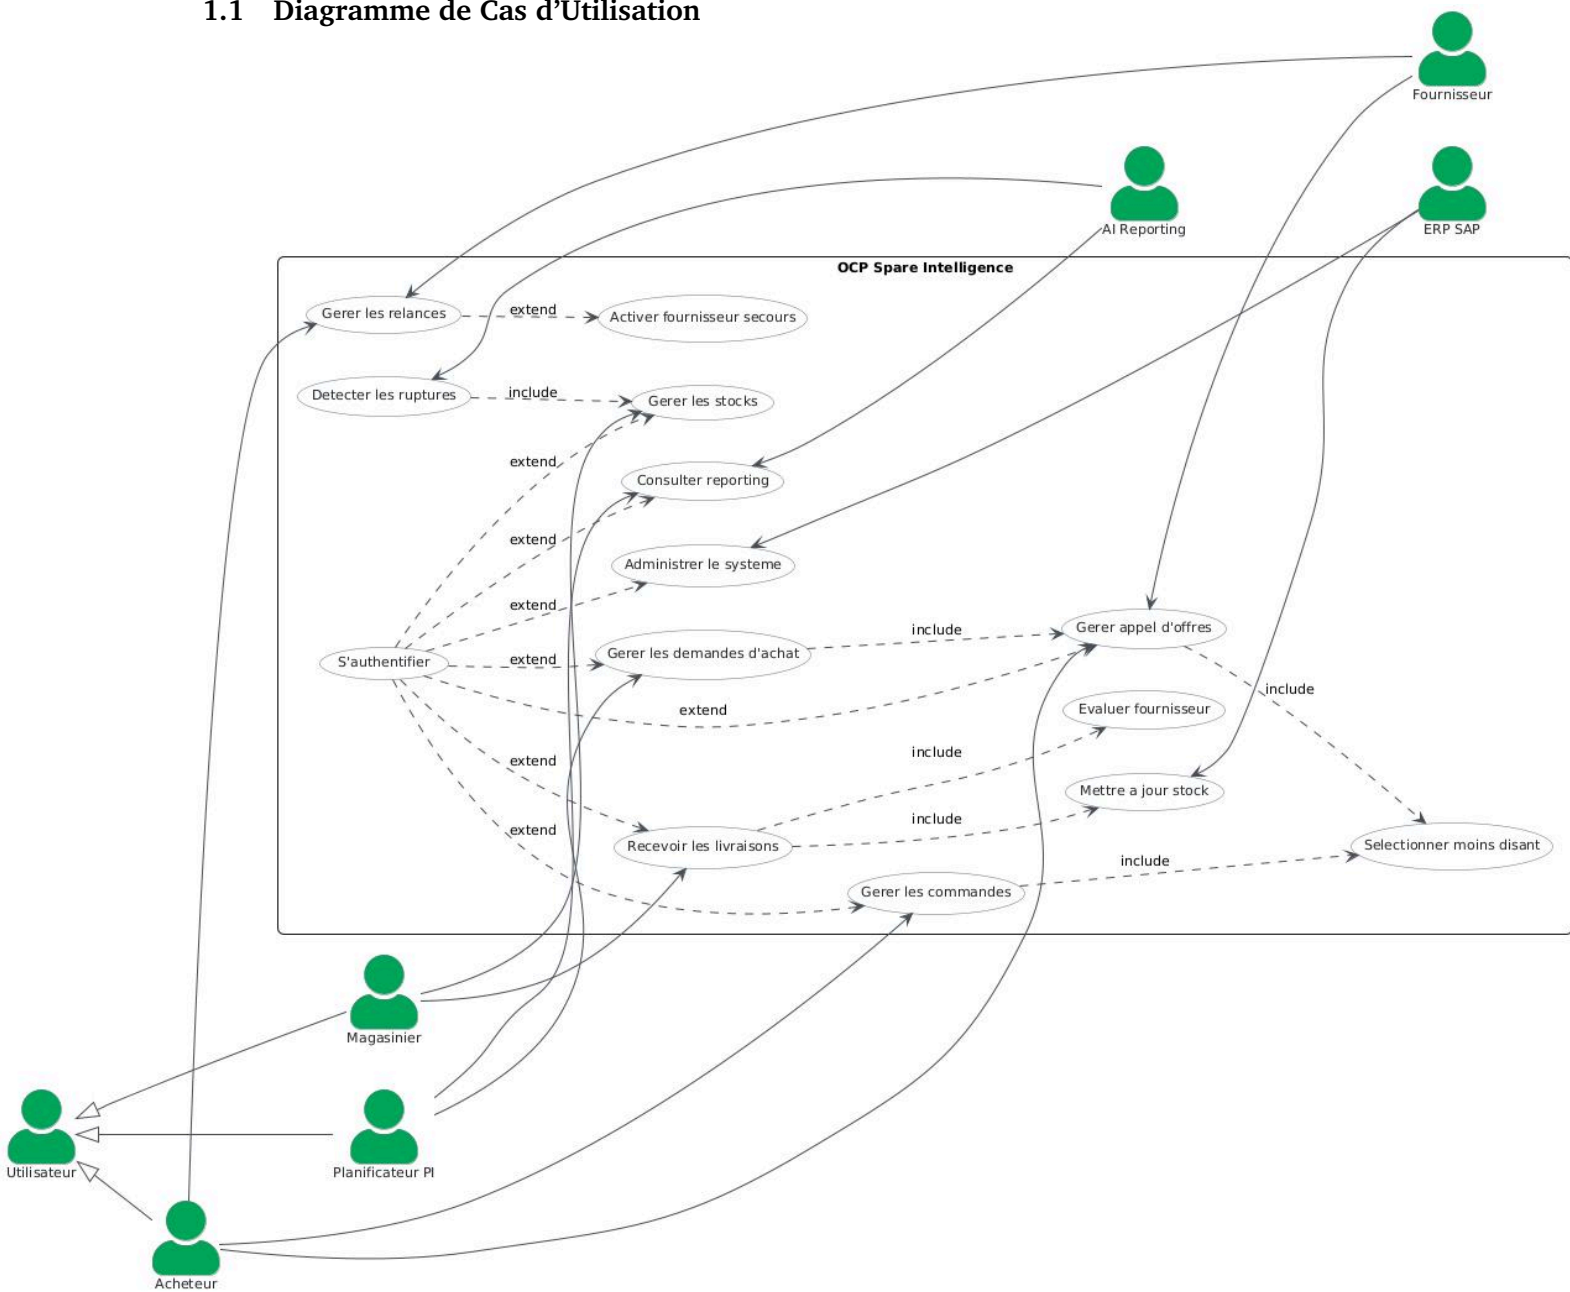

1.2 Diagramme de Classes

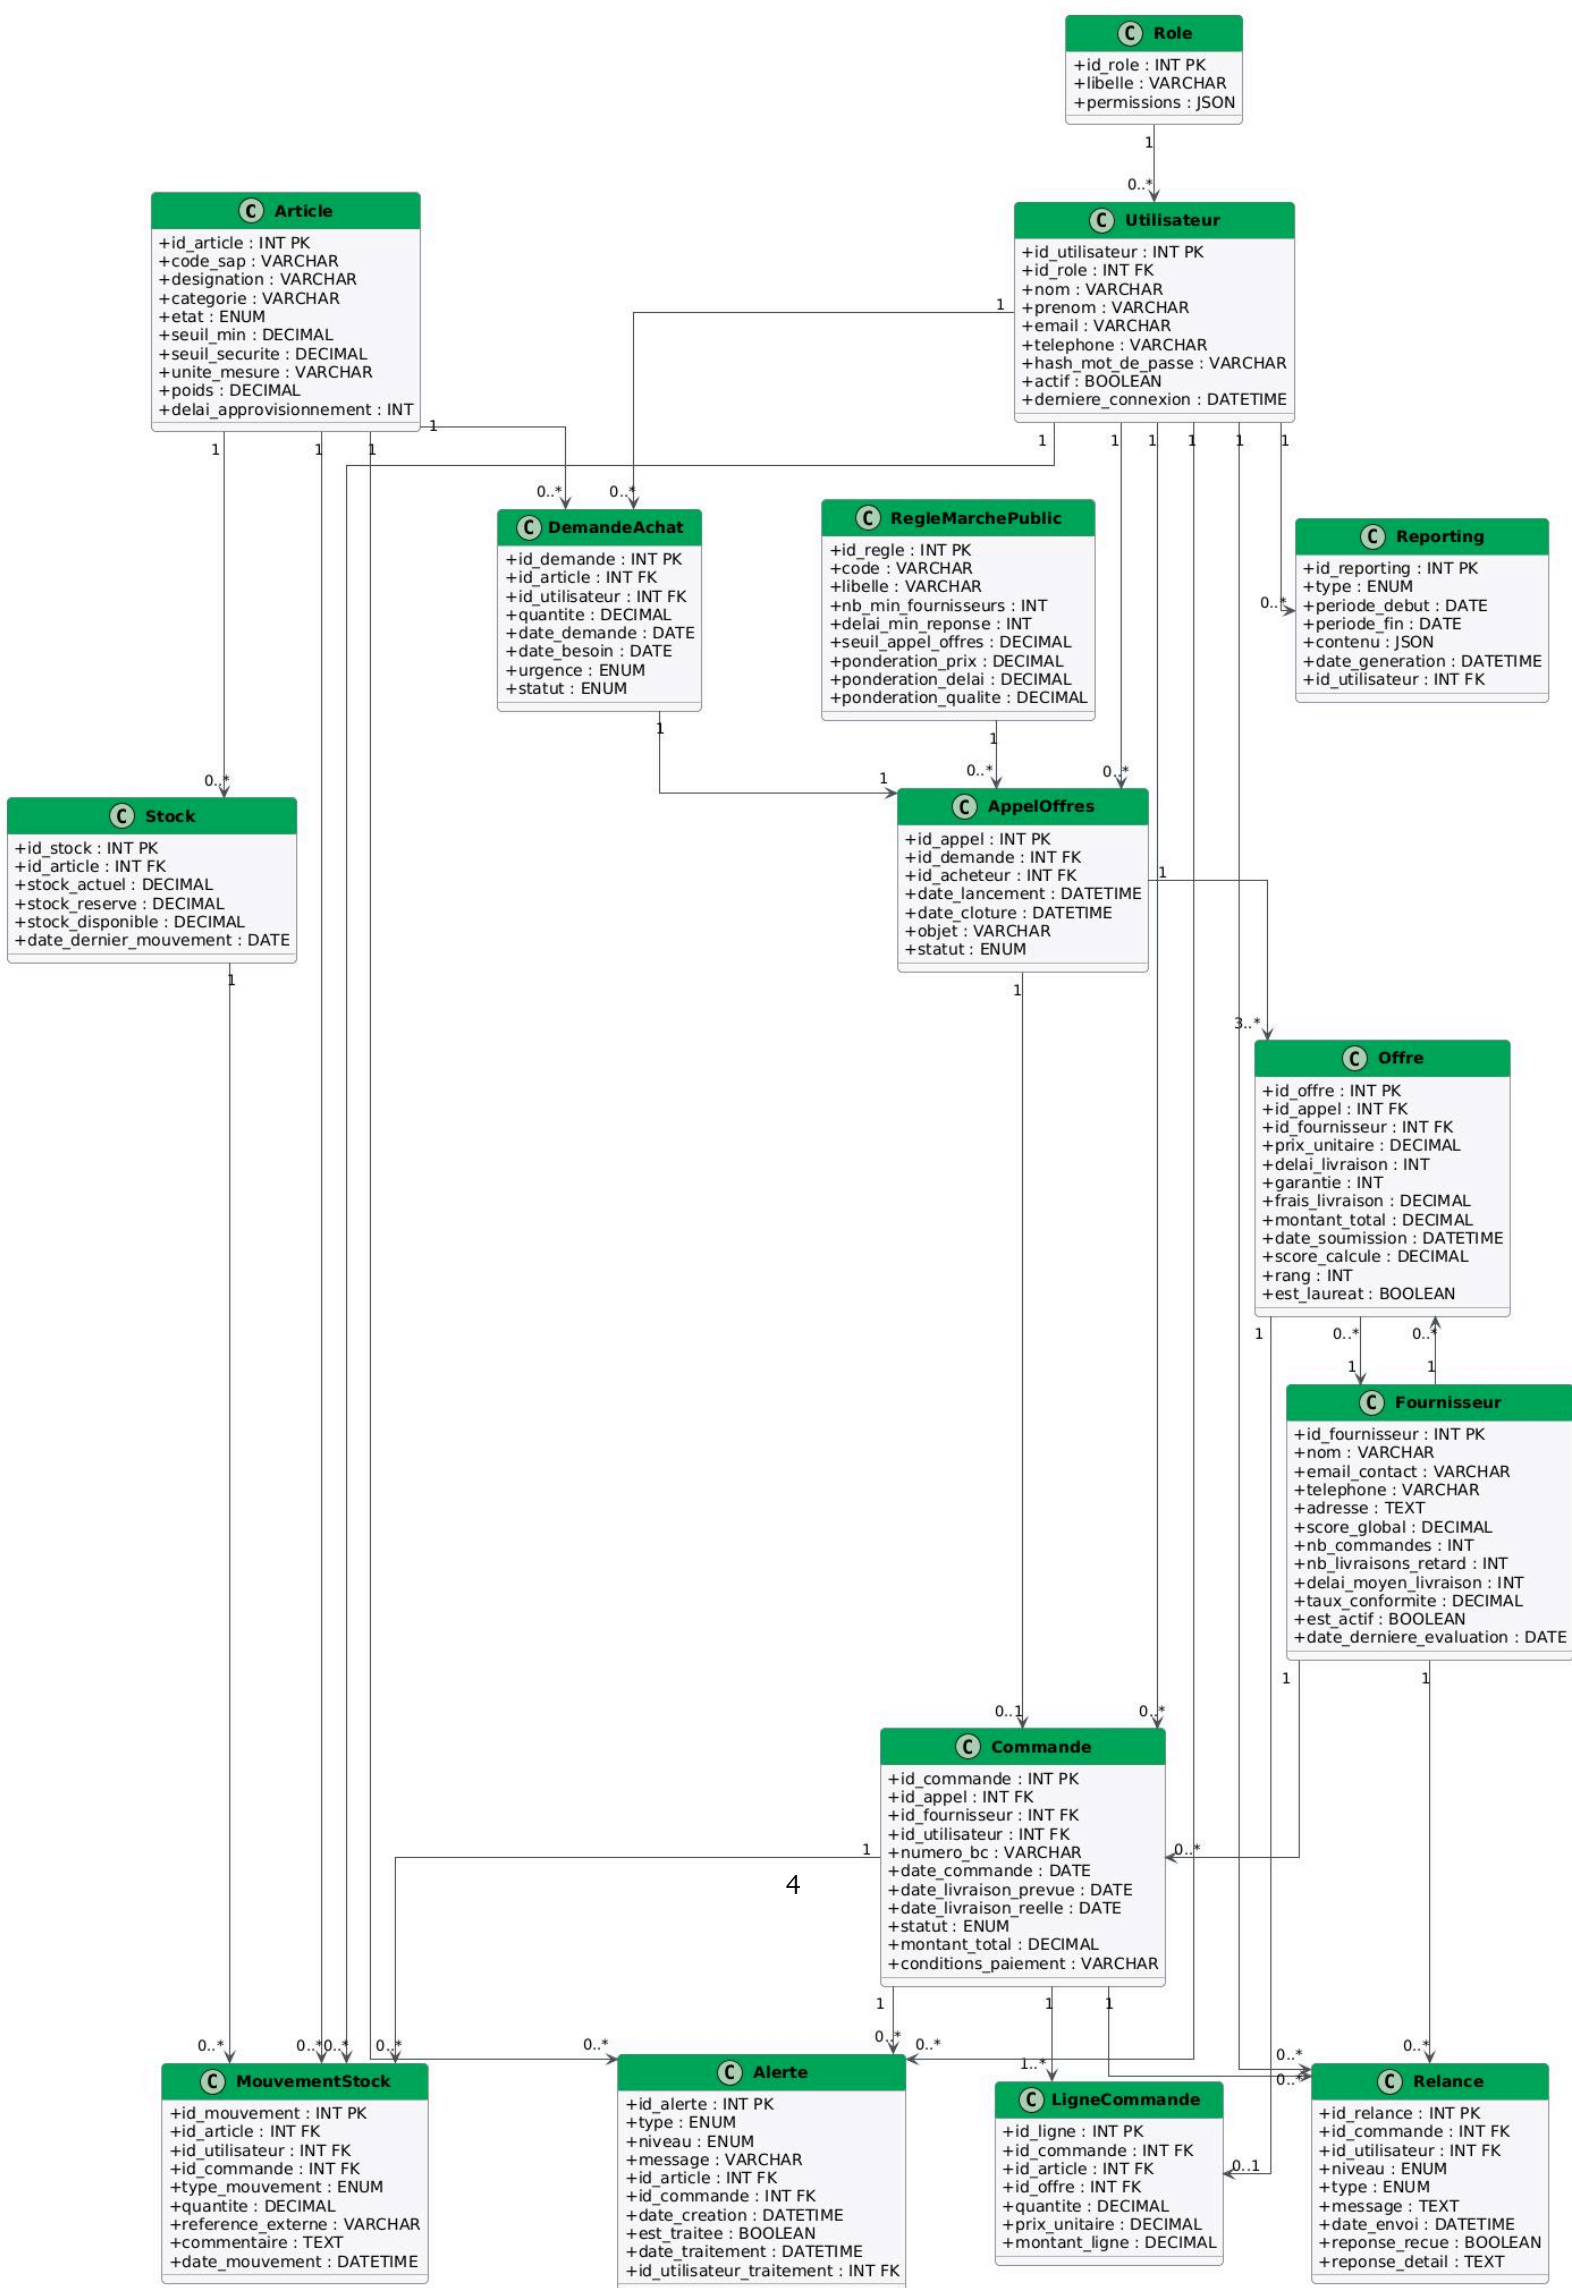

1.3 Diagramme de Séquence


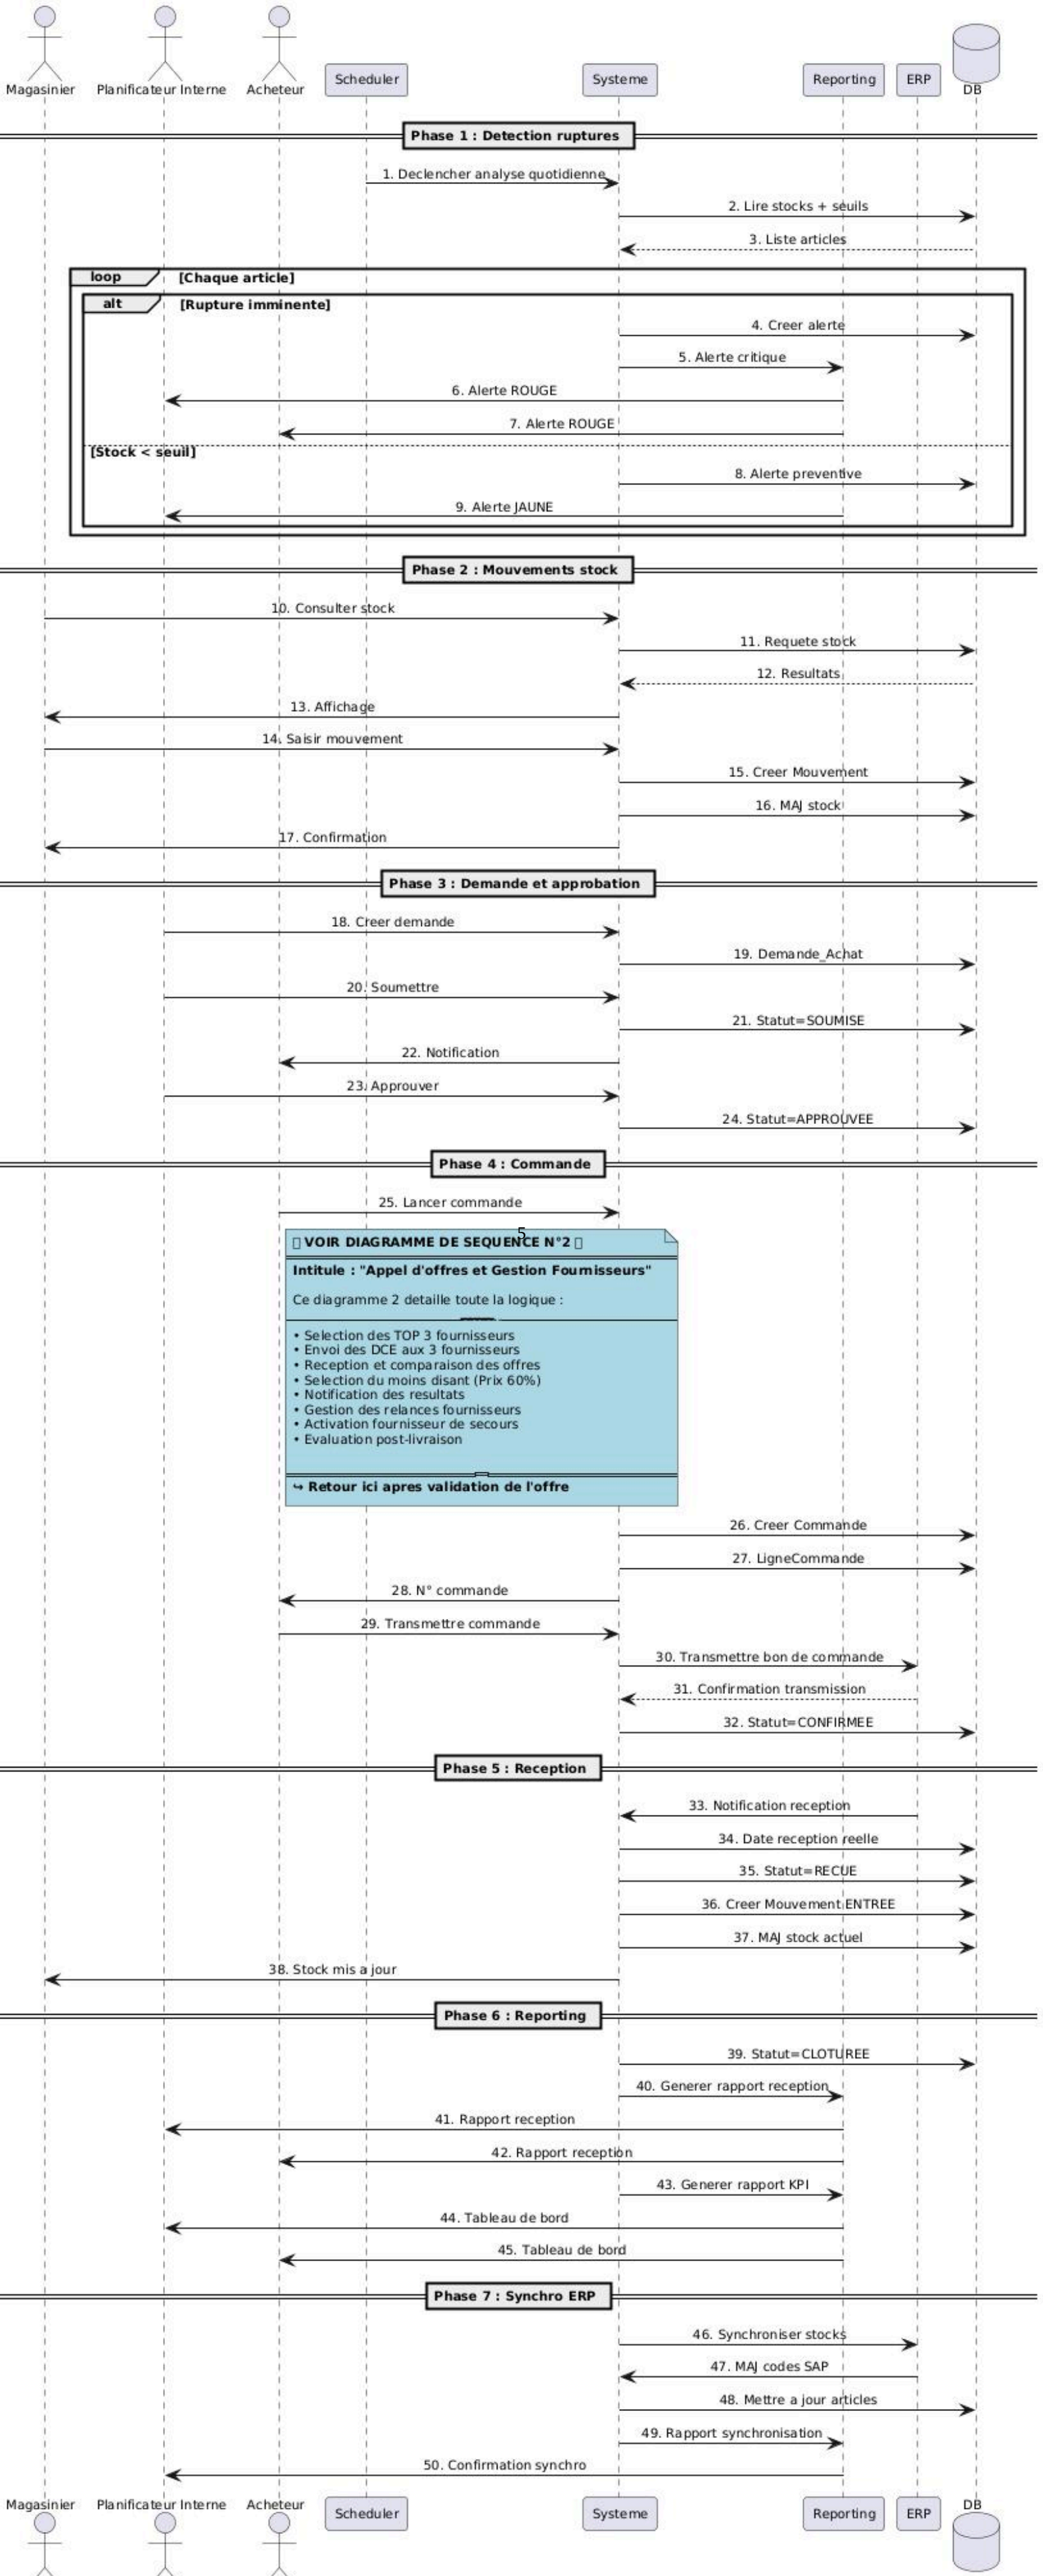


Diagramme de Séquence — Appel d’offres et gestion fournisseurs

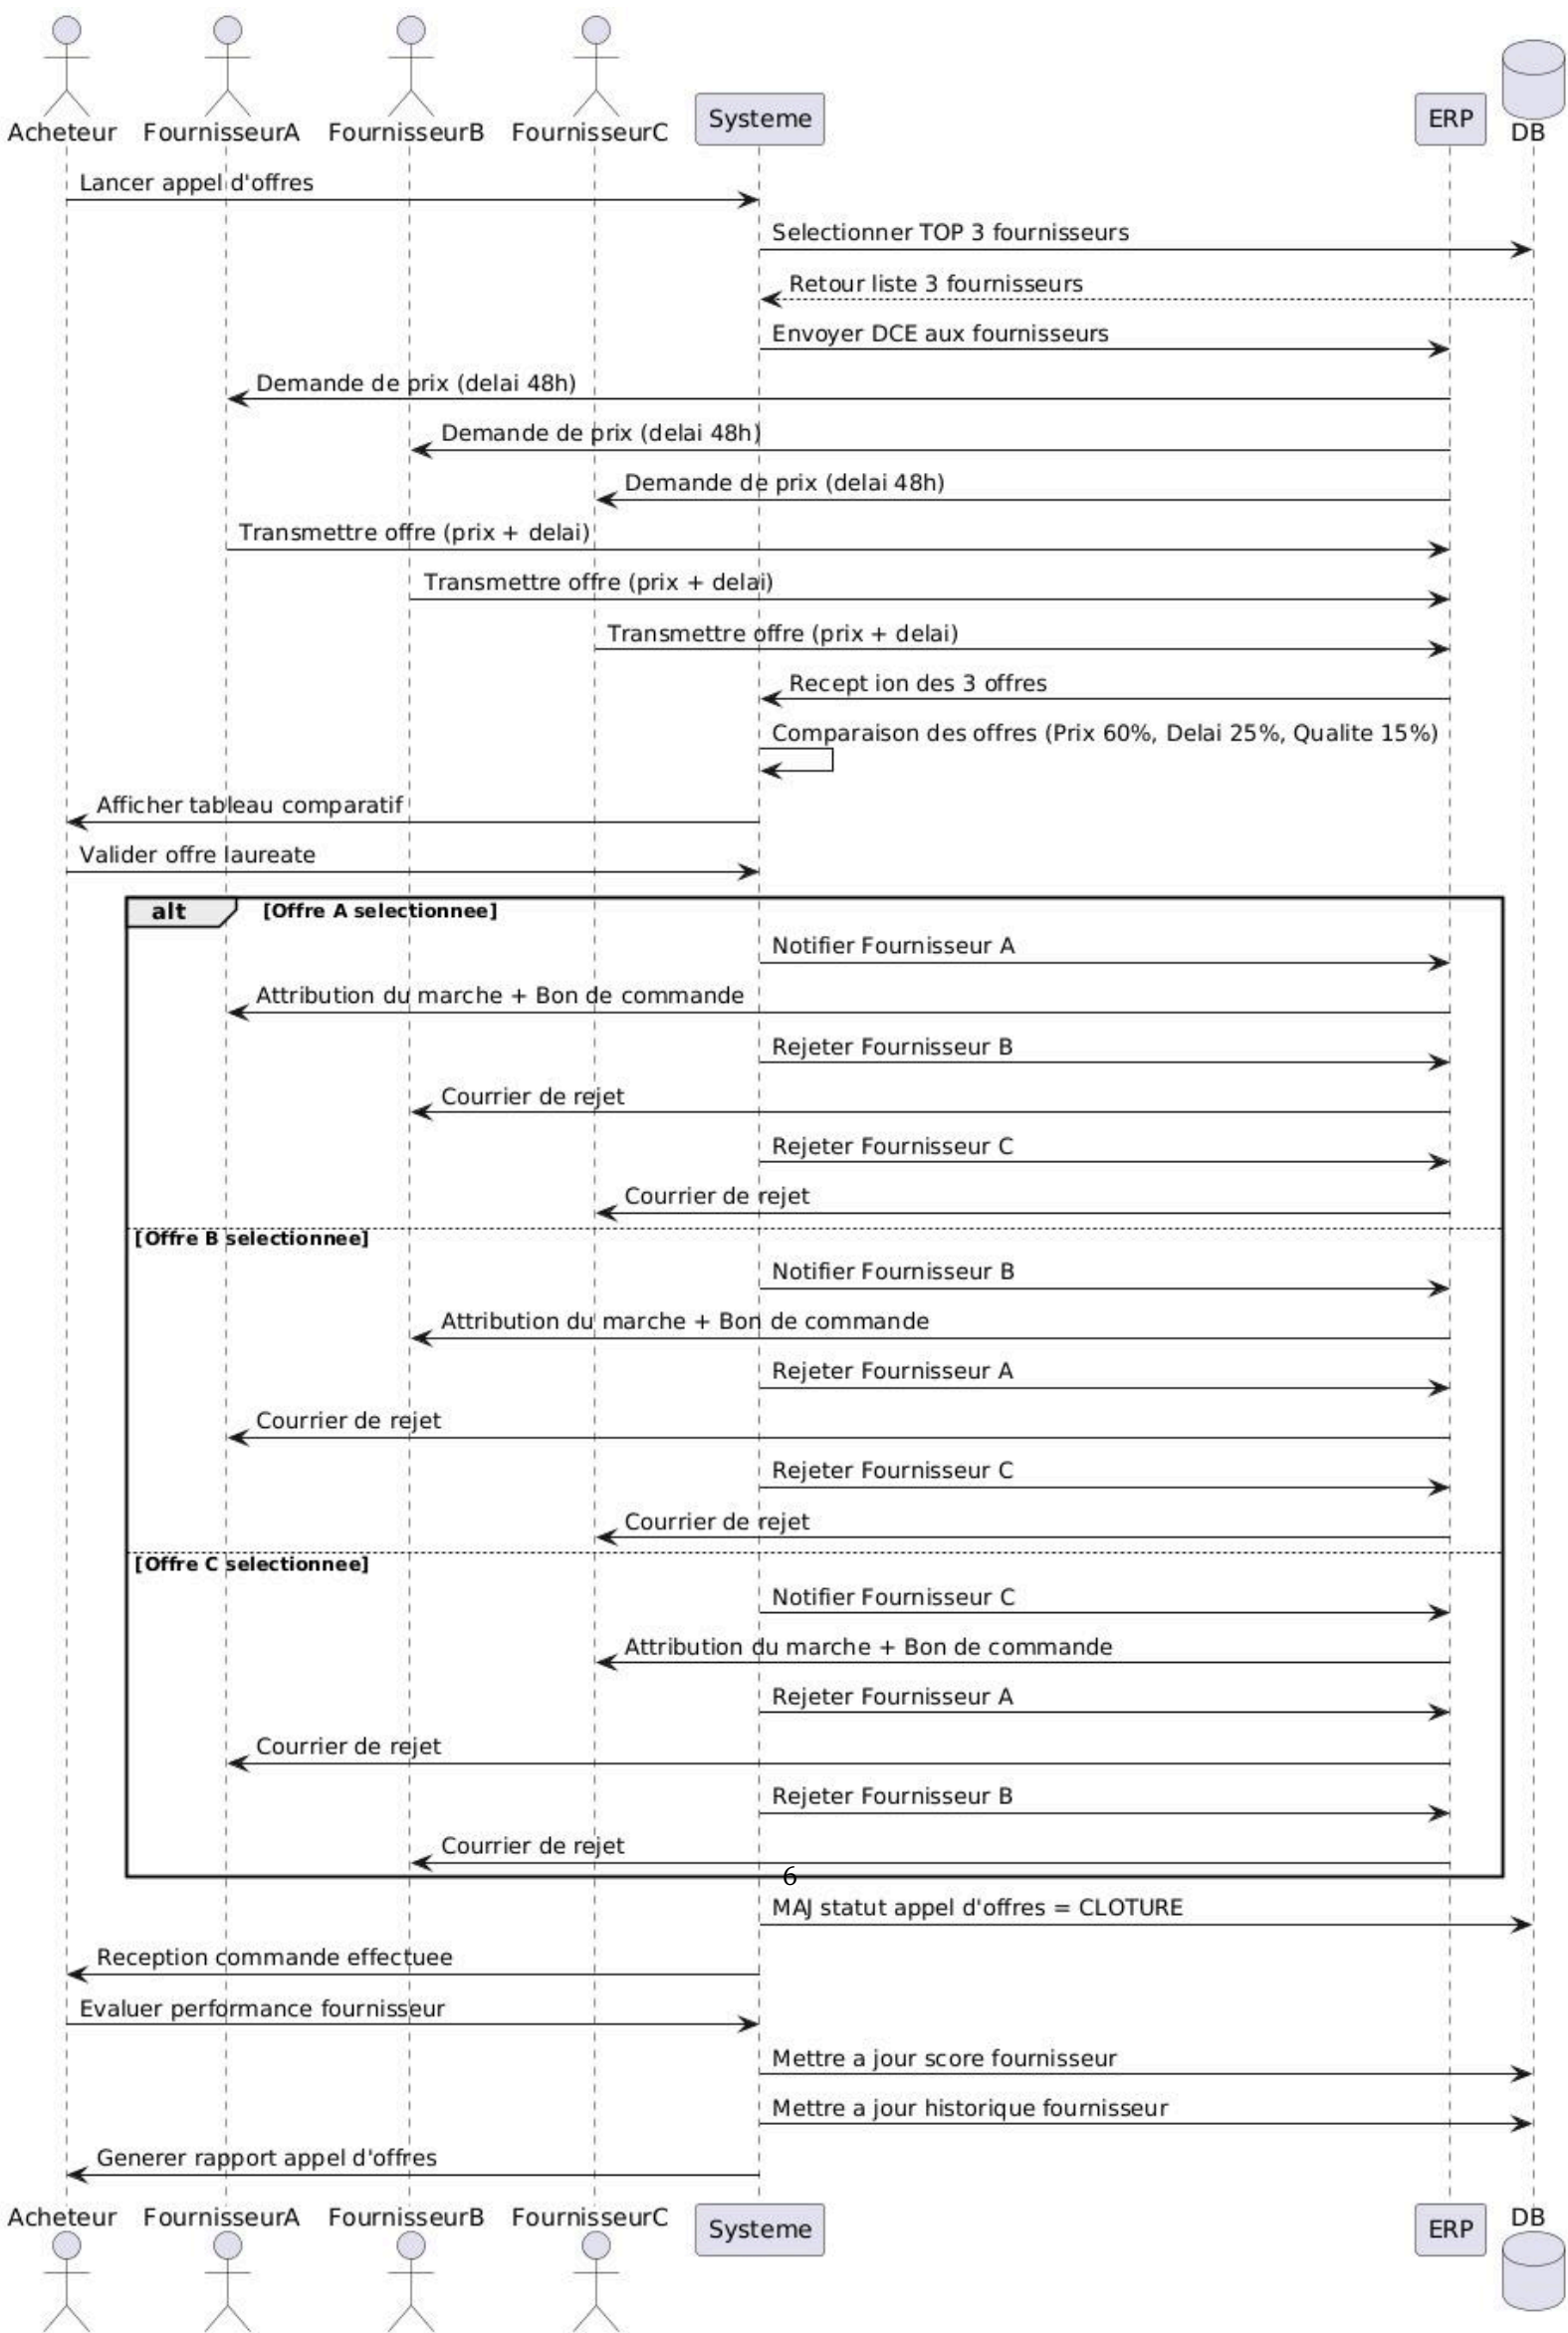

2.1 MCD — Modèle Conceptuel de Données

```

    erDiagram
        ARTICLE ||--o{ DEMANDE_ACHAT : "1,1 -> 0,*"
        ARTICLE ||--o{ OFFRE : "1,1 -> 0,*"
        ARTICLE ||--o{ COMMANDE : "1,1 -> 0,*"
        ARTICLE ||--o{ ALERTE : "1,1 -> 0,*"
        ARTICLE ||--o{ RELANCE : "1,1 -> 0,*"
        ARTICLE ||--o{ REPORTING : "1,1 -> 0,*"
        UTILISATEUR ||--o{ DEMANDE_ACHAT : "1,1 -> 0,*"
        UTILISATEUR ||--o{ REGLE_MARCHE_PUBLIC : "1,1 -> 0,*"
        UTILISATEUR ||--o{ APPEL_OFFRES : "1,1 -> 0,*"
        UTILISATEUR ||--o{ OFFRE : "1,1 -> 0,*"
        UTILISATEUR ||--o{ COMMANDE : "1,1 -> 0,*"
        UTILISATEUR ||--o{ ALERTE : "1,1 -> 0,*"
        UTILISATEUR ||--o{ RELANCE : "1,1 -> 0,*"
        UTILISATEUR ||--o{ REPORTING : "1,1 -> 0,*"
        DEMANDE_ACHAT ||--o{ APPEL_OFFRES : "1,1 -> 1,1"
        APPEL_OFFRES ||--o{ OFFRE : "1,1 -> 3,*"
        OFFRE ||--o{ FOURNISSEUR : "0,* -> 1,1"
        FOURNISSEUR ||--o{ COMMANDE : "1,1 -> 0,*"
        COMMANDE ||--o{ ALERTE : "1,1 -> 0,*"
        COMMANDE ||--o{ RELANCE : "1,1 -> 0,*"
        COMMANDE ||--o{ REPORTING : "1,1 -> 0,*"
        ALERTE ||--o{ REPORTING : "1,1 -> 0,*"
        RELANCE ||--o{ REPORTING : "1,1 -> 0,*"
  
```

Table Structures:

- ARTICLE** (*id_article : INT «PK»): code_sap : VARCHAR, designation : VARCHAR, categorie : VARCHAR, etat : VARCHAR, seuil_min : DECIMAL, seuil_securite : DECIMAL, unite_mesure : VARCHAR, delai_approvisionnement : INT
- DEMANDE_ACHAT** (*id_demande : INT «PK»): quantite : DECIMAL, date_demande : DATE, date_besoin : DATE, urgence : VARCHAR, statut : VARCHAR, #id_article : INT «FK», #id_utilisateur : INT «FK»
- REGLE_MARCHE_PUBLIC** (*id_regle : INT «PK»): code : VARCHAR, libelle : VARCHAR, nb_min_fournisseurs : INT, delai_min_reponse : INT, seuil_appel_offres : DECIMAL, ponderation_prix : DECIMAL, ponderation_delai : DECIMAL, ponderation_qualite : DECIMAL
- UTILISATEUR** (*id_utilisateur : INT «PK»): nom : VARCHAR, prenom : VARCHAR, email : VARCHAR, telephone : VARCHAR, hash_mot_de_passe : VARCHAR, actif : BOOLEAN, derniere_connexion : DATETIME, #id_role : INT «FK»
- APPEL_OFFRES** (*id_appel : INT «PK»): date_lancement : DATETIME, date_cloture : DATETIME, objet : VARCHAR, statut : VARCHAR, #id_demande : INT «FK», #id_acheteur : INT «FK»
- OFFRE** (*id_offre : INT «PK»): prix_unitaire : DECIMAL, delai_livraison : INT, garantie : INT, frais_livraison : DECIMAL, montant_total : DECIMAL, date_soumission : DATETIME, score_calcule : DECIMAL, rang : INT, est_laureat : BOOLEAN, #id_appel : INT «FK», #id_fournisseur : INT «FK»
- FOURNISSEUR** (*id_fournisseur : INT «PK»): nom : VARCHAR, email_contact : VARCHAR, telephone : VARCHAR, adresse : TEXT, score_global : DECIMAL, nb_commandes : INT, nb_livraisons_retard : INT, delai_moyen_livraison : INT, taux_conformite : DECIMAL, est_actif : BOOLEAN, date_derniere_evaluation : DATE
- COMMANDE** (*id_commande : INT «PK»): numero_bc : VARCHAR, date_commande : DATE, date_livraison_prevue : DATE, date_livraison_reelle : DATE, statut : VARCHAR, montant_total : DECIMAL, #id_appel : INT «FK», #id_fournisseur : INT «FK», #id_utilisateur : INT «FK»
- ALERTE** (*id_alerte : INT «PK»): type_alerte : VARCHAR, niveau : VARCHAR, message : VARCHAR, date_creation : DATETIME, est_traitee : BOOLEAN, date_traitement : DATETIME, #id_article : INT «FK», #id_commande : INT «FK», #id_utilisateur_traitement : INT «FK»
- RELANCE** (*id_relance : INT «PK»): niveau : INT, type_relance : VARCHAR, message : TEXT, date_envoi : DATETIME, reponse_recue : BOOLEAN, reponse_detail : TEXT, #id_commande : INT «FK», #id_utilisateur : INT «FK»
- REPORTING** (*id_reporting : INT «PK»): type_reporting : VARCHAR, periode_debut : DATE, periode_fin : DATE, contenu : TEXT, date_generation : DATETIME, #id_utilisateur : INT «FK»

2.2 MLD — Modèle Logique de Données

Role (#id_role, libelle, permissions)

Utilisateur (#id_utilisateur, nom, prenom, email, telephone, hash_mot_de_passe, actif, derniere_connexion, *id_role***)

Article (#id_article, code_sap, designation, categorie, etat, seuil_min, seuil_securite, unite_mesure, delai_approvisionnement)

Stock (#id_stock, stock_actuel, stock_reserve, stock_disponible, date_dernier_mouvement, *id_article***)

Demande_Achat (#id_demande, quantite, date_demande, date_besoin, urgence, statut, *id_article***, *id_utilisateur***)

Regle_Marche_Public (#id_regle, code, libelle, nb_min_fournisseurs, delai_min_reponse, seuil_appel_offres, ponderation_prix, ponderation_delai, ponderation_qualite)

Appel_Offres (#id_appel, date_lancement, date_cloture, objet, statut, *id_demande***, *id_acheteur***)

Offre (#id_offre, prix_unitaire, delai_livraison, garantie, frais_livraison, montant_total, date_soumission, score_calcule, rang, est_laureat, *id_appel***, *id_fournisseur***)

Fournisseur (#id_fournisseur, nom, email_contact, telephone, adresse, score_global, nb_commandes, nb_livraisons_retard, delai_moyen_livraison, taux_conformite, est_actif, date_derniere_evaluation)

Commande (#id_commande, numero_bc, date_commande, date_livraison_prevue, date_livraison_reelle, statut, montant_total, *id_appel***, *id_fournisseur***, *id_utilisateur***)

Ligne_Commande (#id_ligne, quantite, prix_unitaire, montant_ligne, *id_commande***, *id_article***, *id_offre***)

Mouvement_Stock (#id_mouvement, type_mouvement, quantite, reference_externes, date_mouvement, *id_article***, *id_utilisateur***, *id_commande***)

Alerte (#id_alerte, type_alerte, niveau, message, date_creation, est_traitee, date_traitement, *id_article***, *id_commande***, *id_utilisateur_traitement***)

Relance (#id_relance, niveau, type_relance, message, date_envoi, reponse_recue, reponse_detail, *id_commande***, *id_utilisateur***)

Reporting (#id_reporting, type_reporting, periode_debut, periode_fin, contenu, date_generation, *id_utilisateur***)

#id = clé primaire *champ*** = clé étrangère

3 Maquettes

“Les maquettes seront intégrées une fois le développement des pages terminé, lors de la phase de finalisation du frontend.”