



Fabrizio Fiorucci

il mare, a vele spiegate

Lezione 09 · 2 ore

Vela



Com'è fatta una barca a vela, perché va controvento e come si manovra



Patente nautica Vela/Motore entro le 12 miglia e senza limiti dalla costa



LEZIONE 09 · 2 ORE · SOLO VELA

La lezione di oggi

0:00 · 18'

Cap. 1 ·
L'attrezzatura

0:18 · 16'

Cap. 2 · Le vele

0:34 · 21'

Cap. 3 · La teoria

0:55 · 20'

Cap. 4 · Le manovre

1:15 · 45'

Raccolta: 36 quiz vela

DOPO QUESTA LEZIONE SAI

- chiamare per nome vele, manovre, ferramenta e nodi
- riconoscere le andature e il vento apparente
- orzare, poggiare, virare, abbattere, ridurre
- armare e regolare le vele
- spiegare perché la barca risale il vento e non si rovescia
- applicare le precedenza tra barche a vela

ALL'ESAME · PROVA DI VELA

quesiti	errori ammessi	tempo
5	1	15'

Tutti Vero o Falso, dalla banca di 250 quiz: attenzione a «sempre», «esclusivamente», «solo». Si fa nello stesso blocco dei 20 quiz base.



CAPITOLO

1

L'attrezzatura

circa 18 minuti · 4 argomenti



- 1 Albergo, boma e manovre fisse
- 2 Le manovre correnti
- 3 La ferramenta di bordo
- 4 I nodi





VELA · L'ATTREZZATURA

Albero, boma e manovre fisse

Albero e boma

La trozza è lo snodo che unisce il boma all'albero. La varea è l'estremità esterna di un'asta, come il tangone.

Manovre fisse

Strallo, paterazzo e sartie sono cavi d'acciaio che reggono l'albero e non ci passano dentro. Le crocette allargano le sartie e le tensionano; in coperta si fissano alle lande e si regolano con gli arridatoi.

Armo frazionato


Lo strallo non arriva in testa d'albero: le sartie volanti controbilanciano lo sforzo. Con crocette acquartierate e paterazzo le volanti aiutano, ma non sono strutturali.





VELA · L'ATTREZZATURA

Le manovre correnti

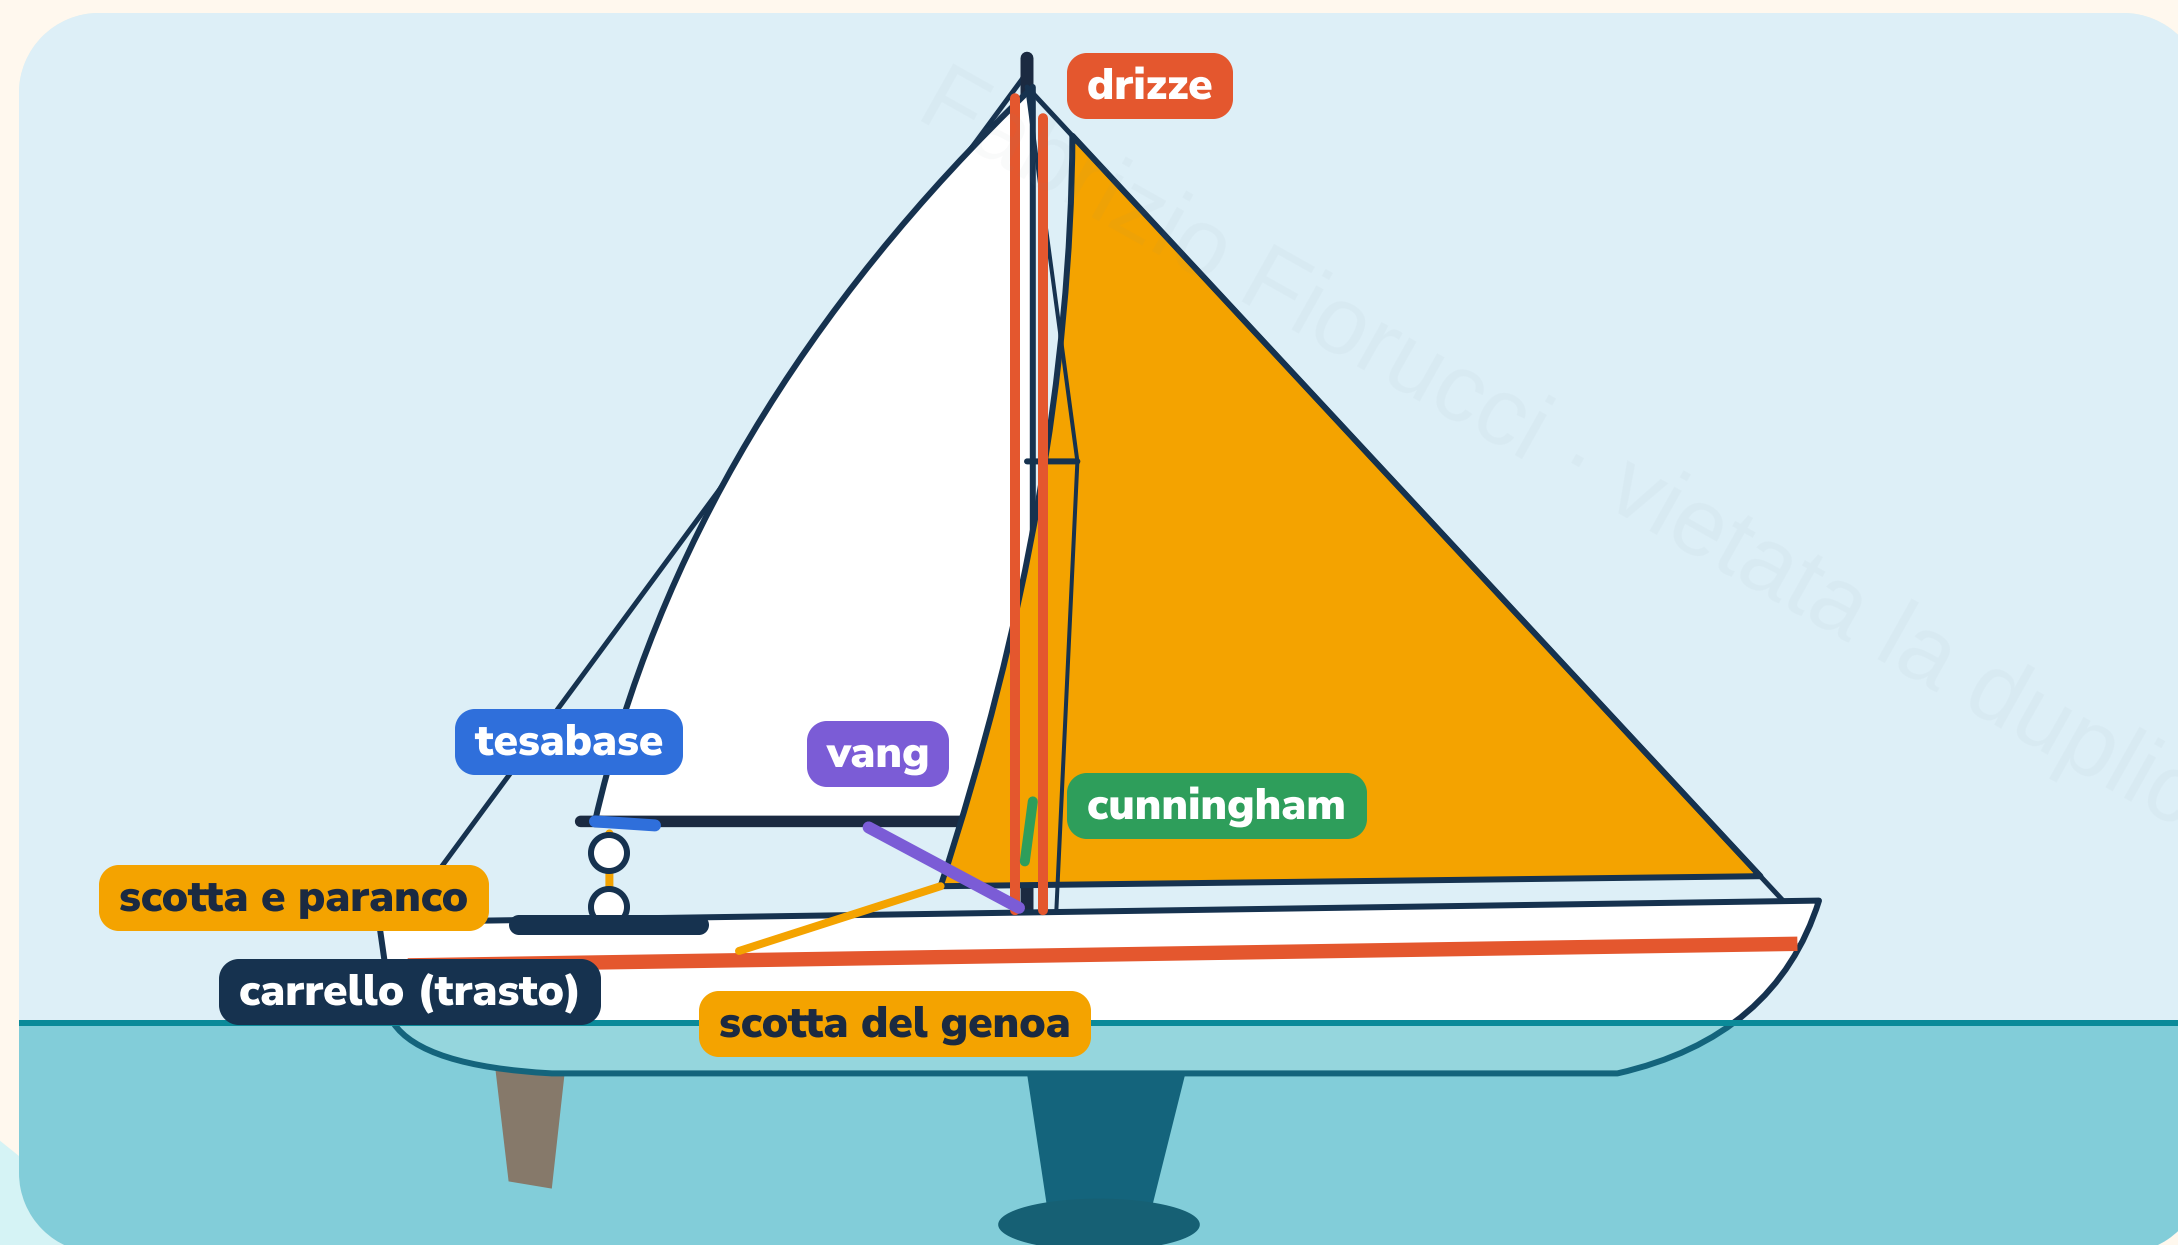

Manovre correnti

Servono a manovrare le vele: drizze per issarle, scotte per regolarle, vang, cunningham e tesabase per la forma. Stralli e sartie non lo sono.

Vang e cunningham

Il vang trattiene il boma, regola la flessione dell'albero e la superficie portante della randa; non dipende dal paterazzo. Il cunningham è un paranco verticale che tesa la parte prodiera bassa della randa.

Paranco e carrello


Il paranco di scotta demoltiplica lo sforzo: con 4 tratti di cima tiri un quarto della forza. Il carrello (trasto) sposta il punto di scotta; le scotte si danno volta sul paranco, non sul carrello.





VELA · L'ATTREZZATURA

La ferramenta di bordo

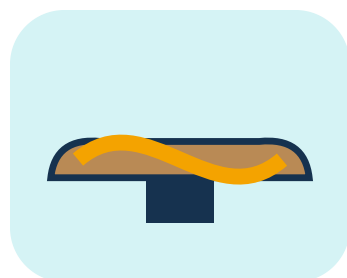


Galloccia

Ci si dà volta alle cime, per esempio a quelle di ormeggio. Non serve a fissare le draglie.




Golfare

Anello fissato allo scafo a cui si attaccano paranchi e cime. Non è il carrello del boma.

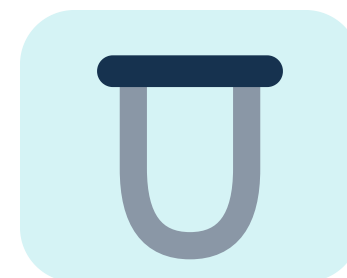

Grillo

Raccordo a U con perno che unisce manovre e catene. Non riduce lo sforzo.

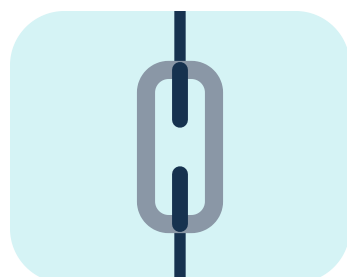

Arridatoio

Il tornichetto: doppia vite per tesare le sartie. Non unisce due cime.



Stopper

Strozza e blocca una drizza o una scotta. Lo strozzascotte fa lo stesso sulle scotte.



Winch

La cima si avvolge sempre in senso orario, senza sovrapporre i giri; la maniglia in senso orario dà più trazione. Il self-tailing trattiene la cima da solo, non è elettrico.


Ferramenta di bordo: strozzascotte, winch, arridatoi, galloccie e tutti gli attacchi metallici della coperta.





VELA · L'ATTREZZATURA

I nodi

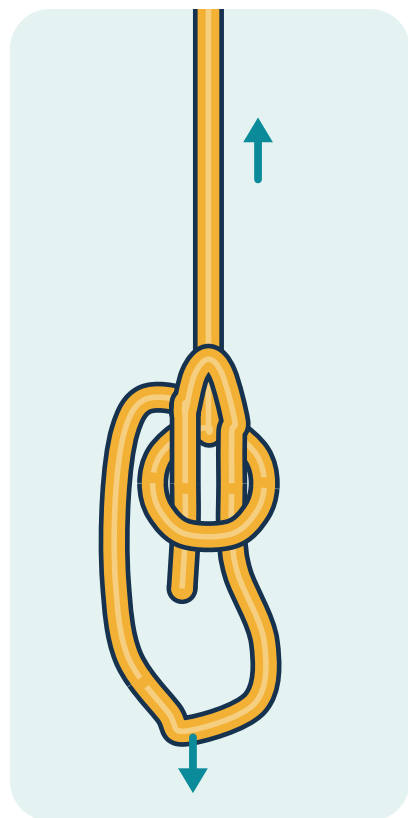


Gassa d'amante

L'occhio che non scorre e non si scioglie da solo. Non serve ad accorciare.




Nodo Savoia

Il nodo d'arresto: impedisce che la cima si sfilì da un passacavo o da un bozzello, per esempio in fondo alle scotte.

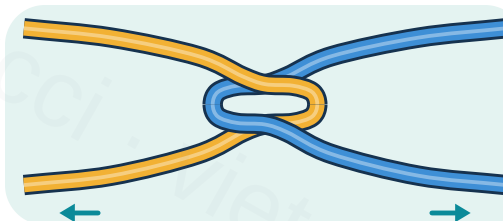


Nodo piano

Unisce due cime dello stesso diametro. Non si usa con cime di diametro diverso.

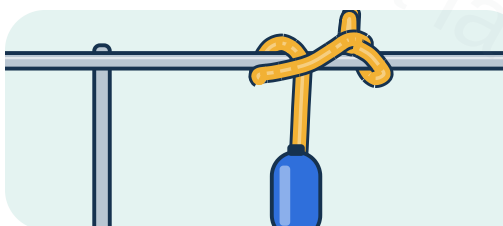

Nodo parlato

Lega i parabordi alle draglie. Il parlato doppio non serve per le scotte del fiocco: lì si usa la gassa.

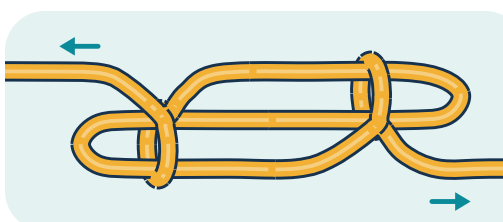

Nodo margherita

Accorcia una cima senza tagliarla; tiene finché resta in tiro.

Le sagole galleggianti di salvataggio sono in polipropilene. L'impiombatura intreccia i legnoli di una cima per fare un occhio fisso.



Fabrizio Fiorucci · Patente nautica Vela/Motore entro le 12 miglia e senza limiti dalla costa



VERIFICA DEL PARAGRAFO · QUIZ UFFICIALI

Verifica · L'attrezzatura

Domanda 1 · quiz 2.2.1-77

Stralli e sartie sono manovre fisse.

- a) Vero
- b) Falso

Domanda 2 · quiz 2.2.1-35

Il winch è un particolare meccanismo costituito da due bozzelli utilizzato per moltiplicare lo sforzo di trazione esercitato sulle cime.

- a) Vero
- b) Falso





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Verifica · L'attrezzatura · risposte

Domanda 1 · quiz 2.2.1-77

Stralli e sartie sono manovre fisse.

a) Vero

b) Falso

Risposta esatta: a

Domanda 2 · quiz 2.2.1-35

Il winch è un particolare meccanismo costituito da due bozzelli utilizzato per moltiplicare lo sforzo di trazione esercitato sulle cime.

a) Vero

b) Falso

Risposta esatta: b



CAPITOLO

2

Le vele

circa 16 minuti · 5 argomenti




- 1 Le vele
- 2 Latì e angoli delle vele
- 3 Le vele di prua
- 4 Il piano velico
- 5 Armare le vele






VELA · LE VELE

Le vele

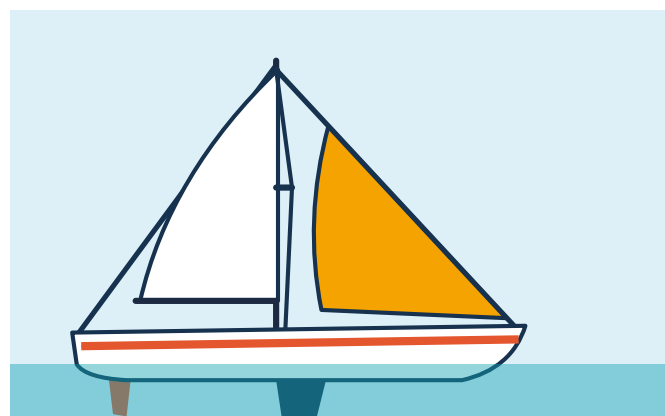


Fiocco

La vela di prua che non si sovrappone alla randa. La randa è la vela principale, triangolare, a poppavia dell'albero.

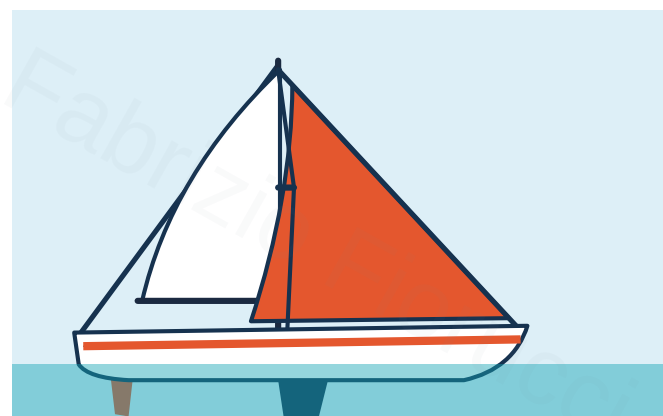


Genoa

Più grande: oltrepassa l'albero verso poppa, di solito per il 50% della distanza tra albero e mura. Non è una vela da cattivo tempo.

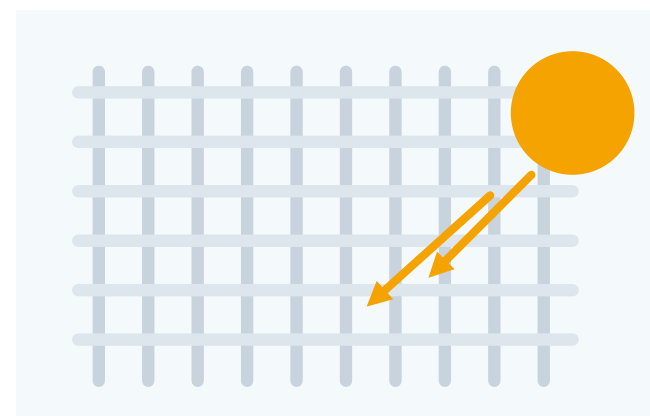

Il tessuto

Deve resistere alla trazione; il sole prolungato lo degrada. Per la crociera si usa il dacron. Le stecche della randa ne conservano la forma.

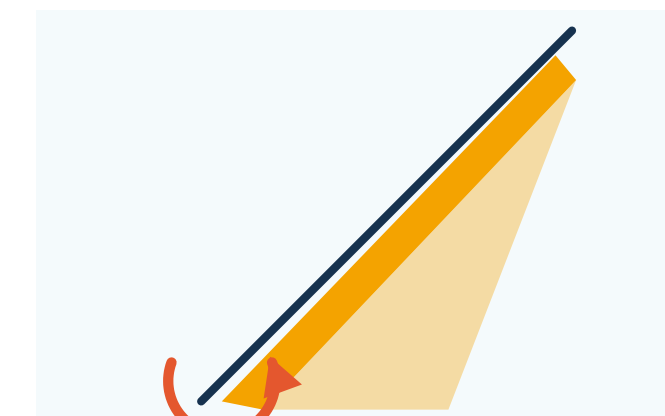

Gli avvolgitori


L'avvolgifiocco riduce la vela di prua senza ammainarla; l'avvolgiranda la arrotola dentro l'albero. Non sono galloce né gavoni.





VELA · LE VELE

Lati e angoli delle vele

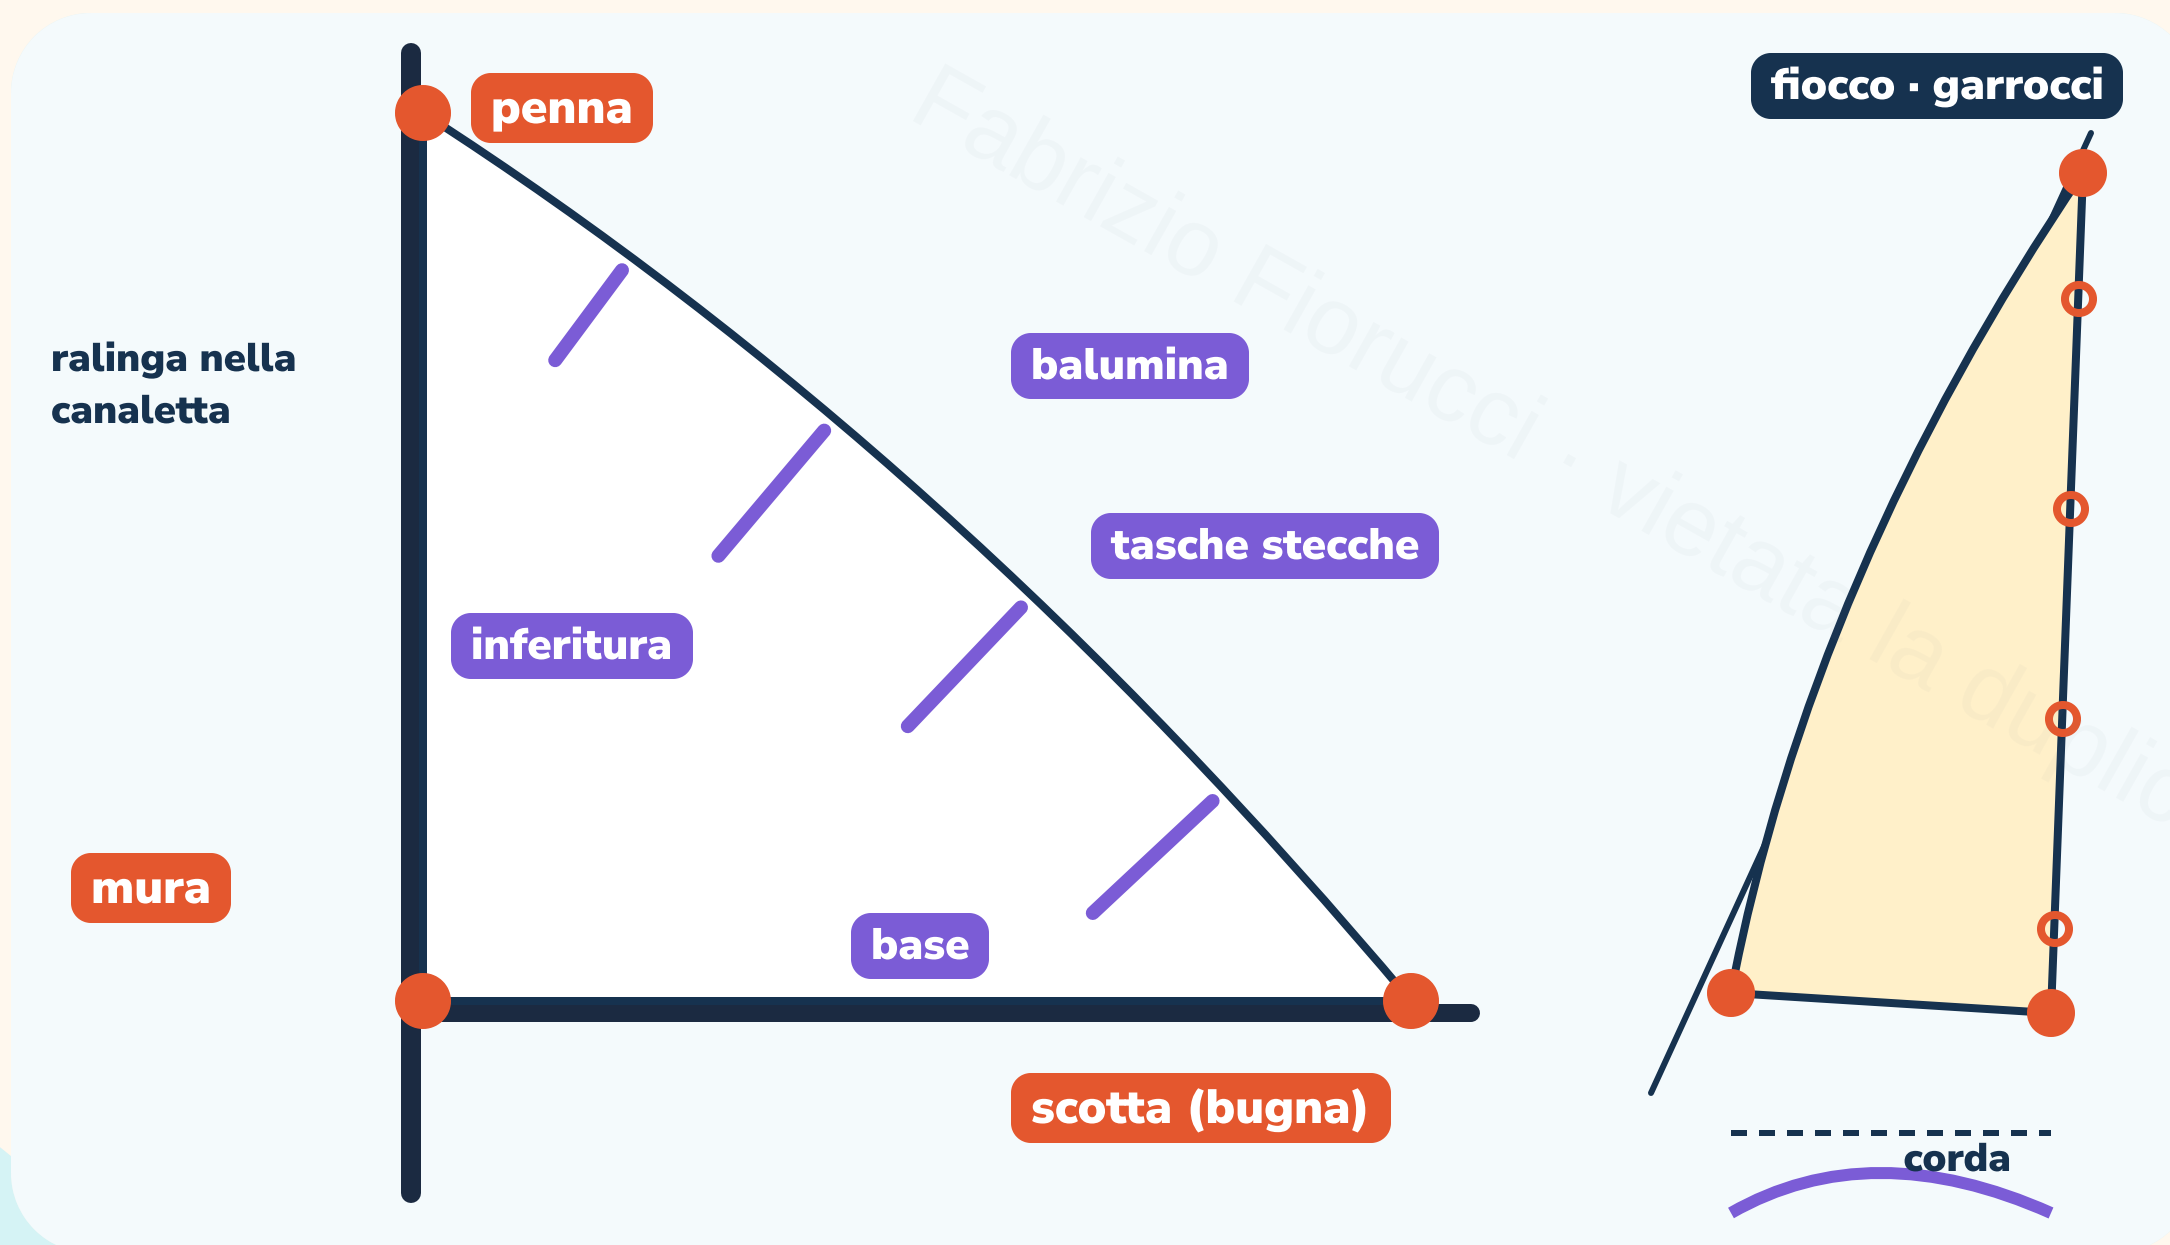

Tre angoli

Penna in alto, dove si aggancia la drizza; mura in basso a prua; scotta, o bugna, in basso a poppa, tra base e balumina, dove lavora il tesabase.

Tre lati

Inferitura lungo l'albero, con la ralinga nella canaletta; base lungo il boma; balumina, il lato libero, con le tasche delle stecche.

Il fiocco

Stessi nomi. L'inferitura si aggancia allo strallo con i garrocci.

La corda


La linea che unisce le due estremità del profilo della vela.






VELA · LE VELE

Le vele di prua

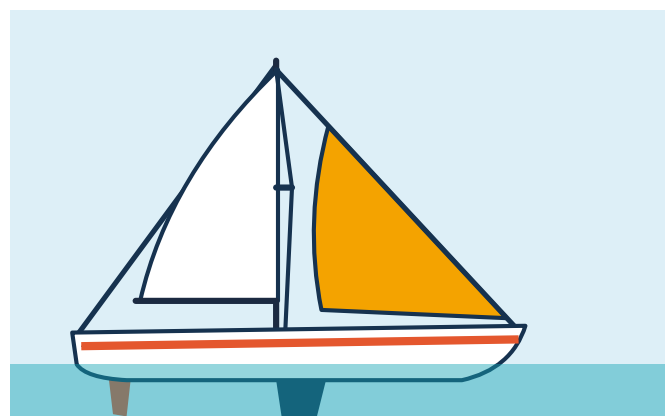


Fiocco

Non si sovrappone alla randa.
Con l'autovirante la scotta va a
una puleggia sull'albero: in virata
non si tocca.

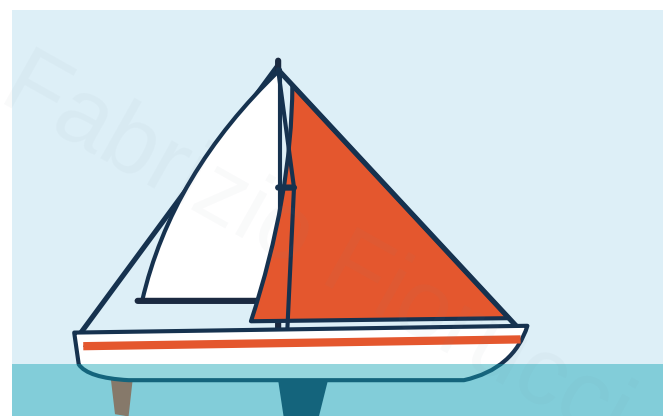

Genoa

Più grande: oltrepassa l'albero
verso poppa. Si riduce con
l'avvolgifiocco; con il cattivo
tempo si issa la tormentina.

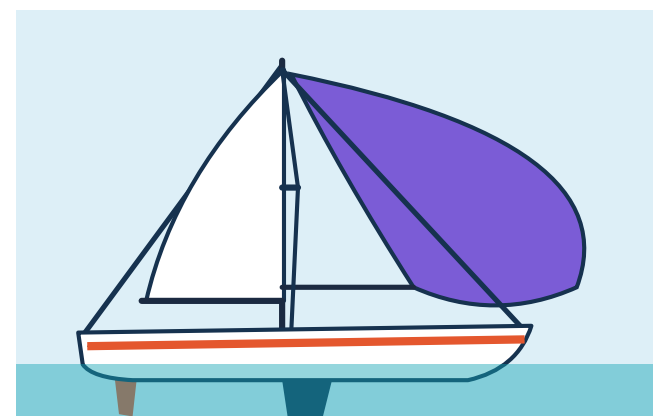

Spinnaker

Simmetrico, per le andature
portanti, con il tangone; il braccio
regola la mura. Si raccoglie nella
calza.



Gennaker e code 0

Asimmetrici, senza tangone: il
gennaker tra traverso e lasco
(60-120°), il code 0 con poco
vento dalla bolina larga.

Set base dello sloop: randa e genoa. Del catamarano: randa, fiocco e gennaker.





VELA · LE VELE

Il piano velico

Il piano velico

È l'organizzazione delle vele come da progetto: lo caratterizzano il numero di alberi e il tipo di vele. Lo scafo è la struttura galleggiante e portante.

Sloop e cutter


Un albero. Lo sloop porta una sola vela di prua alla volta (set base: randa e genoa); il cutter due fiocchi insieme.

Ketch

Due alberi: la mezzana, più piccola, sta a proravia dell'asse del timone.

Catamarano

Un albero e due scafi; set di randa, fiocco e gennaker. Il multiscafo è più stabile.

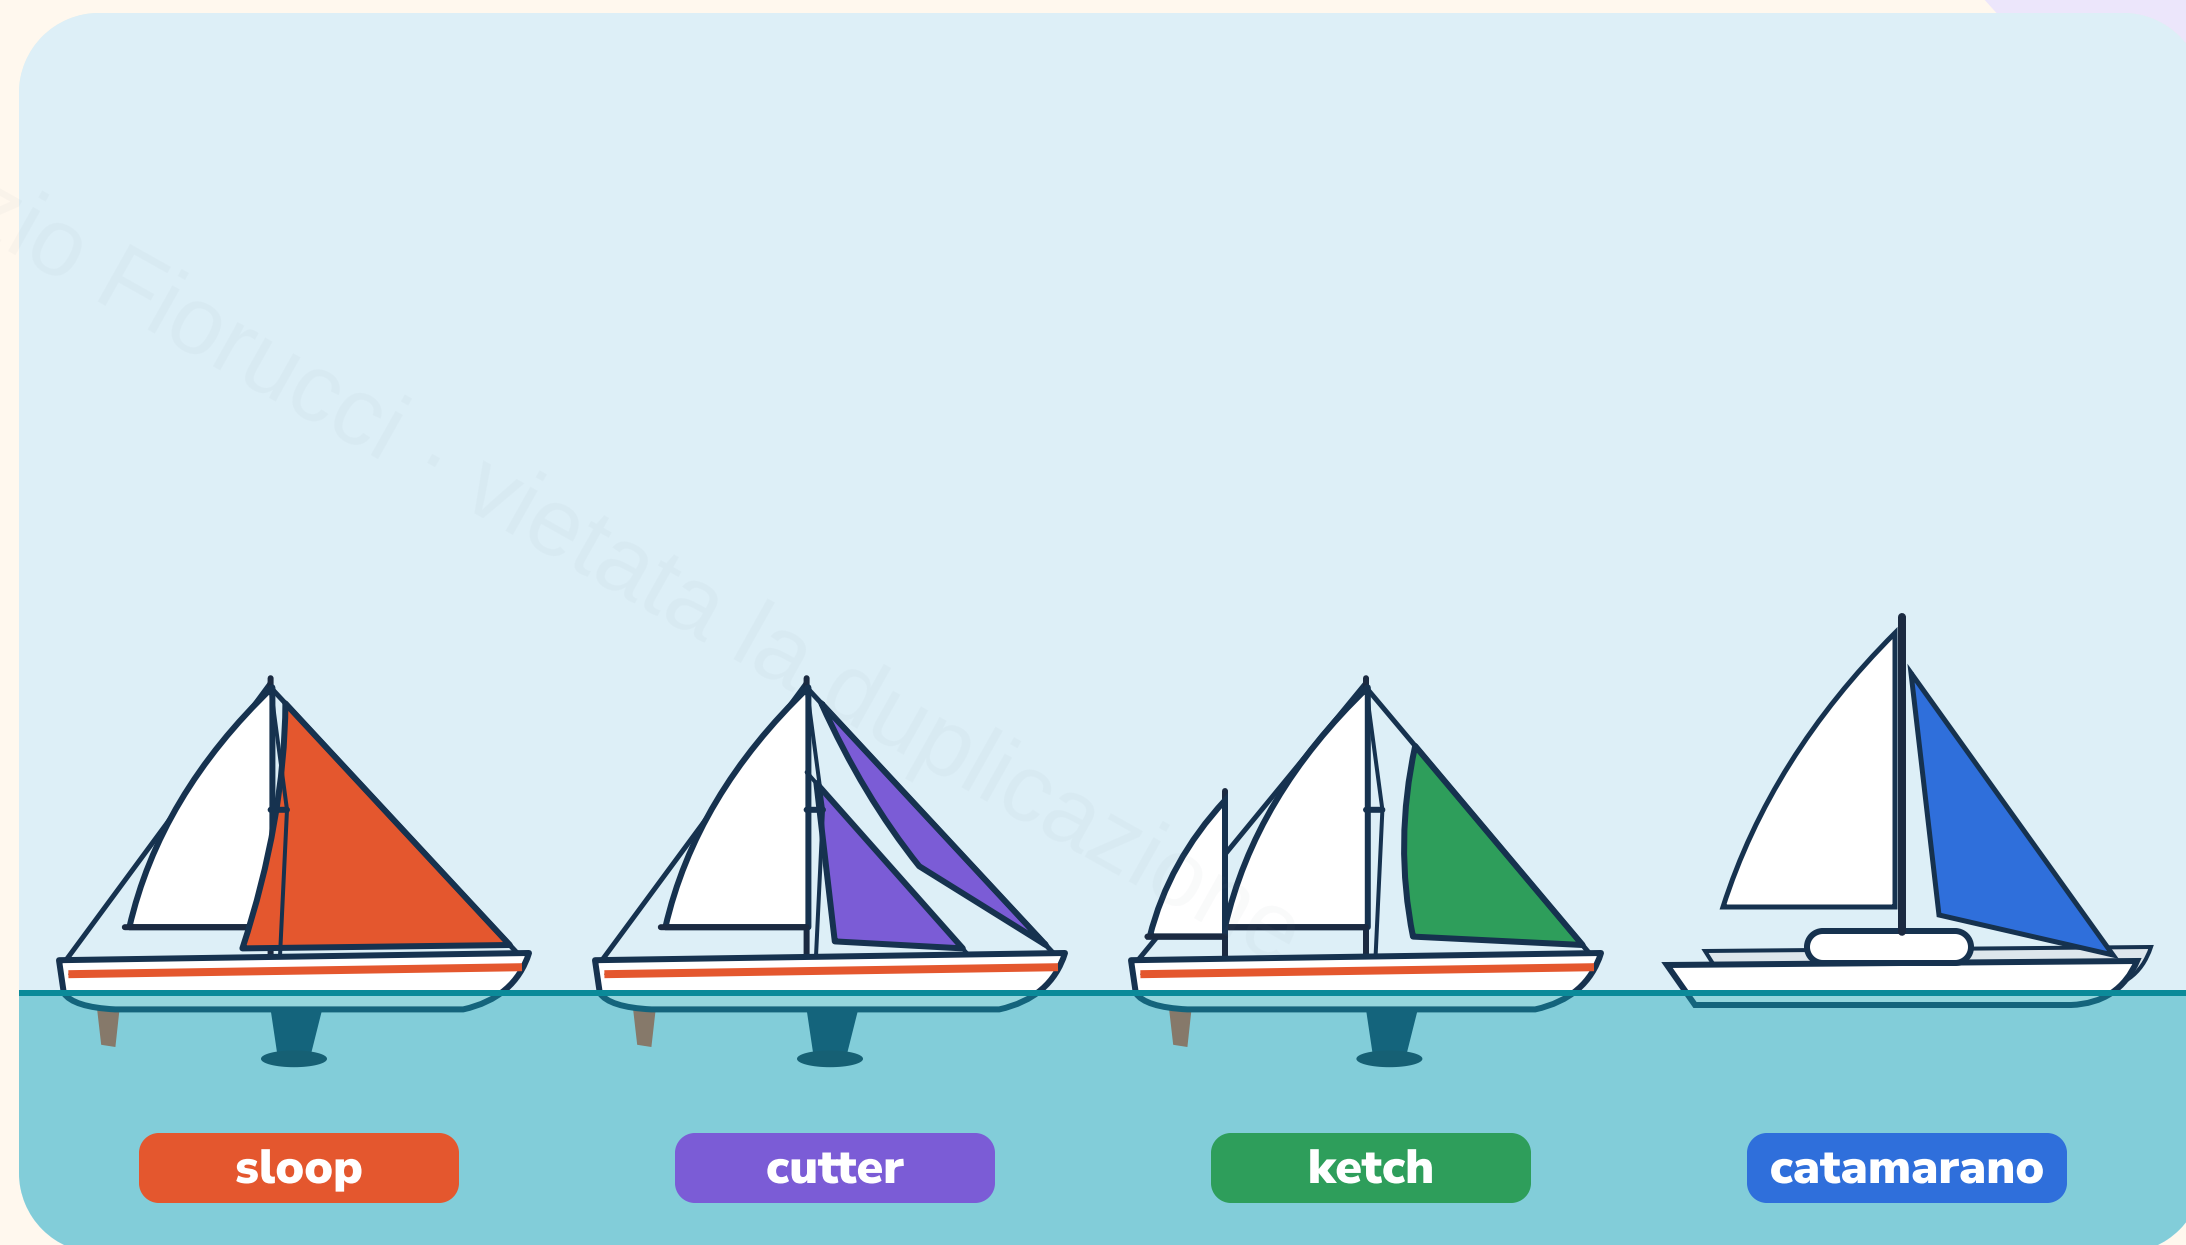




VELA · LE VELE


Armare le vele

LA RANDA

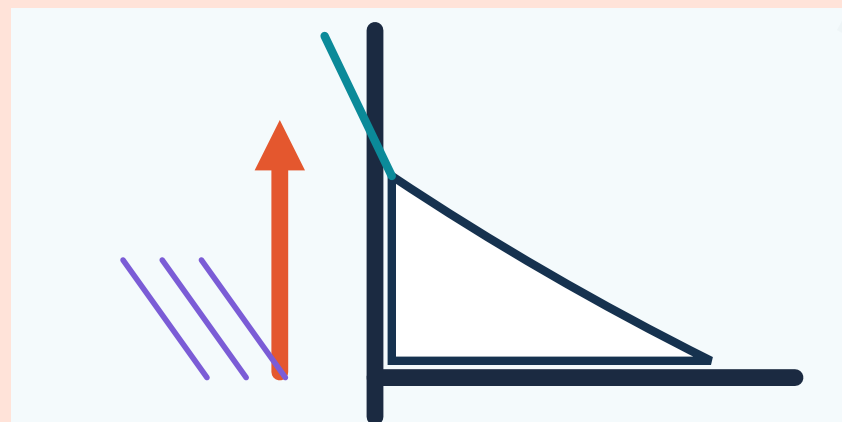

- la drizza si aggancia alla penna con un moschettone impiombato; il grillo di penna ha il perno imperdibile, così non cade in mare
- la ralinga scorre nella canaletta dell'albero
- i lazy jack sono le sagole che la raccolgono sul boma quando si ammaina

GENOA E FIOCCO

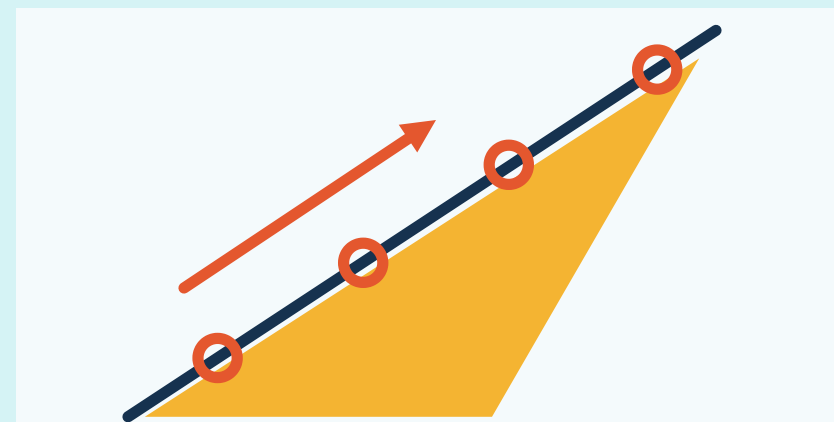

- si armano allo stesso modo: stessa mura, stesso strallo
- con i garrocci: prima la mura, poi i garrocci dalla mura verso la penna, infine le scotte alla bugna con la gassa d'amante
- con lo strallo cavo: l'inferitura entra nella canaletta aiutata dal feeder; la doppia canaletta serve a cambiare vela

Si issa con la prua al vento: la vela resta sventata e non si gonfia. Sventare vuol dire portare la prua al vento o mollare le scotte, così le vele non portano; non è mettere la poppa al vento.





VERIFICA DEL PARAGRAFO · QUIZ UFFICIALI

Verifica · Le vele

Domanda 1 · quiz 2.2.1-18

Il genoa o genova è la vela prodiera avente una superficie che non si sovrappone a quella della randa.

- a) Vero
- b) Falso

Domanda 2 · quiz 2.3.1-19

I garrocci di cui è munito il fiocco vanno incocciati allo strallo partendo dal punto di penna e proseguendo verso il punto di scotta.

- a) Vero
- b) Falso





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Verifica · Le vele · risposte

Domanda 1 · quiz 2.2.1-18

Il genoa o genova è la vela prodiera avente una superficie che non si sovrappone a quella della randa.

a) Vero

b) Falso

Risposta esatta: b

Domanda 2 · quiz 2.3.1-19

I garrocci di cui è munito il fiocco vanno incocciati allo strallo partendo dal punto di penna e proseguendo verso il punto di scotta.

a) Vero

b) Falso

Risposta esatta: b



CAPITOLO

3

La teoria

circa 21 minuti · 6 argomenti




- 1 Le andature
- 2 Il vento apparente
- 3 Come spinge la vela
- 4 La stabilità
- 5 Centro velico e centro di deriva
- 6 Regolare le vele





VELA · LA TEORIA

Le andature

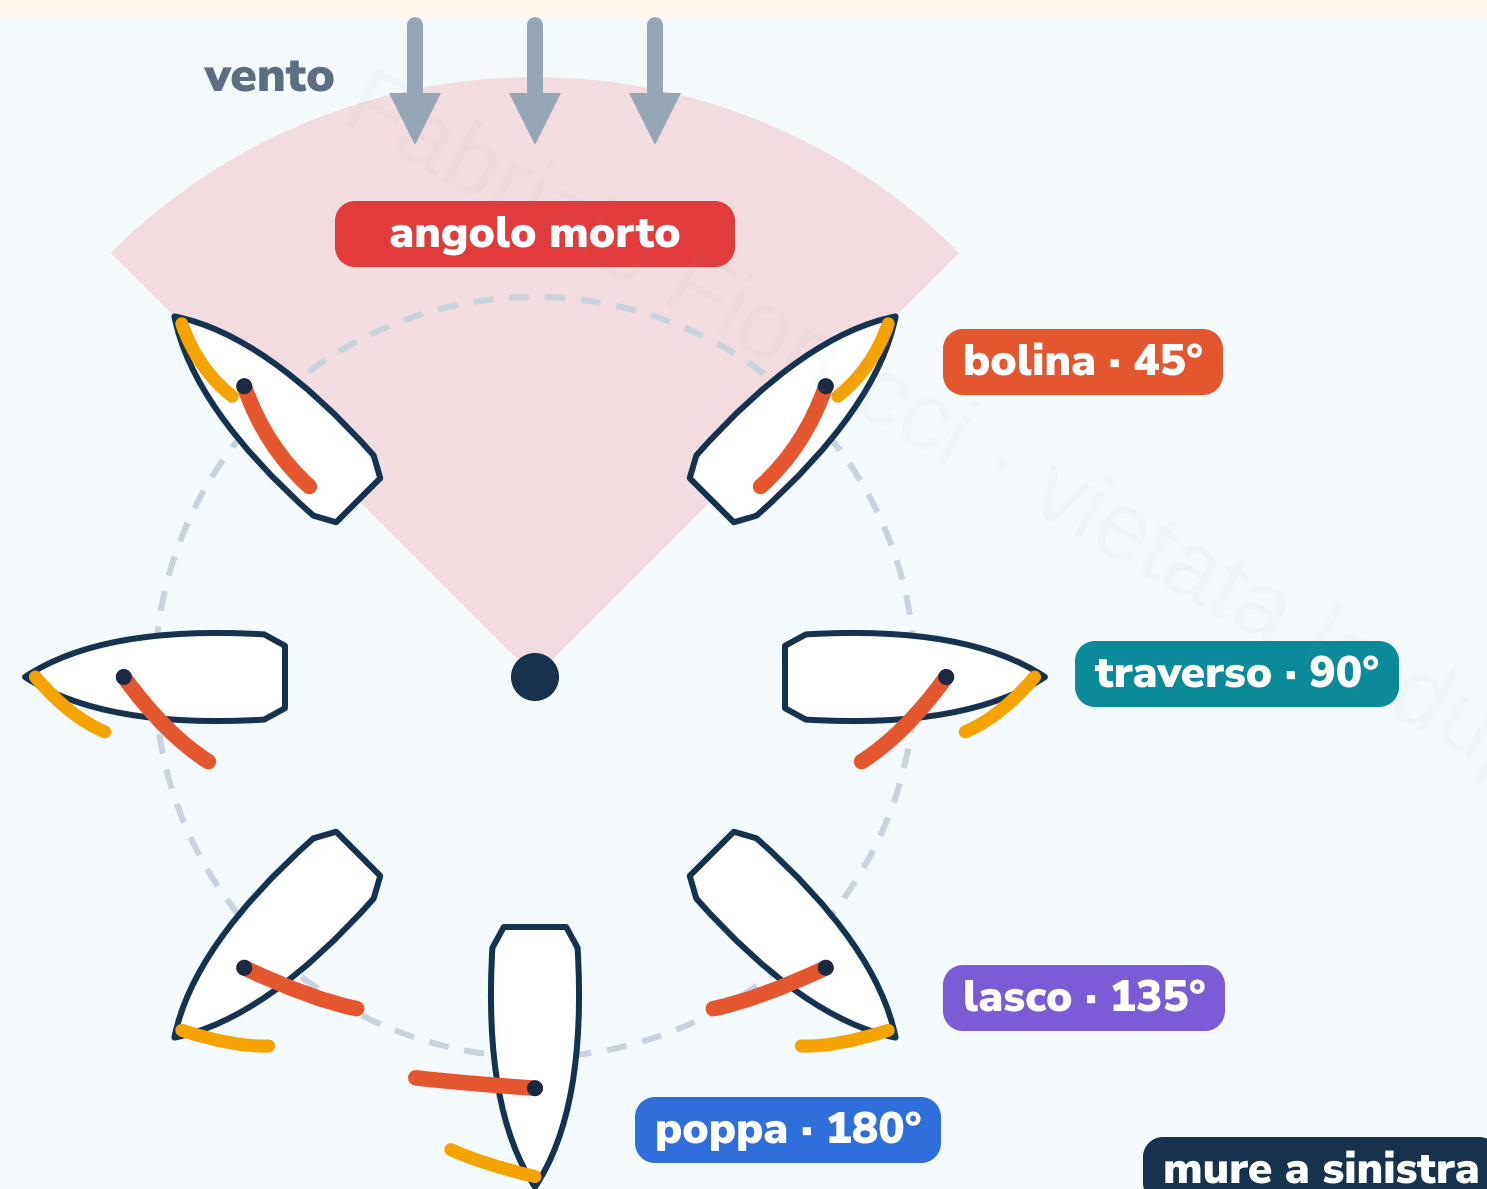

Andatura

È la direzione della barca rispetto al vento, non la sua velocità: bolina circa 45°, traverso 90°, lasco circa 135°, poppa o fil di ruota 180°.

Angolo morto

Il settore controvento dove le vele non portano: è il settore di bordeggio, non una zona dello scafo. Per risalire si bordeggia a zig-zag.

Mure

Il lato da cui prende il vento: dritta o sinistra; l'altro lato è sottovento. Non è il lato dove frangono le onde.





VELA · LA TEORIA

Il vento apparente

Tre venti

Il reale soffia sul mare; quello di velocità nasce dal moto della barca, contrario alla rotta. La loro somma è l'apparente: quello che senti e su cui si regolano le vele.


Sempre più a prua

L'apparente arriva sempre più da prua del reale. Di bolina è più forte del reale, in poppa più debole: in poppa sembra di andare piano.


La raffica

Un rinforzo del reale sposta l'apparente verso poppa: si può orzare e stringere di più.

Di bolina: più forte, più a prua

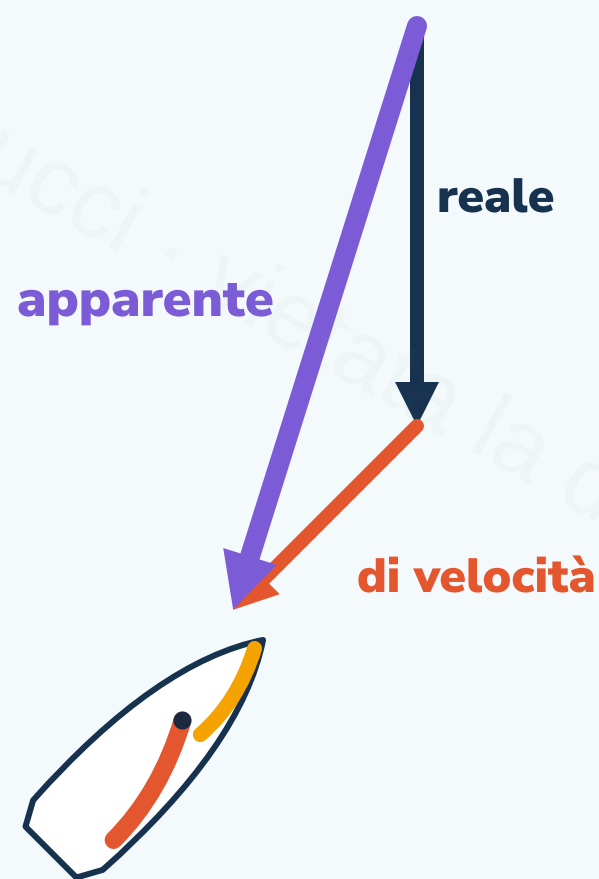


In poppa: più debole

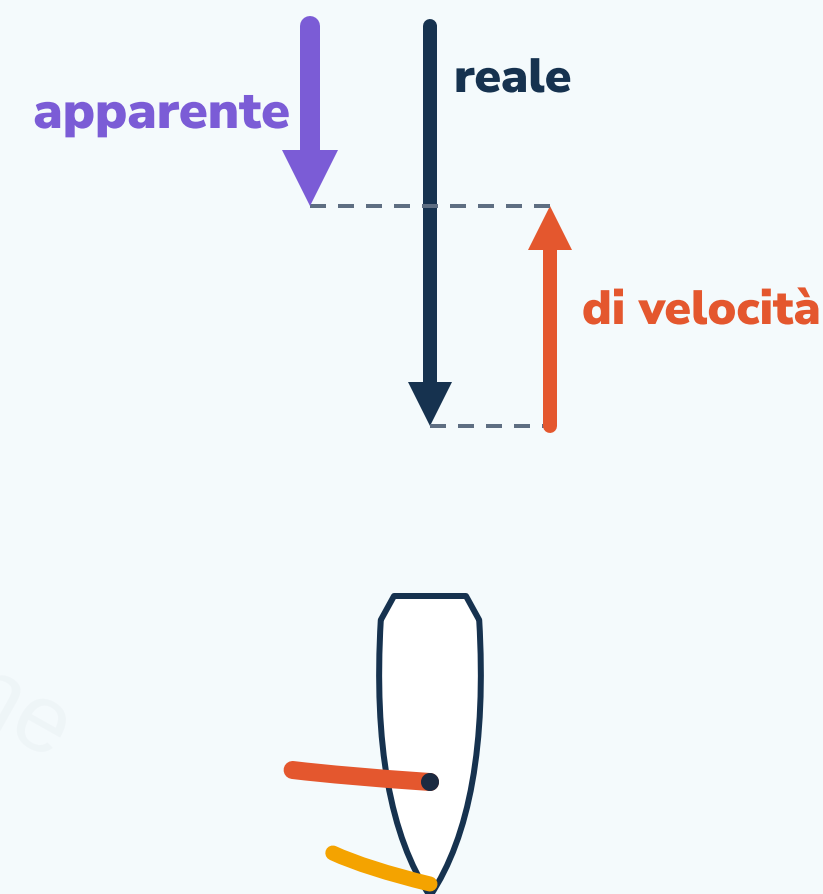



VELA · LA TEORIA

Come spinge la vela

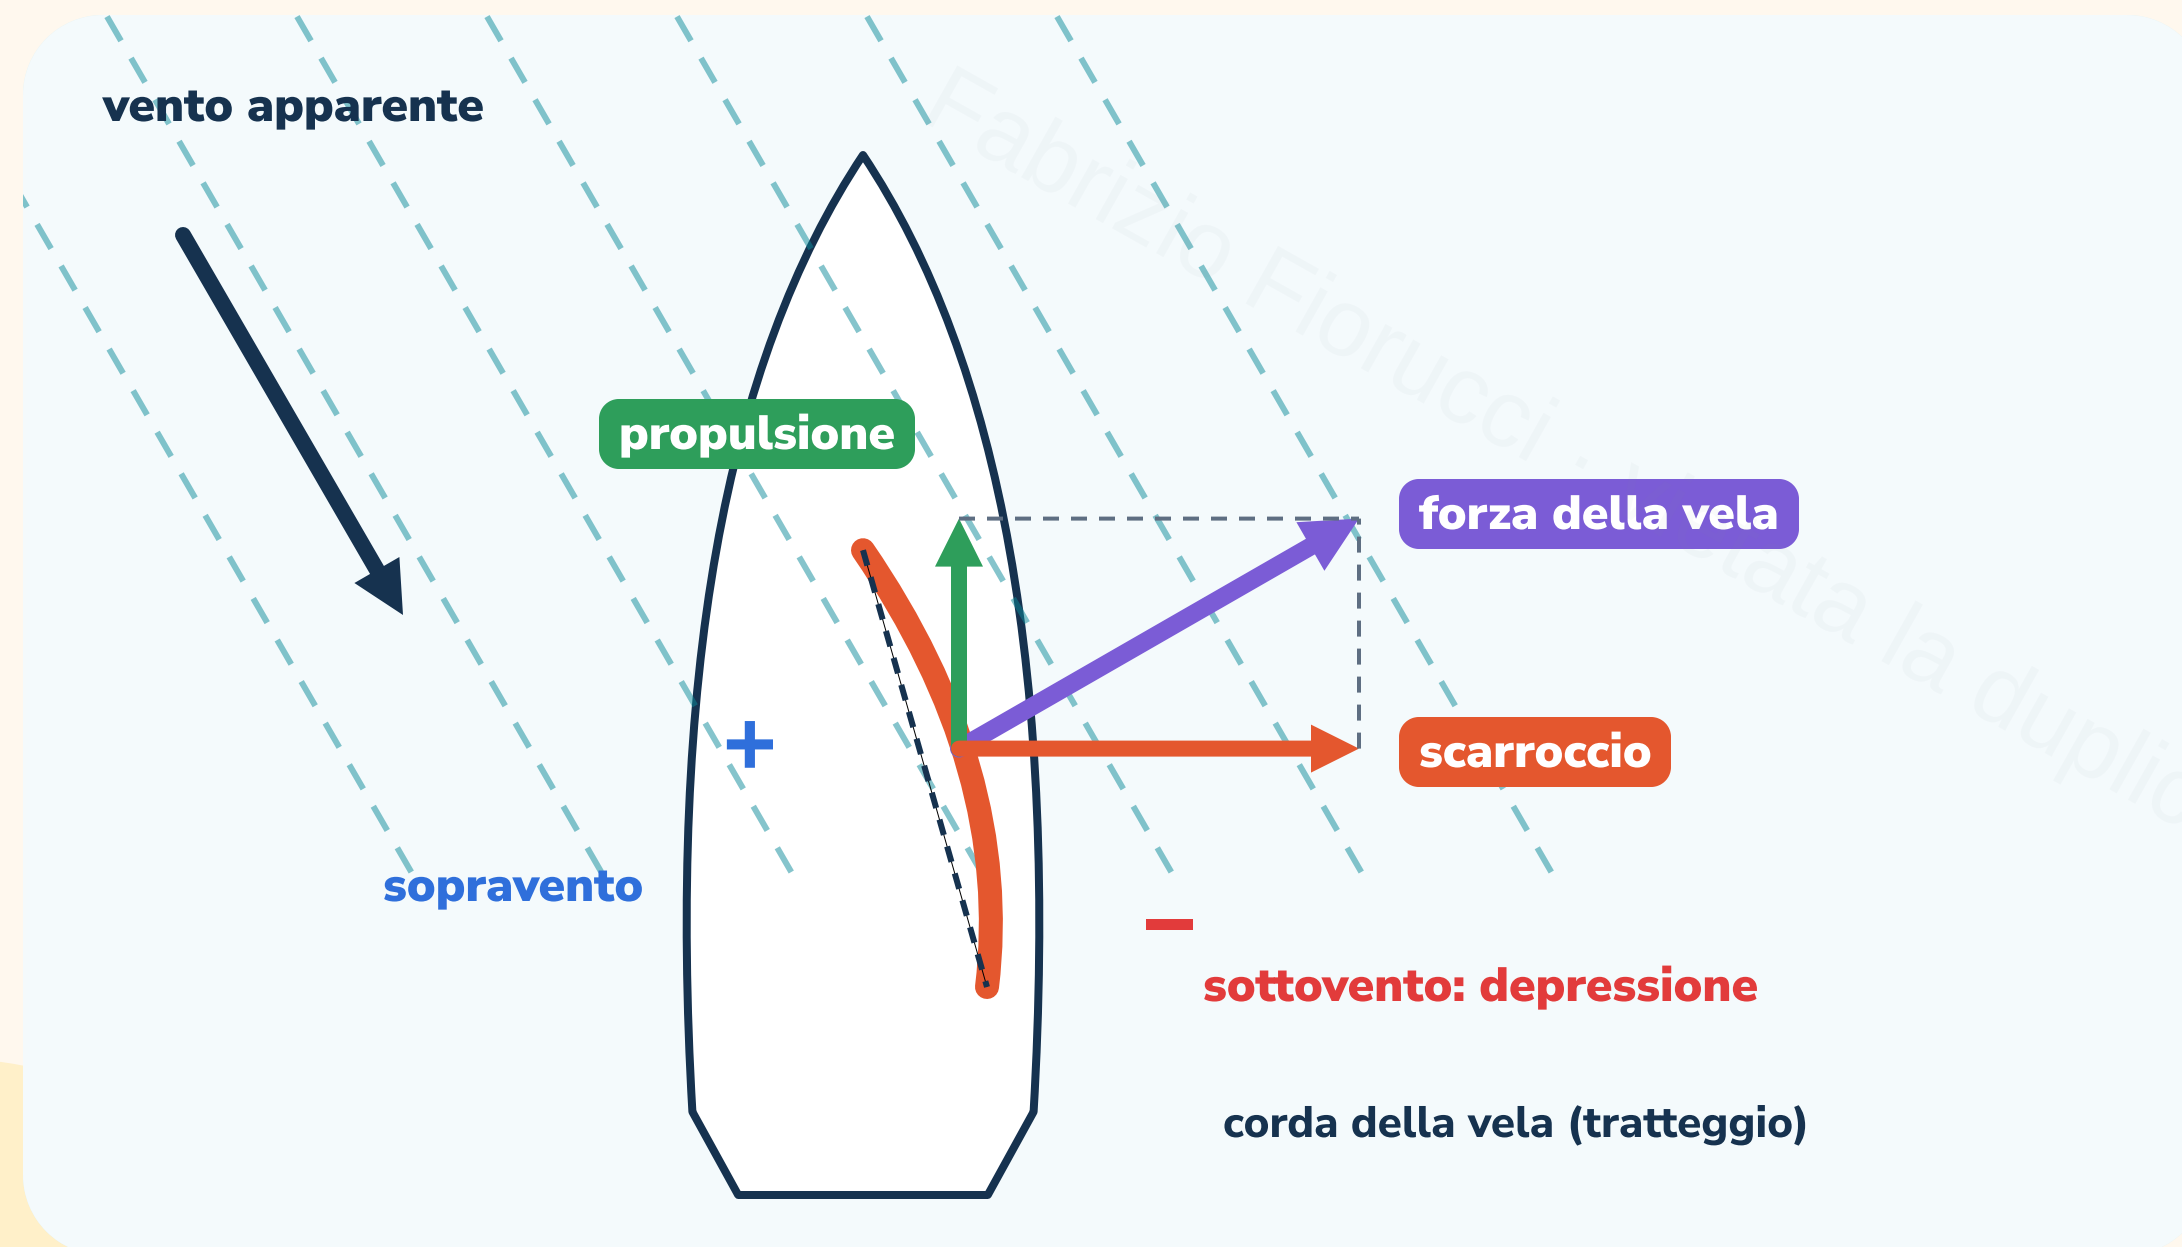

Un'ala

L'aria scorre sui due lati della vela: sopravento spinge, sottovento si crea una depressione che la «aspira». È la portanza.

Angolo di incidenza

Tra il vento apparente e la vela: decide quanta pressione la vela riceve.

Due componenti

La forza si divide in propulsione, parallela all'asse della barca, e scarroccio, perpendicolare. Bulbo e deriva si oppongono allo scarroccio.





VELA · LA TEORIA

La stabilità

Il bulbo zavorrato


Il peso in fondo alla chiglia: quando la barca sbanda crea una coppia che la raddrizza. Dà stabilità e contrasta il vento; non serve ad andare più veloci.

Lo sbandamento

Troppo sbandata la barca va più piano e diventa orziera. Il peso dell'equipaggio sopravento aiuta; se la falchetta resta in acqua si riduce la vela.

Il multiscafo

Sta dritto per la sua larghezza: è più stabile, ma se si capovolge non torna su. Si scuffia quando l'albero va in acqua, anche fino a 180°.

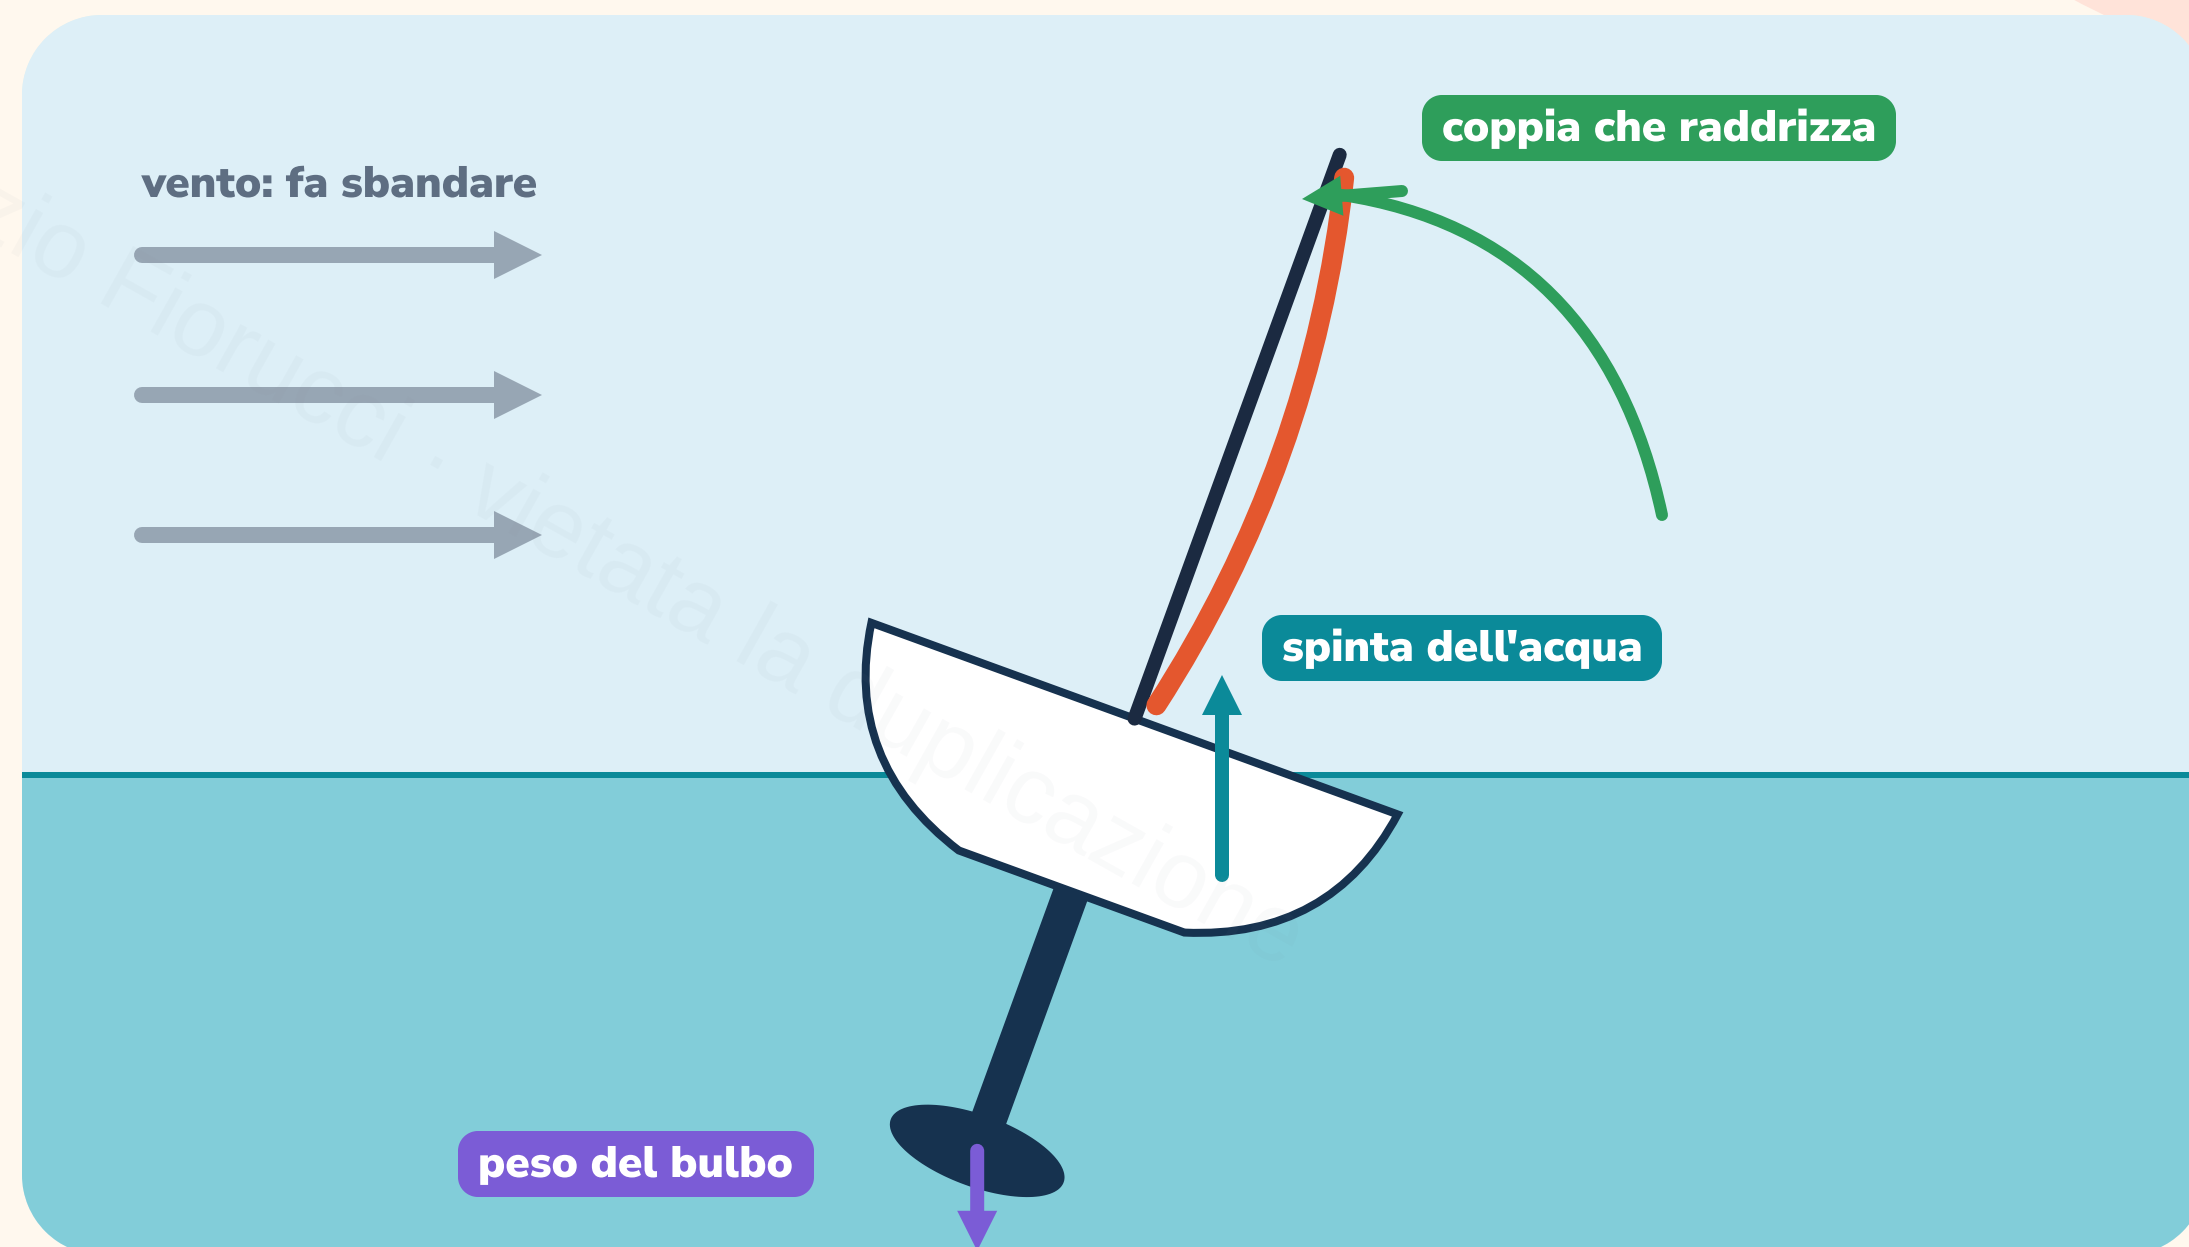



VELA · LA TEORIA

Centro velico e centro di deriva

Due centri


Centro velico (CV): dove si applica la spinta del vento sulle vele. Centro di deriva (CD): dove si applica la resistenza laterale dell'opera viva.

Tendenze

CV a proravia: la barca poggia. A poppavia: orza. Allineati: neutra. La randa spinge a orzare, il fiocco a poggiare; albero inclinato a prua: poggiera, a poppa: orziera.

La scelta giusta


Leggermente orziera: più sicura e veloce. Ridurre la randa toglie orziera; se è poggiera si spostano i pesi a prua, e il CD va avanti.

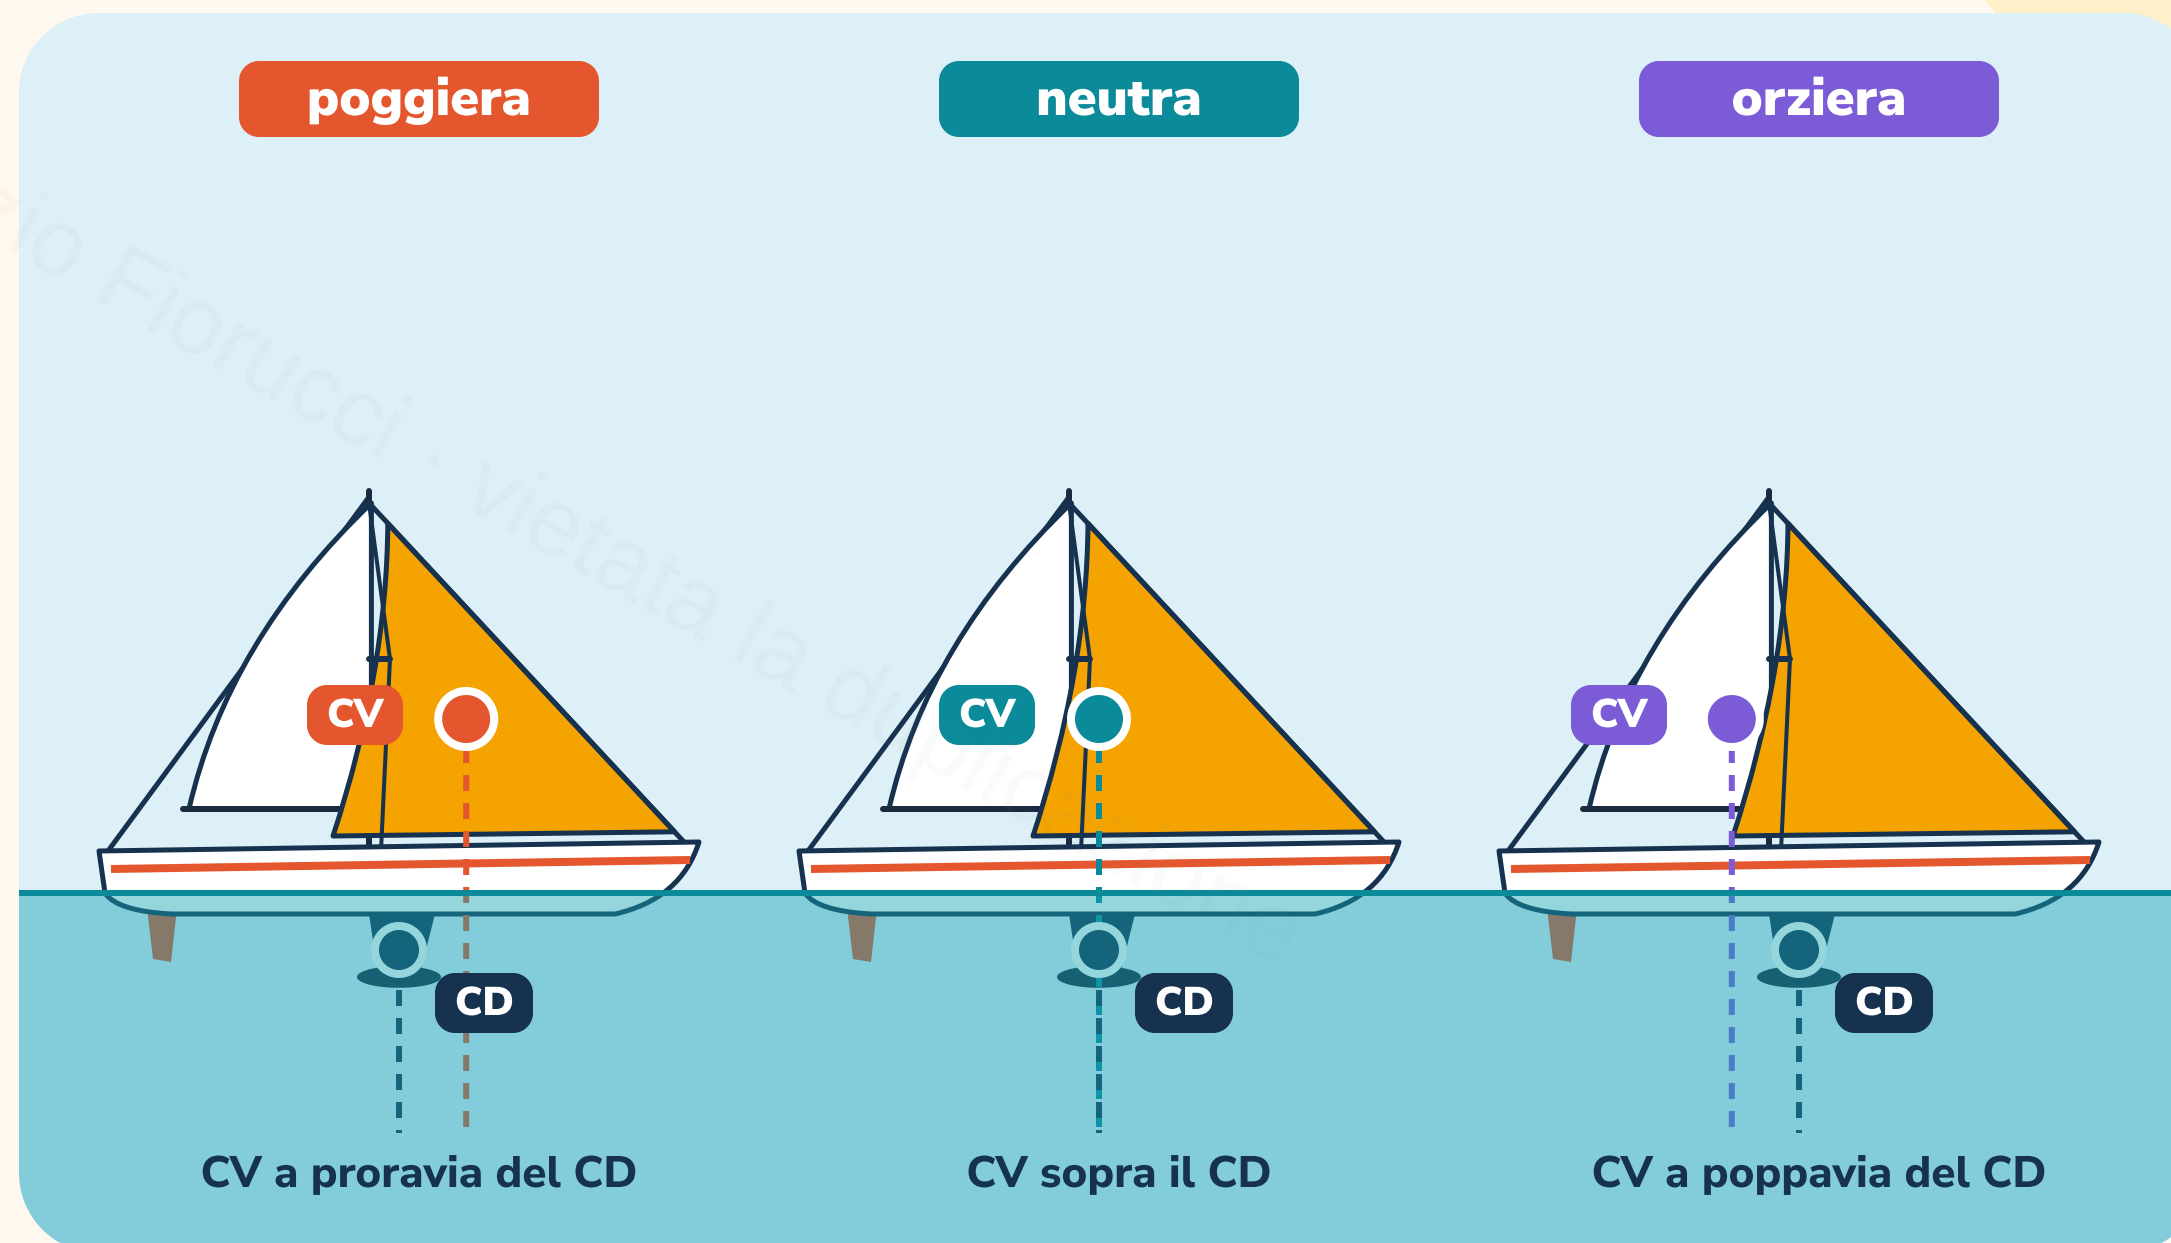




VELA · LA TEORIA

Regolare le vele

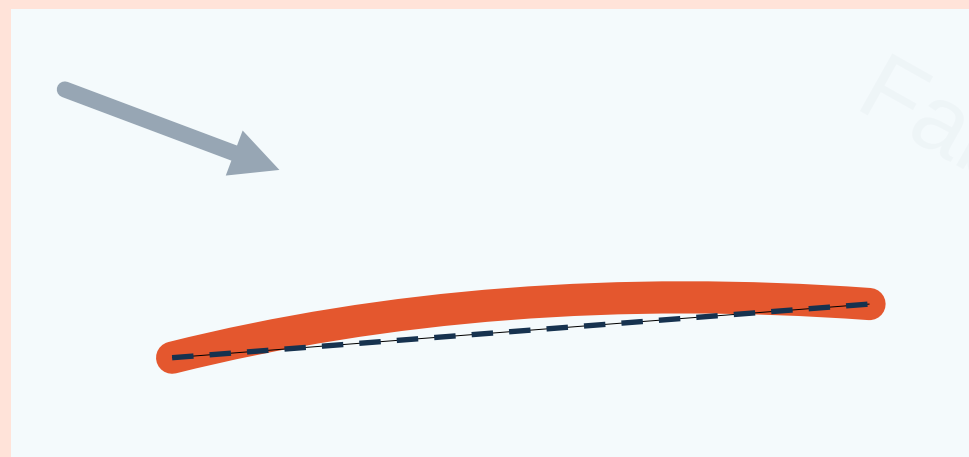


Vento forte: smagrire

Meno concavità, meno potenza, meno sbandamento: si cazzano cunningham (o drizza randa), tesabase e drizza della vela di prua; il carrello del genoa va a poppa; in raffica il carrello randa va sottovento o si lascia la scotta; cazzando il paterazzo si smagrisce la parte centrale della randa.

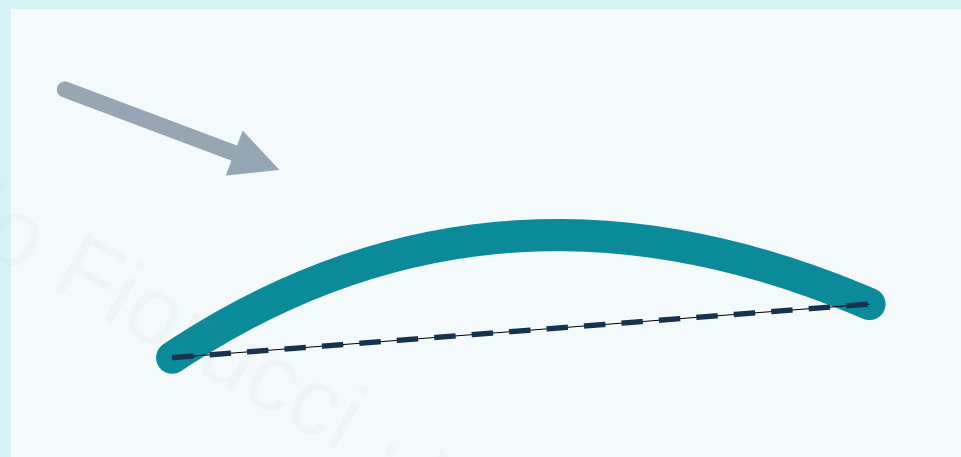

Vento debole: ingrassare

Si lasciano drizza e base: più concavità, più potenza; è la forma per il fil di ruota. Drizze e base più cazzate di bolina, più lasche nelle andature larghe.

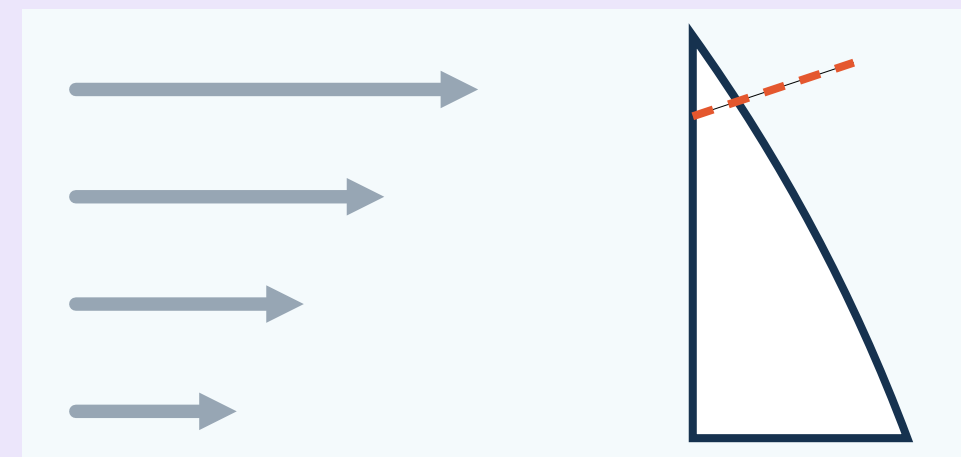

Di bolina e in alto

Stringendo il vento si rallenta; poggiando da bolina stretta a larga si accelera. Il vento cresce con l'altezza: la parte alta della vela si svergola.

La pressione sulla vela dipende dall'angolo di incidenza, tra il vento apparente e la vela.





VERIFICA DEL PARAGRAFO · QUIZ UFFICIALI

Verifica · La teoria

Domanda 1 · quiz 2.1.1-12

Durante la navigazione di una unità a vela, il vento apparente è sempre orientato più a prora rispetto al vento reale.

- a) Vero
- b) Falso

Domanda 2 · quiz 2.1.1-64

In condizioni di timone neutro (al centro), quando il centro velico è collocato a prora del centro di deriva, l'unità navale a vela si allontanata dalla direzione del vento (è poggiera).

- a) Vero
- b) Falso





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Verifica · La teoria · risposte

Domanda 1 · quiz 2.1.1-12

Durante la navigazione di una unità a vela, il vento apparente è sempre orientato più a prora rispetto al vento reale.

a) Vero

b) Falso

Risposta esatta: a

Domanda 2 · quiz 2.1.1-64

In condizioni di timone neutro (al centro), quando il centro velico è collocato a prora del centro di deriva, l'unità navale a vela si allontana dalla direzione del vento (è poggiera).

a) Vero

b) Falso

Risposta esatta: a



4

Le manovre

circa 20 minuti · 5 argomenti



- 1 Orzare e poggiare
- 2 Virata e abbattuta
- 3 Terzaroli, panna e cappa
- 4 Le precedenza a vela
- 5 La vela in otto flash







VELA · LE MANOVRE

Orzare e poggiare


Poggiare: barra sopravento

vento

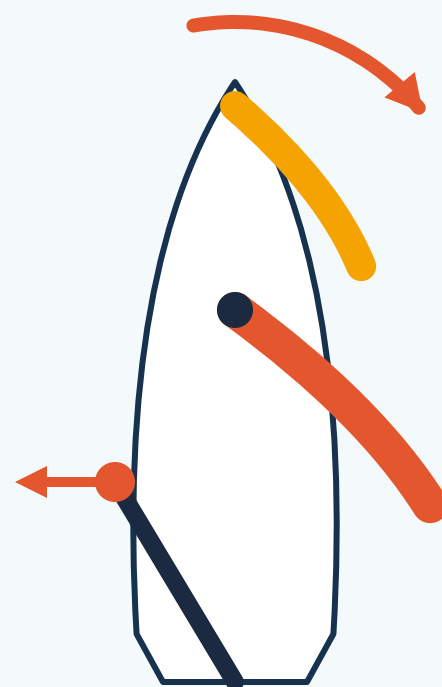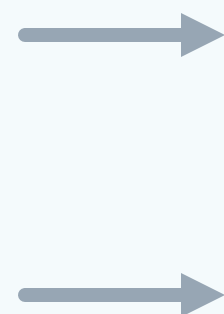

la prua si allontana dal vento

Orzare: barra sottovento

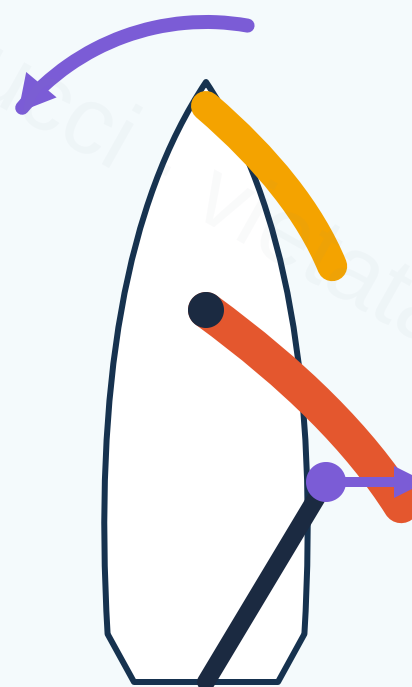

la prua va verso il vento

Orzare e poggiare

Orzare: portare la prua verso il vento.

Poggiare: allontanarla, lasciando le vele. La barra va dalla parte opposta a dove vuoi andare.

Aiutarsi con le vele

Lascare la randa aiuta a poggiare; cazarla aiuta a orzare.

Stringere il vento

Orzare il più possibile con le vele cazzate. Il contrario, poggiare, è allontanare la prua lasciando le vele; orzare non vuol dire mettersi controvento.





VELA · LE MANOVRE

Virata e abbattuta

Cambiare mure

Si fa in due modi: con la virata (prua nel vento, per risalire) o con l'abbattuta (poppa nel vento, nelle andature portanti).


L'abbattuta

Si cazza la randa al centro, si passa la poppa nel vento, poi si lasca sull'altro bordo. Non alla massima velocità di bolina o al traverso.


La strambata

L'abbattuta involontaria e incontrollata: rischio al gran lasco e in poppa, si previene con la ritenuta del boma. Straorza e strapoggia: scarti improvvisi della prua per raffica od onda.

Virata: la prua passa nel vento

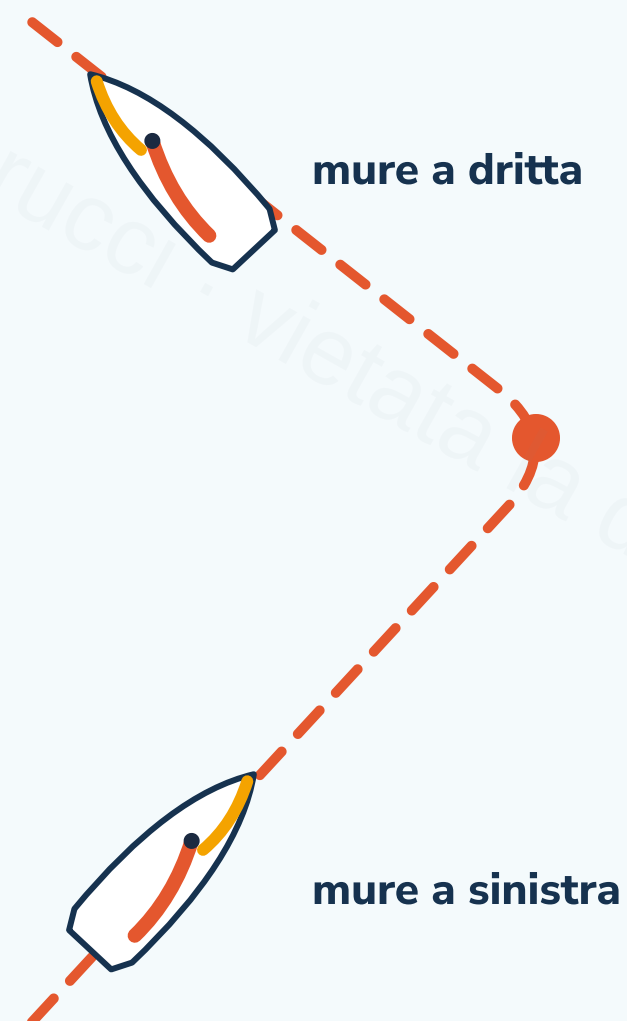

Abbattuta: la poppa passa nel vento

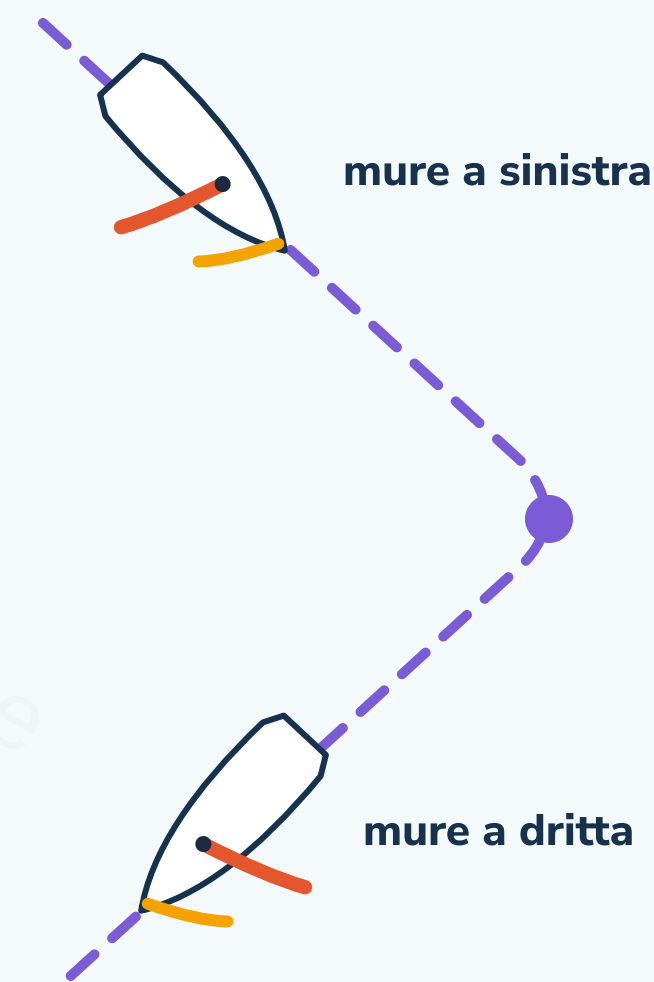




VELA · LE MANOVRE

Terzaroli, panna e cappa




Quando ridurre

Se cominci a chiederti se ridurre, è il momento. Con la falchetta stabilmente in acqua si va più piano, non più forte. Ridurre la randa toglie anche tendenza orziera.

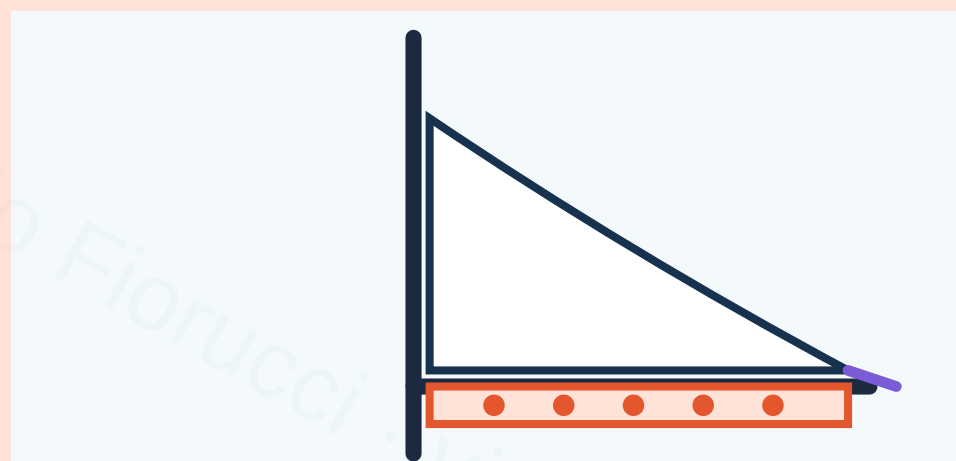

I terzaroli

Si ammaina in parte la randa, si fissa la nuova mura e con la borosa la nuova bugna; i matafioni legano la parte ripiegata. Non si cambia vela: il matafione è una cima, non una randa o un fiocco di rispetto.

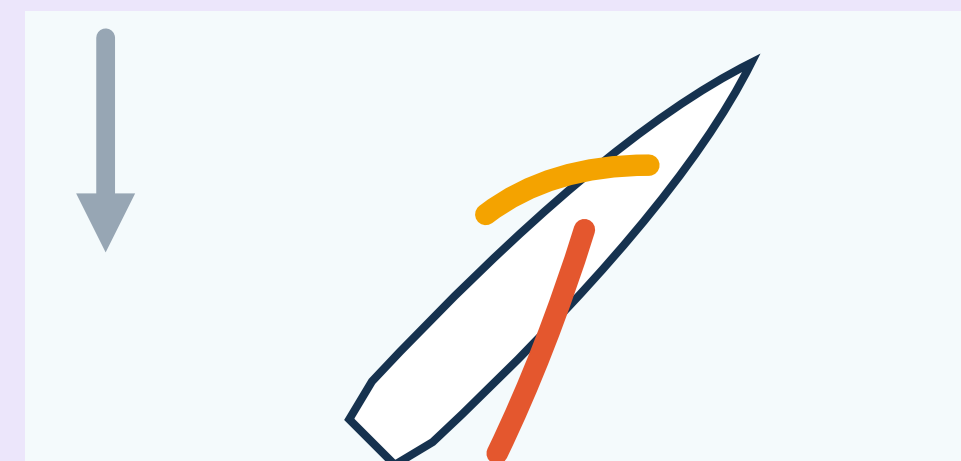

Panna e cappa

Panna: fiocco a collo, randa per la bolina larga, timone all'orza: la barca resta quasi ferma. Cappa: con l'ancora galleggiante filata da prua. Nessuna delle due serve ad andare più veloci.

Genoa avvolto oltre il 30%: il profilo perde efficienza. Con il cattivo tempo si issa la tormentina, che non serve a risalire il vento.






VELA · LE MANOVRE

Le precedenze a vela


Mure diverse: le mure a dritta passano

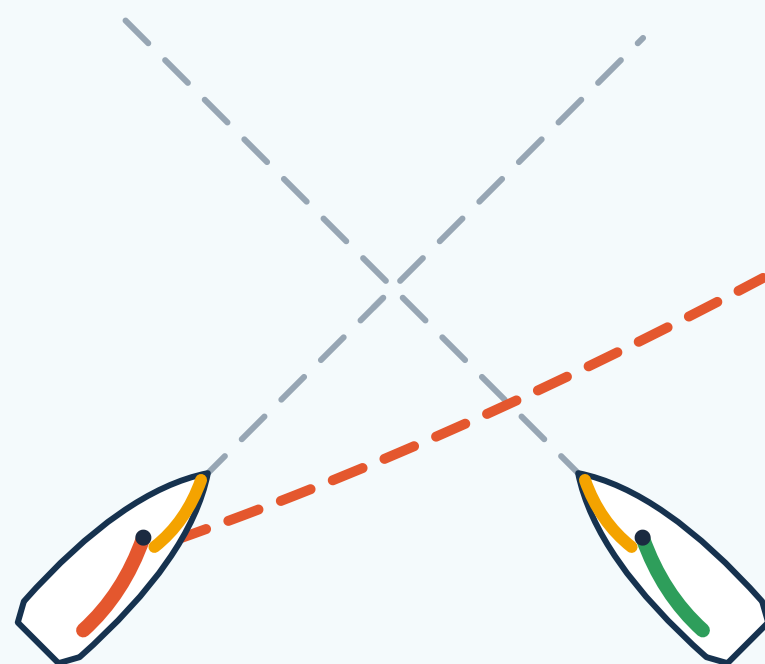

mure a sinistra: cede

mure a dritta

Stesse mure: sottovento passa

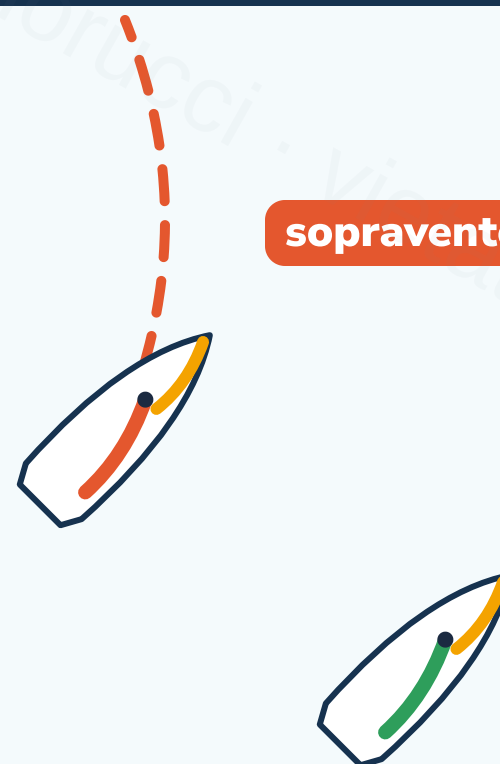

sopravento: si scosta

sottovento

Mure diverse

Anche su rotte opposte: chi ha le mure a sinistra lascia la rotta a chi ha le mure a dritta, poggiando e passandole di poppa.

Stesse mure

Chi è sopravento si scosta da chi è sottovento.

Nel dubbio

Con mure a sinistra, se non capisci le mure dell'altra: lascia libera la rotta. Salvo ordinanze, in porto non si entra a vela.





VELA · RIPASSO

La vela in otto flash

Andature

Bolina 45°, traverso 90°,
lasco 135°, poppa 180°.
Controvento: angolo morto.

Apparente

Sempre più a prua del reale;
di bolina più forte, in poppa
più debole.

Mure

Il lato da cui entra il vento.
Mure a dritta: precedenza.

Stesse mure

Chi è sopravento si scosta
da chi è sottovento.

CV e CD

CV a proravia del CD:
poggiera. A poppavia:
orziera.

Virata e abbattuta

Prua nel vento, poppa nel
vento. La strambata è
l'abbattuta involontaria.

Fisse e correnti

Stralli e sartie reggono
l'albero; drizze e scotte
manovrano le vele.

Ridurre

Se ci pensi, è il momento:
terzaroli e genoa avvolto.

Quiz di vela: tutti Vero o Falso. Diffida di «sempre», «solo», «esclusivamente».





VERIFICA DEL PARAGRAFO · QUIZ UFFICIALI

Verifica · Le manovre

Domanda 1 · quiz 2.3.1-4

Con timone a barra per poggiare è necessario porre la barra del timone sottovento ossia dallo stesso lato della randa.

- a) Vero
- b) Falso

Domanda 2 · quiz 2.3.1-47

Se due unità navigano a vela con mure diverse (una a sinistra e l'altra a dritta), ha la precedenza chi prende il vento a dritta.

- a) Vero
- b) Falso





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Verifica · Le manovre · risposte

Domanda 1 · quiz 2.3.1-4

Con timone a barra per poggiare è necessario porre la barra del timone sottovento ossia dallo stesso lato della randa.

a) Vero

b) Falso

Risposta esatta: b

Domanda 2 · quiz 2.3.1-47

Se due unità navigano a vela con mure diverse (una a sinistra e l'altra a dritta), ha la precedenza chi prende il vento a dritta.

a) Vero

b) Falso

Risposta esatta: a



ULTIMI 45 MINUTI

45'

Raccolta quiz

36 quiz ufficiali



1 Manovre fisse

2 Manovre correnti

3 Ferramenta

4 Nodi e cime

5 Le vele

6 Latì e vele di prua

7 Piano velico e armo

8 Andature

9 Apparente e forze

10 CV, CD e regolazioni

11 Virata e terzaroli

12 Barra e precedenza





LEZIONE 09 - ULTIMI 45 MINUTI

Raccolta quiz

1

Leggi fino in fondo

Il quesito cambia verso con una parola: «non», «solo», «sempre». Trovala prima di rispondere.

2

Diffida degli assoluti

«Esclusivamente», «sempre», «mai» rendono falsa quasi ogni frase: in vela quasi nulla è assoluto.

3

Cerca lo scambio

Il falso tipico scambia due parole vicine: sopravento e sottovento, orziera e poggiera, fisse e correnti, penna e mura.

4

Un pezzo sbagliato

Se una parte della frase è sbagliata, tutta la frase è falsa: controlla ogni pezzo.

ALL'ESAME - PROVA DI VELA

quesiti errori ammessi tempo

5

1

15'

Tutti Vero o Falso, dalla banca di 250 quiz: attenzione a «sempre», «esclusivamente», «solo». Si fa nello stesso blocco dei 20 quiz base.

I 45 MINUTI

1. Quiz 1-4 · attrezzatura e nodi (12)
2. Quiz 5-7 · vele e piano velico (9)
3. Quiz 8-12 · teoria e manovre (15)





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

Quiz 1 · Manovre fisse

Domanda 1 · quiz 2.2.1-6

Le crocette servono a tensionare le sartie che sorreggono l'albero lateralmente.

- a) Vero
- b) Falso

Domanda 2 · quiz 2.2.1-42

La landa è il cavallotto o la piastra collocata in coperta utilizzata per fissare le sartie e gli stralli.

- a) Vero
- b) Falso

Domanda 3 · quiz 2.2.1-4

Si intende per unità attrezzata con armo frazionato quella il cui scafo è suddiviso in almeno tre compartimenti.

- a) Vero
- b) Falso





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 1 · Manovre fisse · risposte

Domanda 1 · quiz 2.2.1-6

Le crocette servono a tensionare le sartie che sorreggono l'albero lateralmente.

a) Vero

b) Falso

Risposta esatta: a

Domanda 2 · quiz 2.2.1-42

La landa è il cavallotto o la piastra collocata in coperta utilizzata per fissare le sartie e gli stralli.

a) Vero

b) Falso

Risposta esatta: a

Domanda 3 · quiz 2.2.1-4

Si intende per unità attrezzata con armo frazionato quella il cui scafo è suddiviso in almeno tre compartimenti.

a) Vero

b) Falso

Risposta esatta: b





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

Quiz 2 · Manovre correnti

Domanda 1 · quiz 2.2.1-75

Le manovre correnti sono quelle che servono a manovrare le vele, come le scotte, drizze, wang, tesa base ecc.

- a) Vero
- b) Falso

Domanda 2 · quiz 2.2.1-33

Il cunningham assolve la funzione di porre in tensione la parte prodiera bassa della randa, mediante un paranco verticale.

- a) Vero
- b) Falso

Domanda 3 · quiz 2.2.1-52

La funzione del paterazzo è di regolare il vang.

- a) Vero
- b) Falso





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 2 · Manovre correnti · risposte

Domanda 1 · quiz 2.2.1-75

Le manovre correnti sono quelle che servono a manovrare le vele, come le scotte, drizze, wang, tesa base ecc.

a) Vero

b) Falso

Risposta esatta: a

Domanda 2 · quiz 2.2.1-33

Il cunningham assolve la funzione di porre in tensione la parte prodiera bassa della randa, mediante un paranco verticale.

a) Vero

b) Falso

Risposta esatta: a

Domanda 3 · quiz 2.2.1-52

La funzione del paterazzo è di regolare il vang.

a) Vero

b) Falso

Risposta esatta: b





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

Quiz 3 · Ferramenta

Domanda 1 · quiz 2.2.1-36

Le scotte devono essere avvolte intorno al tamburo del winch sempre in senso orario, ponendo particolare attenzione per evitare la sovrapposizione dei "colli".

- a) Vero
- b) Falso

Domanda 2 · quiz 2.2.1-70

Il tornichetto è un congegno utilizzato per unire due cime di diverso materiale.

- a) Vero
- b) Falso

Domanda 3 · quiz 2.2.1-57

La funzione di un nodo savoia è impedire che l'estremità di un cavo si sfilì da un passacavo.

- a) Vero
- b) Falso





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 3 · Ferramenta · risposte

Domanda 1 · quiz 2.2.1-36

Le scotte devono essere avvolte intorno al tamburo del winch sempre in senso orario, ponendo particolare attenzione per evitare la sovrapposizione dei "colli".

a) Vero

b) Falso

Risposta esatta: a

Domanda 2 · quiz 2.2.1-70

Il tornichetto è un congegno utilizzato per unire due cime di diverso materiale.

a) Vero

b) Falso

Risposta esatta: b

Domanda 3 · quiz 2.2.1-57

La funzione di un nodo savoia è impedire che l'estremità di un cavo si sfilì da un passacavo.

a) Vero

b) Falso

Risposta esatta: a





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

Quiz 4 · Nodi e cime

Domanda 1 · quiz 2.2.1-54

La gassa d'amante è un nodo che tende a sciogliersi facilmente.

- a) Vero
- b) Falso

Domanda 2 · quiz 2.2.1-59

Il nodo margherita si usa per accorciare una cima.

- a) Vero
- b) Falso

Domanda 3 · quiz 2.2.1-67

Per impiombatura si intende l'intreccio dei trefoli delle estremità di cavi tessili o in acciaio, al fine di unirli tra di loro o per realizzare un anello fisso a cui agganciare le ferramenta o le manovre.

- a) Vero
- b) Falso





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 4 · Nodi e cime · risposte

Domanda 1 · quiz 2.2.1-54

La gassa d'amante è un nodo che tende a sciogliersi facilmente.

a) Vero

b) Falso

Risposta esatta: b

Domanda 2 · quiz 2.2.1-59

Il nodo margherita si usa per accorciare una cima.

a) Vero

b) Falso

Risposta esatta: a

Domanda 3 · quiz 2.2.1-67

Per impiombatura si intende l'intreccio dei trefoli delle estremità di cavi tessili o in acciaio, al fine di unirli tra di loro o per realizzare un anello fisso a cui agganciare le ferramenta o le manovre.

a) Vero

b) Falso

Risposta esatta: a





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

Quiz 5 · Le vele

Domanda 1 · quiz 2.2.1-48

L'esposizione molto prolungata delle vele ai raggi solari ne determina il decadimento delle sue caratteristiche meccaniche di resistenza.

- a) Vero
- b) Falso

Domanda 2 · quiz 2.2.1-47

Il dacron non è un materiale correntemente diffuso per la realizzazione di vele da crociera.

- a) Vero
- b) Falso

Domanda 3 · quiz 2.1.1-43

La funzione delle stecche poste sulla randa è quella di conservare inalterata la forma della vela in qualsiasi condizione meteomarina.

- a) Vero
- b) Falso





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 5 · Le vele · risposte

Domanda 1 · quiz 2.2.1-48

L'esposizione molto prolungata delle vele ai raggi solari ne determina il decadimento delle sue caratteristiche meccaniche di resistenza.

a) Vero

b) Falso

Risposta esatta: a

Domanda 2 · quiz 2.2.1-47

Il dacron non è un materiale correntemente diffuso per la realizzazione di vele da crociera.

a) Vero

b) Falso

Risposta esatta: b

Domanda 3 · quiz 2.1.1-43

La funzione delle stecche poste sulla randa è quella di conservare inalterata la forma della vela in qualsiasi condizione meteomarina.

a) Vero

b) Falso

Risposta esatta: a





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

Quiz 6 · Lati e vele di prua

Domanda 1 · quiz 2.2.1-10

La ralinga della randa è il cavo cucito nel lato di inferitura per essere introdotto all'interno della canaletta dell'albero.

- a) Vero
- b) Falso

Domanda 2 · quiz 2.2.1-12

Per "angolo di scotta" della randa si intende quello compreso tra la base e la balumina, dove è agganciato il tesabase.

- a) Vero
- b) Falso

Domanda 3 · quiz 2.2.1-22

Il gennaker è una vela asimmetrica adatta alle andature comprese tra il traverso e il lasco (60°- 120° dal vento).

- a) Vero
- b) Falso





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 6 · Lati e vele di prua · risposte

Domanda 1 · quiz 2.2.1-10

La ralinga della randa è il cavo cucito nel lato di inferitura per essere introdotto all'interno della canaletta dell'albero.

a) Vero

b) Falso

Risposta esatta: a

Domanda 2 · quiz 2.2.1-12

Per "angolo di scotta" della randa si intende quello compreso tra la base e la balumina, dove è agganciato il tesabase.

a) Vero

b) Falso

Risposta esatta: a

Domanda 3 · quiz 2.2.1-22

Il gennaker è una vela asimmetrica adatta alle andature comprese tra il traverso e il lasco (60°- 120° dal vento).

a) Vero

b) Falso

Risposta esatta: a





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

Quiz 7 · Piano velico e armo

Domanda 1 · quiz 2.1.1-72

Il piano velico è l'organizzazione delle vele di un'unità come da progetto ed è essenzialmente caratterizzato dal numero di alberi e dal tipo di vele a disposizione.

- a) Vero
- b) Falso

Domanda 2 · quiz 2.2.1-26

Il cutter è l'armo caratterizzato dalla presenza di un solo albero, armato con due fiocchi contemporaneamente.

- a) Vero
- b) Falso

Domanda 3 · quiz 2.2.1-61

Per lazy jack si intende il sistema di sagole che aiuta a raccogliere la randa in fase di ammainata.

- a) Vero
- b) Falso





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 7 · Piano velico e armo · risposte

Domanda 1 · quiz 2.1.1-72

Il piano velico è l'organizzazione delle vele di un'unità come da progetto ed è essenzialmente caratterizzato dal numero di alberi e dal tipo di vele a disposizione.

a) Vero

b) Falso

Risposta esatta: a

Domanda 2 · quiz 2.2.1-26

Il cutter è l'armo caratterizzato dalla presenza di un solo albero, armato con due fiocchi contemporaneamente.

a) Vero

b) Falso

Risposta esatta: a

Domanda 3 · quiz 2.2.1-61

Per lazy jack si intende il sistema di sagole che aiuta a raccogliere la randa in fase di ammainata.

a) Vero

b) Falso

Risposta esatta: a





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

Quiz 8 · Andature

Domanda 1 · quiz 2.1.1-50

Si chiama "bolina" l'andatura in cui l'unità a vela procede con una direzione di rotta che forma un angolo di circa 45° rispetto alla direzione del vento reale.

- a) Vero
- b) Falso

Domanda 2 · quiz 2.1.1-53

Si chiama "lasco" l'andatura in cui l'unità a vela procede con una direzione di rotta che forma un angolo di circa 90° rispetto alla direzione del vento reale.

- a) Vero
- b) Falso

Domanda 3 · quiz 2.1.1-7

Per andatura si intende la velocità raggiunta dall'unità navale a vela rispetto alla direzione di provenienza del vento

- a) Vero
- b) Falso





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 8 · Andature · risposte

Domanda 1 · quiz 2.1.1-50

Si chiama "bolina" l'andatura in cui l'unità a vela procede con una direzione di rotta che forma un angolo di circa 45° rispetto alla direzione del vento reale.

a) Vero

b) Falso

Risposta esatta: a

Domanda 2 · quiz 2.1.1-53

Si chiama "lasco" l'andatura in cui l'unità a vela procede con una direzione di rotta che forma un angolo di circa 90° rispetto alla direzione del vento reale.

a) Vero

b) Falso

Risposta esatta: b

Domanda 3 · quiz 2.1.1-7

Per andatura si intende la velocità raggiunta dall'unità navale a vela rispetto alla direzione di provenienza del vento

a) Vero

b) Falso

Risposta esatta: b





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

Quiz 9 · Apparente e forze

Domanda 1 · quiz 2.1.1-22

Procedendo di poppa, la velocità avvertita dell'unità a vela sembra minore perché l'intensità del vento percepita risulta inferiore rispetto a quella reale.

- a) Vero
- b) Falso

Domanda 2 · quiz 2.1.1-39

La forza di scarroccio risulta perpendicolare all'asse longitudinale dell'unità a vela.

- a) Vero
- b) Falso

Domanda 3 · quiz 2.1.1-3

La presenza del bulbo zavorrato in un'unità navale a vela ha la funzione di fornire alla stessa una maggiore stabilità per contrastare le azioni esterne (vento).

- a) Vero
- b) Falso





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 9 · Apparente e forze · risposte

Domanda 1 · quiz 2.1.1-22

Procedendo di poppa, la velocità avvertita dell'unità a vela sembra minore perché l'intensità del vento percepita risulta inferiore rispetto a quella reale.

a) Vero

b) Falso

Risposta esatta: a

Domanda 2 · quiz 2.1.1-39

La forza di scarroccio risulta perpendicolare all'asse longitudinale dell'unità a vela.

a) Vero

b) Falso

Risposta esatta: a

Domanda 3 · quiz 2.1.1-3

La presenza del bulbo zavorrato in un'unità navale a vela ha la funzione di fornire alla stessa una maggiore stabilità per contrastare le azioni esterne (vento).

a) Vero

b) Falso

Risposta esatta: a





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

Quiz 10 · CV, CD e regolazioni

Domanda 1 · quiz 2.1.1-42

L'albero di un'unità a vela inclinato verso prua rende la stessa tendenzialmente poggiera.

- a) Vero
- b) Falso

Domanda 2 · quiz 2.1.1-97

La spinta della randa è principalmente orziera, quella del genoa o del fiocco tendenzialmente poggiera.

- a) Vero
- b) Falso

Domanda 3 · quiz 2.3.1-52

Per ridurre lo sbandamento, si smagriscono le vele, cazzando il cunnincham e il tesabase della randa, la drizza del genoa e si arretra il punto di scotta del genoa (o genova).

- a) Vero
- b) Falso





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 10 · CV, CD e regolazioni · risposte

Domanda 1 · quiz 2.1.1-42

L'albero di un'unità a vela inclinato verso prua rende la stessa tendenzialmente poggiera.

a) Vero

b) Falso

Risposta esatta: a

Domanda 2 · quiz 2.1.1-97

La spinta della randa è principalmente orziera, quella del genoa o del fiocco tendenzialmente poggiera.

a) Vero

b) Falso

Risposta esatta: a

Domanda 3 · quiz 2.3.1-52

Per ridurre lo sbandamento, si smagriscono le vele, cazzando il cunnincham e il tesabase della randa, la drizza del genoa e si arretra il punto di scotta del genoa (o genova).

a) Vero

b) Falso

Risposta esatta: a





RACCOLTA QUIZ - DD 131/2022

Quiz 11 - Virata e terzaroli

Domanda 1 - quiz 2.3.1-9

L'abbattuta è la manovra mediante la quale l'unità a vela cambia mure attraversando con la poppa la direzione da cui proviene il vento.

- a) Vero
- b) Falso

Domanda 2 - quiz 2.3.1-62

Strambata e abbattuta sono la stessa cosa.

- a) Vero
- b) Falso

Domanda 3 - quiz 2.3.1-31

La "presa di terzaroli" consiste nell'ammainare completamente la randa ed issare al suo posto la randa di rispetto denominata matafione.

- a) Vero
- b) Falso





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 11 · Virata e terzaroli · risposte

Domanda 1 · quiz 2.3.1-9

L'abbattuta è la manovra mediante la quale l'unità a vela cambia mure attraversando con la poppa la direzione da cui proviene il vento.

a) Vero

b) Falso

Risposta esatta: a

Domanda 2 · quiz 2.3.1-62

Strambata e abbattuta sono la stessa cosa.

a) Vero

b) Falso

Risposta esatta: b

Domanda 3 · quiz 2.3.1-31

La "presa di terzaroli" consiste nell'ammainare completamente la randa ed issare al suo posto la randa di rispetto denominata matafione.

a) Vero

b) Falso

Risposta esatta: b





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

Quiz 12 · Barra e precedenza

Domanda 1 · quiz 2.3.1-3

Con timone a barra per poggiare è necessario porre la barra del timone sopravento ossia dalla parte opposta rispetto alla randa.

- a) Vero
- b) Falso

Domanda 2 · quiz 2.3.1-7

Quando due unità navali a vela navigano di bolina entrambe con le stesse mure, quella sopravento orzerà per lasciare la rotta libera a quella sottovento.

- a) Vero
- b) Falso

Domanda 3 · quiz 2.3.1-48

Se due unità navigano a vela su rotte opposte, quella che ha il vento sulla sinistra deve lasciare libera la rotta all'altra.

- a) Vero
- b) Falso





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 12 · Barra e precedenza · risposte

Domanda 1 · quiz 2.3.1-3

Con timone a barra per poggiare è necessario porre la barra del timone sopravento ossia dalla parte opposta rispetto alla randa.

a) Vero

b) Falso

Risposta esatta: a

Domanda 2 · quiz 2.3.1-7

Quando due unità navali a vela navigano di bolina entrambe con le stesse mure, quella sopravento orzerà per lasciare la rotta libera a quella sottovento.

a) Vero

b) Falso

Risposta esatta: a

Domanda 3 · quiz 2.3.1-48

Se due unità navigano a vela su rotte opposte, quella che ha il vento sulla sinistra deve lasciare libera la rotta all'altra.

a) Vero

b) Falso

Risposta esatta: a





IN SINTESI

Cinque cose da ricordare

1. Manovre fisse (strallo, paterazzo, sartie) reggono l'albero; le correnti (drizze, scotte, vang, cunningham) manovrano le vele
2. Vela: penna, mura, scotta; inferitura, base, balumina. Il genoa si sovrappone alla randa, il fiocco no
3. Bolina 45°, traverso 90°, lasco 135°, poppa 180°; il vento apparente è sempre più a prua del reale
4. CV a proravia del CD: poggiera; a poppavia: orziera. Vento forte: smagrire; se pensi di ridurre, riduci
5. Barra sopravento per poggiare; mure a dritta ha la precedenza, con le stesse mure passa chi è sottovento

Prossima lezione · 10 · Carteggio oltre 12 miglia: navigazione costiera

