



Fabrizio Fiorucci
il mare, a vele spiegate

Appendice C · studio

I nodi marinari



Che cosa sono, a che cosa servono e come si fanno:
dieci nodi e volte, passo per passo, con un disegno per
ogni passaggio



Patente nautica Vela/Motore entro le 12 miglia e senza limiti dalla costa



Indice

1

Le parole e la scelta

Corrente, dormiente, doppino, volta; quale nodo per quale lavoro

slide 03

2

Arresto e occhio

Nodo Savoia e gassa d'amante

slide 05

3

Legare a una draglia, a una cima

Nodo parlato e nodo di bozza

slide 07

4

Dare volta

Bitta, galloccia, volta tonda e due mezzi colli

slide 09

5

Unire e accorciare

Nodo piano, nodo bandiera, nodo margherita

slide 12

6

Cime e ripasso

Materiali e cura delle cime, due verifiche con i quiz ufficiali

slide 15

All'esame pratico si fanno gassa d'amante, parlato, volta di bitta e nodo di bozza: portate uno spezzone di cima.





1 · LE PAROLE E LA SCELTA

Le parole dei nodi



Corrente

Il capo libero, quello che si muove per fare il nodo.



Dormiente

La parte che resta ferma e che prende il tiro.



Doppino

La cima piegata a U, senza incrociarla.



Volta

Un giro in cui la cima incrocia sé stessa: un'asola.



Volta tonda

Un giro completo attorno a un palo o a un anello, e mezzo in più.



Mezzo collo

Un giro attorno a un oggetto o al dormiente, chiuso passando sotto sé stesso.



Dare volta

Fissare una cima a una bitta o a una galloccia.



Mollare

Liberare la cima; «in bando» se resta lenta.

Un buon nodo si fa in fretta, tiene sotto tiro e si scioglie senza fatica anche dopo aver lavorato.





1 · LE PAROLE E LA SCELTA

Quale nodo per quale lavoro

Fermare un capo
Nodo Savoia

slide 05

Un occhio che non scorre
Gassa d'amante

slide 06

Legare a draglia o palo
Nodo parlato

slide 07

Prendere il tiro di una cima
Nodo di bozza

slide 08

Ormeggiare a bordo
Volta di bitta, galloccia

slide 09

Legare a palo, anello, gavitello
Volta tonda e due mezzi colli

slide 11

Unire cime uguali
Nodo piano

slide 12

Unire cime diverse
Nodo bandiera

slide 13

Accorciare una cima
Nodo margherita

slide 14





2 · ARRESTO E OCCHIO

Il nodo Savoia

CHE COS'È


Un nodo d'arresto: fa un ingrossamento a forma di otto in fondo alla cima.

A CHE COSA SERVE


In fondo a scotte e drizze, perché non si sfilino da bozzelli e passacavi.




Si scioglie facilmente anche dopo aver lavorato.

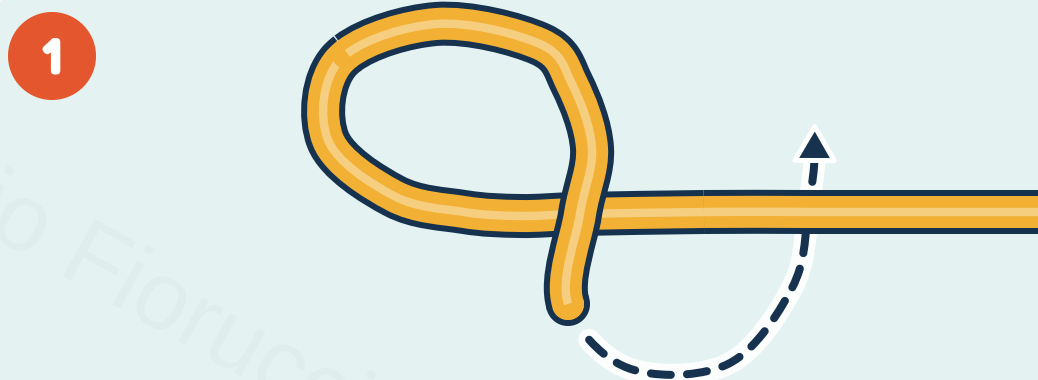

Fai una volta: il corrente passa sopra il dormiente

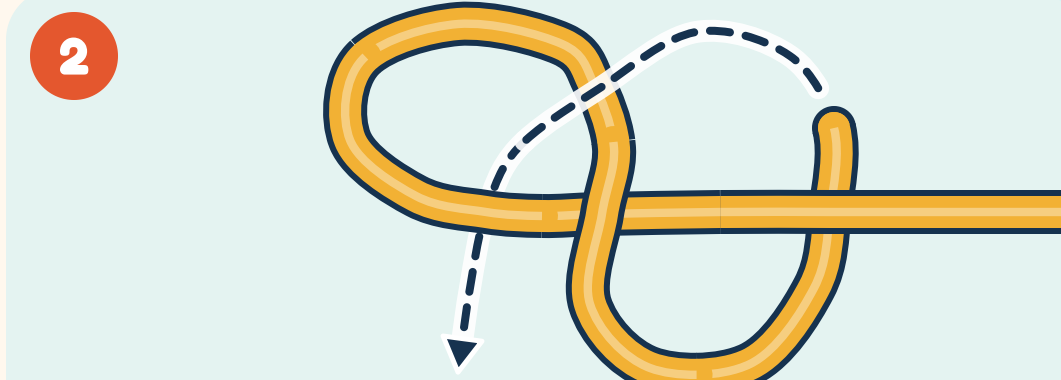

Porta il corrente dietro al dormiente

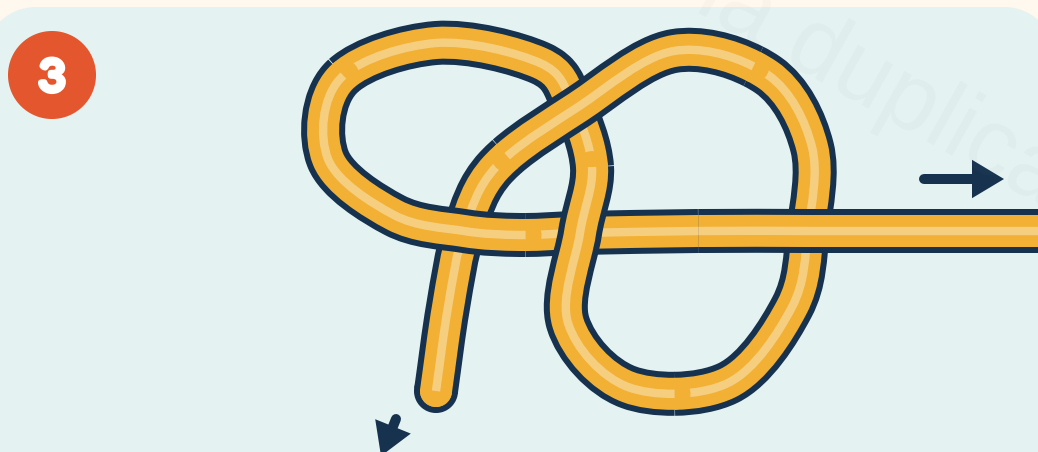

Infila il corrente nella volta, dal davanti




Stringi: l'otto non passa dal passacavo






2 - ARRESTO E OCCHIO


La gassa d'amante

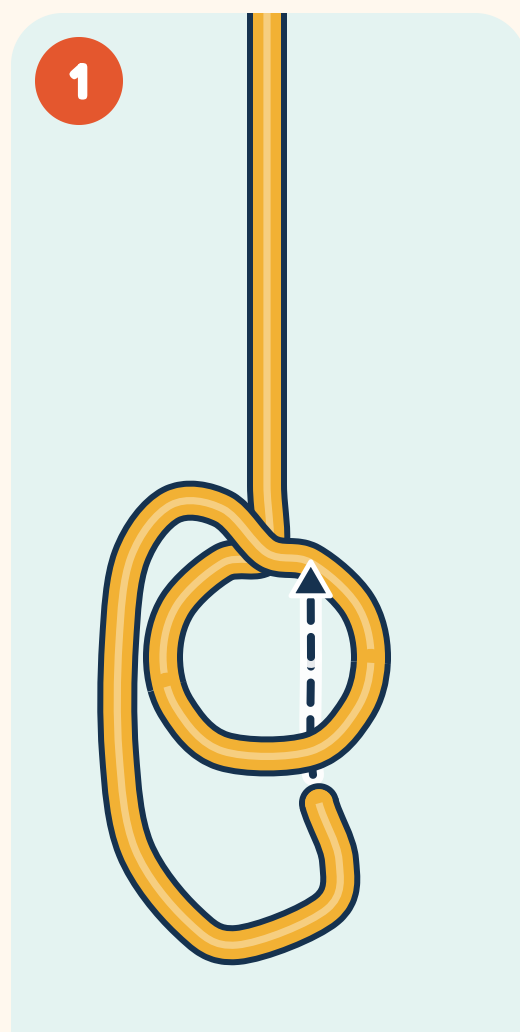


Fai una volta sul dormiente, con il corrente sopra

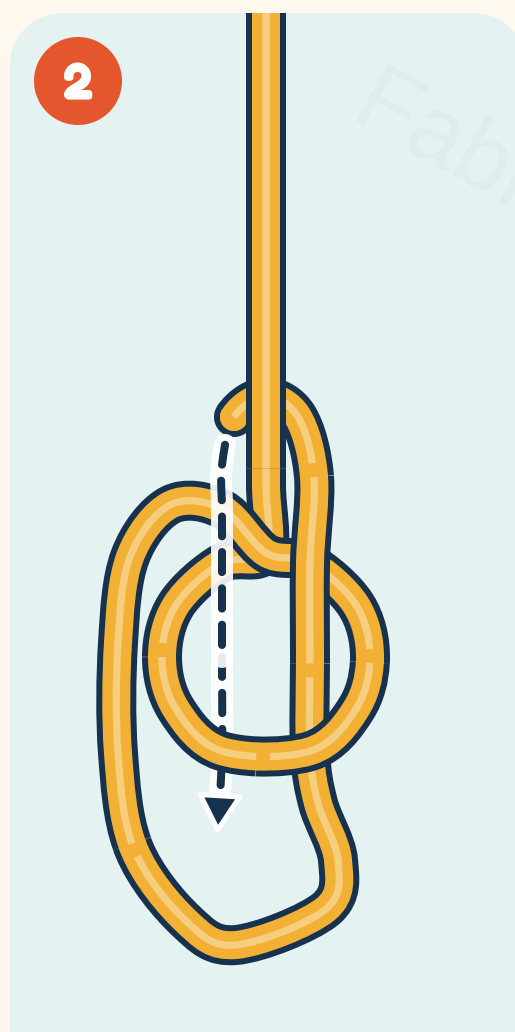

Il corrente sale nella volta e gira dietro al dormiente

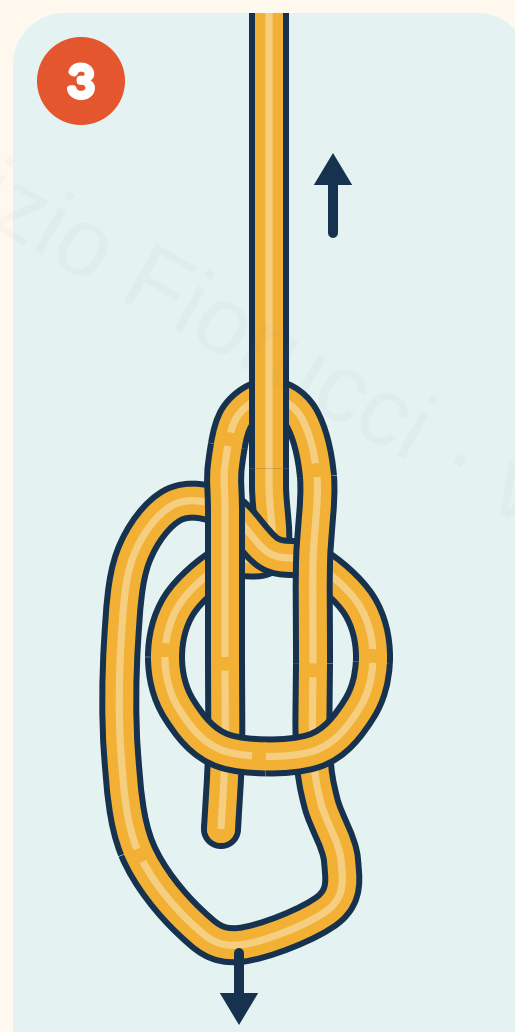

Ridiscende nella volta, accanto a sé stesso

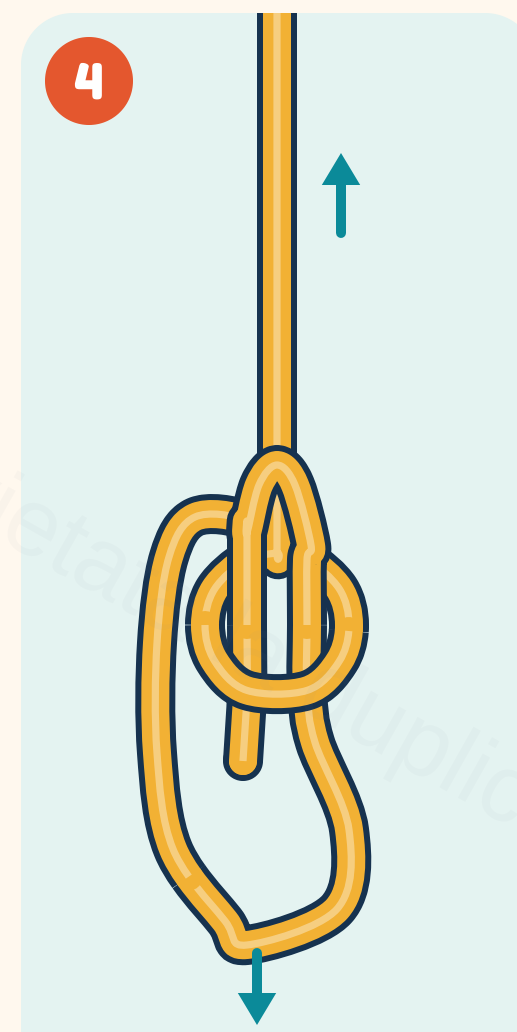

Tira il dormiente: l'occhio non scorre

CHE COS'È

Un occhio fisso che non scorre e non si stringe: di grande tenuta, si scioglie anche dopo un forte tiro.

A CHE COSA SERVE

Ormeggio su bitta o anello, scotte alla bugna del fiocco, una cima attorno al corpo per recuperare una persona.



Non accorcia la cima e non si scioglie da sola.





3 · LEGARE

Il nodo parlato

CHE COS'È


Due giri attorno a una draglia o a un palo; i capi escono in versi opposti da sotto la diagonale.

A CHE COSA SERVE


Per legare i parabordi a draglie e pulpiti e per fissare una cima a un palo.




Si regola in un attimo; sotto strappi può scorrere.

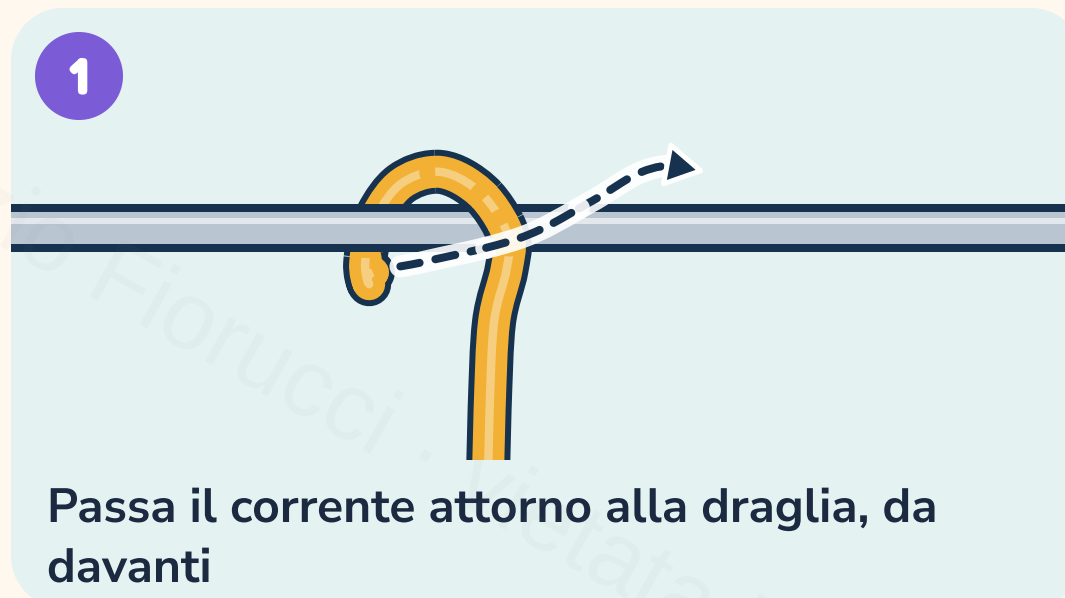


Passa il corrente attorno alla draglia, da davanti

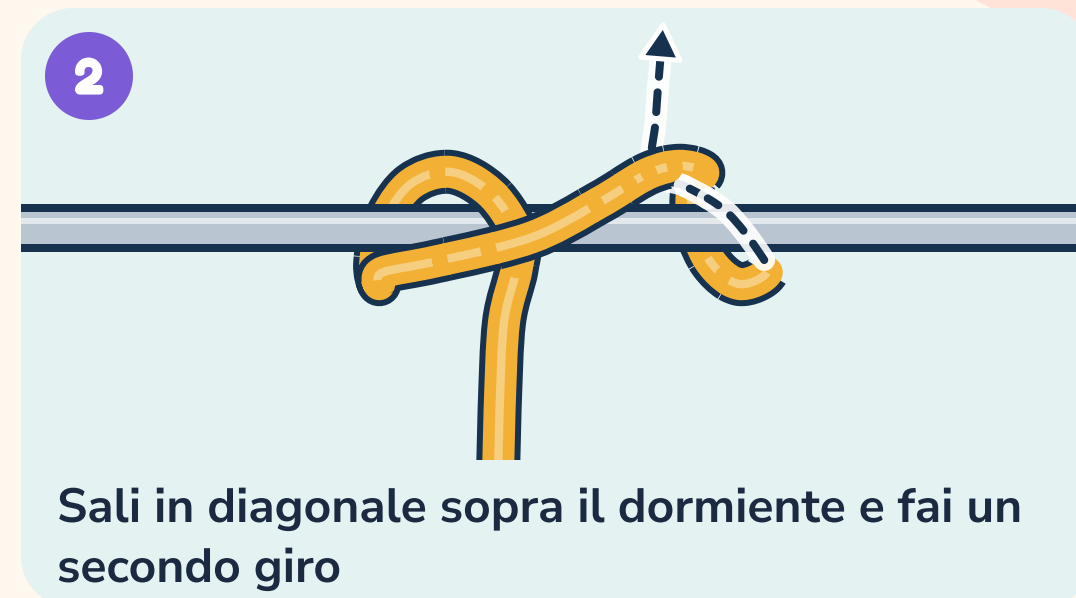

Sali in diagonale sopra il dormiente e fai un secondo giro

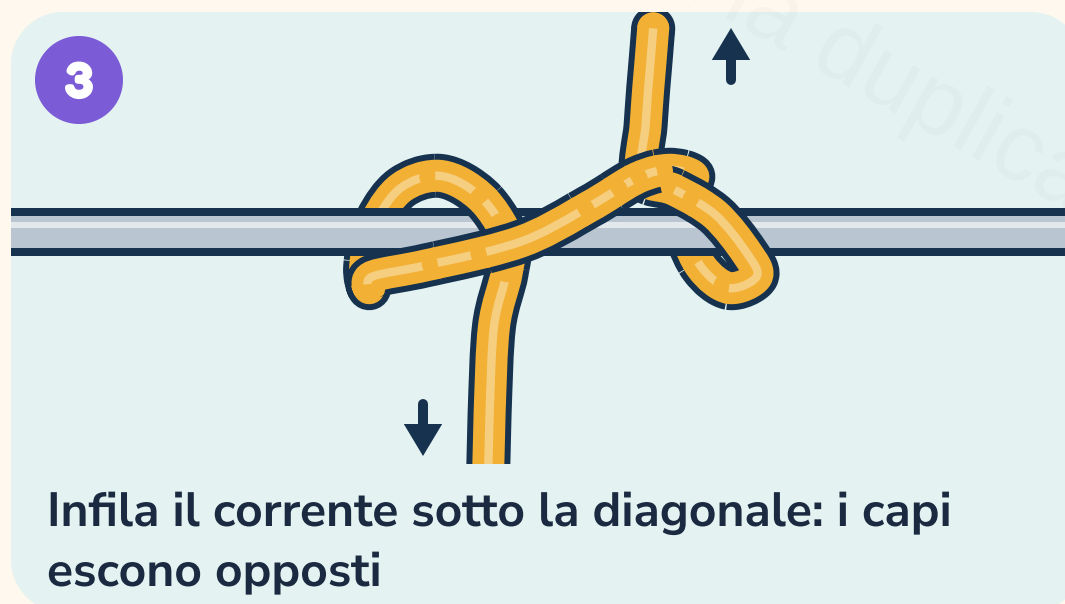

Infila il corrente sotto la diagonale: i capi escono opposti

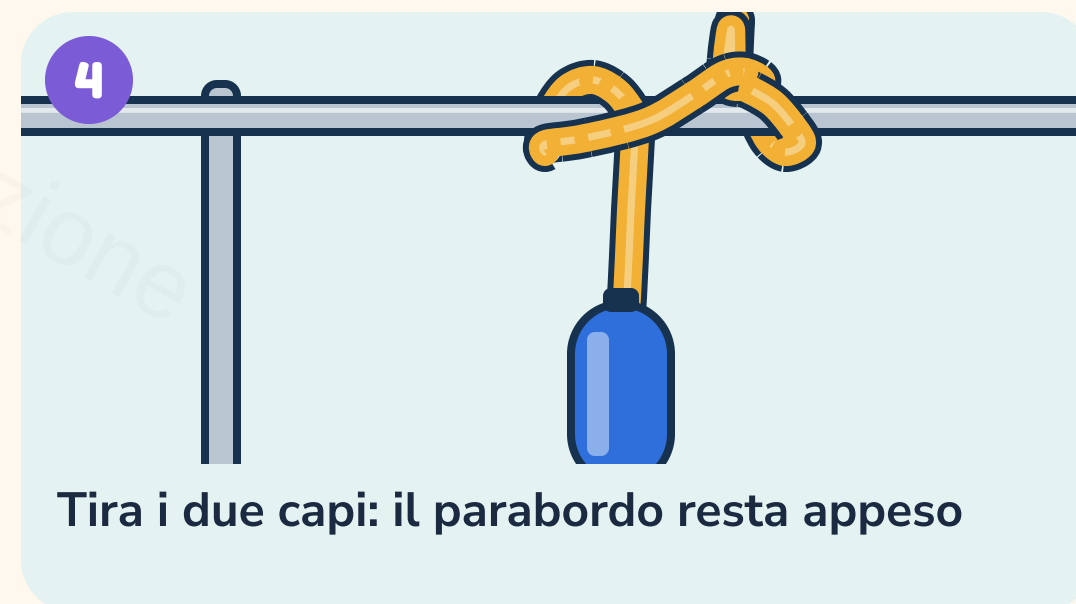


Tira i due capi: il parabordo resta appeso






3 · LEGARE


Il nodo di bozza

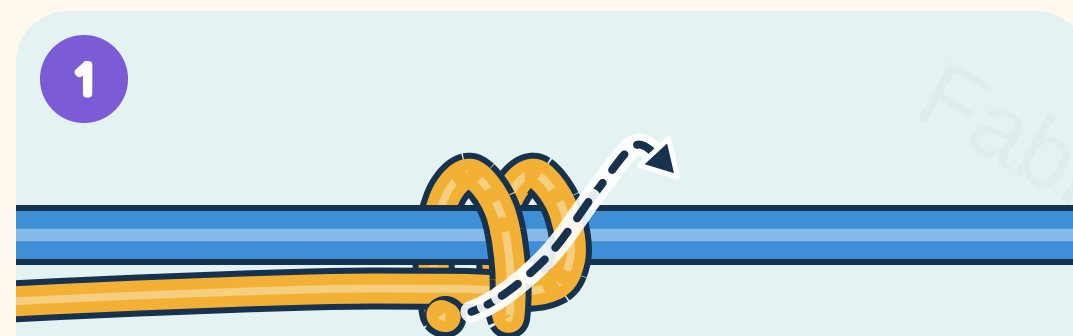


1
Due giri sulla cima in tiro, sopra il proprio dormiente

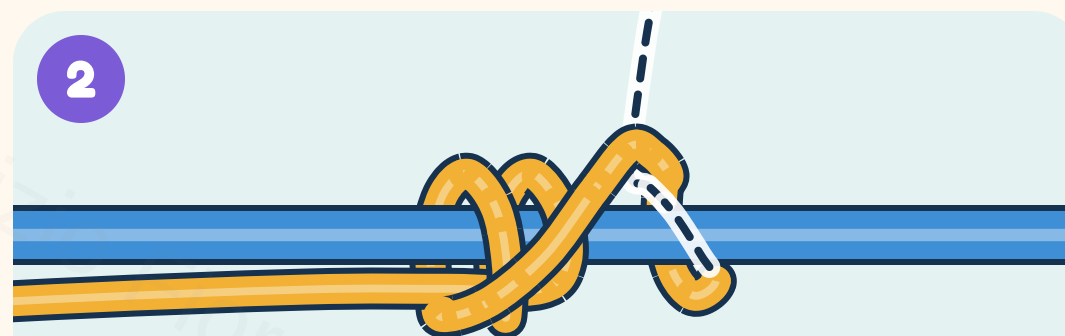

2
Passa in diagonale sopra i giri e fai un giro dall'altra parte

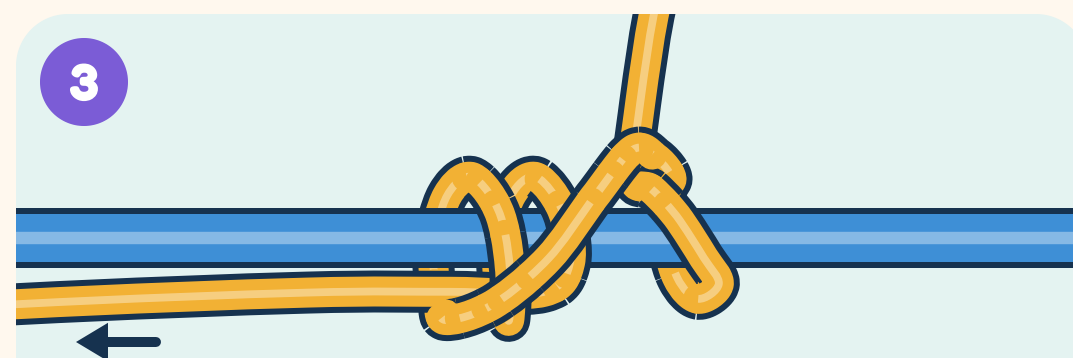

3
Chiudi come un parlato: il capo passa sotto la diagonale

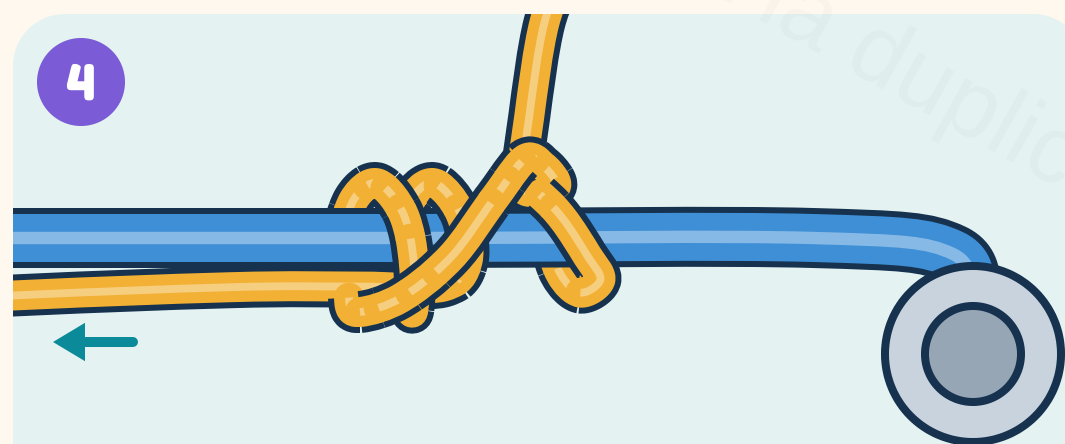

4
Tira la bozza: il nodo morde e prende il carico

CHE COS'È

Un parlato con un giro in più dal lato del tiro: morde e non scorre lungo la cima tirata.

A CHE COSA SERVE

Prendere il carico di una cima in tensione, per esempio per liberare una scotta incattivita sul winch.



Nella prova pratica: gassa, parlato, bitta e bozza.





4 · DARE VOLTA

Dare volta alla bitta

CHE COS'È


La volta di bitta: un giro completo sulla prima bitta, poi giri a otto tra le due.

A CHE COSA SERVE


Dare volta alle cime d'ormeggio a bordo; in banchina si infila una gassa sulla bitta oppure si passa un doppino.



Il doppino si molla da bordo, senza scendere in banchina.

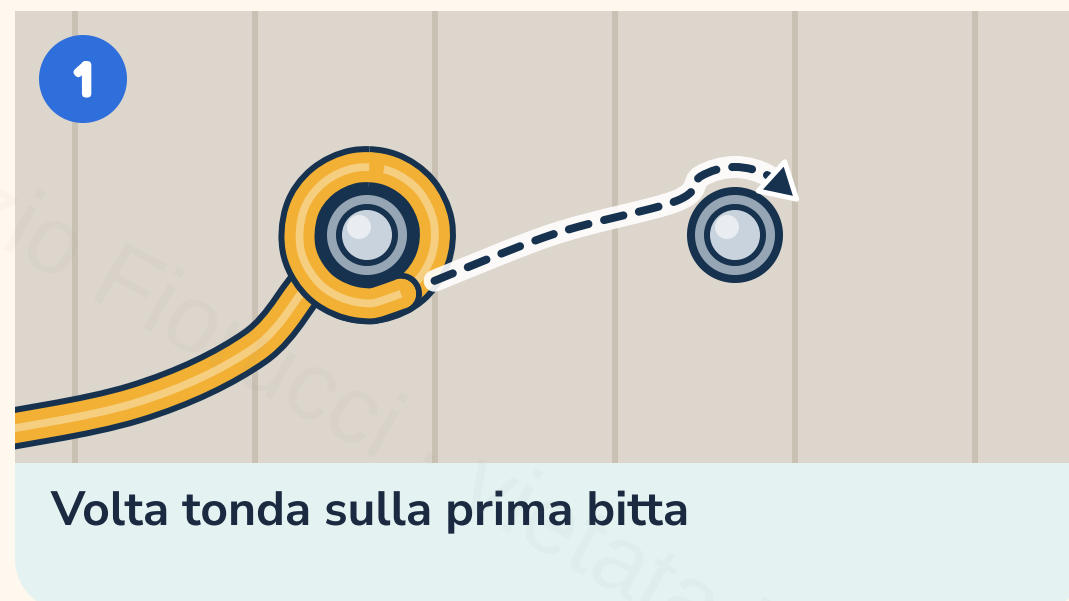


Volta tonda sulla prima bitta

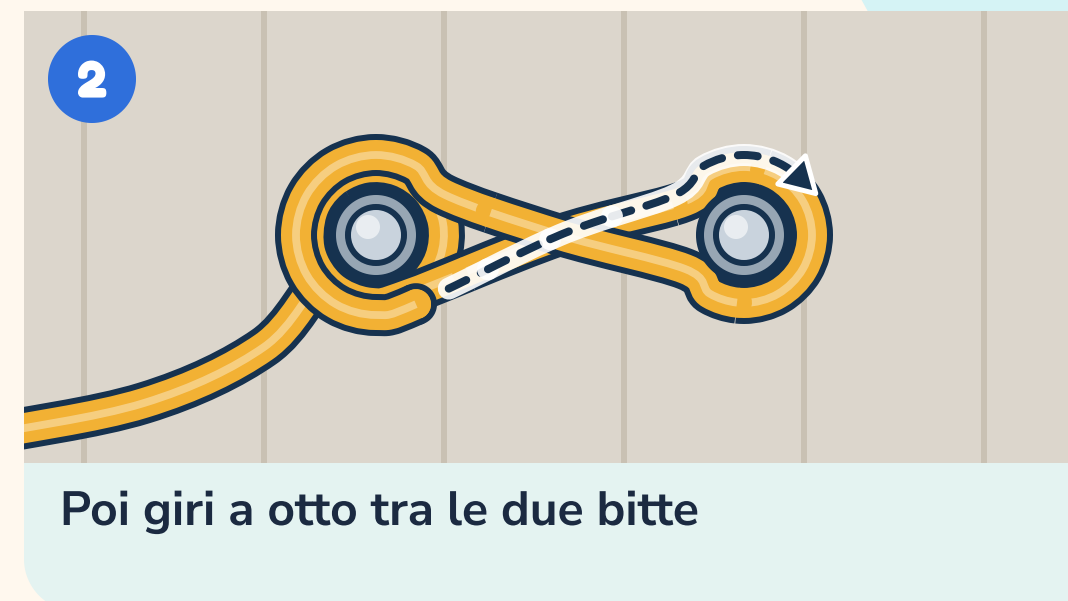

Poi giri a otto tra le due bitte



Un altro otto: tiene per attrito, si molla subito

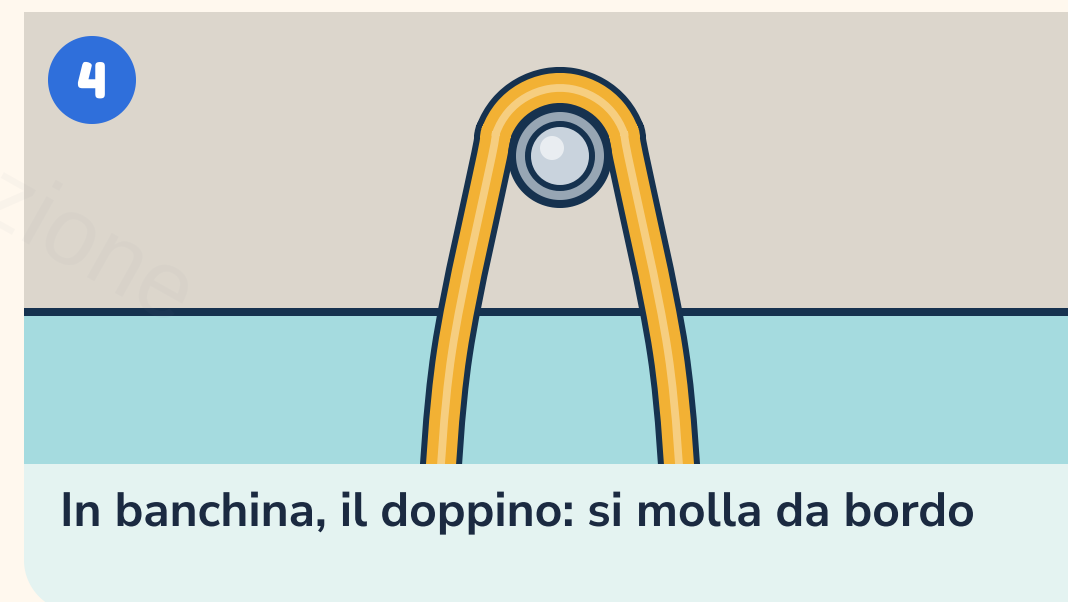


In banchina, il doppino: si molla da bordo






4 - DARE VOLTA


Dare volta alla galloccia

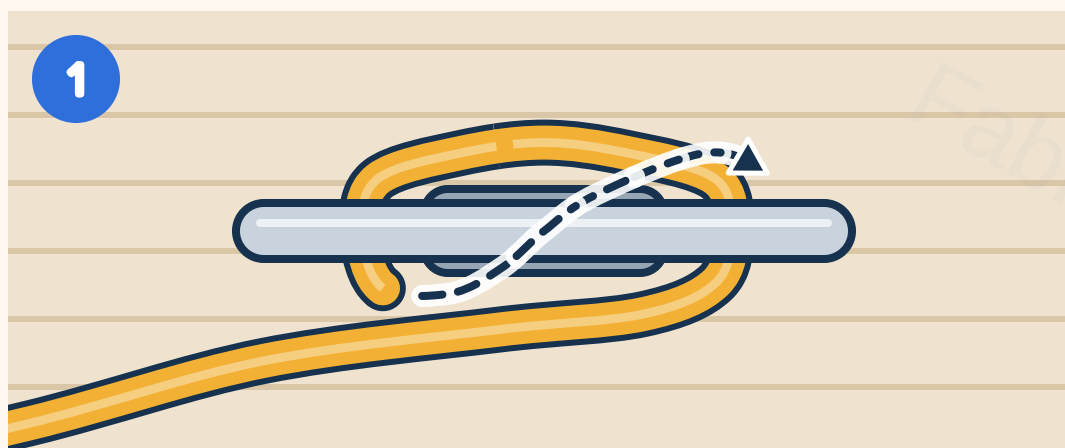


1
Dal corno lontano: un giro completo attorno alla base

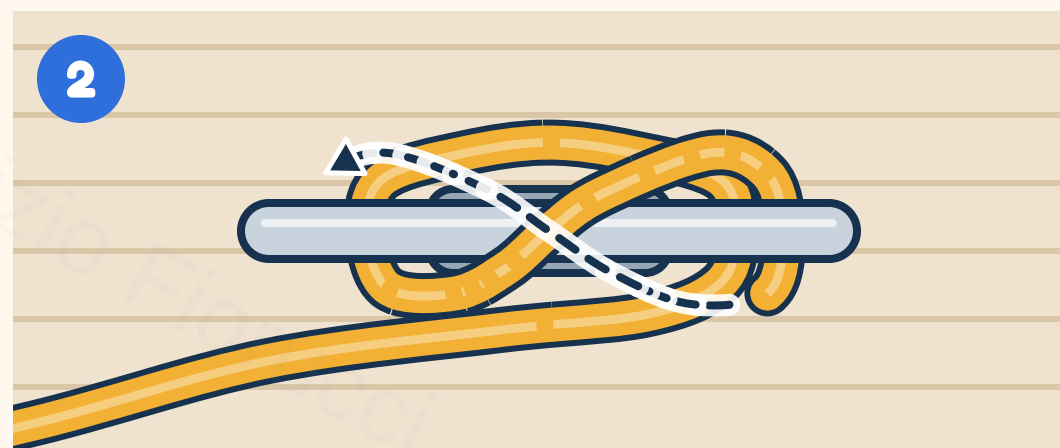

2
Sali in diagonale sopra i corni e passa sotto il corno

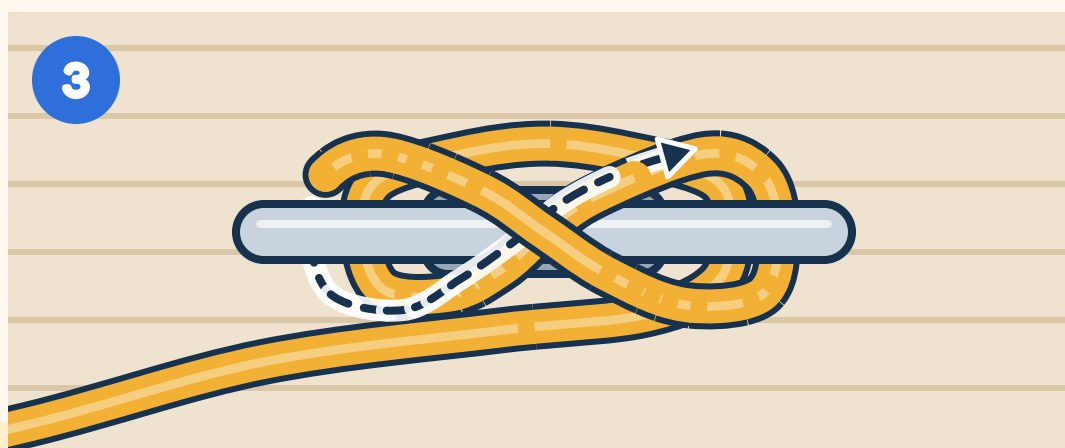

3
Torna in diagonale: sopra la galloccia si forma una X

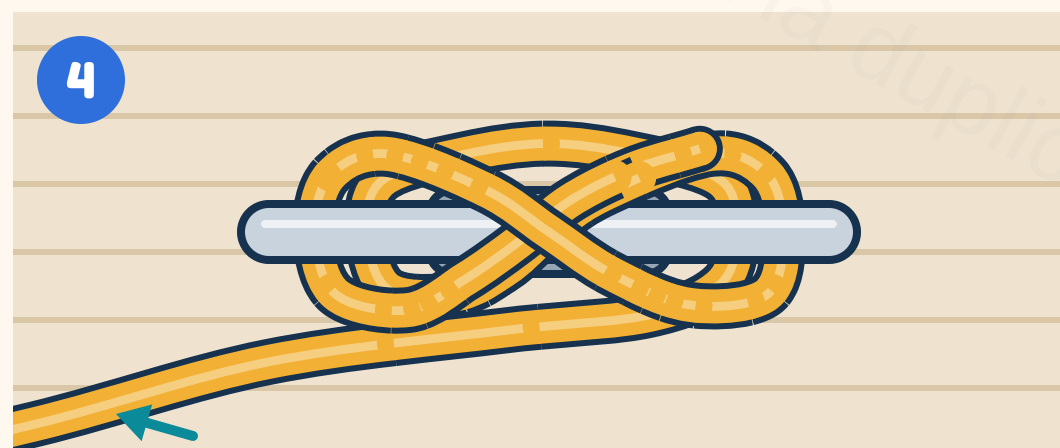

4
Chiudi con una volta mezza: il capo passa sotto

CHE COS'È

Volta tonda alla base, giri a otto sopra i corni e chiusura con una volta mezza.

A CHE COSA SERVE

Dare volta a drizze, scotte e cime d'ormeggio sulla galloccia.



Pochi giri: la cima deve potersi mollare subito.





4 · DARE VOLTA

Volta tonda e due mezzi colli

CHE COS'È


Una volta tonda attorno al palo o all'anello, poi due mezzi colli sul dormiente.

A CHE COSA SERVE


Ormeggiare a un palo, a un anello o a un gavitello; legare una cima a un oggetto.




La volta tonda regge il tiro, i mezzi colli lo fermano.

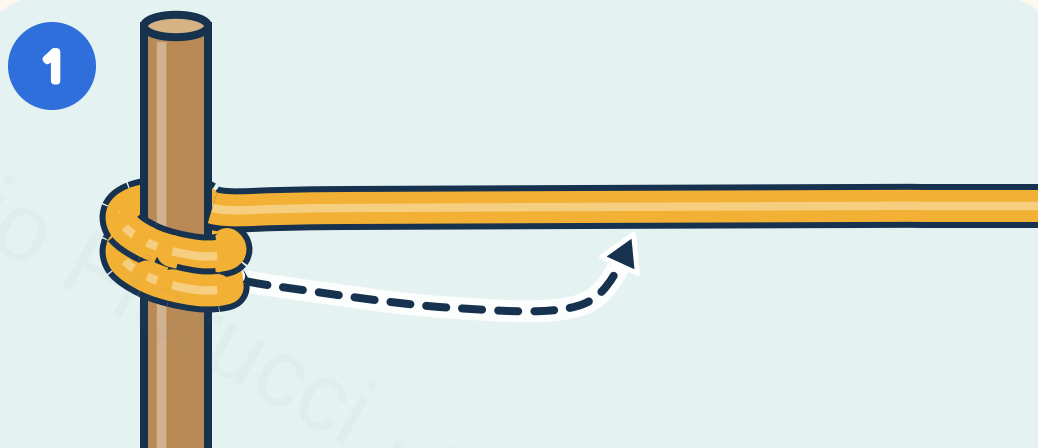


Due giri attorno al palo: la volta tonda

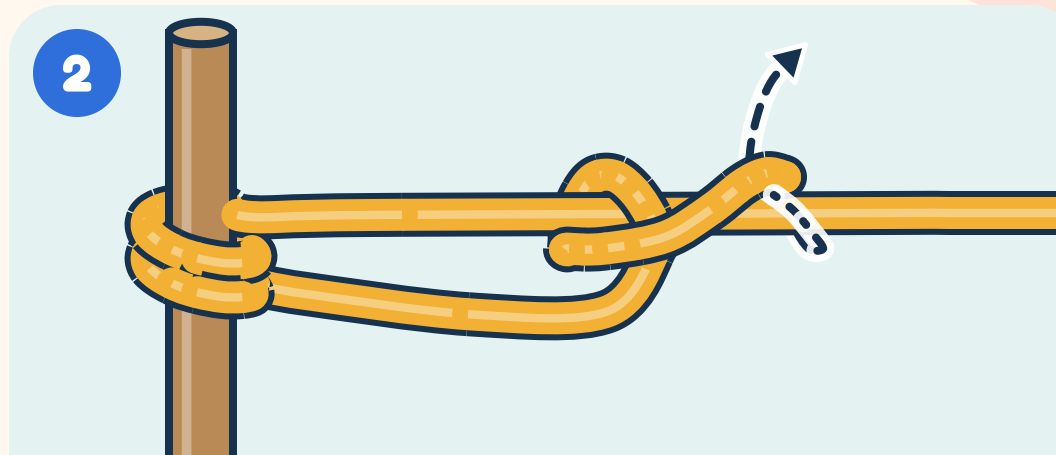

Primo mezzo collo attorno al dormiente

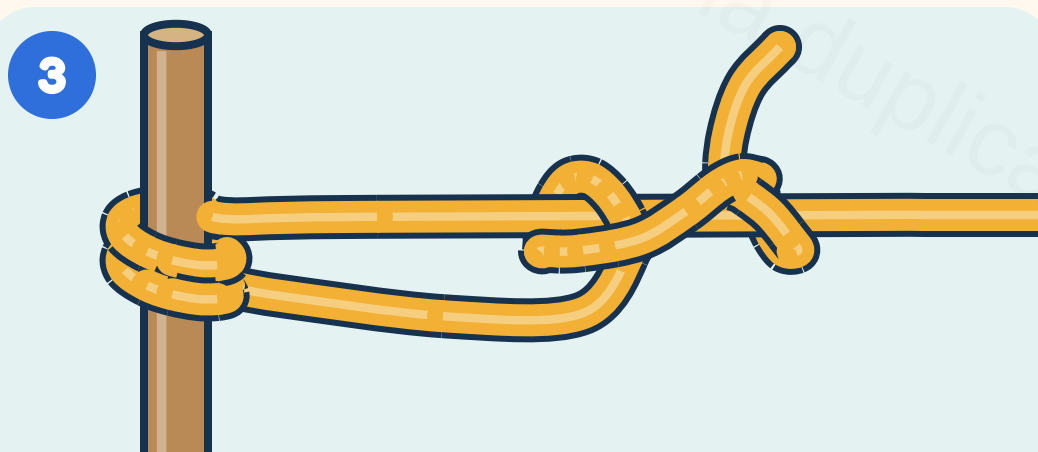

Secondo mezzo collo, girato nello stesso verso

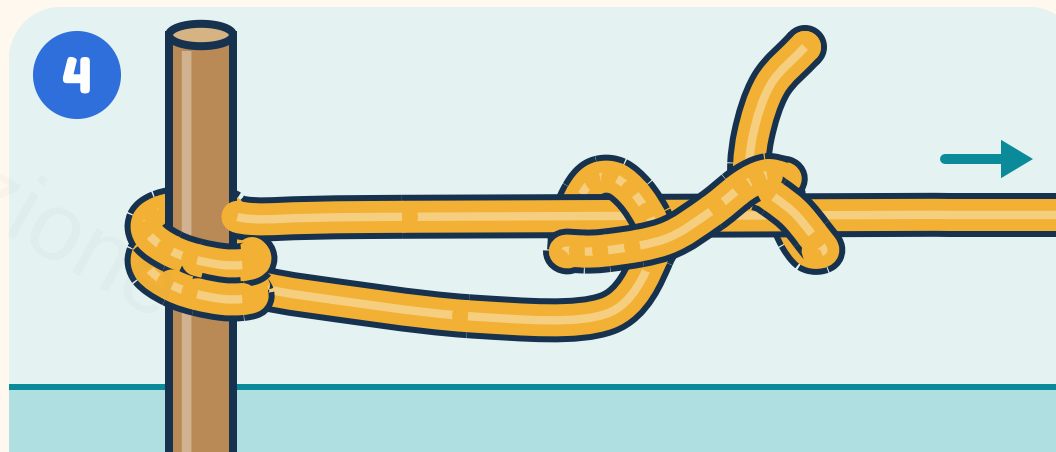

Tiene sotto tiro e si scioglie senza fatica





5 · UNIRE E ACCORCIARE

Il nodo piano

1




Sinistra sopra destra, e sotto: primo mezzo nodo

2




Destra sopra sinistra, e sotto: secondo mezzo nodo

3

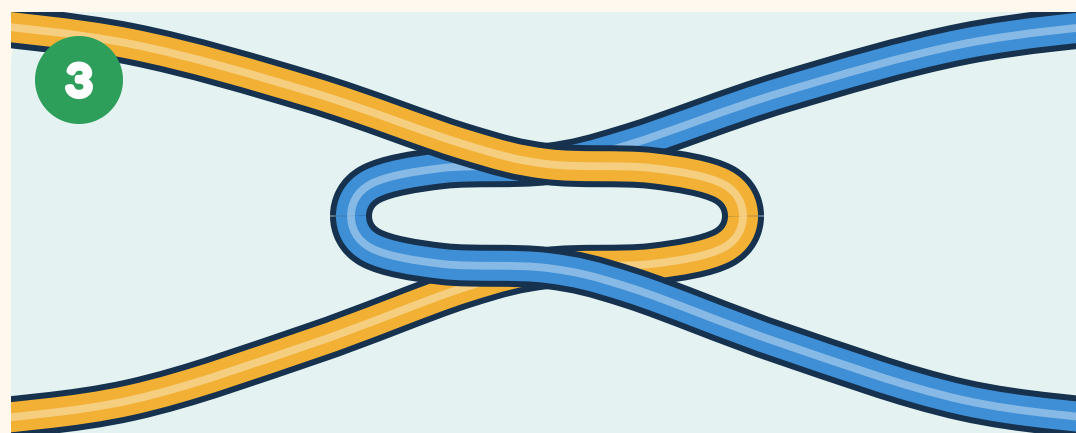

Tira: i due doppini si abbracciano

4

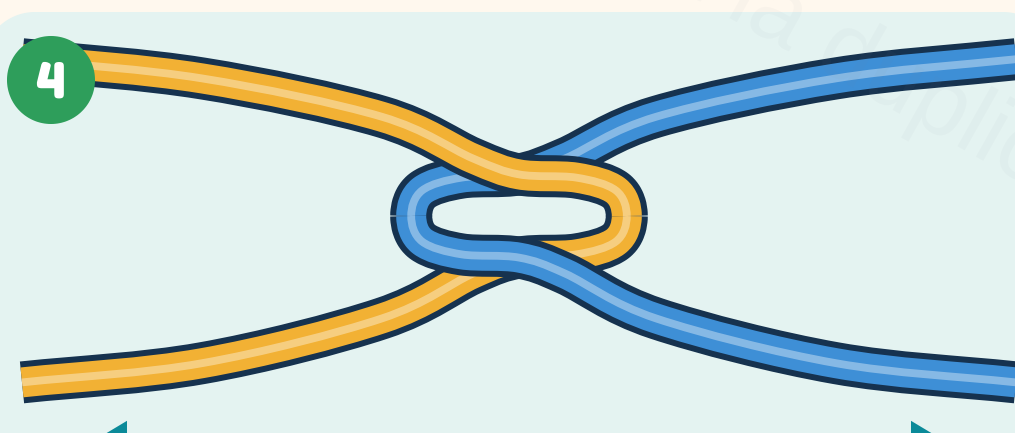

Stretto: ogni capo esce accanto al suo dormiente

CHE COS'È

Due mezzi nodi incrociati in senso opposto: i due doppini si abbracciano.

A CHE COSA SERVE

Unire due cime dello stesso diametro; chiudere i matafioni dei terzaroli.



Diametri diversi? Serve il nodo bandiera.





5 · UNIRE E ACCORCIARE

Il nodo bandiera

CHE COS'È


La cima sottile avvolge il doppino della grossa e passa sotto sé stessa.

A CHE COSA SERVE


Unire due cime di diametro o materiale diverso; legare la bandiera alla sua drizza.




È la stessa struttura della gassa d'amante.

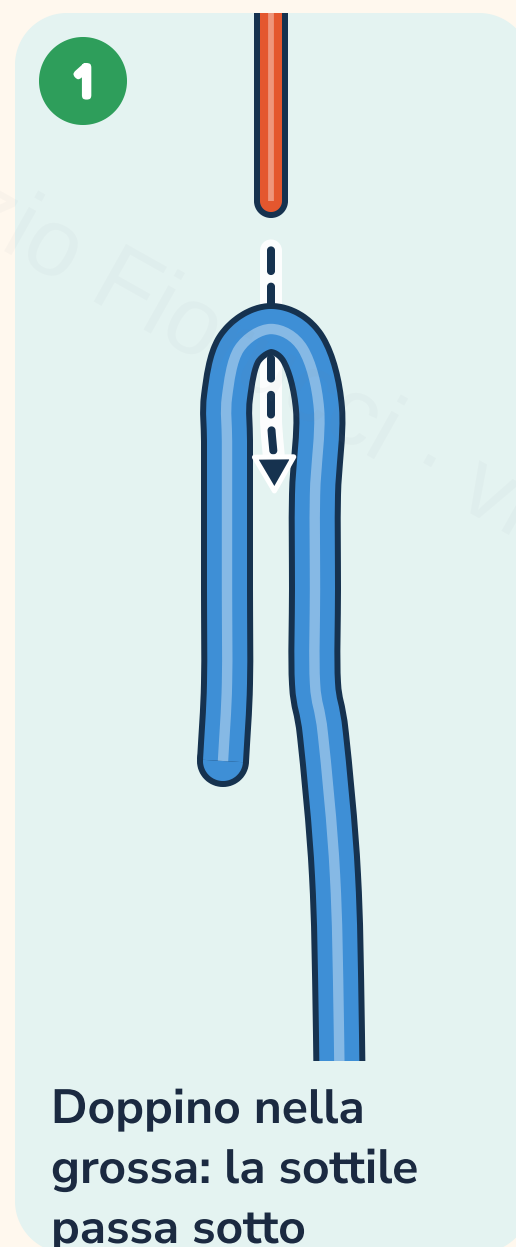


Doppino nella grossa: la sottile passa sotto

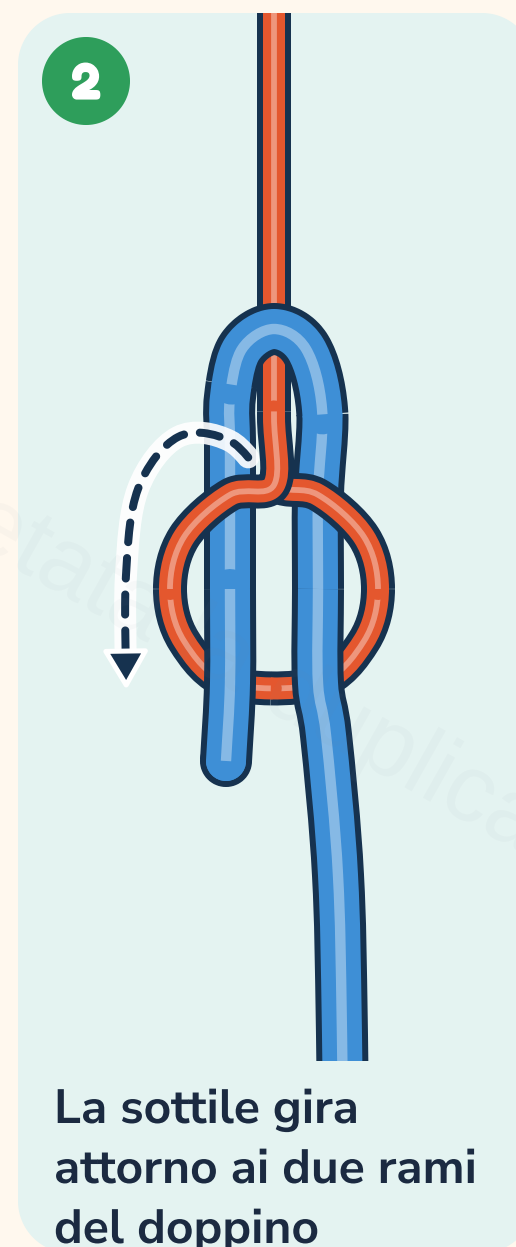

La sottile gira attorno ai due rami del doppino

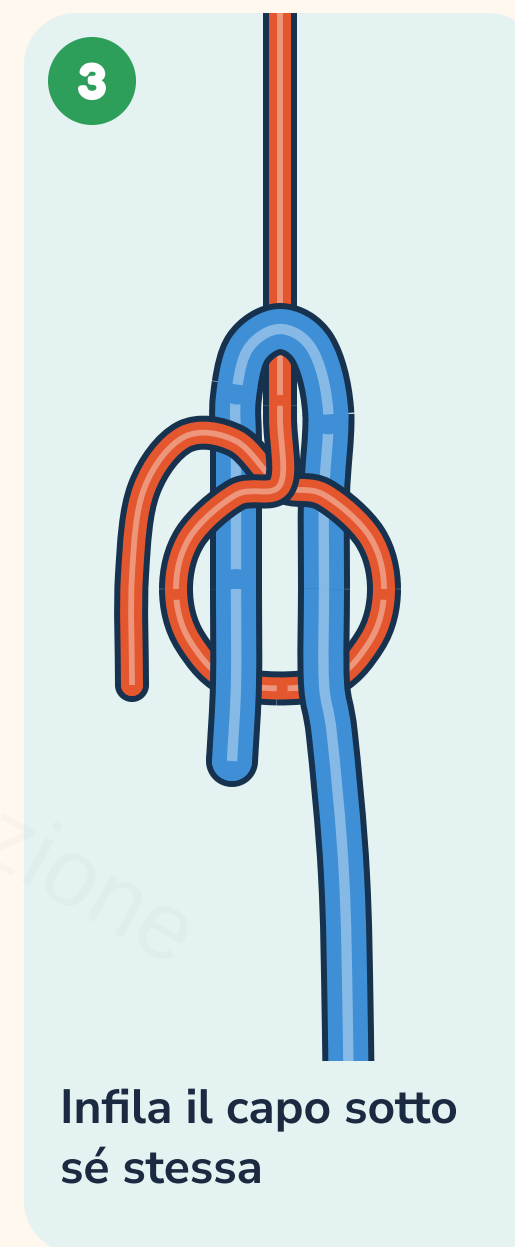

Infila il capo sotto sé stessa

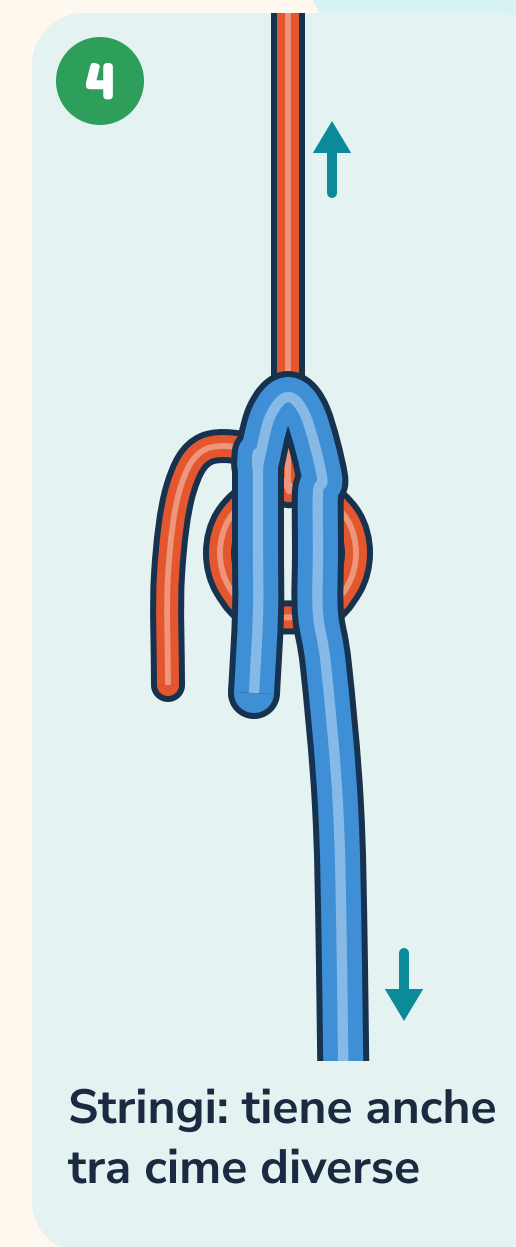


Stringi: tiene anche tra cime diverse






5 · UNIRE E ACCORCIARE

Il nodo margherita

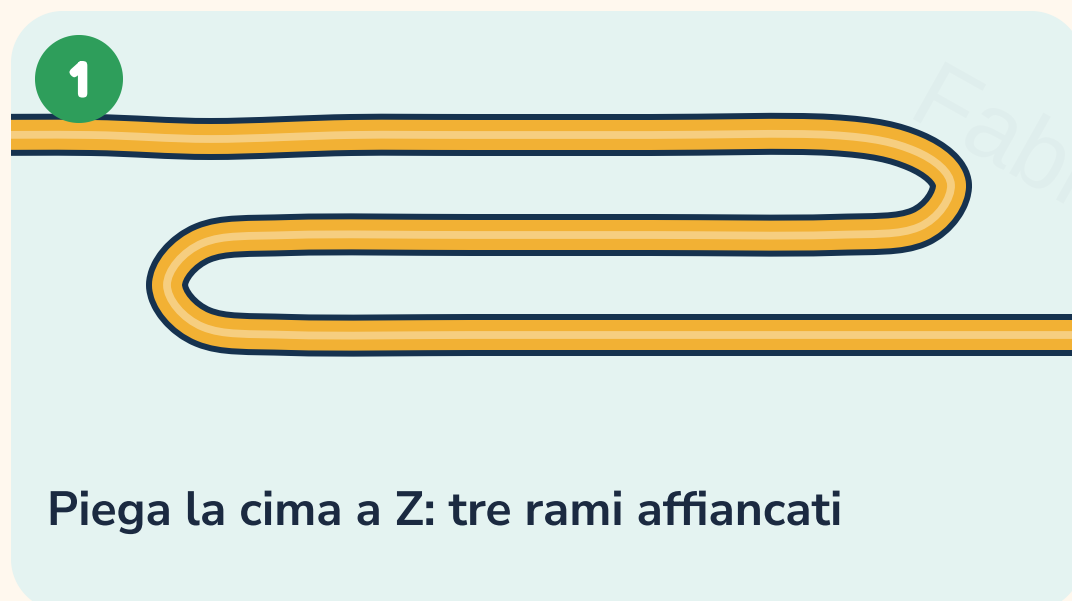

Piega la cima a Z: tre rami affiancati

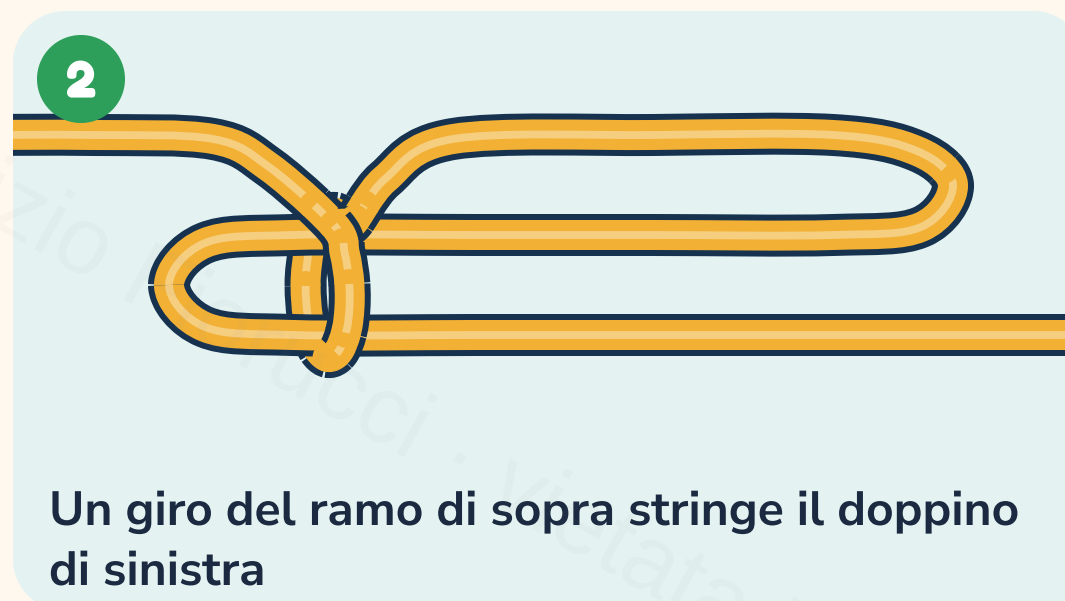

Un giro del ramo di sopra stringe il doppino di sinistra



Lo stesso dall'altra parte, con il ramo di sotto



La cima è più corta: tiene finché resta in tiro

CHE COS'È

La cima piegata a Z e bloccata alle due estremità da un giro attorno al doppino.

A CHE COSA SERVE

Accorciare una cima senza tagliarla, o escludere un tratto rovinato.



Tiene solo finché la cima resta in tiro.





6 · CIME E RIPASSO

Le cime: materiali e cura



Poliestere

Robusto e poco elastico: cime d'ormeggio e manovre.



Polipropilene

Galleggia: solo per le sagole di salvataggio.



Sagola

Una cima di piccolo diametro.



Acciaio

Sartie e stralli: cavi d'acciaio o di fibra.



Impiombatura

Intreccio dei trefoli: unisce due cavi o fa un occhio fisso.



Dugliare

Raccogliere la cima in spire ordinate, pronta a filare.



Cima in chiaro

Senza nodi e senza volte: pronta per la manovra.



Acqua dolce

A fine stagione, un lavaggio toglie il sale e l'usura.





VERIFICA · QUIZ UFFICIALI DD 131/2022

Verifica 1 · Arresto, occhio, parlato

Domanda 1 · quiz 2.2.1-57

La funzione di un nodo savoia è impedire che l'estremità di un cavo si sfilì da un passacavo.

- a) Vero
- b) Falso

Domanda 2 · quiz 1.4.4-20

La gassa d'amante è un nodo:

- a) utilizzato per unire due cavi aventi diverso diametro.
- b) che si usa per accorciare una cima di ormeggio.
- c) di grande tenuta, adatto per cavi di ormeggio.

Domanda 3 · quiz 2.2.1-55

La gassa d'amante si usa per accorciare una cima.

- a) Vero
- b) Falso

Domanda 4 · quiz 1.4.4-21

Il nodo parlato:

- a) è utile per fissare i parabordi a pulpiti e draglie.
- b) si usa per accorciare una cima.
- c) adatto per assicurare l'ancora.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Verifica 1 · Le risposte

Domanda 1 · quiz 2.2.1-57

La funzione di un nodo savoia è impedire che l'estremità di un cavo si sfilì da un passacavo.

a) Vero

b) Falso

Risposta esatta: a

Domanda 2 · quiz 1.4.4-20

La gassa d'amante è un nodo:

a) utilizzato per unire due cavi aventi diverso diametro.

b) che si usa per accorciare una cima di ormeggio.

c) di grande tenuta, adatto per cavi di ormeggio.

Risposta esatta: c

Domanda 3 · quiz 2.2.1-55

La gassa d'amante si usa per accorciare una cima.

a) Vero

b) Falso

Risposta esatta: b

Domanda 4 · quiz 1.4.4-21

Il nodo parlato:

a) è utile per fissare i parabordi a pulpiti e draglie.

b) si usa per accorciare una cima.

c) adatto per assicurare l'ancora.

Risposta esatta: a





VERIFICA · QUIZ UFFICIALI DD 131/2022

Verifica 2 · Unire, accorciare, ormeggiare

Domanda 1 · quiz 2.2.1-56

E' opportuno utilizzare il nodo piano per unire due cavi aventi diverso diametro.

- a) Vero
- b) Falso

Domanda 2 · quiz 2.2.1-59

Il nodo margherita si usa per accorciare una cima.

- a) Vero
- b) Falso

Domanda 3 · quiz 2.3.1-21

Il nodo utilizzato solitamente per fissare le due scotte alla bugna del fiocco, una per lato, è il parlato doppio.

- a) Vero
- b) Falso

Domanda 4 · quiz 1.4.4-8

Il "doppino" è una cima di ormeggio:

- a) fatta ruotare attorno alla bitta in banchina per fissare successivamente i due capi alla bitta di bordo.
- b) costituita da una coppia di cavi utilizzati per il rimorchio.
- c) sono le cime di poppa disposte incrociate.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Verifica 2 · Le risposte

Domanda 1 · quiz 2.2.1-56

E' opportuno utilizzare il nodo piano per unire due cavi aventi diverso diametro.

a) Vero

b) Falso

Risposta esatta: b

Domanda 2 · quiz 2.2.1-59

Il nodo margherita si usa per accorciare una cima.

a) Vero

b) Falso

Risposta esatta: a

Domanda 3 · quiz 2.3.1-21

Il nodo utilizzato solitamente per fissare le due scotte alla bugna del fiocco, una per lato, è il parlato doppio.

a) Vero

b) Falso

Risposta esatta: b

Domanda 4 · quiz 1.4.4-8

Il "doppino" è una cima di ormeggio:

a) fatta ruotare attorno alla bitta in banchina per fissare successivamente i due capi alla bitta di bordo.

b) costituita da una coppia di cavi utilizzati per il rimorchio.

c) sono le cime di poppa disposte incrociate.

Risposta esatta: a





IN SINTESI

Cinque cose da ricordare

1. Il Savoia ferma il capo in fondo a scotte e drizze: non si sfila dal passacavo
2. La gassa d'amante fa un occhio che non scorre e si scioglie anche dopo un forte tiro
3. Parlato per i parabordi, bozza per prendere il tiro di una cima: nodi della prova pratica
4. Bitta e galloccia: volta tonda, giri a otto e niente nodi strozzati
5. Nodo piano per cime uguali, bandiera per cime diverse, margherita per accorciare

Ogni nodo si impara con le mani: una cima in tasca e dieci minuti al giorno

