

# Compte rendu technique

## TP 06 Installation de GLPI sur Ubuntu Server 24.04

Fahad • BTS SIO 2 option SISR • 24 septembre 2026

Objectif : installer GLPI sur un serveur Ubuntu dédié, vérifier son fonctionnement et conserver les informations demandées dans le TP. Les captures sont placées immédiatement après les actions qu'elles documentent. Le serveur utilisé est accessible sur le réseau du lycée à l'adresse 172.30.222.130.

Travail à faire :

- 1) A l'aide de documentation, vidéo, site, ou d'un autre moyen, installer la dernière version de GLPI sur un ordinateur dédié.
- 2) Effectuer le compte rendu technique de l'installation avec captures d'écrans.
- 3) Présenter un tableau contenant les informations suivantes :

- Nom de la base de données
- Utilisateur MySQL GLPI
- Mot de passe MySQL GLPI
- Mot de passe root MariaDB
- URL d'accès à GLPI
- Compte administrateur GLPI
- Mot de passe administrateur GLPI
- Adresse IP du serveur
- Mot de passe SSH (root ou utilisateur sudo)

Rapport final à mettre dans le portfolio

Figure — Consignes du TP et informations exigées pour le rendu

## 1 Préparation du serveur

La machine virtuelle Ubuntu Server 24.04 est dédiée à l'installation de GLPI.

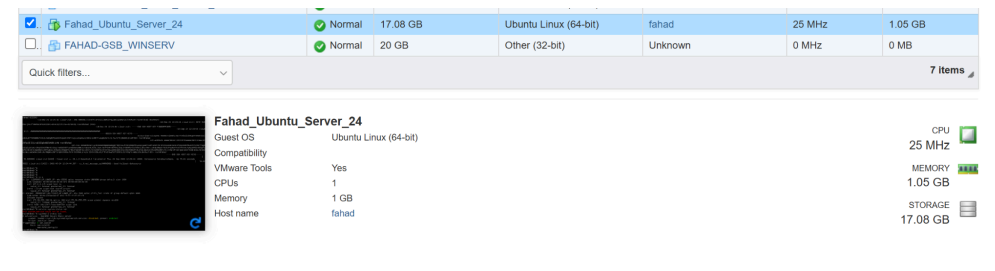


Figure — Machine virtuelle Ubuntu Server sur ESXi

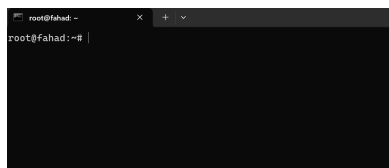


Figure — Console du serveur au début de la manipulation

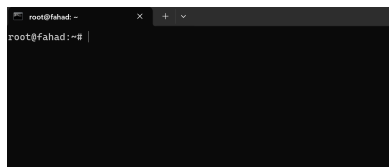


Figure — Invite root prête pour les commandes

## Identifier Ubuntu et le réseau

Avant l'installation, j'ai vérifié la version du système et la route réseau. Le serveur utilise Ubuntu 24.04.1 LTS, l'interface ens160 et une adresse obtenue par DHCP.

```
cat /etc/os-release
```

```
ip route
```

```
ping -c 3 172.16.63.130
```

```
root@fahad:~# cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Ubuntu 24.04.1 LTS"
NAME="Ubuntu"
VERSION_ID="24.04"
VERSION="24.04.1 LTS (Noble Numbat)"
VERSION_CODENAME=noble
ID=ubuntu
ID_LIKE=debian
HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
UBUNTU_CODENAME=noble
LOGO=ubuntu-logo
root@fahad:~# ip route
ping -c 3 172.16.63.130
apt update
default via 172.30.255.254 dev ens160 proto dhcp src 172.30.222.130 metric 100
172.30.0.0/16 dev ens160 proto kernel scope link src 172.30.222.130 metric 100
172.30.222.1 dev ens160 proto dhcp scope link src 172.30.222.130 metric 100
172.30.255.254 dev ens160 proto dhcp scope link src 172.30.222.130 metric 100
PING 172.16.63.130 (172.16.63.130) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 172.16.63.130: icmp_seq=1 ttl=62 time=1.18 ms
64 bytes from 172.16.63.130: icmp_seq=2 ttl=63 time=0.556 ms
```

Figure — Version Ubuntu, route et test réseau

Résultat observé : Ubuntu 24.04.1 LTS est détecté ; la passerelle est 172.30.255.254 et le proxy 172.16.63.130 répond au ping.

## Vérifier l'adresse de l'interface

La commande ip a permet de relever l'adresse IP de la machine avant les essais depuis le navigateur.

```
ip a
```

```
root@fahad:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens160: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:ba:6d:07 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp3s0
    inet 172.30.222.130/16 metric 100 brd 172.30.255.255 scope global dynamic ens160
        valid_lft 5705sec preferred_lft 5705sec
    inet6 fe80::20c:29ff:feba:6d07/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@fahad:~#
```

Figure — Adresse IP de la machine Ubuntu

Résultat observé : L'interface réseau possède l'adresse 172.30.222.130.

## Configurer le proxy pour APT

Sur ce réseau, le serveur doit passer par le proxy du lycée pour récupérer les paquets. La configuration APT utilise son adresse et le port 3128.

```
cat > /etc/apt/apt.conf.d/95proxy <<'EOF'
```

```
Acquire::http::Proxy "http://172.16.63.130:3128/";
```

```
Acquire::https::Proxy "http://172.16.63.130:3128/";
```

```
EOF
```

```

root@fahad:~# cat > /etc/apt/apt.conf.d/95proxy <<'EOF'
> Acquire::http::Proxy "http://172.16.63.130:3128/";
Acquire::https::Proxy "http://172.16.63.130:3128/";
EOF
root@fahad:~#

```

Figure — Proxy APT enregistré

Résultat observé : Le fichier de configuration du proxy APT a été créé.

## Configurer le proxy pour les commandes de téléchargement

Les variables d'environnement permettent à curl de sortir par le même proxy. La plage locale 172.30.0.0/16 reste en accès direct.

```

cat > /etc/profile.d/proxy-lycee.sh <<'EOF'
export http_proxy="http://172.16.63.130:3128/"
export https_proxy="http://172.16.63.130:3128/"
export HTTP_PROXY="$http_proxy"
export HTTPS_PROXY="$https_proxy"
export no_proxy="localhost,127.0.0.1,172.30.0.0/16"
export NO_PROXY="$no_proxy"
EOF

```

```

root@fahad:~# cat > /etc/profile.d/proxy-lycee.sh <<'EOF'
export http_proxy="http://172.16.63.130:3128/"
export https_proxy="http://172.16.63.130:3128/"
export HTTP_PROXY="$http_proxy"
export HTTPS_PROXY="$https_proxy"
export no_proxy="localhost,127.0.0.1,172.30.0.0/16"
export NO_PROXY="$no_proxy"
EOF
root@fahad:~#

```

Figure — Commande et contenu du script de proxy

Résultat observé : Le script de variables proxy est enregistré.

## Tester la mise à jour APT

Le script est chargé dans le terminal courant, puis APT récupère les index.

```
source /etc/profile.d/proxy-lycee.sh
```

```
apt update
```

```

root@fahad:~# source /etc/profile.d/proxy-lycee.sh
root@fahad:~# apt update
Réception de :1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]
Atteint :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Réception de :3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]
Réception de :4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease [126 kB]
Réception de :5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main Translation-fr [491 kB]
Réception de :6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 c-n-f Metadata [30,5 kB]
0% [5 Translation-fr store 0 B] [Attente des fichiers d'en-tête]

```

Figure — Exécution de source et apt update

Résultat observé : Les dépôts Ubuntu répondent via le proxy.

## 2 Installation des composants

### Installer Apache, MariaDB et PHP

GLPI a besoin du serveur web Apache, de la base MariaDB, de PHP et de ses extensions. curl et tar servent au téléchargement et à l'extraction.

```
apt install -y apache2 mariadb-server php libapache2-mod-php php-mysql php-curl php-gd php-intl php-mbstring php-bcmath php-xml php-zip php-bz2 php-ldap curl tar
```

```
root@fahad:~# apt install -y apache2 mariadb-server php libapache2-mod-php php-mysql php-curl php-gd php-intl php-mbstring php-bcmath php-xml php-zip php-bz2 php-ldap curl tar
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
apache2-bin apache2-data apache2-utils galera-4 libapache2-mod-php8.3 libapr1t64 libaprutil1-dbd-sqlite3
libaprutil1-ldap libaprutil1t64 libbcbi-fast-perl libbcbi-pm-perl libclone-perl libconfig-inifiles-perl
libcurl3t64-gnutls libcurl4t64 libdbd-mysql-perl libdbi-perl libencode-locale-perl libfcgi-bin libfcgi-perl
libfcgi0t64 libhtml-parser-perl libhtml-tagset-perl libhtml-template-perl libhttp-date-perl libhttp-message-perl
libio-html-perl liblua5.4-0 liblwp-mediatypes-perl libmariadb3 libmysqlclient21 libperl5.38t64 libsnappy1v5
libtimedate-perl liburi-perl liburing2 libzip4t64 mariadb-client mariadb-client-core mariadb-common
mariadb-plugin-provider-bzip2 mariadb-plugin-provider-lz4 mariadb-plugin-provider-lzma mariadb-plugin-provider-lzo
mariadb-plugin-provider-snappy mariadb-server-core mysql-common perl perl-base perl-modules-5.38 php-common php8.3
php8.3-bcmath php8.3-bz2 php8.3-cli php8.3-common php8.3-curl php8.3-gd php8.3-intl php8.3-ldap php8.3-mbstring
php8.3-mysql php8.3-opcache php8.3-readline php8.3-xml php8.3-zip pv socat ssl-cert
Paquets suggérés :
apache2-doc apache2-suexec-pristine | apache2-suexec-custom www-browser php-pear libmldbm-perl libnet-daemon-perl
```

Figure — Commande apt install et liste des paquets

```
Creating config file /etc/php/8.3/mods-available/tokenizer.ini with new version
Paramétrage de libsnappy1v5:amd64 (1.1.10-1build1) ...
Paramétrage de php8.3-mysql (8.3.6-0ubuntu0.24.04.11) ...

Creating config file /etc/php/8.3/mods-available/mysqlnd.ini with new version
Creating config file /etc/php/8.3/mods-available/mysqli.ini with new version
Creating config file /etc/php/8.3/mods-available/pdo_mysql.ini with new version
Paramétrage de php8.3-mbstring (8.3.6-0ubuntu0.24.04.11) ...

Creating config file /etc/php/8.3/mods-available/mbstring.ini with new version
Paramétrage de php8.3-readline (8.3.6-0ubuntu0.24.04.11) ...

Creating config file /etc/php/8.3/mods-available/readline.ini with new version
Paramétrage de ssl-cert (1.1.2ubuntu1) ...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/ssl-cert.service → /usr/lib/systemd/system/ssl-cert.service.

[compression] (60%) [#####]
```

Figure — Paramétrage des modules PHP pendant l'installation

Résultat observé : APT affiche l'installation puis la configuration des modules PHP.

### Contrôler les services

Les deux services doivent fonctionner avant la configuration de GLPI. php -v confirme la version interpréteur.

```
systemctl is-active apache2
```

```
systemctl is-active mariadb
```

```
php -v
```

```
root@fahad:~# systemctl is-active apache2
active
root@fahad:~# systemctl is-active mariadb
active
root@fahad:~# php -v
PHP 8.3.6 (cli) (built: Sep  2 2026 12:56:02) (NTS)
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v4.3.6, Copyright (c) Zend Technologies
    with Zend OPcache v8.3.6, Copyright (c), by Zend Technologies
root@fahad:~#
```

Figure — Contrôle des services et de la version PHP


Résultat observé : Apache et MariaDB retournent active et PHP 8.3.6 est disponible.

### 3 Préparation de MariaDB

#### Remettre à zéro la première tentative

Après une première saisie, j'ai supprimé uniquement la base glpi et le compte glpi\_user de cette tentative afin de recommencer proprement.

```
mariadb
DROP DATABASE IF EXISTS glpi;
DROP USER IF EXISTS 'glpi_user'@'localhost';
```

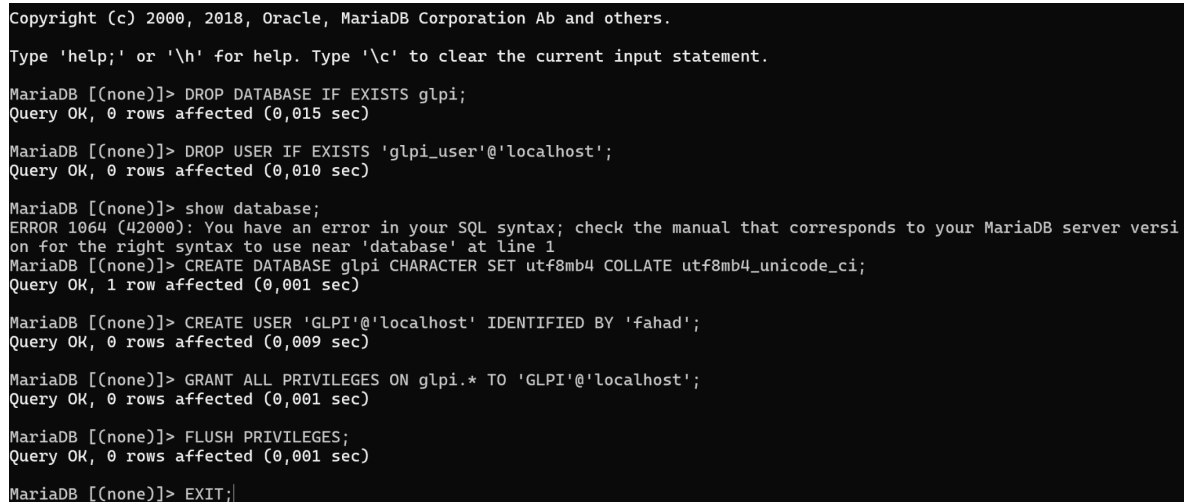

```
Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> DROP DATABASE IF EXISTS glpi;
Query OK, 0 rows affected (0,015 sec)

MariaDB [(none)]> DROP USER IF EXISTS 'glpi_user'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0,010 sec)

MariaDB [(none)]> show database;
ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'database' at line 1
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE glpi CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
Query OK, 1 row affected (0,001 sec)

MariaDB [(none)]> CREATE USER 'GLPI'@'localhost' IDENTIFIED BY 'fahad';
Query OK, 0 rows affected (0,009 sec)

MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON glpi.* TO 'GLPI'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0,001 sec)

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0,001 sec)

MariaDB [(none)]> EXIT;
```


Figure — Suppression de la première base et du premier utilisateur puis création finale

Résultat observé : MariaDB répond Query OK aux deux commandes.

#### Créer la base et le compte SQL

La base glpi stocke les données de l'application. Le compte SQL GLPI est limité à cette base et se connecte depuis localhost. La capture précédente montre également la création et les droits accordés.

```
CREATE DATABASE glpi CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
CREATE USER 'GLPI'@'localhost' IDENTIFIED BY 'fahad';
GRANT ALL PRIVILEGES ON glpi.* TO 'GLPI'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
```

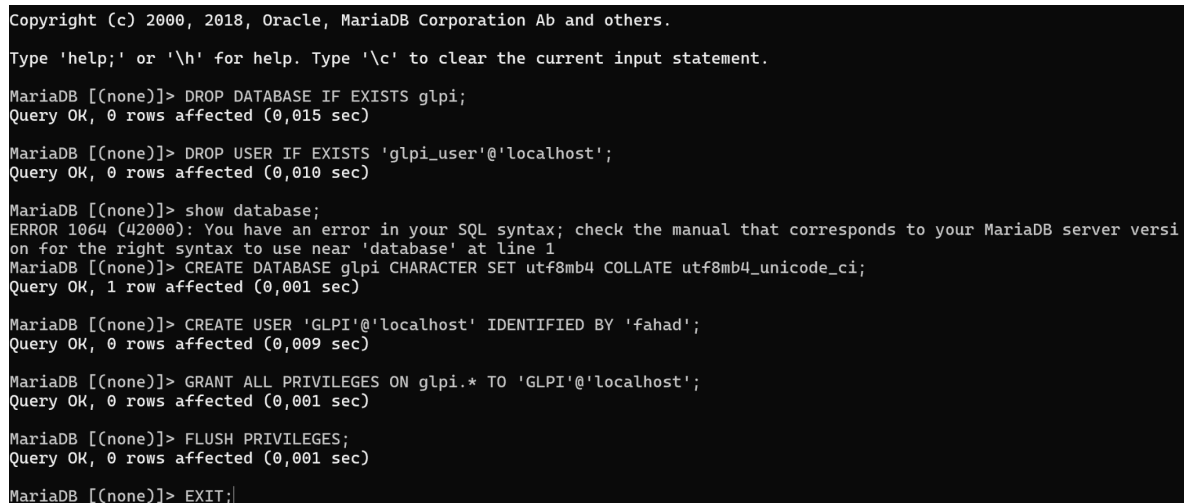

```
Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> DROP DATABASE IF EXISTS glpi;
Query OK, 0 rows affected (0,015 sec)

MariaDB [(none)]> DROP USER IF EXISTS 'glpi_user'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0,010 sec)

MariaDB [(none)]> show database;
ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'database' at line 1
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE glpi CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
Query OK, 1 row affected (0,001 sec)

MariaDB [(none)]> CREATE USER 'GLPI'@'localhost' IDENTIFIED BY 'fahad';
Query OK, 0 rows affected (0,009 sec)

MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON glpi.* TO 'GLPI'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0,001 sec)

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0,001 sec)

MariaDB [(none)]> EXIT;
```

Figure — Commandes CREATE DATABASE, CREATE USER, GRANT et FLUSH PRIVILEGES

Résultat observé : MariaDB répond Query OK. La base finale est glpi et le compte final est GLPI.

## Vérifier la base SQL

Une première vérification avec SHOW DATABASE au singulier a produit une erreur 1064. La commande valide est au pluriel.

```
SHOW DATABASES;
```

```
MariaDB [(none)]>
MariaDB [(none)]> show database;
ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'database' at line 1
MariaDB [(none)]> |
```

Figure — Erreur de syntaxe lors de la première vérification

```
MariaDB [(none)]> SHOW DATABASES;SHOW DATABASES;
+-----+
| Database |
+-----+
| glpi     |
| information_schema |
| mysql    |
| performance_schema |
| sys      |
+-----+
5 rows in set (0,001 sec)
```

Figure — Résultat de SHOW DATABASES après correction

Résultat observé : La base glpi apparaît dans la liste des bases disponibles.

## 4 Déploiement de GLPI

### Télécharger GLPI

Depuis /tmp, j'ai téléchargé l'archive GLPI 11.0.9 par le proxy configuré précédemment.

```
cd /tmp
```

```
source /etc/profile.d/proxy-lycee.sh
```

```
curl -fL -o glpi-11.0.9.tgz https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/11.0.9/glpi-11.0.9.tgz
```

```
root@fahad:~# cd /tmp
root@fahad:/tmp# source /etc/profile.d/proxy-lycee.sh
root@fahad:/tmp# curl -fL -o glpi-11.0.9.tgz https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/11.0.9/glpi-11.0.9.tgz
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left   Speed
  0     0     0      0     0      0      0      0  --:--:-- --:--:-- --:--:--    0
39  91.8M   39
```

Figure — Commande curl et téléchargement en cours

```
root@fahad:~# cd /tmp
root@fahad:/tmp# source /etc/profile.d/proxy-lycee.sh
root@fahad:/tmp# curl -fL -o glpi-11.0.9.tgz https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/11.0.9/glpi-11.0.9.tgz
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left   Speed
  0     0     0      0     0      0      0      0  --:--:-- --:--:-- --:--:--    0
100  91.8M  100  91.8M    0     0  39.8M      0  0:00:02  0:00:02 --:--:--  46.1M
root@fahad:/tmp# |
```

Figure — Téléchargement complet à 100 %

Résultat observé : Le transfert de l'archive de 91,8 Mo atteint 100 %.

## Extraire et placer les fichiers

L'archive est extraite, déplacée dans le répertoire web puis attribuée à www-data, le compte utilisé par Apache.

```
tar -xzf glpi-11.0.9.tgz
mv glpi /var/www/glpi
chown -R www-data:www-data /var/www/glpi
ls /var/www/glpi/public/index.php
```

```
root@fahad:/tmp# tar -xzf glpi-11.0.9.tgz
root@fahad:/tmp# mv glpi /var/www/glpi
root@fahad:/tmp# chown -R www-data:www-data /var/www/glpi
root@fahad:/tmp# ls /var/www/glpi/public/index.php
/var/www/glpi/public/index.php
root@fahad:/tmp#
```

Figure — Extraction, déplacement, permissions et contrôle du fichier public

Résultat observé : Le fichier index.php du dossier public est présent.

## 5 Configuration du serveur web

### Définir le site Apache

Le répertoire DocumentRoot pointe vers public, seul dossier à exposer dans ce déploiement. La réécriture d'URL redirige les requêtes vers GLPI.

```
cat > /etc/apache2/sites-available/glpi.conf <<'EOF'
<VirtualHost *:80>
    ServerName 172.30.222.130
    DocumentRoot /var/www/glpi/public
    <Directory /var/www/glpi/public>
        Require all granted
        RewriteEngine On
        RewriteCond %{HTTP:Authorization} ^(.+)$
        RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}]
        RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
        RewriteRule ^(.*)$ index.php [QSA,L]
    </Directory>
</VirtualHost>
EOF
```

```
root@fahad:/tmp# cat > /etc/apache2/sites-available/glpi.conf <<'EOF'
<VirtualHost *:80>
    ServerName 172.30.222.130
    DocumentRoot /var/www/glpi/public

    <Directory /var/www/glpi/public>
        Require all granted
        RewriteEngine On
        RewriteCond %{HTTP:Authorization} ^(.+)$
        RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}]
        RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
        RewriteRule ^(.*)$ index.php [QSA,L]
    </Directory>
</VirtualHost>
EOF
root@fahad:/tmp#
```

Figure — Contenu du site Apache

Résultat observé : Le fichier du site GLPI est créé avec l'adresse et le répertoire public.

## Activer le site

J'ai activé rewrite et le site glpi, désactivé le site Apache par défaut puis testé la syntaxe avant le redémarrage.

```
a2enmod rewrite
a2dissite 000-default.conf
a2ensite glpi.conf
apache2ctl configtest
systemctl restart apache2
```

```
root@fahad:/tmp# a2enmod rewrite
Enabling module rewrite.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl restart apache2
root@fahad:/tmp# a2dissite 000-default.conf
a2ensite glpi.conf
apache2ctl configtest
systemctl restart apache2
Site 000-default disabled.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl reload apache2
Enabling site glpi.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl reload apache2
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
Syntax OK
root@fahad:/tmp#
```

Figure — Activation du site et validation de la configuration

Résultat observé : Apache indique Syntax OK. Le message AH00558 sur le nom global du serveur est un avertissement sans échec de syntaxe.

## 6 Installation de GLPI dans le navigateur

### Ouvrir l'assistant et choisir la langue

À l'adresse <http://172.30.222.130/>, GLPI affiche sa page de configuration. Je clique sur le bouton d'installation puis choisie la langue.




Figure — Page initiale de configuration GLPI

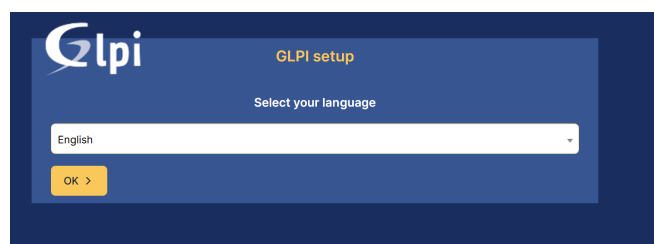


Figure — Choix de la langue

Résultat observé : La page de licence apparaît.

### Accepter la licence et démarrer

Après lecture de la licence, je clique sur Continue puis sur Install pour une nouvelle installation.

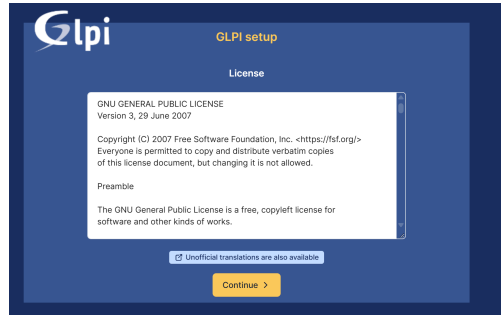


Figure — Licence du logiciel

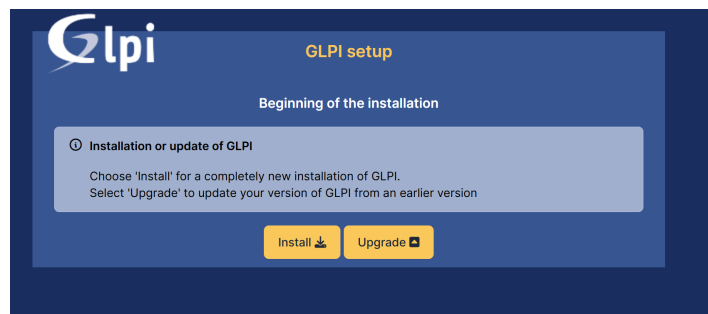


Figure — Choix Install pour une nouvelle installation

Résultat observé : L'assistant affiche le contrôle de compatibilité.

### Vérifier les prérequis

Le contrôle montre les extensions PHP requises et les recommandations disponibles. Je poursuis après les coches de validation.




Figure — Contrôles PHP requis

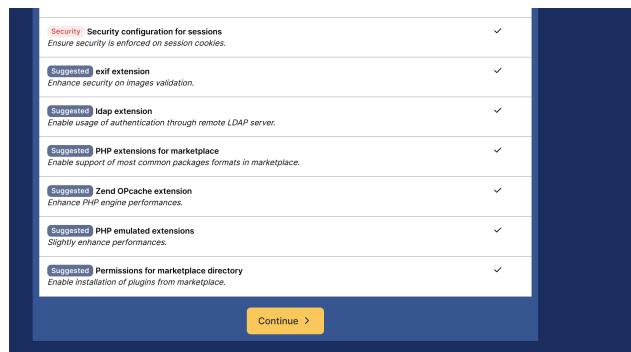


Figure — Fin du contrôle et bouton Continue

Résultat observé : Les contrôles affichés sont validés.

## Se connecter à MariaDB

Dans le formulaire SQL, je saisis localhost, l'utilisateur GLPI et le mot de passe fahad.

Figure — Formulaire SQL avant la saisie

Figure — Formulaire de connexion SQL rempli

Figure — Connexion SQL réussie et base glpi sélectionnée

Résultat observé : La connexion à la base réussit ; je sélectionne la base existante glpi sans en créer une autre.

## Initialiser la base

L'assistant crée les tables, importe les données initiales et configure GLPI.

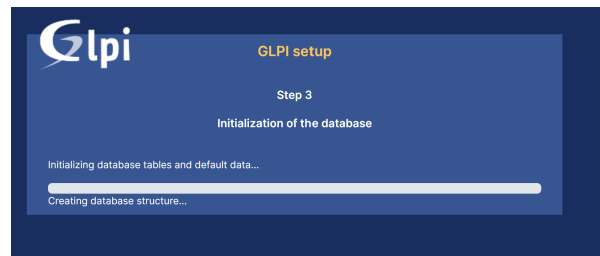


Figure — Création de la structure de la base

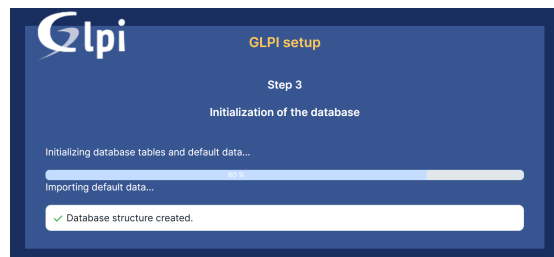


Figure — Import des données initiales à 80 %

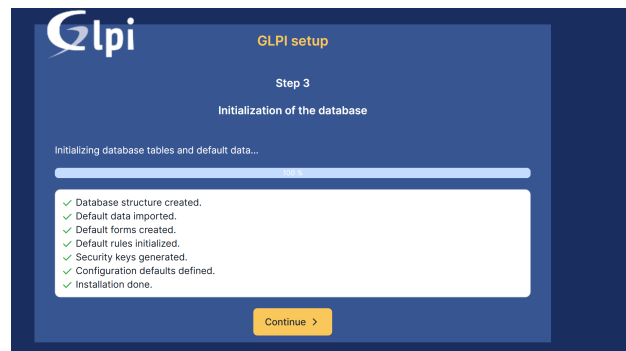


Figure — Installation terminée à 100 %




Figure — Étape facultative d'envoi des statistiques

Résultat observé : La progression atteint 100 % et l'écran affiche « Installation done ». L'étape suivante propose l'envoi facultatif de statistiques.

## 7 Validation et sécurisation minimale

### Ouvrir une session administrateur

Après l'installation, j'ai ouvert la page de connexion. Une première tentative comportait une faute glpo au lieu de glpi. J'ai recommencé avec le compte administrateur glpi.



The screenshot shows the GLPI login interface. At the top is the GLPI logo. Below it is the text "Login to your account". There are three input fields: "Login" (containing "glpo"), "Password" (containing "\*\*\*\*\*"), and "Login source" (set to "GLPI internal database"). There is a "Remember me" checkbox and a "Sign in" button.

Figure — Première saisie erronée du nom glpo


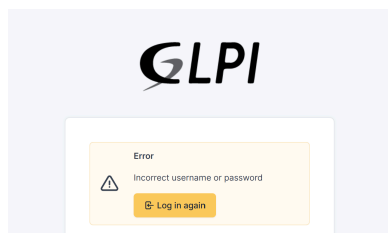


Figure — Message de refus après la première saisie



The screenshot shows the GLPI login interface with the correct username. The "Login" field now contains "glpi". The "Sign in" button is visible.

Figure — Nouvelle saisie avec le compte glpi

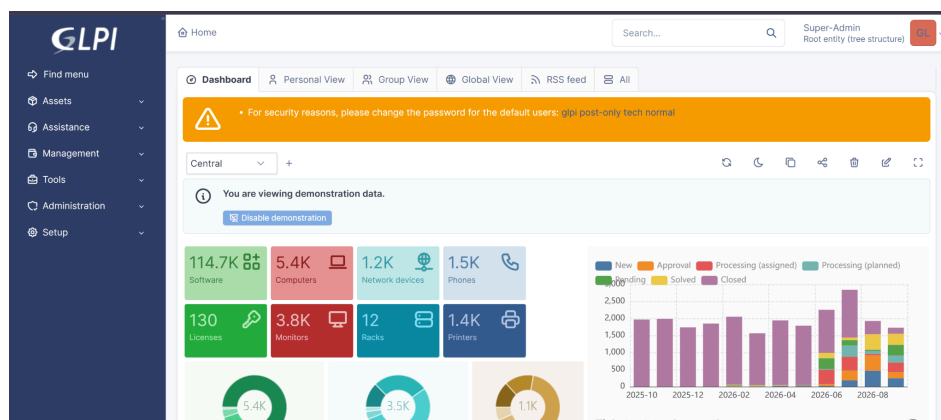


Figure — Première connexion administrateur au tableau de bord

Résultat observé : Le tableau de bord Super Admin s'ouvre. Les nombreux chiffres visibles proviennent des données de démonstration et ne décrivent pas le parc du lycée.

## Supprimer le fichier d'installation

Une fois GLPI opérationnel, j'ai supprimé le script d'installation du serveur.

```
rm /var/www/glpi/install/install.php
```

```
root@fahad:/tmp# rm /var/www/glpi/install/install.php
root@fahad:/tmp#
```

Figure — Suppression du script install.php

Résultat observé : La commande se termine sans message d'erreur.

## Changer le mot de passe du compte glpi

Dans les paramètres du compte administrateur, j'ai remplacé le mot de passe initial puis relancé une session.

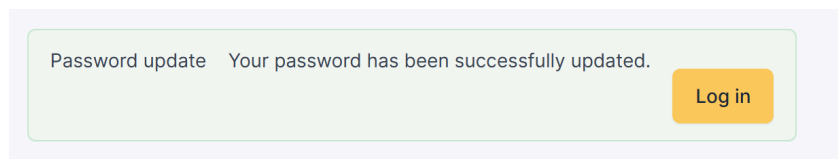


Figure — Mot de passe administrateur mis à jour

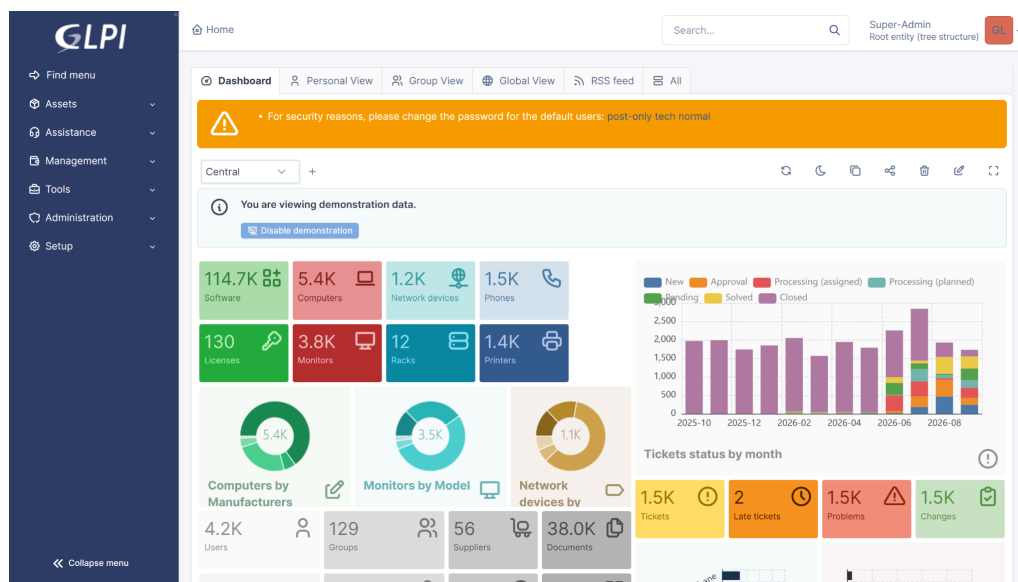


Figure — Tableau de bord après reconnexion

Résultat observé : GLPI confirme le changement de mot de passe. La reconnexion fonctionne : le tableau de bord affiche le profil Super Admin et l'alerte ne cite plus le compte glpi. Les comptes post-only, tech et normal restent signalés par l'application.

## 8 Tableau des informations demandées

| Information                      | Valeur                                                                                          |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom de la base de données        | glpi                                                                                            |
| Utilisateur MySQL GLPI           | GLPI                                                                                            |
| Mot de passe MySQL GLPI          | fahad                                                                                           |
| Mot de passe root MariaDB        | Aucun mot de passe distinct configuré dans les étapes montrées ;<br>connexion locale par socket |
| URL d'accès à GLPI               | http://172.30.222.130/                                                                          |
| Compte administrateur GLPI       | glpi                                                                                            |
| Mot de passe administrateur GLPI | fahad (confirmé par l'utilisateur)                                                              |
| Adresse IP du serveur            | 172.30.222.130                                                                                  |
| Mot de passe SSH                 | fahad (selon indication de l'utilisateur)                                                       |

## 9 Bilan

L'objectif technique est atteint : GLPI 11.0.9 est installé sur Ubuntu Server 24.04.1, Apache sert le dossier public, la base glpi est initialisée et le compte administrateur se reconnecte après changement de mot de passe. Le proxy 172.16.63.130:3128 a permis la mise à jour APT et le téléchargement de l'archive. Cette copie contient les mots de passe communiqués ; une copie destinée au portfolio public doit les masquer.