

LAPORAN PRAKTIKUM
PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB 1
PERTEMUAN 3
LINK FRAME DAN TABLE



Disusun oleh:

Nama : Fahmi Hasan
NIM : 25/566255/SV/27049
Kelas : B1
Dosen Pengampu : Achmad Choirudin Emcha, S.Kom., M.Eng.

PROGRAM STUDI D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2026

Daftar Isi

1. Tujuan Percobaan	3
2. Dasar Teori	3
2.1 Tautan (Link)	3
2.2 Bingkai (Frame) dan iFrame	3
2.3 Tabel (Table)	4
3. Hasil dan Pembahasan	5
3.1 Link Biasa, Link Gambar, Link ke Window Baru, dan Link Internal	5
3.2 Frameset (Horisontal dan Vertikal).....	6
3.3 Frameset dengan Atribut noresize="true"	7
3.4 Frame Inline (iFrame).....	8
3.5 Membuat Tabel.....	9
3.6 Sel Kosong dalam Tabel	10
3.7 Sel Tabel yang Diperlebar	11
3.8 Menambahkan Latar Belakang ke Tabel	12
3.9 Membuat Layout Website Sederhana Menggunakan Tabel	13
3.10 Membuat HTML Semantic Hader, Nav	14
3.11 Membuat HTML Semantic Article, Figure, Figcaption	15
3.12 Membuat HTML Semantic Main, Section	16
3.13 Membuat HTML Semantic Aside	17
3.14 Tugas Praktikum.....	18
4. Kesimpulan.....	19
5. Daftar Pustaka.....	19

PERTEMUAN 3

LINK FRAME DAN TABLE

1. Tujuan Percobaan

1. Mahasiswa mampu memahami dan mengenali tag dasar HTML.
2. Mahasiswa mengetahui fungsi dan kegunaan tag dasar HTML.
3. Mahasiswa dapat menerapkan berbagai tag dasar HTML.

2. Dasar Teori

2.1 Tautan (Link)

Pada umumnya sebuah situs web terdiri lebih dari satu halaman. Untuk menghubungkan suatu dokumen dengan dokumen lainnya, digunakan tautan atau hyperlink. Pada HTML, tautan di definisikan menggunakan tag `<a>` (anchor). Apabila kursor di arahkan pada sebuah teks yang memiliki tautan, maka ikon kursor akan berubah bentuk.

Tautan memiliki atribut utama yaitu href yang berfungsi untuk menentukan alamat Uniform Resource Locator (URL). Selain itu, terdapat atribut target yang digunakan untuk memodifikasi cara dokumen tujuan ditampilkan. Nilai dari atribut target meliputi:

- `_self`: Memuat dokumen baru ke dalam jendela atau tab yang sama dengan tautan yang diklik (default).
- `_blank`: Memuat dokumen baru ke dalam jendela atau tab peramban (browser) baru yang kosong.
- `_parent`: Memuat dokumen baru ke dalam parent frame (bingkai induk).
- `_top`: Memuat dokumen baru ke dalam keseluruhan jendela peramban, umumnya digunakan untuk keluar dari struktur frame.

2.2 Bingkai (Frame) dan iFrame

Frameset dan Frame: Tag `<frameset>` digunakan untuk membagi jendela peramban menjadi beberapa bagian (baris atau kolom), sedangkan `<frame>` mendefinisikan sub-jendela spesifik yang memuat dokumen HTML tertentu. Terdapat juga tag `<noframes>` yang berfungsi untuk menampilkan konten alternatif apabila peramban yang digunakan pengguna tidak mendukung fitur frame.

iFrame (Inline Frame): Merupakan elemen pengganti frame konvensional yang memungkinkan penyematkan konten eksternal (seperti video, peta, atau dokumen web lain) secara langsung di dalam suatu halaman web. Tag ini diatur menggunakan elemen `<iframe>` dan memiliki fleksibilitas tinggi dengan atribut pendukung seperti `src`, `height`, dan `width`.

2.3 Tabel (Table)

Tabel digunakan untuk menyajikan data secara terstruktur dalam bentuk baris (row) dan kolom (column), sehingga tampilan web menjadi lebih rapi dan representatif. Tabel pada HTML dibentuk oleh beberapa elemen utama, yaitu:

- `<table>`: Mendefinisikan area pembuatan tabel.
- `<tr>` (Table Row): Mendefinisikan suatu barisan di dalam tabel.
- `<th>` (Table Header): Mendefinisikan sel yang bertindak sebagai header atau judul kolom.
- `<td>` (Table Data): Mendefinisikan sel yang berisi data di dalam tabel.


Selain elemen dasar tersebut, terdapat elemen pelengkap seperti `<caption>` untuk memberikan keterangan pada tabel, `<colgroup>` dan `<col>` untuk pemformatan kelompok kolom, serta `<thead>`, `<tbody>`, dan `<tfoot>` untuk mengelompokkan bagian struktural tabel. Tabel juga mendukung penggabungan sel melalui atribut `colspan` (penggabungan kolom) dan `rowspan` (penggabungan baris).

2.4 Semantik HTML (Semantic HTML)

HTML semantik merujuk pada elemen HTML yang memiliki makna atau arti spesifik dengan mendeskripsikan konten yang ada di dalamnya dengan jelas. Berbeda dengan elemen non-semantik, elemen semantik membantu mesin pencari dan pengembang dalam mengidentifikasi struktur halaman web secara lebih optimal. Daftar elemen HTML semantik yang umum digunakan meliputi:

- `<header>`: Mendefinisikan bagian atas halaman (logo, judul, navigasi).
- `<nav>`: Membungkus bagian navigasi utama yang berisi daftar tautan.
- `<main>`: Membungkus konten utama dari sebuah halaman.
- `<section>`: Mendefinisikan bagian atau kelompok konten tertentu di dalam main layout.
- `<article>`: Menunjukkan konten mandiri seperti artikel berita atau blog.
- `<aside>`: Memuat informasi tambahan (biasanya di posisi samping).
- `<footer>`: Mendefinisikan bagian penutup dari sebuah halaman web.
- `<figure>` dan `<figcaption>`: Membungkus elemen media (seperti gambar) beserta teks keterangannya.

3.1 Link Biasa, Link Gambar, Link ke Window Baru, dan Link Internal

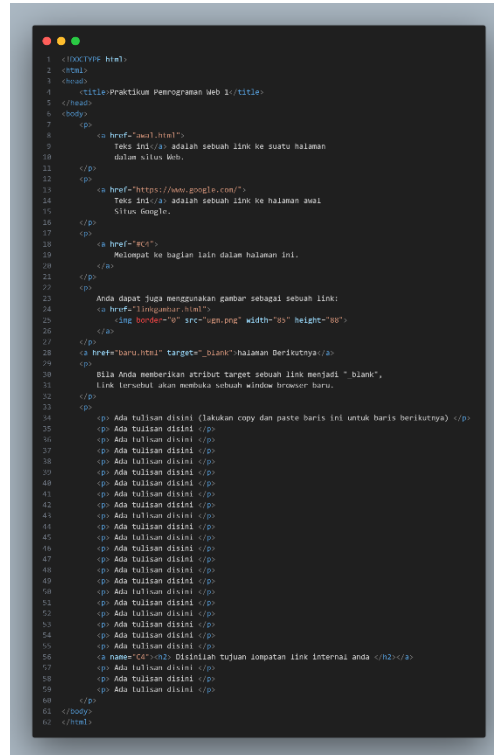

Hasil Tampilan:

Teks ini adalah sebuah link ke suatu halaman dalam situs Web.

Teks ini adalah sebuah link ke halaman awal Situs Google.

[Melompat ke bagian lain dalam halaman ini.](#)



Anda dapat juga menggunakan gambar sebagai sebuah link:

[halaman Berikutnya](#)

Bila Anda memberikan atribut target sebuah link menjadi "_blank", Link tersebut akan membuka sebuah window browser baru.

Ada tulisan disini (lakukan copy dan paste baris ini untuk baris berikutnya)

Ada tulisan disini

Ada tulisan disini

Ada tulisan disini

Ada tulisan disini

Ada tulisan disini

Ada tulisan disini

Ada tulisan disini

Ada tulisan disini

Ada tulisan disini

Ada tulisan disini

Ada tulisan disini

Ada tulisan disini

Ada tulisan disini

Ada tulisan disini

Ada tulisan disini

Ada tulisan disini

Ada tulisan disini

Ada tulisan disini

Ada tulisan disini

Ada tulisan disini

Ada tulisan disini

[illegible]

Disinilah tujuan lompatan link internal anda

Ada tulisan disini

Ada tulisan disini

Ada tulisan disini

Analisis:

Elemen <a> (anchor) digunakan untuk membangun navigasi dengan berbagai variasi fungsional:

- Link Biasa (Eksternal): Penggunaan atribut href="https://www.google.com/" menginstruksikan peramban untuk mengarahkan pengguna ke halaman web URL eksternal secara langsung.
- Link Internal: Diimplementasikan menggunakan atribut href="#C4" yang merujuk pada elemen dengan atribut name="C4" (atau atribut id pada standar HTML modern) di halaman yang sama.
- Link Gambar: Elemen disematkan di dalam tag <a>. Hal ini membuat gambar tersebut menjadi interaktif dan bertindak sebagai area yang dapat diklik.
- Link ke Window Baru: Penambahan atribut target="_blank" memodifikasi perilaku default peramban. Saat tautan diklik, dokumen tujuan tidak akan menimpa halaman saat ini, melainkan memuat di tab baru.

3.2 Frameset (Horisontal dan Vertikal)

Implementasi Kode:

```
1 <html>
2   <frameset> rows="50%,50%"
3     frame src="awal.html">
4     <frameset cols="25%,75%"
5       <frame src="tabel.html">
6       <frame src="tabel2.html">
7     </frameset>
8   </frameset>
9 </html>
```

Hasil Tampilan:

Cannot GET /Pertemuan_2/tabel2.html

Analisis:


Elemen <frameset> memiliki atribut rows="50%,50%" membagi layar secara horizontal menjadi dua area dengan proporsi sama besar. Pada baris kedua, disematkan kembali sebuah <frameset cols="25%,75%"> bersarang (nested) yang membagi area baris bawah menjadi dua kolom secara vertikal.

3.3 Frameset dengan Atribut noresize="true"

Implementasi Kode:

```
1 <html>
2   <frameset rows="50%,50%">
3     <frame noresize="true" src="awal.html">
4     <frameset cols="25%,75%">
5       <frame noresize="true" src="frameset2.html">
6       <frame noresize="true" src="frame3.html">
7     </frameset>
8   </frameset>
9 </html>
```

Hasil Tampilan:

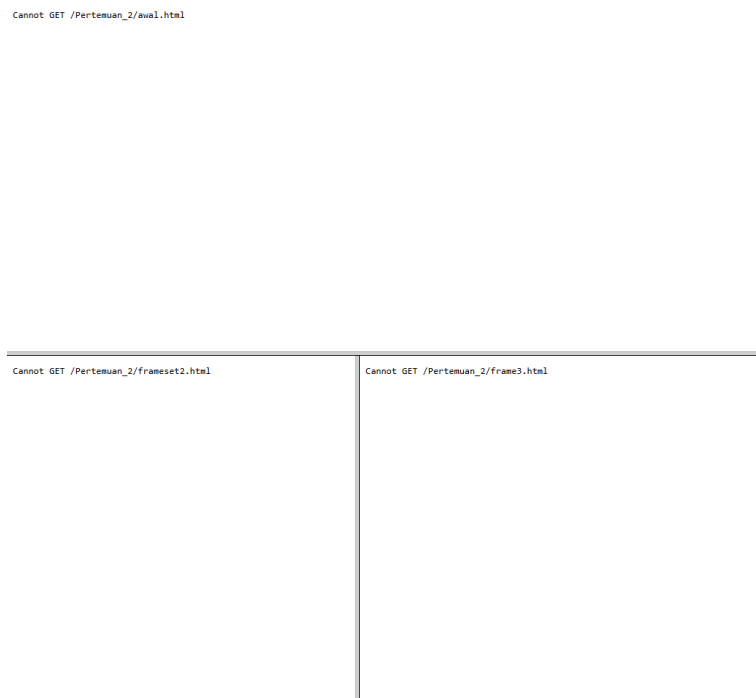


Analisis:

Struktur frameset ini menambahkan atribut `noresize="true"` pada masing-masing tag `<frame>`. Analisis fungsionalnya adalah atribut ini mengunci batas dimensi setiap frame, sehingga membatasi interaksi pengguna.


3.4 Frame Inline (iFrame)

Implementasi Kode:

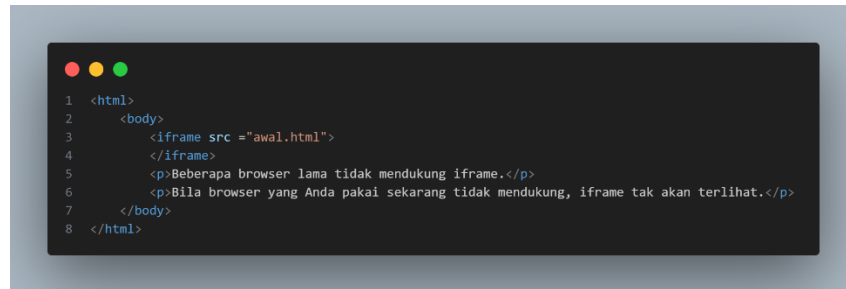

```
1 <html>
2   <body>
3     <iframe src ="awal.html">
4   </iframe>
5   <p>Beberapa browser lama tidak mendukung iframe.</p>
6   <p>Bila browser yang Anda pakai sekarang tidak mendukung, iframe tak akan terlihat.</p>
7   </body>
8 </html>
```

Hasil Tampilan:

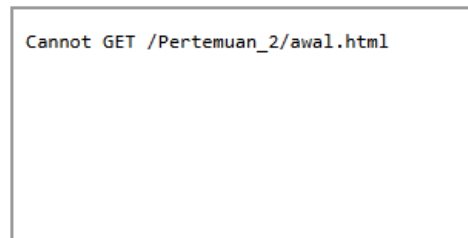

Beberapa browser lama tidak mendukung iframe.

Bila browser yang Anda pakai sekarang tidak mendukung, iframe tak akan terlihat.

Analisis:

Implementasi `<iframe>` dilakukan dalam elemen `<body>`. `<iframe>` memuat dokumen `awal.html` sebagai bingkai sebaris di dalam halaman utama. Paragraf teks yang disematkan di antara `<iframe>` dan `</iframe>` hanya akan dirender dan terlihat oleh pengguna apabila peramban yang mereka gunakan tidak mendukung fitur *inline frame*.

3.5 Membuat Tabel

Implementasi Kode:

```
1 <html>
2 <body>
3   <p>
4     Setiap tabel dimulai dengan tag table.
5     Setiap baris tabel dimulai dengan tag tr.
6     Setiap data dalam tabel dimulai dengan tag td.
7   </p>
8   <h4>Satu baris satu kolom dengan border normal:</h4>
9   <table border="1">
10    <tr>
11      <td>100</td>
12    </tr>
13  </table>
14  <h4>Satu baris dan tiga kolom dengan border tebal:</h4>
15  <table border="8">
16    <tr>
17      <td>100</td>
18      <td>200</td>
19      <td>300</td>
20    </tr>
21  </table>
22  <h4>Dua baris dan tiga kolom dengan border sangat tebal:</h4>
23  <table border="15">
24    <tr>
25      <td>100</td>
26      <td>200</td>
27      <td>300</td>
28    </tr>
29    <tr>
30      <td>400</td>
31      <td>500</td>
32      <td>600</td>
33    </tr>
34  </table>
35  <h4>Tabel ini tidak memiliki border:</h4>
36  <table border="0">
37    <tr>
38      <td>100</td>
39      <td>200</td>
40    </tr>
41    <tr>
42      <td>300</td>
43      <td>400</td>
44    </tr>
45  </table>
46 </body>
47 </html>
```

Hasil Tampilan:

Setiap tabel dimulai dengan tag table. Setiap baris tabel dimulai dengan tag tr. Setiap data dalam tabel dimulai dengan tag td.

Satu baris satu kolom dengan border normal:

100

Satu baris dan tiga kolom dengan border tebal:

100	200	300
-----	-----	-----

Dua baris dan tiga kolom dengan border sangat tebal:

100	200	300
400	500	600

Tabel ini tidak memiliki border:

100	200
300	400

Analisis:


Implementasi dasar tabel menggunakan struktur bersarang `<table>`, `<tr>` (baris), dan `<td>` (sel data). Atribut tabel dapat di modifikasi dengan mengubah nilai border yang menyebabkan perubahan pada ketebalan garis batas.

3.6 Sel Kosong dalam Tabel

Implementasi Kode:

```
1 <html>
2 <body>
3   <table border="1">
4     <tr>
5       <td>Teks</td>
6       <td>Teks</td>
7     </tr>
8     <tr>
9       <td></td>
10      <td>Teks</td>
11    </tr>
12  </table>
13  <p>
14    Seperti yang Anda lihat, salah satu sel tidak memiliki border. Itu
15    terjadi karena sel tersebut kosong. Cobalah untuk menyisipkan sebuah spasi ke dalam sel tersebut. Ternyata
16    tetap saja tidak memiliki border.
17  </p>
18  <p>
19    Cara yang benar adalah dengan menyisipkan spasi non-breaking di dalam
20    sel.
21  </p>
22  <p>
23    Spasi non-breaking adalah sebuah entitas karakter. Bila Anda tidak
24    mengetahui apa yang
25    disebut karakter entitas, baca kembali materi kuliah tentang hal
26    tersebut.
27  </p>
28  <p>
29    Entitas spasi non-breaking dimulai dengan tanda ampersand ("&"),
30    kemudian karakter-karakter "nbsp", dan diakhiri dengan semicolon (";")
31  </p>
32  <p>
33  </p>
34  </body>
35 </html>
```

Hasil Tampilan:

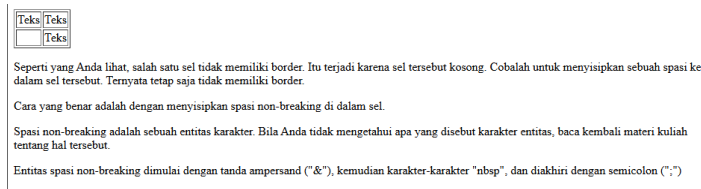

Analisis:

Ketika sebuah elemen `<td>` tidak diisi konten (kosong), peramban tidak akan merender garis tepi dari sel tersebut. Untuk mengatasi hal ini, kode mengimplementasikan HTML Entity berupa non-breaking space.

3.7 Sel Tabel yang Diperlebar

Implementasi Kode:

```
1 <html>
2 <body>
3 <h4>Sel yang melebar dua kolom:</h4>
4 <table border="1">
5   <tr>
6     <th>Nama</th>
7     <th colspan="2">Telepon</th>
8   </tr>
9   <tr>
10    <td>Bill Gates</td>
11    <td>555 77 854</td>
12    <td>555 77 855</td>
13  </tr>
14 </table>
15 <h4>Sel yang melebar dua baris:</h4>
16 <table border="1">
17   <tr>
18     <th>Nama depan:</th>
19     <td>Bill Gates</td>
20   </tr>
21   <tr>
22     <th rowspan="2">Telepon:</th>
23     <td>555 77 854</td>
24   </tr>
25   <tr>
26     <td>555 77 855</td>
27   </tr>
28 </table>
29 </body>
30 </html>
```

Hasil Tampilan:

Sel yang melebar dua kolom:

Nama	Telepon	
Bill Gates	555 77 854	555 77 855

Sel yang melebar dua baris:

Nama depan:	Bill Gates
Telepon:	555 77 854
	555 77 855

Analisis:

Atribut penggabungan sel:

- Colspan diterapkan pada tag <th>, memaksa sel tersebut melebar secara horizontal, menggabungkan ruang dari dua kolom.
- Rowspan diterapkan pada tag <th>, memaksa sel melebar secara vertikal, menggabungkan ruang dari dua baris tabel yang bersebelahan secara vertikal.

3.8 Menambahkan Latar Belakang ke Tabel

Implementasi Kode:

```
1  <html>
2  <body>
3    <h4>Dengan warna latar belakang:</h4>
4    <table border="1" bgcolor="red">
5      <tr>
6        <td>Pertama</td>
7        <td>Baris</td>
8      </tr>
9      <tr>
10       <td>Kedua</td>
11       <td>Baris</td>
12     </tr>
13   </table>
14   <h4>Dengan latar belakang gambar:</h4>
15   <table border="1" background="../bg.jpg">
16     <tr>
17       <td>Pertama</td>
18       <td>Baris</td>
19     </tr>
20     <tr>
21       <td>Kedua</td>
22       <td>Baris</td>
23     </tr>
24   </table>
25   <h4>Latar belakang pada sel:</h4>
26   <table border="1">
27     <tr>
28       <td bgcolor="red">Pertama</td>
29       <td>Baris</td>
30     </tr>
31     <tr>
32       <td background="../bg.jpg">
33         Kedua</td>
34       <td>Baris</td>
35     </tr>
36   </table>
37 </body>
38 </html>
```

Hasil Tampilan:

Dengan warna latar belakang:

Pertama	Baris
Kedua	Baris

Dengan latar belakang gambar:

Pertama	Baris
Kedua	Baris

Latar belakang pada sel:

Pertama	Baris
Kedua	Baris

Analisis:

Visual pada sel tabel:

- Atribut `bgcolor=""` menerapkan warna solid sebagai warna latar belakang tabel atau sel.
- Atribut `background="../bg.jpg"` memuat aset gambar dari direktori relatif dan menjadikannya tekstur latar belakang untuk area tabel atau sel.

3.9 Membuat Layout Website Sederhana Menggunakan Tabel

Implementasi Kode:

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3
4 <body>
5
6   <table border="1" width="100%">
7     <tr>
8       <td><a href="https://ugm.ac.id" target="iframe_target">Website UGM</a></td>
9       <td rowspan="2">
10         <iframe src="https://ugm.ac.id" name="iframe_target" height="500" width="100%"></iframe>
11       </td>
12     </tr>
13     <tr>
14       <td><a href="https://ugm.ac.id/id/fakultas/sekolah-vokasi/" target="iframe_target">Website Vokasi</a></td>
15     </tr>
16   </table>
17
18 </body>
19
20 </html>
```

Hasil Tampilan:



Analisis:

Kode ini menggabungkan penggunaan tabel dan iframe untuk membentuk layout. Tabel diatur dengan `width="100%"` untuk memenuhi ruang layar. Kolom sebelah kiri diisi navigasi berupa tautan `<a>`, sedangkan kolom sebelah kanan diisi dengan `<iframe>` yang diberi atribut `name="iframe_target"`.

3.10 Membuat HTML Semantic Hader, Nav

Implementasi Kode:

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3
4 <head>
5   <meta charset="UTF-8">
6   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7   <title>Contoh Header Semantik</title>
8 </head>
9
10 <body>
11   <header>
12     <h1>Toko Online</h1>
13     <nav>
14       <ul>
15         <li><a href="#">Beranda</a></li>
16         <li><a href="#">Produk</a></li>
17         <li><a href="#">Tentang Kami</a></li>
18         <li><a href="#">Kontak</a></li>
19       </ul>
20     </nav>
21   </header>
22
23 </body>
24
25 </html>
```

Hasil Tampilan:

Toko Online

- [Beranda](#)
- [Produk](#)
- [Tentang Kami](#)
- [Kontak](#)

Analisis:

Pemanfaatan tag <header> dan <nav>. Tag <header> merepresentasikan area pengenalan situs, dalam hal ini membungkus judul situs "Toko Online" (<h1>). Sedangkan <nav> membungkus blok daftar navigasi (dan).

3.11 Membuat HTML Semantic Article, Figure, Figcaption

Implementasi Kode:

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3
4 <head>
5   <meta charset="UTF-8">
6   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7   <title>Contoh Artikel Semantik</title>
8 </head>
9
10 <body>
11   <article>
12     <h2>Keajaiban Alam: Great Barrier Reef</h2>
13     <p>Great Barrier Reef adalah sistem terumbu karang terbesar di dunia, membentang sejauh lebih dari 2.300 kilometer di sepanjang pantai timur Australia. Terumbu karang ini terdiri dari jutaan polip karang individu yang hidup bersama dalam simbiosis dengan ganggang fotosintesis. Great Barrier Reef adalah rumah bagi berbagai macam kehidupan laut, termasuk ikan, hiu, penyu, dan terumbu karang.</p>
14     <figure>
15       
16       <figcaption>Great Barrier Reef yang menakutkan</figcaption>
17     </figure>
18     <p>Sayangnya, Great Barrier Reef menghadapi berbagai ancaman, termasuk perubahan iklim, polusi, dan penangkapan ikan berlebihan. Sangat penting untuk melindungi terumbu karang ini untuk menjaga keanekaragaman hayati laut dan keindahan alam.</p>
19   </article>
20
21 </body>
22 </html>
```

Hasil Tampilan:

Keajaiban Alam: Great Barrier Reef

Great Barrier Reef adalah sistem terumbu karang terbesar di dunia, membentang sejauh lebih dari 2.300 kilometer di sepanjang pantai timur Australia. Terumbu karang ini terdiri dari jutaan polip karang individu yang hidup bersama dalam simbiosis dengan ganggang fotosintesis. Great Barrier Reef adalah rumah bagi berbagai macam kehidupan laut, termasuk ikan, hiu, penyu, dan terumbu karang.

 Gambar Great Barrier Reef
Great Barrier Reef yang memukau

Sayangnya, Great Barrier Reef menghadapi berbagai ancaman, termasuk perubahan iklim, polusi, dan penangkapan ikan berlebihan. Sangat penting untuk melindungi terumbu karang ini untuk menjaga keanekaragaman hayati laut dan keindahan alam.

Analisis:

- Tag `<article>` membungkus keseluruhan informasi terkait "Great Barrier Reef", menandakan bahwa tulisan ini utuh.
- Tag `<figure>` digunakan untuk membungkus media gambar `<img>`.
- Tag `<figcaption>` disematkan di dalam `<figure>` untuk membuat deskripsi dari gambar.

3.12 Membuat HTML Semantic Main, Section

Implementasi Kode:

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3
4 <head>
5   <meta charset="UTF-8">
6   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7   <title>Contoh Section Semantik</title>
8 </head>
9
10 <body>
11   <main>
12     <section>
13       <h2>Pengantar HTML</h2>
14       <p>HyperText Markup Language (HTML) adalah bahasa markup standar yang digunakan untuk membuat halaman web. HTML menyediakan struktur dasar dan konten untuk halaman web dan bekerja bersama dengan Cascading Style Sheets (CSS) untuk presentasi visual halaman web dan JavaScript untuk perilaku interaktif.</p>
15     </section>
16     <section>
17       <h2>Elemen Semantik HTML</h2>
18       <p>Elemen semantik HTML adalah elemen-elemen yang memiliki makna atau arti yang spesifik untuk memudahkan mesin pencari dan pengembang web memahami struktur halaman web. Elemen ini membantu meningkatkan aksesibilitas dan pengalaman pengguna pada halaman web.</p>
19     </section>
20   </main>
21 </body>
22 </html>
```

Hasil Tampilan:

Pengantar HTML

HyperText Markup Language (HTML) adalah bahasa markup standar yang digunakan untuk membuat halaman web. HTML menyediakan struktur dasar dan konten untuk halaman web dan bekerja bersama dengan Cascading Style Sheets (CSS) untuk presentasi visual halaman web dan JavaScript untuk perilaku interaktif.

Elemen Semantik HTML

Elemen semantik HTML adalah elemen-elemen yang memiliki makna atau arti yang spesifik untuk memudahkan mesin pencari dan pengembang web memahami struktur halaman web. Elemen ini membantu meningkatkan aksesibilitas dan pengalaman pengguna pada halaman web.

Analisis:

Struktur `<main>` dan `<section>`:

- `<main>` berperan sebagai kontainer dominan dari halaman, mengisolasi konten inti.
- `<section>` digunakan untuk melakukan segmentasi pada konten di dalam `<main>`.

3.13 Membuat HTML Semantic Aside

Implementasi Kode:

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3
4 <head>
5   <meta charset="UTF-8">
6   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7   <title>Contoh Aside Semantik</title>
8 </head>
9
10 <body>
11   <main>
12     <h2>Resep Kue Kering</h2>
13     <p>Ikuti langkah mudah di bawah ini untuk membuat kue kering yang lezat:</p>
14     <ul>
15       <li>Siapkan bahan-bahan yang dibutuhkan.</li>
16       <li>Campur semua bahan kering dalam wadah besar.</li>
17       <li>Masukkan telur dan mentega yang sudah dikocok, aduk rata.</li>
18       <li>Bentuk adonan sesuai selera.</li>
19       <li>Panggang dalam oven hingga matang.</li>
20     </ul>
21     <aside>
22       <h3>Tips:</h3>
23       <ul>
24         <li>Gunakan mentega dingin agar menghasilkan tekstur yang lebih renyah.</li>
25         <li>Jangan terlalu lama mengaduk adonan agar kue tidak keras.</li>
26         <li>Sesuaikan waktu pemanggangan sesuai dengan oven masing-masing.</li>
27       </ul>
28     </aside>
29   </main>
30 </body>
31 </html>
```

Hasil Tampilan:

Resep Kue Kering

Ikuti langkah mudah di bawah ini untuk membuat kue kering yang lezat:

- Siapkan bahan-bahan yang dibutuhkan.
- Campur semua bahan kering dalam wadah besar.
- Masukkan telur dan mentega yang sudah dikocok, aduk rata.
- Bentuk adonan sesuai selera.
- Panggang dalam oven hingga matang.

Tips:

- Gunakan mentega dingin agar menghasilkan tekstur yang lebih renyah.
- Jangan terlalu lama mengaduk adonan agar kue tidak keras.
- Sesuaikan waktu pemanggangan sesuai dengan oven masing-masing.

Analisis:

Implementasi elemen `<aside>` digunakan untuk memuat informasi tambahan atau tips. `<aside>` berperan secara semantik sebagai konten pelengkap atau sidebar.

3.14 Tugas Praktikum

Implementasi Kode:

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="id">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Tugas Praktikum</title>
7 </head>
8 <body>
9
10   <header>
11     <h1>Profil Mahasiswa</h1>
12   </header>
13
14   <nav>
15     <ul>
16       <li><a href="#">Beranda</a></li>
17       <li><a href="#">Tentang Saya</a></li>
18     </ul>
19   </nav>
20
21   <div style="display: flex;">
22
23     <main style="flex: 75%; padding-right: 20px;">
24       <section>
25         <h2>Informasi</h2>
26
27         <article>
28           <h3>Biodata</h3>
29           <table border="1">
30             <thead>
31               <tr>
32                 <th>Nama</th>
33                 <th>Usia</th>
34             </tr>
35             </thead>
36             <tbody>
37               <tr>
38                 <td>Fahmi Hasan</td>
39                 <td>19 Tahun</td>
40             </tr>
41             </tbody>
42           </table>
43         </article>
44
45         <article>
46           <h3>Deskripsi Singkat</h3>
47           <p>Ini adalah halaman artikel.</p>
48         </article>
49       </section>
50     </main>
51
52     <aside style="flex: 25%; background-color: #f0f0f0; padding: 10px;">
53       <h3>Sidebar</h3>
54       <p>Halaman Sidebar.</p>
55     </aside>
56   </div>
57
58   <footer>
59     <p>Praktikum Pemrograman Web 1</p>
60   </footer>
61 </body>
62 </html>
```

Hasil Tampilan:

Profil Mahasiswa

- [Beranda](#)
- [Tentang Saya](#)

Informasi

Biodata

Nama	Usia
Fahmi Hasan	19 Tahun

Deskripsi Singkat

Ini adalah halaman artikel.

Praktikum Pemrograman Web 1

Sidebar
Halaman Sidebar.

Analisis:

Elemen `<table>` dibentuk menggunakan tag `<th>` (Table Header) untuk mendefinisikan label "Nama" dan "Usia", serta `<td>` (Table Data) untuk menampung isi data.

Struktur Semantik:

- `<header>`: Digunakan pada bagian paling atas. berfungsi memuat judul utama situs.
- `<nav>`: Diletakkan di bawah header, bertugas membatasi tautan (hyperlink) utama.
- `<main>`: Elemen ini mengisolasi informasi yang menjadi inti dari dokumen.
- `<section>`: Ditempatkan di dalam `<main>` untuk mengelompokkan konten-konten.
- `<article>`: Digunakan untuk memisahkan blok konten secara spesifik.
- `<aside>`: Mengalokasikan ruang untuk informasi pendukung atau sidebar.
- `<footer>`: Menutup struktur hierark.

4. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan:

- **Pemahaman terhadap Elemen Dasar HTML**
Mahasiswa berhasil memahami dan mengimplementasikan tag dasar HTML untuk pembuatan tautan (hyperlink), bingkai (iframe), dan tabel yang sangat penting dalam penyusunan kerangka website.
- **Fungsi dan Kegunaan Atribut HTML**
Mahasiswa mengetahui dan memahami fungsi spesifik dari masing-masing tag beserta atribut pendukungnya. Mencakup penggunaan atribut target untuk mengelola perilaku tautan, atribut colspan dan rowspan untuk memodifikasi dimensi sel tabel, serta pemahaman mengenai elemen `<frameset>`.
- **Penerapan dan Implementasi Tag HTML**
Mahasiswa telah berhasil menerapkan tag dasar HTML untuk membangun komponen web fungsional. Implementasi ini dibuktikan melalui keberhasilan menyusun tata letak (layout) halaman web sederhana yang menggunakan struktur hirarki semantic HTML.

5. Daftar Pustaka

Modul Praktikum Pemrograman Web 1. Link Frame dan Table. Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, Sekolah Vokasi, Universitas Gadjah Mada.

Mozilla Developer Network (MDN) Web Docs. (2023). *HTML: HyperText Markup Language*. Diakses dari <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML>

World Wide Web Consortium (W3C). (2014). *HTML5: A vocabulary and associated APIs for HTML and XHTML*. Diakses dari <https://www.w3.org/TR/html5/>

W3Schools. HTML Semantic Elements. Diakses dari https://www.w3schools.com/html/html5_semantic_elements.asp