LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB
PRAKTIKUM 3 — CSS DASAR

Disusun Oleh :

Nama : Muhammad Fahri Al Fatah

NIM : 312510310

Kelas : I251C

Mata Kuliah : Pemrograman Web

Dosen Pengampu : Agung Nugroho, S.Kom., M.Kom.

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS PELITA BANGSA BEKASI 2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Cascading Style Sheet (CSS) merupakan aturan yang digunakan untuk mengatur tampilan dan beberapa komponen pada sebuah halaman web agar lebih terstruktur dan seragam. CSS bukan merupakan bahasa pemrograman, tetapi digunakan untuk mengatur tampilan halaman HTML.

Dengan menggunakan CSS, pengembang dapat mengubah tampilan halaman web seperti warna, ukuran tulisan, posisi teks, latar belakang, serta berbagai tampilan lainnya. CSS juga memungkinkan perubahan tampilan dilakukan dengan lebih mudah tanpa harus mengubah struktur HTML secara keseluruhan.

BAB II

DASAR TEORI

2.1 Pengertian CSS

CSS atau Cascading Style Sheet merupakan aturan untuk mengatur komponen pada sebuah halaman web sehingga tampilan menjadi lebih terstruktur dan seragam. CSS digunakan bersama HTML untuk mengatur tampilan halaman web.

2.2 Struktur CSS

CSS memiliki dua komponen utama, yaitu Selector dan Declaration.
Selector digunakan untuk menentukan elemen HTML yang akan diberikan aturan CSS.
Selector dapat berupa elemen HTML, class, maupun ID.
Declaration merupakan aturan yang diterapkan pada selector dan terdiri dari property dan value.

BAB III

PRAKTIKUM

3.1 Persiapan Praktikum


Praktikum dilakukan menggunakan Visual Studio Code (VS Code) sebagai text editor. Berdasarkan modul, mahasiswa diminta membuat file HTML dan melakukan validasi CSS setelah praktikum selesai.


3.2 Membuat Dokumen HTML

Tujuan


Membuat struktur dasar halaman HTML yang nantinya akan diberikan CSS.

Kode Program

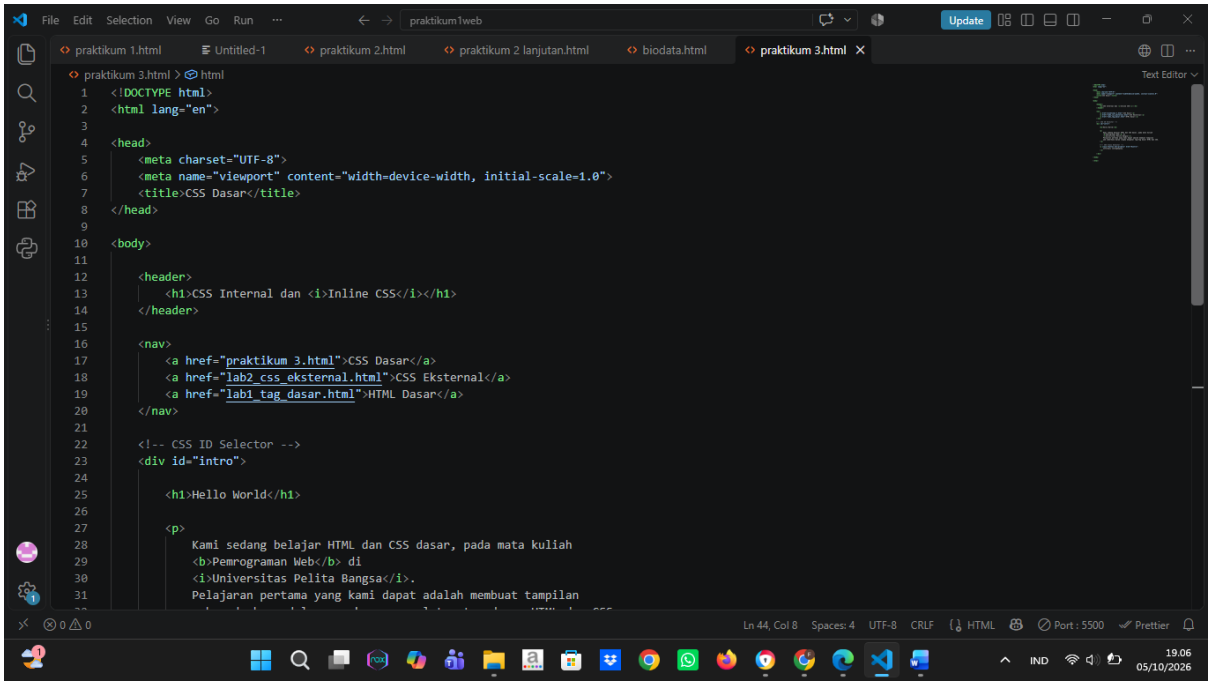
praktikum 1.html
Untitled-1
praktikum 2.html
praktikum 2 lanjutan.html
biodata.html
praktikum 3.html
praktikum 3.html > html
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3
4 <head>
5 <meta charset="UTF-8">
6 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7 <title>CSS Dasar</title>
8 </head>
9
10 <body>
11
12 <header>
13 <h1>CSS Internal dan Inline CSS</h1>
14 </header>
15
16 <nav>
17 CSS Dasar
18 CSS Eksternal
19 HTML Dasar
20 </nav>
21
22 <!-- CSS ID Selector -->
23
24
25 <h1>Hello World</h1>
26
27
28 Kami sedang belajar HTML dan CSS dasar, pada mata kuliah
29 Pemrograman Web di
30 Universitas Pelita Bangsa.
31 Pelajaran pertama yang kami dapat adalah membuat tampilan

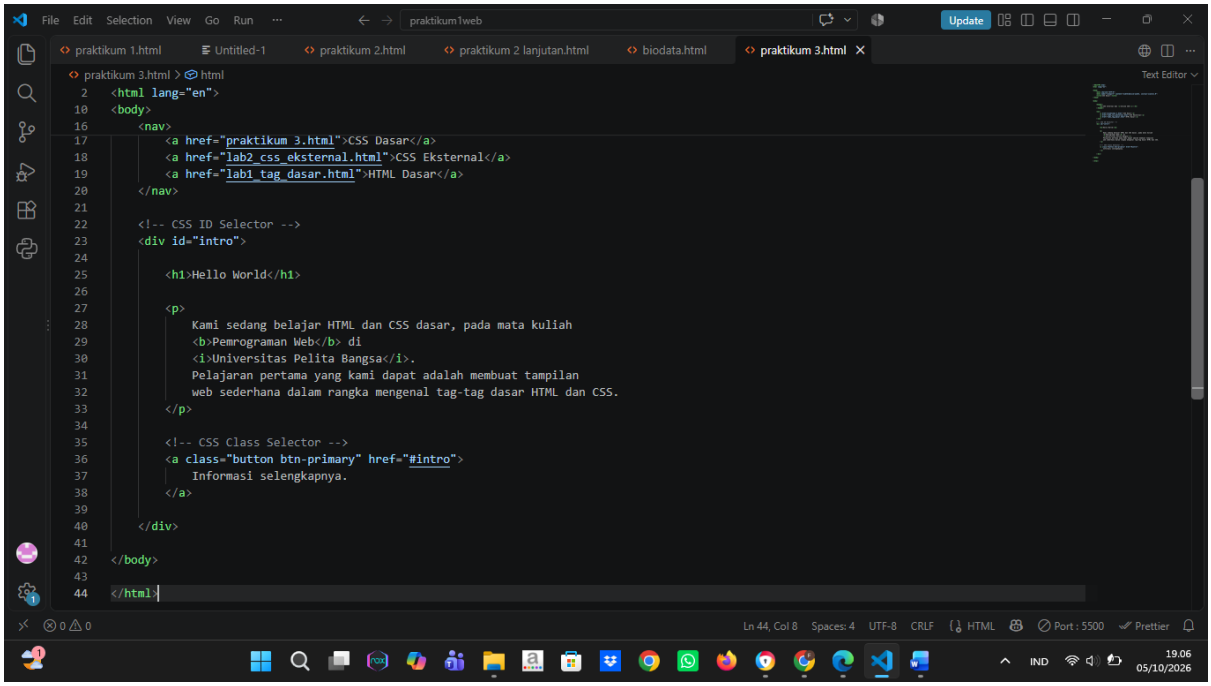

praktikum 1.html
Untitled-1
praktikum 2.html
praktikum 2 lanjutan.html
biodata.html
praktikum 3.html
praktikum 3.html > html
2 <html lang="en">
10 <body>
16 <nav>
17 CSS Dasar
18 CSS Eksternal
19 HTML Dasar
20 </nav>
21
22 <!-- CSS ID Selector -->
23
24
25 <h1>Hello World</h1>
26
27
28 Kami sedang belajar HTML dan CSS dasar, pada mata kuliah
29 Pemrograman Web di
30 Universitas Pelita Bangsa.
31 Pelajaran pertama yang kami dapat adalah membuat tampilan
32 web sederhana dalam rangka mengenal tag-tag dasar HTML dan CSS.
33
34
35 <!-- CSS Class Selector -->
36
37 Informasi selengkapnya.
38
39
40
41
42 </body>
43
44 </html>


Hasil

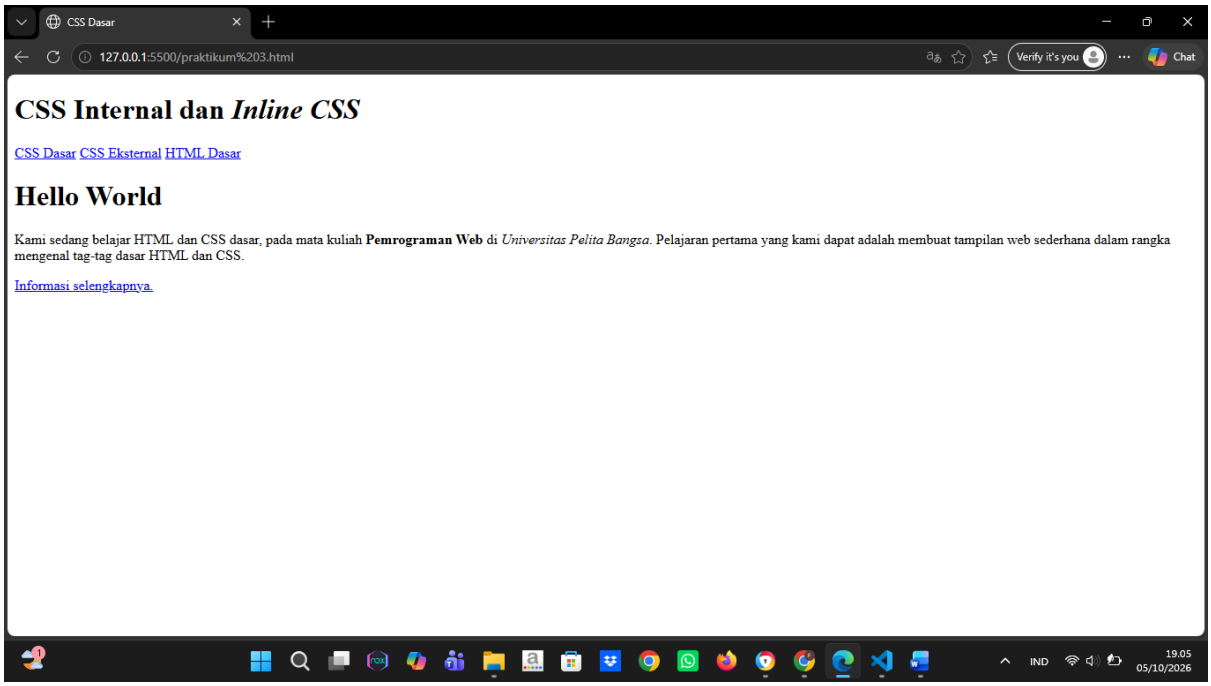

3.3 Mendeklarasikan CSS Internal dan Menambahkan Inline CSS

Pada tahap ini dilakukan pengaturan tampilan halaman HTML menggunakan CSS Internal dan Inline CSS. CSS Internal dituliskan menggunakan tag <style> pada bagian <head> dokumen HTML. Pengaturan ini digunakan untuk mengatur font pada halaman, tampilan header, serta tampilan heading. Setelah itu, ditambahkan Inline CSS pada elemen paragraf untuk memberikan pengaturan secara langsung pada elemen tersebut.

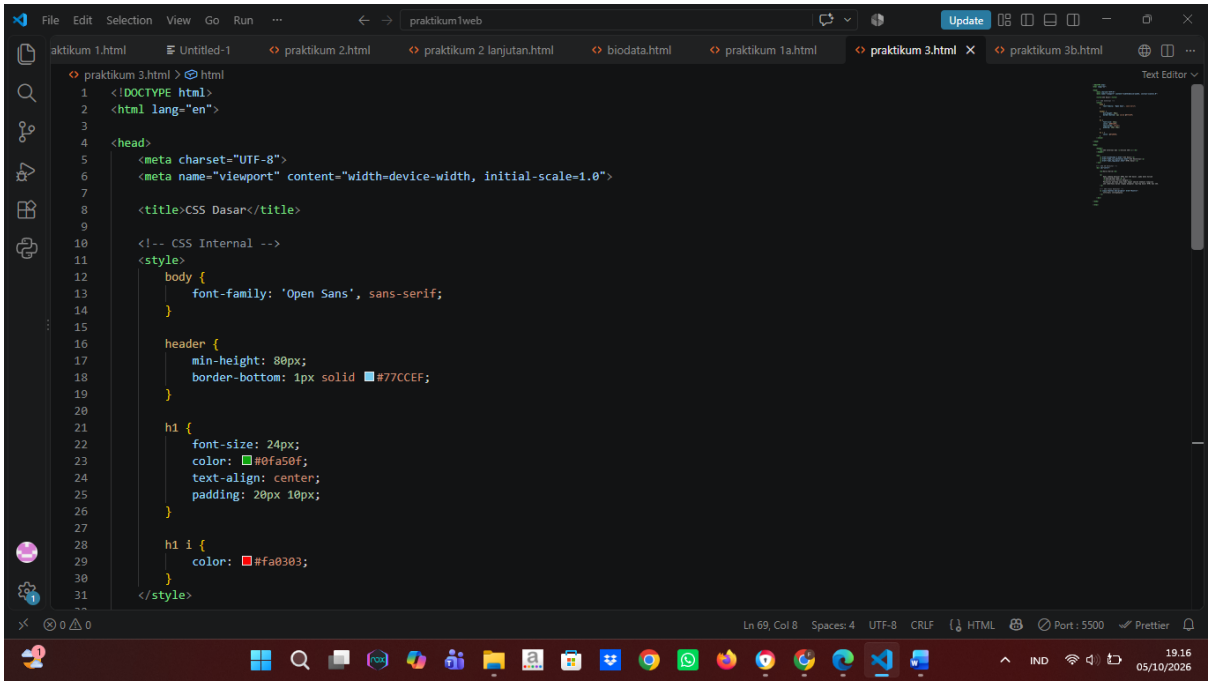

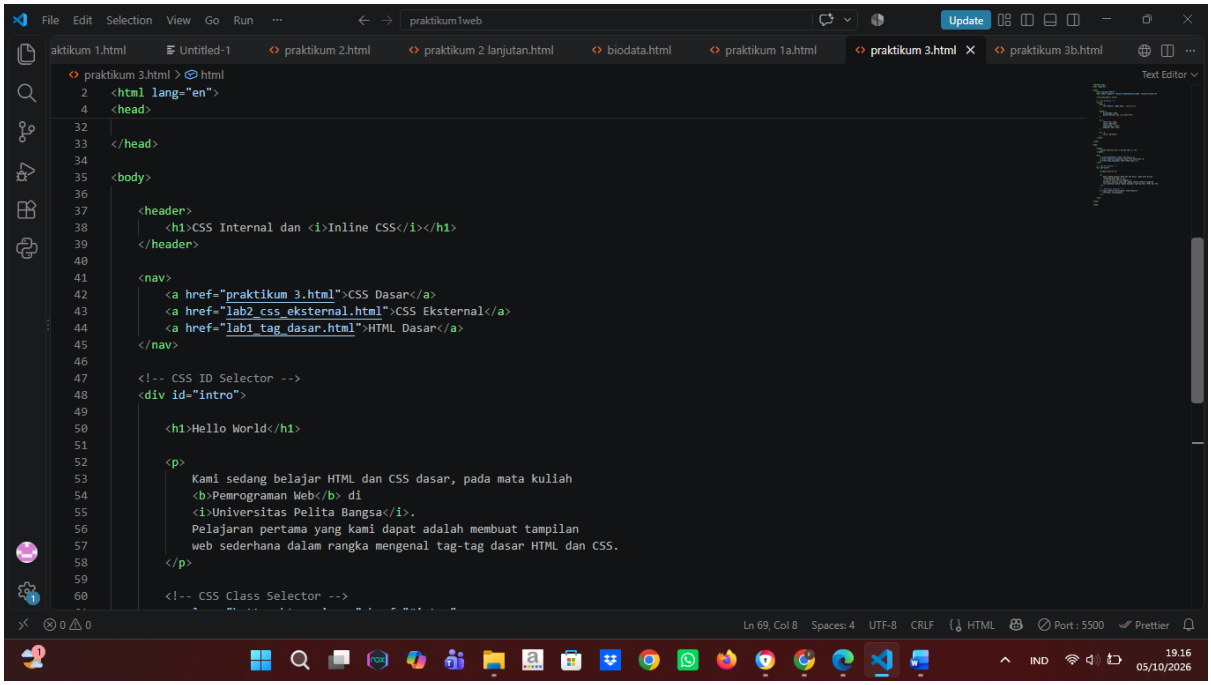

```
<html lang="en">
<head>

</head>

<body>

    <header>
        <h1>CSS Internal dan <i>Inline CSS</i></h1>
    </header>


    <nav>
        <a href="praktikum 3.html">CSS Dasar</a>
        <a href="lab2_css_eksternal.html">CSS Eksternal</a>
        <a href="lab1_tag_dasar.html">HTML Dasar</a>
    </nav>

    <!-- CSS ID Selector -->
    <div id="intro">

        <h1>Hello World</h1>

        <p>
            Kami sedang belajar HTML dan CSS dasar, pada mata kuliah
            <b>Pemrograman Web</b> di
            <i>Universitas Pelita Bangsa</i>.
            Pelajaran pertama yang kami dapat adalah membuat tampilan
            web sederhana dalam rangka mengenal tag-tag dasar HTML dan CSS.
        </p>

        <!-- CSS Class Selector -->
```

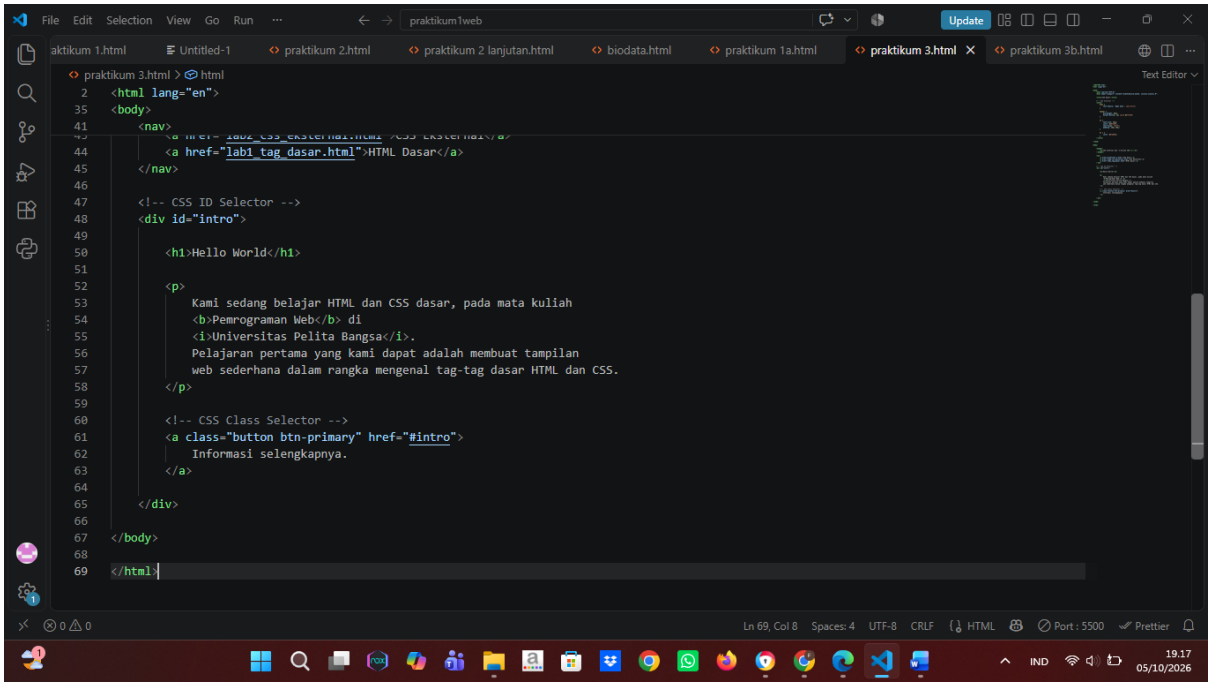

```
<html lang="en">
<body>
    <nav>
        <a href="lab1_tag_dasar.html">HTML Dasar</a>
    </nav>

    <!-- CSS ID Selector -->
    <div id="intro">

        <h1>Hello World</h1>

        <p>
            Kami sedang belajar HTML dan CSS dasar, pada mata kuliah
            <b>Pemrograman Web</b> di
            <i>Universitas Pelita Bangsa</i>.
            Pelajaran pertama yang kami dapat adalah membuat tampilan
            web sederhana dalam rangka mengenal tag-tag dasar HTML dan CSS.
        </p>


        <!-- CSS Class Selector -->
        <a class="button btn-primary" href="#intro">
            Informasi selengkapnya.
        </a>

    </div>

</body>

</html>
```

Hasil

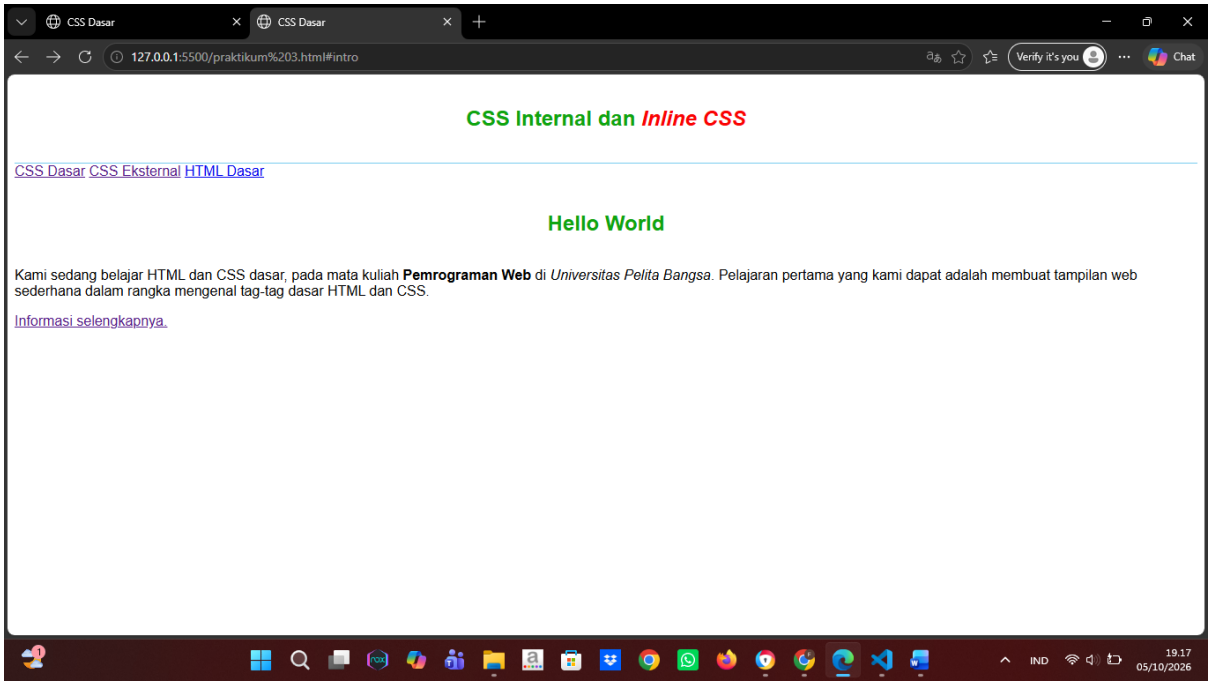

Dengan penambahan CSS Internal dan Inline CSS, tampilan halaman web mengalami perubahan pada jenis font, ukuran dan warna heading, posisi teks, serta warna dan posisi paragraf.


Pembahasan:
CSS Internal digunakan untuk memberikan aturan tampilan pada beberapa elemen dalam satu dokumen HTML, sedangkan Inline CSS digunakan untuk memberikan aturan secara langsung pada elemen tertentu. Pada praktikum ini, CSS Internal digunakan untuk mengatur tampilan body, header, dan h1, sedangkan Inline CSS digunakan untuk mengatur posisi dan warna teks pada paragraf.

3.4 Membuat CSS Eksternal

Selanjutnya dibuat file CSS terpisah dengan nama:

style_eksternal.css

Buat file baru bernama **style_eksternal.css**, lalu masukkan:

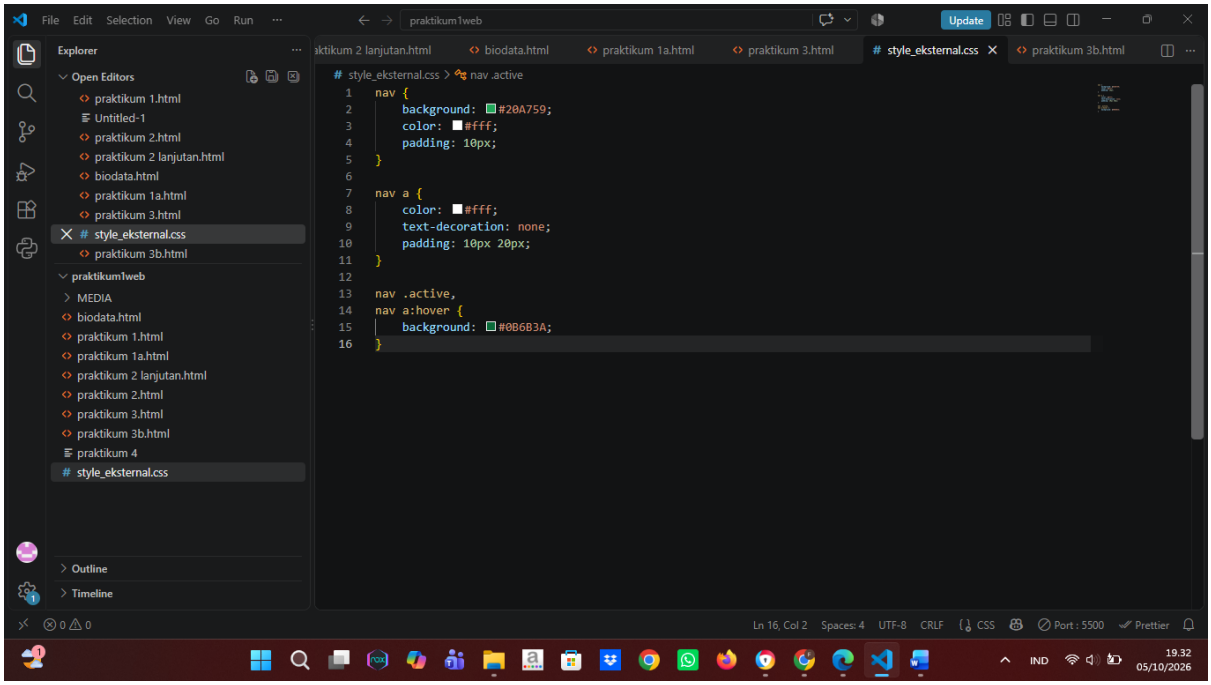


Kode tersebut digunakan untuk mengatur tampilan navigasi pada halaman web.


Menghubungkan CSS dengan HTML

Di dalam bagian <head> pada praktikum 3.html, tambahkan:

<link rel="stylesheet" href="style_eksternal.css" type="text/css">

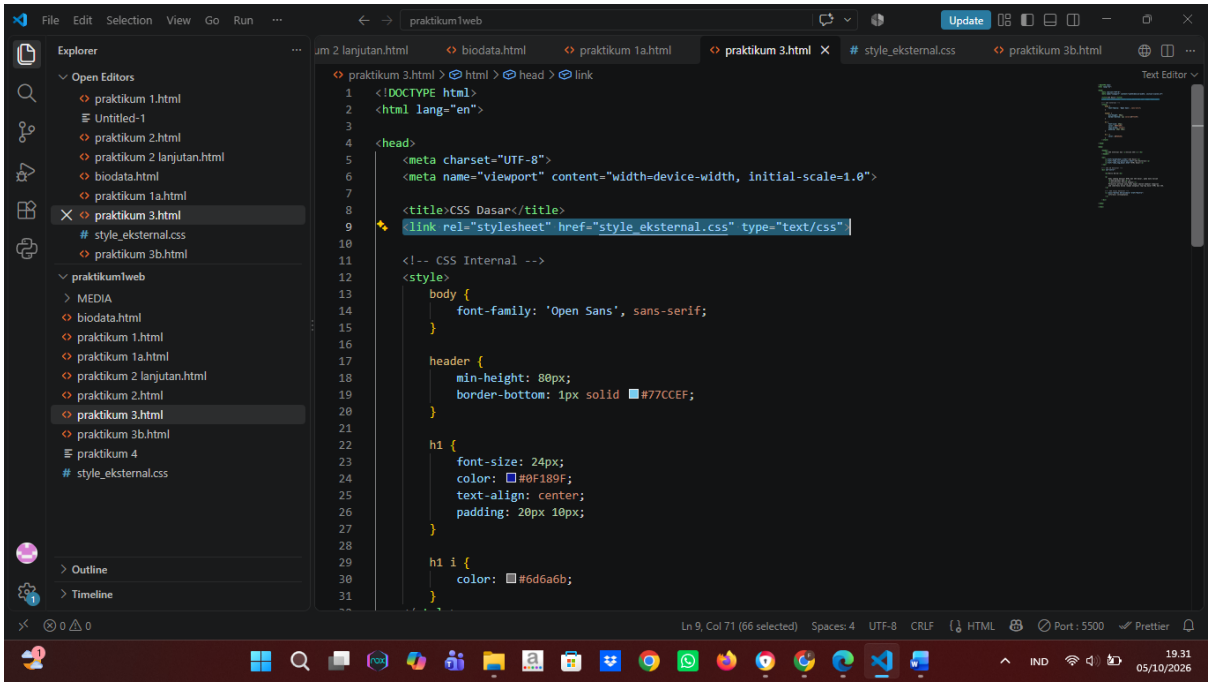

Hasil

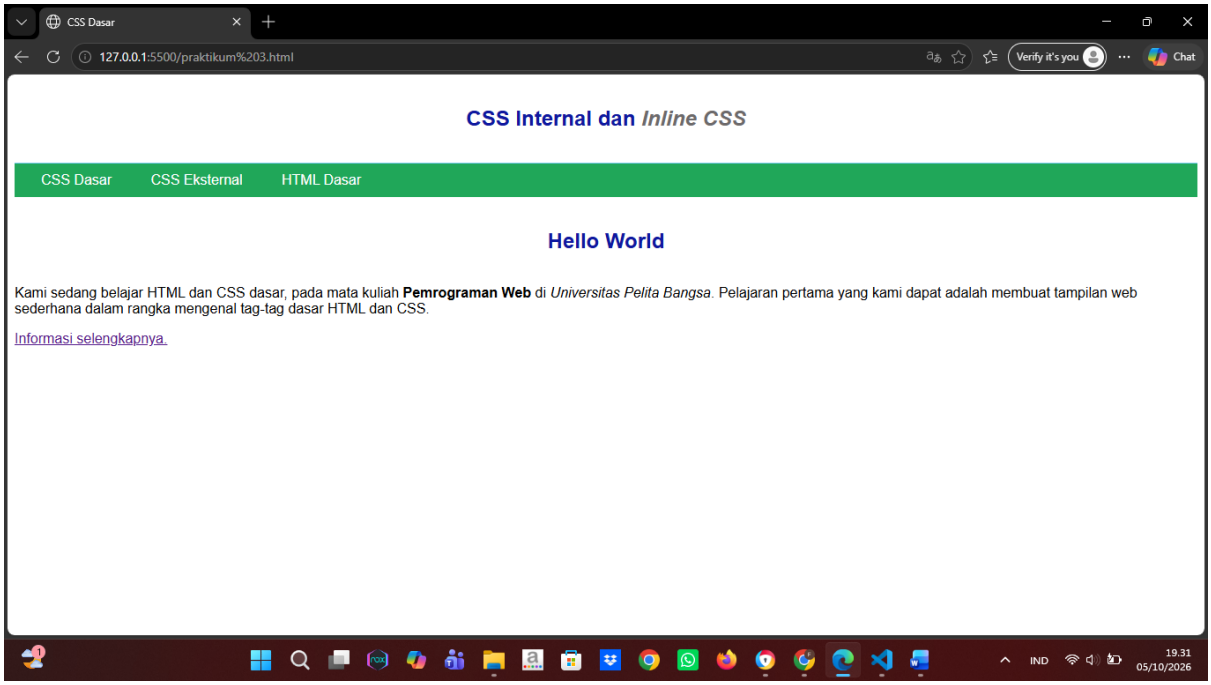


3.6 Menambahkan CSS Selector

Pada tahap berikutnya digunakan **ID Selector** dan **Class Selector**.

ID Selector


Tambahkan kode berikut pada style_eksternal.css:

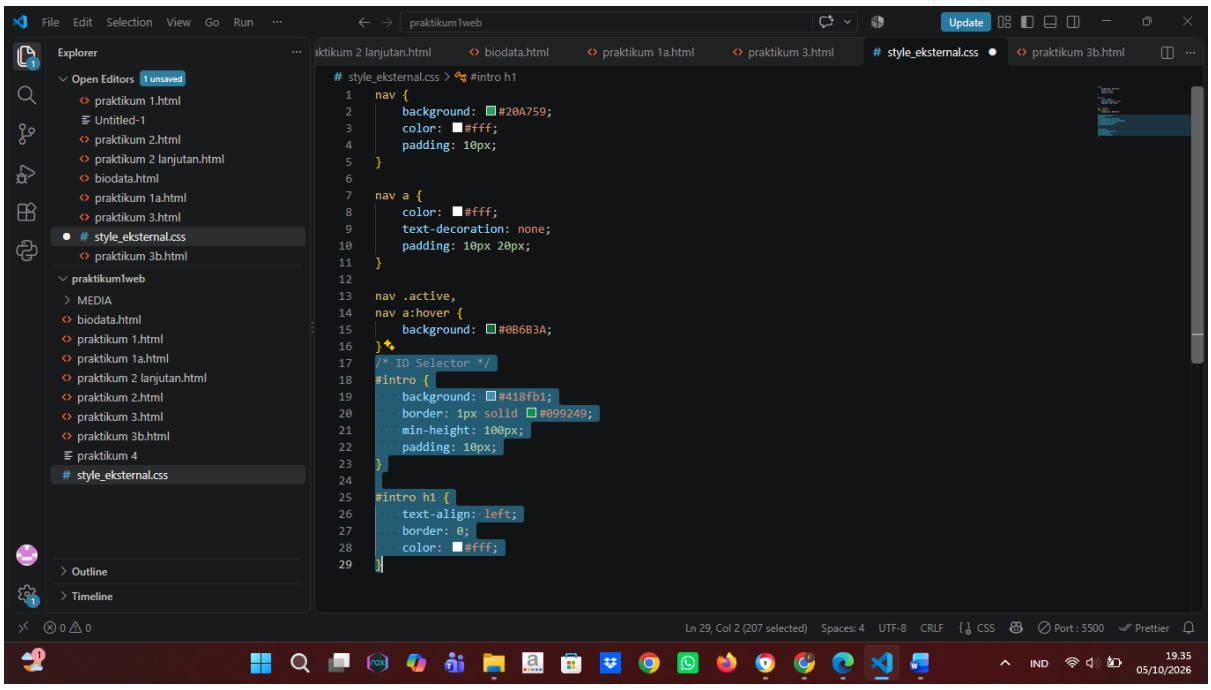

ID selector menggunakan tanda # sebelum nama ID. Pada HTML, ID digunakan melalui atribut id. Satu elemen HTML hanya dapat memiliki satu ID.

Class Selector

Kemudian tambahkan:

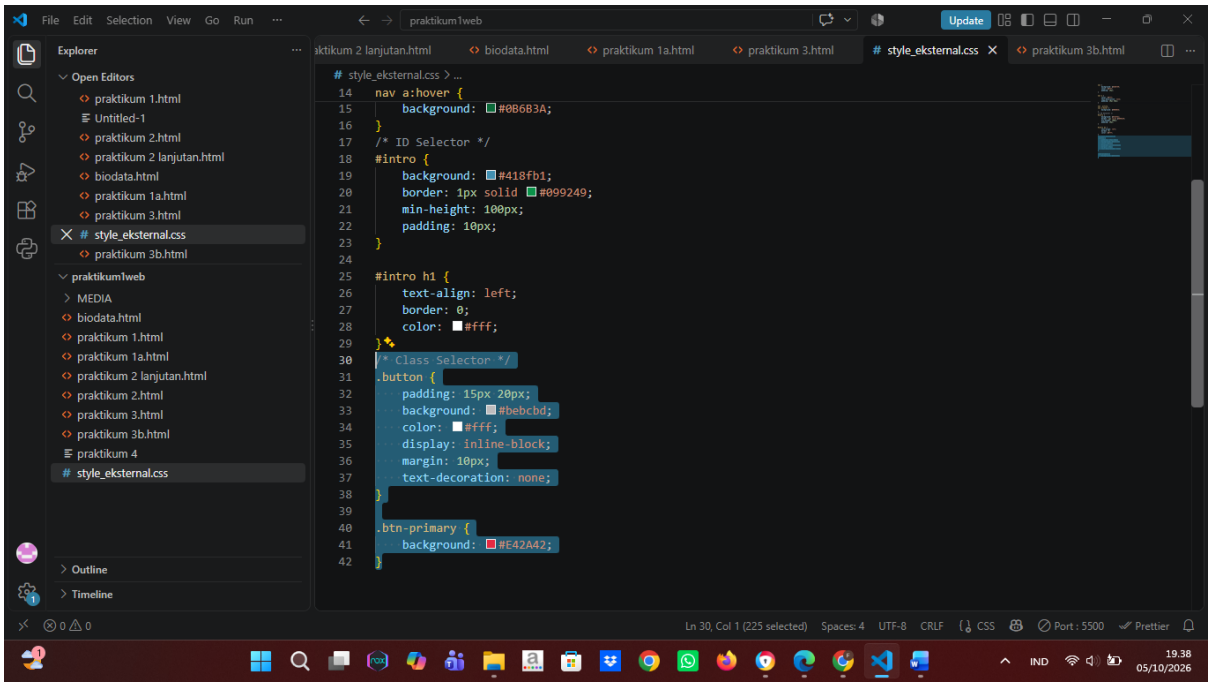


```
nav a:hover {
    background: #0B6B3A;
}
/* ID Selector */
#intro {
    background: #418fb1;
    border: 1px solid #099249;
    min-height: 100px;
    padding: 10px;
}

#intro h1 {
    text-align: left;
    border: 0;
    color: #fff;
}
/* Class Selector */
.button {
    padding: 15px 20px;
    background: #bebcbd;
    color: #fff;
    display: inline-block;
    margin: 10px;
    text-decoration: none;
}

.btn-primary {
    background: #E42A42;
}
```

Hasil

Setelah menyimpan file dan melakukan refresh browser, bagian intro dan tombol **Informasi selengkapnya** akan berubah sesuai aturan ID dan Class Selector.

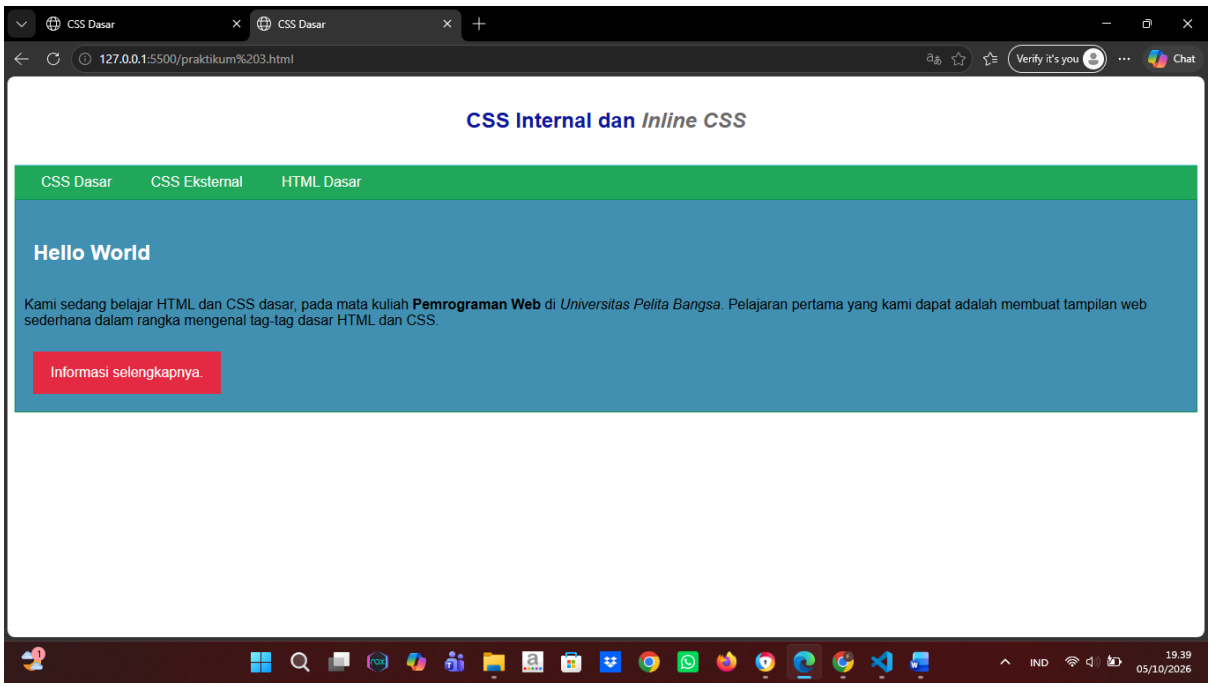

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, CSS dapat digunakan untuk mengatur tampilan halaman HTML. Pada praktikum ini digunakan tiga metode penerapan CSS, yaitu Internal CSS, Inline CSS, dan External CSS.

Selain itu, digunakan pula selector berupa **element selector, ID selector, dan class selector**. Selector digunakan untuk menentukan elemen HTML yang akan diberikan aturan CSS.

Penggunaan Internal CSS dilakukan melalui tag <style>, sedangkan External CSS menggunakan file CSS terpisah yang dihubungkan dengan HTML menggunakan <link>. Inline CSS diterapkan secara langsung pada elemen HTML melalui atribut style.

Penggunaan ID dan Class Selector memberikan kemampuan untuk mengatur elemen tertentu secara lebih spesifik.


BAB V

PERTANYAAN DAN TUGAS

5.1 Eksperimen CSS

Modul meminta dilakukan eksperimen dengan mengubah dan menambahkan property serta value pada CSS menggunakan CSS Cheat Sheet.

Contoh eksperimen yang dapat ditambahkan:

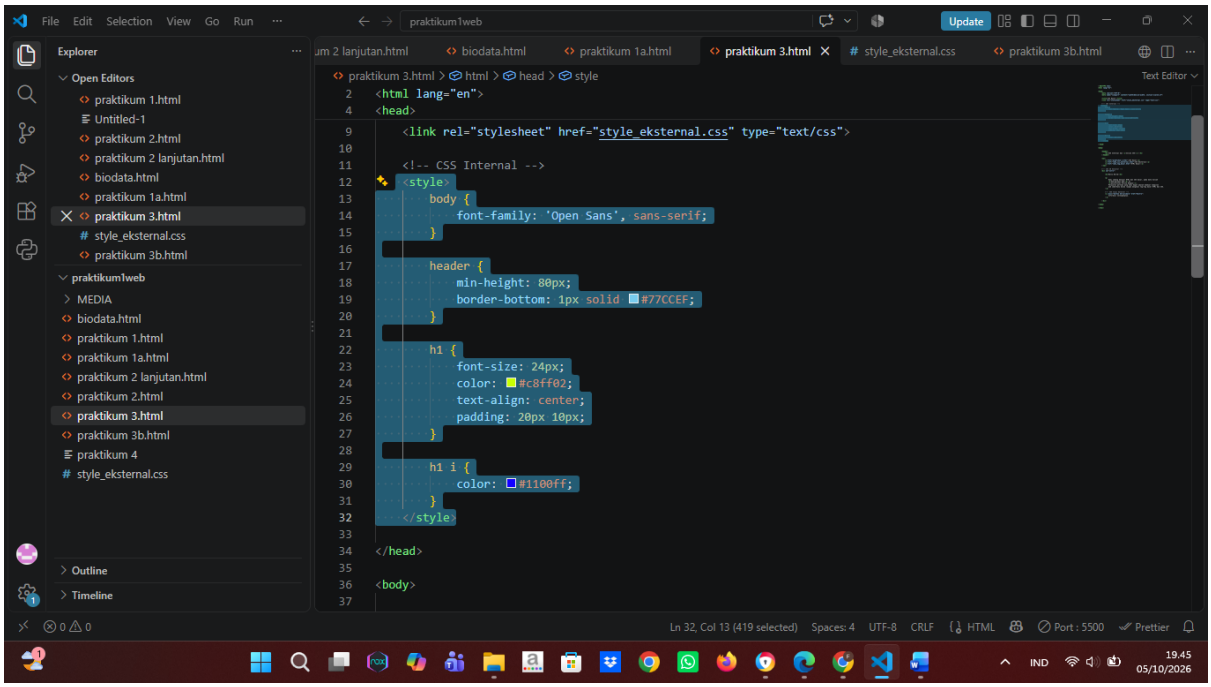



5.2 Perbedaan h1 { ... } dengan #intro h1 { ... }

h1 { ... } merupakan **element selector** yang akan memberikan aturan CSS kepada seluruh elemen <h1> yang terdapat pada halaman.

Sedangkan:

```
#intro h1 {
    ...
}
```

merupakan selector yang lebih spesifik karena hanya diterapkan pada elemen <h1> yang berada di dalam elemen yang memiliki ID intro.

Contoh:

```
h1 {
    color: blue;
}


#intro h1 {
    color: white;
}
```

Jika terdapat:

```
<h1>Judul 1</h1>
```

```
<div id="intro">
   <h1>Judul 2</h1>
</div>
```

Maka Judul 1 akan berwarna biru, sedangkan Judul 2 akan berwarna putih karena berada di dalam #intro.

5.3 Prioritas Internal, External, dan Inline CSS

Apabila terdapat CSS Internal, External, dan Inline yang mengatur elemen yang sama, **Inline CSS memiliki prioritas lebih tinggi** dibandingkan deklarasi CSS biasa pada Internal atau External CSS.

Contoh:

```
<style>
   p {
      color: blue;
   }
</style>
```

Kemudian pada file CSS eksternal:

```
p {
   color: green;
}
```

Dan HTML:

```
<p style="color: red;">
   Belajar CSS
</p>
```

Maka teks akan ditampilkan dengan warna **merah** karena warna tersebut diberikan melalui Inline CSS.

5.4 Prioritas ID dan Class Selector

Jika sebuah elemen HTML mempunyai ID dan Class, kemudian kedua selector tersebut memberikan aturan CSS yang berbeda, **ID selector memiliki tingkat spesifisitas lebih tinggi daripada Class selector**.

Contoh:

```
<p id="paragraf-1" class="text-paragraf">
    Contoh paragraf
</p>
```

CSS:

```
.text-paragraf {
    color: blue;
}


#paragraf-1 {
    color: red;
}
```

Hasilnya teks akan berwarna **merah**, karena selector ID #paragraf-1 memiliki spesifisitas lebih tinggi daripada class .text-paragraf.

Keberadaan ID dan Class selector pada praktikum juga sesuai dengan materi modul.

BAB VI

KESIMPULAN

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa CSS digunakan untuk mengatur tampilan dan tata letak elemen pada halaman HTML. CSS dapat diterapkan dengan tiga cara, yaitu Internal CSS, External CSS, dan Inline CSS.

Praktikum juga memberikan pemahaman mengenai penggunaan selector seperti element selector, ID selector, dan Class selector. Dengan penggunaan selector yang tepat, pengaturan tampilan elemen HTML dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan spesifik.