

GUIA LARAVEL

<https://youtu.be/bZehyR5ovOM>

REQUERIMIENTOS

- Laragon (MySQL/Apache)
- Composer: <https://getcomposer.org/download/>



```
C:\Users\Estudiante-SWI>composer

Composer
Composer version 2.9.7 2026-04-14 13:31:52





Usage:
  command [options] [arguments]

Options:
  -h, --help                Display help for the given command.
```

- NODE JS (Instalación por defecto): <https://nodejs.org/es/download>

```
C:\Users\Estudiante-SWI>node --version
v24.14.0
```



- Visual Studio Code

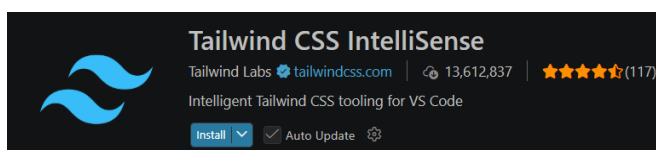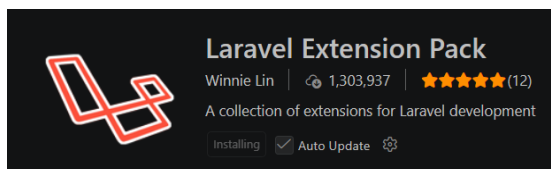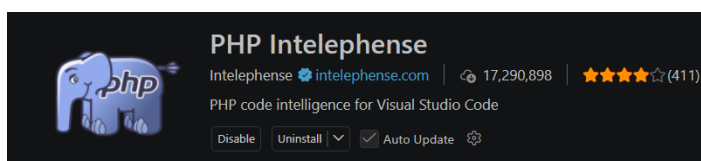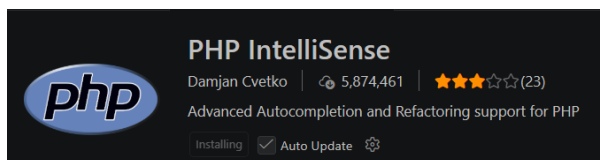

1. **CONFIGURAR ENTORNO:** Esta configuración solo se realiza una vez al crear un proyecto por primera vez


<https://laravel.com/docs/13.x>

Configuración para composer

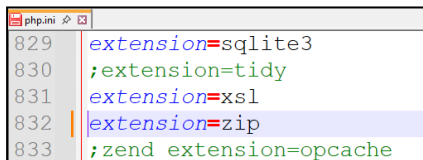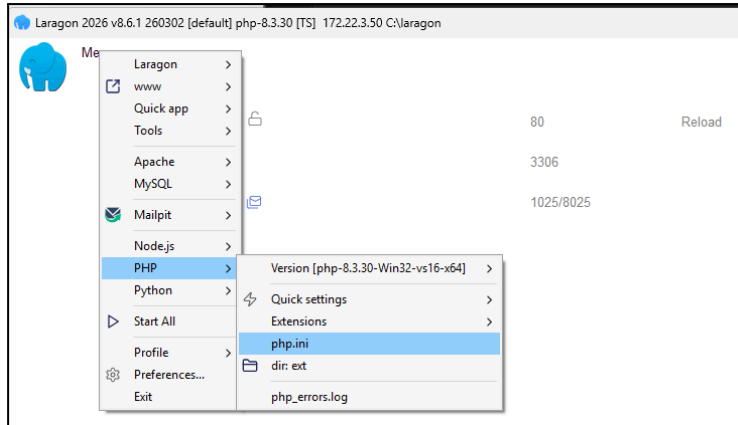

Con el asistente de creación de proyecto de Laravel

composer global require laravel/installer

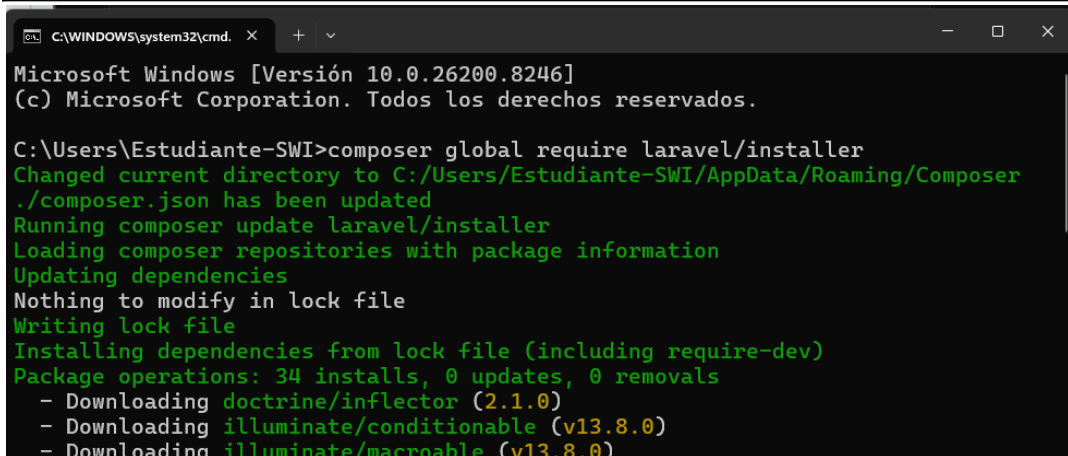

2. **CREAR UN PROYECTO**

Crear el proyecto, nos ubicamos en la ruta donde crearemos el proyecto

laravel new [laravel]

D:\>cd LP1-G3

D:\LP1-G3>laravel new SiSHatunWasiG3

```
D:\LP1-G3>laravel new SiSHatunWasiG3

L A R A V E L

Which starter kit would you like to install? [None]:
[none] ] None
[react ] React
[svelte ] Svelte
[vue ] Vue
[livewire] Livewire
> livewire|
```

```
Which authentication provider do you prefer? [Laravel's built-in authentication]:
[laravel] Laravel's built-in authentication
[workos ] WorkOS (Requires WorkOS account)
[none ] No authentication scaffolding
> laravel
```

```
Would you like to use single-file Livewire components? (yes/no) [yes]:
> no
```

```
Which testing framework do you prefer? [Pest]:
[0] Pest
[1] PHPUnit
> Pest|
```

```
Do you want to install Laravel Boost to improve AI assisted coding? (yes/no) [yes]:
>
```

Luego procede el asistente a crear y descargar todas las librerías para nuestro proyecto

```
Would you like to run npm install --ignore-scripts and npm run build? (yes/no) [yes]:
> yes
```

```
Application ready in [SiSHatunWasiG3]. You can start your local development using:
→ cd SiSHatunWasiG3
→ composer run dev

New to Laravel? Check out our documentation. Build something amazing!
```

Término la creación del proyecto, ingresamos a la ruta del proyecto

```
D:\LP1-G3>cd SiSHatunWasiG3
```

3. CONFIGURACIONES INICIALES EN LARAVEL

Abrir el proyecto en VSC

```
D:\LP1-G3\SiSHatunWasiG3>code .
```

Abrimos el archivo de configuración del proyecto .ENV

Activamos el código para usar MYSQL como base de datos

```
.env
22
23 DB_CONNECTION=mysql
24 DB_HOST=127.0.0.1
25 DB_PORT=3306|
26 DB_DATABASE=dbhwg3
27 DB_USERNAME=root
28 DB_PASSWORD=
```

Sincronizar la base de datos

```
D:\LP1-G3\SiSHatunWasiG3>php artisan migrate
```

```
  WARN  The database 'dbhwg3' does not exist on the 'mysql' connection.
```

```
Would you like to create it? (yes/no) [yes]
```

```
> yes
```

```
INFO  Preparing database.
```

```
Creating migration table ..... 21.36ms DONE
```


```
INFO  Running migrations.
```

```
0001_01_01_000000_create_users_table ..... 57.18ms DONE
```

```
0001_01_01_000001_create_cache_table ..... 33.86ms DONE
```

```
0001_01_01_000002_create_jobs_table ..... 53.84ms DONE
```

```
2025_08_14_170933_add_two_factor_columns_to_users_table ..... 26.28ms DONE
```

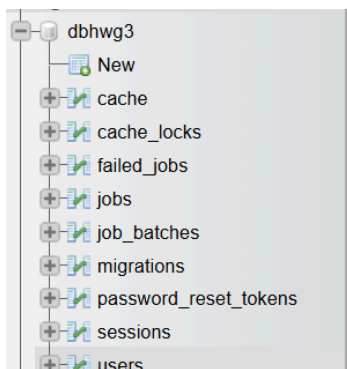
	☐	1	id	bigint	UNSIGNED	No	None
	☐	2	name	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci	No	None
	☐	3	email	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci	No	None
	☐	4	email_verified_at	timestamp		Yes	NULL
	☐	5	password	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci	No	None
	☐	6	two_factor_secret	text	utf8mb4_unicode_ci	Yes	NULL
	☐	7	two_factor_recovery_codes	text	utf8mb4_unicode_ci	Yes	NULL
	☐	8	two_factor_confirmed_at	timestamp		Yes	NULL
	☐	9	remember_token	varchar(100)	utf8mb4_unicode_ci	Yes	NULL

4. EJECUTAR EL PROYECTO

```
composer run dev
```

```
D:\LP1-G3\SiSHatunWasiG3>composer run dev
> Composer\Config::disableProcessTimeout
> npx concurrently -c "#93c5fd,#c4b5fd,#fdba74" "php artisan serve" "php artisan queue
:listen --tries=1" "npm run dev" --names='server,queue,vite'
[vite]
[vite] > dev
[vite] > vite
[vite]
[queue]
[queue] INFO Processing jobs from the [default] queue.
[vite]
[vite] VITE v8.0.12 ready in 385 ms
[vite]
[vite] → Local: http://localhost:5173/
[vite] → Network: use --host to expose
[vite]
[vite] LARAVEL v13.8.0 plugin v3.1.0
[vite]
[vite] → APP_URL: http://localhost:8000
```

No cerrar esta ventana, que está ejecutando el servidor de desarrollo

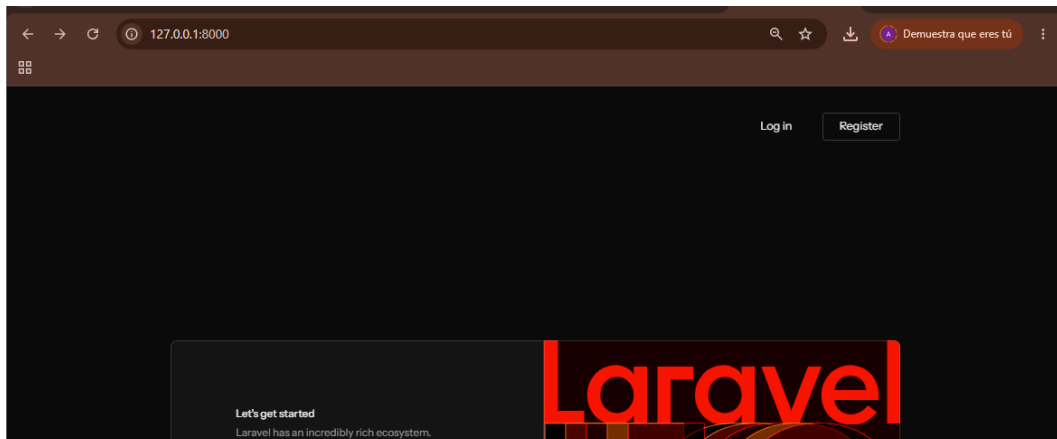

5. MIGRACIONES

https://youtu.be/Yqd8_AEam4c

Crear un usuario administrador

```

9  class DatabaseSeeder extends Seeder
10 {
11     /**
12      * Seed the application's database.
13      */
14     public function run(): void
15     {
16         // User::factory(10)->create();
17
18         User::factory()->create([
19             'name' => 'Angel Rosendo Condori Coaquira',
20             'email' => 'angel.condori@gmail.com',
21             'password' => bcrypt("12345678"),
22         ]);
23     }
24 }

```

php artisan migrate:fresh --seed

```

D:\LP1-G3\SiSHatunWasiG3>php artisan migrate:fresh --seed

Dropping all tables ..... 55.53ms DONE

INFO Preparing database.

Creating migration table ..... 15.14ms DONE

INFO Running migrations.

0001_01_01_000000_create_users_table ..... 48.91ms DONE
0001_01_01_000001_create_cache_table ..... 29.17ms DONE
0001_01_01_000002_create_jobs_table ..... 45.95ms DONE
2025_08_14_170933_add_two_factor_columns_to_users_table ..... 18.56ms DONE

INFO Seeding database.

```

MODELOS Y MIGRACIONES PRODUCTOS

Crear modelo Product con su migración

```
php artisan make:model Product -m
```

```
D:\LP1-G3\SiSHatunWasiG3>php artisan make:model Product -m

INFO Model [D:\LP1-G3\SiSHatunWasiG3\app\Models\Product.php] created successfully.

INFO Migration [D:\LP1-G3\SiSHatunWasiG3\database\Migrations\2026_05_12_151028_create_products_table.php] created successfully.
```

database/migrations/2026_05_12_151028_create_products_table.php

```
Product.php      12 public function up(): void
User.php         13 {
Providers        14     Schema::create('products', function (Blueprint $table) {
bootstrap        15         $table->id();
config           16         $table->string("nombre");
database         17         $table->text("descripcion")->nullable();
factories        18         $table->integer("cantidad");
migrations       19         $table->double("precio");
                20         $table->boolean("disponible");
                21         $table->timestamps();
                22     });
                23 }
                24
                25 /**
```

Ejecutar la migración y los seeders

```
php artisan migrate:fresh --seed
```

	#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra
☐	1	id	bigint		UNSIGNED	No	None		AUTO_INCREMENT
☐	2	nombre	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		No	None		
☐	3	descripcion	text	utf8mb4_unicode_ci		Yes	NULL		
☐	4	cantidad	int			No	None		
☐	5	precio	double			No	None		
☐	6	disponible	tinyint(1)			No	None		
☐	7	created_at	timestamp			Yes	NULL		
☐	8	updated_at	timestamp			Yes	NULL		

6. FACTORIES PRODUCTOS

```
php artisan make:factory ProductFactory
```

```
D:\LP1-G3\SiSHatunWasiG3>php artisan make:factory ProductFactory

INFO Factory [D:\LP1-G3\SiSHatunWasiG3\database\Factories\ProductFactory.php] created successfully.
```

database/factories/ProductFactory.php

Para generar datos de prueba Laravel usa Faker: <https://github.com/fzaninotto/faker>



Llamamos al factory en el DatabaseSeeder.php



					id	name	description	created_at	price	updated_at	deleted_at
dbhw3					1	qui id	Sunt nihil exercitationem quaerat volutpatum nulla.	2026-05-12 15:47:15	22	441.77	0
New					2	eveniet at	Autem omnis modi ut temporibus corporis ratione ap...	2026-05-12 15:47:15	31	238.57	0
cache					3	aut consequatur	Tempore error iste in autem.	2026-05-12 15:47:15	44	360.46	0
cache_locks					4	quo minus	Excepturi incidunt ipsum voluptate accusantium.	2026-05-12 15:47:15	31	475.71	0
failed_jobs					5	unde voluptatibus	Rerum hic harum eligendi.	2026-05-12 15:47:15	39	24.69	1
jobs					6	non nam	Sapiente quibusdam illum illum consequatur.	2026-05-12 15:47:15	4	141.66	1
job_batches					7	volutpatem optio	Facere minima asperiores non quo voluptas.	2026-05-12 15:47:15	2	481.81	1
migrations					8	saepe ut	Cupiditate quis amet iure consequatur minus laudan...	2026-05-12 15:47:15	19	127.38	0
password_reset_tokens					9	perferendis eorum	Est iste et minus.	2026-05-12 15:47:15	21	180.94	0
products					10	qui ut	Consequuntur libero dolor temporibus laboriosam vo...	2026-05-12 15:47:15	29	470.77	1
sessions					11	occaecat esse	Debitis esse est repellat autem voluptates aliquam ...	2026-05-12 15:47:15	25	443.48	1
users					12	quisquam at	Est dolorum hic reprehenderit nam porro faciat.	2026-05-12 15:47:15	3	53.34	0
bspring					13	numquam dolor	Et soluta quaerat voluptates blanditis.	2026-05-12 15:47:15	5	75.14	0
New					14	quidem aut	Porro non sed sit aspernatur ipsum sed.	2026-05-12 15:47:15	31	397.68	1
products					15	et corporis	Eveniet ut in pariatur nemo non laudantium.	2026-05-12 15:47:15	40	210.32	1
usuarios					16	dolores molestiae	Aut beatae eorum alias.	2026-05-12 15:47:15	38	261.7	1
bspring1					17	itaque veritatis	Voluptas dolor eaque explicabo incidunt ut aut qua...	2026-05-12 15:47:15	3	365.51	0
information_schema					18	deserunt non	Repellat sit sunt autem quaerat alias error illum.	2026-05-12 15:47:15	3	442.78	1
mysql					19	autem	Rerum etiae corporis officis iure voluptatem rati...	2026-05-12 15:47:15	11	226.52	0
performance_schema					20	vitae consectetur	Doloremque et aliquam ut molestiae.	2026-05-12 15:47:15	34	321.32	0
sys					21	quasi quam	Et alias saepe aut esse id.	2026-05-12 15:47:15	27	437.08	1
					22	praesentium voluptatem	Fut laboriosam donicconis quaerat sit assumenda.	2026-05-12 15:47:15	32	199.90	0

7. CONTROLLER PRODUCTOS

Creamos el controlador y la vista separados con el siguiente comando

```
php artisan make:livewire ProductMain --class
```

app/Livewire/ProductMain.php

```
3 namespace App\Livewire;
4
5 use App\Models\Product;
6 use Livewire\Component;
7
8 class ProductMain extends Component
9 {
10     public function render(){
11         $productos=Product::all();
12         return view('livewire.product-main',compact('productos'));
13     }
14 }
15
```

ruta para productos

routes/settings.php

```
26     ),
27     )
28     ->name('security.edit');
29
30     Route::get('/productos',ProductMain::class)->name('productos');
31 });
32
```

8. VIEW PRODUCTOS

resources/views/livewire/product-main.blade.php

```
resources > views > livewire > product-main.blade.php > div
1 <div>
2     <h1>LISTA DE PRODUCTOS</h1>
3     {{$productos}}
4 </div>
5
```

<https://youtu.be/5eoeG9d2c8E>

En el controlador

```
8 class ProductMain extends Component
9 {
10     public function render(){
11         $productos=Product::paginate();
12         return view('livewire.product-main',compact('productos'));
13     }
14 }
```

Modificamos para presentar los datos en forma adecuada


```

<div>
  <h1 class="text-3xl mb-10 border-b-3 pb-1 border-violet-500">Gestión de productos</h1>
  <div class="flex gap-2 mb-4">
    <flux:input placeholder="Buscar producto" icon="magnifying-glass"/>
    <flux:button variant="primary" color="violet" icon="plus">Nuevo</flux:button>
  </div>
  <flux:table>
    <flux:table.columns>
      <flux:table.column>ID</flux:table.column>
      <flux:table.column>NOMBRE</flux:table.column>
      <flux:table.column>CANTIDAD</flux:table.column>
      <flux:table.column>PRECIO</flux:table.column>
      <flux:table.column>DISPONIBLE</flux:table.column>
    </flux:table.columns>


    <flux:table.rows>
      @foreach ($productos as $item)
        <flux:table.row>
          <flux:table.cell class="flex items-center gap-3">
            {{ $item->id }}
          </flux:table.cell>
          <flux:table.cell class="whitespace-nowrap">{{ $item->nombre }}</flux:table.cell>
          <flux:table.cell>{{ $item->cantidad }}</flux:table.cell>
          <flux:table.cell variant="strong" class="text-right">S/. {{ number_format($item->precio,2) }}</flux:table.cell>
          <flux:table.cell class="text-center">
            <flux:badge size="sm" inset="top bottom" color="{{ $item->disponible?'green':'red'}}">
              {{ $item->disponible?'SI':'NO' }}
            </flux:badge>
          </flux:table.cell>
        </flux:table.row>
      @endforeach
    </flux:table.rows>
  </flux:table>
  <div>
    {{ $productos->links() }}
  </div>
</div>

```

Buscar producto + Nuevo				
ID	NOMBRE	CANTIDAD	PRECIO	DISPONIBLE
181	unde molestiae	1	103.46	NO
182	et occaecati	38	208.42	SI
183	et et	20	334.62	NO
184	blanditiis reprehenderit	20	173.33	SI
185	voluptatem eos	44	226.17	NO
186	facilis eum	24	121.86	NO
187	consequatur ut	38	140.28	NO
188	ut quod	22	293.01	NO
189	eaque ea	12	80.53	SI
190	consequatur quo	14	202.63	SI
191	unde est	34	192.77	SI
192	et et	42	211.85	NO
193	minus molestias	48	329.33	SI
194	repellat exercitationem	15	395.22	SI
195	et dignissimos	31	102.31	SI
Showing 181 to 195 of 5000 results < 1 2 ... 10 11 12 13 14 15 16 ... 333 334 >				

Agregamos el componente al menú
resources/layouts/app/sidebar.blade.php

```
<flux:sidebar.nav>
  <flux:sidebar.group :heading="__('Platform')" class="grid">
    <flux:sidebar.item icon="home" :href="route('dashboard')" :current="request()->routeIs('dashboard')" wire:navigate>
      {{ __('Dashboard') }}
    </flux:sidebar.item>
    <flux:sidebar.item icon="cube" :href="route('productos')" :current="request()->routeIs('productos')" wire:navigate>
      {{ __('Productos') }}
    </flux:sidebar.item>
  </flux:sidebar.group>
</flux:sidebar.nav>
```

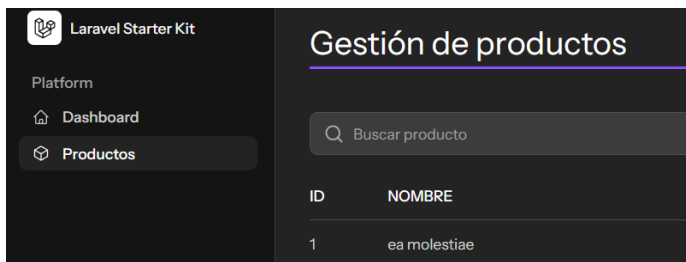

9. BUSCAR PRODUCTO

En la vista vinculamos el input search con wire:model.live
esto permite activar el input a modo vivo reaccionando a cualquier texto escrito

```
3 <div class="flex gap-2 mb-4">
4   <flux:input wire:model.live="search" placeholder="Buscar producto"
5   <flux:button variant="primary" color="violet" icon="plus">Nuevo</flux:button>
6 </div>
7 <flux:table>
```

En el controlador recibimos la variable y la pasamos al método render

```
8 class ProductMain extends Component{
9     public $search;
10
11     public function render(){
12         $productos=Product::where('nombre','LIKE','%'.$this->search.'%')->paginate();
13         return view('livewire.product-main',compact('productos'));
14     }
15 }
```

10. NUEVO PRODUCTO

<https://youtu.be/p4xvhlEMmz0>

Agregamos el modal a product-main.blade.php

```
<flux:modal name="showform" flyout>
  <div class="space-y-6">
    <div>
      <flux:heading size="lg">Registrar Producto</flux:heading>
    </div>
    <flux:input wire:model="nombre" label="Nombre producto" placeholder="Piedra marfil" />
    <flux:textarea wire:model="descripcion" label="Descripción" />
    <flux:input wire:model="cantidad" label="Cantidad" placeholder="12" />
    <flux:input wire:model="precio" label="Precio" placeholder="45.50" />
    <flux:checkbox wire:model="disponible" label="Disponible" />
    <div class="flex">
      <flux:spacer />
      <flux:button wire:click="save()" variant="primary" color="violet">
```

```

        icon="arrow-turn-down-right">Guardar</flux:button>
      </div>
    </div>
  </flux:modal>

```

```

40     <flux:modal name="showform" flyout>
41       <div class="space-y-6">
42         <div>
43           <flux:heading size="lg">Registrar Producto</flux:heading>
44         </div>
45         <flux:input wire:model="nombre" label="Nombre producto" placeholder="Piedra marfil" />
46         <flux:textarea wire:model="descripcion" label="Descripción"/>
47         <flux:input wire:model="cantidad" label="Cantidad" placeholder="12"/>
48         <flux:input wire:model="precio" label="Precio" placeholder="45.50"/>
49         <flux:checkbox wire:model="disponible" label="Disponible"/>
50         <div class="flex">
51           <flux:spacer />
52           <flux:button wire:click="save()" variant="primary" color="violet" icon="arrow-turn-down-right">
53             Guardar
54           </flux:button>
55         </div>
56       </div>
57     </flux:modal>

```

En el botón de nuevo agregamos el trigger

```

3     <div class="flex gap-2 mb-4">
4       <flux:input wire:model.live="search" placeholder="Buscar producto" icon="magnifying-glass"/>
5       <flux:modal.trigger name="showform">
6         <flux:button variant="primary" color="violet" icon="plus">Nuevo</flux:button>
7       </flux:modal.trigger>
8     </div>
9     <flux:table>

```

En el controlador ProductMain.php

Agregamos las variables del formulario como públicas y también agregamos la validación, creamos el método save() para insertar en la base de datos. Es necesario aperturar el modelo Product para realizar la inserción, agregamos Guarded

```

9     class ProductMain extends Component{
10       public $search,$descripcion;
11
12       #[Validate('required')]
13       public $nombre,$cantidad,$precio,$disponible;
14
15       public function render(){
16         $productos=Product::where('nombre','LIKE','%'.$this->search.'%')
17         ->latest()->paginate();
18         return view('livewire.product-main',compact('productos'));
19       }
20
21       public function save(){
22         $this->validate();
23         Product::create([
24           'nombre'=>$this->nombre,
25           'descripcion'=>$this->descripcion,
26           'cantidad'=>$this->cantidad,
27           'precio'=>$this->precio,
28           'disponible'=>$this->disponible
29         ]);
30       }
31     }

```

En el model Product

```
8 class Product extends Model{
9     use HasFactory;
10
11     protected $guarded = ['id'];
12 }
```

Resultado

Gestión de productos

Q Buscar producto

ID	NOMBRE	CANTIDAD
5002	teclado gamer RGB	34
5001	ewrwerwer	2
4939	quia voluptas	24
4938	quis facere	2
4937	et et	40
4936	ratione quis	34
4935	modi ratione	42
4934	quisquam ut	23
4933	incidunt expedita	49
4932	ut quod	48

Registrar Producto

Nombre producto
teclado gamer RGB

Descripción

Cantidad
34

Precio
34.80

☒ Disponible

Guardar

11. EDITAR PRODUCTO

En product-main.blade.php, agregamos una nueva columna para los botones de editar y eliminar

```
9
10
11
12
13
14
15
<flux:table.column>ID</flux:table.column>
<flux:table.column>NOMBRE</flux:table.column>
<flux:table.column>CANTIDAD</flux:table.column>
<flux:table.column>PRECIO</flux:table.column>
<flux:table.column>DISPONIBLE</flux:table.column>
<flux:table.column>OPCIONES</flux:table.column>
</flux:table.columns>
```

```
<flux:table.rows>
  @foreach ($productos as $item)
    <flux:table.row>
      <flux:table.cell class="flex items-center gap-3">
        {{ $item->id }}
      </flux:table.cell>
      <flux:table.cell class="whitespace-nowrap">{{ $item->nombre }}</flux:table.cell>
      <flux:table.cell>{{ $item->cantidad }}</flux:table.cell>
      <flux:table.cell variant="strong" class="text-right">$. {{ number_format($item->precio,2) }}</flux:table.cell>
      <flux:table.cell class="text-center">
        <flux:badge size="sm" inset="top bottom" color="{{ $item->disponible?'green':'red' }}">
          {{ $item->disponible?"SI":"NO" }}
        </flux:badge>
      </flux:table.cell>
      <flux:table.cell>
        <flux:button wire:click="edit({{ $item }})" variant="primary" color="amber" icon="pencil" class="cursor-pointer"></flux:button>
        <flux:button variant="primary" color="red" icon="trash" class="cursor-pointer"></flux:button>
      </flux:table.cell>
    </flux:table.row>
  @endforeach
</flux:table.rows>
```

En el botón de editar agregar el metodo `wire:click="edit({{ $item }})"`, para enviar como parametro todo el objeto

En el controlador ProductMain.php

```
46     public function edit(Product $item){
47         $this->id=$item->id;
48         $this->nombre=$item->nombre;
49         $this->descripcion=$item->descripcion;
50         $this->cantidad=$item->cantidad;
51         $this->precio=$item->precio;
52         $this->disponible=$item->disponible;
53         $this->modal('showform')->show();
54     }
```

Este método recibe como parámetro el objeto producto y lo pasa hacia las variables del formulario y finalmente muestra el modal en la vista.

Para guardar los cambios es necesario diferenciar entre si es un nuevo registro o es una edición, para esto usamos el ID

```
public function save(){
    $this->validate();
    if(!$this->id){
        Product::create([
            'nombre'=>$this->nombre,
            'descripcion'=>$this->descripcion,
            'cantidad'=>$this->cantidad,
            'precio'=>$this->precio,
            'disponible'=>$this->disponible
        ]);
    }else{
        $producto=Product::find($this->id);
        $producto->update([
            'id'=>$this->id,
            'nombre'=>$this->nombre,
            'descripcion'=>$this->descripcion,
            'cantidad'=>$this->cantidad,
            'precio'=>$this->precio,
            'disponible'=>$this->disponible
        ]);
    }
}
```

Agregar la variable id en los atributos de clase

```
9     class ProductMain extends Component{
10
11         public $search,$descripcion,$id;
```

Cambiamos el funcionamiento del botón de nuevo, para que no cargue los datos después de presionar el botón de editar, lo que debemos hacer es limpiar los campos del formulario cada vez que necesitemos crear un nuevo producto.

```
<div class="flex gap-2 mb-4">
    <flux:input wire:model.live="search" placeholder="Buscar producto" icon="magnifying-glass"/>
    <flux:button wire:click="create()" variant="primary" color="violet" icon="plus" class="cursor
</div>
```

Eliminamos el trigger del boton que viene por defecto y le pasamos un evento wi

12. ELIMINAR PRODUCTO