

Nama: Dini Fajrina Uyun Nurjanainah

NIM: 109102500032

Laprak Struktur Data 6

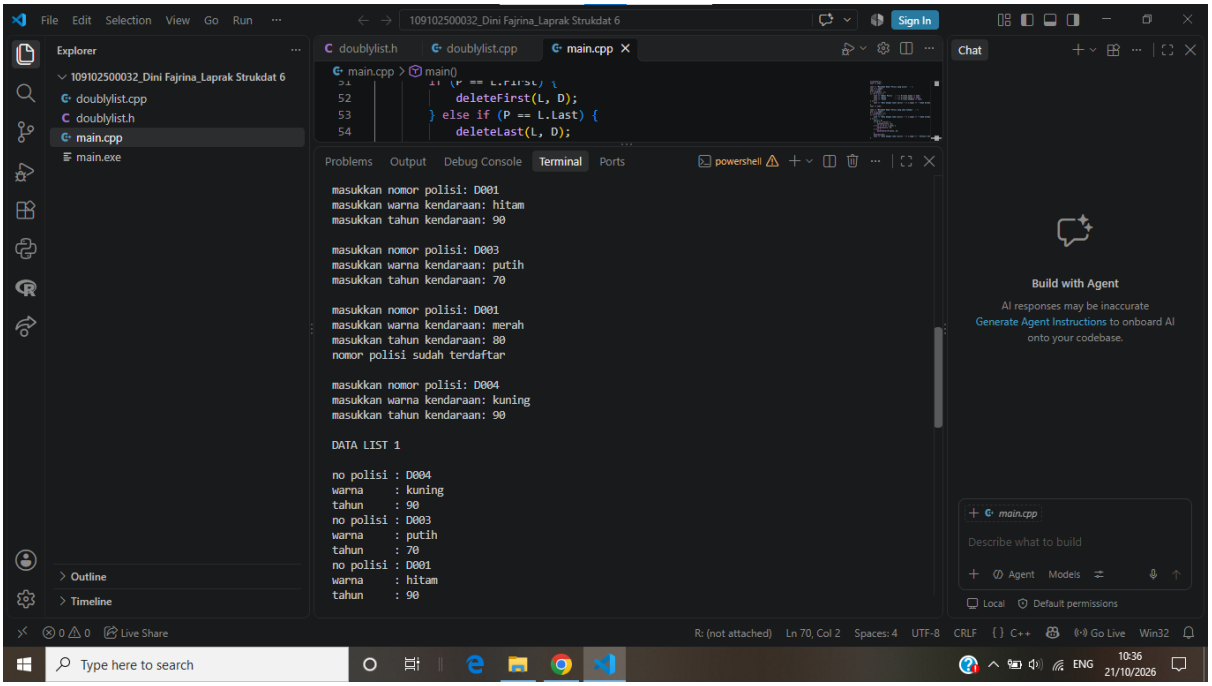

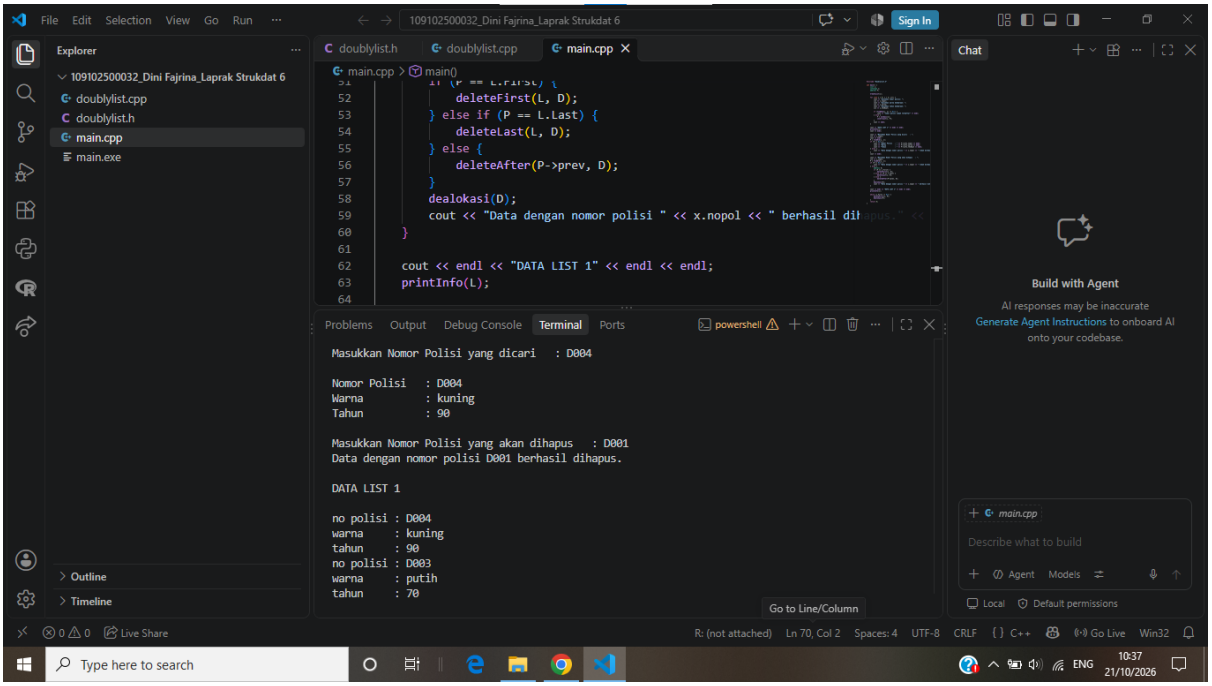

Nomor 1: input dan tampil list

Program meminta 4 data kendaraan. Setiap data dicek dulu dengan findElm, lalu dimasukkan dengan insertLast kalau nopolnya belum ada.

- D001 (hitam, 90) dan D003 (putih, 70) masuk ke list.
- D001 (merah, 80) ditolak dan muncul “nomor polisi sudah terdaftar”, karena nopol D001 sudah ada.
- D004 (kuning, 90) masuk ke list.

Isi list dari First ke Last adalah D001 → D003 → D004. Tampilannya terbalik (D004, D003, D001) karena printInfo berjalan dari Last mundur lewat pointer prev.

Nomor 2: mencari data
Nopol yang dicari adalah D004. findElm menelusuri list dari First lewat pointer next dan menemukan D004 (kuning, 90), lalu datanya ditampilkan. Kalau tidak ada yang cocok, findElm mengembalikan Nil dan program menampilkan pesan “tidak ditemukan”.

Nomor 3: menghapus data
Nopol yang dihapus adalah D001. Elemen ini berada di posisi First, jadi program memakai deleteFirst, lalu dealokasi membebaskan memorinya. Program menampilkan “Data dengan nomor polisi D001 berhasil dihapus.” Sisa list adalah D003 → D004, dan printInfo menampilkannya dari belakang: D004 (kuning, 90), lalu D003 (putih, 70).

Penjelasan: main.cpp memilih prosedur hapus sesuai posisi elemen. deleteFirst dipakai untuk elemen pertama, deleteLast untuk elemen terakhir, dan deleteAfter untuk elemen di tengah. Karena itu D001 tadi dihapus dengan deleteFirst. Kalau mau mendemokan deleteAfter seperti contoh soal (hapus D003), cukup masukkan D003 saat diminta nopol yang dihapus.