

Nama : Fajar Farizqi Azmi

NIM : 2311102192

Kelas : IF-11-03

Laporan Praktikum Pertemuan 6

1. implementasi array asosiasi (halaman 64)
2. implementasi ajax dengan \$.ajax() (halaman 69)

1. Impelementasi Array asosiasi

CODE 1 :

```
<?php
$arrKendaraan = ["Mobil", "Pesawat",
"Kereta Api", "Kapal Laut"];
echo $arrKendaraan[0] . "<br>";
//Mobil
echo $arrKendaraan[2] . "<br>";
//Kereta Api
$arrKota = [];
$arrKota[] = "Jakarta";
$arrKota[] = "Medan";
$arrKota[] = "Bandung";
$arrKota[] = "Malang";
$arrKota[] = "Sulawesi";
echo $arrKota[1] . "<br>"; //Medan
echo $arrKota[2] . "<br>";
//Bandung
echo $arrKota[4] . "<br>"; //Sulawesi
?>
```

CODE 2 :

```
<?php

$arrAlamat = [

    "Rona" => "Banjarmasin",

    "Dhiva" => "Bandung",

    "Ilham" => "Medan",

    "Oku" => "Hongkong",

];

echo $arrAlamat["Dhiva"] . "<br>"; //Bandung

echo $arrAlamat['Oku'] . "<br>"; //Hongkong

$arrNim = [];

$arrNim["Rona"] = "11011112";

$arrNim["Dhiva"] = "11011101";

$arrNim["Ilham"] = "11011309";

$arrNim["Oku"] = "11014765";

$arrNim["Fadhlan"] = "11011113";

echo $arrNim["Ilham"] . "<br>"; //11011309

echo $arrNim['Fadhlan'] . "<br>"; //11011113

?>
```

Screenshot output :

Code 1 :

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Code + - [ ] [X] ... | [ ] [X]
PS D:\SEMESTER 6\ABP\praktikum\Praktikum_6> php "d:\SEMESTER 6\ABP\praktikum\Praktikum_6\Array1.php"
PHP Warning: Module "openssl" is already loaded in Unknown on line 0

Warning: Module "openssl" is already loaded in Unknown on line 0
Mobil<br>Kereta Api<br>Medan<br>Bandung<br>Sulawesi<br>
PS D:\SEMESTER 6\ABP\praktikum\Praktikum_6>
```

Code 2 :

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Code + - [ ] [X] ... | [ ] [X]
PS D:\SEMESTER 6\ABP\praktikum\Praktikum_6> php "d:\SEMESTER 6\ABP\praktikum\Praktikum_6\Array2.php"
PHP Warning: Module "openssl" is already loaded in Unknown on line 0

Warning: Module "openssl" is already loaded in Unknown on line 0
Bandung<br>Hongkong<br>11011309<br>11011113<br>
PS D:\SEMESTER 6\ABP\praktikum\Praktikum_6>
```

Penjelasan output dan (korelasinya) :

File array.php berisi dua array bertipe numerik yang menyimpan data kendaraan dan kota. Data tersebut kemudian ditampilkan berdasarkan indeksinya sehingga menghasilkan output seperti Mobil, Kereta Api, Medan, Bandung, dan Sulawesi.

Sementara itu, array2.php menggunakan array asosiatif untuk menghubungkan nama dengan alamat dan NIM. Data diakses menggunakan key seperti "Dhiva", "Oku", "Ilham", dan "Fadhlan", lalu ditampilkan hasilnya berupa Bandung, Hongkong, 11011309, dan 11011113.

Setiap perintah echo diberi tambahan "
" agar output ditampilkan pada baris yang berbeda di browser. Hal ini memperjelas perbedaan penggunaan array numerik dan array asosiatif serta cara mengakses elemen menggunakan indeks atau key yang sesuai.

2. .implementasi ajax dengan \$.ajax()

CODE

Index.html :

```
<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script>

</head>


<body>

  <h2>The jQuery AJAX</h2>


  <p id="demo">Let AJAX change this text.</p>


  <button type="button" id="changeBtn">Change Content</button>


  <script>

    $(document).ready(function() {

      $("#changeBtn").click(function() {

        $("#demo").load("ajax_info.txt");

      });


    });

  </script>

</body>

</html>
```

Screenshoot output, Before change content :

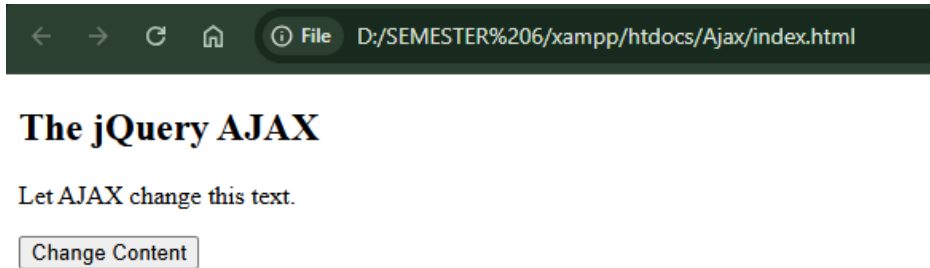

After Change Content :



Penjelasan dari code dan output (korelasi) :

Kode HTML ini mendemonstrasikan fungsionalitas AJAX dengan struktur sederhana namun efektif yang terdiri dari elemen interaktif (heading "The jQuery AJAX", paragraph dengan id="demo", dan button dengan id="changeBtn") yang diperkuat oleh script jQuery untuk membuat request asynchronous. Ketika user mengklik button "Change Content", jQuery event handler `\$("#changeBtn").click()` terpicu dan mengeksekusi method `.load("ajax\_info.txt")` yang membaca file ajax_info.txt dari server tanpa perlu reload halaman. Output yang ditampilkan di browser menunjukkan korelasi sempurna antara struktur HTML (button sebagai trigger, paragraph id="demo" sebagai container), JavaScript logic (event listener dan AJAX method), dan konten file eksternal (ajax_info.txt) di mana teks awal "Let AJAX change this text." berhasil diganti secara dinamis dengan konten dari file.