Laporan Tugas 2 – Sistem Manajemen Rutinitas

Nama : Fajar Nur Alam
NIM : 10124039
Kelas : IF-1

Link github : https://github.com/fajarnuralam01/Tugas2_10124039_IF-1

1. Penjelasan Alur Program

Setiap halaman memanggil lang.php (menjalankan session_start()) dan koneksi.php. Halaman pengelolaan data langsung memeriksa session; jika belum login, pengguna dialihkan ke login.php.

- **Koneksi database.** koneksi.php membuat koneksi ke MySQL db_rutinitas memakai PDO dengan ERRMODE_EXCEPTION, lalu objek $pdo dipakai semua halaman untuk menjalankan query.
- **Login.** Pengguna mengisi username dan password (POST). Jika ada yang kosong, muncul pesan error. Jika terisi, data dicocokkan ke tabel users dengan prepared statement. Bila cocok, $_SESSION["username"] dibuat dan pengguna masuk ke index.php.
- **Proteksi halaman.** index, create, update, dan delete memeriksa isset($_SESSION["username"]). Tanpa session, pengguna dialihkan ke login.
- **Read.** index.php menjalankan SELECT lalu menampilkan hasilnya dalam tabel HTML.
- **Create.** Form POST di create.php. Input disanitasi dengan htmlspecialchars(), divalidasi dengan if-else, lalu disimpan dengan INSERT.
- **Update.** update.php?id=... mengambil data berdasarkan id, menampilkannya di form, lalu menjalankan UPDATE setelah validasi lolos.
- **Delete.** Tombol Hapus menampilkan konfirmasi, lalu delete.php?id=... menjalankan DELETE berdasarkan id.
- **Dual bahasa.** Tautan ID/EN mengirim ?lang=id atau ?lang=en. Nilainya disimpan di $_SESSION["lang"] sehingga bahasa tetap konsisten di semua halaman.
- **Logout.** logout.php menghapus session lalu kembali ke login.

2. Tangkapan Layar Pembuatan Database dan Antarmuka

```sql
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS db_rutinitas;
USE db_rutinitas;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS users (
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    username VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    password VARCHAR(50) NOT NULL
);


DROP TABLE IF EXISTS rutinitas;
CREATE TABLE rutinitas (
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    nama_kegiatan VARCHAR(100) NOT NULL,
    deskripsi TEXT NOT NULL,
    waktu VARCHAR(50) NOT NULL,
    prioritas VARCHAR(20) NOT NULL,
    status VARCHAR(50) NOT NULL
);

INSERT INTO users (username, password) VALUES ('admin', 'iniadmin');
```


Gambar 1. Query pembuatan database




Gambar 2. Output database hasil query

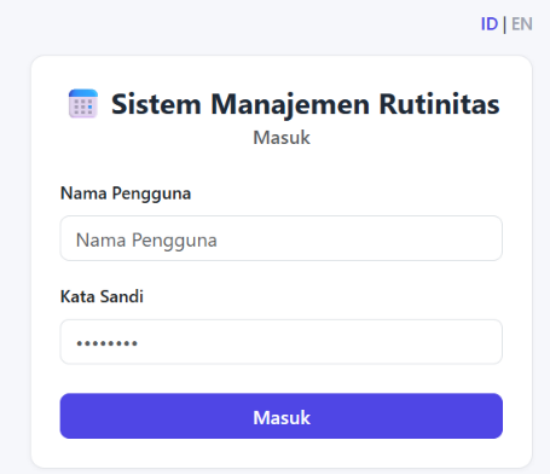


Gambar 3. Halaman login

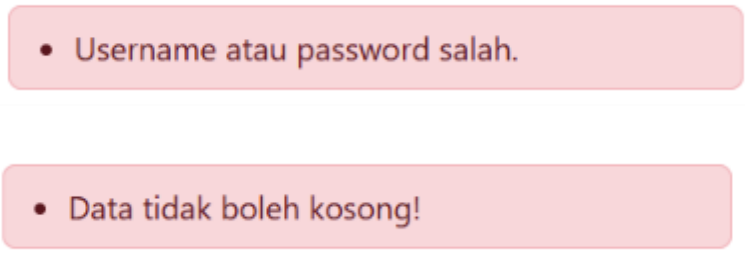


Gambar 4. Login gagal atau validasi kosong (pesan error)

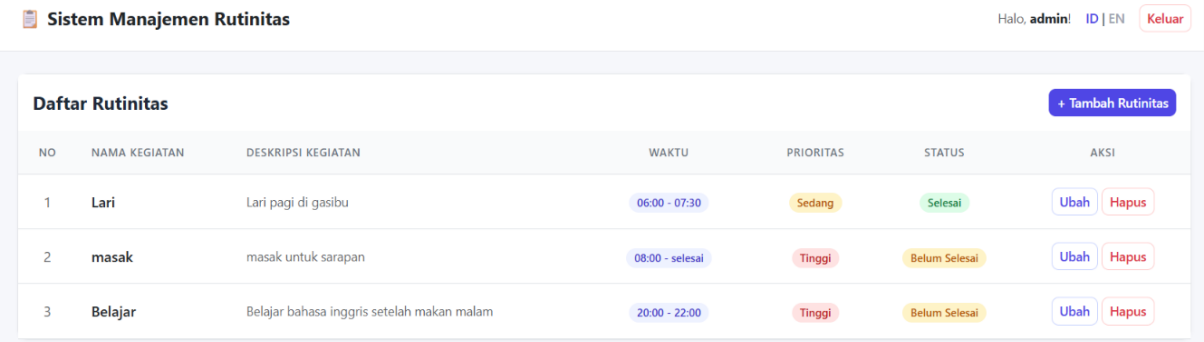


Gambar 5. Daftar rutinitas / Read

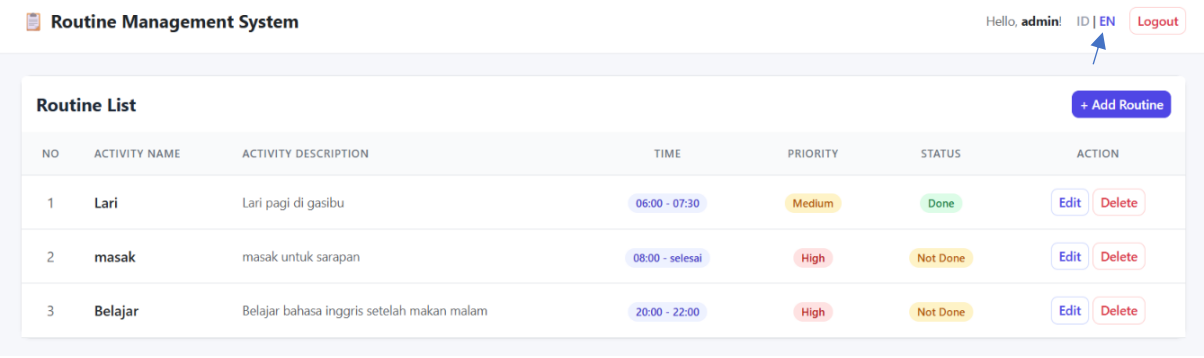


Gambar 6. Daftar rutinitas setelah pindah ke Bahasa Inggris

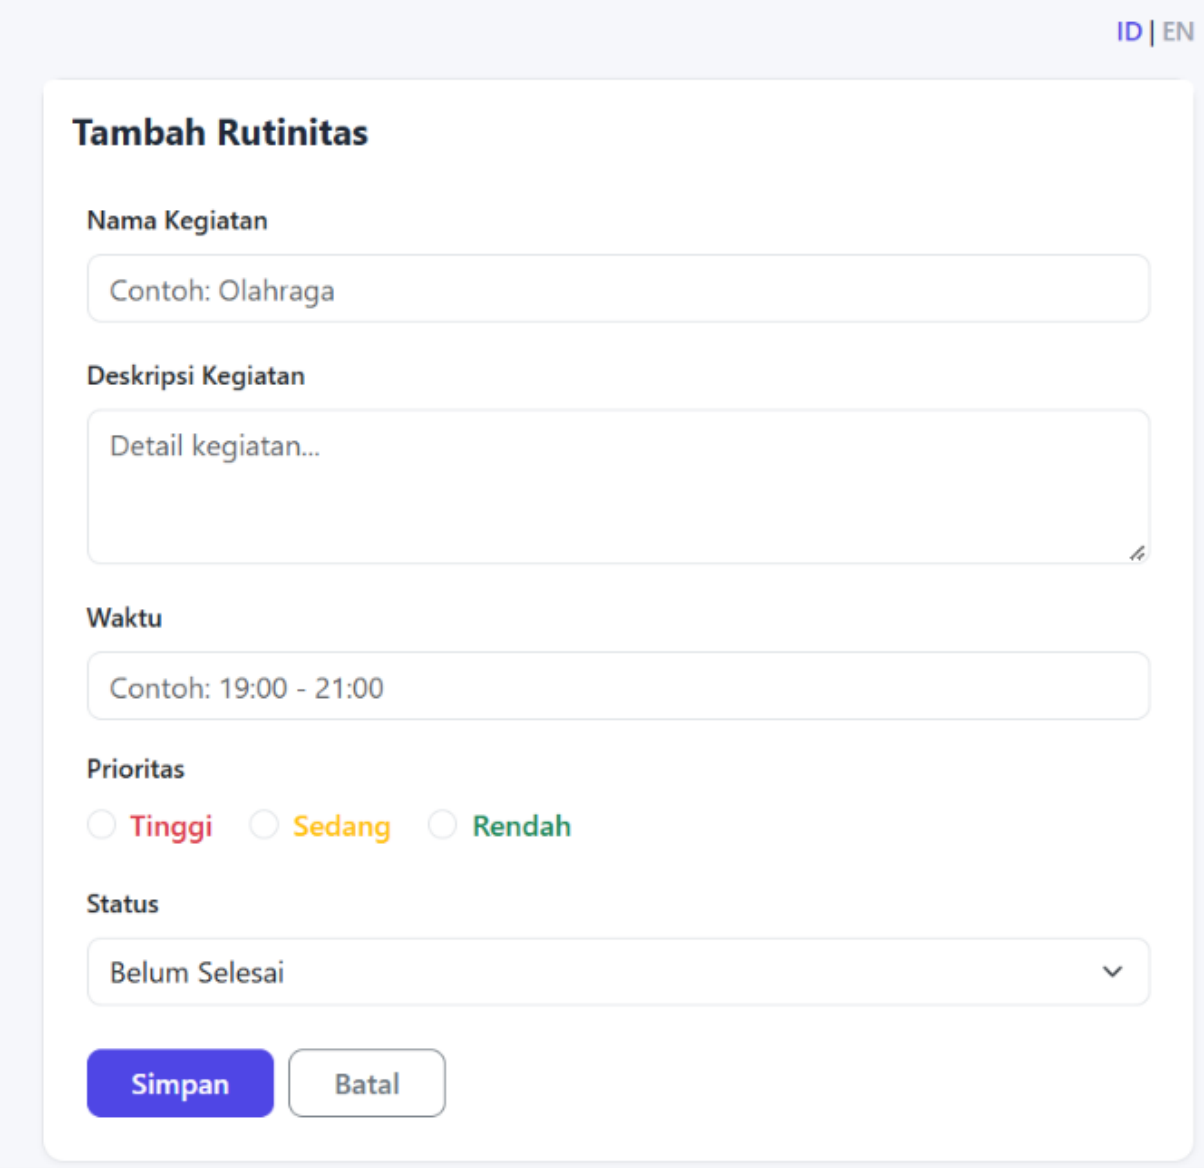


Gambar 7. Form tambah rutinitas / Create

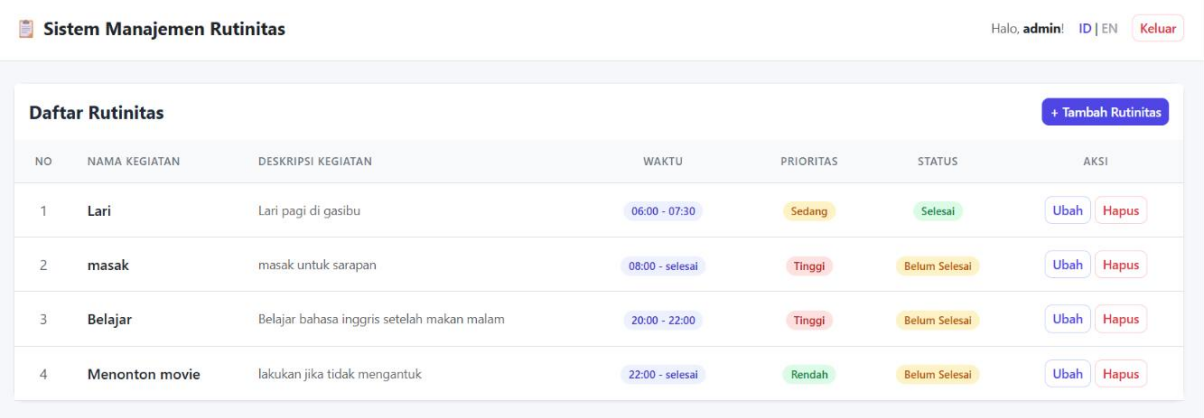


Gambar 8. Daftar rutinitas setelah create

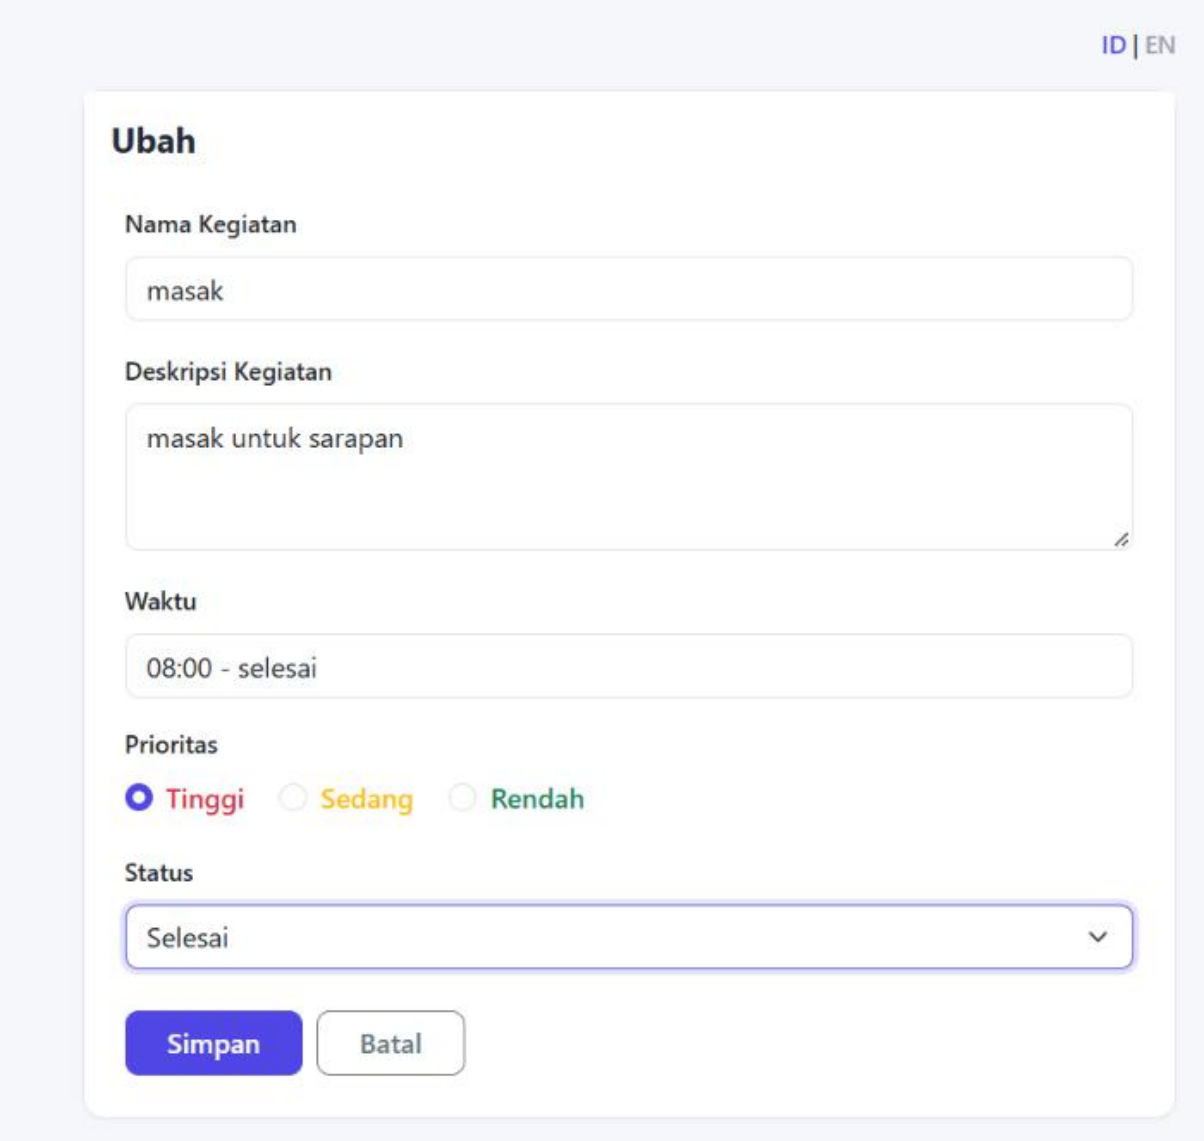


Gambar 9. Form ubah rutinitas / Update

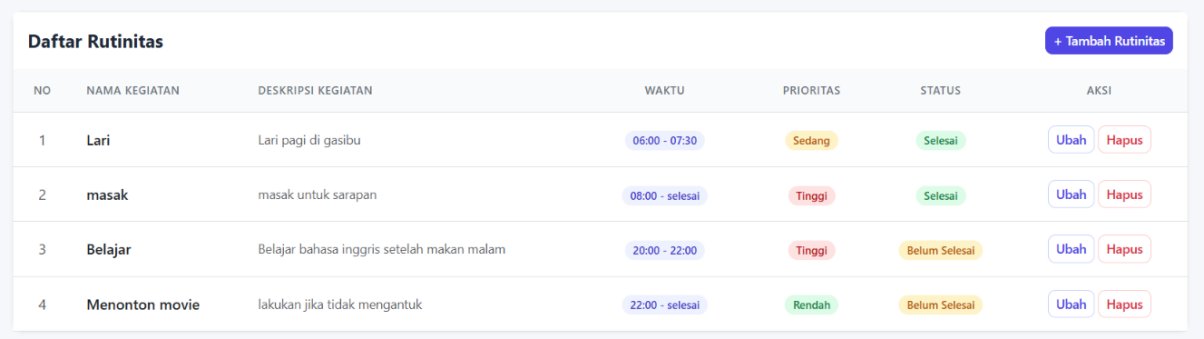

Gambar 10. Daftar rutinitas setelah update

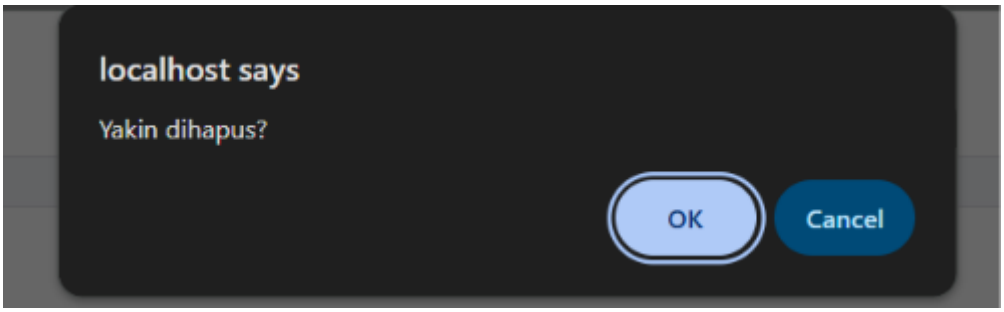

Gambar 11. Konfirmasi sebelum menghapus / Delete

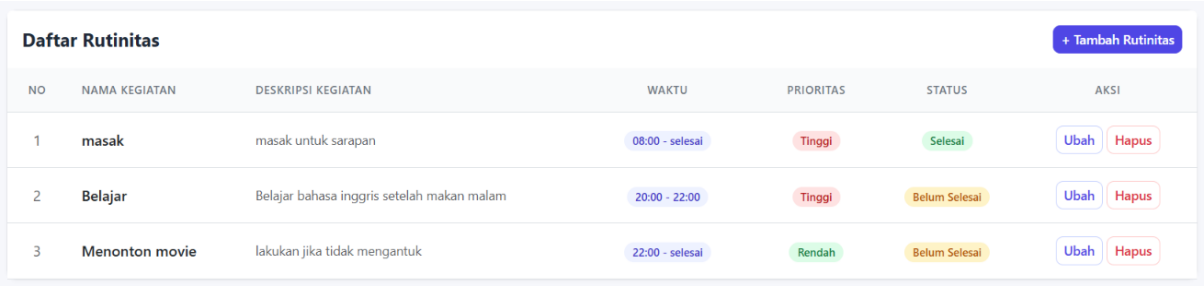

Gambar 12. Daftar rutinitas setelah delete



Gambar 13. Logout, kembali ke halaman login