NAMA = FATKUR ROHMAN IRHAM
KAMPUS = POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI
tugas [reatc.js](#) 2
link github
https://github.com/fakerryugan/reactugas2
screenshot

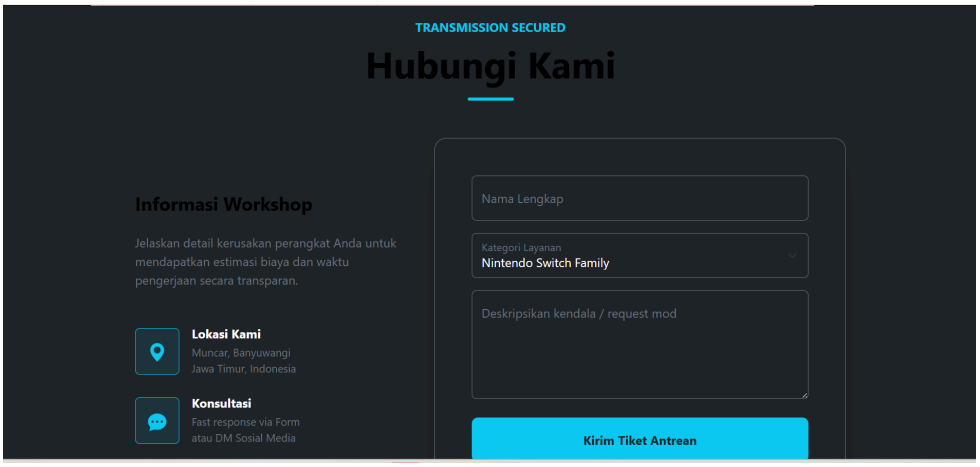

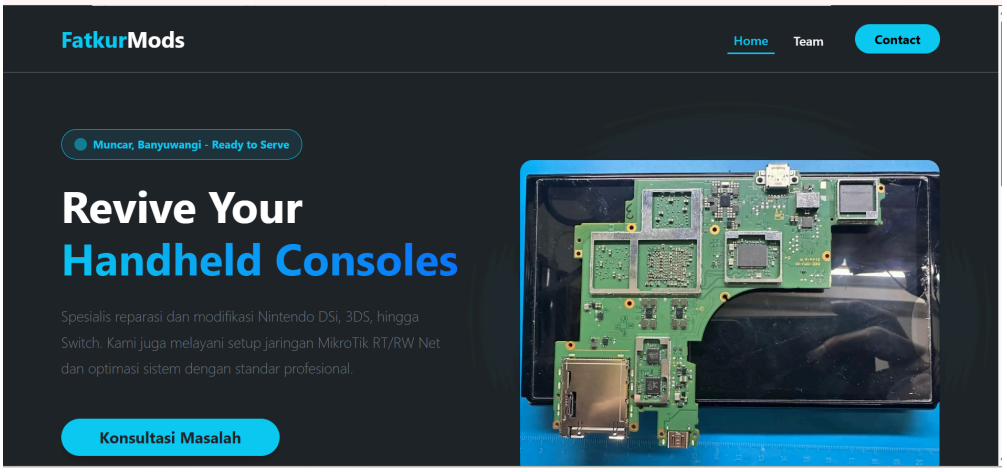

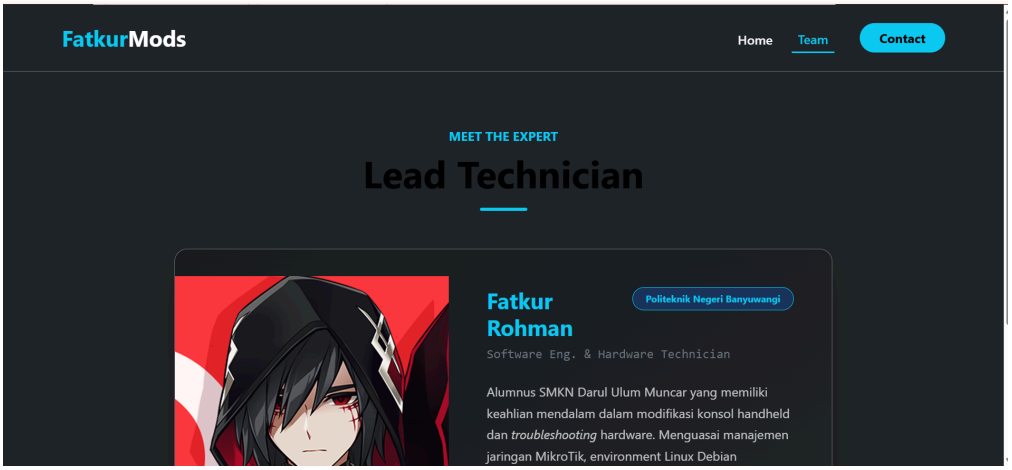

file main.jsx

```
import React from 'react'
import ReactDOM from 'react-dom/client'
import { BrowserRouter } from 'react-router-dom'
import App from './App.jsx'

import 'bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css';
import 'bootstrap/dist/js/bootstrap.bundle.min.js';
import 'bootstrap-icons/font/bootstrap-icons.css';

ReactDOM.createRoot(document.getElementById('root')).render(
  <React.StrictMode>
    <BrowserRouter>
      <App />
    </BrowserRouter>
  </React.StrictMode>,
)
```

app.jsx

```
import { Routes, Route } from 'react-router-dom'
import Navbar from './components/Navbar'
import Home from './components/Home'
import Team from './components/Team'
import Contact from './components/Contact'

export default function App() {
  return (
    <div className="bg-dark text-light min-vh-100 d-flex flex-column" style={{ overflowX: 'hidden' }}>
      <Navbar />
      <main className="flex-grow-1">
        <Routes>
          <Route path="/" element={<Home />} />
          <Route path="/team" element={<Team />} />
          <Route path="/contact" element={<Contact />} />
        </Routes>
      </main>
    </div>
  )
}
```

navbar.jsx

```jsx
import { NavLink, Link } from 'react-router-dom';

export default function Navbar() {
  const activeStyle = {
    color: '#0dcaf0',
    borderBottom: '2px solid #0dcaf0',
    paddingBottom: '4px'
  };

  const inactiveStyle = {
    color: '#f8f9fa',
    paddingBottom: '4px',
    transition: '0.3s'
  };

  return (
    <nav className="navbar navbar-expand-lg navbar-dark sticky-top border-bottom border-secondary" style={{ backgroundColor: 'rgba(33, 37, 41, 0.85)', backdropFilter: 'blur(12px)' }}>
      <div className="container py-2">
        <Link className="navbar-brand fw-bolder fs-3 text-info text-decoration-none" to="/">
          Fatkur<span className="text-white">Mods</span>
        </Link>
        <button className="navbar-toggler border-0 shadow-none" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#navbarNav">
          <span class="navbar-toggler-icon"></span>
        </button>
        <div className="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
          <ul className="navbar-nav ms-auto fw-semibold align-items-lg-center">
            <li className="nav-item mx-2">
              <NavLink
                to="/"
                className="nav-link"
                style={(( isActive }) => isActive ? activeStyle : inactiveStyle}
              >
                Home
              </NavLink>
            </li>
            <li className="nav-item mx-2">
              <NavLink
                to="/team"
                className="nav-link"
                style={(( isActive }) => isActive ? activeStyle : inactiveStyle}
              >
                Team
              </NavLink>
            </li>
            <li className="nav-item ms-lg-4 mt-3 mt-lg-0">
              <Link to="/contact" className="btn btn-info rounded-pill px-4 fw-bold shadow-sm">
                Contact
              </Link>
            </li>
          </ul>
        </div>
      </div>
    </nav>
  )
}
```

1. Penjelasan untuk file main.jsx

Di file ini, aku nambahin BrowserRouter yang di-import dari react-router-dom. Fungsinya buat ngebungkus komponen utama <App />. Ini langkah wajib supaya seluruh project kita bisa ngebaca sistem routingnya. Ibaratnya ini mesin utama biar kita bisa pindah-pindah halaman tanpa perlu reload browser.

2. Penjelasan untuk file App.jsx

Bagian ini adalah inti dari routing-nya. Di sini aku pakai <Routes> dan <Route> buat nentuin alamat URL bakal nampilin halaman apa. Jadi kalau user buka path / (root), yang dirender itu halaman Home. Kalau path-nya /team bakal nampilin komponen Team, dan kalau /contact bakal nampilin form Contact.

3. Penjelasan untuk file Navbar.jsx

Buat navigasinya, aku ganti tag link biasa jadi <NavLink>. Kelebihannya, NavLink bisa ngedeteksi menu mana yang lagi dibuka lewat parameter isActive. Di kodenya, aku bikin kondisi: kalau menunya lagi aktif, dia bakal pakai activeStyle (teks warna biru nyala plus garis bawah), tapi kalau nggak aktif pakai inactiveStyle biasa. Ini sengaja dibuat buat menuhin poin nilai tambahan di tugas.