

# **Отчёта по лабораторной работе 10**

**Понятие подпрограммы. Отладчик GDB.**

Хассан Факи Абакар

# Содержание

<b>1</b>	<b>Цель работы</b>	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>Задание</b>	<b>6</b>
<b>3</b>	<b>Теоретическое введение</b>	<b>7</b>
<b>4</b>	<b>Выполнение лабораторной работы</b>	<b>8</b>
<b>5</b>	<b>Выводы</b>	<b>30</b>
	<b>Список литературы</b>	<b>31</b>

## Список иллюстраций

4.1	Файл lab10-1.asm . . . . .	9
4.2	Работа программы lab10-1.asm . . . . .	10
4.3	Файл lab10-1.asm . . . . .	11
4.4	Работа программы lab10-1.asm . . . . .	12
4.5	Файл lab10-2.asm . . . . .	13
4.6	Работа программы lab10-2.asm в отладчике . . . . .	14
4.7	дисассимилированный код . . . . .	15
4.8	дисассимилированный код в режиме интел . . . . .	16
4.9	точка остановки . . . . .	17
4.10	изменение регистров . . . . .	18
4.11	изменение регистров . . . . .	19
4.12	изменение значения переменной . . . . .	20
4.13	вывод значения регистра . . . . .	21
4.14	вывод значения регистра . . . . .	22
4.15	вывод значения регистра . . . . .	23
4.16	Файл lab10-4.asm . . . . .	24
4.17	Работа программы lab10-4.asm . . . . .	25
4.18	код с ошибкой . . . . .	26
4.19	отладка . . . . .	27
4.20	код исправлен . . . . .	28
4.21	проверка работы . . . . .	29

## **Список таблиц**

# 1 Цель работы

Целью работы является приобретение навыков написания программ с использованием подпрограмм. Знакомство с методами отладки при помощи GDB и его основными возможностями.

## 2 Задание

1. Изучите примеры реализации подпрограмм
2. Изучите работу с отладчиком GDB
3. Выполните самостоятельное задание
4. Загрузите файлы на GitHub.

### 3 Теоретическое введение


Отладка — это процесс поиска и исправления ошибок в программе. В общем случае его можно разделить на четыре этапа:

- обнаружение ошибки;
- поиск её местонахождения;
- определение причины ошибки;
- исправление ошибки.

## 4 Выполнение лабораторной работы

1. Создайте каталог для выполнения лабораторной работы № 10, перейдите в него и создайте файл lab10-1.asm:
2. В качестве примера рассмотрим программу вычисления арифметического выражения  $f(x) = 2x+7$  с помощью подпрограммы calcul. В данном примере  $x$  вводится с клавиатуры, а само выражение вычисляется в подпрограмме. Внимательно изучите текст программы (Листинг 10.1). (рис. 4.1, 4.2)



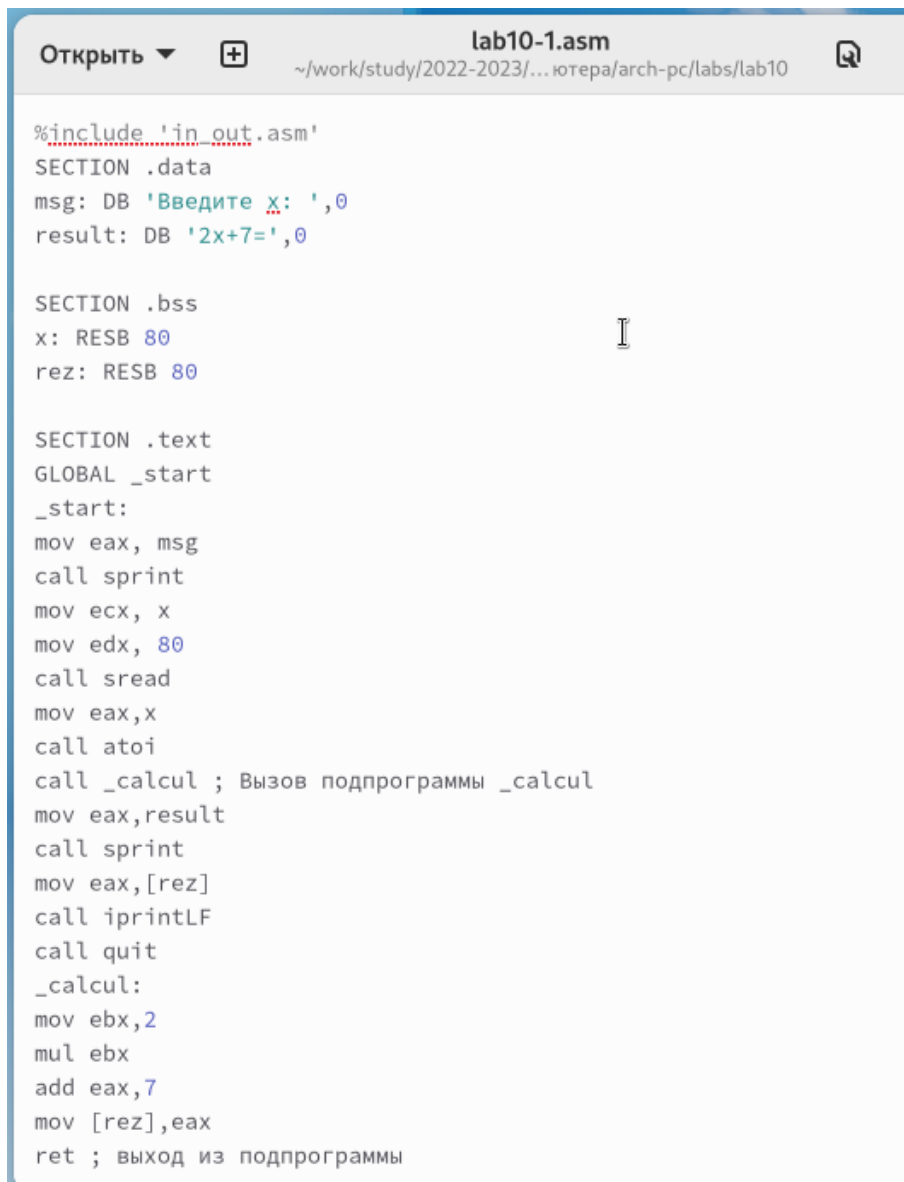


```
lab10-1.asm
~/work/study/2022-2023/... ютеpa/arch-pc/labs/lab10

%include 'in_out.asm'
SECTION .data
msg: DB 'Введите x: ',0
result: DB '2x+7=',0

SECTION .bss
x: RESB 80
rez: RESB 80

SECTION .text
GLOBAL _start
_start:
mov eax, msg
call sprint
mov ecx, x
mov edx, 80
call sread
mov eax, x
call atoi
call _calcul ; Вызов подпрограммы _calcul
mov eax, result
call sprint
mov eax, [rez]
call iprintLF
call quit
_calcul:
mov ebx, 2
mul ebx
add eax, 7
mov [rez], eax
ret ; выход из подпрограммы
```


Рис. 4.1: Файл lab10-1.asm

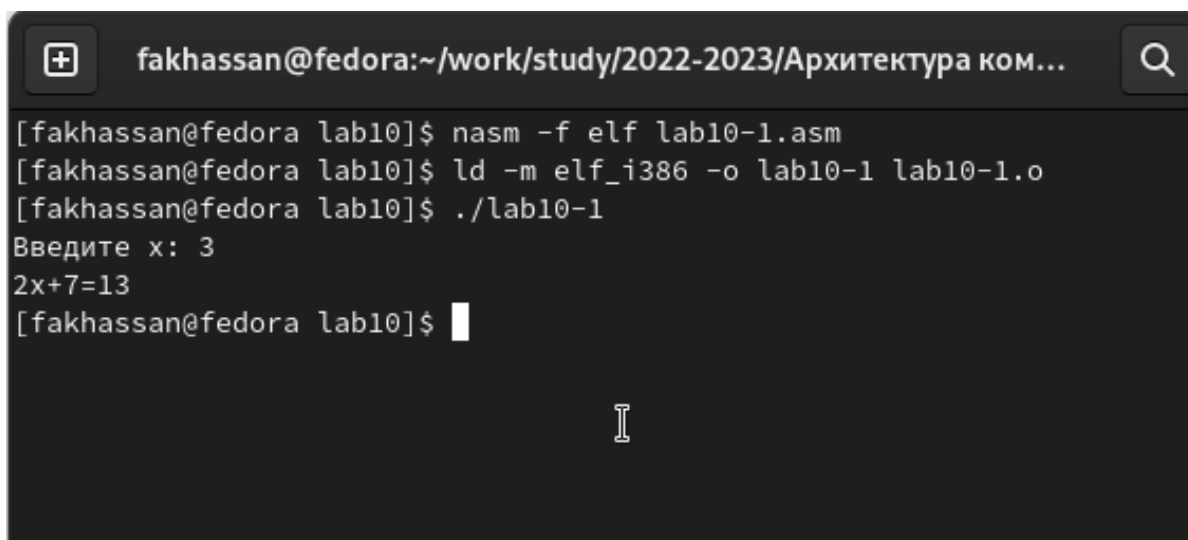

```
fakhassan@fedora:~/work/study/2022-2023/Архитектура ком...  
[fakhassan@fedora lab10]$ nasm -f elf lab10-1.asm  
[fakhassan@fedora lab10]$ ld -m elf_i386 -o lab10-1 lab10-1.o  
[fakhassan@fedora lab10]$ ./lab10-1  
Введите x: 3  
2x+7=13  
[fakhassan@fedora lab10]$
```

Рис. 4.2: Работа программы lab10-1.asm

3. Измените текст программы, добавив подпрограмму subcalcul в подпрограмму calcul, для вычисления выражения  $f(g(x))$ , где  $x$  вводится с клавиатуры,  $f(x) = 2x + 7$ ,  $g(x) = 3x - 1$  (рис. 4.3, 4.4)

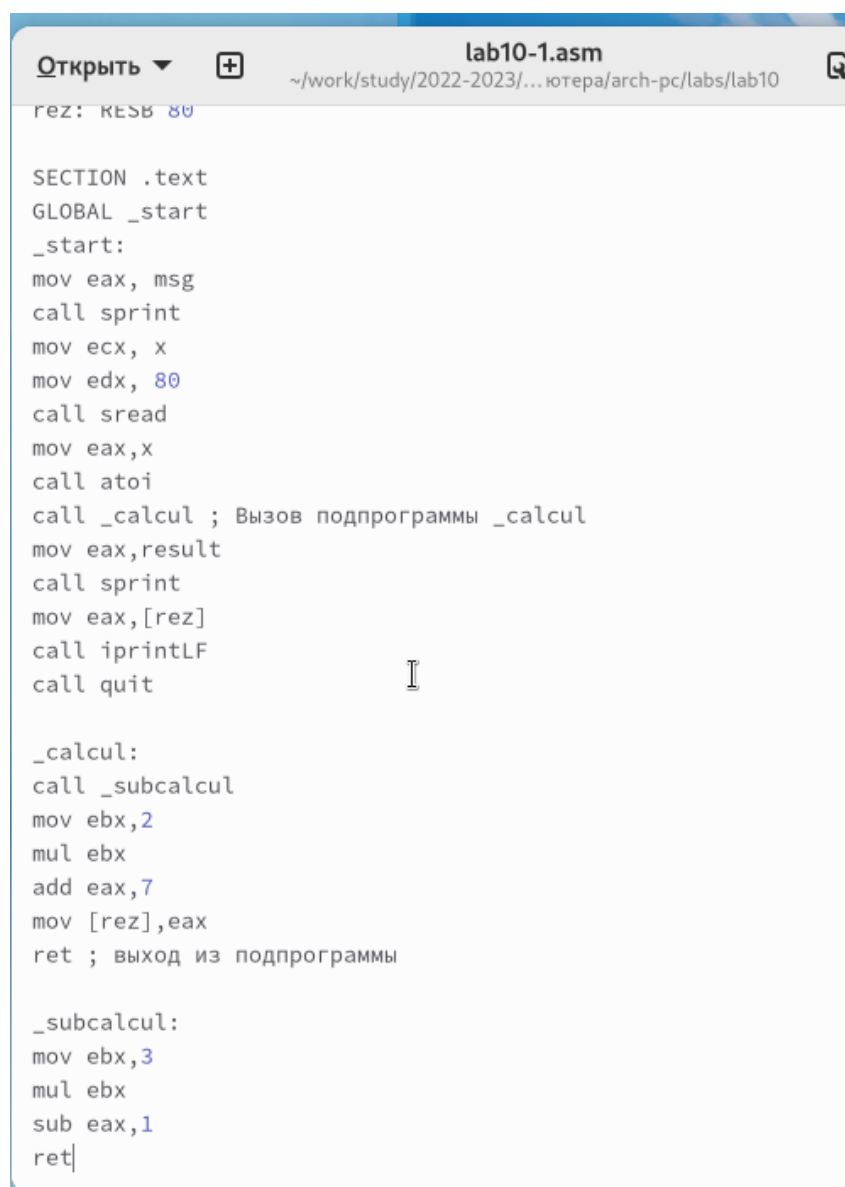

```
Открыть ▾ + lab10-1.asm
~/work/study/2022-2023/...ютеpa/arch-pc/labs/lab10


rez: RESB 80

SECTION .text
GLOBAL _start
_start:
mov eax, msg
call sprint
mov ecx, x
mov edx, 80
call sread
mov eax, x
call atoi
call _calcul ; Вызов подпрограммы _calcul
mov eax, result
call sprint
mov eax, [rez]
call iprintLF
call quit

_calcul:
call _subcalcul
mov ebx, 2
mul ebx
add eax, 7
mov [rez], eax
ret ; выход из подпрограммы

_subcalcul:
mov ebx, 3
mul ebx
sub eax, 1
ret
```


Рис. 4.3: Файл lab10-1.asm

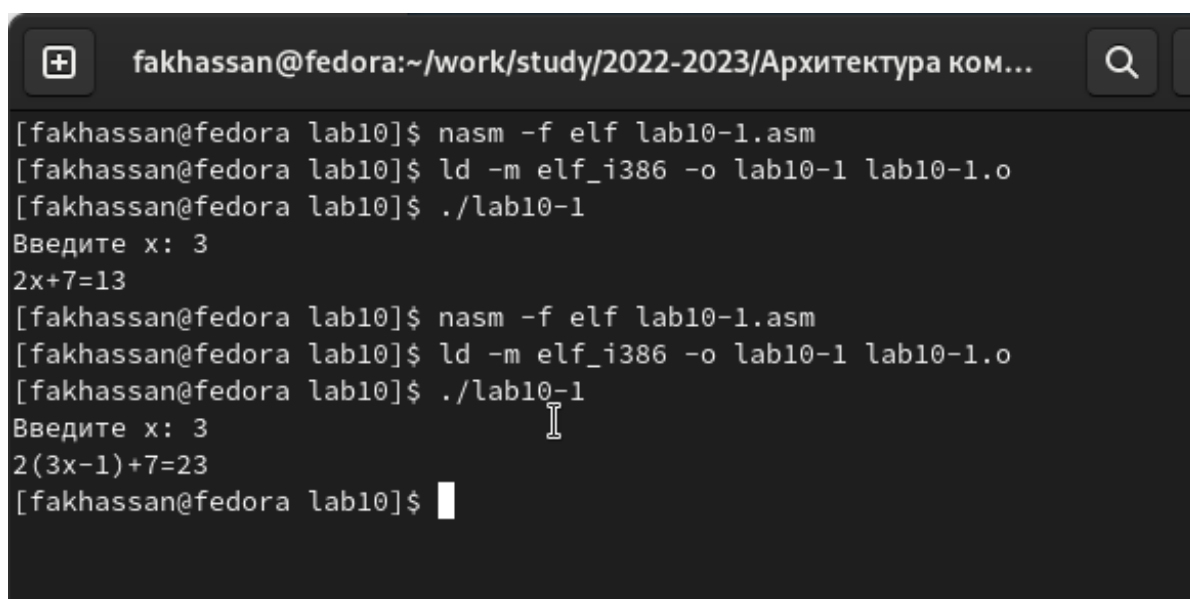

```
fakhassan@fedora:~/work/study/2022-2023/Архитектура ком...  
[fakhassan@fedora lab10]$ nasm -f elf lab10-1.asm  
[fakhassan@fedora lab10]$ ld -m elf_i386 -o lab10-1 lab10-1.o  
[fakhassan@fedora lab10]$ ./lab10-1  
Введите x: 3  
2x+7=13  
[fakhassan@fedora lab10]$ nasm -f elf lab10-1.asm  
[fakhassan@fedora lab10]$ ld -m elf_i386 -o lab10-1 lab10-1.o  
[fakhassan@fedora lab10]$ ./lab10-1  
Введите x: 3  
2(3x-1)+7=23  
[fakhassan@fedora lab10]$
```

Рис. 4.4: Работа программы lab10-1.asm

4. Создайте файл lab10-2.asm с текстом программы из Листинга 10.2. (Программа печати сообщения Hello world!): (рис. 4.5)

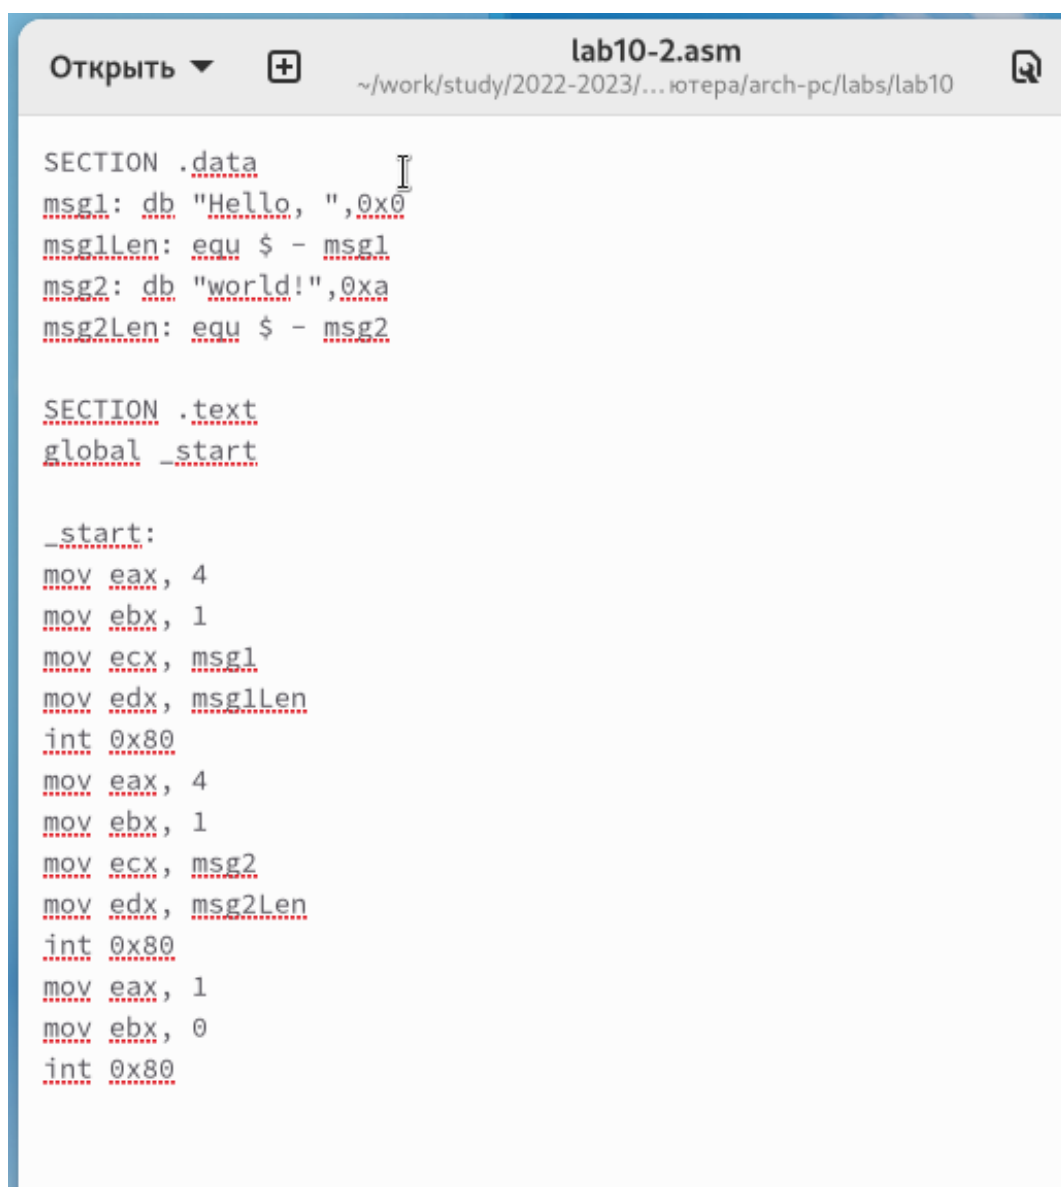


```
SECTION .data
msg1: db "Hello, ",0x0
msg1len: equ $ - msg1
msg2: db "world!",0xa
msg2Len: equ $ - msg2

SECTION .text
global _start

_start:
mov eax, 4
mov ebx, 1
mov ecx, msg1
mov edx, msg1len
int 0x80
mov eax, 4
mov ebx, 1
mov ecx, msg2
mov edx, msg2Len
int 0x80
mov eax, 1
mov ebx, 0
int 0x80
```

Рис. 4.5: Файл lab10-2.asm

Получите исполняемый файл. Для работы с GDB в исполняемый файл необходимо добавить отладочную информацию, для этого трансляцию программ необходимо проводить с ключом '-g'. Загрузите исполняемый файл в отладчик gdb: Проверьте работу программы, запустив ее в оболочке GDB с помощью команды run (сокращённо r):(рис. 4.6)

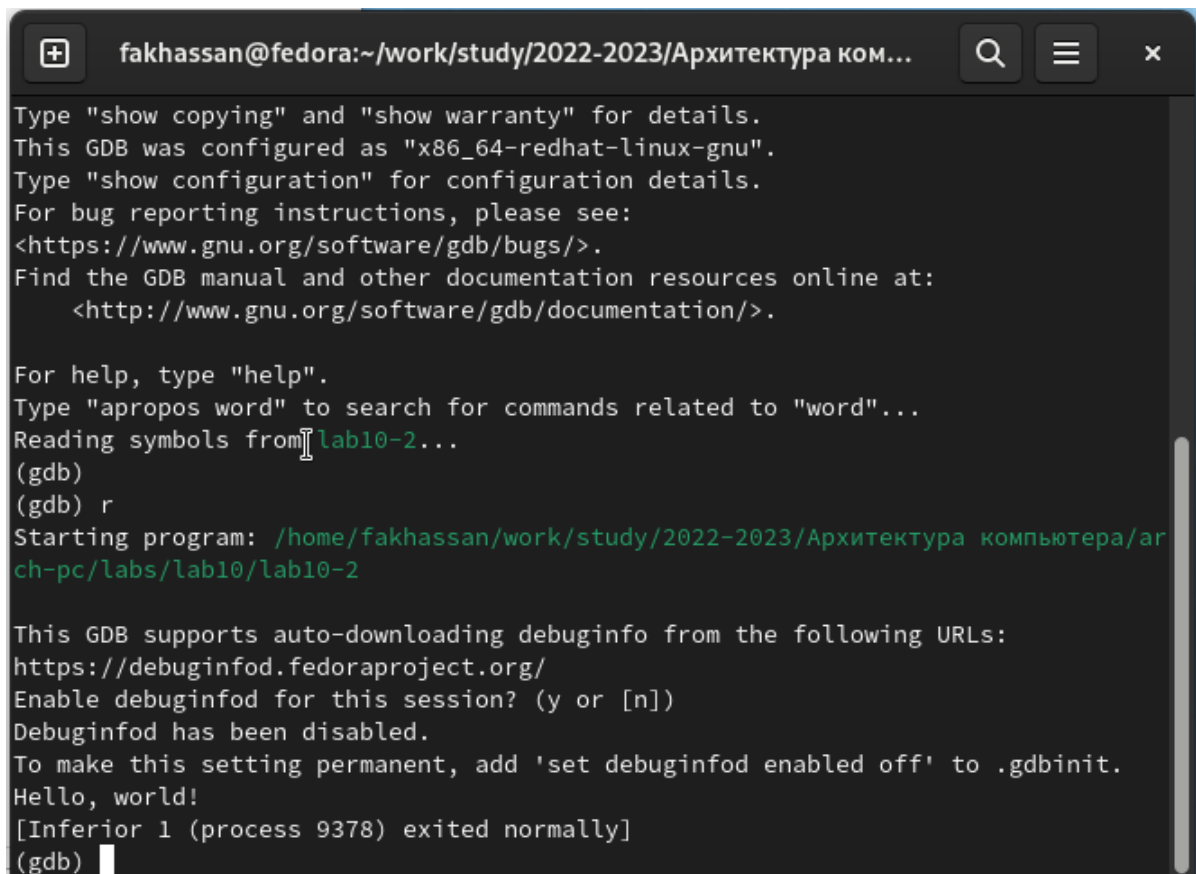A screenshot of a terminal window with a dark background. The title bar at the top shows the user 'fakhassan@fedora' and the current directory '~/work/study/2022-2023/Архитектура ком...'. The terminal displays the output of a GDB session. It starts with GDB's welcome message, including links for documentation and bug reports. The user enters 'r' to run the program. GDB reports the path to the program as '/home/fakhassan/work/study/2022-2023/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab10/lab10-2'. The program outputs 'Hello, world!' and then exits normally. The prompt '(gdb)' is visible at the bottom.

```
fakhassan@fedora:~/work/study/2022-2023/Архитектура ком...
Type "show copying" and "show warranty" for details.
This GDB was configured as "x86_64-redhat-linux-gnu".
Type "show configuration" for configuration details.
For bug reporting instructions, please see:
<https://www.gnu.org/software/gdb/bugs/>.
Find the GDB manual and other documentation resources online at:
  <http://www.gnu.org/software/gdb/documentation/>.

For help, type "help".
Type "apropos word" to search for commands related to "word"...
Reading symbols from lab10-2...
(gdb)
(gdb) r
Starting program: /home/fakhassan/work/study/2022-2023/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab10/lab10-2

This GDB supports auto-downloading debuginfo from the following URLs:
https://debuginfod.fedoraproject.org/
Enable debuginfod for this session? (y or [n])
Debuginfod has been disabled.
To make this setting permanent, add 'set debuginfod enabled off' to .gdbinit.
Hello, world!
[Inferior 1 (process 9378) exited normally]
(gdb)
```

Рис. 4.6: Работа программы lab10-2.asm в отладчике

Для более подробного анализа программы установите брейкпоинт на метку start, с которой начинается выполнение любой ассемблерной программы, и запустите её. Посмотрите дисассимилированный код программы (рис. 4.7, 4.8)

```
fakhassan@fedora:~/work/study/2022-2023/Архитектура ком...
Breakpoint 1 at 0x8049000: file lab10-2.asm, line 11.
(gdb) r
Starting program: /home/fakhassan/work/study/2022-2023/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab10/lab10-2

Breakpoint 1, _start () at lab10-2.asm:11
11      mov eax, 4
(gdb) disassemble _start
Dump of assembler code for function _start:
=> 0x08049000 <+0>:      mov     $0x4,%eax
    0x08049005 <+5>:      mov     $0x1,%ebx
    0x0804900a <+10>:     mov     $0x804a000,%ecx
    0x0804900f <+15>:     mov     $0x8,%edx
    0x08049014 <+20>:     int     $0x80
    0x08049016 <+22>:     mov     $0x4,%eax
    0x0804901b <+27>:     mov     $0x1,%ebx
    0x08049020 <+32>:     mov     $0x804a008,%ecx
    0x08049025 <+37>:     mov     $0x7,%edx
    0x0804902a <+42>:     int     $0x80
    0x0804902c <+44>:     mov     $0x1,%eax
    0x08049031 <+49>:     mov     $0x0,%ebx
    0x08049036 <+54>:     int     $0x80
End of assembler dump.
(gdb)
```

Рис. 4.7: дисассимилированный код

```
fakhassan@fedora:~/work/study/2022-2023/Архитектура ком...
0x08049025 <+37>:    mov     $0x7,%edx
0x0804902a <+42>:    int     $0x80
0x0804902c <+44>:    mov     $0x1,%eax
0x08049031 <+49>:    mov     $0x0,%ebx
0x08049036 <+54>:    int     $0x80
End of assembler dump.
(gdb) set disassembly-flavor intel
(gdb) disassemble _start
Dump of assembler code for function _start:
=> 0x08049000 <+0>:    mov     eax,0x4
    0x08049005 <+5>:    mov     ebx,0x1
    0x0804900a <+10>:   mov     ecx,0x804a000
    0x0804900f <+15>:   mov     edx,0x8
    0x08049014 <+20>:   int     0x80
    0x08049016 <+22>:   mov     eax,0x4
    0x0804901b <+27>:   mov     ebx,0x1
    0x08049020 <+32>:   mov     ecx,0x804a008
    0x08049025 <+37>:   mov     edx,0x7
    0x0804902a <+42>:   int     0x80
    0x0804902c <+44>:   mov     eax,0x1
    0x08049031 <+49>:   mov     ebx,0x0
    0x08049036 <+54>:   int     0x80
End of assembler dump.
(gdb) 
```

Рис. 4.8: дисассимилированный код в режиме интел

На предыдущих шагах была установлена точка останова по имени метки (`_start`). Проверьте это с помощью команды `info breakpoints` (кратко `i b`) Установим еще одну точку останова по адресу инструкции. Адрес инструкции можно увидеть в средней части экрана в левом столбце соответствующей инструкции. Определите адрес предпоследней инструкции (`mov ebx,0x0`) и установите точку.(рис. 4.9)



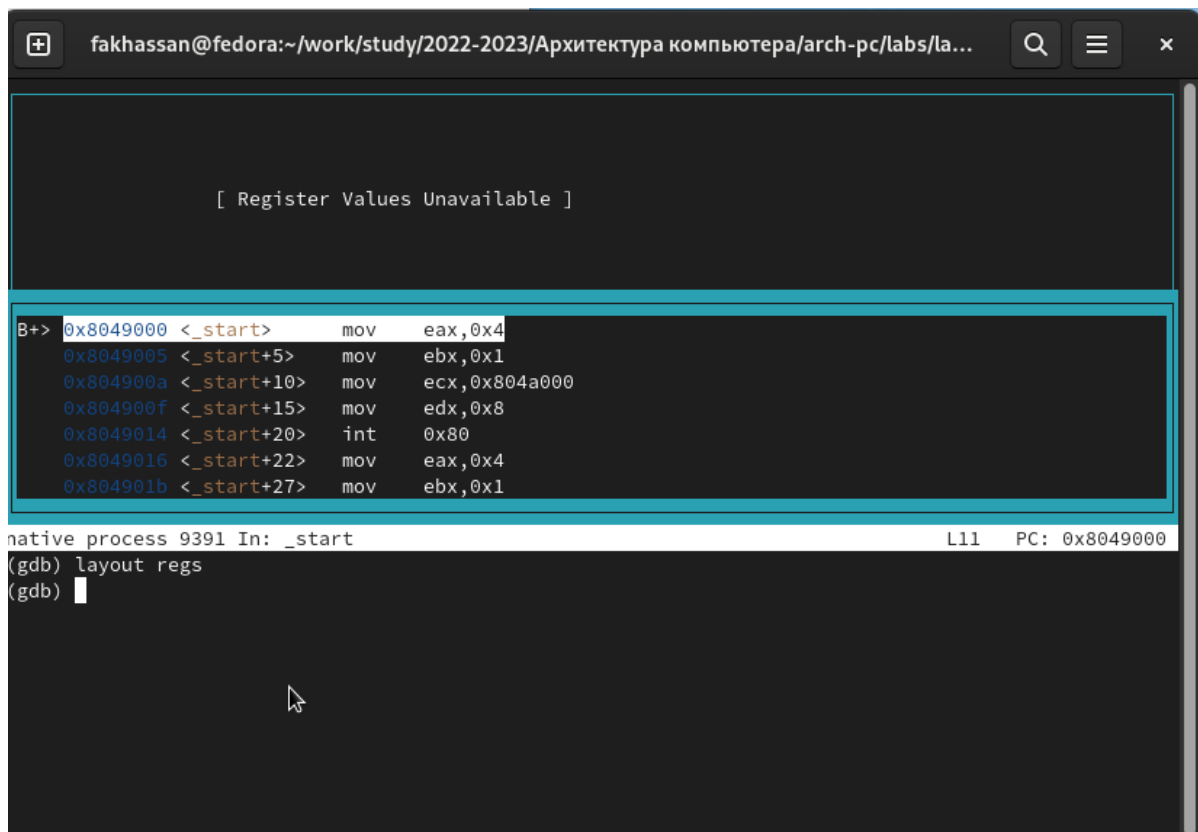


Рис. 4.9: точка остановки

Отладчик может показывать содержимое ячеек памяти и регистров, а при необходимости позволяет вручную изменять значения регистров и переменных. Выполните 5 инструкций с помощью команды `stepi` (или `si`) и проследите за изменением значений регистров. (рис. 4.11 4.12)

```
fakhassan@fedora:~/work/study/2022-2023/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/la...
Register group: general
eax      0x4      4
ecx      0x0      0
edx      0x0      0
ebx      0x0      0
esp      0xffffd160 0xffffd160
ebp      0x0      0x0
esi      0x0      0

B+ 0x8049000 <_start> mov eax,0x4
> 0x8049005 <_start+5> mov ebx,0x1
0x804900a <_start+10> mov ecx,0x804a000
0x804900f <_start+15> mov edx,0x8
0x8049014 <_start+20> int 0x80
0x8049016 <_start+22> mov eax,0x4
0x804901b <_start+27> mov ebx,0x1

native process 9391 In: _start L12 PC: 0x8049005
eip      0x8049000 0x8049000 <_start>
eflags   0x202 [ IF ]
--Type <RET> for more, q to quit, c to continue without paging--sics 0x23
35
ss       0x2b      43
ds       0x2b      43
es       0x2b      43
fs       0x0      0
gs       0x0      0
(gdb) si
(gdb) 
```

Рис. 4.10: изменение регистров

```
fakhassan@fedora:~/work/study/2022-2023/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/la...
Register group: general
eax      0x8      8
ecx      0x804a000 134520832
edx      0x8      8
ebx      0x1      1
esp      0xffffd160 0xffffd160
ebp      0x0      0x0
esi      0x0      0

0x804900a <_start+10> mov ecx,0x804a000
0x804900f <_start+15> mov edx,0x8
0x8049014 <_start+20> int 0x80
> 0x8049016 <_start+22> mov eax,0x4
0x804901b <_start+27> mov ebx,0x1
0x8049020 <_start+32> mov ecx,0x804a008
0x8049025 <_start+37> mov edx,0x7

native process 9391 In: _start L16 PC: 0x8049016
ss      0x2b      43
ds      0x2b      43
es      0x2b      43
fs      0x0      0
gs      0x0      0
(gdb) si
(gdb) si
(gdb) si
(gdb) si
(gdb) si
(gdb) si
(gdb) 
```

Рис. 4.11: изменение регистров

Посмотрите значение переменной msg1 по имени Посмотрите значение переменной msg2 по адресу Изменить значение для регистра или ячейки памяти можно с помощью команды set, задав ей в качестве аргумента имя регистра или адрес. Измените первый символ переменной msg1 Замените любой символ во второй переменной msg2. (рис. 4.12)

```
fakhassan@fedora:~/work/study/2022-2023/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/la...
Register group: general
eax      0x8      8
ecx      0x804a000 134520832
edx      0x8      8
ebx      0x1      1
esp      0xffffd160 0xffffd160
ebp      0x0      0x0
esi      0x0      0

0x804900a <_start+10> mov ecx,0x804a000
0x804900f <_start+15> mov edx,0x8
0x8049014 <_start+20> int 0x80
> 0x8049016 <_start+22> mov eax,0x4
0x804901b <_start+27> mov ebx,0x1
0x8049020 <_start+32> mov ecx,0x804a008
0x8049025 <_start+37> mov edx,0x7

native process 9391 In: _start L16 PC: 0x8049016
(gdb) x/1sb &msg1
0x804a000 <msg1>: "Hello, "
(gdb) x/1sb 0x804a008
0x804a008 <msg2>: "world!\n\034"
(gdb) set {char}&msg1='h'
(gdb) x/1sb &msg1
0x804a000 <msg1>: "hello, "
(gdb) set {char}0x804a008='\n'
(gdb) x/1sb 0x804a008
0x804a008 <msg2>: "Lorld!\n\034"
(gdb)
```

Рис. 4.12: изменение значения переменной

Выведете в различных форматах (в шестнадцатеричном формате, в двоичном формате и в символьном виде) значение регистра edx. С помощью команды set измените значение регистра ebx:(рис. 4.13)

```
fakhassan@fedora:~/work/study/2022-2023/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/la...
Register group: general
eax      0x8      8
ecx      0x804a000 134520832
edx      0x8      8
ebx      0x1      1
esp      0xffffd160 0xffffd160
ebp      0x0      0x0
esi      0x0      0

0x804900a <_start+10> mov ecx,0x804a000
0x804900f <_start+15> mov edx,0x8
0x8049014 <_start+20> int 0x80
> 0x8049016 <_start+22> mov eax,0x4
0x804901b <_start+27> mov ebx,0x1
0x8049020 <_start+32> mov ecx,0x804a008
0x8049025 <_start+37> mov edx,0x7

native process 9391 In: _start L16 PC: 0x8049016
(gdb) p/s $ecx
$3 = 134520832
(gdb) p/x $ecx
$4 = 0x804a000
(gdb) p/s $edx
$5 = 8
(gdb) p/t $edx
$6 = 1000
(gdb) p/x $edx
$7 = 0x8
(gdb) 
```

Рис. 4.13: вывод значения регистра

С помощью команды set измените значение регистра ebx:(рис. 4.14)

The screenshot shows a GDB terminal window with the following content:

```
fakhassan@fedora:~/work/study/2022-2023/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/la...
Register group: general
eax      0x8      8
ecx      0x804a000 134520832
edx      0x8      8
ebx      0x2      2
esp      0xffffd160 0xffffd160
ebp      0x0      0x0
esi      0x0      0

0x804900a <_start+10> mov ecx,0x804a000
0x804900f <_start+15> mov edx,0x8
0x8049014 <_start+20> int 0x80
> 0x8049016 <_start+22> mov eax,0x4
0x804901b <_start+27> mov ebx,0x1
0x8049020 <_start+32> mov ecx,0x804a008
0x8049025 <_start+37> mov edx,0x7

native process 9391 In: _start L16 PC: 0x8049016
(gdb) p/t $edx
$6 = 1000
(gdb) p/x $edx
$7 = 0x8
(gdb) set $ebx='2'
(gdb) p/s $ebx
$8 = 50
(gdb) set $ebx=2
(gdb) p/s $ebx
$9 = 2
(gdb)
```

Рис. 4.14: вывод значения регистра


5. Скопируйте файл lab9-2.asm, созданный при выполнении лабораторной работы №9, с программой выводящей на экран аргументы командной строки. Создайте исполняемый файл. Для загрузки в gdb программы с аргументами необходимо использовать ключ `-args`. Загрузите исполняемый файл в отладчик, указав аргументы

Для начала установим точку останова перед первой инструкцией в программе и запустим ее.

Адрес вершины стека храниться в регистре `esp` и по этому адресу располагается число равное количеству аргументов командной строки (включая имя программы): Как видно, число аргументов равно 5 – это имя программы lab10-3 и непосредственно аргументы: аргумент1, аргумент, 2 и ‘аргумент 3’.

Посмотрите остальные позиции стека – по адресу `[esp+4]` располагается адрес в памяти где находится имя программы, по адресу `[esp+8]` храниться адрес первого

аргумента, по адресу [esp+12] – второго и т.д. (рис. 4.15)

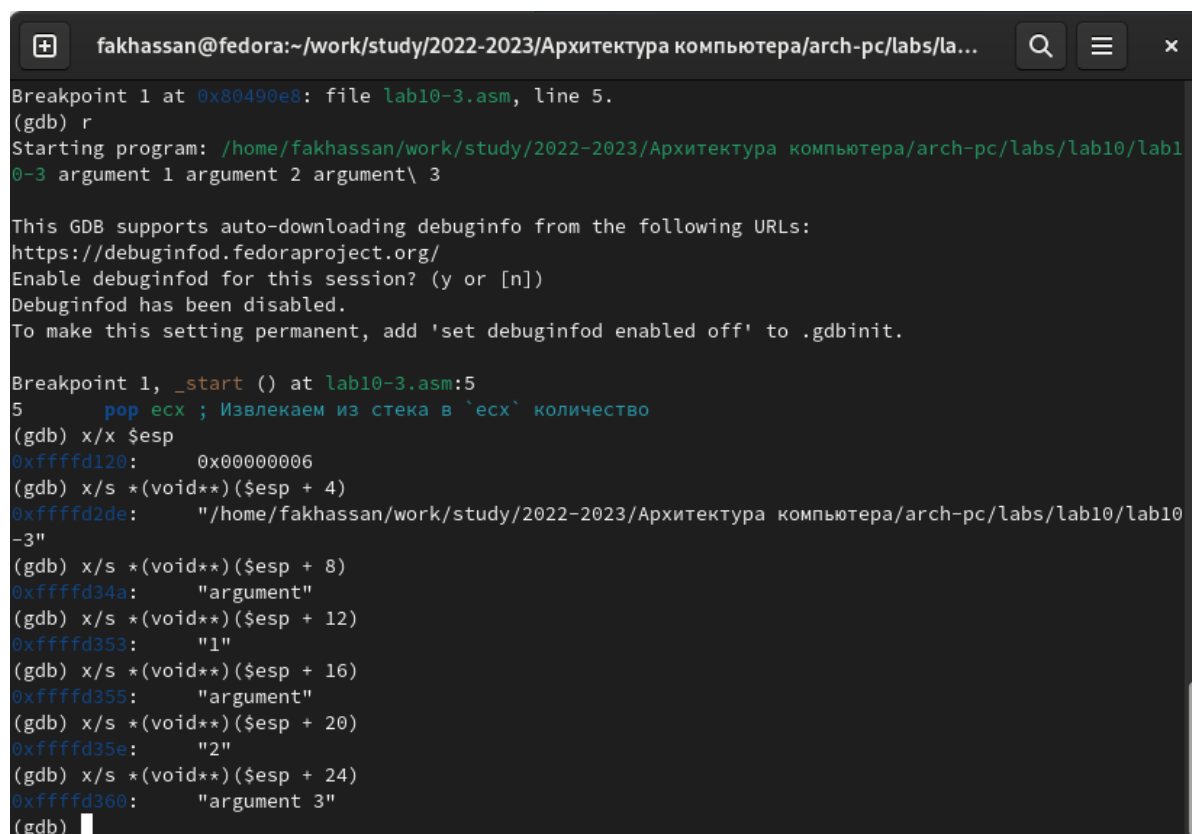

```
fakhassan@fedora:~/work/study/2022-2023/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/la...
Breakpoint 1 at 0x80490e8: file lab10-3.asm, line 5.
(gdb) r
Starting program: /home/fakhassan/work/study/2022-2023/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab10/lab10-3 argument 1 argument 2 argument\ 3


This GDB supports auto-downloading debuginfo from the following URLs:
https://debuginfod.fedoraproject.org/
Enable debuginfod for this session? (y or [n])
Debuginfod has been disabled.
To make this setting permanent, add 'set debuginfod enabled off' to .gdbinit.

Breakpoint 1, _start () at lab10-3.asm:5
5      pop ecx ; Извлекаем из стека в `ecx` количество
(gdb) x/x $esp
0xffffd120: 0x00000006
(gdb) x/s *(void**)(esp + 4)
0xffffd2de: "/home/fakhassan/work/study/2022-2023/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab10/lab10-3"
(gdb) x/s *(void**)(esp + 8)
0xffffd34a: "argument"
(gdb) x/s *(void**)(esp + 12)
0xffffd353: "1"
(gdb) x/s *(void**)(esp + 16)
0xffffd355: "argument"
(gdb) x/s *(void**)(esp + 20)
0xffffd35e: "2"
(gdb) x/s *(void**)(esp + 24)
0xffffd360: "argument 3"
(gdb) 
```

Рис. 4.15: вывод значения регистра

Объясните, почему шаг изменения адреса равен 4 ([esp+4], [esp+8], [esp+12] - шаг равен размеру переменной - 4 байтам.

- Преобразуйте программу из лабораторной работы №9 (Задание №1 для самостоятельной работы), реализовав вычисление значения функции  $f(x)$  как подпрограмму. (рис. 4.16 4.17)

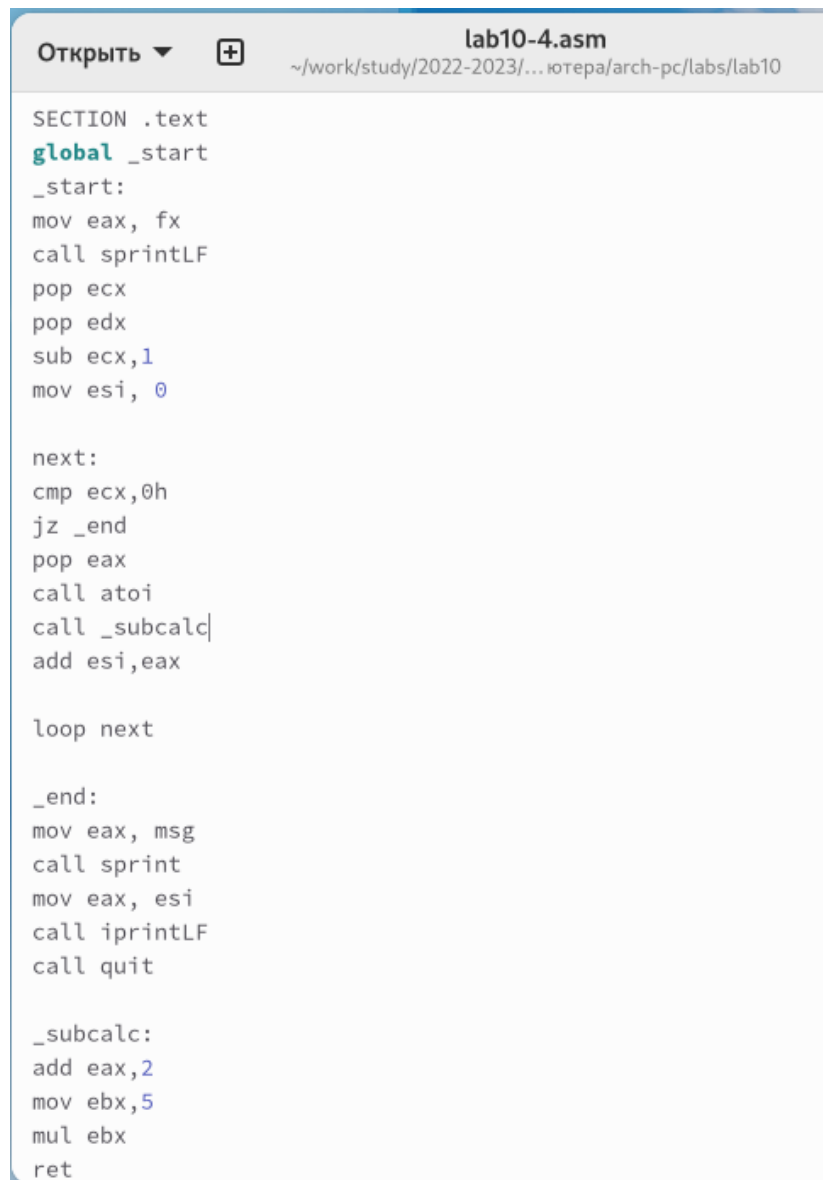

```
SECTION .text
global _start
_start:
mov eax, fx
call sprintLF
pop ecx
pop edx
sub ecx,1
mov esi, 0

next:
cmp ecx,0h
jz _end
pop eax
call atoi
call _subcalc
add esi,eax

loop next

_end:
mov eax, msg
call sprint
mov eax, esi
call iprintLF
call quit

_subcalc:
add eax,2
mov ebx,5
mul ebx
ret
```

Рис. 4.16: Файл lab10-4.asm



```
[fakhassan@fedora lab10]$  
[fakhassan@fedora lab10]$  
[fakhassan@fedora lab10]$ nasm -f elf lab10-4.asm  
[fakhassan@fedora lab10]$ ld -m elf_i386 -o lab10-4 lab10-4.o  
[fakhassan@fedora lab10]$ ./lab10-4 1  
f(x)=5(2+x)  
Результат: 15  
[fakhassan@fedora lab10]$ ./lab10-4 1 2 3 6 5 7 9 2  
f(x)=5(2+x)  
Результат: 255  
[fakhassan@fedora lab10]$
```

Рис. 4.17: Работа программы lab10-4.asm

7. В листинге приведена программа вычисления выражения  $(3+2)*4+5$ . При запуске данная программа дает неверный результат. Проверьте это. С помощью отладчика GDB, анализируя изменения значений регистров, определите ошибку и исправьте ее.(рис. 4.18 4.19 4.20 4.21)

```
Открыть ▾ + lab10-5.asm  
~/work/study/2022-2023/...ютера/arch-pc/labs/lab10  
  
%include 'in-out.asm'  
SECTION .data  
div: DB 'Результат: ',0  
SECTION .text  
GLOBAL _start  
_start:  
; ---- Вычисление выражения (3+2)*4+5  
mov ebx,3  
mov eax,2  
add ebx,eax  
mov ecx,4  
mul ecx  
add ebx,5  
mov edi,ebx  
; ---- Вывод результата на экран  
mov eax,div  
call sprint  
mov eax,edi  
call iprintLF  
call quit
```

Рис. 4.18: код с ошибкой

```
fakhassan@fedora:~/work/study/2022-2023/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/la...
eax      0x2      2
ecx      0x4      4
edx      0x0      0
ebx      0x5      5
esp      0xffffd150 0xffffd150
ebp      0x0      0x0
esi      0x0      0


B+ 0x80490e8 <_start>    mov    ebx,0x3
0x80490f9 <_start+17>    mul    ecx,0x5
0x80490fe <_start+22>    mov    edi,ebx
0x8049100 <_start+24>    mov    eax,0x804a000

0x8049105 <_start+29>    call   0x804900f <sprint>
0x804910a <_start+34>    mov    eax,edi
0x804910c <_start+36>    call   0x8049086 <iprintLF>
0x8049111 <_start+41>    call   0x80490db <quit>

native process 9662 In: _start L12 PC: 0x80490f9
To makeNo process In: , add 'set debuginfod enabled off' to .gdbinit. L?? PC: ??
Breakpoint 1, _start () at lab10-5.asm:8
(gdb) si
(gdb) si
(gdb) si
(gdb) si
(gdb) cont
Continuing.
Результат: 10
[Inferior 1 (process 9662) exited normally]
(gdb)
```

Рис. 4.19: отладка

Отметим, что перепутан порядок аргументов у инструкции add и что по окончании работы в edi отправляется ebx вместо eax

Открыть ▾  lab10-5.asm  
~/work/study/2022-2023/... ютеpa/arch-пс/labs/lab10

```
%include 'in_out.asm'  
SECTION .data  
div: DB 'Результат: ',0  
SECTION .text  
GLOBAL _start  
_start:  
; ---- Вычисление выражения (3+2)*4+5  
mov ebx,3  
mov eax,2  
add eax,ebx  
mov ecx,4  
mul ecx  
add eax,5  
mov edi,eax  
; ---- Вывод результата на экран  
mov eax,div  
call sprint  
mov eax,edi  
call iprintLF  
call quit  
  
|  
  
I
```

Рис. 4.20: код исправлен

```
fakhassan@fedora:~/work/study/2022-2023/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/la...
eax      0x19      25
ecx      0x4       4
edx      0x0       0
ebx      0x3       3
esp      0xffffd150 0xffffd150
ebp      0x0       0x0
esi      0x0       0

0x80490f2 <_start+10> add    eax,ebx
0x80490fe <_start+22> mov    edi,eax04a000
0x8049105 <_start+29> call   0x804900f <sprint>
0x804910a <_start+34> mov    eax,edi

0x804910c <_start+36> call   0x8049086 <iprintf>
0x8049111 <_start+41> call   0x80490db <quit>

native process 9742 In: _start L14 PC: 0x80490fe
Breakpoint 1: No process In: 10-5.asm:8 L?? PC: ??
(gdb) si
(gdb) si
(gdb) si
(gdb) si
(gdb) si
(gdb) cont
Continuing.
Результат: 25
[Inferior 1 (process 9742) exited normally]
(gdb)
```

Рис. 4.21: проверка работы

## **5 Выводы**

Освоили работу с подпрограммами и отладчиком.

# Список литературы

1. Расширенный ассемблер: NASM
2. MASM, TASM, FASM, NASM под Windows и Linux