

**LAPORAN TUGAS PRAKTIKUM
PENGEMBANGAN APLIKASI WEB
TP MODUL 1**



Disusun Oleh:

Nama: David Febrianto

NIM: 230411100062

Kelas: A

Dosen Pengampu:

Nama: Devie Rosa Anamisa, S.Kom., M.Kom.

NIP: 198411042008122003

Asisten Praktikum:

Nama: Fathul Aziz Saifuddin

NIM: 240411100141

**PRODI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA
2026**

1. Code Program

```
<?php
// ini non-embedded script
echo "<h1>Hello world</h1>";
?>
```

Penjelasan Code Program:

Program menggunakan PHP non-embedded. Perintah echo menampilkan string "Hello world" secara langsung ke halaman web. Komentar pada baris kedua tidak dieksekusi oleh PHP.

Hasil Running Program:




2. Code Program

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
  <h1>
    <?php
      // ini embedded-script
      echo "Hello world";
    ?>
  </h1>
</body>
</html>
```

Penjelasan Code Program:

Program menggunakan embedded script, yaitu kode PHP ditempatkan di dalam struktur HTML. Perintah echo menghasilkan teks "Hello world" di dalam elemen heading.

Hasil Running Program:

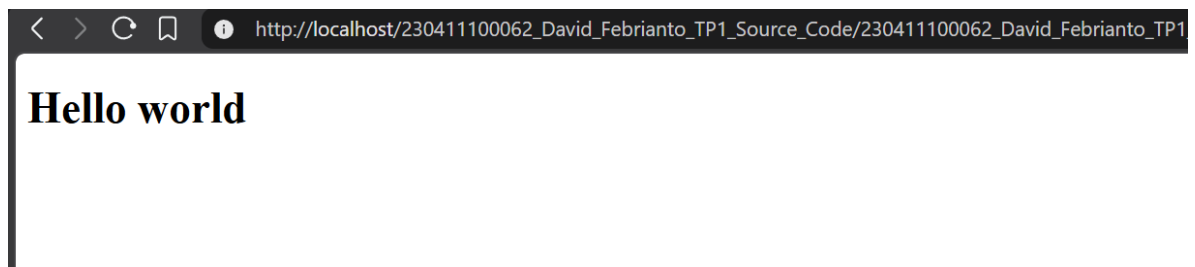

3. Code Program


```
<?php
// ini non-embedded script
echo "<h1>Hello world</h1>";
?>

<!-- Pada Soal 2 -->
<h1>
    <?php
        // ini embedded-script
        echo "Hello world";
    ?>
</h1>
```

Penjelasan Code Program:

Tanda // digunakan untuk membuat komentar satu baris. Komentar "ini non-embedded script" diterapkan pada Soal 1 dan komentar "ini embedded-script" diterapkan pada Soal 2. Komentar diabaikan interpreter dan tidak tampil di browser.

Hasil Running Program:

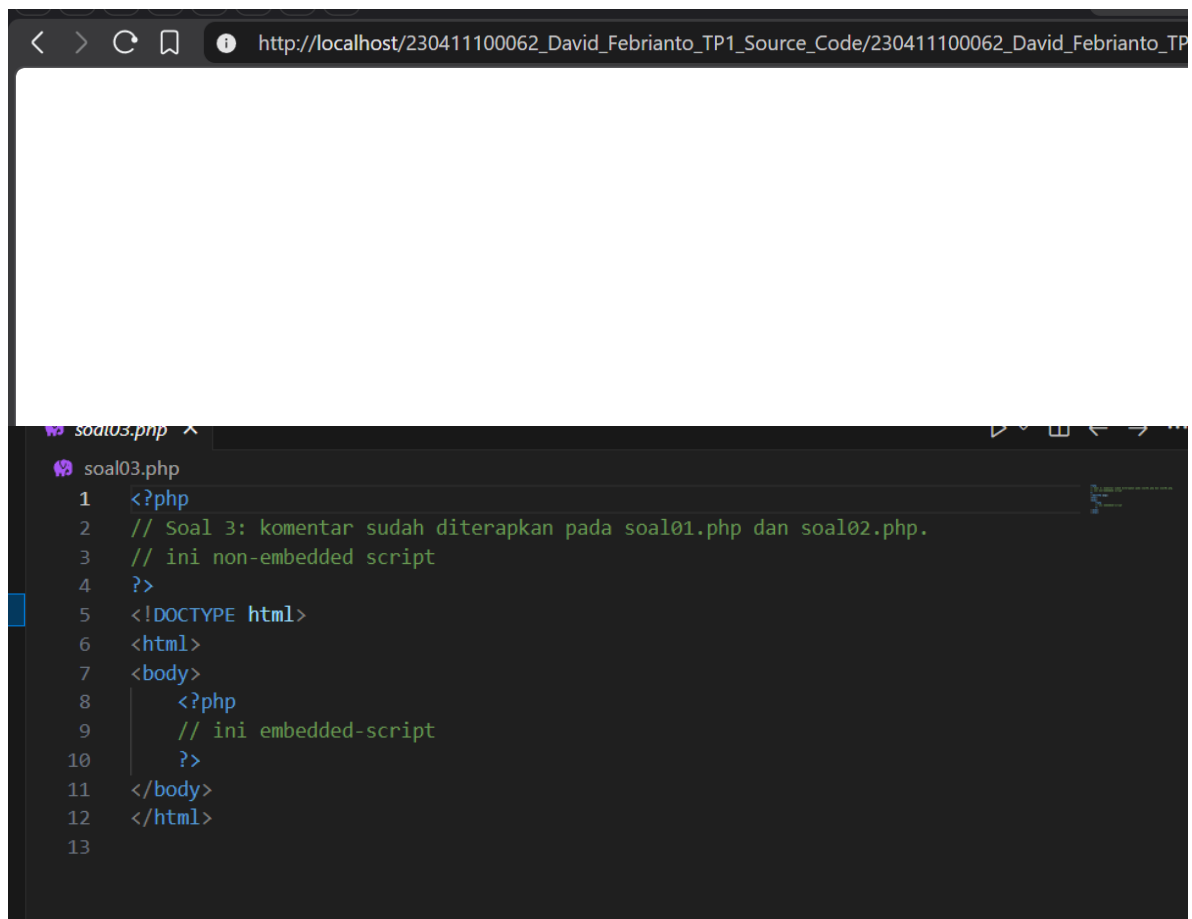

4. Code Program


```
<?php
$color = "silver";
$COLOR = "white";

echo "<h1>My car is $color</h1>";
echo "<h1>My house is $COLOR</h1>";
?>
```

Penjelasan Code Program:

PHP membedakan huruf besar dan kecil pada nama variabel. Karena itu \$color dan \$COLOR merupakan dua variabel berbeda dengan nilai "silver" dan "white".

Hasil Running Program:

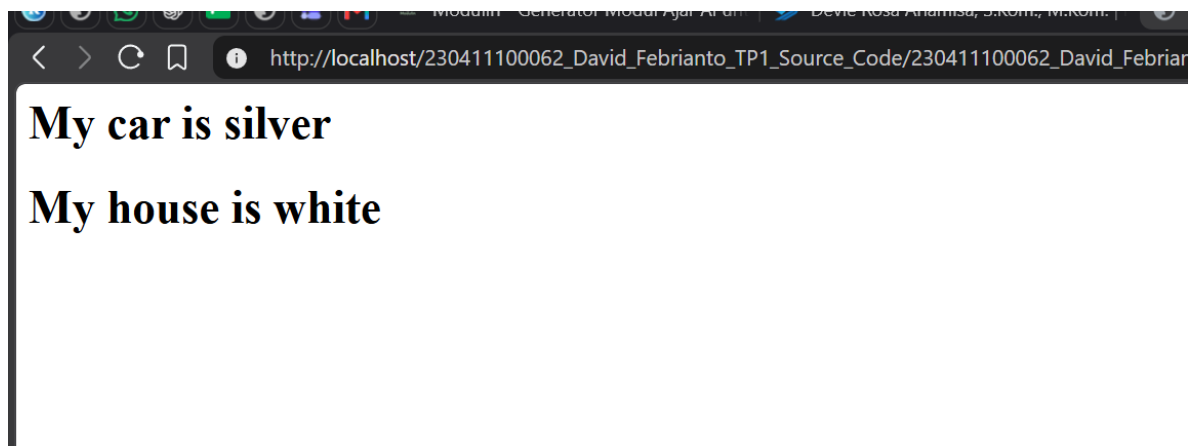

5. Code Program

```
<?php
$greeting = "Hello world";
echo "<h1>$greeting</h1>";
?>
```

Penjelasan Code Program:

Variabel \$greeting menyimpan string "Hello world". Nilai variabel kemudian ditampilkan ke halaman web menggunakan echo.

Hasil Running Program:



6. Code Program

```
<?php
$txt = "W3schools.com";
echo "<h1>I love $txt !</h1>";
?>
```

Penjelasan Code Program:

Variabel \$txt berisi "W3schools.com" lalu disisipkan ke dalam string keluaran sehingga halaman menampilkan "I love W3schools.com !".

Hasil Running Program:



7. Code Program

```
<?php
$x = 5;
$y = 7;
$hasil = $x + $y;
echo "<h1>$hasil</h1>";
?>
```

Penjelasan Code Program:

Variabel \$x bernilai 5 dan \$y bernilai 7. Operator + digunakan untuk menjumlahkan keduanya sehingga menghasilkan nilai 12.

Hasil Running Program:



8. Code Program

```
<?php  
$txt = "Hello world!";  
echo "<h1>" . strlen($txt) . "</h1>";  
?>
```

Penjelasan Code Program:

Fungsi bawaan `strlen()` menghitung jumlah karakter pada string "Hello world!". Spasi dan tanda seru ikut dihitung sehingga hasilnya 12 karakter.

Hasil Running Program:



9. Code Program

```
<?php
$txt = "Hello world!";
echo "<h1>" . str_word_count($txt) . "</h1>";
?>
```

Penjelasan Code Program:

Fungsi bawaan `str_word_count()` menghitung jumlah kata pada string "Hello world!". Hasilnya adalah 2 kata.

Hasil Running Program:



10. Code Program

```
<?php
$txt = "Hello world!";
echo "<h1>" . strrev($txt) . "</h1>";
?>
```

Penjelasan Code Program:

Fungsi bawaan `strrev()` membalik urutan karakter pada string "Hello world!" sehingga menghasilkan "!dlrow olleH".

Hasil Running Program:




11. Code Program

```
<?php
$txt = "Hello world!";
echo "<h1>" . strpos($txt, "world") . "</h1>";
?>
```

Penjelasan Code Program:

Fungsi strpos() mencari posisi awal substring "world" pada string "Hello world!". Indeks PHP dimulai dari 0 sehingga posisi yang diperoleh adalah 6.

Hasil Running Program:



6


12. Code Program

```
<?php
$txt = "Hello world!";
echo "<h1>" . str_replace("world", "Dolly", $txt) . "</h1>";
?>
```

Penjelasan Code Program:

Fungsi `str_replace()` mengganti substring "world" dengan "Dolly" pada string "Hello world!" sehingga menjadi "Hello Dolly!".

Hasil Running Program:

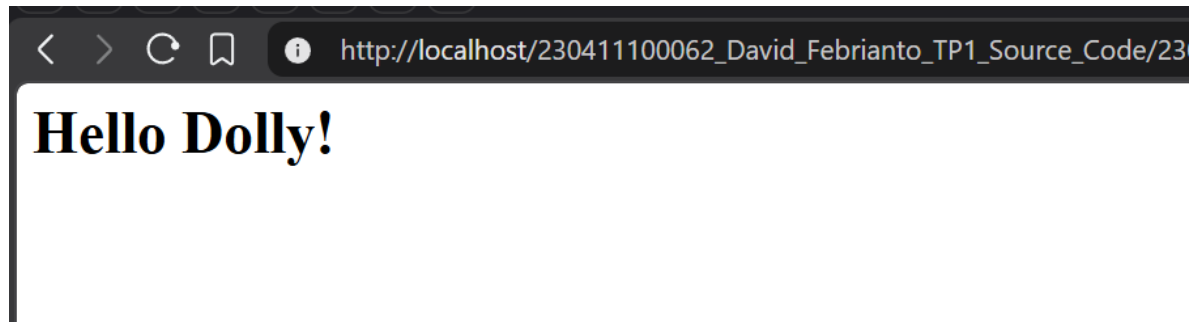

13. Code Program


```
<?php
function writeMsg() {
    echo "<h1>Hello world!</h1>";
}

writeMsg();
?>
```

Penjelasan Code Program:

Function writeMsg() dibuat tanpa parameter. Saat function dipanggil, program menampilkan string "Hello world!".

Hasil Running Program:

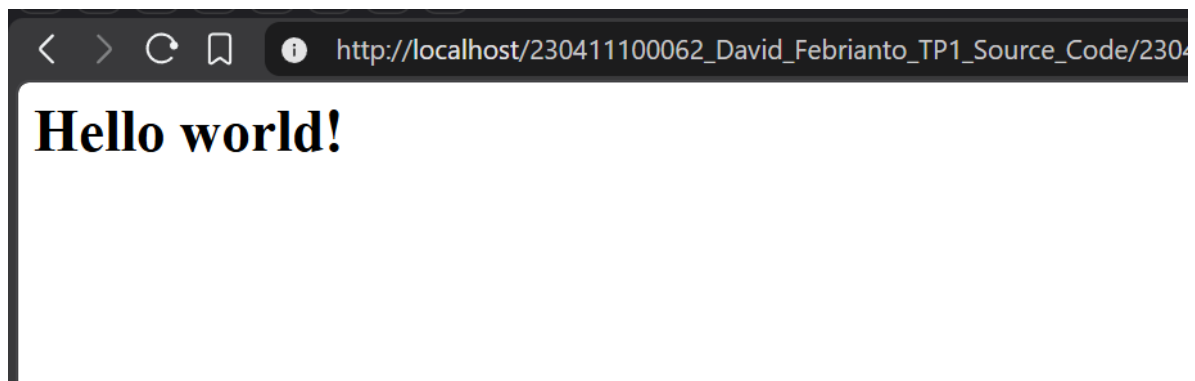

14. Code Program


```
<?php
function familyName($fname) {
    echo "<h1 style='margin:0;'>$fname</h1>";
}

familyName("Jani");
familyName("Hege");
familyName("Stale");
familyName("Kai Jim");
familyName("Borge");
?>
```

Penjelasan Code Program:

Function familyName() menerima satu parameter \$fname. Function dipanggil lima kali dengan argumen Jani, Hege, Stale, Kai Jim, dan Borge sehingga semua nama ditampilkan berurutan.

Hasil Running Program:

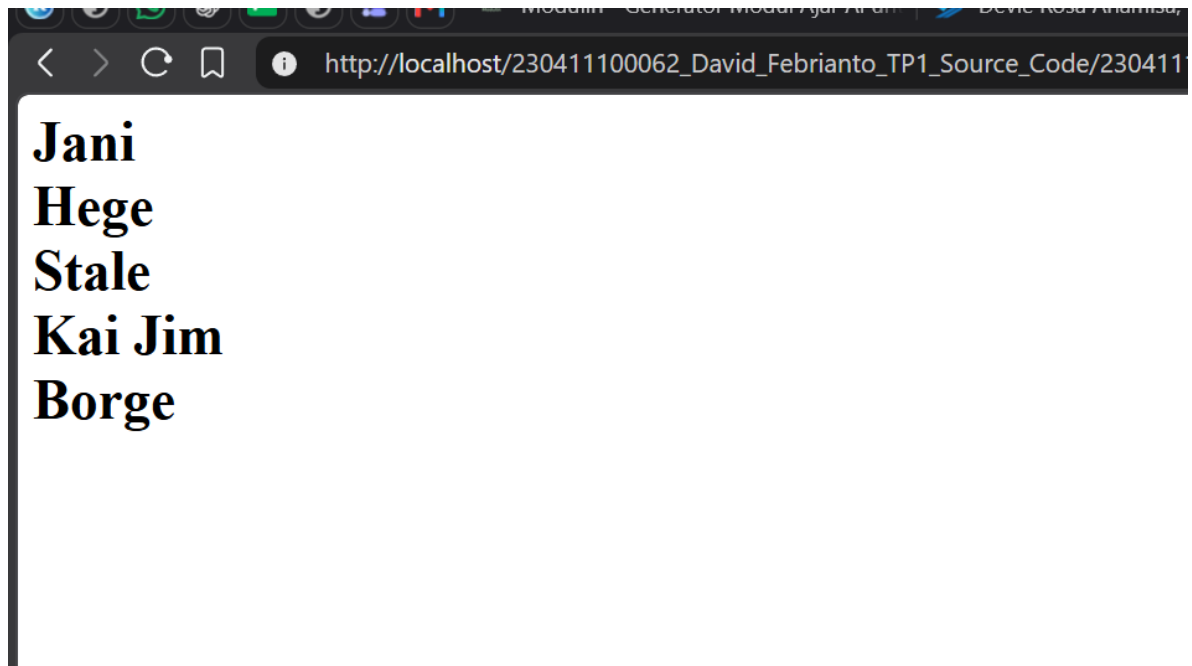

15. Code Program


```
<?php
function familyName($fname, $year) {
    echo "<h1 style='margin:0;'>$fname born in $year</h1>";
}

familyName("Hege", "1975");
familyName("Stale", "1978");
familyName("Kai Jim", "1983");
?>
```

Penjelasan Code Program:

Function familyName() menerima dua parameter, yaitu \$fname dan \$year. Function dipanggil tiga kali untuk menampilkan nama beserta tahun lahirnya.

Hasil Running Program:

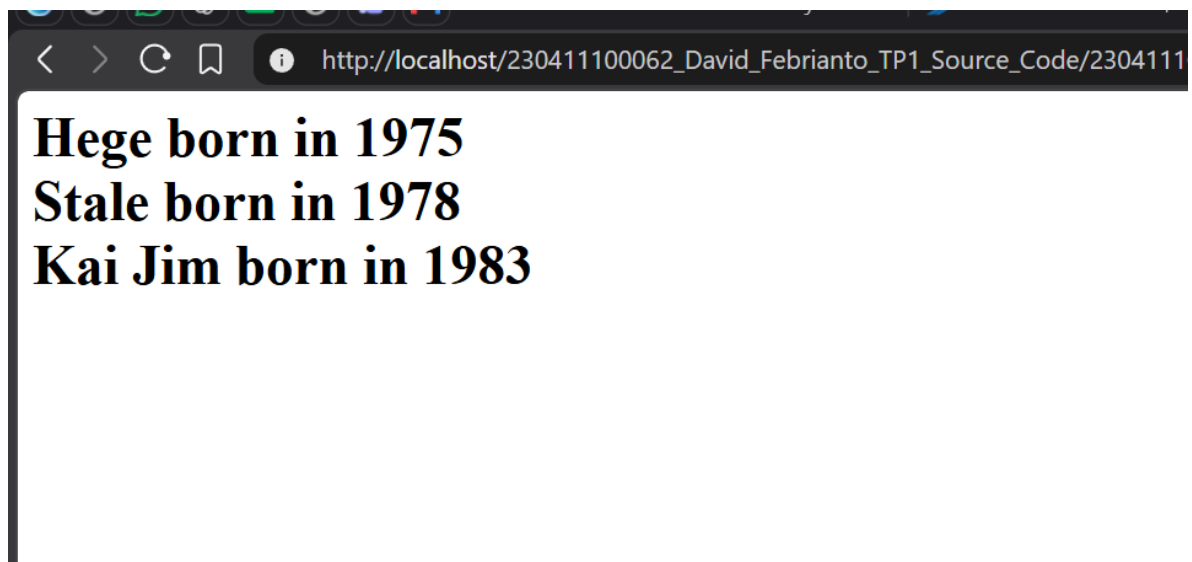

16. Code Program

```
<?php
function setheight($minheight = 50) {
    echo "<h1>The height is : $minheight</h1>";
}

setheight();
?>
```

Penjelasan Code Program:

Function `setheight()` memiliki nilai default 50 pada parameter `$minheight`. Karena function dipanggil tanpa argumen, nilai default 50 yang digunakan.

Hasil Running Program:



17. Code Program

```
<?php
function sum($x, $y) {
    $z = $x + $y;
    return $z;
}

echo "<h1 style='margin:0;'>5 + 10 = " . sum(5, 10) . "</h1>";
echo "<h1 style='margin:0;'>7 + 13 = " . sum(7, 13) . "</h1>";
echo "<h1 style='margin:0;'>2 + 4 = " . sum(2, 4) . "</h1>";
?>
```

Penjelasan Code Program:

Function sum() menerima parameter \$x dan \$y, menyimpan hasil penjumlahan ke variabel \$z, lalu mengembalikan nilai tersebut. Pemanggilan function menghasilkan 15, 20, dan 6.

Hasil Running Program:

