



Сервис поиска и возврата потерянных вещей

Функциональная модель АИС · ЛР-01

Авторы: Фадеев Данил, Александр Мосин, Гурылев Денис

Группа: К3239

Преподаватель: Говорова Марина Михайловна



Предметная область

Потерял или нашёл вещь

Разместил объявление

Нашёл возможное
совпадение

Связался с автором

Цель и задачи

**Построить
функциональную
DFD-модель
сервиса поиска
и возврата вещей**

Этапы работы

1. Границы и участники
2. Матрица событий
3. Диаграммы A-0 и A0
4. Детализация на A1
5. Баланс потоков

Методология

DFD · Gane–Sarson

A-0 → A0 → A1

Процессы, сущности,
потоки и накопители

Инструменты

Figma
Построение моделей

PowerPoint
Презентация результатов

Матрица событий · 1–3

Событие	Источник	Процесс	Входные данные	Выходные данные
Регистрация, вход, изменение профиля	Пользователь	1. Управлять пользователями	Учётные данные, профиль; данные D1 и D9	Профиль и результат входа; запись D1
Создание, изменение, закрытие объявления; решение модерации	Пользователь, процесс 6	2. Управлять объявлениями	Данные объявления; данные D2–D4 и D9; решение модерации	Карточка и статус; запись D2–D4; материалы → 6; данные → 4
Запрос поиска	Пользователь	3. Искать и фильтровать объявления	Поисковый запрос, фильтры; данные D2–D4	Результаты поиска: только PUBLISHED

D1–D9 — логические накопители; стрелки указывают получателя данных

Матрица событий · 4–6


Событие	Источник	Процесс	Входные данные	Выходные данные
Изменение объявления	Процесс 2	4. Сопоставлять объявления	Данные объявления; данные D2, D4 и D5	Совпадения и состояния → D5; новое совпадение → 5
Сообщение, запрос истории или контакта; новое совпадение	Пользователь, процесс 4	5. Организовывать взаимодействие	Запрос взаимодействия; новое совпадение; данные D1, D6, D7 и D9	Сообщения, контакты, уведомления; запись D6 и D7
Объявление на проверку; жалоба; решение модератора	Пользователь, модератор, процесс 2	6. Обеспечивать модерацию и безопасность	Материалы, жалоба, решение; данные D1–D4, D8 и D9	Материалы → модератору; статус жалобы; запись D8, D9; решение → 2

D1–D9 — логические накопители; стрелки указывают получателя данных


А-0 · границы системы



АО · функциональная модель

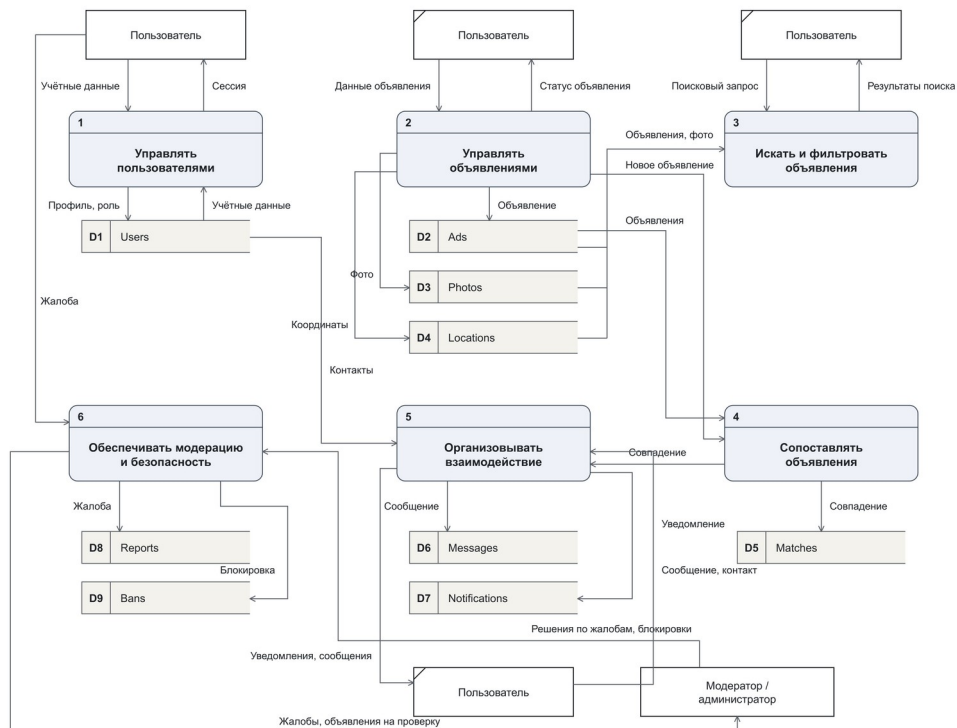

A1 · управление пользователями

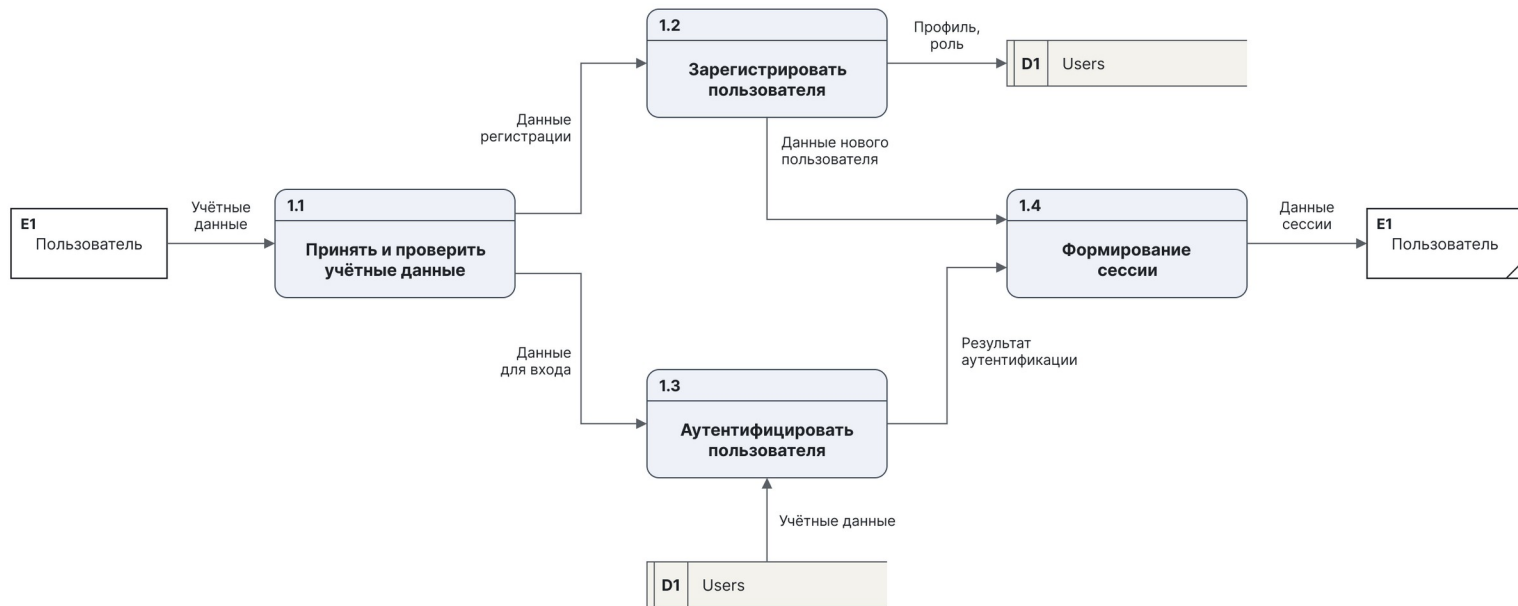

6 процессов

Границы и роли
участников определены

9 накопителей

Данные основных
процессов системы

Функциональная модель построена

Матрица событий
 $A-0 \cdot A0 \cdot A1$

Процесс 1 раскрыт
на 4 подпроцесса

Потоки данных показаны

**Спасибо
за внимание**

itMO *re than a*
UNIVERSITY

Вопросы?