

TP 3 et 4 : PHP

Sommaire


<u>Introduction</u>	1
<u>Transmission de données entre pages</u>	2
<u>Exercice :1</u>	2
<u>Exercice :2</u>	3
<u>Exercice:3</u>	7
<u>Exercice :4</u>	9
<u>Accès à une base de données</u>	10
<u>Exercice :1</u>	12
<u>Exercice :2</u>	13
<u>Exercice:3</u>	14
<u>Exercice :4</u>	14
<u>Exercice :5</u>	14
<u>Exercice:6</u>	14
<u>Conclusion</u>	14

Introduction

Ce TP a pour objectif de découvrir les bases du langage PHP et d'apprendre à programmer avec ce langage. À travers différents exercices, nous avons manipulé les notions essentielles comme les variables, les conditions et les fonctions.

Transmission de données entre pages

Exercice :1

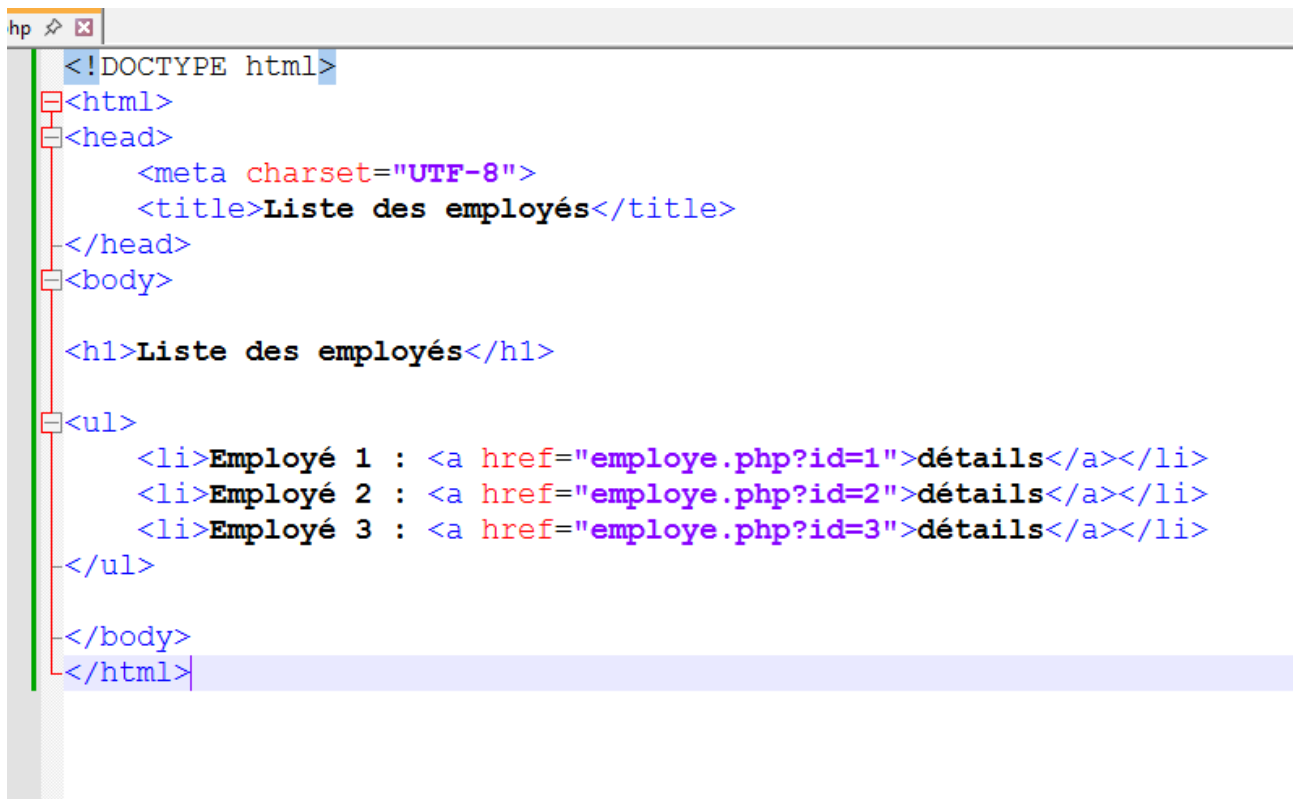


The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'hp'. The browser is displaying an HTML document. The document structure is as follows:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Liste des employés</title>
</head>
<body>

  <h1>Liste des employés</h1>

  <ul>
    <li>Employé 1 : <a href="employe.php?id=1">détails</a></li>
    <li>Employé 2 : <a href="employe.php?id=2">détails</a></li>
    <li>Employé 3 : <a href="employe.php?id=3">détails</a></li>
  </ul>

</body>
</html>
```




Liste des employés

- Employé 1 : [détails](#)
- Employé 2 : [détails](#)
- Employé 3 : [détails](#)

Exercice :2


```
Fadi portfolio.html | bonjour.php
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4      <meta charset="utf-8">
5      <title>Bonjour</title>
6  </head>
7  <body>
8
9      <form action="reponse.php" method="post">
10         <label>Entrez votre prénom :</label>
11         <input type="text" name="prenom" required>
12
13         <br><br>
14
15         <input type="submit" value="Dire bonjour">
16     </form>
17
18 </body>
19 </html>
```

J'ai fait un test avec le champ vide

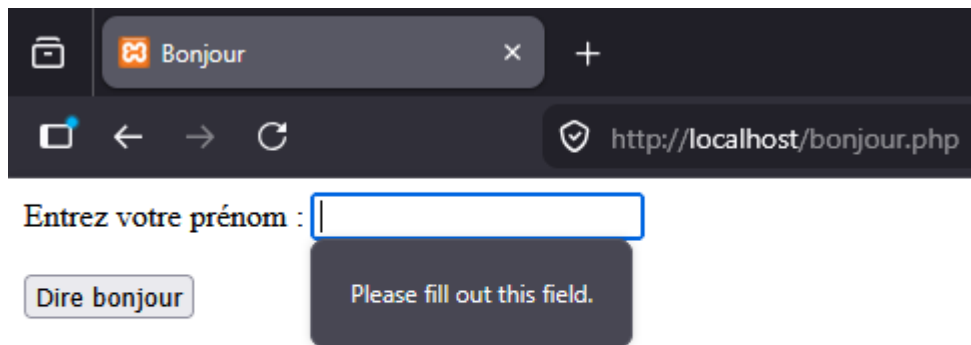


A screenshot of a web browser window. The address bar shows 'http://localhost/bonjour.php'. The page has a dark background. At the top, there's a tab labeled 'Bonjour'. Below the address bar, the text 'Entrez votre prénom :' is followed by an empty text input field. Below the input field, there are two buttons: 'Dire bonjour' and a dark button with the text 'Please fill out this field.'.

J'ai ensuite créé la page reponse.php. Lorsque je clique sur « Dire bonjour », je suis redirigé vers cette page. Voici le résultat :

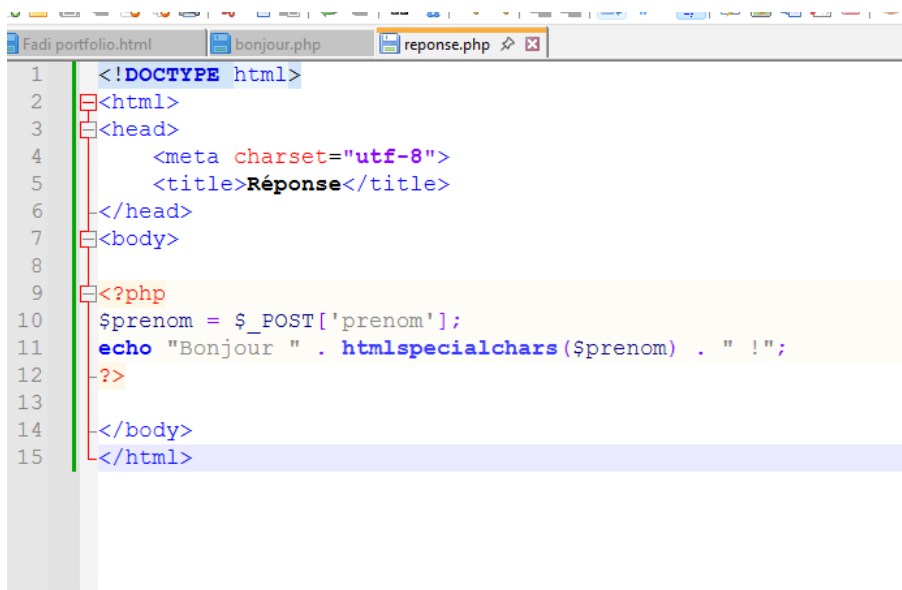

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4     <meta charset="utf-8">
5     <title>Réponse</title>
6 </head>
7 <body>
8
9 <?php
10 $prenom = $_POST['prenom'];
11 echo "Bonjour " . htmlspecialchars($prenom) . " !";
12 ?>
13
14 </body>
15 </html>
```

Bonjour.php

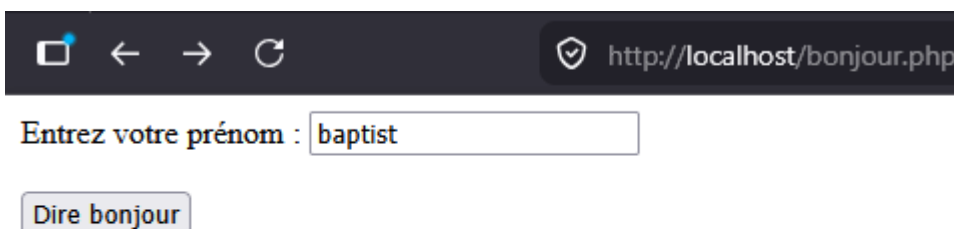

A screenshot of a web browser window. The address bar shows 'http://localhost/bonjour.php'. The page has a dark background. At the top, there's a tab labeled 'Bonjour'. Below the address bar, the text 'Entrez votre prénom :' is followed by a text input field containing the word 'baptist'. Below the input field, there is a button labeled 'Dire bonjour'.

Reponse.php


j'ai modifier mon fichier pour pouvoir cocher une case permettant de dire bonjour de magnanière plus familière.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Bonjour</title>
</head>
<body>
  <form action="reponse.php" method="post">
    <form action="reponse.php" method="post">
      Entrez votre prénom :
      <input type="text" name="prenom" required><br><br>

      <label>
        <input type="checkbox" name="familier">
        Cocher pour un bonjour plus familier
      </label><br><br>

      <input type="submit" value="Dire bonjour">
    </form>
  </form>
</body>
</html>
```

Résultat :

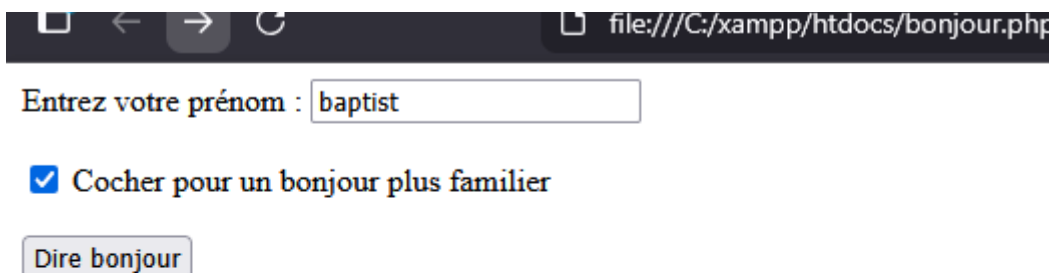

file:///C:/xampp/htdocs/bonjour.php

Entrez votre prénom :

☒ Cocher pour un bonjour plus familier

j'ai ensuite ajouter une formule de politesse grâce au bouton radio .

```
portfolio.html | bonjour.php | reponse.php
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Bonjour</title>
</head>
<body>
  <form action="reponse.php" method="post">
    <label>Entrez votre prénom :</label>
    <input type="text" name="prenom" required><br><br>

    <label>
      <input type="checkbox" name="familier">
      Cocher pour un bonjour plus familier
    </label><br><br>

    Civilité :<br>
    <label>
      <input type="radio" name="civilité" value="Madame">
      Madame
    </label><br>

    <label>
      <input type="radio" name="civilité" value="Monsieur">
      Monsieur
    </label><br><br>

    <input type="submit" value="Dire bonjour">
  </form>
</body>
</html>
```

Résultat :


Formulaire

Prénom :

☒ Version familière (Salut)

Civilité :

☐ Madame ☒ Monsieur



Salut Monsieur baptiste !


Exercice:3

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <title>Choix d'un service</title>
6 </head>
7 <body>
8
9   <h2>Choix d'un service</h2>
10
11   <form method="post" action="service_post.php">
12     <label for="service">Service :</label>
13
14     <select name="service" id="service">
15       <option value="s01">Administration</option>
16       <option value="s02">Commercial</option>
17       <option value="s03">Emballage</option>
18       <option value="s04">Fabrication</option>
19     </select>
20
21     <br><br>
22
23     <input type="submit" value="Sélectionner">
24   </form>
25
26 </body>
27 </html>
```

Dans cet exercice, j'ai créé le fichier service.php qui permet à l'utilisateur de choisir un service à partir d'une liste déroulante. Ce fichier d'envoyer les données vers une autre page.


Dans la liste j'ai défini plusieurs options les services demandés : Administration, Commercial, Emballage et Fabrication.

Lorsque l'utilisateur clique sur le bouton Sélectionner, le formulaire envoie la valeur choisie vers la page service_post.php.

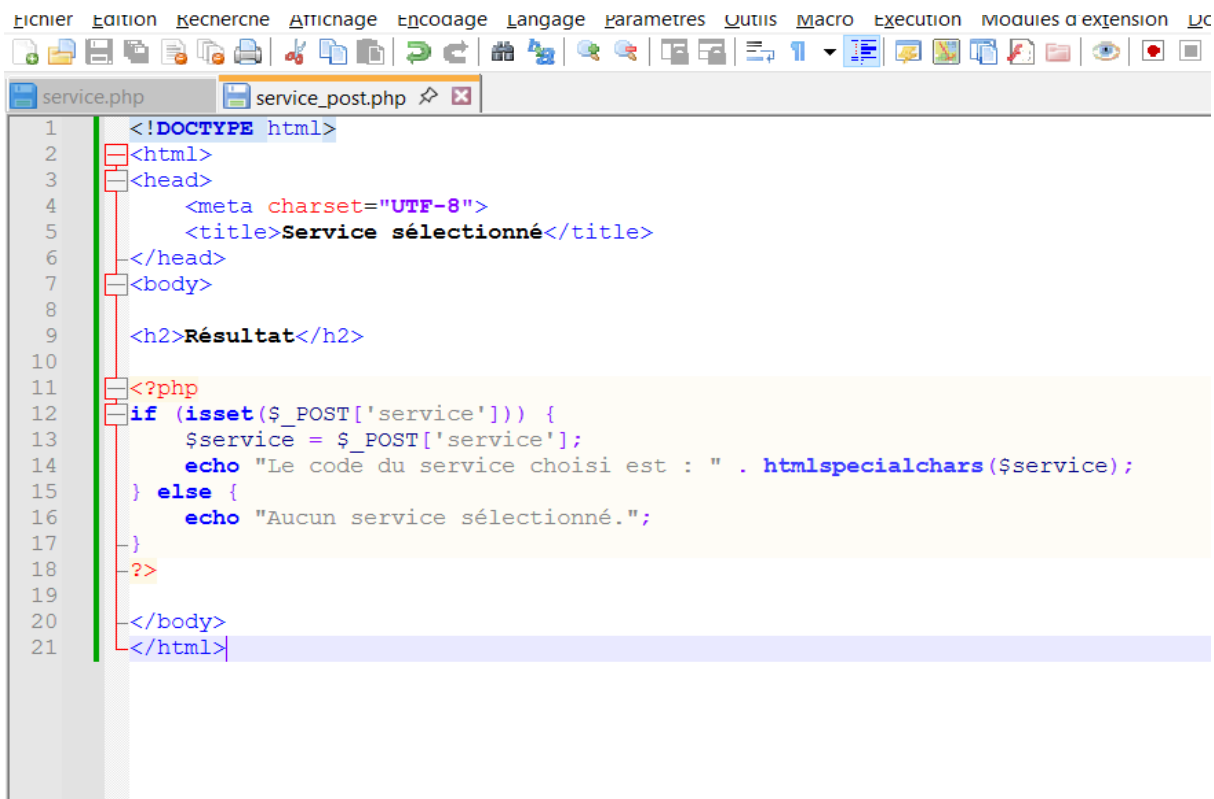

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <title>Service sélectionné</title>
6 </head>
7 <body>
8
9     <h2>Résultat</h2>
10
11     <?php
12     if (isset($_POST['service'])) {
13         $service = $_POST['service'];
14         echo "Le code du service choisi est : " . htmlspecialchars($service);
15     } else {
16         echo "Aucun service sélectionné.";
17     }
18     ?>
19
20 </body>
21 </html>
```

Résultat :



Choix d'un service

Service :

← → ↻ ⓘ localhost/service_post.php

Résultat

Le code du service choisi est : s01

Exercice :4

Dans cet exercice, j'ai cette fois réalisé un formulaire PHP dans une seule page appelée machinecafe.php


Quand l'utilisateur remplit le formulaire et clique sur "Valider", les informations s'affichent en dessous, c'est donc la même page qui stock les info contrairement aux autres exercices.

```

1  <meta charset="UTF-8">
2  <title>Machine à café</title>
3  </head>
4  <body>
5
6  <h2>Votre boisson</h2>
7
8  <form method="post" action="">
9      Nom : <input type="text" name="nom"><br><br>
10     Prénom : <input type="text" name="prenom"><br><br>
11
12     Choisissez votre boisson :
13     <select name="boisson">
14         <option value="Café">Café</option>
15         <option value="Thé">Thé</option>
16         <option value="Chocolat">Chocolat</option>
17         <option value="Café crème">Café crème</option>
18     </select>
19
20     <br><br>
21     Sucre :
22     <input type="radio" name="sucre" value="Oui"> Sucre
23     <input type="radio" name="sucre" value="Non"> Sans sucre
24
25     <br><br>
26     <input type="submit" value="Valider">
27     <input type="reset" value="Annuler">
28 </form>
29
30 <hr>
31
32 <?php
33 if (isset($_POST['nom']) && isset($_POST['prenom']) && isset($_POST['boisson']) && isset($_POST['sucre'])) {
34     $nom = htmlspecialchars($_POST['nom']);
35     $prenom = htmlspecialchars($_POST['prenom']);
36     $boisson = htmlspecialchars($_POST['boisson']);
37     $sucre = htmlspecialchars($_POST['sucre']);
38
39     echo "Bonjour $prenom $nom<br>";
40     echo "Votre choix : $boisson<br>";
41     echo "Sucre : $sucre";
42 }
43
44 </body>
45 </html>

```

Résultat :

localhost/machineCafe.php

Votre boisson

Nom :

Prénom :

Choisissez votre boisson :

Sucre : ☐ Sucre ☐ Sans sucre

Bonjour fadi alouani
Votre choix : Café
Sucre : Oui

Accès à une base de données

J'ai créé la base de données du personnel à l'aide de la requête SQL fournie dans le TP, comprenant deux tables : *employé* et *service*.

base de données
on_schema

ince_schema
al
elle table
oye
ce
jmin

Contenant le mot :

Table	Action	Lignes	Type	Interclassement	Taille	Perte
☐ employe	Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	12	InnoDB	utf8_general_ci	32,0 kio	-
☐ service	Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	4	InnoDB	utf8_general_ci	16,0 kio	-
2 tables Somme		16	InnoDB	utf8_general_ci	48,0 kio	0 o

☐ Tout cocher Avec la sélection :

Table employé

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table | Trier par clé : Aucun(e)

Options supplémentaires

				Matricule	NomEmpl	PrenomEmpl	CodeCadre	ServEmpl
☐	Éditer	Copier	Supprimer	E001	DUBOIS	Roland	o	s01
☐	Éditer	Copier	Supprimer	E002	GERNAU	Patrice	o	s01
☐	Éditer	Copier	Supprimer	E003	LOUVEL	Marc	n	s01
☐	Éditer	Copier	Supprimer	E004	MAUREL	Jeanne	n	s01
☐	Éditer	Copier	Supprimer	E005	DUROSO	Alain	n	s02
☐	Éditer	Copier	Supprimer	E006	PARENT	Stéphanie	n	s02
☐	Éditer	Copier	Supprimer	E007	FOTIER	Jean	o	s02
☐	Éditer	Copier	Supprimer	E008	FAVOEN	Anne	o	s03
☐	Éditer	Copier	Supprimer	E009	NOUVION	Patrick	n	s03
☐	Éditer	Copier	Supprimer	E010	ARSANE	Marie	n	s04
☐	Éditer	Copier	Supprimer	E011	DURAND	Sylvie	o	s04
☐	Éditer	Copier	Supprimer	M20	LENOIR	Carine	o	s01

☐ Tout cocher | Avec la sélection : Éditer Copier Supprimer Exporter

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table | Trier par clé : Aucun(e)

Table service

✓ Affichage des lignes 0 - 3 (total de 4, traitement en 0,0004 seconde(s).)

`SELECT * FROM `service``

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Accéder à la documentation]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table

Options supplémentaires

				CodeServ	DesiServ
☐	Éditer	Copier	Supprimer	s01	Fabrication
☐	Éditer	Copier	Supprimer	s02	Emballage
☐	Éditer	Copier	Supprimer	s03	Commercial
☐	Éditer	Copier	Supprimer	s04	Administration

☐ Tout cocher | Avec la sélection : Éditer Copier Supprimer Exporter

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table

Exercice :1

Dans cet exercice, j'ai créé une page PHP appelée listeEmployes.php qui permet d'afficher la liste de tous les employés enregistrés dans ma base de données nommé personnel, ainsi que leur nombre total.

```
machineCafe.php listeemploye.php
<?php
try {
    $pdo = new PDO("mysql:host=localhost;dbname=personnel;charset=utf8", "root", "");
    $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);

    // Requête avec les bons noms de colonnes
    $sql = "SELECT NomEmpl, PrenomEmpl FROM employe";
    $stmt = $pdo->query($sql);

    $employees = $stmt->fetchAll();
    $total = count($employees);

} catch (PDOException $e) {
    die("Erreur : " . $e->getMessage());
}
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Liste des employés</title>
</head>
<body>


    <h1>Liste des employés</h1>

    <ul>
        <?php foreach ($employees as $emp) : ?>
            <li>
                <?= htmlspecialchars($emp['NomEmpl']) . " " . htmlspecialchars($emp['PrenomEmpl']) ?>
            </li>
        <?php endforeach; ?>
    </ul>

    <p>Total : <?= $total ?> employé(s)</p>

</body>
</html>
```

Résultat :



Liste des employés

- DUBOIS Roland
- GERNAU Patrice
- LOUVEL Marc
- MAUREL Jeanne
- DUROSO Alain
- PARENT Stéphanie
- FOTIER Jean
- FAVOEN Anne
- NOUVION Patrick
- ARSANE Marie
- DURAND Sylvie
- LENOIR Carine

Total : 12 employé(s)

Exercice :2

Comme dans l'exercice j'ai créé une page PHP appelée tableauEmployes.php qui permet d'afficher la liste des employés de la base de données personnel mais cette fois sous forme de tableau.

```

<?php
try {
    $pdo = new PDO("mysql:host=localhost;dbname=personnel;charset=utf8", "root", "");
    $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);

    // Requête avec TES colonnes
    $sql = "SELECT Matricule, NomEmpl, PrenomEmpl FROM employee";
    $stmt = $pdo->query($sql);

    $employees = $stmt->fetchAll();
    $total = count($employees);

} catch (PDOException $e) {
    die("Erreur : " . $e->getMessage());
}

<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Tableau des employés</title>
</head>
<body>
    <h1>Tableau des employés</h1>

    <table border="1">
        <tr>
            <th>Matricule</th>
            <th>Nom</th>
            <th>Prénom</th>
        </tr>

        <?php foreach ($employees as $emp) : ?>
            <tr>
                <td><?= htmlspecialchars($emp['Matricule']) ?></td>
                <td><?= htmlspecialchars($emp['NomEmpl']) ?></td>
                <td><?= htmlspecialchars($emp['PrenomEmpl']) ?></td>
            </tr>
        <?php endforeach; ?>
    </table>

    <p>Total : <?= $total ?> employé(s)</p>

</body>
</html>

```




Tableau des employés

Matricule	Nom	Prénom
E001	DUBOIS	Roland
E002	GERNAU	Patrice
E003	LOUVEL	Marc
E004	MAUREL	Jeanne
E005	DUROSO	Alain
E006	PARENT	Stéphanie
E007	FOTIER	Jean
E008	FAVOEN	Anne
E009	NOUVION	Patrick
E010	ARSANE	Marie
E011	DURAND	Sylvie
M20	LENOIR	Carine

Total : 12 employé(s)

Exercice :4

Sur la page service.php, j'affiche un formulaire contenant une liste déroulante des services (par exemple « Commercial »). L'utilisateur sélectionne un service puis valide son choix via un bouton.


Les données sont ensuite envoyées à la page employesService.php. Sur cette page, je récupère le service sélectionné et j'exécute une requête SQL afin d'afficher la liste des employés appartenant à ce service. Les informations affichées proviennent de ma base de données « personnel »

Service.php :

```

1  <?php
2  // Cette page affiche un formulaire pour choisir un service
3  ?>
4
5  <!DOCTYPE html>
6  <html>
7  <head>
8      <meta charset="utf-8">
9      <title>Choix du service</title>
10 </head>
11 <body>
12
13 <h1>Choix d'un service</h1>
14
15 <!--
16 J'envoie le service sélectionné vers employesService.php
17 -->
18 <form action="employesService.php" method="get">
19
20 <label>Service :</label>
21
22 <!--
23 Ici je mets les codes des services (s01, s02, ...)
24 car c'est ce qui est stocké dans la base
25 -->
26 <select name="service">
27 <option value="s01">Fabrication</option>
28 <option value="s02">Emballage</option>
29 <option value="s03">Commercial</option>
30 <option value="s04">Administration</option>
31 </select>
32
33 <br><br>
34
35 <!-- Bouton d'envoi -->
36 <input type="submit" value="Afficher les employés">
37
38 </form>
39
40 </body>
41 </html>

```



Choix d'un service

Service :

employeservice.php

```

43
44 $stmt = $pdo->prepare($sql);
45 $stmt->execute(['service' => $service]);
46
47 $employees = $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
48
49
50 <!DOCTYPE html>
51 <html>
52 <head>
53     <meta charset="utf-8">
54     <title>Liste des employés</title>
55 </head>
56 <body>
57
58 <h1>
59     Liste des employés du service
60     <?php echo htmlspecialchars($nomService); ?>
61 </h1>
62
63 <table border="1">
64     <tr>
65         <th>Matricule</th>
66         <th>Nom</th>
67         <th>Prénom</th>
68     </tr>
69
70     <?php
71     // J'affiche chaque employé
72     foreach ($employees as $emp) {
73         echo "<tr>";
74         echo "<td>" . $emp['Matricule'] . "</td>";
75         echo "<td>" . $emp['NomEmpl'] . "</td>";
76         echo "<td>" . $emp['PrenomEmpl'] . "</td>";
77         echo "</tr>";
78     }
79     ?>
80
81 </table>
82
83 </body>
84 </html>

```

← → ↻ ⓘ localhost/employeservice.php?service=s01

Liste des employés du service Fabrication

Matricule	Nom	Prénom
E001	DUBOIS	Roland
E002	GERNAU	Patricia
E003	LOUVEL	Marc
E004	MAUREL	Jeanne
M20	LENOIR	Carine

Exercice :5

Exercice:6

Conclusion

Ce TP nous a permis de mieux comprendre le fonctionnement de PHP et de mettre en pratique ses bases. Nous avons acquis des compétences importantes pour développer des programmes simples et structurés en PHP.