

B3 TP1 : KALI-LINUX


Sommaire

<u>Introduction</u>	1
<u>Préparation : Installation de Kali en machine virtuelle</u>	2
<u>l'installation des additions invité</u>	3
<u>Mise a jour kali linux</u>	3
<u>Activation compte root</u>	4
<u>Test d'intrusion : méthodologie</u>	5
<u>Conclusion</u>	5


Introduction

Dans ce TP, nous allons préparer et configurer une machine virtuelle sous Kali Linux avec VirtualBox. Nous allons installer Kali, ses add-ons, effectuer les mises à jour et activer le compte root. Nous verrons également comment résoudre certains problèmes liés aux fenêtres de Kali dans VirtualBox.

Préparation : Installation de Kali en machine virtuelle

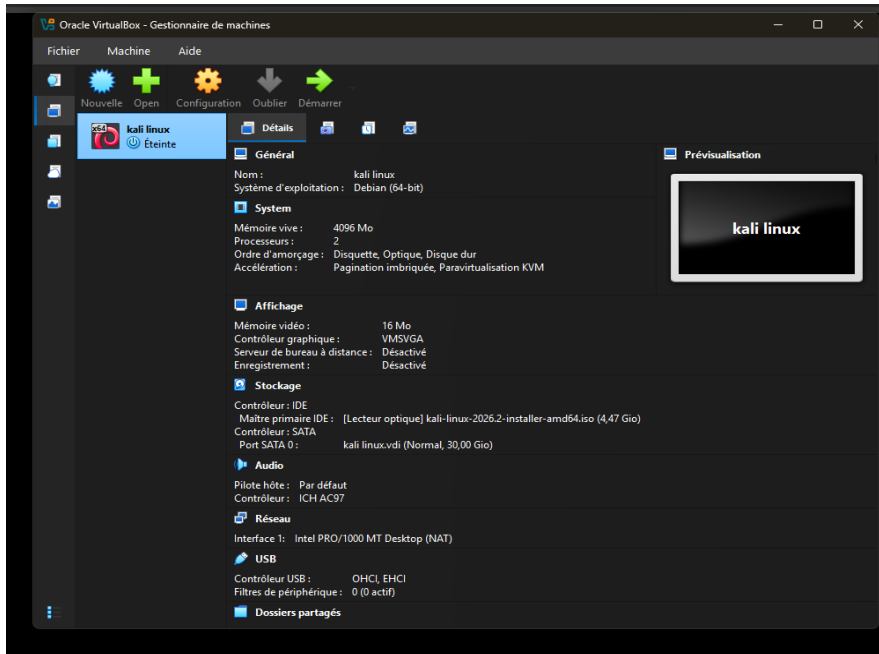


L'installation est terminer

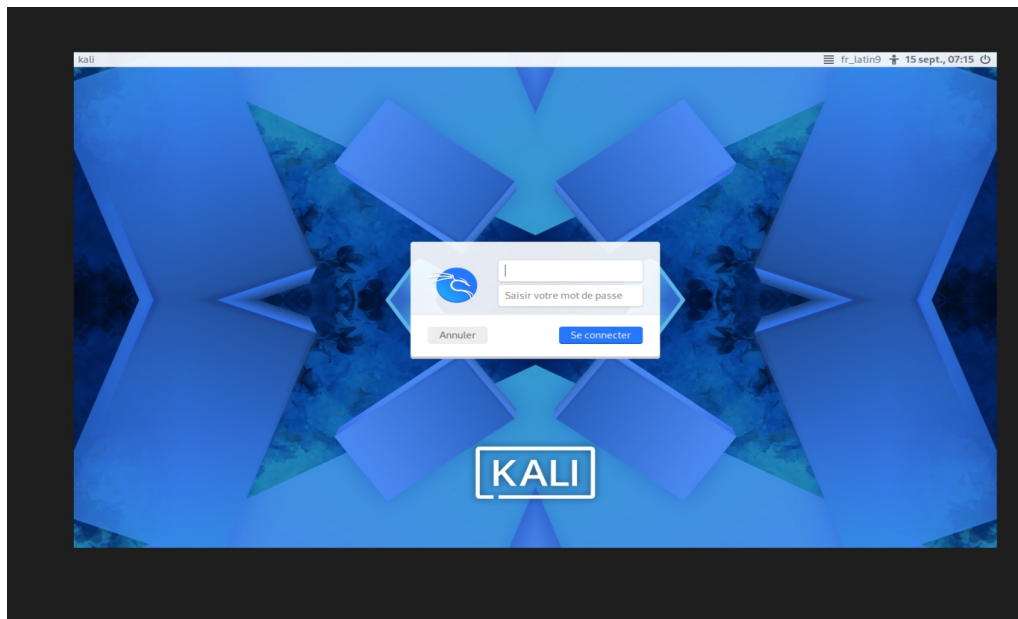


l'installation des additions invité

j'ai ensuite vérifier l'installation des additions invité avec une cmd:

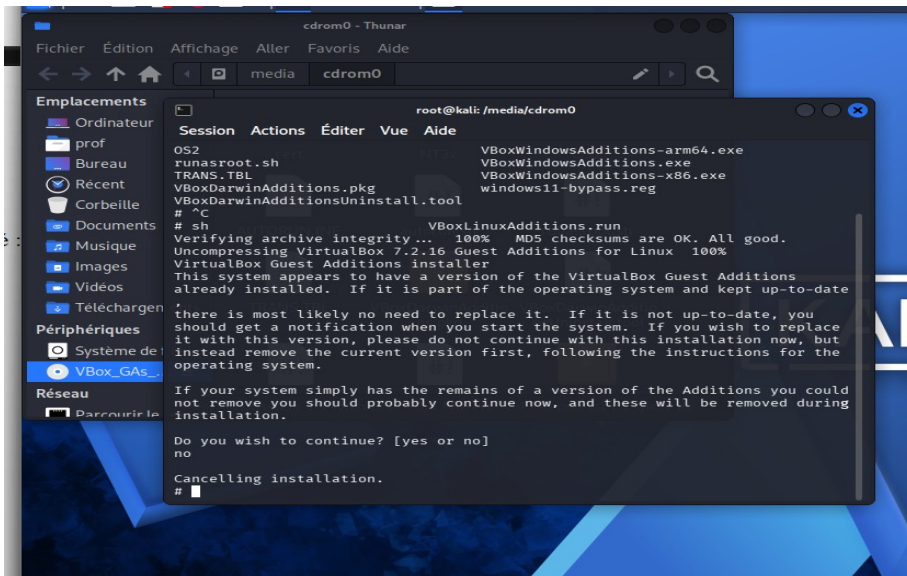


Mise a jour kali -Linux

j'ai une erreur a cause du proxy

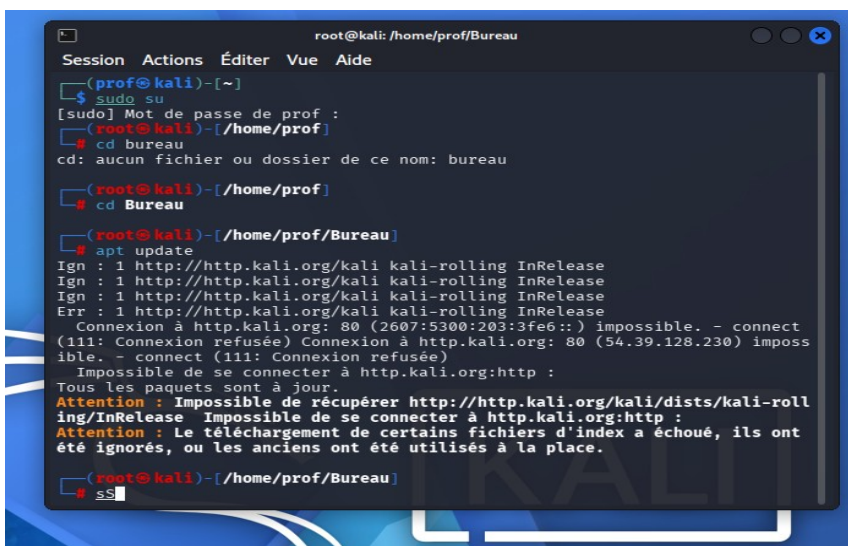

Activation compte root

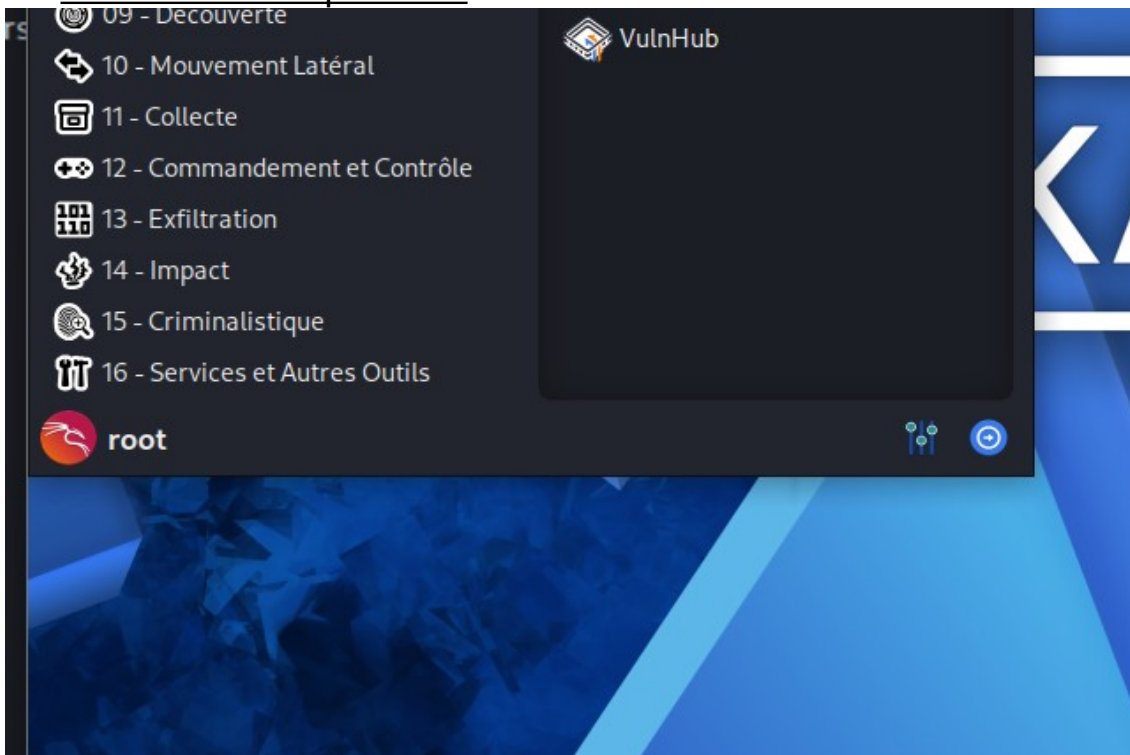

Test d'intrusion

Faire une recherche sur chacun de ces sigles : OWASP, PTES, OSSTMM, NIST

OWASP : *Open Worldwide Application Security Project* — organisation qui améliore la sécurité des applications.

•**PTES** : *Penetration Testing Execution Standard* — méthode standardisée pour réaliser un test d'intrusion.

•**OSSTMM** : *Open Source Security Testing Methodology Manual* — méthodologie pour effectuer des tests de sécurité.


•**NIST** : *National Institute of Standards and Technology* — organisme américain qui publie des normes et recommandations en cybersécurité.

préparer ces machines et vérifier qu'elles sont dans le même réseau :

L'**attaquant** : kali Linux,


La **victime** : Windows Seven SP1 Ultimate

j'ai bien les 2 VM et elle sont sur le même réseau

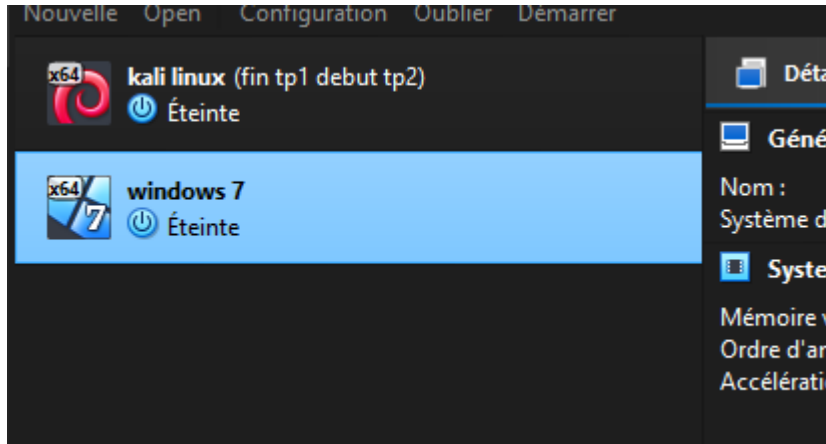


vérification des IP pour savoir si mes deux vm sont sur le même réseau avec ipconfig sur Windows 7 et ip addr sur KALI :

J'ai effectué un premier test de ping depuis Kali vers Windows 7, mais il a échoué car le pare-feu de Windows 7 était activé. Je l'ai donc désactivé avant de réessayer. Après beaucoup de changement

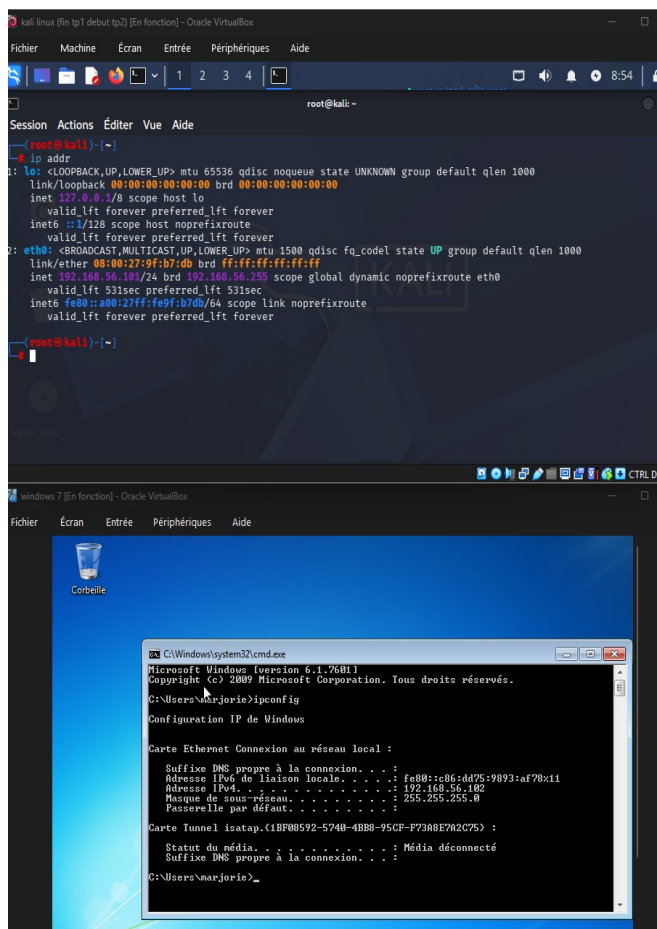


j'ai enfin réussi à pinger.

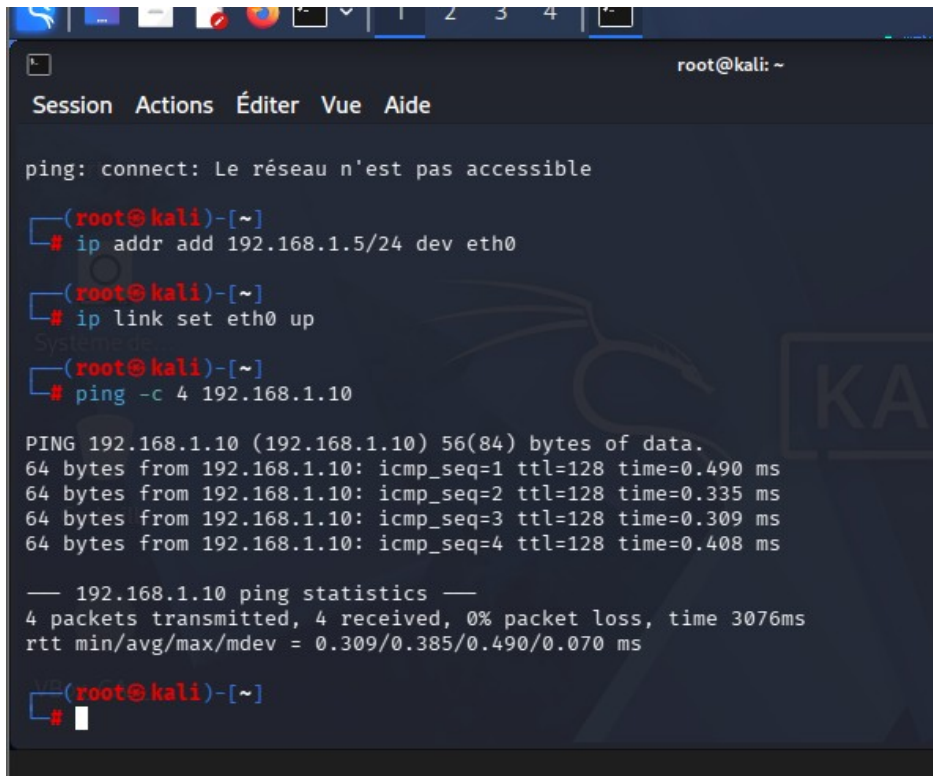


```
root@kali: ~  
Session Actions Éditer Vue Aide  
ping: connect: Le réseau n'est pas accessible  
  
(root@kali)-[~]  
# ip addr add 192.168.1.5/24 dev eth0  
  
(root@kali)-[~]  
# ip link set eth0 up  
  
(root@kali)-[~]  
# ping -c 4 192.168.1.10  
  
PING 192.168.1.10 (192.168.1.10) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.490 ms  
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.335 ms  
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.309 ms  
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=4 ttl=128 time=0.408 ms  
  
— 192.168.1.10 ping statistics —  
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3076ms  
rtt min/avg/max/mdev = 0.309/0.385/0.490/0.070 ms  
  
(root@kali)-[~]  
#
```

Le scan de reconnaissance réalisé à l'aide de Nmap depuis la machine Kali Linux a permis d'identifier la cible active (Windows 7) et de cartographier ses services ouverts, mettant notamment en évidence les ports de communication Microsoft essentiels (135, 139 et 445).

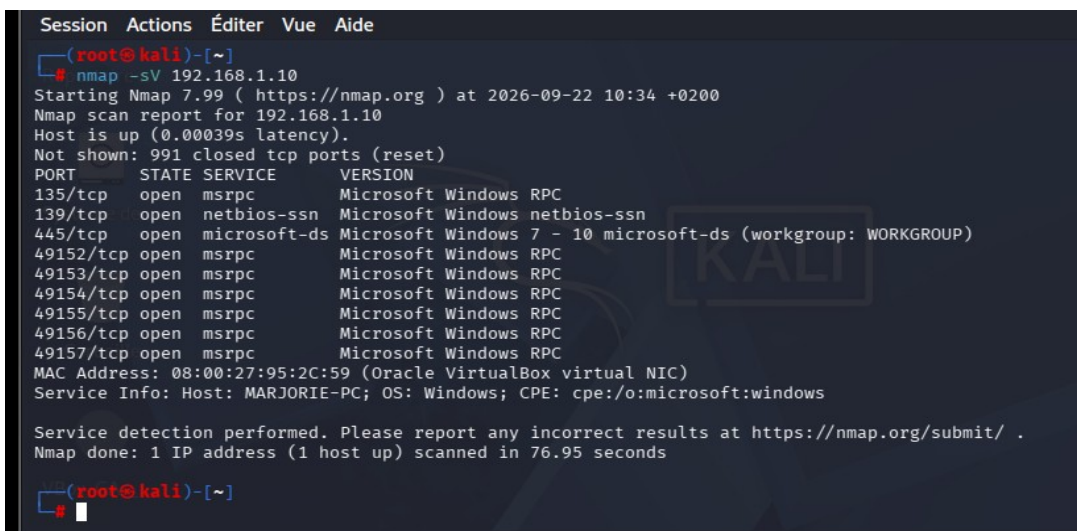


```
Session Actions Éditer Vue Aide  
  
(root@kali)-[~]  
# nmap -sV 192.168.1.10  
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-22 10:34 +0200  
Nmap scan report for 192.168.1.10  
Host is up (0.00039s latency).  
Not shown: 991 closed tcp ports (reset)  
PORT      STATE SERVICE      VERSION  
135/tcp   open  msrpc        Microsoft Windows RPC  
139/tcp   open  netbios-ssn  Microsoft Windows netbios-ssn  
445/tcp   open  microsoft-ds Microsoft Windows 7 - 10 microsoft-ds (workgroup: WORKGROUP)  
49152/tcp open  msrpc        Microsoft Windows RPC  
49153/tcp open  msrpc        Microsoft Windows RPC  
49154/tcp open  msrpc        Microsoft Windows RPC  
49155/tcp open  msrpc        Microsoft Windows RPC  
49156/tcp open  msrpc        Microsoft Windows RPC  
49157/tcp open  msrpc        Microsoft Windows RPC  
MAC Address: 08:00:27:95:2C:59 (Oracle VirtualBox virtual NIC)  
Service Info: Host: MARJORIE-PC; OS: Windows; CPE: cpe:/o:microsoft:windows  
  
Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 76.95 seconds  
  
(root@kali)-[~]  
#
```

Création de la documentation des info grâce à CherryTree.

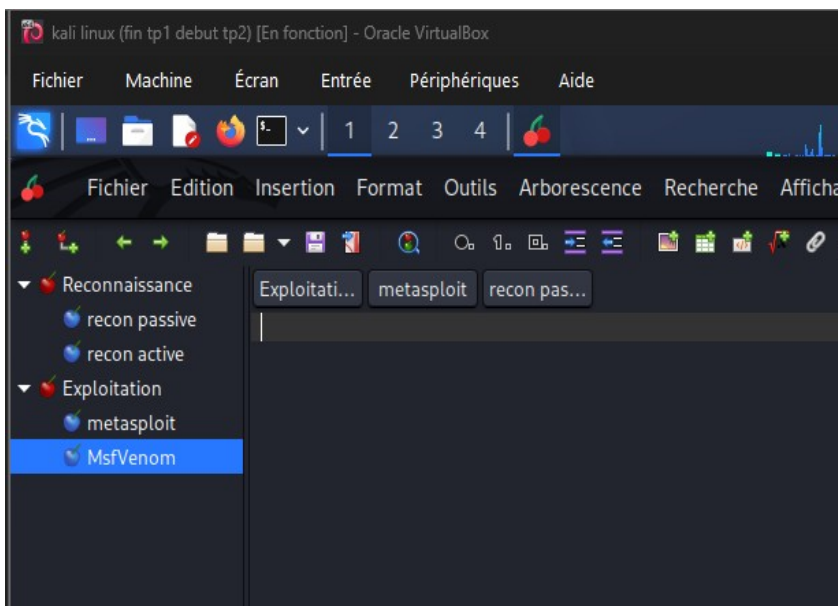

Reconnaissance passive et active avec l'outil SpiderFoot.

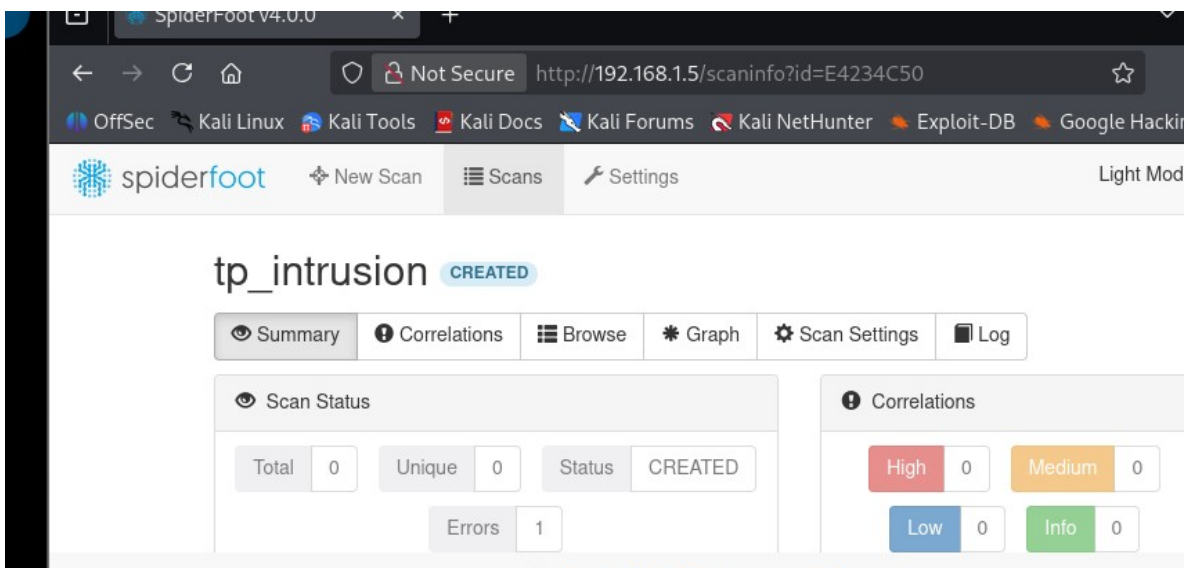

Travail à faire :

1) Effectuer un scan sur un serveur web local

ALOUANI Fadi

2) Noter les informations récoltées.

-

Conclusion

Ce TP nous a permis d'installer et de configurer correctement Kali Linux sur une machine virtuelle. Nous avons également appris à installer les add-ons, mettre le système à jour et activer le compte root. La machine est maintenant prête pour les prochains travaux pratiques.