

## **TD7 – Cookies & sessions (Panier et préférences)**

### **Sommaire**

|                                           |   |
|-------------------------------------------|---|
| <a href="#"><u>Introduction</u></a> ..... | 1 |
| <a href="#"><u>Question :1</u></a> .....  | 1 |
| <a href="#"><u>Question :2</u></a> .....  | 1 |
| <a href="#"><u>Question :3</u></a> .....  | 2 |
| <a href="#"><u>Question :4</u></a> .....  | 2 |
| <a href="#"><u>Question :5</u></a> .....  | 2 |
| <a href="#"><u>Question :6</u></a> .....  | 3 |
| <a href="#"><u>Question :7</u></a> .....  | 3 |
| <a href="#"><u>Conclusion</u></a> .....   | 3 |

### **Introduction**


Dans ce TP, je vais découvrir le fonctionnement des cookies et des sessions en PHP. Je vais apprendre à créer, lire et supprimer des cookies, puis à utiliser les sessions pour stocker des informations côté se

## Exercice :1

J'ai d'abord créé un cookie nommé TestCookie contenant la valeur OK, avec une durée de validité d'une heure.

```
<?php
setcookie("TestCookie", "OK", time() + 3600);
echo "Cookie créé";
?>
```

J'ai vérifié dans les outils de développement du navigateur(f12) que le cookie avait bien été enregistré.

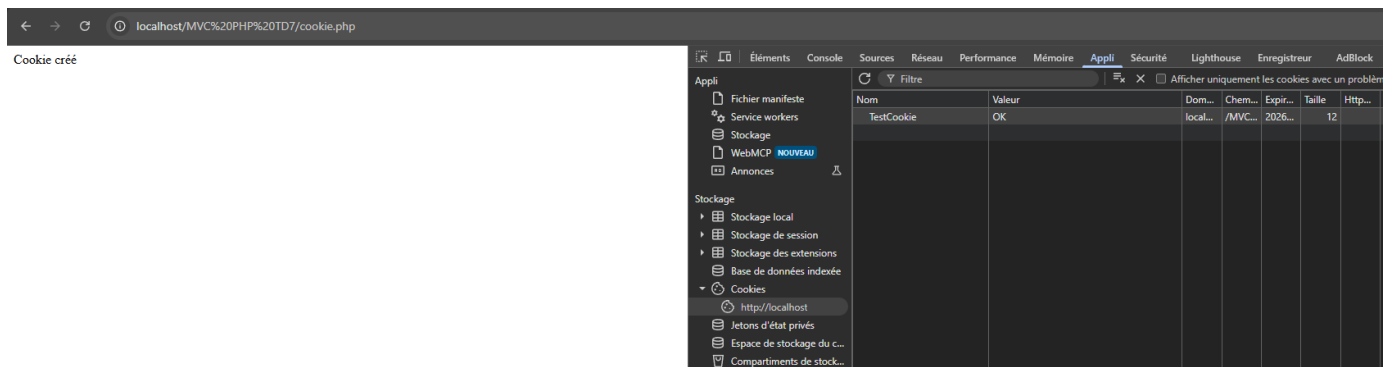


Pour lire le cookie j'ai récupéré la valeur du cookie en PHP grâce à la variable \$\_COOKIE.

```
<?php
if (isset($_COOKIE["TestCookie"])) {
    echo $_COOKIE["TestCookie"];
} else {
    echo "Le cookie n'existe pas";
}
?>
```


Et pour le supprimer je lui est donner une date d'expiration passée.

```
<?php
setcookie("TestCookie", "", time() - 1);
echo "Cookie supprimé";
?>
```

Le cookie a bien été supprimer :

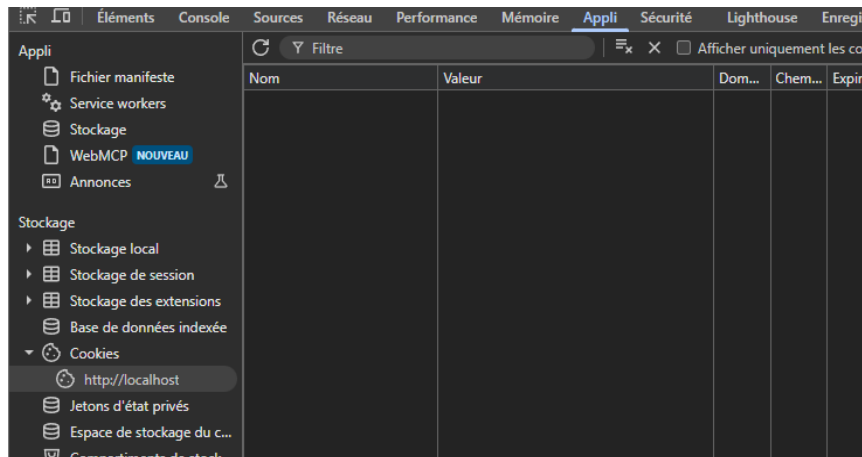

Stocker un cookie dans un tableau

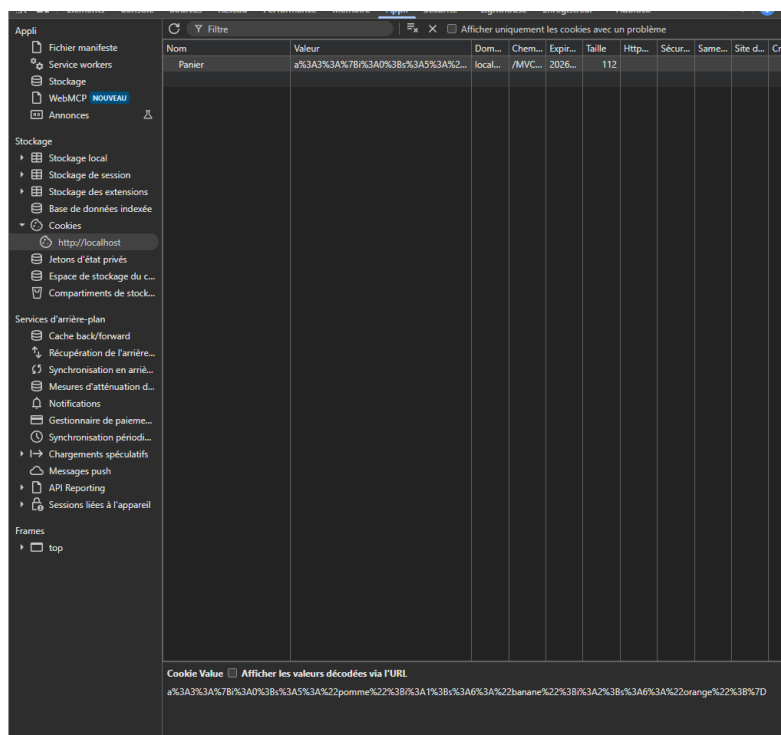

ALOUANI Fadi

lire le tableau

```
ModelUtilisateur.php | ModelTrajet.php | ControllerUtilisateur.php
1  <?php
2
3  if (isset($_COOKIE["Panier"])) {
4
5      $panier = unserialize($_COOKIE["Panier"]);
6
7      foreach ($panier as $produit) {
8          echo $produit . "<br>";
9      }
10
11  } else {
12
13      echo "Le panier n'existe pas";
14
15  }
16
17  ?>
```

localhost/MVC%20PHP%20TD7/cookies.php

Console

```
pomme
banane
orange
Tu do
```

Éléments

- Appli
  - Fichier manifeste
  - Service workers
  - Stockage
  - WebMCP
  - Annouces
- Stockage
  - Stockage local
  - Stockage de session
  - Stockage des extensions
  - Base de données indexée
  - Cookies
    - http://localhost
    - lettres d'état privés
    - Espace de stockage du c...
    - Compartiments de stock...
- Servicos d'arrière-plan
  - Cache backforward
  - Récupération de l'arrière...
  - Synchronisation en arriè...
  - Mesures d'atténuation d...
  - Notifications
  - Gestionnaire de paie...
  - Synchronisation périodi...
- Chargements spéculatifs
- Messages push
- API Reporting
- Sessions liées à l'appareil

Frames

- top

Sources

| Nom    | Valeur                            | Dom...   | Chem... | Expir... | Taille | Http... |
|--------|-----------------------------------|----------|---------|----------|--------|---------|
| Panier | a%3A3%3A3%3A7B%3A0%3Bc%3A5%3A%3A2 | local... | /MVC... | 2026...  | 112    | Ses...  |

Cookie Value ☐ Afficher les valeurs décodées via l'URL

a%3A3%3A3%3A7B%3A0%3Bc%3A5%3A%3A2pomme%22%3B3%3A1%3Bc%3A6%3A%3A2banane%22%3B3%3A2%3Bc%3A6%3A%

## Exercice :2


J'ai créé une session PHP, enregistré et récupéré plusieurs types de données, supprimé une variable puis supprimé complètement la session.

```
<?php

// 1. Démarrer la session
session_start();

// 2. Écrire des variables dans la session
$_SESSION["login"] = "karim";
$_SESSION["age"] = 20;
$_SESSION["admin"] = true;

// 3. Lire les variables
echo "Login : " . $_SESSION["login"] . "<br>";
echo "Age : " . $_SESSION["age"] . "<br>";
echo "Admin : " . $_SESSION["admin"] . "<br>";
```



Login : karim  
Age : 20  
Admin : 1

Pour supprimer la session

```
<?php


session_start();

$_SESSION["login"] = "toto";
$_SESSION["age"] = 20;

echo "Session créée.<br>";

session_unset();
session_destroy();

echo "Session supprimée.";
```



Session créée.  
Session supprimée.


### Exercice :3

J'ai créé un système permettant à l'utilisateur de choisir sa page d'accueil et j'ai enregistré son choix dans un cookie afin de personnaliser le site.

## Choisir ma page d'accueil

- ☐ Voiture  
☐ Trajet  
☒ Utilisateur


Enregistrer

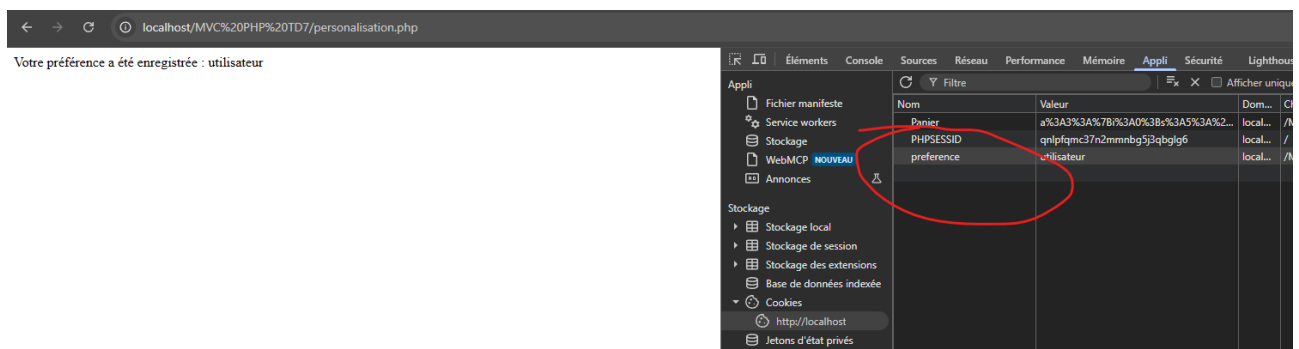

ALOUANI Fadi


## Exercice:4

J'ai utilisé une session pour stocker mon panier et son prix, puis j'ai mis en place une expiration automatique du panier après un certain temps.



### **Mon panier**

La session est démarrée.




### **Mon panier**

Produit 1 - 10 € - Quantité : 2

Produit 2 - 15 € - Quantité : 1

**Total : 35 €**

Le panier expire après 10 secondes sans activité.



Le panier a expiré.

```

<?php
    session_start();

    // Vérifier si le panier existe et s'il a expiré
    if (!isset($_SESSION["expiration"])) {
        if (time() - $_SESSION["expiration"] > 10) {
            session_unset();
            session_destroy();

            echo "Le panier a expiré.";

            exit;
        }
    }

    // Créer le panier s'il n'existe pas
    if (!isset($_SESSION["panier"])) {
        $_SESSION["panier"] = [
            [
                "nom" => "Produit 1",
                "prix" => 10,
                "quantite" => 2
            ],
            [
                "nom" => "Produit 2",
                "prix" => 15,
                "quantite" => 1
            ]
        ];

        // Calculer le prix
        $total = 0;

        foreach ($_SESSION["panier"] as $produit) {
            $total += $produit["prix"] * $produit["quantite"];
        }

        $_SESSION["prix_panier"] = $total;

        // Enregistrer l'heure
        $_SESSION["expiration"] = time();
    }
?>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Panier</title>
</head>
<body>

    <h1>Mon panier</h1>

<?php
    foreach ($_SESSION["panier"] as $produit) {
        echo $produit["nom"] . " - ";
        echo $produit["prix"] . " € - ";
        echo "Quantité : " . $produit["quantite"];
        echo "<br>";
    }

    <h2>Total : <?php echo $_SESSION["prix_panier"]; ?> €</h2>

    <p>Le panier expire après 10 secondes sans activité.</p>

</body>
</html>

```

## Conclusion

Ce TP m'a permis de mieux comprendre les cookies et les sessions en PHP. J'ai appris à les utiliser pour conserver des informations entre plusieurs pages. J'ai également compris que les cookies sont stockés sur le navigateur, tandis que les données de session sont stockées sur le serveur.