LUZ | Planilhas Empresariais

=(10 FUNÇÕES DENTRO DE (FUNÇÕES)) NO EXCEL

Conheça e use funções complexas que vão te ajudar a levar o Excel para um outro patamar

SUMÁRIO

Introdução	03
1. O que são funções no Excel	04
2. As Principais Funções	07
3. As 10 Melhores Funções Aninhadas	23
Conclusão	36
Sobre o Autor	63
Sobre a LUZ	64
	66

INTRODUÇÃO

Se você quer aproveitar o melhor do Excel, precisa conhecer (entender e usar) suas funções. Dependendo da sua área, você pode ter a necessidade de utilizar mais funções financeiras, de lógica, de datas, de pesquisa ou de outros tipos. Independentemente da que você for utilizar, automatizar a estrutura da sua planilha com funções vai te permitir ter menos trabalho e mais respostas.

Nesse ebook vamos falar bastante do uso de funções no Excel, mas **falaremos mais precisamente sobre o uso de funções dentro de outras funções.** Elas também são **conhecidas como funções aninhadas** e com certeza tem a capacidade de elevar a sua capacidade no Excel para outro patamar.

Boa leitura!



1

O QUE SÃO FUNÇÕES NO EXCEL


1. O QUE SÃO FUNÇÕES NO EXCEL

As funções são basicamente rotinas que executam determinada operação. Podemos ainda definir uma função como uma fórmula simplificada por um nome.

No Excel é possível encontrar diversas categorias de funções onde cada uma possui um objetivo específico como, por exemplo:

1. Funções Financeiras
2. Funções Lógicas
3. Funções de Data e Hora
4. Funções de Texto
5. Funções de Pesquisa e Referência
6. Funções Matemáticas
7. Outras (Estatística, Engenharia, Cubo, etc.)

Para se obter uma visão ampla do conceito de funções, vamos utilizar um exemplo prático da função SOMA:

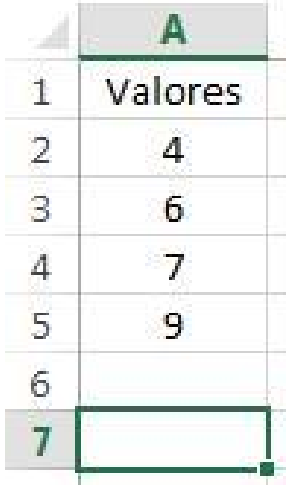

	A
1	Valores
2	4
3	6
4	7
5	9
6	
7	

Na imagem temos uma sequência numérica aleatória, onde na célula A7 deseja-se obter o valor da soma dos números 4,5,6,7,9


1. O QUE SÃO FUNÇÕES NO EXCEL

Sem o uso de funções, teríamos que somar os valores manualmente e acrescentar o total na célula A7. Porém, imagine ter que realizar o mesmo procedimento para somar uma lista de 100 itens. Esse procedimento seria extremamente trabalhoso e estaria sujeito a diversos erros.

Já com o uso da função correta, este procedimento pode ser realizado em instantes. Como falamos, vamos inserir a função SOMA na tabela simplificada ao lado para mostrar que, utilizando as referências corretas, o resultado será preciso.

Para que sejam somados todos os valores contidos no intervalo de A2 até A5, basta colocar o sinal de "=" (que inicia qualquer função), escrever SOMA, abrir parênteses () e, por fim, adicionar a referência desejada (A2:A5). Ao finalizar a função, basta teclar ENTER e conferir o resultado, que é 26.

Além da função SOMA, como falamos, existem praticamente rotinas prontas para quase qualquer uso, desde a busca por determinado valor em uma tabela (PROCV) ou encontrar o resultado da viabilidade de um negócio (VPL e TIR).

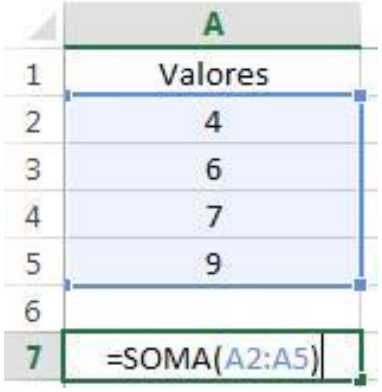

Observe que iremos utilizar a função SOMA na célula A7 na imagem ao lado. Para isto, basta inserir a função na célula e buscar a referência desejada.

Neste ponto, podemos observar que as funções possuem como principal objetivo, facilitar operações e trazer fórmulas praticamente prontas para obter determinado resultado.

	A
1	Valores
2	4
3	6
4	7
5	9
6	
7	26


2 AS PRINCIPAIS FUNÇÕES

2. AS PRINCIPAIS FUNÇÕES

Agora que conhecemos o conceito de função e temos em mente a importância de quando e porque utilizá-las, vamos a um rápido panorama a respeito de algumas das principais funções no Excel. Mas antes, recomenda-se conhecer onde elas estão localizadas no Excel.

Acesse a aba Fórmulas > Inserir Funções. Será aberta uma nova janela (imagem ao lado) com todas as funções existentes no Excel. Há ainda a possibilidade de utilizar o botão fx para abrir a mesma janela dentro da barra de fórmulas, conforme indicado na imagem abaixo. Também é possível entrar diretamente no grupo de funções que você se interessar mais, por exemplo, funções financeiras.



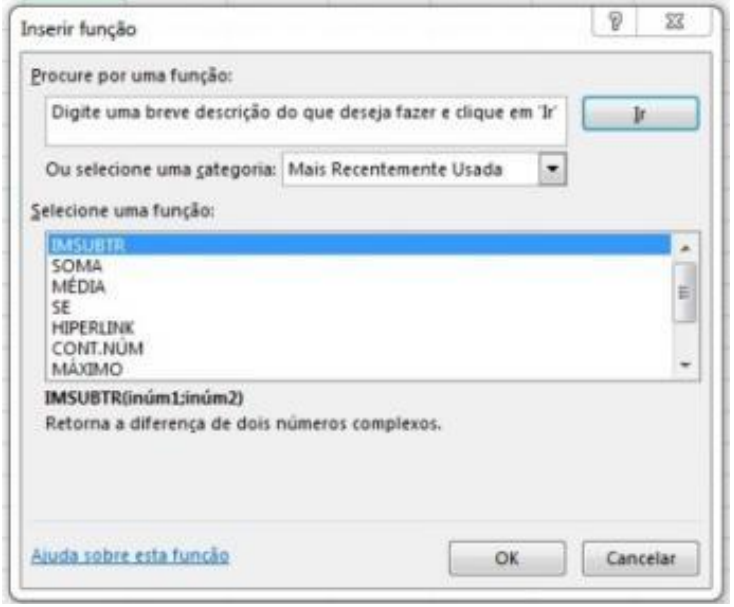


2. AS PRINCIPAIS FUNÇÕES

Para usar uma função dentro de outra, nada mais normal do que conhecermos as principais funções do Excel. Por isso, vamos conhecer um pouco mais das principais funções que são utilizadas no Excel e para que elas servem:

2.1. Função MÉDIA:

A função MÉDIA como o próprio nome se refere, calcula a média de um intervalo de valores. Como se sabe, uma média é basicamente a divisão da soma de todos os valores pelo número de valores somados.

Nas imagens ao lado, é mostrado um exemplo prático de cálculo de média, onde basta inserir a função Média e informar o intervalo a ser calculado.

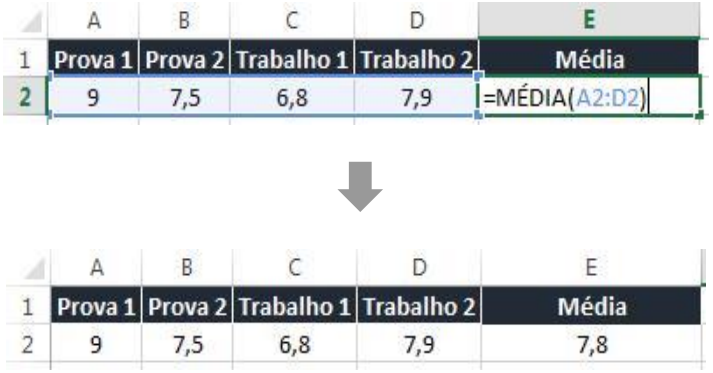

	A	B	C	D	E
1	Prova 1	Prova 2	Trabalho 1	Trabalho 2	Média
2	9	7,5	6,8	7,9	=MÉDIA(A2:D2)

	A	B	C	D	E
1	Prova 1	Prova 2	Trabalho 1	Trabalho 2	Média
2	9	7,5	6,8	7,9	7,8

*Depois de adicionar a função e colocar a referência correta, teremos o resultado da média calculado automaticamente. Nesse caso, a média dos valores 9; 7,5; 6,8 e 7,9 é **7,8***

2. AS PRINCIPAIS FUNÇÕES

2.2. Função SE:

A função SE, retorna um valor de acordo com uma condição especificada como VERDADEIRO ou FALSO. Sua sintaxe é:


*=**SE(teste_lógico;valor_se_verdadeiro;valor_se_falso)***

Onde:

Teste lógico: é a condição que você deseja testar;
Valor se verdadeiro: Se a lógica estiver correta, o valor verdadeiro é mostrado;
Valor se falso: Se a lógica não for verdadeira, o valor falso será mostrado;

Utilizando o mesmo exemplo pratico utilizado anteriormente, iremos avaliar se o aluno está aprovado ou reprovado. Deste modo, para que o aluno seja aprovado, sua média deve ser maior ou igual do que 5.

Veja que utilizamos o teste lógico E2>=5, ou seja, se o valor da média do aluno for igual ou maior do que 5, o resultado que aparecerá será "Aprovado", se não, "Reprovado".



	A	B	C	D	E	F
1	Prova 1	Prova 2	Trabalho 1	Trabalho 2	Média	Status
2	9	7,5	6,8	7,9	7,8	Aprovado


2. AS PRINCIPAIS FUNÇÕES

2.3. Função E:

A função E, tem o princípio semelhante a função SE. No geral esta função é utilizada para complementar outras funções como, por exemplo, a própria função SE. Sua sintaxe é:

=E(lógico1, [lógico2], ...)

No exemplo abaixo, temos o número 9 na célula A1. Deste modo, queremos saber se o número contido na célula A1 está entre 1 e 10.



Sendo assim, se A1 for maior do que 1 e menor do que 10, ele será verdadeiro.


	A	B
1	9	VERDADEIRO

2.4. Função OU:

A função OU retorna o argumento VERDADEIRO se pelo menos um argumento for verdadeiro e FALSO se todos os argumentos forem falsos. Podemos pensar que se de 10 argumentos, 9 forem falsos, a função OU ainda retornará VERDADEIRO. E neste caso só retornará FALSO caso os 10 argumentos forem falsos. Sua sintaxe é:

=OU(lógico1;lógico2;...)

Exemplo: Na imagem abaixo temo que 1+1=2 e 2+2=5.



Mesmo estando errado matematicamente, o resultado aparece verdadeiro:

	A
1	VERDADEIRO

2. AS PRINCIPAIS FUNÇÕES


2.5. Função PROCV:

A função PROCV realiza buscas verticais em uma lista e traz resultados de acordo com a sintaxe estabelecida. Sua sintaxe é:

=PROCV(valor_procurado, matriz_tabela, núm_índice_coluna, [procurar_intervalo])

A melhor maneira de compreender o uso da função PROCV é demonstrá-la na prática. Deste modo, observe o exemplo:

Na imagem temos uma planilha de cadastro de funcionários com seus respectivos IDs e locais de trabalho. Em seguida temos um campo onde desejamos digitar um ID e obter o local de trabalho do funcionário correspondente ao ID digitado automaticamente.

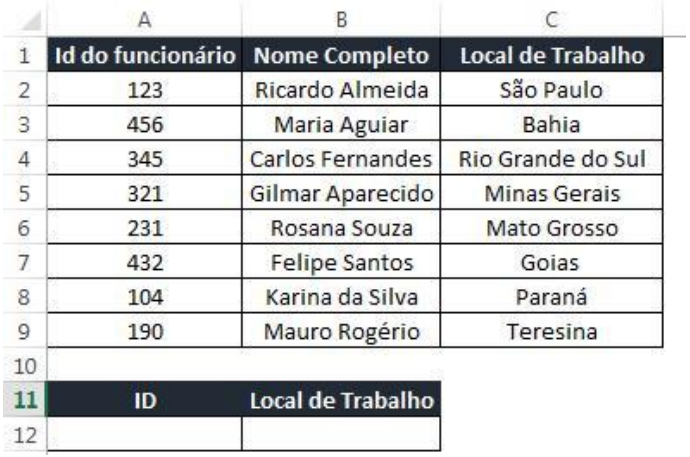


	A	B	C
1	Id do funcionário	Nome Completo	Local de Trabalho
2	123	Ricardo Almeida	São Paulo
3	456	Maria Aguiar	Bahia
4	345	Carlos Fernandes	Rio Grande do Sul
5	321	Gilmar Aparecido	Minas Gerais
6	231	Rosana Souza	Mato Grosso
7	432	Felipe Santos	Goias
8	104	Karina da Silva	Paraná
9	190	Mauro Rogério	Teresina
10			
11	ID	Local de Trabalho	
12			

Tabelas com informações de ID, nome e local de trabalho de funcionários

2. AS PRINCIPAIS FUNÇÕES

Deste modo, basta utilizar a seguinte função: =PROCV(A12;A2:C9;3;FALSO) ou =PROCV(A12;A2:C9;3;0), dependendo do Excel, onde o valor procurado = célula com o valor do ID (no caso, A12), Matriz Tabela = toda tabela de cadastro (no caso, A2:C9), Número do índice coluna = coluna onde será buscado o resultado correspondente (no caso, a coluna 3, que representa o Local de Trabalho) e, por fim, Procurar intervalo = Insere-se zero (0) ou Falso para encontrar o valor exato ou 1 ou Verdadeiro para retornar um valor aproximado caso não encontre na busca.

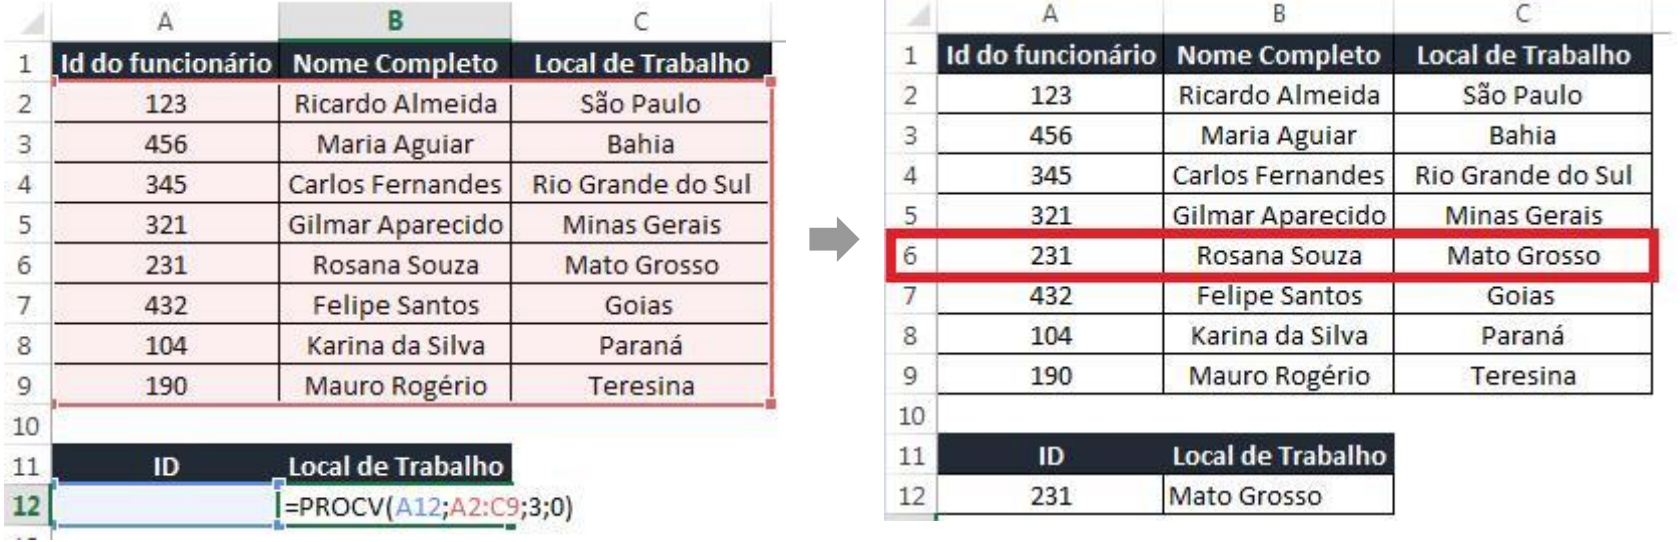

	A	B	C
1	Id do funcionário	Nome Completo	Local de Trabalho
2	123	Ricardo Almeida	São Paulo
3	456	Maria Aguiar	Bahia
4	345	Carlos Fernandes	Rio Grande do Sul
5	321	Gilmar Aparecido	Minas Gerais
6	231	Rosana Souza	Mato Grosso
7	432	Felipe Santos	Goias
8	104	Karina da Silva	Paraná
9	190	Mauro Rogério	Teresina
10			
11	ID	Local de Trabalho	
12		=PROCV(A12;A2:C9;3;0)	

	A	B	C
1	Id do funcionário	Nome Completo	Local de Trabalho
2	123	Ricardo Almeida	São Paulo
3	456	Maria Aguiar	Bahia
4	345	Carlos Fernandes	Rio Grande do Sul
5	321	Gilmar Aparecido	Minas Gerais
6	231	Rosana Souza	Mato Grosso
7	432	Felipe Santos	Goias
8	104	Karina da Silva	Paraná
9	190	Mauro Rogério	Teresina
10			
11	ID	Local de Trabalho	
12	231	Mato Grosso	

2. AS PRINCIPAIS FUNÇÕES

2.6. Função DESLOC:

A função DESLOC tem como objetivo retornar uma referência que pode ser uma única célula ou intervalo de células. É possível ainda definir a quantidade de linhas e colunas a serem retornadas por meio desta função.


Sintaxe:

=DESLOC(ref;lins;cols;altura;largura)

Onde:

Ref: é referência de célula onde o Excel irá iniciar o deslocamento
Lins: Número de linhas a serem deslocadas
Cols: Número de colunas a serem deslocadas

Altura e largura: refere-se à altura, em número de linhas e colunas, que se deseja para a referência fornecida.
Observe o exemplo:

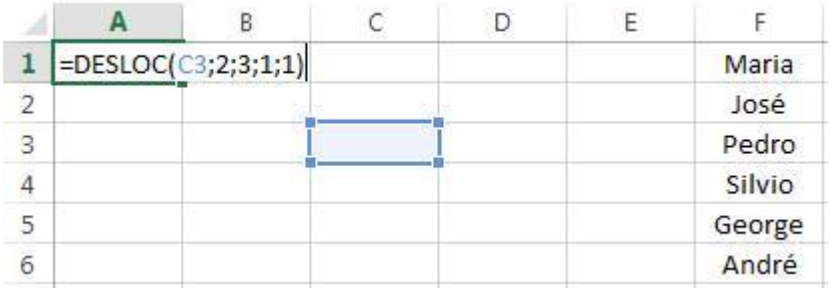


Exemplo de função DESLOC

2. AS PRINCIPAIS FUNÇÕES

Na célula A1 inserirmos a função DESLOC onde toma-se como referência a célula C3, em seguida desloca-se 3 linhas abaixo e três colunas para direita. Deste modo temos como referencia uma única coluna e uma única linha.

Ao término da função, o Excel retornará o valor da célula correspondente: George

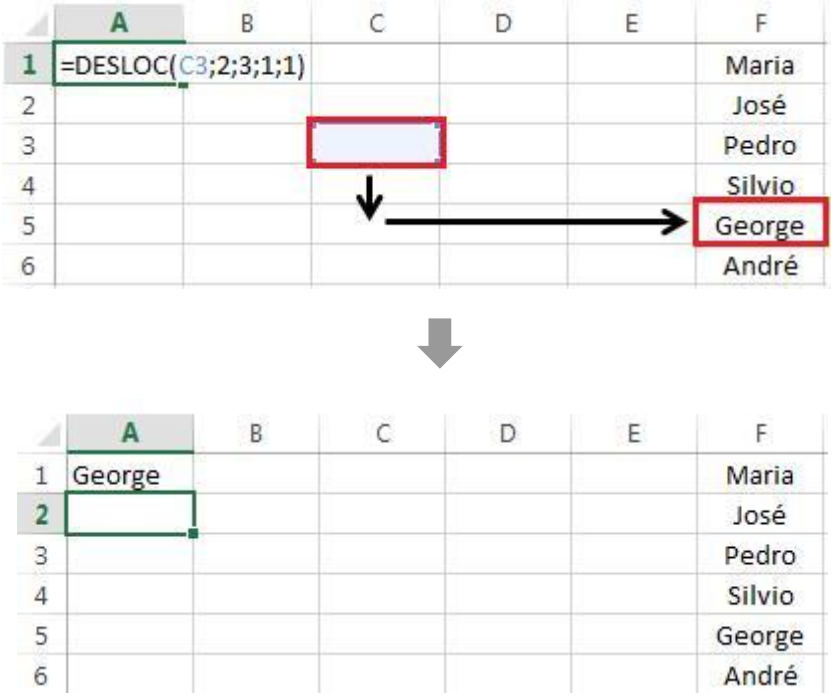


2. AS PRINCIPAIS FUNÇÕES

2.7. Função CORRESP:

A função CORRESP retorna a posição relativa de um item em uma matriz que corresponda a um valor específico. Sua sintaxe é:

=CORRESP(valor_procurado;matriz_procurada;tipo_correspondência)

Fruta	Código
Pêra	145
Uva	134
Maçã	245
Abacaxi	234
Melancia	213
Banana	656

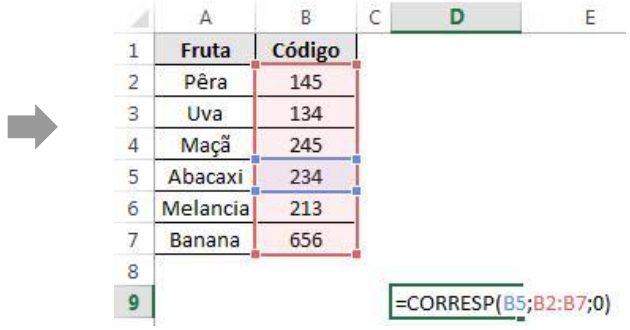

O exemplo mostra uma tabela com frutas e seus respectivos códigos. Se quiséssemos saber em que posição da lista se encontra a fruta Abacaxi, poderíamos utilizar a função CORRESP.

2. AS PRINCIPAIS FUNÇÕES

No nosso exemplo, temos:

Valor Procurado: Valor que desejamos encontrar
Matriz Procurada: Intervalo de células onde constam os valores que estamos procurando
Tipo de correspondência: refere-se ao tipo de retorno. Neste caso temos: **Zero (0):** Para apresentar a correspondência exata;
Um (1): O Excel localiza o maior valor abaixo do valor procurado;
Menos um (-1): O Excel localiza o menor valor acima do valor procurado;

Para o exemplo acima, teremos o seguinte resultado:

	A	B	C	D
1	**Fruta**	**Código**		
2	Pêra	145		
3	Uva	134		
4	Maçã	245		
5	Abacaxi	234		
6	Melancia	213		
7	Banana	656		
8				
9				4

2.8. Outras Funções usadas dentro de Funções:

Na realidade, você pode usar qualquer função dentro de outra função, desde que faça sentido, mas as mais usadas são as que listamos anteriormente e mais algumas que vamos mostrar no próximo capítulo:

1. Maior
2. Menor
3. Col (coluna)
4. Lin (linha)
5. Hoje
6. Indireto
7. Entre outras

3 AS 10 MELHORES FUNÇÕES ANINHADAS

3. AS 10 MELHORES FUNÇÕES ANINHADAS

Agora que conhecemos algumas das principais funções que vão te ajudar no uso diário do Excel, abordaremos o conceito de funções aninhadas que, como já falamos, são basicamente funções dentro de outras funções.


O pensamento é simples e objetivo, você vai usar as funções aninhadas sempre que uma única função não for capaz de suprir a necessidade do seu uso. Deste modo, você pode fazer uso da combinação de duas ou mais funções. Aprenda e conheça a seguir os 10 usos que mais gostamos e utilizamos de funções aninhadas aqui na LUZ:

3.1. SE dentro de SE:

Como já mostramos, a função SE serve para te retornar um valor de acordo com uma condição que você estabelece. Agora, se você quiser utilizar múltiplas respostas de acordo com mais de uma condição, pode fazer a função SE aninhada a ela mesma. Deste modo, basta inserir uma condição seguida da outra, e a função retornará o que for verdadeiro.

Veja que no exemplo abaixo a imagem mostra uma tabela com a altura de cada atleta. Note que é necessário classificar cada um com relação a sua altura. Deste modo, iremos adotar o seguinte padrão:

Altura igual ou acima de 1,90m = Alto
Altura igual ou acima de 1,60m = Médio
Altura abaixo de 1,60m = Baixo

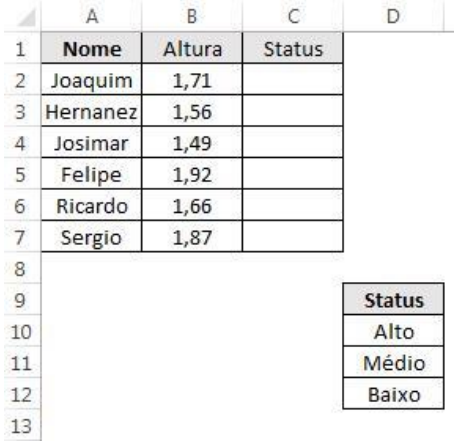

	A	B	C	D
1	**Nome**	Altura	Status	
2	Joaquim	1,71		
3	Hernanez	1,56		
4	Josimar	1,49		
5	Felipe	1,92		
6	Ricardo	1,66		
7	Sergio	1,87		
8				
9				**Status**
10				Alto
11				Médio
12				Baixo
13				

3. AS 10 MELHORES FUNÇÕES ANINHADAS

Deste modo, vamos inserir a função para o primeiro atleta e replicar para os demais.

	A	B	C
1	Nome	Altura	Status
2	Joaquim		=SE(B2>=1,9;"Alto";SE(B2>=1,6;"Médio";SE(B2<1,6;"Baixo")))
3	Hernanez	1,56	
4	Josimar	1,49	
5	Felipe	1,92	
6	Ricardo	1,66	
7	Sergio	1,87	

Observe que a função representa realmente o que é desejado. Ou seja, se a altura for maior ou igual a 1,90, então retornará a palavra “Alto”, se essa condição não for verdadeira, a lógica do Excel irá para a próxima função SE até encontrar o valor correspondente.

Ao término da função, basta teclar Enter e replicar a função para os demais atletas utilizando a alça de preenchimento automático. Veja o resultado ao lado.

	A	B	C	D
1	Nome	Altura	Status	
2	Joaquim	1,71	Médio	
3	Hernanez	1,56	Baixo	
4	Josimar	1,49	Baixo	
5	Felipe	1,92	Alto	
6	Ricardo	1,66	Médio	
7	Sergio	1,87	Médio	
8				
9			Status	
10			Alto	
11			Médio	
12			Baixo	

Você também pode utilizar referências de células ao invés de escrever o resultado direto na função. Por exemplo, ao invés de "Alto", você poderia escrever D9 dentro da função, que é a célula onde tem escrito a palavra Alto

3. AS 10 MELHORES FUNÇÕES ANINHADAS

3.2. SE com E:

Podemos ampliar a funcionalidade da função SE colocando a função E dentro dela. Dessa forma, a condição que deverá ser respeitada para retornar um valor terá mais de um critério para ser verdadeiro para que ela seja válida.

Isso ocorre porque a função E traz um valor verdadeiro quando todos os argumentos forem verdadeiros. Deste modo, se houver um único argumento falso, a função E trará o resultado Falso. Vamos ver um exemplo para melhor compreensão:

A imagem abaixo mostra uma tabela para geração de cupons de descontos em uma determinada loja. Observe que para o cliente ganhar o cupom, este deve realizar pelo menos 3 compras no valor de R$50,00.

	A	B	C	D	E	F
1	Cliente	Compras 1	Compras 2	Compras 3	Ganha cupom?	Valor mínimo para regatar cupom
2	Pedro	R$ 29	R$ 15	R$ 9,00	Não Ganha	R$ 50,00
3	Maria	R$ 18	R$ 31	R$ 1,50	Não Ganha	
4	Augusta	R$ 50	R$ 60	R$ 79,90	Ganha	

Assim você pode usar a função SE com E para determinar se o seu cliente terá ou não direito ao cupom.

	A	B	C	D	E	F
1	Cliente	Compras 1	Compras 2	Compras 3	Ganha cupom?	Valor mínimo para regatar cupom
2	Pedro	R$ 29	R$ 15	R$ 9,00	=SE(E(B2>=$F$2;C2>=$F$2;D2>=$F$2);"Ganha";"Não Ganha")	R$ 50,00
3	Maria	R$ 18	R$ 31	R$ 1,50	Não Ganha	
4	Augusta	R$ 50	R$ 60	R$ 79,90	Ganha	

A função deverá ficar assim:

=SE(E(B2>=$F$2;C2>=$F$2;D2>=$F$2;"Ganha";"Não Ganha")

Observe que estamos comparando o valor de cada compra realizada com o valor mínimo para resgatar o cupom (F2), dizendo que cada compra deve ser maior ou igual à esse valor.

Ao final da função, se houver uma única compra abaixo dos R$50,00 o cliente não poderá resgatar seu cupom e a função informará o valor falso, que no caso será “Não Ganha”. Replicando a função para os demais clientes, podemos perceber que somente a cliente Augusta irá ganhar o cupom por ter todas as compras com valores acima de R$50,00.

3. AS 10 MELHORES FUNÇÕES ANINHADAS

Ao final da função, se houver uma única compra abaixo dos R$50,00 o cliente não poderá resgatar seu cupom e a função informará o valor falso, que no caso será “Não Ganha”. Replicando a função para os demais clientes, podemos perceber que somente a cliente Augusta irá ganhar o cupom por ter todas as compras com valores acima de R$50,00.

	A	B	C	D	E	F
1	Cliente	Compras 1	Compras 2	Compras 3	Ganha cupom?	Valor mínimo para regatar cupom
2	Pedro	R$ 29	R$ 15	R$ 9,00	Não Ganha	R$ 50,00
3	Maria	R$ 18	R$ 31	R$ 1,50	Não Ganha	
4	Augusta	R$ 50	R$ 60	R$ 79,90	Ganha	

3.3. SE com OU:

Agora imagine que, ao invés de ter que ter 3 compras maiores do que o valor de R$50, o cliente precisa ter apenas uma. Dessa forma, você precisa olhar para seus valores de outra forma. Agora, a visualização que queremos é, SE o valor da compra 1 for maior do que 50 OU o valor da compra 2 for maior que 50 OU o valor da compra 3 for maior que 50, ele recebe o cupom.

3. AS 10 MELHORES FUNÇÕES ANINHADAS

Para chegar nesse resultado, é necessário utilizar a função SE junto com a função OU. Neste ponto, vale lembrar que a função OU traz um valor verdadeiro se pelo menos um argumento for verdadeiro, e falso somente se todos os argumentos forem falsos. Veja a imagem abaixo:

	A	B	C	D	E	F
1	Cliente	Compras 1	Compras 2	Compras 3	Ganha cupom?	Valor mínimo para regatar cupom
2	Pedro	R$ 29	R$ 15	R$ 9,00		R$ 50,00
3	Maria	R$ 59	R$ 31	R$ 1,50		
4	Augusta	R$ 50	R$ 60	R$ 79,90		

Nesse caso, as clientes Maria e Augusta teriam direito ao cupom, já que ambas respeitam o critério de ter pelo menos 1 compra acima do valor de R$50

3.4. SE com Resposta Automática:

Podemos utilizar a função SE para obter respostas automáticas referenciando células que contenham valores variáveis de modo que, se estes valores mudarem, as respostas também serão alteradas.

Para melhor compreensão, vamos ver um exemplo:

Na imagem temos uma tabela de fluxo de caixa do primeiro semestre de determinado ano. Note que temos uma lista suspensa (célula B9) onde ao ser selecionado o mês, é exibido na célula do Lucro/Prejuízo (E9) o valor referente ao mês escolhido.


	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Fluxo de Caixa 1° Semestre							
2	Fluxo de Caixa	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	
3	Saldo Inicial	R$ 0,00	R$ 500,00	R$ 800,00	R$ 1.320,00	R$ 2.120,00	R$ 3.220,00	
4	Receitas	R$ 2.500,00	R$ 2.300,00	R$ 2.500,00	R$ 2.800,00	R$ 3.200,00	R$ 2.800,00	
5	Despesas	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 1.980,00	R$ 2.000,00	R$ 2.100,00	R$ 2.100,00	
6	Lucro/Prejuizo	R$ 500,00	R$ 300,00	R$ 520,00	R$ 800,00	R$ 1.100,00	R$ 700,00	
7	Acumulado	R$ 500,00	R$ 800,00	R$ 1.320,00	R$ 2.120,00	R$ 2.120,00	R$ 2.820,00	
8								
9	Mês	Fev			Lucro/Prejuizo	R$ 300		
10								
11					Quanto faturamos em determinado mês?			

3. AS 10 MELHORES FUNÇÕES ANINHADAS

Deste modo, queremos que no quadro cinza (D11:H11) seja exibida uma resposta automática informando o valor faturado de acordo com o mês selecionado.

Por exemplo, se selecionarmos o mês de Abril na lista suspensa, deverá aparecer a seguinte resposta: No mês de Abr lucramos R$800,00 e assim sucessivamente de acordo com a alteração dos meses na lista suspensa.


Para isto, vamos inserir a função SE conforme mostrado:

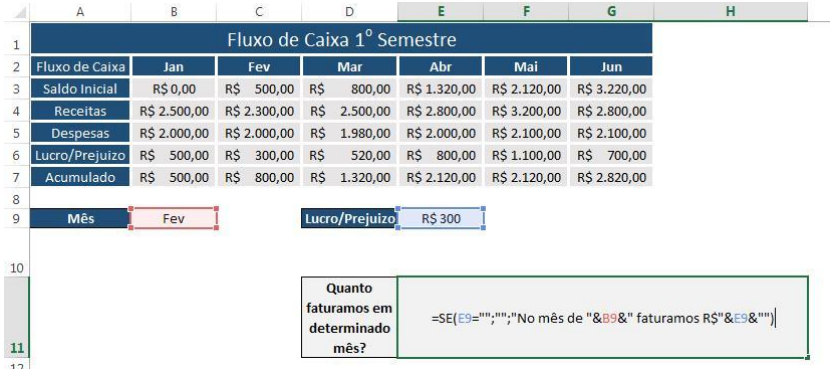

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Fluxo de Caixa 1° Semestre							
2	Fluxo de Caixa	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	
3	Saldo Inicial	R$ 0,00	R$ 500,00	R$ 800,00	R$ 1.320,00	R$ 2.120,00	R$ 3.220,00	
4	Receitas	R$ 2.500,00	R$ 2.300,00	R$ 2.500,00	R$ 2.800,00	R$ 3.200,00	R$ 2.800,00	
5	Despesas	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 1.980,00	R$ 2.000,00	R$ 2.100,00	R$ 2.100,00	
6	Lucro/Prejuizo	R$ 500,00	R$ 300,00	R$ 520,00	R$ 800,00	R$ 1.100,00	R$ 700,00	
7	Acumulado	R$ 500,00	R$ 800,00	R$ 1.320,00	R$ 2.120,00	R$ 2.120,00	R$ 2.820,00	
8								
9	Mês	Fev		Lucro/Prejuizo	R$ 300			
10								
11	Quanto faturamos em determinado mês?	=SE(E9="";"";"No mês de "&B9&" faturamos R$"&E9&"")						

=SE(E9="";"";"No mês de "&B9&" lucramos R$ "&E9&"")

O que estamos dizendo ao Excel é: SE o valor contido na célula E9 (no caso contém o valor do lucro de cada mês) for igual a nada, então o valor retornado será nada (""). Se a afirmação for FALSA, então retornará a frase “No mês de (faz referência com a célula que contém os meses na lista suspensa) faturamos (referência com a célula que contém o lucro). Observe que o & funciona como um concatenador de células dentro do texto que você escreveu. Veja o resultado:

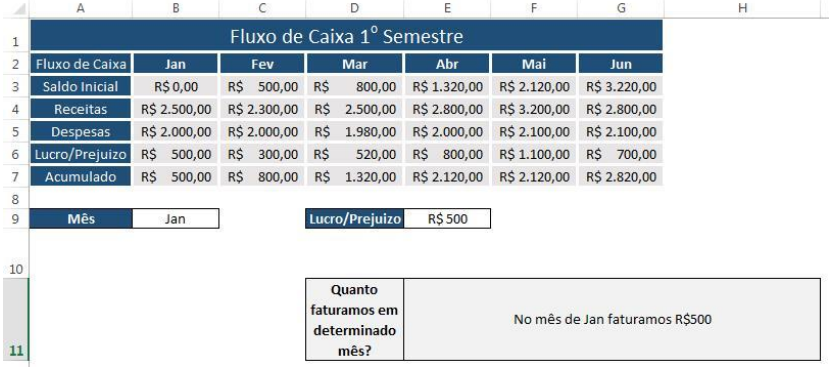

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Fluxo de Caixa 1° Semestre							
2	Fluxo de Caixa	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	
3	Saldo Inicial	R$ 0,00	R$ 500,00	R$ 800,00	R$ 1.320,00	R$ 2.120,00	R$ 3.220,00	
4	Receitas	R$ 2.500,00	R$ 2.300,00	R$ 2.500,00	R$ 2.800,00	R$ 3.200,00	R$ 2.800,00	
5	Despesas	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 1.980,00	R$ 2.000,00	R$ 2.100,00	R$ 2.100,00	
6	Lucro/Prejuizo	R$ 500,00	R$ 300,00	R$ 520,00	R$ 800,00	R$ 1.100,00	R$ 700,00	
7	Acumulado	R$ 500,00	R$ 800,00	R$ 1.320,00	R$ 2.120,00	R$ 2.120,00	R$ 2.820,00	
8								
9	Mês	Jan		Lucro/Prejuizo	R$ 500			
10								
11	Quanto faturamos em determinado mês?	No mês de Jan faturamos R$500						

3. AS 10 MELHORES FUNÇÕES ANINHADAS

Veja como a resposta automática muda de acordo com o preenchimento da célula B9 (referente ao mês escolhido):

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Fluxo de Caixa 1° Semestre							
2	Fluxo de Caixa	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	
3	Saldo Inicial	R$ 0,00	R$ 500,00	R$ 800,00	R$ 1.320,00	R$ 2.120,00	R$ 3.220,00	
4	Receitas	R$ 2.500,00	R$ 2.300,00	R$ 2.500,00	R$ 2.800,00	R$ 3.200,00	R$ 2.800,00	
5	Despesas	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 1.980,00	R$ 2.000,00	R$ 2.100,00	R$ 2.100,00	
6	Lucro/Prejuizo	R$ 500,00	R$ 300,00	R$ 520,00	R$ 800,00	R$ 1.100,00	R$ 700,00	
7	Acumulado	R$ 500,00	R$ 800,00	R$ 1.320,00	R$ 2.120,00	R$ 2.120,00	R$ 2.820,00	
8								
9	Mês	Abr		Lucro/Prejuizo	R$ 800			
10								
11	Quanto faturamos em determinado mês?	No mês de Abr faturamos R$800						

Resposta Automática de acordo com preenchimento da planilha


3. AS 10 MELHORES FUNÇÕES ANINHADAS

3.5. SE com HOJE

Um outro excelente uso para funções aninhadas ao SE é utilizar a função HOJE para determinar status de prazos de acordo com a diferença entre uma data base (de vencimento de fatura ou de último contato, por exemplo) e um valor que seja o seu padrão ou o de mercado.

Dessa forma você consegue fazer comparações com datas. Lembrando que a função HOJE tem basicamente o objetivo de retornar a data atual (que está marcando no seu computador).


Vamos ver como utilizar essas duas funções juntas em um exemplo: Temos uma tabela com contas a serem pagas e suas respectivas datas de vencimento. Neste caso, queremos saber se a conta está vencida ou ainda irá vencer com base na data de hoje. Utilizaremos com base a data de hoje (27/10/2014).

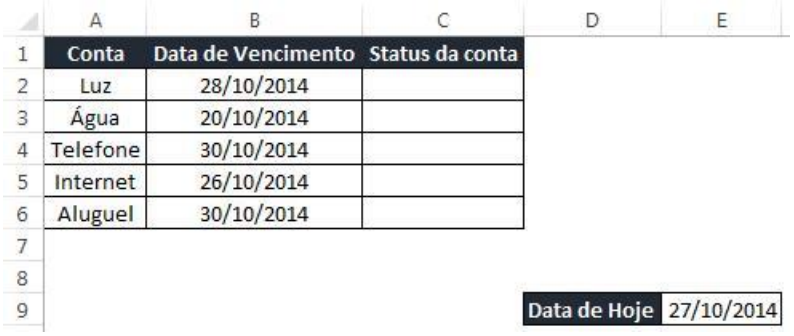

	A	B	C	D	E
1	Conta	Data de Vencimento	Status da conta		
2	Luz	28/10/2014			
3	Água	20/10/2014			
4	Telefone	30/10/2014			
5	Internet	26/10/2014			
6	Aluguel	30/10/2014			
7					
8					
9				Data de Hoje	27/10/2014

3. AS 10 MELHORES FUNÇÕES ANINHADAS

Observe que a gente colocou a data de hoje em uma célula, mas para a nossa função ela será totalmente dispensável, já que usaremos esse padrão com a função HOJE diretamente na função aninhada. Veja a imagem:

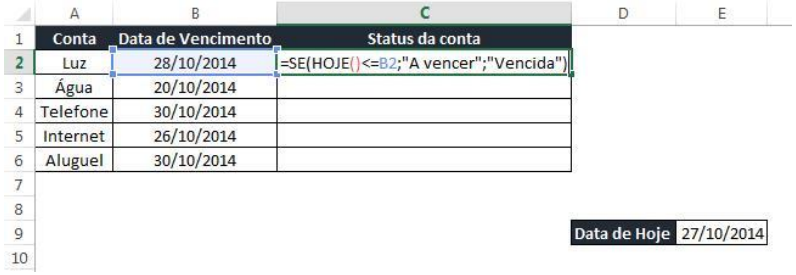

	A	B	C	D	E
1	Conta	Data de Vencimento	Status da conta		
2	Luz	28/10/2014	=SE(HOJE()<=B2;"A vencer";"Vencida")		
3	Água	20/10/2014			
4	Telefone	30/10/2014			
5	Internet	26/10/2014			
6	Aluguel	30/10/2014			
7					
8					
9					
10					


Data de Hoje 27/10/2014

Essa é a função que deve ser usada:

= SE(HOJE()<=B2;"A Vencer";"Vencida"

Note que a função está dizendo que se a data de hoje for menor ou igual a data de vencimento da conta (de luz), será apresentado a nota “A vencer” se não for, será mostrado o status de conta “Vencida”.

Replicando a fórmula para as demais linhas (contas de água, telefone, internet e aluguel) teremos:

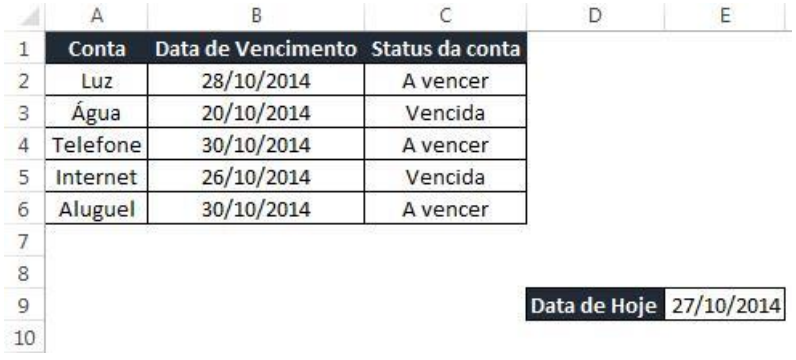

	A	B	C	D	E
1	Conta	Data de Vencimento	Status da conta		
2	Luz	28/10/2014	A vencer		
3	Água	20/10/2014	Vencida		
4	Telefone	30/10/2014	A vencer		
5	Internet	26/10/2014	Vencida		
6	Aluguel	30/10/2014	A vencer		
7					
8					
9					
10					


Data de Hoje 27/10/2014

Lembre-se que estamos levando em consideração que a data HOJE é o dia 27/10/2014.

Vamos ver um outro exemplo, dessa vez mostraremos como criar alertas de acordo com prazos vencidos.

3. AS 10 MELHORES FUNÇÕES ANINHADAS

Observe a imagem abaixo onde é mostrada uma planilha de controle de licenças. Note que queremos controlar o status das licenças automaticamente e saber se estas já expiraram.

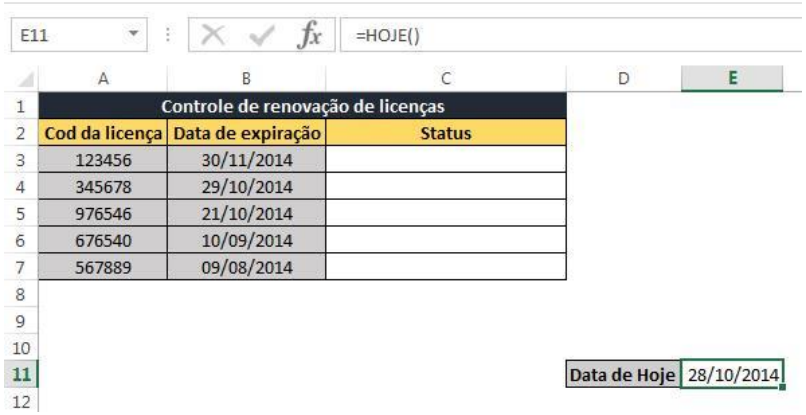


	A	B	C	D	E
1	Controle de renovação de licenças				
2	Cod da licença	Data de expiração	Status		
3	123456	30/11/2014			
4	345678	29/10/2014			
5	976546	21/10/2014			
6	676540	10/09/2014			
7	567889	09/08/2014			
8					
9					
10					
11				Data de Hoje	28/10/2014
12					

Agora basta seguir o mesmo passo a passo do nosso exemplo anterior, mas ajustando a função para o que precisamos. Nesse caso, a função aninhada de SE com HOJE ficará assim:

= SE(B3<(HOJE()+1;"Renove a Licença";"Dentro do Prazo")

Veja o resultado:

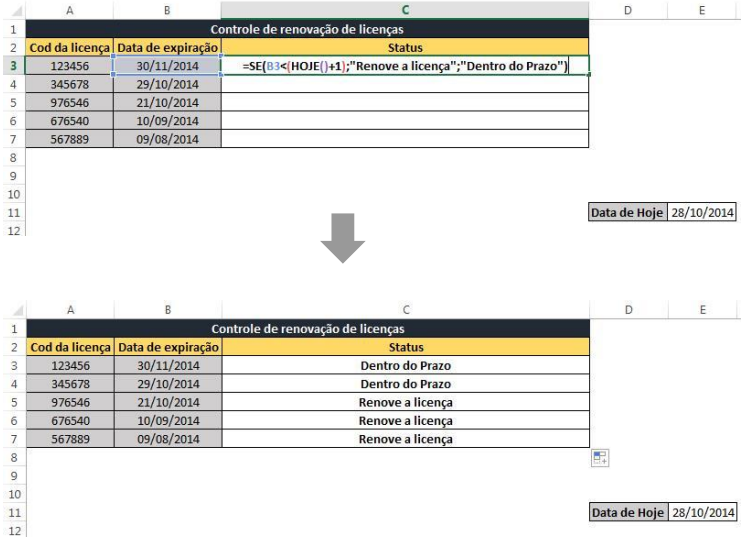

	A	B	C	D	E
1	Controle de renovação de licenças				
2	Cod da licença	Data de expiração	Status		
3	123456	30/11/2014	=SE(B3<(HOJE()+1;"Renove a licença";"Dentro do Prazo")		
4	345678	29/10/2014			
5	976546	21/10/2014			
6	676540	10/09/2014			
7	567889	09/08/2014			
8					
9					
10					
11				Data de Hoje	28/10/2014
12					

	A	B	C	D	E
1	Controle de renovação de licenças				
2	Cod da licença	Data de expiração	Status		
3	123456	30/11/2014	Dentro do Prazo		
4	345678	29/10/2014	Dentro do Prazo		
5	976546	21/10/2014	Renove a licença		
6	676540	10/09/2014	Renove a licença		
7	567889	09/08/2014	Renove a licença		
8					
9					
10					
11				Data de Hoje	28/10/2014
12					

Note na imagem acima que estamos dizendo na fórmula que se a data de expiração for menor que a data de hoje adicionada de mais um dia, então será exibida a mensagem “Renome a licença”, se não será exibido “Dentro do Prazo”.

3. AS 10 MELHORES FUNÇÕES ANINHADAS

3.6. PROCV com MAIOR/MENOR

Como já explicamos, o PROCV serve para fazer a busca por um termo específico, que você define e, depois disso, te retorna um valor correspondente.

Agora se, ao invés de fazer a busca por um termo que você define, você quisesse buscar o valor correspondente ao maior ou menor número de uma lista. Está parecendo um pouco difícil né?! Então vamos simplificar com mais um exemplo prático e objetivo. Temos uma lista de pessoas e suas respectivas idades

Se quiséssemos obter o nome da pessoa com maior ou menor idade dessa lista de maneira automática, o melhor caminho seria usando a função PROCV em conjunto com as funções MAIOR ou MENOR.


Veja a lista ao lado:

	A	B
1	**Idade**	**Nome**
2	32	Pedro
3	24	Marcio
4	56	Silvio
5	78	Regina
6	65	Augusta
7	68	Sandra
8	54	Maria
9	34	Oscar
10	18	Reinaldo
11	54	João
12	8	Felipe
13	45	Marina

3. AS 10 MELHORES FUNÇÕES ANINHADAS

Agora vamos ver a função que deveria ser usada:

=PROCV(MAIOR(A2:A13;1);A2B13;2;0)

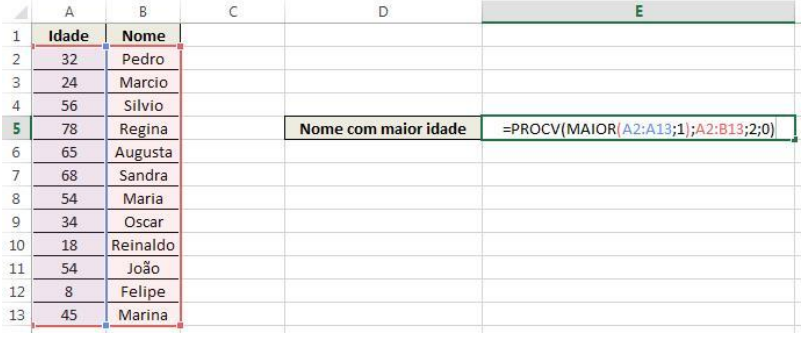

	A	B	C	D	E
1	Idade	Nome			
2	32	Pedro			
3	24	Marcio			
4	56	Silvio			
5	78	Regina		Nome com maior idade	=PROCV(MAIOR(A2:A13;1);A2:B13;2;0)
6	65	Augusta			
7	68	Sandra			
8	54	Maria			
9	34	Oscar			
10	18	Reinaldo			
11	54	João			
12	8	Felipe			
13	45	Marina			

Vamos analisar as duas funções separadamente:

1 - Observe na imagem acima que estamos procurando o valor que seja maior dentro da matriz “Idade” (A2:A13), sendo que deverá mostrar o primeiro maior valor da lista identificado pela coluna “Nome”.

2 - Depois de encontrar esse número, com o PROCV conseguimos ter o valor correspondente à essa idade na coluna B (representado pelo número 2 na função). Adicionamos o 0 ou Falso (dependendo da versão do Excel) para uma correspondência exata.


Nesse caso, o valor é 78 e sua correspondência é o nome Regina, conforme aparece na imagem abaixo:

	A	B	C	D	E
1	Idade	Nome			
2	32	Pedro			
3	24	Marcio			
4	56	Silvio			
5	78	Regina		Nome com maior idade	Regina
6	65	Augusta			
7	68	Sandra			
8	54	Maria			
9	34	Oscar			
10	18	Reinaldo			
11	54	João			
12	8	Felipe			
13	45	Marina			

3. AS 10 MELHORES FUNÇÕES ANINHADAS

Podemos ainda trabalhar com a função MENOR.

Para o exemplo abaixo, substituímos a idade por data de nascimento. Deste modo, quem tiver a menor data de nascimento na lista será considerado o mais velho, veja ao lado:

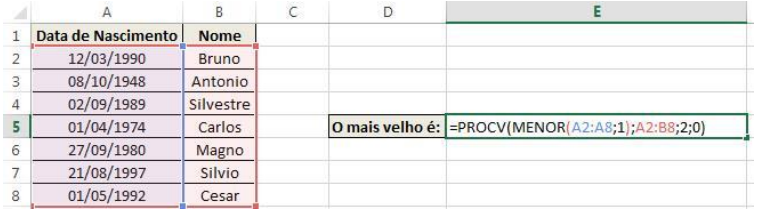

	A	B	C	D	E
1	Data de Nascimento	Nome			
2	12/03/1990	Bruno			
3	08/10/1948	Antonio			
4	02/09/1989	Silvestre			
5	01/04/1974	Carlos		O mais velho é:	=PROCV(MENOR(A2:A8;1);A2:B8;2;0)
6	27/09/1980	Magno			
7	21/08/1997	Silvio			
8	01/05/1992	Cesar			

Vale fazer 3 observações para essa função em si:

1 - No Excel, as datas são considerados valores numéricos, então quanto antes você nasceu, menor será o seu "número" de nascimento e, por isso, a função é aplicável.

2 - Lembre-se que, ao usar o PROCV, você precisa ter apenas valores únicos, pois se tiver valores repetidos (por exemplo uma idade igual), pode ter erros ou inconsistência nos resultados da função.

3 - Em todo o tempo mencionamos PROCV, mas a função e tudo disposto é igualmente válido para o PROCH também.

	A	B	C	D	E
1	Data de Nascimento	Nome			
2	12/03/1990	Bruno			
3	08/10/1948	Antonio			
4	02/09/1989	Silvestre			
5	01/04/1974	Carlos		O mais velho é:	Antonio
6	27/09/1980	Magno			
7	21/08/1997	Silvio			
8	01/05/1992	Cesar			

3. AS 10 MELHORES FUNÇÕES ANINHADAS

3.7. PROCV com LINHA e COL

Um dos grandes problemas do PROCV é o fato de se tornar impossível arrastar e copiar sem ter algum trabalho manual, já que o número índice coluna é estático, ou seja, ele não se altera automaticamente.

Quando precisamos utilizar o PROCV ou PROCH várias vezes em uma planilha. Veja no exemplo:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	**ID**	**Nome**	**Idade**	**Sexo**	**Estado**						
2	1	Marcelo	32	Masculino	São Paulo						
3	2	Cesar	34	Masculino	Rio de Janeiro						
4	3	André	64	Masculino	Goias						
5	4	Maria	65	Feminino	Bahia						
6	5	Carla	23	Feminino	São Paulo						
7	6	Regina	54	Feminino	Amazonas						
8	7	Augusta	22	Feminino	Mato Grosso						
9	8	Suzana	67	Feminino	São Paulo						
10	9	Pedro	87	Masculino	Rio de Janeiro						
11	10	Silvio	54	Masculino	Bahia						
12											

Id	Nome	Idade	Sexo	Estado
10				

Na imagem temos uma planilha com cadastro de pessoas e ao lado temos um formulário de pesquisa. Deste modo, deseja-se obter os dados como Nome, Idade, Sexo, Estado simplesmente ao ser digitado a ID da pessoa.

3. AS 10 MELHORES FUNÇÕES ANINHADAS

Na prática, este procedimento seria bem simples, bastando inserir a função PROCV na célula que será mostrado o Nome conforme abaixo:

	A	B	C	D	E
1	ID	Nome	Idade	Sexo	Estado
2	1	Marcelo	32	Masculino	São Paulo
3	2	Cesar	34	Masculino	Rio de Janeiro
4	3	André	64	Masculino	Goias
5	4	Maria	65	Feminino	Bahia
6	5	Carla	23	Feminino	São Paulo
7	6	Regina	54	Feminino	Amazonas
8	7	Augusta	22	Feminino	Mato Grosso
9	8	Suzana	67	Feminino	São Paulo
10	9	Pedro	87	Masculino	Rio de Janeiro
11	10	Silvio	54	Masculino	Bahia
12					

Id	Nome	Idade	Sexo	Estado
3	=PROCV($G7;$A$2:$E$11;2;0)			

A função usada é **=PROCV($G7;$A%2:$E$11;2;0)**

Porém, ao arrastarmos esta função para os demais campos, note que a referência de colunas não é atualizada e deste modo mostrará sempre a coluna Nome como referência.

Id	Nome	Idade	Sexo	Estado
3	André	André	André	André


Logo, a necessidade é atualizar automaticamente a referência de colunas e faremos isso utilizando a função COL quando arrastamos a função para a direita ou a função LIN quando arrastarmos a função para baixo. Nesse exemplo, aplicaremos a função COL para trazer a referência da coluna que estão os nomes.

Id	Nome	Idade	Sexo	Estado
2	=PROCV($G7;$A$2:$E$11;COL(B2);0)			

Esse procedimento fará com que o número índice coluna do PROCV vire uma referência variável e, que assim, possa ser arrastado. Veja:

3. AS 10 MELHORES FUNÇÕES ANINHADAS

Após completar a função, basta arrastá-la para a direita e notar que todos os campos foram ajustados conforme desejamos:

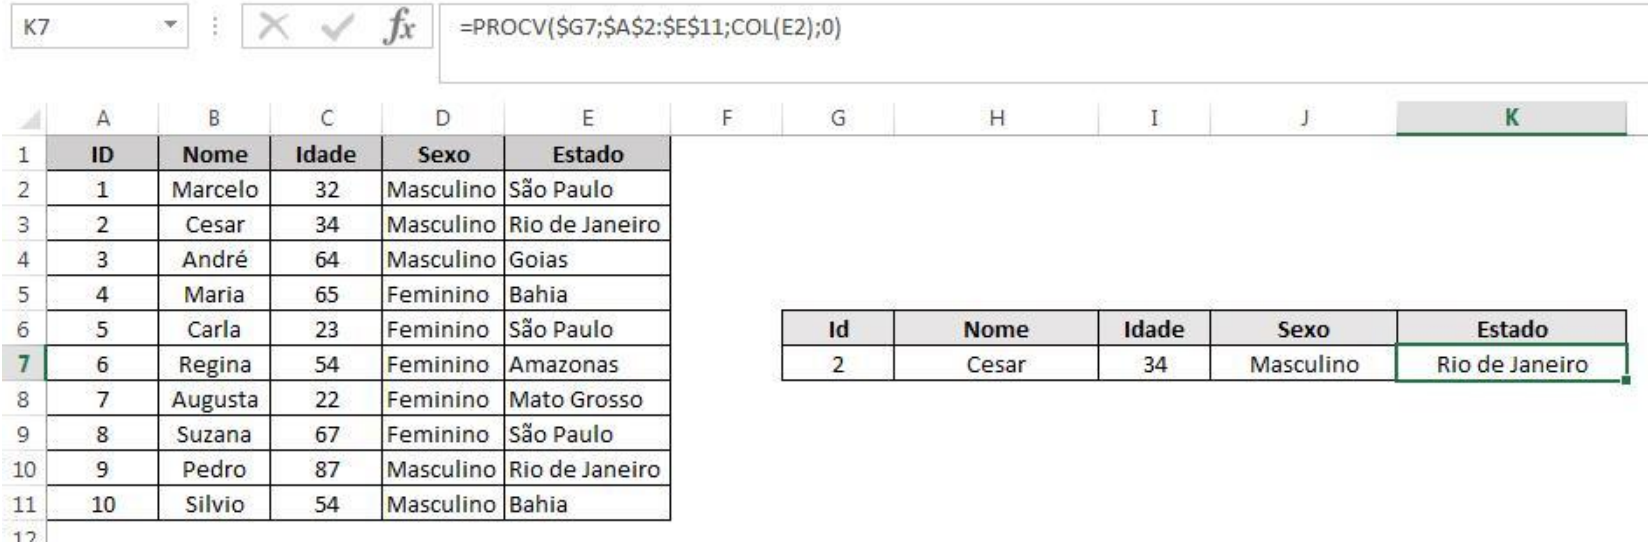

	A	B	C	D	E
1	ID	Nome	Idade	Sexo	Estado
2	1	Marcelo	32	Masculino	São Paulo
3	2	Cesar	34	Masculino	Rio de Janeiro
4	3	André	64	Masculino	Goias
5	4	Maria	65	Feminino	Bahia
6	5	Carla	23	Feminino	São Paulo
7	6	Regina	54	Feminino	Amazonas
8	7	Augusta	22	Feminino	Mato Grosso
9	8	Suzana	67	Feminino	São Paulo
10	9	Pedro	87	Masculino	Rio de Janeiro
11	10	Silvio	54	Masculino	Bahia
12					

Id	Nome	Idade	Sexo	Estado
2	Cesar	34	Masculino	Rio de Janeiro

3. AS 10 MELHORES FUNÇÕES ANINHADAS

O mesmo procedimento pode ser feito quando desejamos arrastar a função para baixo. Neste caso, utilizaremos a função LIN que traz a posição de linhas de uma célula, em vez de utilizarmos simplesmente o numero da referência como habitualmente é feito.

No exemplo temos a mesma tabela de cadastro de pessoas, porém agora nosso campo de pesquisas encontra-se em formato de linhas. Deste modo, aplicaremos a função PROCV para obter o nome da pessoa de acordo com seu ID e em seguida replicaremos a função para as demais células abaixo. Porém, agora utilizaremos a função LIN aninhada com a PROCV para obter uma referência automática.



	A	B	C	D	E	F	G	H
1	ID	Nome	Idade	Sexo	Estado			
2	1	Marcelo	32	Masculino	São Paulo			
3	2	Cesar	34	Masculino	Rio de Janeiro			
4	3	André	64	Masculino	Goias			
5	4	Maria	65	Feminino	Bahia			
6	5	Carla	23	Feminino	São Paulo			
7	6	Regina	54	Feminino	Amazonas			
8	7	Augusta	22	Feminino	Mato Grosso			
9	8	Suzana	67	Feminino	São Paulo			
10	9	Pedro	87	Masculino	Rio de Janeiro			
11	10	Silvio	54	Masculino	Bahia			
12								
13								ID 10
14								Nome =PROCV($H$12;$A$2:$E$11;LIN($A2);0)
15								Idade
16								Sexo
17								Estado

3.8. PROCV com INDIRETO

A função PROCV aninhada à função INDIRETO realiza basicamente buscas em outras planilhas (abas). Vale ressaltar que a função INDIRETO quando aplicada sozinha, retorna uma determinada referência especificada por uma sequência de caracteres de texto.

3. AS 10 MELHORES FUNÇÕES ANINHADAS

Para melhor compreensão a respeito do uso destas duas funções juntas, vamos ao nosso exemplo:


Ao lado, temos um conjunto de planilhas divididas por meses. Note que o conteúdo de cada mês refere-se ao preço de algumas frutas. Deste modo, precisamos consultar em uma única planilha a variação de preços de acordo com cada mês.

Dentro da mesma pasta de trabalho criamos uma nova aba para obter o resultado das consultas que faremos. Observe na última imagem ao lado que criamos uma tabela com:

1. Campo mês: Com uma lista suspensa para ser selecionado o mês desejado.


2. Campo preço: Onde será mostrado o preço de cada fruta de acordo com o mês selecionado.

3. Campo Fruta: Com uma lista suspensa onde será possível selecionar a fruta desejada.

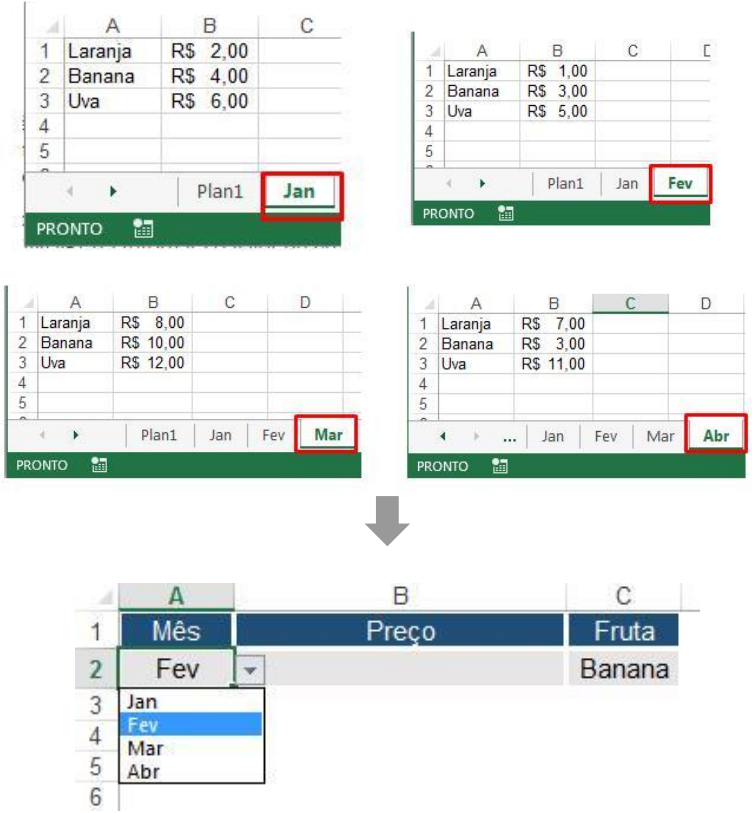



3. AS 10 MELHORES FUNÇÕES ANINHADAS

Com a planilha já pronta, iremos inserir a função PROCV aninhada à função INDIRETO para obtermos os preços de acordo com nossa busca.

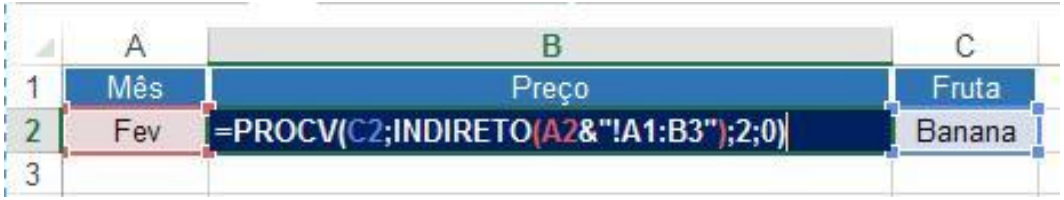

Observe que estamos dizendo para a função PROCV tomar como referência a fruta, e dentro da matriz tabela utilizamos a função INDIRETO. Note que a célula A2 contém uma lista suspensa com os mesmos nomes das planilhas meses (exatamente como eles estão escritos). Deste modo, a função INDIRETO está referenciando simplesmente a sequência de caracteres, identificando assim as demais planilhas e realizando buscas nestas. Por fim, escolhemos o numero de índice 2 para que seja mostrado os dados contidos na coluna 2 de cada planilha mês. Note abaixo que, a cada busca que fizermos nas listas suspensas de Mês e Fruta, teremos os valores conforme cadastrados nas respectivas planilhas de meses. Confira duas buscas realizadas:

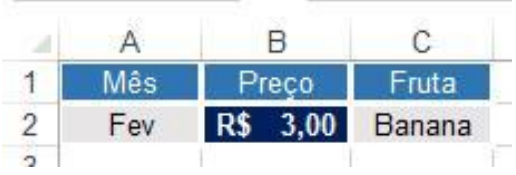

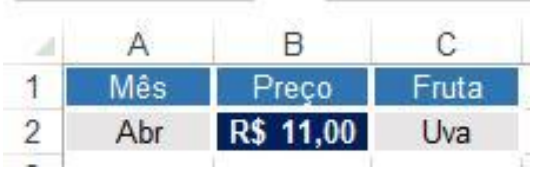

3. AS 10 MELHORES FUNÇÕES ANINHADAS

3.9. DESLOC com CORRESP

Vimos no capítulo anterior um rápido panorama a respeito das funções DESLOC e CORRESP. Elas tem objetivos específicos que resumidamente podem ser descritos como:

1. DESLOC: Traz a referência para um intervalo que é especificado por linhas e colunas de uma célula ou intervalo de células.
2. CORRESP: Procura um valor especificado em um intervalo de células e retorna a posição deste valor na planilha.

Agora utilizaremos a função DESLOC aninhada com a função CORRESP para ter um resultado similar ao que a gente obtinha com o PROCV.

Na imagem ao lado temos um cadastro de pessoas com seu respectivo CPF. Se precisássemos fazer buscas constantemente e se a tabela fosse maior, teríamos um trabalho considerável e cansativo.

	A	B
1	CPF	Nome
2	999.999.999.99	Kelly
3	111.111.111.00	Thiago
4	787.787.787.89	Monalise
5	123.123.123.34	Diogo
6	333.444.555.89	Felipe
7	777.888.999.10	Bruna
8	123.321.456.90	Suzane
9	444.888.999.00	Cintia
10	123.567.980.98	Carolina
11	555.777.999.00	Alberto

3. AS 10 MELHORES FUNÇÕES ANINHADAS

Imagine que você quer automatizar essa planilha:

	A	B	C	D	E
1	CPF	Nome			
2	999.999.999.99	Kelly			
3	111.111.111.00	Thiago			
4	787.787.787.89	Monalise			
5	123.123.123.34	Diogo			
6	333.444.555.89	Felipe			
7	777.888.999.10	Bruna			
8	123.321.456.90	Suzane			
9	444.888.999.00	Cintia			
10	123.567.980.98	Carolina			
11	555.777.999.00	Alberto			
12					
13					

Digite um nome	
CPF	

Para fazer a busca do CPF de acordo com o nome digitado no campo E11, você precisará usar essa função aninhada na célula referente ao CPF (E12) da seguinte forma:

=DESLOC(A1;CORRESP(E11;B2:B11;0);0;1;1)

	A	B	C	D	E
1	CPF	Nome			
2	999.999.999.99	Kelly			
3	111.111.111.00	Thiago			
4	787.787.787.89	Monalise			
5	123.123.123.34	Diogo			
6	333.444.555.89	Felipe			
7	777.888.999.10	Bruna			
8	123.321.456.90	Suzane			
9	444.888.999.00	Cintia			
10	123.567.980.98	Carolina			
11	555.777.999.00	Alberto			
12				Digite um nome	
				CPF	=DESLOC(A1;CORRESP(E11;B2:B11;0);0;1;1)

Em seguida, utilizamos a função CORRESP para que o Excel possa trazer a posição da linha relacionada à matriz, no caso do exemplo acima o valor procurado corresponde ao campo onde será digitado o nome de cada pessoa.

O próximo passo é inserir a matriz, que neste caso corresponde ao intervalo de células da lista de nomes.

Em seguida, basta inserir o valor 0 (zero) para que o Excel traga sempre o valor exato da busca. Encerra-se a função CORRESP com ponto e vírgula (;) e volta-se para a função DESLOC

3. AS 10 MELHORES FUNÇÕES ANINHADAS

Como não queremos que a função se movimente na tabela, basta inserir 0 (zero) para seja retornado os valores da própria linha que se está consultando.

A altura e largura da linha deve permanecer neste caso em 1;1.

Ao término da função basta teclar ENTER e conferir o resultado. Observe na imagem abaixo que ao digitarmos o nome no campo específico, deverá aparecer o CPF da pessoa que procuramos:

	A	B	C	D	E
1	CPF	Nome			
2	999.999.999.99	Kelly			
3	111.111.111.00	Thiago			
4	787.787.787.89	Monalise			
5	123.123.123.34	Diogo			
6	333.444.555.89	Felipe			
7	777.888.999.10	Bruna			
8	123.321.456.90	Suzane			
9	444.888.999.00	Cintia			
10	123.567.980.98	Carolina			
11	555.777.999.00	Alberto		Digite um nome	Felipe
12				CPF	333.444.555.89

3.10. ÍNDICE com CORRESP (com MAIOR)

A função ÍNDICE tem basicamente o papel de retornar valores específicos e ordenados. Aninhada com a função CORRESP é possível expandir ainda mais o poder de pesquisas em uma planilha.

Deste modo, para compreendermos destas duas funções combinadas, vamos utilizar um exemplo conforme abaixo:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
2	Saldo	R$ 3.434,00	R$ 323,00	R$ 329,00	R$ 12,00	R$ 9.999,00	R$ 763,00	R$ 122,00	R$ 545,00	R$ 1.212,00	R$ 5.545,00	R$ 630,00	R$ 60,00

Vamos ver na próxima página com mais detalhes:

3. AS 10 MELHORES FUNÇÕES ANINHADAS

O exemplo abaixo mostra uma planilha com meses e seus respectivos saldos ao longo do ano.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
2	Saldo	R$ 3.434,00	R$ 323,00	R$ 329,00	R$ 12,00	R$ 9.999,00	R$ 763,00	R$ 122,00	R$ 545,00	R$ 1.212,00	R$ 5.545,00	R$ 630,00	R$ 60,00

Por alguma necessidade precisamos obter uma análise para saber qual é o mês com o maior saldo e o valor do saldo.

O primeiro passo é encontrarmos na lista o maior valor de saldo. Deste modo, usaremos a MAIOR no intervalo de valores. No segundo passo aplicaremos a função INDICE com CORRESP com MAIOR.

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
2	R$ 3.434,00	R$ 323,00	R$ 329,00	R$ 12,00	R$ 9.999,00	R$ 763,00	R$ 122,00	R$ 545,00	R$ 1.212,00	R$ 5.545,00	R$ 630,00	R$ 60,00		
3														
4														
5											Or	=ÍNDICE(B1:M1;CORRESP(MAIOR(B2:M2;1);B2:K2;0))		
6											Maior Saldo	R$ 9.999,00		
7														
8														

3. AS 10 MELHORES FUNÇÕES ANINHADAS

Observe na função acima que estamos utilizando INDICE buscando a matriz dos meses do ano, em seguida utilizamos a função CORRESP para que seja mostrado o mês referente ao maior valor (função MAIOR) baseado na matriz procurada que é a de saldo.

Deste modo, ao término da operação temos:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
2	Saldo	R$ 3.434,00	R$ 323,00	R$ 329,00	R$ 12,00	R$ 9.999,00	R$ 763,00	R$ 122,00	R$ 545,00	R$ 1.212,00	R$ 5.545,00	R$ 630,00	R$ 60,00
3													
4													
5													
6													

O maior saldo foi em:	Maio
Maior Saldo	R$ 9.999,00

Se por algum motivo os valores de saldo forem atualizados, a função acompanhará o resultado conforme abaixo:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
2	Saldo	R$ 3.434,00	R$ 323,00	R$ 329,00	R$ 12,00	R$ 9.999,00	R$ 763,00	R$ 122,00	R$ 545,00	R$ 1.212,00	R$ 554.599,00	R$ 1.000,00	R$ 60,00
3													
4													
5													
6													
7													

O maior saldo foi em:	Outubro
Maior Saldo	R$ 554.599,00

CONCLUSÃO

Eu não preciso nem falar o quanto as funções são fundamentais para um bom uso do Excel. Se você leu esse ebook com certeza sabe disso. Mas se eu pudesse dar 2 dicas finais, para você lembrar sempre que estiver mexendo no Excel, elas seriam:

1 - Conheça o Excel! Só consegue utilizar funções aninhadas e funcionalidades mais complexas quem conhece o Excel. Então explore o uso das funções, entenda para que elas servem, assim quando você tiver um desafio, não terá dificuldades de encontrar as respostas para suas dúvidas.

2 - Pense com a cabeça da lógica. Eu sei que é muito mais fácil falar do que fazer, mas quando você tem um desafio, uma dificuldade, é necessário que você busque no seu conhecimento os caminhos possíveis para solucionar o problema.

Por isso, use e abuse das funções e das funções aninhadas do Excel. Esse é um dos primeiros passs para você começar a gostar de verdade de planilhas inteligentes e que te dão respostas úteis, simples e práticas!

Espero que você tenha aproveitado o nosso Ebook. Se puder, compartilhe agora mesmo com nossos links de compartilhamento na próxima página. Nós agradecemos =]

GOSTOU DO EBOOK?

Então compartilhe:

Basta clicar na sua rede social preferida para compartilhar o Teclas de atalho no Excel com seus amigos e conhecidos. Lembre-se que ele não custa nada (é gratuito) e pode ajudar muito gestor a controlar melhor suas finanças!

Facebook **Twitter** **Google +** **LinkedIn**



SOBRE O AUTOR



Rafael Ávila é graduado em Administração de Empresas pela UFRJ e Turismo pela UNIRIO. Atualmente é Diretor de Planilhas da LUZ certificado como Microsoft Office Specialist em Excel.

Conta com a experiência de desenvolvimento de mais 150 planilhas em todas as áreas de gestão e com mais de 5 anos de prestação de serviços de consultoria para as principais incubadoras de empresas do Brasil, bem como para dezenas de empresas.

Para indicações de planilhas, ajuda com Excel ou qualquer outro suporte, envie um email para contato@luz.vc

SOBRE A LUZ

LUZ | Planilhas Empresariais

A LUZ é uma empresa especializada em vendas de planilhas em Excel focadas para empreendedores e profissionais de gestão. Realizando vendas online por meio de sua loja virtual, a LUZ vende em média 3000 produtos por mês no qual estão sempre trazendo benefícios e satisfazendo as necessidades de seus clientes. Além das planilhas prontas, a empresa comercializa planilhas integradas, apresentações, checklists, propostas e relatórios.

O foco em comercialização de planilhas deve-se pela necessidade dos usuários em obter determinados trabalhos no Excel sendo este um software com grande demanda de uso no dia a dia das empresas. Deste modo, ao optar pelas planilhas da LUZ, o usuário terá a sua disposição um produto de alta qualidade e de forma ágil.

Gostou do Ebook?

Nós temos a planilha certa para a sua necessidade.

Clique aqui e conheça nossas planilhas

LUZ | Planilhas Empresariais

Este material é uma criação da LUZ Planilhas Empresariais e sua reprodução de forma indevida, assim como plágio, configuram o desrespeito a propriedade intelectual podendo estar sujeito as medidas cabíveis, de acordo com as leis vigentes no Brasil.