Smiles	**Procedimento Operacional**	**Data: 13/07/2016**
		Versão: 1.0
		Ger. de Infraestrutura e Operações
	186-Enviar arquivo EDI	


Índice

1. Objetivo 2
2. Macro Fluxo 2
3. Software 2
4. Como acessar 2
5. Tipo 2
6. Sintoma 2
7. Descrição 3
8. FileZilla 7
9. Acesso o Filezilla para fazer o download do arquivo 7
10. Controle de Revisões 9

1. Objetivo

Realizar o envio de arquivo EDI do Parceiro, conforme solicitado via chamado do Jira.

2. Macro Fluxo

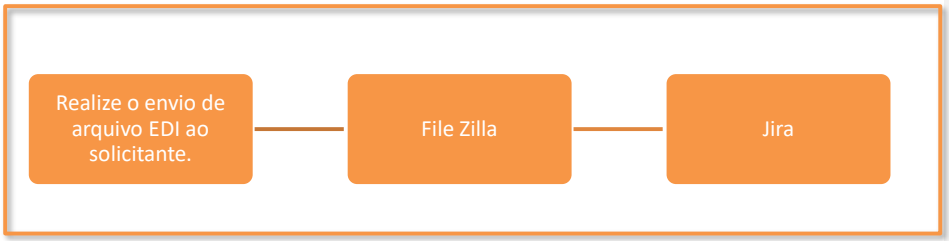

3. Software

Filezilla

4. Como acessar

FileZilla - pasta < /interface/i_glla/PGLL32/archive>

5. Tipo

Solicitação

Pré-requisito: Para solicitar um arquivo de acumulo, o usuário deve informar obrigatoriamente o alias do parceiro e a sequência do arquivo.

6. Sintoma

N/A

7. Descrição


Para disponibilizar o arquivo solicitado pelo usuário siga os passos a seguir.

Identifique o arquivo que deve ser enviado.

Para arquivos de acumulo/accrual (entrada, inbound)

Pesquise o nome do arquivo usando o Siebel na tela de arquivos Batch.

Clique em pesquisar, insira o alias e sequencia do arquivo (fornecidos no chamado) nos campos correspondentes. Como mostra a figura abaixo.

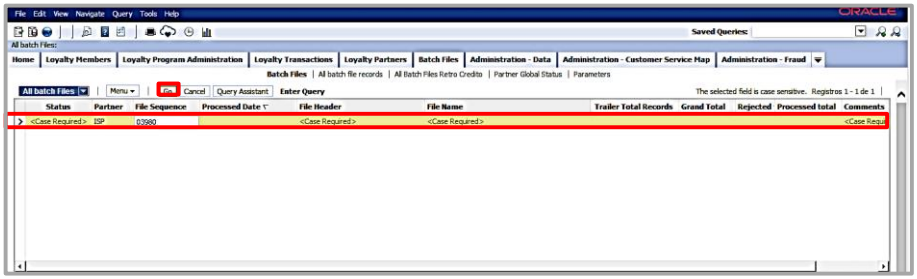

7.1.1 Com o resultado da pesquisa será exibido o nome do arquivo handback, com base nesse nome será possível encontrar o arquivo solicitado.

7.1.1.1 Para parceiros não aéreos siga os passos a seguir.

1. Capture o texto a partir da palavra [to] até o ponto que define a extensão do arquivo, Exemplo: Handback_G3toISP_20170307_220334_066.err.
2. Concatene o texto [accrual_partners_] ao texto capturado.
3. Inclua a extensão do arquivo [.txt]
4. O nome do arquivo deverá ficar como [to] até o ponto que define a extensão do arquivo, Exemplo: Handback_G3toISP_20170307_220334_066.err

Comentado [RBdS1]: Numerar paragrafo e colocar negrito; como exemplo, há o paragrafo 7.2 que trata arquivos handback, assim os arquivos de acumulo tambem devem ter um paragrafo.

Comentado [RBdS2]: Esse paragrafo deve ser numerado com 7.1 e os demais passos reajustados.

Comentado [RBdS3]: Sublinhar


Comentado [RBdS4]: Na coluna [nome do arquivo] capiture o texto a partir da palavra [to] até o ponto que define a extensão do arquivo, Exemplo: Handback_G3toISP_20170307_220334_066.err.

Corrigir a numeração desse e dos demais parafgrafos.


Comentado [AS5R4]:

7.1.1.2 Para parceiros aéreos siga os passos a seguir.

1. Capture o texto a partir do caracter underscore [_] seguinte da palavra flight até o ponto que define a extensão do arquivo, Exemplo: Handback_flight_DL_20170307_080354_038.err.

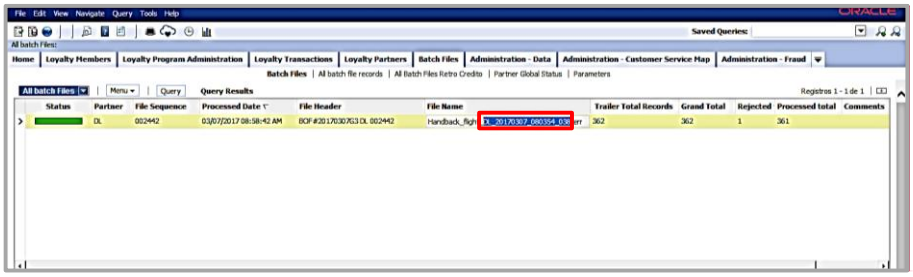

2. Concatene o texto [accrual_flight] ao texto capturado.
3. Inclua a extensão do arquivo [.txt]
4. O nome do arquivo deverá ficar como Handback_G3toISP_20170307_220334_066.err.

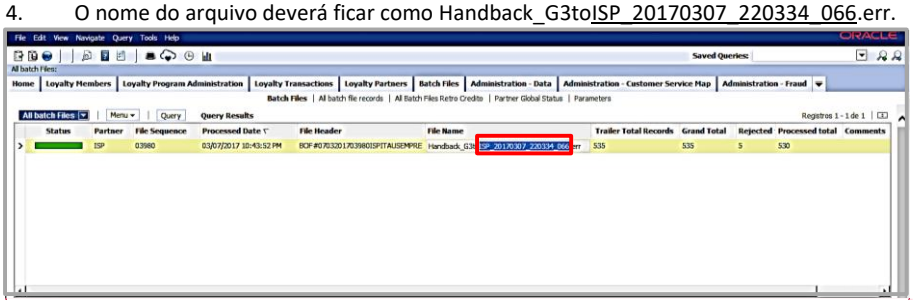

Comentado [RBdS6]: Sublinhar

Comentado [RBdS8]: Colocar essa imagem após o paragrafo:

Na coluna [nome do arquivo] capture o texto a partir do caracter underscore [_] seguinte da palavra flight até o ponto que define a extensão do arquivo, Exemplo: Handback_flight_DL_20170307_080354_038.err.

e antes do paragrafo:

Concatene o texto [accrual_flight] ao texto capturado.

Comentado [RBdS7]: Colocar essa imagem após o paragrafo:

na coluna [nome do arquivo] capture o texto a partir da palavra [to] até o ponto que define a extensão do arquivo, Exemplo: Handback_G3toISP_20170307_220334_066.err.

e antes do paragrafo:


Concatene o texto [accrual_partners_] ao texto capturado.

7.2 Para arquivos handback (retorno, outbound)

Comentado [RBdS9]: Essa etapa foi revisada por inteiro, ajustar formatação, correção ortografica, numeração de paragrafos e etapas.


Pesquise o nome do arquivo usando o Siebel na tela de arquivos Batch como mostra as imagens a seguir.

7.2.1 Clique em pesquisar, insira o alias e a sequência do arquivo (fornecidos no chamado) nos campos correspondentes. Como mostra a figura abaixo.

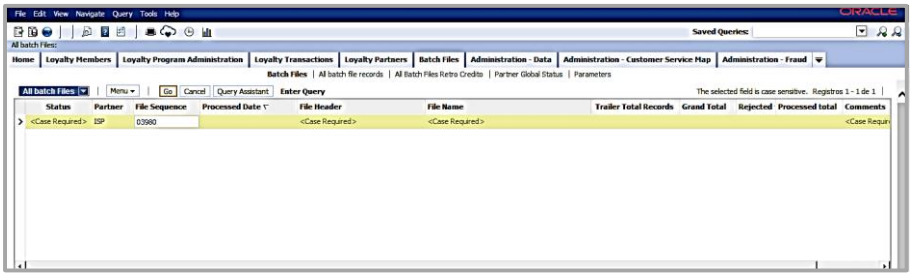

Com o resultado da pesquisa, localize o texto da coluna [nome do arquivo].

Exemplos:
Parceiros não aéreos: Handback_G3toISP_20170307_220334_066.err
Parceiros aereos: Handback_flight_DL_20170307_080354_038.err

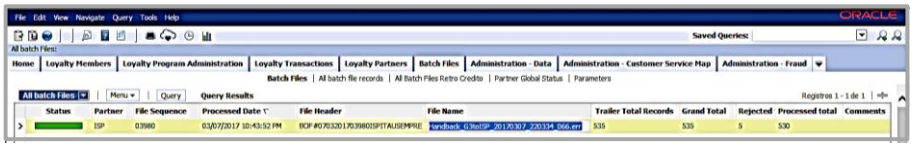



7.2.2 Capture o texto do início até o ponto que define a extensão do arquivo.

Exemplos:
Handback_G3toISP_20170307_220334_066.err para parceiros não aéreos
Handback_flight_DL_20170307_080354_038.err para parceiros aéreos

Para parceiros não aéreos, concatene o texto capturado com a extensão [txt]

Para parceiros aéreos, substitua o primeiro caracter do texto por um h minúsculo e concatene com a extensão [txt]

Os nomes dos arquivos a serem enviados serão como mostram os exemplos abaixo:

Para parceiros não aéreos: Handback_G3toISP_20170307_220334_066.txt (na busca do FTP, atentar para H maiúsculo e extensão do arquivo.).


Para parceiros aéreos: handback_flight_DL_20170307_080354_038.txt (na busca do FTP, atentar para o h minúsculo extensão do arquivo).

8. FileZilla

Acesse o File Zilla.


Comentado [RBdS10]: Numerar essa etapa e todas as seguintes

Preencha os dados abaixo.

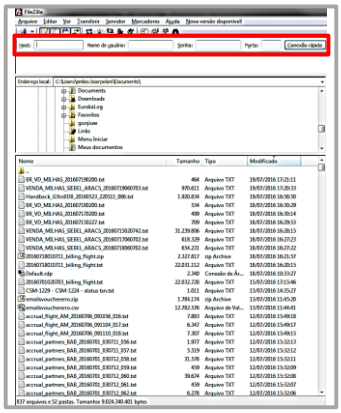


9. Acesso o Filezilla para fazer o download do arquivo

Para arquivos de acumulo/accrual acesse a pasta [/interface/i_glla/PGLL32/archive/inbound/] como mostra a imagem abaixo.

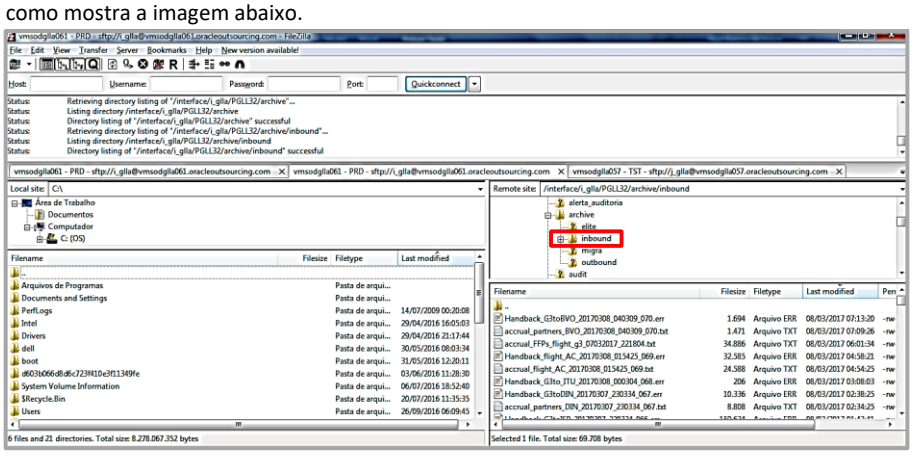

Localize e faça download do arquivo identificado na etapa anterior (número Handback_flight_DL_20170307_080354_038.err) como mostra a imagem abaixo

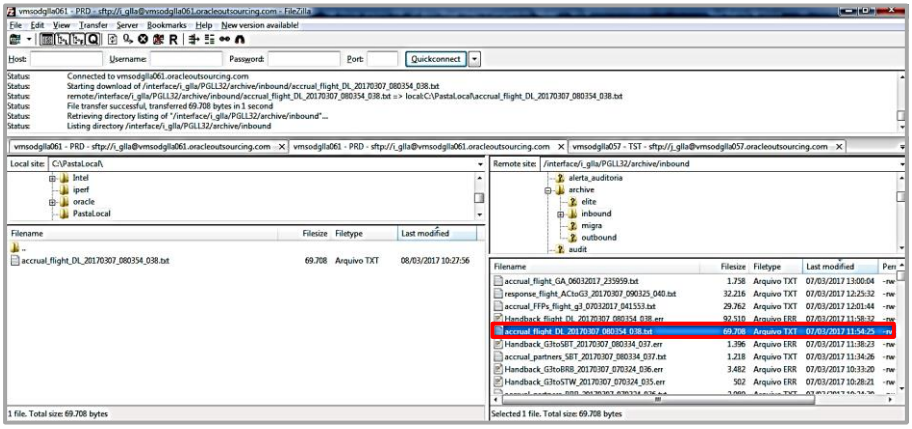


9.1 Para arquivos handback acesse a pasta [outbound] como mostra a figura abaixo

Comentado [RBdS11]: Alterar para:

Para arquivos handback acesse a pasta [outbound] como mostra a figura abaixo

Localize e baixe o arquivo identificado na etapa anterior
(número Handback_flight_DL_20170307_080354_038.err) como mostra a imagem abaixo

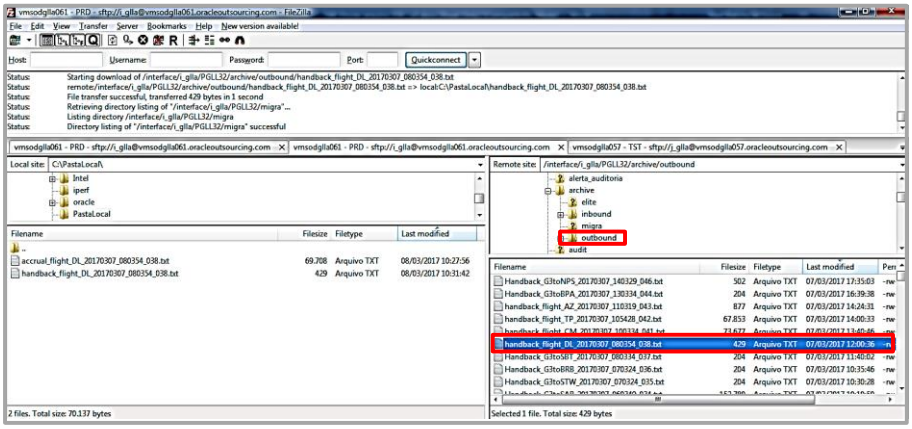

Envie o arquivo EDI solicitado, via chamado do Jira.

10. Controle de Revisões

Revisão	Data	Editor	Descrição da Modificação
1.0	13/07/2016	Tânia Ferro (Chacon | Ilimitada)	Elaboração do procedimento
2.0	08/03/2017	André Santos (Chacon | Ilimitada)	Revisão do procedimento