


Endpoints


- **GET /ch01/api/users/:**

Endpoint para obtener todos los usuarios y sus datos.

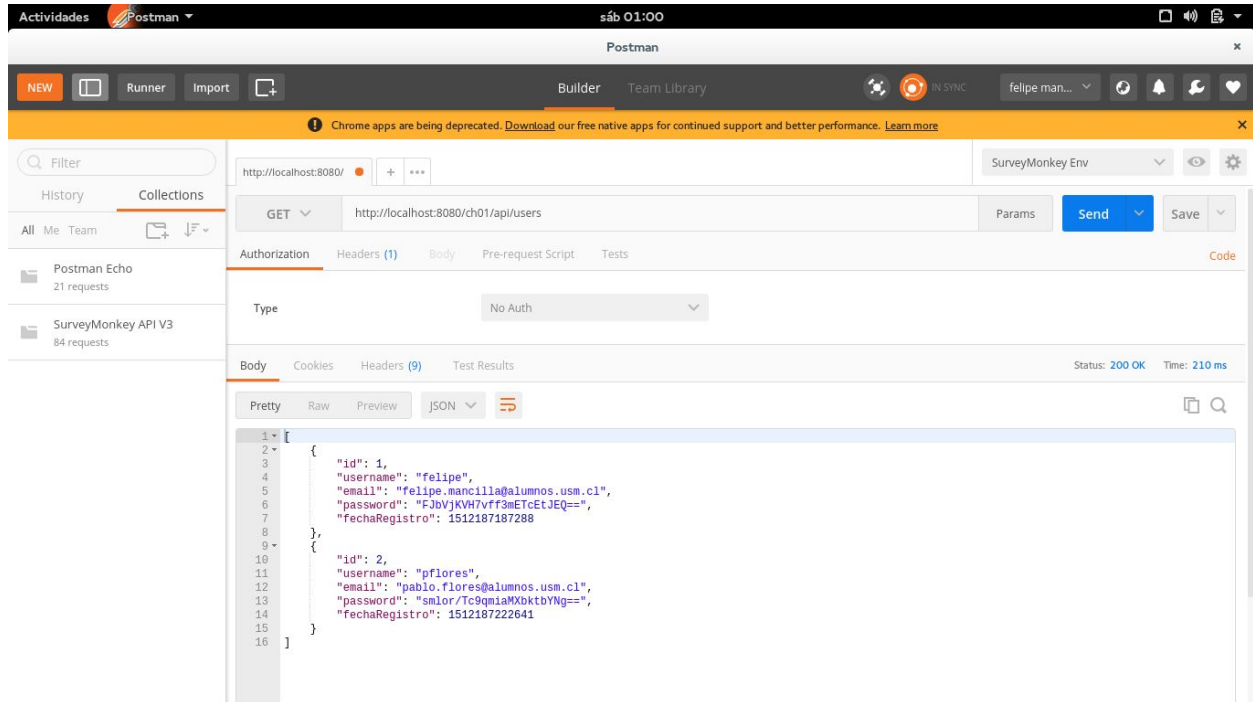

- **GET /ch01/api/users/:id:**

Endpoint para obtener los datos de un solo usuario.

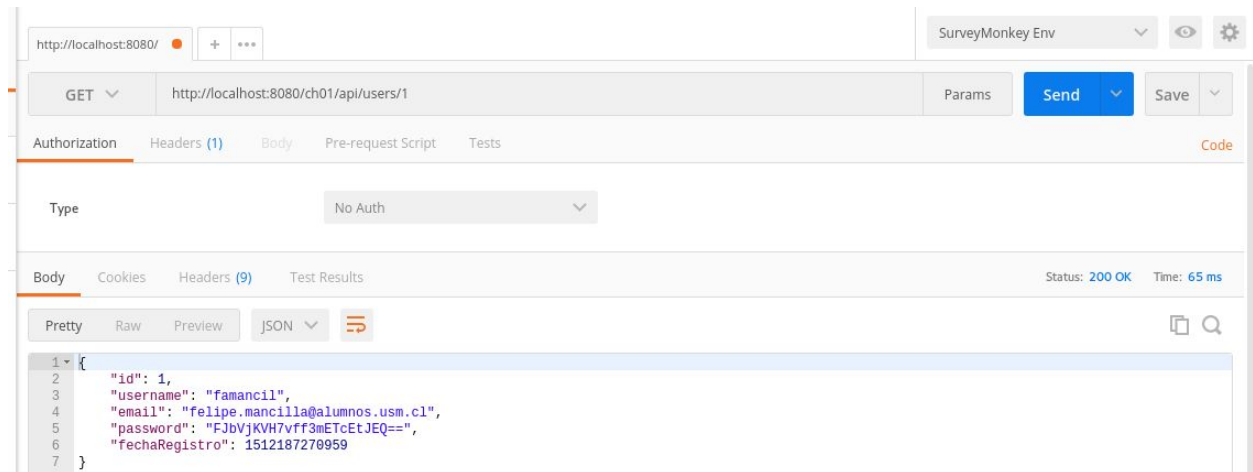


- **POST /ch01/api/users/:**

Endpoint para registrar un usuario, se reciben parámetros JSON con el formato de ejemplo:

```
{  
  "username": "felipe",  
  "email": "felipe.mancilla@alumnos.usm.cl",  
  "password": "pass1234",  
}
```

Parametros:

1. Username es el nickname del usuario.
2. Email es el correo del usuario.
3. Password es la contraseña del usuario.

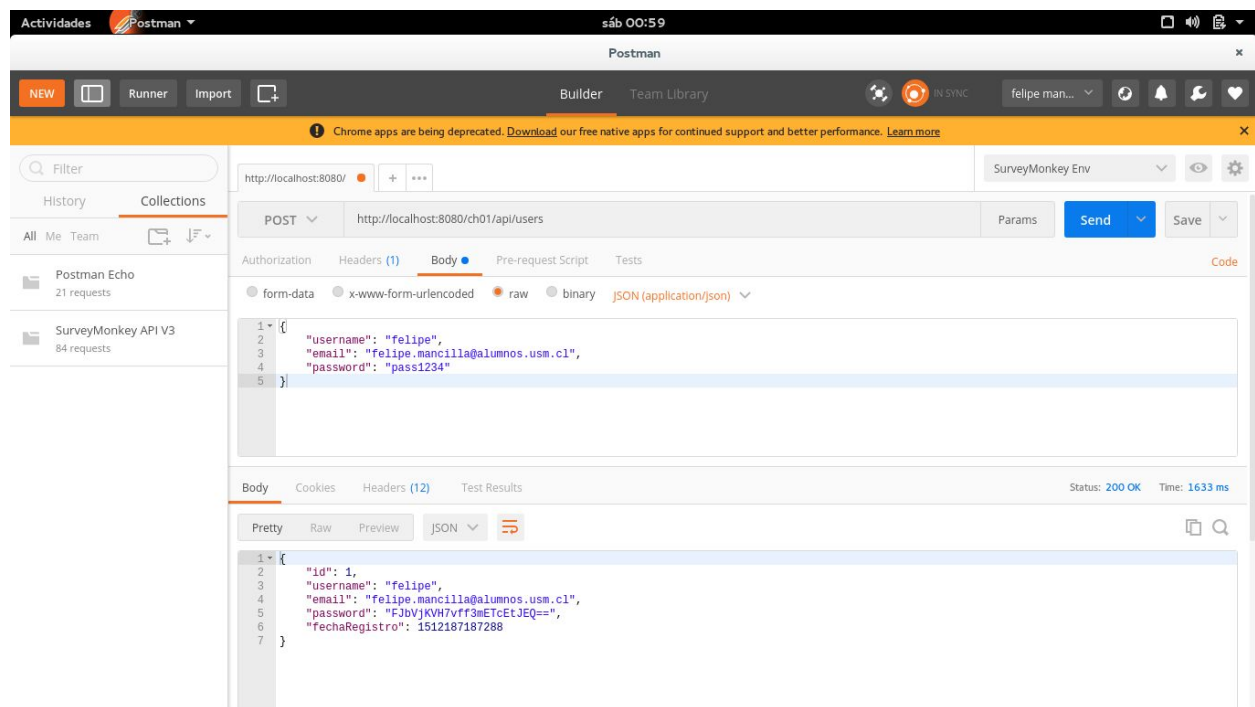


- **PUT /ch01/api/users/:id**

Endpoint para modificar un usuario en específico, se reciben parámetros JSON con el formato de ejemplo:

```
{  
  "username": "famancil",  
  "email": "felipe.mancillaS@alumnos.usm.cl",  
  "password": "pass123467",  
}
```

Parametros:

1. Username es el nickname modificado del usuario.
2. Email es el correo modificado del usuario.
3. Password es la contraseña modificado del usuario.

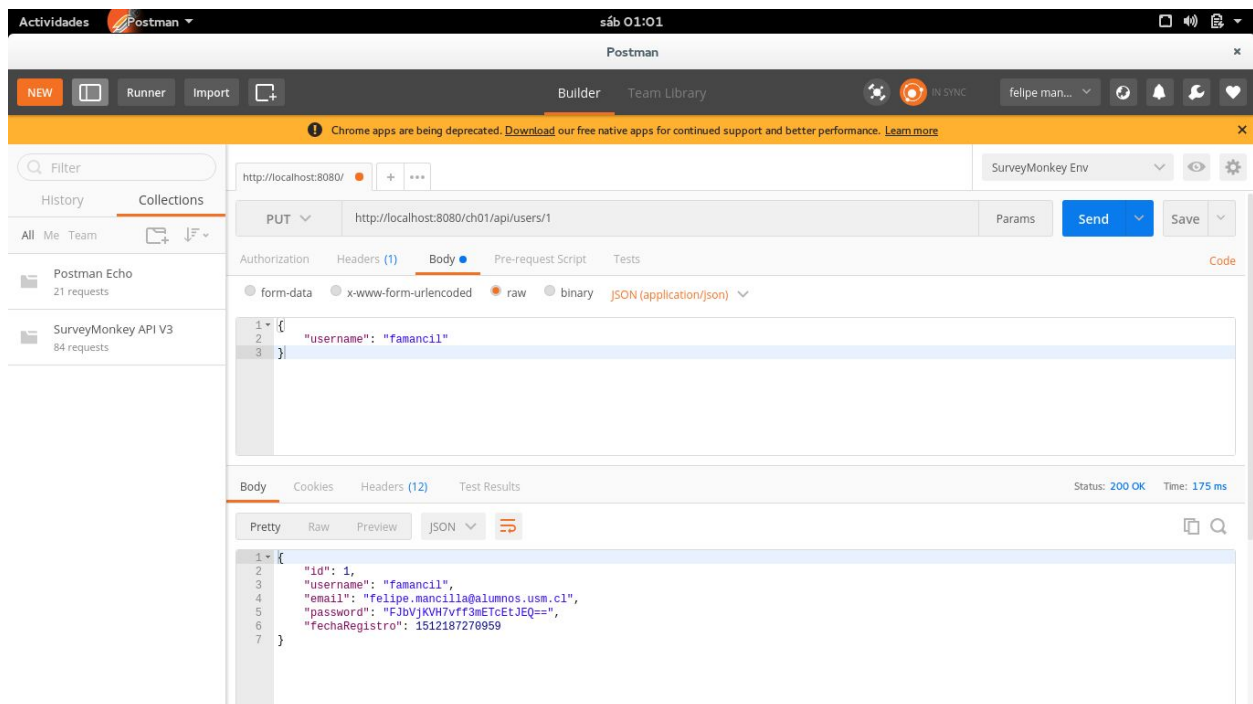

- **DELETE /ch01/api/users/:id**

Endpoint para borrar un usuario en específico.