overflow溢出

overflow属性指定了如果内容溢出一个元素的框(超过其指定的高度及宽度)时,会发生什么状况。

例子:给div设置固定的宽高值后,如果文字超出了div的高度内容,会产生溢出。

← → C (i) 127.0.0.1:5500/30009overflow隐藏溢出/01.html
 ※ 应用 G Google (ii) 百度一下, 你就知道 (ii) 计算机 (ii) 軟育 (iii) 生活 (iii) action (iii) 德雅通 (iii)

这是一串文字,我复制了好多,这是一串 文字,我复制了好多,这是一串文字,我 复制了好多,这是一串文字,我复制了好 多,这是一串文字,我复制了好多,这是 一串文字,我复制了好多,这是一串文 字,我复制了好多,这是一串文字,我复 制了好多,这是一串文字,我复制了好, 多,这是一串文字,我复制了好多,这是 一串文字,我复制了好多,这是一串文 字,我复制了好多,这是一串文字,我复 制了好多,这是一串文字,我复制了好, 多,这是一串文字,我复制了好多,这是 一串文字,我复制了好多,这是一串文 字,我复制了好多,这是一串文字,我复 制了好多,这是一串文字,我复制了好 **多,这是一串**文字,我复制了好多,这是 一串文字,我复制了好多,这是一串文 字,我复制了好多,这是一串文字,我复 制了好多,这是一串文字,我复制了好 多, 这是一串文字, 我复制了好多, 这是 一串文字,我复制了好多,这是一串文 字,我复制了好多,这是一串文字,我复 制了好多

```
1
       <style>
2
            .one{
3
                width: 300px;
                height: 300px;
4
5
                border: 1px solid black;
6
                background: greenyellow;
7
            }
8
            .two{
```

```
9
           width: 100px;
10
           height: 300px;
11
           background: hotpink;
        }
12
13
     </style>
14
  </head>
15
  <body>
     <div class="one">
16
17
        >这是一串文字,我复制了好多,这是一串文字,我复制了好多,这是一串文字,我复制了
  好多,这是一串文字,我复制了好多,这是一串文字,我复制了好多,这是一串文字,我复制了好多,这
  是一串文字,我复制了好多,这是一串文字,我复制了好多,这是一串文字,我复制了好多,这是一串文
  字,我复制了好多,这是一串文字,我复制了好多,这是一串文字,我复制了好多,这是一串文字,我复
  制了好多,这是一串文字,我复制了好多,这是一串文字,我复制了好多,这是一串文字,我复制了好
  多,这是一串文字,我复制了好多,这是一串文字,我复制了好多,这是一串文字,我复制了好多,这是
  一串文字,我复制了好多,这是一串文字,我复制了好多,这是一串文字,我复制了好多,这是一串文
  字,我复制了好多,这是一串文字,我复制了好多,这是一串文字,我复制了好多,这是一串文字,我复
  制了好多,这是一串文字,我复制了好多,这是一串文字,我复制了好多
18
     </div>
19
     <div class="two">
20
21
     </div>
22
  </body>
```

属性值	描述
visible	不剪切内容也不添加滚动条
hidden	不显示超出内容,超出的部分隐藏掉,隐藏的内容在html结构中依旧存在
scroll	不管超出内容与否,总是显示滚动条
auto	超出自动显示滚动条,不超出不显示滚动条

visible属性值 (默认值)

不剪切内容也不添加滚动条, 默认溢出

```
1     .one{
2          width: 300px;
3          height: 300px;
4          border: 1px solid black;
5          background: greenyellow;
6          overflow: visible;
7     }
```

hidden 属性值

不显示超出内容,超出的部分隐藏掉,隐藏的内容在html结构中依旧存在

← → C ① 127.0.0.1:5500/30009overflow隐藏溢出/01.html
 Ⅲ 应用 G Google 當 百度一下,你就知道 □ 计算机 □ 教育 □ 生活 □ action

这是一串文字,我复制了好多,这是一串文字,我复制了好多,这是一串文字,我复制了好多,这是一串文字,我复制了好多,这是一串文字,我复制了好多,这是一串文字,我复制了好多,这是一串文字,我复制了好多,这是一串文字,我复制了好多,这是一串文字,我复制了好多,这是一串文字,我复制了好多,这是一串文字,我复制了好多,这是一串文字,我复制了好多,这是一串文字,我复制了好多,这是一串文字,我复制了好多,这是一串文字,我复制了好多,这是一串文字,我复制了好多,这是一串文字,我复制了好多,这是一串文字,我是

```
1     .one{
2          width: 300px;
3          height: 300px;
4          border: 1px solid black;
5          background: greenyellow;
6          overflow: hidden;
7     }
```

scroll 属性值

不管超出内容与否, 总是显示滚动条

这是一串文字,我复制了好多,这是一串文字,我复制了好多,这是一串文字,我复制了好多,这是一串文字,我复制了好多,这是一串文字,我复制了好多,这是一串文字,我复制了好多,这是一串文字,我复制了好多,这是一串文字,我复制了好多,这是一串文字,我复制了好多,

```
1     .one{
2          width: 300px;
3          height: 300px;
4          border: 1px solid black;
5          background: greenyellow;
6          overflow: scroll;
7     }
```

auto属性值


超出自动显示滚动条, 不超出不显示滚动条

Ⅲ 应用 G Google 🛣 百度一下,你就知道 📙 计算机 📙 教育 📙 生活 📙 action 📙 德

这是一串文字,我复制了好多,这是一串文字,我复制了好多,这是一串文字,我复制了好多,这是一串文字,我复制了好多,这是一串文字,我复制了好多,这是一串文字,我复制了好多,这是一串文字,我复制了好多,这是一串文字,我复制了好多,这是一串文字,我复制了好多,这是一串文字,我复制了好多,这是一串文字,我复制了好多,这是一串文字,我复制了好多,这是一串文字,我复制了好多,这是一串文字,我复制了好多,这是一串文字,我复制了好多,这是一串文字,我

```
1 .one{
2      width: 300px;
3      height: 300px;
4      border: 1px solid black;
5      background: greenyellow;
6      overflow: auto;
7    }
```

一般情况下,我们都不想让溢出的内容显示出来,因为溢出的部分会影响布局但是如果有定位的盒子,请慎用overflow: hidden,因为它会隐藏多余的部分。举例:

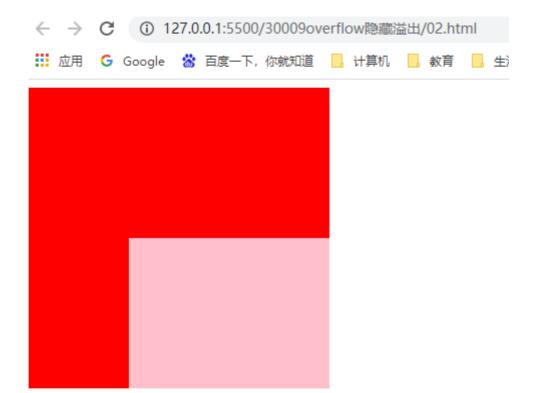

```
1
        <style>
 2
            .one{
 3
                width: 300px;
 4
                height: 300px;
 5
                background: red;
 6
                position: relative;
 7
                overflow: hidden;
 8
            }
 9
            .two{
                width: 200px;
10
11
                height: 200px;
                background: pink;
12
                position: absolute;
13
14
                top: 150px;
15
                left: 100px;
16
            }
17
        </style>
18 </head>
19
    <body>
20
        <div class="one">
21
           <div class="two"></div>
       </div>
22
23 </body>
```