



# Programování v C++ cvičení (2020/21)

[faltin@ksi.mff.cuni.cz](mailto:faltin@ksi.mff.cuni.cz)

<https://fan1x.github.io/cpp20.html>



# Programování v C++ cvičení 11 (16.12.2020)

[faltin@ksi.mff.cuni.cz](mailto:faltin@ksi.mff.cuni.cz)

<https://fan1x.github.io/cpp20.html>



# Diskuze 1v1

- Diskuze nad domácími úkoly
- Práce na úkolech do ReCodexu
  - DÚ1 deadline v neděli
- Typické chyby na webu



# Programování v C++ cvičení 10 (9.12.2020)

[faltin@ksi.mff.cuni.cz](mailto:faltin@ksi.mff.cuni.cz)


<https://fan1x.github.io/cpp20.html>



# Plán



- Ještě 2 další cvičení (jedno před a druhé po Vánocích)
- Předposlední cvičení
  - Zkušenosti z malých domácích úkolů
  - Dotazy?
- Poslední cvičení
  - Zkušenosti z velkých domácích úkolů
  - Dotazy?
  - Zajímavosti



# Proudy (Streams)

- `<iostream>`
  - std I/O
- `<sstream>`
  - `std::string`
- `<fstream>`, `<ifstream>`, `<ofstream>`
  - soubory
- `<cstdio>`
  - C-style práce se soubory/vstupem



# Úkoly



1. Databáze zvířat pomocí šablon

▀ `std::variant` (<https://en.cppreference.com/w/cpp/utility/variant>)

2. Vypisování databáze do souboru

▀ `std::ofstream` ([https://en.cppreference.com/w/cpp/io/basic\\_ofstream](https://en.cppreference.com/w/cpp/io/basic_ofstream))

3. Načítání do databáze se souboru

▀ `std::ifstream` ([https://en.cppreference.com/w/cpp/io/basic\\_ifstream](https://en.cppreference.com/w/cpp/io/basic_ifstream))



# Programování v C++ cvičení 9 (2.12.2020)

[faltin@ksi.mff.cuni.cz](mailto:faltin@ksi.mff.cuni.cz)


<https://fan1x.github.io/cpp20.html>



## 2. Velký domácí úkol – Kalkulačka výrazů

- V Recodexu (viz web)
- Do 3.1. (neděle) 23:59
  - -10b za každý další započatý týden
- Body: 25b
  - funkcionalitu
    - -Xb za nefunkčnosti věc
  - kulturu kódu (čitelnost, konvence, ...)
    - -Xb za použití nekulturních věcí
- Testování:
  - Přesměrování vstupů `prg.exe < input > output`

# Šablony

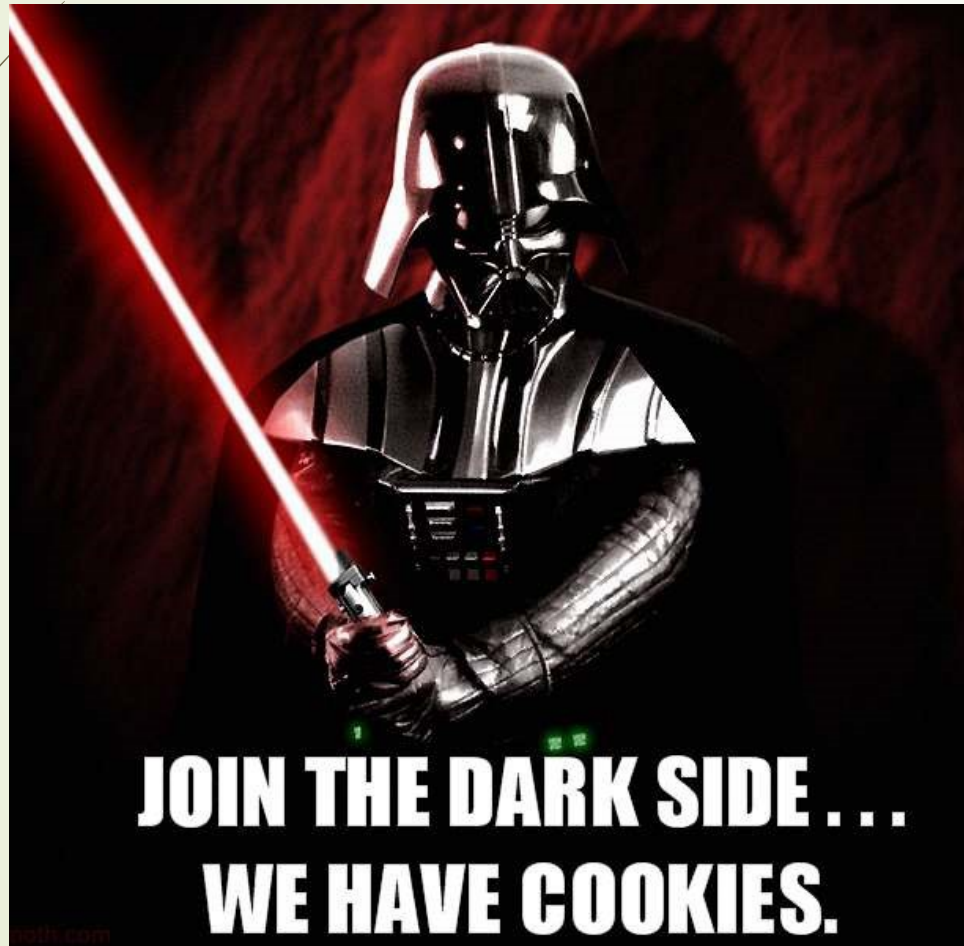

# Šablony (1/2)

```
class complex {
    int real_; int im_;
public:
    int &re() { return real_; }
    int re() const { return real_; };
    int &im() { return im_; };
    int im() const { return im_; };
};

void print(int v) { cout << v; }
void print(double v) { cout << v; }
void print(const string &str) { cout << str; }

int main() {
    complex c;
    print(c.re());
}
```

```
template<typename T>
class complex {
    T real_; T im_;
public:
    T &re() { return real_; }
    T re() const { return real_; };
    T &im() { return im_; };
    T im() const { return im_; };
};

template<class T>
void print(const T &v) { cout << v; }

int main() {
    complex<int> c;
    print(c.re());
}
```

## Šablony (2/2)

```
template<class Cont>
class container_wrapper {
    Cont cont;

public:
    void push_back(const typename Cont::value_type& val) {
        cont.push_back(val);
    }

    void push_back(typename Cont::value_type &&rval) {
        cont.push_back(std::move(rval));
    }
};

template<class Cont>
auto make_wrapper() {
    return container_holder<Cont>();
}

auto vector_wrapper = make_wrapper<std::vector<int>>();
vector_wrapper.push_back(3);
```



# Úkoly

1. Vlastní generický vector

2. `std::pair<T1,T2>`

- <https://en.cppreference.com/w/cpp/utility/pair>
- ctor, copy ctor/assignment, move ctor/assignment,
- first, second
- first\_type, second\_type
- make\_pair()



# Programování v C++ cvičení 8 (25.11.2020)

[faltin@ksi.mff.cuni.cz](mailto:faltin@ksi.mff.cuni.cz)

<https://fan1x.github.io/cpp20.html>



# Připomenutí

- Vymyslet & domluvit zápočtový program do konce listopadu
- 





# Zkušenosti z úkolů

- Member initializer list
- Používat unsigned typy
- Používat konstanty
- Nemixovat dynamické alokování paměti



# Úkol: databáze zvířat v Zoo

- Vytvořte třídy na databázi zvířat v Zoo
- Alespoň 5 různých zvířat
  - Společné atributy: věk, jméno
  - Každé zvíře má svůj vlastní/jiný atribut
- Nápopvěda: `<algorithm> + containers + iterators (of containers)`

```
// API
print_all() // vypis vsechna zvirata
add() // pridej nove zvire
get_all_sorted_by_name() // vrati iteratory na setridene zvirata podle jmena
get_all_sorted_by_age() // vrati iteratory na setridene zvirata podle veku
get_name_range() // vrati iteratory na zvirata se jmenem v danem rozmezi
get_age_range() // vrati iteratory na zvirata s vekem v danem rozmezi
erase(iterator) // vymaz zvire podle daneho iteratoru
```

# Úkol: databáze zvířat v Zoo - příklad

```
// API priklad, nemusi byt stejne
db.add(Dog("Anna", 15, "Prague"));
db.add(Cat("Binie", 10, 10));
db.print_all();
// "Anna(dog, 15y) from Prague", "Binie(cat, 10y) caught 10 mice)"

auto [first, last] = db.get_all_sorted_by_name();
for(; first != last; ++first) { (*first)->print(); }
// "Anna(dog, 15y) from Prague", "Binie(cat, 10y) caught 10 mice)"

auto [first, last] = db.get_all_sorted_by_age();
for(; first != last; ++first) { (*first)->print(); }
// "Binie(cat, 10y) caught 10 mice)", "Anna(dog, 15y) from Prague"

auto [first, last] = db.get_name_range("A", "Azzzz");
for(; first != last; ++first) { (*first)->print(); }
// "Anna(dog, 15y) from Prague"

auto [first, last] = db.get_age_range(10, 14);
for(; first != last; ++first) { (*first)->print(); }
// "Binie(cat, 10y) caught 10 mice)"
db.erase(first);
db.print_all();
// "Anna(dog, 15y) from Prague"
```



# Programování v C++ cvičení 7 (18.11.2020)

[faltin@ksi.mff.cuni.cz](mailto:faltin@ksi.mff.cuni.cz)

<https://fan1x.github.io/cpp20.html>



# Připomenutí

- Vymyslet & domluvit zápočtový program do konce listopadu
- 



# 1. Velký domácí úkol – Agregátor dat

- V Recodexu (viz web)
- Do 20.12. (neděle) 23:59
  - -5b za každý další započatý týden
- Body: 10+5b
  - 10b za funkcionalitu
  - 5b za kulturu kódu (čitelnost, konvence, ...)


# Dědičnost

- Chcete podědit(=použít) vlastnosti (funkce, proměnné) svého předka

```
class container {  
public:  
    using size_type = size_t;  
  
    size_t size() const { return size_; }  
  
protected:  
    size_t size_;  
};  
  
class vector_int : public container { ... };  
class list_int : public container { ... };  
  
int main() {  
    vector_int vi;  
    cout << vi.size();  
}
```


# Příklady dědičnosti

```
class car {};  
class volvo : public car {};  
class skoda : public car {};  
  
class animal {};  
class dog : public animal {};  
class cat : public animal {};  
  
class employee {};  
class accountant : public employee {};  
  
class expression {};  
class binary : public expression {};  
class plus : public binary {};  
  
class object {} // JAVA  
class XYZ : public object {};
```

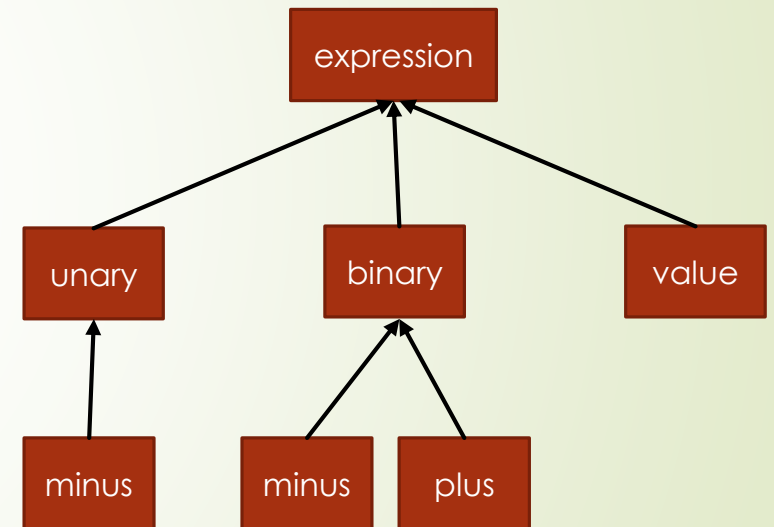

# Dědičnost vs. skládání

- Dědičnost - existuje logická podřazenost (OOP)
- Skládání - jeden obsahuje druhý bez žádné logické návaznosti
  - Může být implementováno pomocí dědičnosti

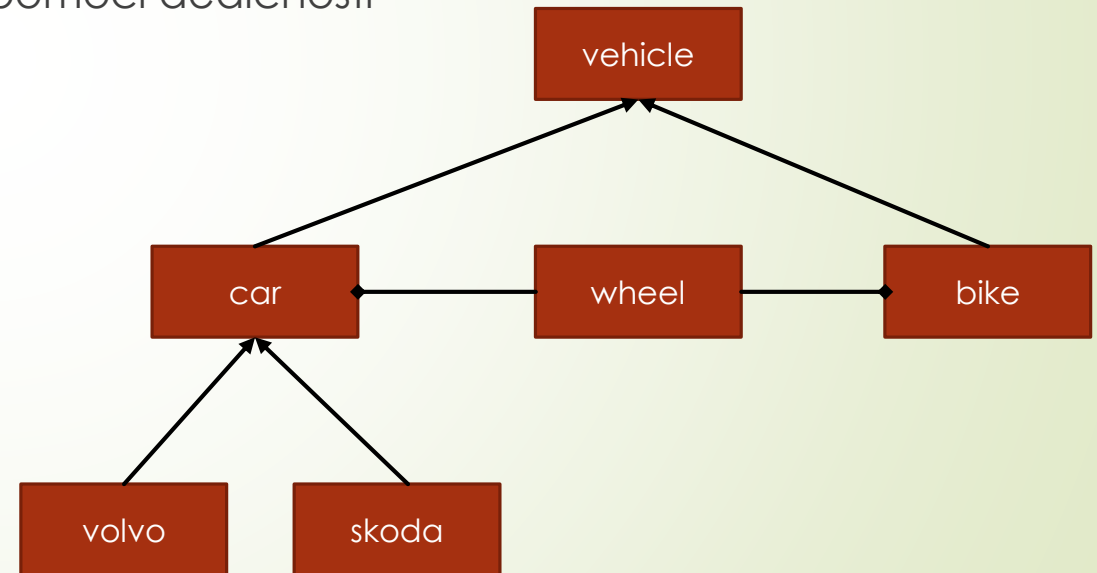



# Dynamický polymorfismus

- Funkce musí být `virtual` a voláme ji přes referenci/ukazatel!

```
class base {
protected:
    int value = 0;
public:
    virtual ~base() = default;
    virtual void print() const { std::cout << "base: " << value; };
};

class derived : public base {
public:
    void print() const override { std::cout << "derived: " << value; };
};


int main() {
    derived d;
    d.print(); // derived: 0
    base &b = d;
    b.print(); // derived: 0
    base *b_ptr = &d;
    b_ptr->print(); // derived: 0
    base b2 = d;
    b2.print(); // base: 0
}
```

# Úkol: pole libovolných typů

- Podpora pro: int, double, string
- Použít dědičnost (NE union/variant/...)

```
// API:
push_back(value); // insert a value
print(size_type i); // print the value of i-th element
print_all(); // print all values inside the array

int main() {
    my_vec v;
    v.push_back(1); v.push_back(2.3); v.push_back("four");
    v.print(0); // 1
    v.print(2); // "four"
    v.print_all(); // [1, 2.3, "four"]
}
```



# Programování v C++ cvičení 6 (11.11.2020)

[faltin@ksi.mff.cuni.cz](mailto:faltin@ksi.mff.cuni.cz)


<https://fan1x.github.io/cpp20.html>

# C++ vs. ++C (1/2)

- C++ dovoluje overloading operatorů (\*, ++, --, +, -, &&, \*, ...)
  - Neměňte semantiku

```
// ex 1
for (size_t i = 0; i < N; ++i) { ... }
// vs.
for (size_t i = 0; i < N; i++) { ... }
```

```
// ex 2
for (auto it = my_class.begin(); it != my_class.end(); ++it) { ... }
// vs.
for (auto it = my_class.begin(); it != my_class.end(); it++) { ... }
```



## C++ vs. ++C (2/2)

```
class C {  
    size_t idx;  
public:  
    C &operator++() { // ++i  
        ++idx;  
        return *this;  
    }  
  
    C operator++(int) { // i++  
        C copy(*this);  
        ++idx;  
        return copy;  
    }  
};
```



# Připomenutí

- Téma zápočtového programu **do 30.11.**
- 1. velký DÚ **příště**
- Malé domácí úkoly:
  - **Warnings!**
  - Úkol uznán, pokud dostanete approval (od dú5 – vector)



# Najdi chyby

▀ `ex06-matrix.cpp` (web, slack)



# Úkol (volitelně): databáze lidí

- Data jsou ukládána ve formě **nevyváženého binárního stromu**
- Na vytváření jednotlivých uzlů se používá **dynamická alokace** (ne kontainery)
- Přemýšlejte nad návrhem API

```
// API:  
class person { name, age, address }, id=name  
insert(person) // vlož osobu pokud neexistuje  
find(person) // najdi osobu a vrať na ni nějaký odkaz nebo dej vědět, že  
neexistuje  
erase(person) // odstran osobu
```





# Programování v C++ cvičení 5 (4.11.2020)

[faltin@ksi.mff.cuni.cz](mailto:faltin@ksi.mff.cuni.cz)

<https://fan1x.github.io/cpp20.html>

# Dynamická alokace v moderním C++ (1/3)

```
struct Complex {
    int r, i;
    Complex(int r, int i) : r{r}, i{i} {}
};
void print(const Complex *c) {
    std::cout << "[" << c->r << "," << c->i << "]";
}
void clear(Complex *c) {
    c->r = 0;
    c->i = 0;
}

int main() {
    std::unique_ptr<Complex> ptr_c = std::make_unique<Complex>(1, 2);
    print(ptr_c.get());
    clear(ptr_c.get());
}
```

## Dynamická alokace v moderním C++ (2/3)

```
struct Complex {
    int r, i;
    Complex(int r, int i) : r{r}, i{i} {}
};
void print(const Complex *c) {
    std::cout << "[" << c->r << "," << c->i << "]";
}
void clear(Complex *c) {
    c->r = 0;
    c->i = 0;
}

int main() {
    std::unique_ptr<Complex[]> ptr_c = std::make_unique<Complex[]>(10);
    print(&ptr_c[0]);
    clear(&ptr_c[0]);
}
```

# Dynamická alokace v moderním C++ (3/3)

```
struct Complex {
    int r, i;
    Complex(int r, int i) : r{r}, i{i} {}
};
void print(const Complex *c) {
    std::cout << "[" << c->r << "," << c->i << "]";
}
void clear(Complex *c) {
    c->r = 0;
    c->i = 0;
}

int main() {
    std::shared_ptr<Complex[]> ptr_c = std::make_shared<Complex[]>(10);
    print(&ptr_c[0]);
    clear(&ptr_c[0]);
}
```

# Dynamická alokace v moderním C++ (3/3)

- Moderní
  - `std::unique_ptr<T>, std::unique_ptr<T[]>`
  - `std::shared_ptr<T>, std::shared_ptr<T[]>`
  - `std::weak_ptr<T>`
- Low-level
  - `new T, new T[], delete, delete[]`



# Úkoly

## 1. Vlastní implementace vektoru pro čísla

- `ctor(size_t, value_type)`, `size()`, `capacity()`, `reserve()`, `resize()`, `push_back()`, `operator[]()`




# Programování v C++ cvičení 4 (21.10.2020)

[faltin@ksi.mff.cuni.cz](mailto:faltin@ksi.mff.cuni.cz)

<https://fan1x.github.io/cpp20.html>



# Trigraphs (do C++17)



```
int main(int argc, char* argv[])
{
    // WTF, why is it not working ?????/
    std::cout << "Hello World";
}
```



# Úkoly (zkušenosti)

- Zapnout varování překladače (warnings)
  - GCC: -Wall -Wextra, VS: /Wall
- Nezáporné typy: *unsigned int*, *size\_t*, ...
  - **uintX\_t**: *uint8\_t*, *int8\_t*, ..., *uint64\_t*, *int64\_t*
  - velikost v bytech **sizeof(X)** – *sizeof(size\_t)*
- **const**-funkce: nemění data, pouze čte obsah třídy
- **static** funkce: funkce, která nepotřebuje přistupovat k vnitřním datům třídy
- `std::vector`
  - `resize(N, default_value)`,
  - `vector<vector<int>> vi(3, vector<int>(10, default_value))`

# OOP

```
using row_t = vector<int>;
using matrix_t = vector<row_t>;

void print(const matrix_t &m) {
    for (auto &&row : m) {
        for (auto &&element : row) {
            std::cout << element;
        }
    }
}

const row_t &get_row(const matrix_t &m,
                    size_t row_id) {
    return m[row_id];
}

matrix_t data;
```

```
class matrix {
public:
    using row_t = vector<int>;
    using data_t = vector<row_t>;

    void print() const {
        for (auto &&row : data) {
            for (auto &&element : row) {
                std::cout << element;
            }
        }
    }

    const row_t &get_row(size_t row_id) const {
        return data[row_id];
    }
private:
    data_t data;
};
```

# Deklarace/definice

```
// file: my_class.hpp
#ifndef MY_CLASS_HPP
#define MY_CLASS_HPP

void fn(int x);

class my_class {
public:
    my_class();
    int exec(int x);

private:
    double d;
    static size_t i;
};

#endif // MY_CLASS_HPP
```

```
// file: my_class.cpp
#include "my_class.hpp"
#include <iostream>

void fn(int x) {
    cout << "fn()";
}

my_class::my_class() : d(1.0) {
    cout << "ctor";
}

int my_class::exec(int x) {
    for(int i=0; i < x; ++i) { ... }
}

size_t my_class::i = 0;
```



# Úkoly



- Piškvorky pro 2 hráče (5 v řadě)
  - Hráči se střídají v zadávání souřadnic
    - Kontroluje se správnost souřadnic
    - Kontroluje se, jestli některý hráč nevyhrál
  - `matice<vector<???`>>




# Programování v C++ cvičení 3 (14.10.2020)

[faltin@ksi.mff.cuni.cz](mailto:faltin@ksi.mff.cuni.cz)

<https://fan1x.github.io/cpp20.html>



# Operátor „down to“



```
// vypíše 9, 8, 7, ..., 0
void op_downto() {
    int x = 10;
    while (x --> 0) {
        cout << x;
    }
}
```

# class/struct

- Speciální metody: constructor, copy-constructor, move-constructor, destructor, copy-operator, move-operator

```
class C {  
    int x = 0;  
public:  
    C() { cout << "ctor\n"; }  
    C(const C &c) : x(c.x) { cout << "copy-ctor\n"; }  
    C(C &&c) : x(c.x) { cout << "move-ctor\n"; }  
    ~C() { cout << "dtor\n"; }  
    C &operator=(const C &c) {  
        x = c.x;  
        cout << "copy-op\n";  
        return *this;  
    }  
    C &operator=(C &&c) {  
        x = c.x;  
        cout << "move-op\n";  
    }  
};
```

# Úkol 1: implementace třídy C

- Implementovat třídu C, aby program vypsal čísla 1, 2, 3, ..., 20
  - NE **exit()** apod...

```
class C { ... }; // implement

// nesahat na věci níže!
void fn_copy(C) {}
void fn_cref(const C&) {}

int main(int argc, char* argv[])
{
    cout << "1";
    C c;
    cout << "5";
    fn_copy(c);
    cout << "10";
    fn_cref(c);
    fn_copy(std::move(c));
    cout << "15";
}
```





# Úkoly



1. Implementovat třídu C
2. Třída pro komplexní čísla
  - naimplementovat všechny speciální metody



# Programování v C++ cvičení 2 (7.10.2020)

[faltin@ksi.mff.cuni.cz](mailto:faltin@ksi.mff.cuni.cz)

<https://fan1x.github.io/cpp20.html>


# Úkoly (zkušenosti)

- Nepoužívat copy&paste
- Rozdělovat do funkcí
- Místo komentářů používat funkce
- Využívat funkce z STL (např.: `std::stoi`, `std::list<T>`)
  - pozor na složitost funkcí (`std::vector::delete()`)
- Minimalizovat *continue*, *break*, *goto*



# Úkoly (zkušenosti)

- Rozumné pojmenovávání
- Předávání parametrů

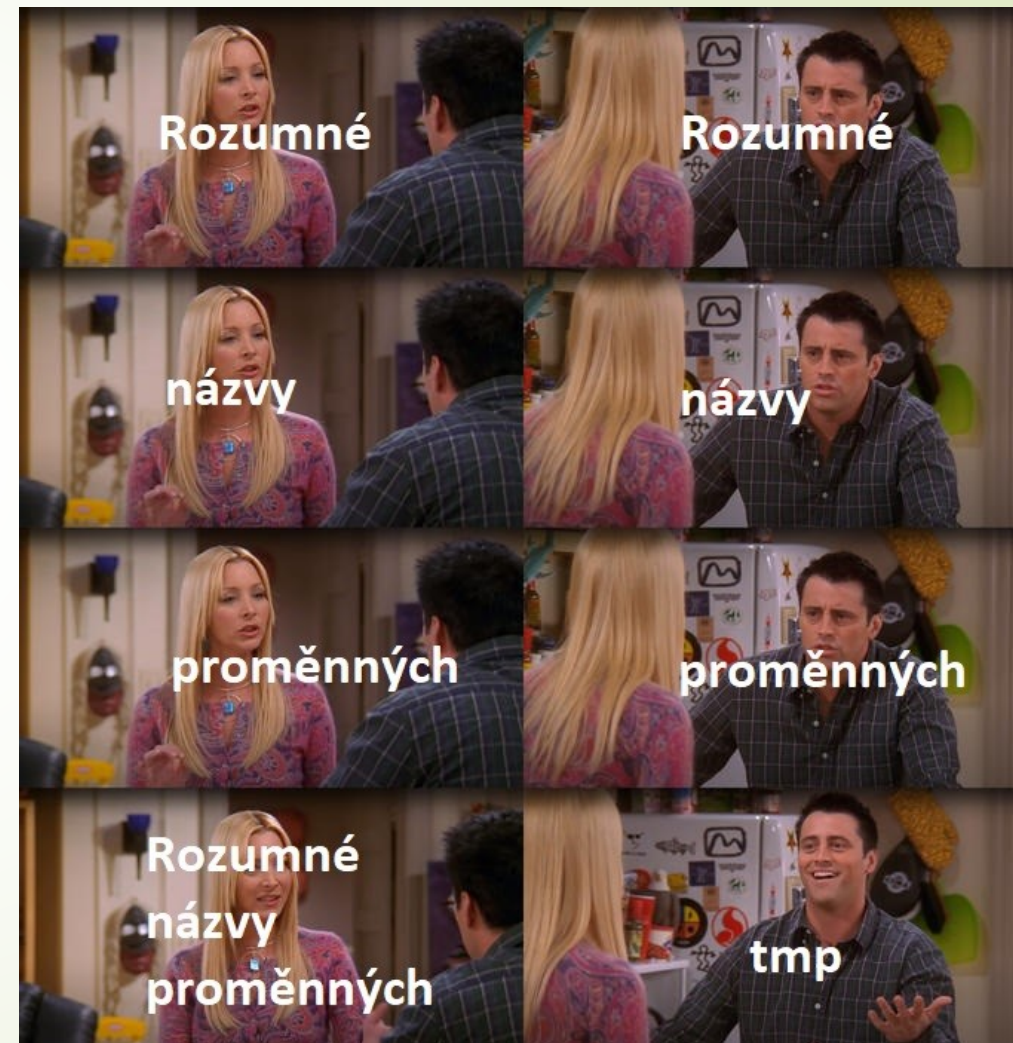



# Úkoly (zkušenosti)

- Do GITu pouze zdrojáky, konf. soubory, ...
  - NE: *.obj*, *.log*, *.pdb*, ...
- Další úkoly odevzdat + vytvořit merge request (přidat mě)
  - Návod na stránkách



# Předávání parametrů

- hodnotou (by value): **void fn(string str)**
  - Vytvoří se **kopie**, která se předá do funkce
- odkazem (by reference)
  - reference: **void fn(string &str)**
    - Funkce modifikuje parametr uvnitř
    - Výstupní parametry (pokud nelze návratovou hodnotou)
  - const-reference: **void fn(const string &str)**
    - Předává se parametr, ale nechci vytvářet kopii (pro velké třídy, kde je kopírování drahé)
  - r-value reference: **void fn(string &&str)**
    - Později
- \*ukazatelem (by pointer)
  - **Není to způsob předávání parametrů** (ukazatel je předáván hodnotou)
  - V C-čku - nemá reference

# class/struct (1/2)

- Chceme strukturovat data, funkce „k sobě“

```
class calculator {  
    void sum(); // private by default  
public:  
    void calc(const std::string &expression); // change internals  
    void print() const; // doesn't change internals  
private:  
    // ...  
};  
  
calculator c; // no need for `new`  
c.calc("1+2*3/4");
```

- **const** funkce může volat pouze **const** funkci

# class/struct (2/2)

```
struct coordinate {  
    int x;  
    int y;  
    int z;  
    void set(int x, int y, int z);  
};
```

- class vs. struct
- **Use class if the class has an invariant; use struct if the data members can vary independently**

<http://isocpp.github.io/CppCoreGuidelines/CppCoreGuidelines#c-classes-and-class-hierarchies>

<http://isocpp.github.io/CppCoreGuidelines/CppCoreGuidelines#c2-use-class-if-the-class-has-an-invariant-use-struct-if-the-data-members-can-vary-independently>



# std::vector<T>

```
#include <vector>
int main() {
    std::vector<int> vi{1, 2, 3, 4, 5, 6};
    std::vector<float> vf(5, 0.0f);
    std::cout << vi[3] << " " << vf.at(3) << std::endl;
    std::cout << vi.size();
    vi[3] = 100; vi.at(6) = 600;
    vf.push_back(100.0f); vf.emplace_back(200.0f);
    vf.insert(3, 300.0f); vf.emplace(3, 300.0f);
    vi.pop_back();
    vf.erase(3);
    vi.clear();
    vi.resize(10); vi.reserve(100);
}
```

- Pozor na časovou složitost operací
- vector<bool>

# Úkoly

## 1. matice pro čísla

- `set(x, y, value), get(x, y), print()`
  - `set_width(), set_height(), get_width(), get_height()`
  - `get_row(x), get_column(x)` – vrať řádek/sloupec x
  - `get_rows(), get_columns()` – vrátí pole všech řádků/sloupců
  - `clear()` – nastav všechny hodnoty na 0
  - `fill_with_value(value)` – nastav všechny hodnoty na danou hodnotu
  - `reverse()` – prohodí hodnoty z [x, y] na [y, x]
  - `is_negative()` – jsou všechny čísla v matici záporná?
  - `get_negative(), get_positive()` – vrátí všechna negativní/pozitivní čísla v matici
  - `zero_count()` – počet 0 v matici
- 
- POZOR: const metody, předávání parametrů
  - Odevzdat do Gitlabu + merge request



# Programování v C++ cvičení 1 (30.9.2020)

[faltin@ksi.mff.cuni.cz](mailto:faltin@ksi.mff.cuni.cz)

<https://fan1x.github.io/cpp20.html>



# Distanční výuka



- **Web:** <https://fan1x.github.io/cpp20.html>
- **Zoom:** online cvičení
  - Informace k přihlášení v SIS/Nástěnka
- **Slack:** rychlá komunikace se cvičícím/přednášejícím/kolegy
  - Informace k přihlášení v SIS/Nástěnka
- **Gitlab:** odevzdávání úkolů
  - <https://gitlab.mff.cuni.cz/>
- **Recodex:** odevzdávání větších úkolů + automatická oprava
  - <https://recodex.mff.cuni.cz/>



# Požadavky na zápočet

- Dokončené + odladěné příklady ze cvičení **v Gitlabu do pondělí 23:59** před dalším cvičením
  - Ikdyž se neúčastníte cvičení
- 2 DÚ **v ReCodexu**
  - 1. menší úkol: listopad, 15b
  - 2. větší úkol: prosinec, 25b
  - Body se započítávají do zkoušky
- Zápočtový program
  - Téma do **30.11.**
  - 1. odevzdání do **30.4.**
  - Finální odevzdání do **28.5.**
- Individuální podmínky je možné domluvit na začátku semestru



# Požadavky na úkoly

- Konzistence (alespoň v rámci jednoho úkolu)
- Čitelný kód
  - Čitelný kód >> komentáře
- Bezpečný kód
  - `std::vector<int> a(20);` >> `int *a = new int[20];`
- Moderní kód
  - `std::array<int, 20> a;` >> `int a[20];`
- Funkčnost



# Bud'te aktivní 😊


- Nebojte se zeptat na Slacku/mailu/...
- Stáže
  - CppCon
  - Google, Microsoft, Oracle, ...
- BP, DP, SWP, PhD



# Proč C++

- "C makes it easy to shoot yourself in the foot. C++ makes it harder, but when you do, it blows away your whole leg." - Bjarne Stroustrup
- C++ is like teenage sex:
  - It's on everyone's mind all the time.
  - Everyone talks about it all the time.
  - Everyone thinks everyone else is doing it.
  - Almost no one is really doing it.
  - The few who are doing it are
    - doing it poorly;
    - sure it will be better next time;
    - not practicing it safely.
- C++ != speed

Source: <http://devhumor.com/media/languages-as-essays>

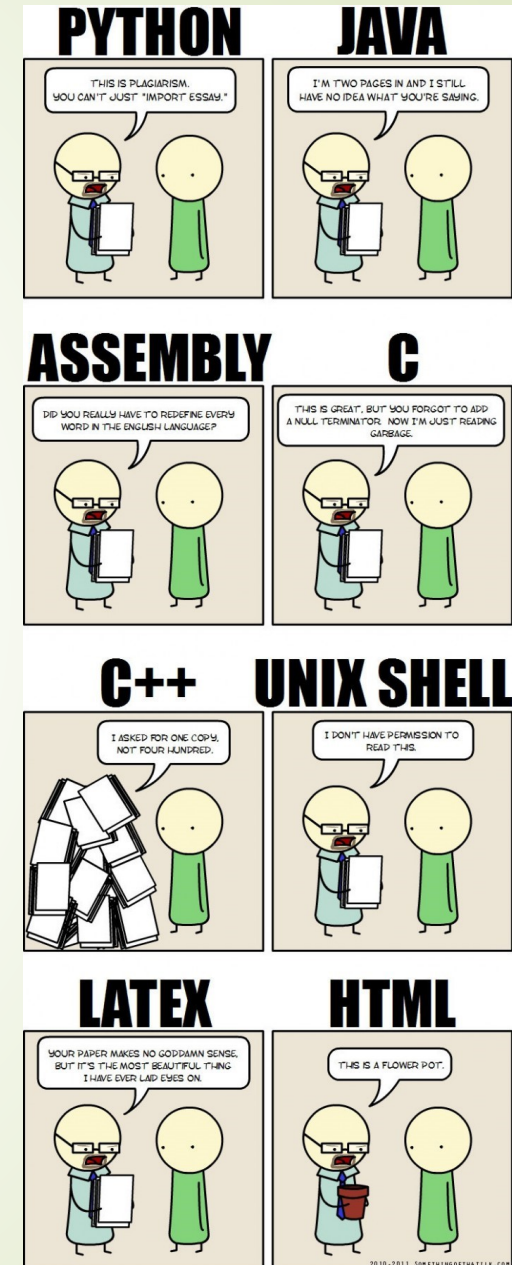





# Prostředí

## ➤ IDE

- Visual Studio (<https://portal.azure.com/...>)

- Clion

- Code::Blocks

- Eclipse

## ➤ Překladače

- MSVC, GCC, Clang+LLVM, ICC, ...



# C++ (interesting) links



- Reddit, Slack, ...
- <http://isocpp.github.io/CppCoreGuidelines/CppCoreGuidelines>
- <https://www.youtube.com/user/CppCon>
- <https://isocpp.org/>
- <http://www.open-std.org/jtc1/sc22/wg21/docs/papers/>
- <https://gcc.godbolt.org/>
- <https://en.cppreference.com/w/>
- <http://www.cplusplus.com/>
- ...



# Hello world

```
#include <iostream>
#include <string>
```

```
int main() {
    std::string name;
    std::cin >> name;
    std::cout << "Greetings from " << name << std::endl;
    return 0;
}
```



# Užitečný kód

```
#include <iostream>
#include <string>
#include <vector>

using namespace std;

int length(const string& s) { ... }

void pretty_print(const vector<string>& a) { ... a[i] ... }

int main(int argc, char** argv) {
    vector<string> arg(argv, argv+argc);
    if (arg.size() > 1 && arg[1] == "--help") {
        cout << "Usage: myprg [OPT]... [FILE]..." << endl;
        return 8;
    }
    pretty_print(arg);
    return 0;
}
```



# Úkoly 30.9.2020

1. Hello world
2. Program pozdraví všechny lidi (jména zadaná jako argumenty programu)
  - ▀ ``Hello.exe Adam Bedrich Cecilie``
  - ▀ Pozor na první argument, tedy ``arg[0]``
3. Sčítání čísel zadaných jako argumenty
  - ▀ ``std::stoi()`, ...`
4. Jednoduchá kalkulačka nad zadanými argumenty
  - ▀ Jenom čísla a binární operace `+`, `-`, `*`, `/`
  - ▀ ``Calc.exe 1+2*3-4/5``