Hyperfill 安装使用手册

目录

3
3
3
3
5
6
6
7
8
8
9
12
13

1.前言

本文档用于安装 Hyperfill, 使其能在桌面平台的 Chrome 或者 Chromium 浏览器能够正常运行。由于目前没有购买网络服务器,所以 Hyperfill 的测试要在本地进行,因此要求本地已经安装了 MySQL 数据库,以及 PHP 服务器。

2.系统要求

- Hyperfill 插件源代码
- MySQL 5.5 或以上版本,本地 PHP
- 装有 Chrome 或者 Chromium 浏览器的桌面操作系统

3.安装步骤

3.1 安装 Hyperfill

- 如果没有 Chrome 或者 Chromium 浏览器, 可以先从 https://www.google.com/intl/zh-CN/chrome/下载该浏览器。
- 安装完毕后,按照如下操作安装 Hyperfill: 步骤 1: 点击浏览器右上角三横杠(图 3-1)




图 3-1 步骤 1

步骤 2: 点击"工具"->"扩展程序"(图 3-2)



图 3-2 步骤 2

步骤 3: 勾选"开发者模式", 然后点击"加载正在开发的扩展程序..."(图 3-3)




图 3-3 步骤 3

步骤 4: 选择包含源代码的 hyperfill 主文件夹, 然后点击"确定"(图 3-4)




图 3-4 步骤 4

步骤 5: 勾选"启动", 使插件处于"已启用"状态(图 3-5)



图 3-5 步骤 5

● 本软件也可安装在 360 安全浏览器或者 360 极速浏览器上,先在地址栏输入 "se://extensions-frame",然后选择开发者模式,接下来的安装方法类似。



3.2 拷贝 PHP 文件(本地账户用户可跳过)

步骤 6: 将所以以"hyperfill"作为前缀,"php"作为后缀的文件拷贝到本机的 http://localhost/ 主目录下(图 3-6)

hyperfill_changepasswd.php	2013/5/30 0:04	PHP 文件	2 KB
hyperfill_delete.php	2013/5/29 23:02	PHP 文件	2 KB
hyperfill_deleteForm.php	2013/6/11 21:38	PHP 文件	1 KB
hyperfill_getForm.php	2013/6/11 21:38	PHP 文件	2 KB
hyperfill_getrsa.php	2013/6/11 21:26	PHP 文件	3 KB
hyperfill_logoff.php	2013/6/11 22:19	PHP 文件	1 KB
hyperfill_register.php	2013/6/11 21:26	PHP 文件	1 KB
hyperfill_setForm.php	2013/6/11 21:38	PHP 文件	2 KB
hyperfill_validate.php	2013/6/11 21:38	PHP 文件	1 KB
hyperfill_view.php	2013/5/30 0:00	PHP 文件	2 KB

图 3-6 步骤 6

4. 使用步骤¹

4.1 注册

● 点击 Hyperfill 的小图标,按照提示输入用户名,两次密码,然后点击"Register"完成 注册(图 4-1)



图 4-1 注册

 $^{^1}$ 由于没有购买网络数据库,所以在本地测试、演示时请先开启 PHP 服务和 MySQL 服务(本地账户可忽略)

4.2 登录

● 输入用户名和密码,点击"Login"登录(图 4-2)



图 4-2 登录

● 登录成功后, "Login" 按钮会变成 "Logoff"(图 4-3)



图 4-3 登录成功

4.3 保存表单

● 选择一个网站,填入表格的内容后,单击 Hyperfill 的图标,然后单击"保存当前表单"即可完成数据保存,如此一来以后只要登录 Hyperfill 后,打开相同的页面就会填入该账号保存的表单(图 4-4)



图 4-4 保存表单

4.4 清除表单

● 只需要单击 Hyperfill 图标,然后单击"清除保存内容",即可清除自动保存的表单内容 (图 4-5)



图 4-5 清除表单

4.5 用户设置(本地账户用户可跳过)

● 首先点击 Hyperfill 图标,在登录后,点击"options"按钮进入设置页面(图 4-6)



图 4-6 进入设置页面

● 进入设置页面后,点击" ↓ 查看 ↓"可以看到当前 Hyperfill 用户保存的所有表单内容(图 4-7)



图 4-7 点击"↓查看↓"查询所有表单记录

● 点击后,表单内容会以列表形式给出,可以选中想要清除的表单,然后点击"删除选中记录"(图 4-8)

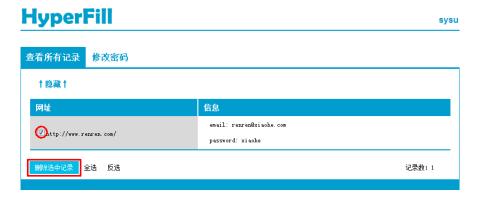


图 4-8 删除表单记录

● 删除成功后,会出现成功提示,这个时候只要重启浏览器,浏览对应的网址时,不会发生自动填写(图 4-9)



图 4-9 删除表单记录成功

● 另外,可以点击"修改密码",来到修改密码的页面(图 4-10)



图 4-10 修改密码页面

● 填写对应的原密码和新密码后,点击"确认"按钮,可以确认修改密码(图 4-11)

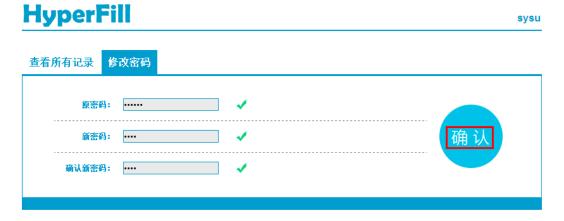


图 4-11 确认修改密码

● 修改密码成功后出现提示,这个时候如果想要在已经打开的网页使用保存表单的功能, 必须在对应网页进行一次刷新,使得网页重新载入脚本文件(图 4-12)





图 4-12 修改密码成功

4.6 登出

● 在已经登录的情况下,点击 Hyperfill 图标,找到"Logoff"按钮,单击后即可登出,网页内容不会自动填写(图 4-13)



图 4-13 登出

5. 卸载步骤

步骤 1: 点击浏览器右上角三横杠, 然后选择"工具", 单击"扩展程序"(图 5-1)



图 5-1 进入扩展程序管理页面

步骤 2: 找到 Hyperfill, 点击右边的小垃圾桶, 在弹出的提示中点击"删除"即可完成卸载(图 5-2)



图 5-2 卸载 Hyperfill