

# 高级程序设计II 大作业实验报告

---

项目地址: [GitHub](#) (目前暂时设为private)

## 代码贡献

- 农钧翔 2019201407:
  - 实现迭代数据流算法 & 构建Flatten图 (Task2)
  - 生成关联规则及置信度 (Task3)
  - 库函数对接与格式化输出 (Task4)
- 于倬浩 2019201409:
  - 构建Transaction图 & 规范化指令 (Task2)
  - 实现Apriori算法生成项集 (Task3)
  - 图形化界面 & 对接动态链接库的输出 (Task5)
- 汪元森 2019201420:
  - 初始化数据流算法 (Task2)
  - 实现calcu\_support计算项集的支持度 (Task3)
  - 缺陷检测算法的实现 (Task4)


## 实验环境

操作系统: Ubuntu 20.04 LTS

```
1 $ clang --version
2 clang version 10.0.0
3 Target: x86_64-pc-linux-gnu
4 Thread model: posix
5 InstalledDir: /usr/bin
6 $ qmake --version
7 QMake version 3.1
8 Using Qt version 5.12.8 in /usr/lib/x86_64-linux-gnu
```

# 简单介绍

本次UI的实现采用了QT5，实现了一个简单的多窗口程序，主窗口初始状况下如下图所示：

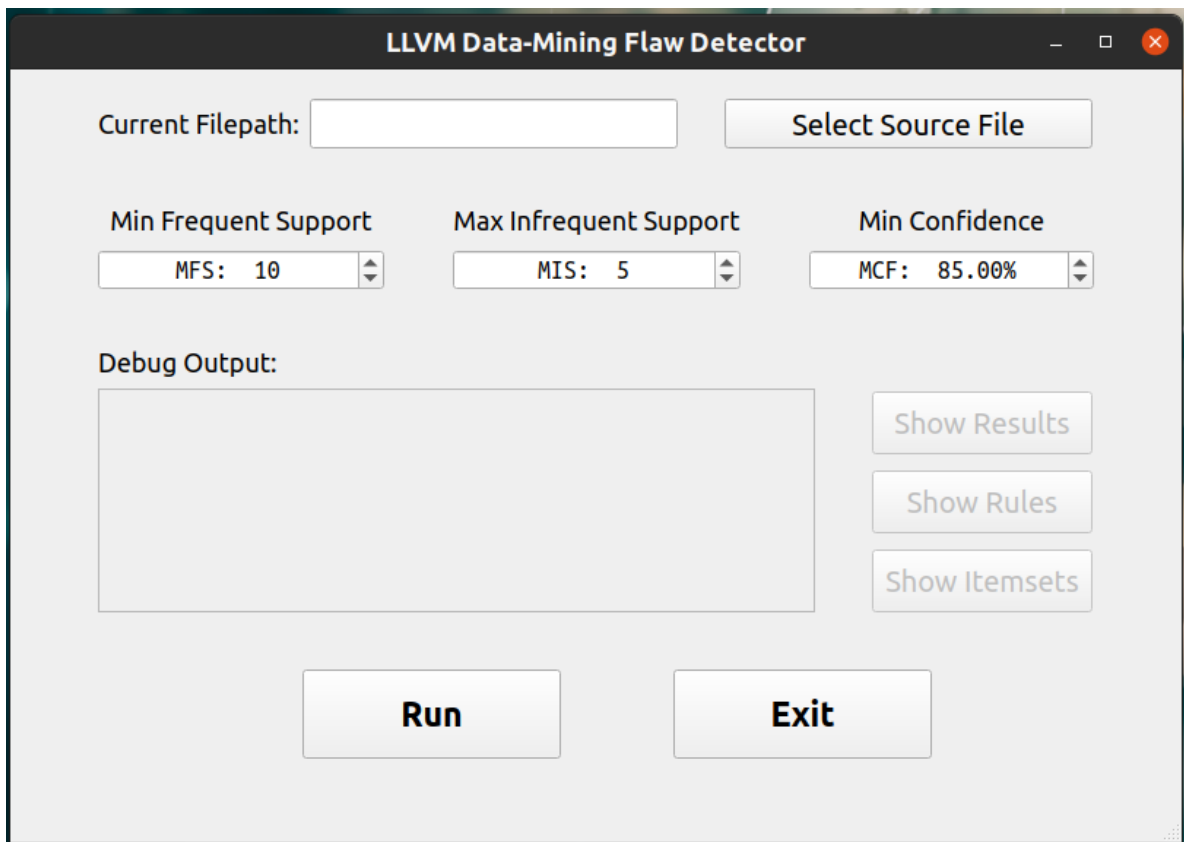


## 指定运行参数

支持指定需要检测的源文件位置，指定MFS、MIS、MCF的值。

选择文件的PushButton通过调用QFileDialog，调用系统选择文件的窗口，较为美观，同时限定用户只能选择C/C++源代码文件。文件选择结束后，调用QMessageBox给出反馈，同时将文件目录更新至主窗口的lineEdit中。


对于三个指定值的输入，选用了spinbox，以便控制输入值的上下界、步长等。

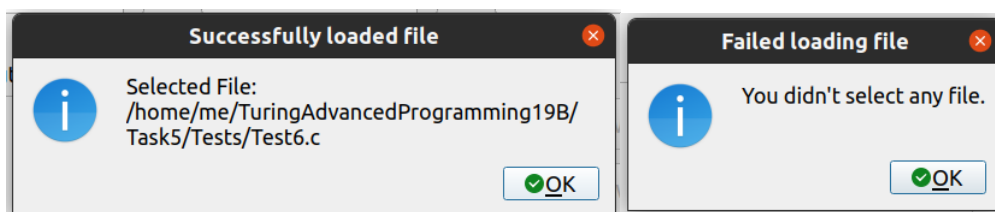

## 运行检测

选定源文件，指定参数后，单击"Run"即可运行检测。运行过程中，所有设定参数的按钮均被禁用，运行结束后重新启用这些按钮。运行过程中，动态链接库 `MyPass.so` 输出适当的调试信息至标准错误流 `stderr` 中，并即时反馈至"Debug Output"中。


运行过程中的结果，由 `MyPass.so` 输出至 `stdout` 中，使用不同的token区分输出类型。`MyPass.so` 在成功执行结束后，在 `stdout` 中返回一个token "`$$SUCCESS`"，UI 在读取到这个token后，才会启用右侧的三个按钮。同时在文件路径更新后，亦会禁用展示结果的按钮。

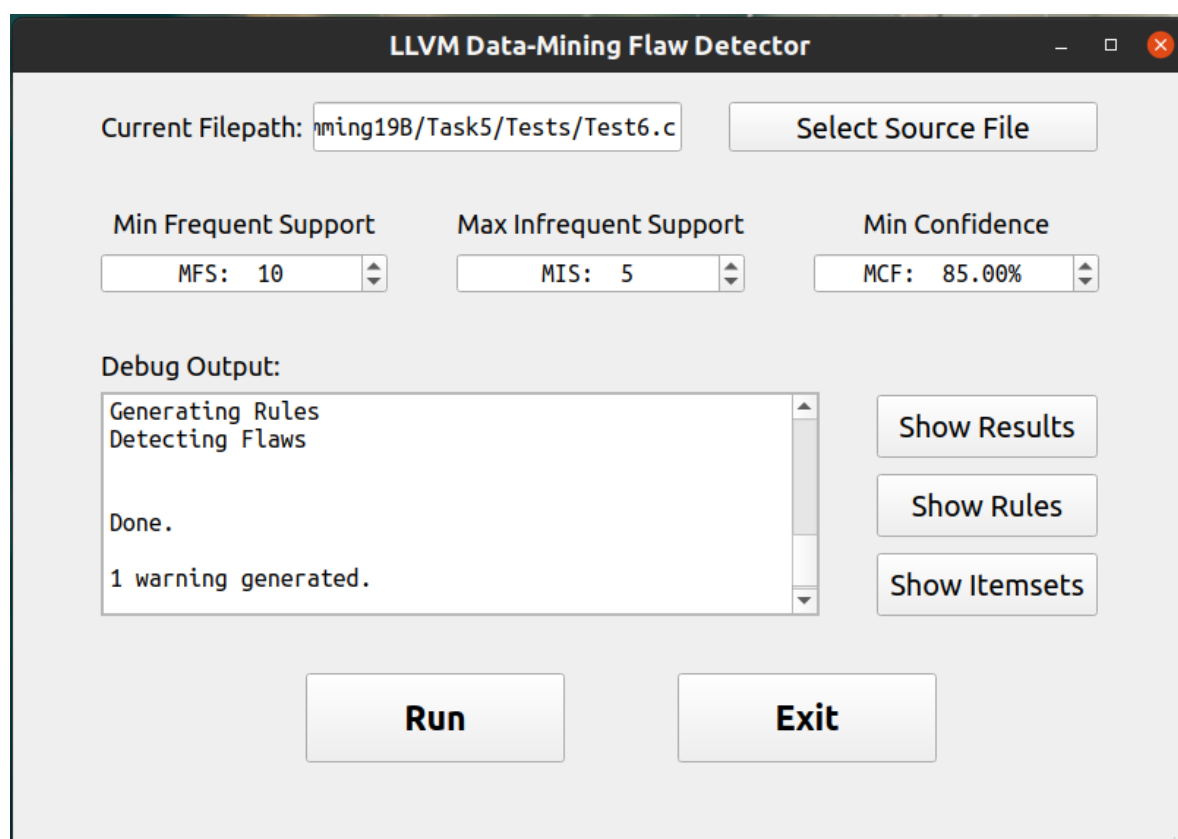


## 查看结果

成功运行检测后，右侧的三个按钮"Show Result","Show Rules","Show Itemsets"可被启用。

单击Show Results，弹出一个包含QTreeView组件和一个QTextView组件的新窗口，展示了匹配到的可能缺陷，对应的置信度，以及缺陷指令及对应源文件的行号。用户在Tree View中单击某条行号后，会在上方的源文件中将光标自动定位到指定行，标红对应代码。选择另一条行号后，上一次高亮的一行将恢复初始状态。

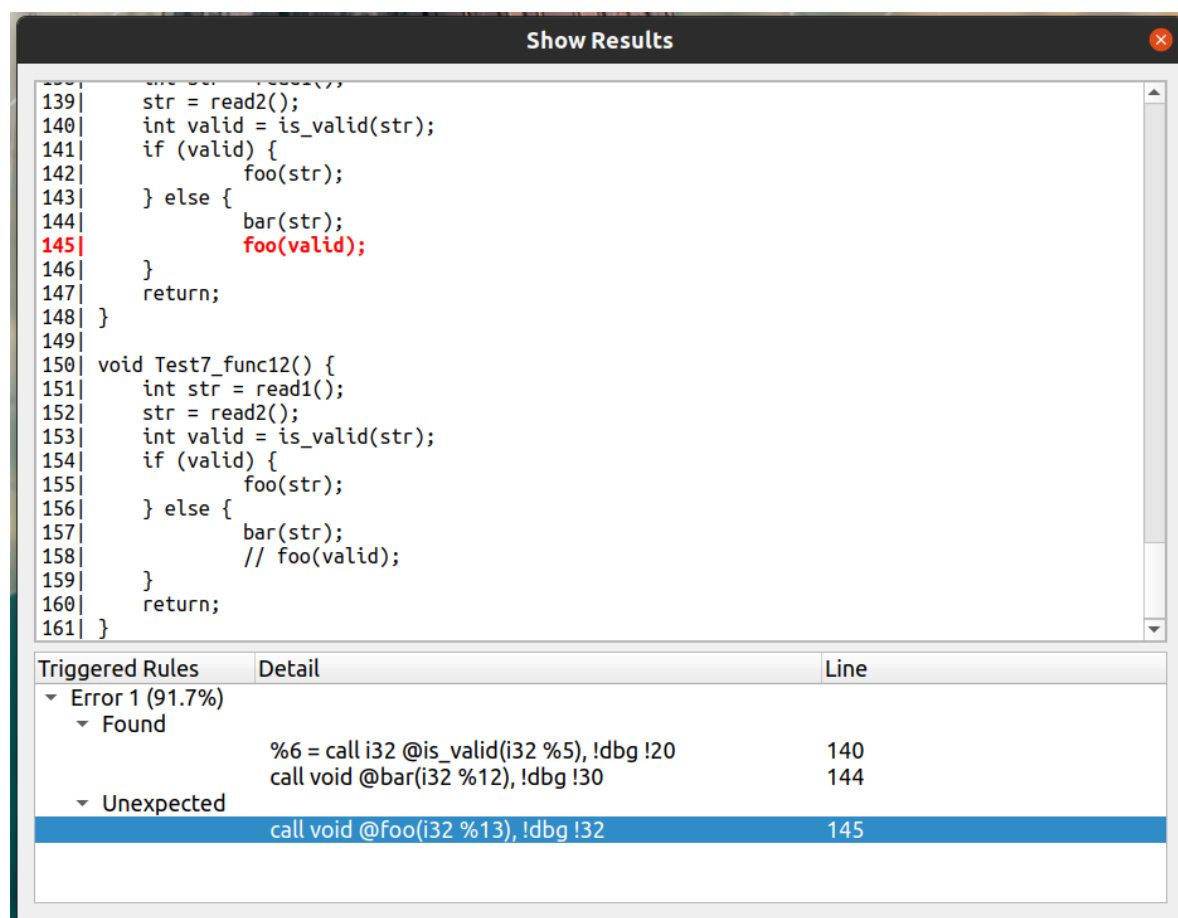

单击Show Rules，弹出一个包含两个QTreeView组件的新窗口，分别展示了所有的正关联规则和负关联规则以及对应置信度。

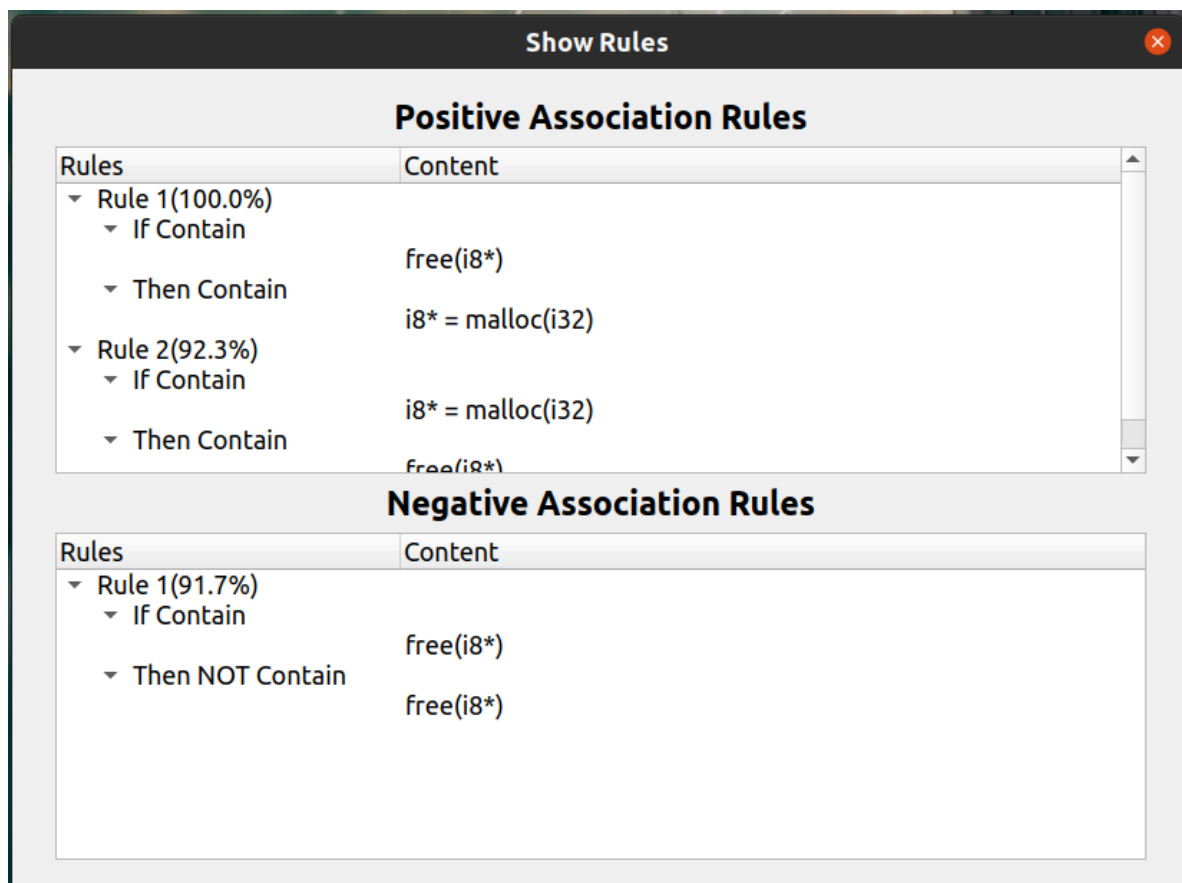

单击Show Itemsets，弹出一个包含两个QTreeView组件的新窗口，展示了所有的频繁/非频繁项集以及对应的支持度。

