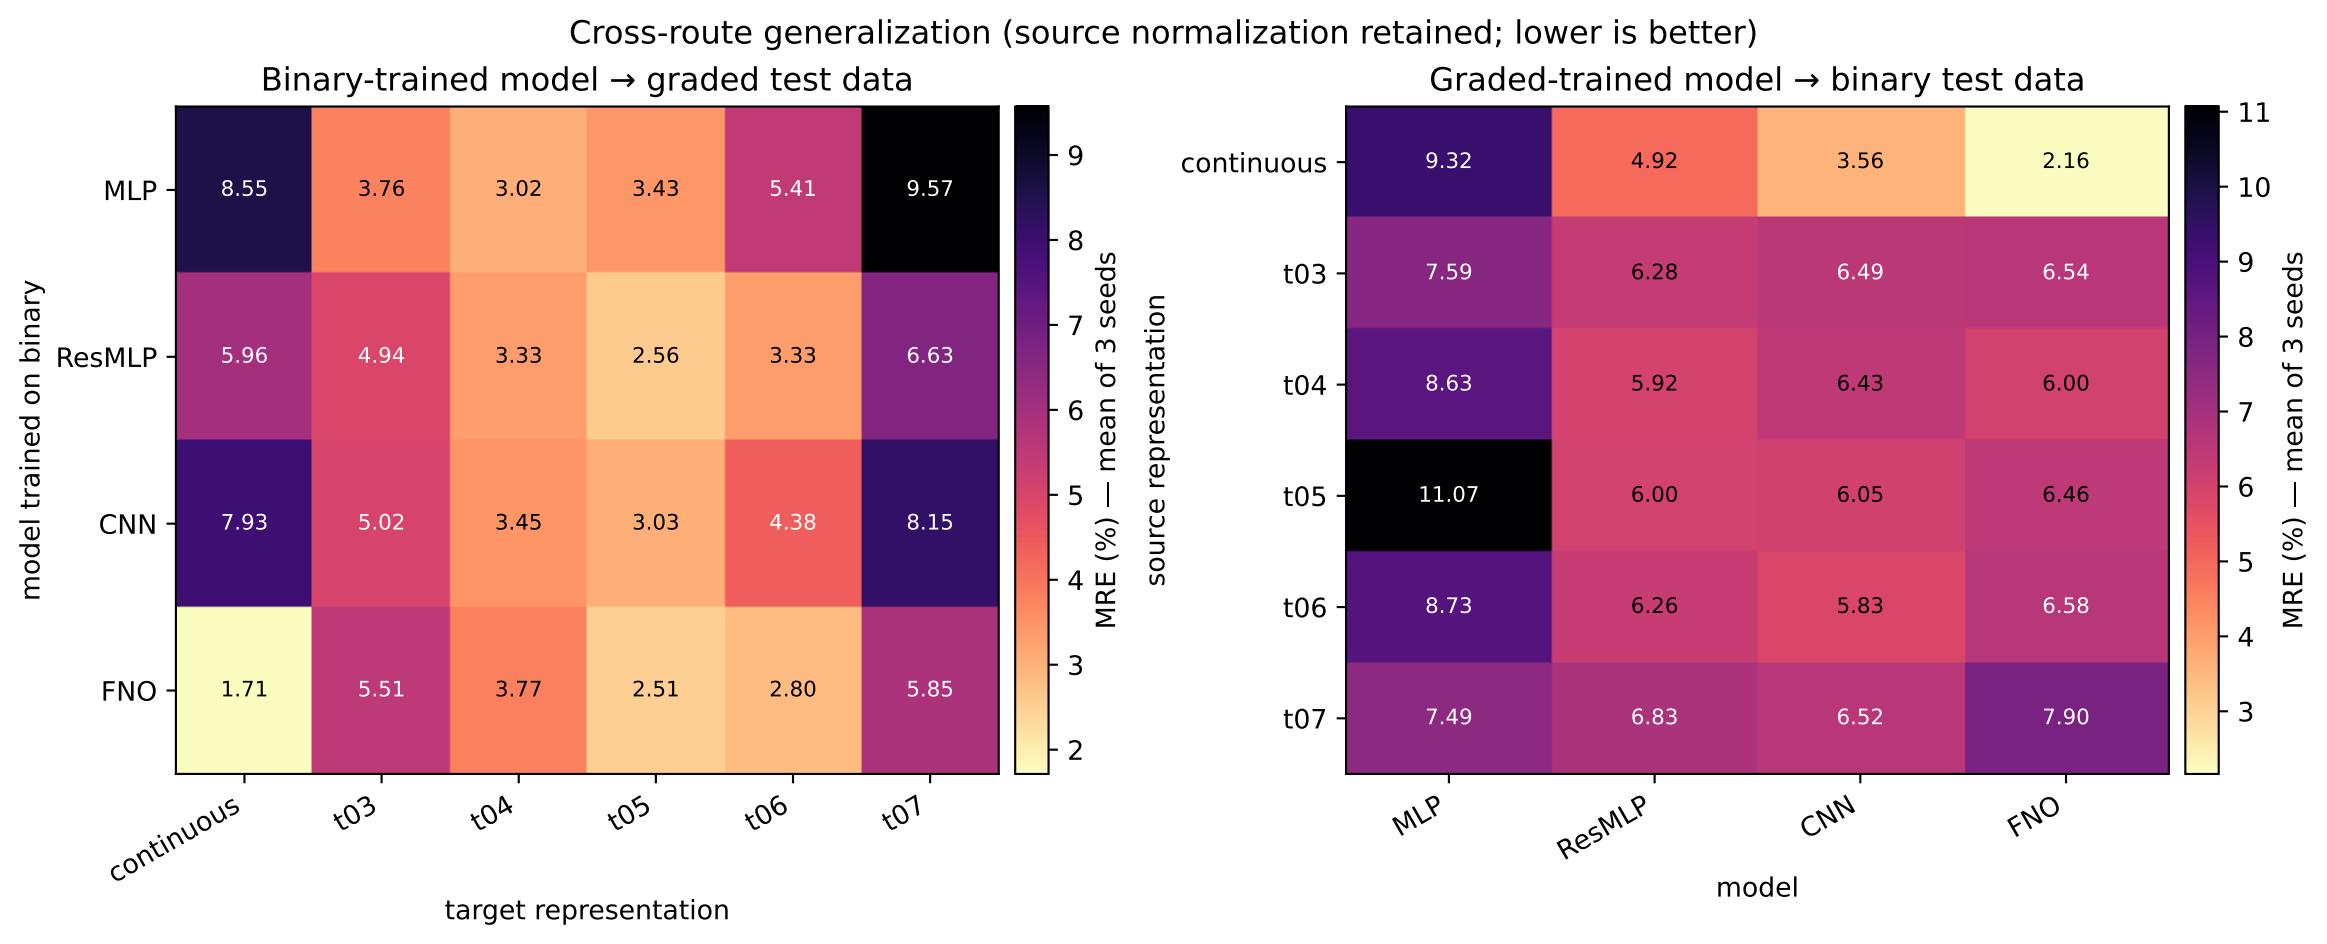
Cross-route generalization (source normalization retained; lower is better)
Binary-trained model → graded test data
model trained on binary
MLP
ResMLP
CNN
FNO
8.55
3.76
3.02
3.43
5.41
9.57
5.96
4.94
3.33
2.56
3.33
6.63
7.93
5.02
3.45
3.03
4.38
8.15
1.71
5.51
3.77
2.51
2.80
5.85
continuous
t03
t04
t05
t06
t07
target representation
MRE (%) — mean of 3 seeds
2
3
4
5
6
7
8
9
Graded-trained model → binary test data
source representation
continuous
t03
t04
t05
t06
t07
9.32
4.92
3.56
2.16
7.59
6.28
6.49
6.54
8.63
5.92
6.43
6.00
11.07
6.00
6.05
6.46
8.73
6.26
5.83
6.58
7.49
6.83
6.52
7.90
MLP
ResMLP
CNN
FNO
model
MRE (%) — mean of 3 seeds
3
4
5
6
7
8
9
10
11