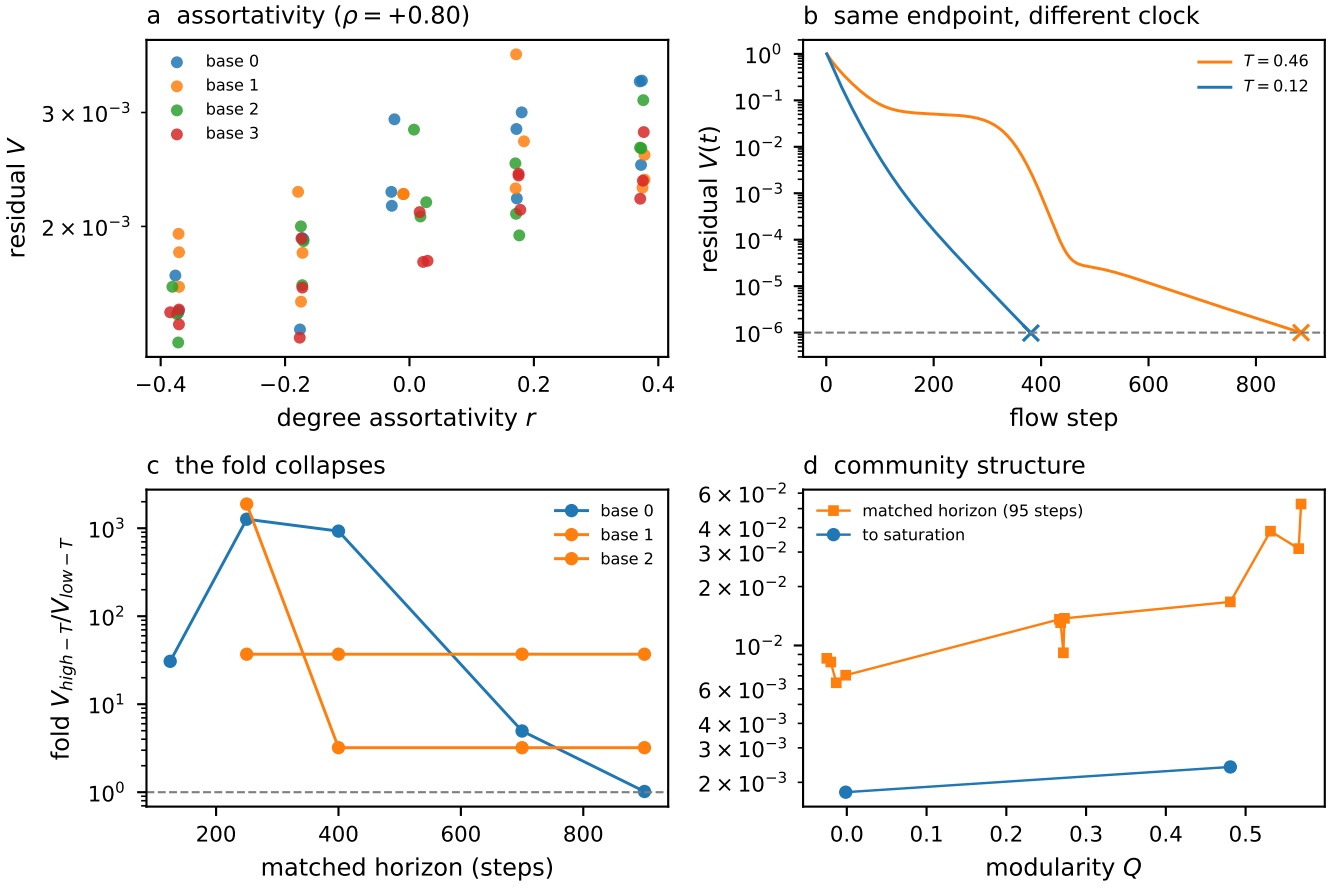
a assortativity ($\rho = +0.80$)
base 0
base 1
base 2
base 3
residual V
3×10^{-3}
2×10^{-3}
−0.4
−0.2
0.0
0.2
0.4
degree assortativity r
b same endpoint, different clock
$T = 0.46$
$T = 0.12$
residual $V(t)$
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-6}
0
200
400
600
800
flow step
c the fold collapses
base 0
base 1
base 2
fold V_{high-T}/V_{low-T}
10^{3}
10^{2}
10^{1}
10^{0}
200
400
600
800
matched horizon (steps)
d community structure
matched horizon (95 steps)
to saturation
6×10^{-2}
4×10^{-2}
3×10^{-2}
2×10^{-2}
10^{-2}
6×10^{-3}
4×10^{-3}
3×10^{-3}
2×10^{-3}
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
modularity Q