

Računarska grafika (i svašta još nešto)

Stefan Nožinić stefan@lugons.org

Agenda

- Reprezentacija 2D slike u računaru
- transformacije 2D slike
- vektorska grafika i rendering 2D slike
- uvod u 3D grafiku
- transformacije u 3D grafici
- arhitektura GPU
- fizika u video igrima



Slika i RGB sistem boja

- sliku predstavljam kao 2D matricu gde svaka ćelija sadrži trojku (r,g,b)
- brojevi u trojci reprezentuju količinu crvene, zelene i plave boje (3 bajta)
- Razlog za izbor RGB je aditivnost boja (ekran računara radi tako što meša crvenu, zelenu i plavu svetlost da napravi ceo spektrum boja)
- RYB nije moguće koristiti kada radimo sa svetlošću jer, na primer, ne možemo dobiti zelenu boju (za razliku od mastila)


Drugi sistemi boja

- RGBA
- HSV
- CMYK

CMYK



HSV

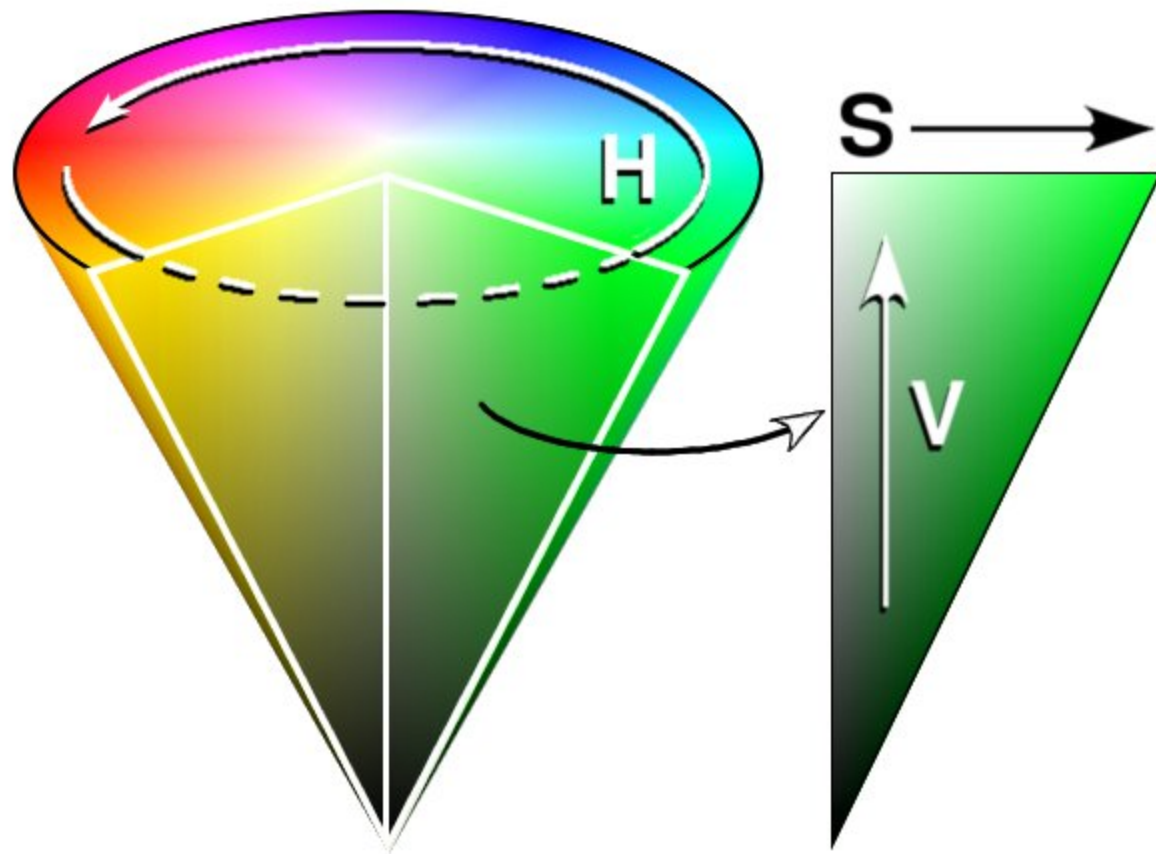

HSV


- $$V = \frac{R + G + B}{3}$$
- $$S = 1 - \frac{3}{R + G + B} \min(R, G, B)$$
- $$H = \cos^{-1}\left(\frac{2R - B - G}{2\sqrt{(R - G)^2 + (R - B)(G - B)}}\right)$$
- za $G > B$
- $H = 360 - H$ za $B > G$

Transformacije nad slikom


- kako možemo posmatrati sliku
- translacija
- skaliranje
- rotacija


Slika kao signal

Discrete Growth (2^n)

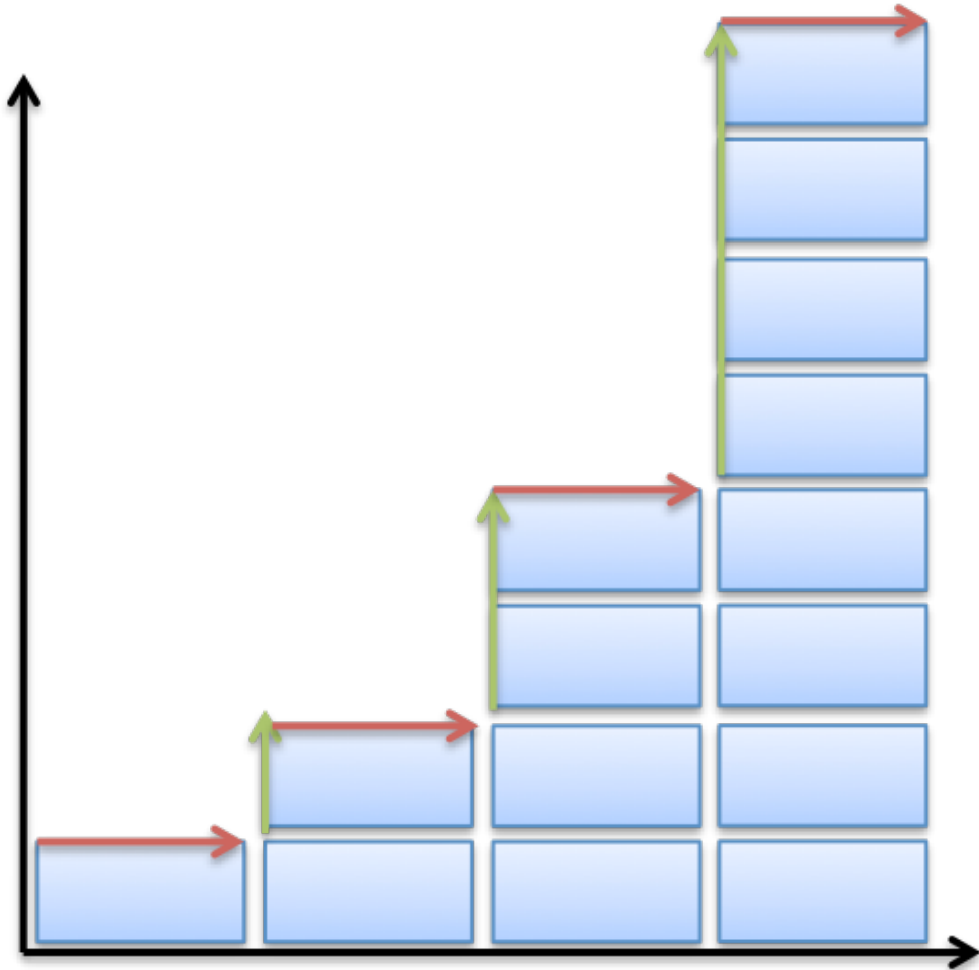

Continuous Growth (e^x)

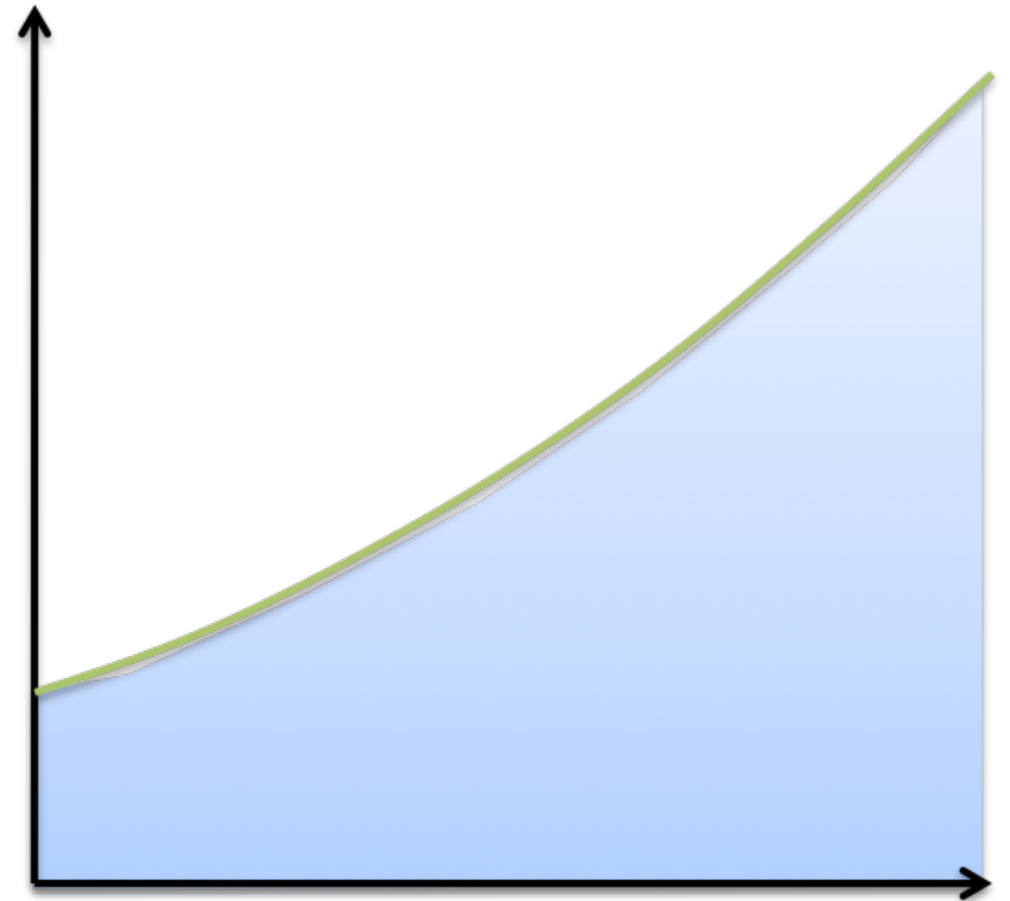

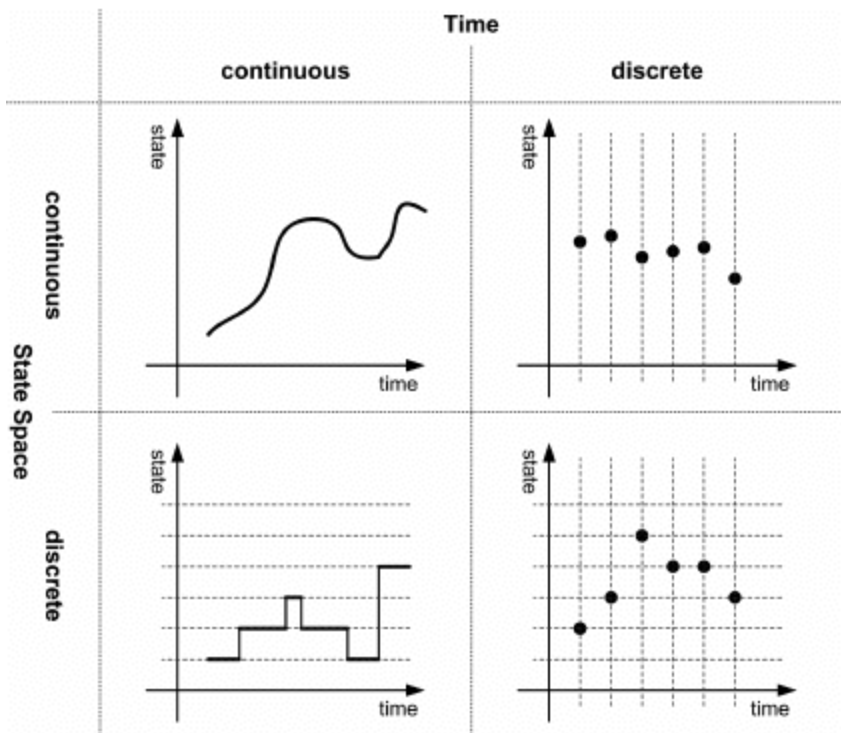

Slika kao signal

- model

-

$$I(i, j)$$

-

$$f(x, y) = f(idx, jdy)$$

Interpolacija

Translacija

- svaku tačku pomerimo za (w_x, w_y)

Skaliranje

- računamo vrednost signala između tačaka
- nearest neighbour interpolacija
- bilinearna interpolacija

Rotacija

- rotacija oko tačke (0,0)

$$x' = \cos \theta x - \sin \theta y$$

$$y' = \sin \theta x + \cos \theta y$$

- rotacija oko centra?

Vektorska grafika

- ne čuvamo piksele već informacije o oblicima
- linija
- luk
- ostali oblici

3D grafika

- verteksi (x,y,z)
- objekti se reprezentuju trouglovima
- svaki trougao čine 3 verteksa

Algebarska definicija vektora

- predstava vektora
- apsolutna vrednost vektora
- skalarni proizvod algebarski i geometrijski
- vektor kroz dve tačke
- radius vektor
- ortogonalni vektori (normalni)
- vektorski proizvod
- jedinični vektor
- Za nas, niz od 3 ili 4 broja, najčešće tipa float

Matrice

- sistemi linearnih jednačina i matična reprezentacija
- determinante
- množenje matrice vektorom
- množenje matrica
- jedinična matrica
- inverzna matrica

Vektorski prostori

- linearna kombinacija vektora
- linearna (ne)zavisnost
- definicija vektorskog prostora
- baza vektorskog prostora

Vektorska notacija

- verteks možemo predstaviti kao vektor (x, y, z, w) gde je $w=1$ uvek
- sve linearne transformacije (rotacija i skaliranje) možemo predstaviti u matričnom obliku

Matrični oblici transformacija

- rotacija
- skaliranje

Skaliranje

$$S(s_x, s_y, s_z) = \begin{bmatrix} s_x & 0 & 0 & 0 \\ 0 & s_y & 0 & 0 \\ 0 & 0 & s_z & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Rotacija oko x-ose

$$R_x(\theta) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Translacija

- translacija

$$T(t_x, t_y, t_z) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & t_x \\ 0 & 0 & 0 & t_y \\ 0 & 0 & 0 & t_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Različiti pogledi na objekat

- $x' = TRSx$
- model space
- camera space
- perspektivna projekcija

Camera space

- $C = R_C T_C$
- imamo up vektor i normalni vektor ravni kamere
- dobijamo novi vektor iz normalnog i up vektora
- pravimo matricu A od vektora u,v,n

- $C = A^T T$

- $T = (-x_c, -y_c, -z_c)$

perspective transform

- *perspektiva* - bliže stvari su veće
- blize stvari zaklanjaju dalje
- *frustrum* - deo sveta koji vidimo
- FoV, aspect ratio, ...

perspective transform

- od $[-afz, afz] \times [-fz, fz] \times [-z_n, -z_f]$
- do $[-a, a] \times [-1, 1] \times [-1, 1]$, ali pazeći na perspektivu

perspective transform

- delimo x i y sa z
- homogenous divide: $\text{hdiv}(x, y, z, w) = (\frac{x}{w}, \frac{y}{w}, \frac{z}{w}, 1)$
- stavimo $w = -z$

Perspektivna projekcija

- dalji objekti izgledaju manje
- sličnost trouglova

-

$$y_p = -\frac{y}{z/d}$$

-

$$x_p = -\frac{y}{z/d}$$


-

$$z = -d$$

Clipping

- skaliranje na prostor $(-1, 1)$

GPU arhitektura

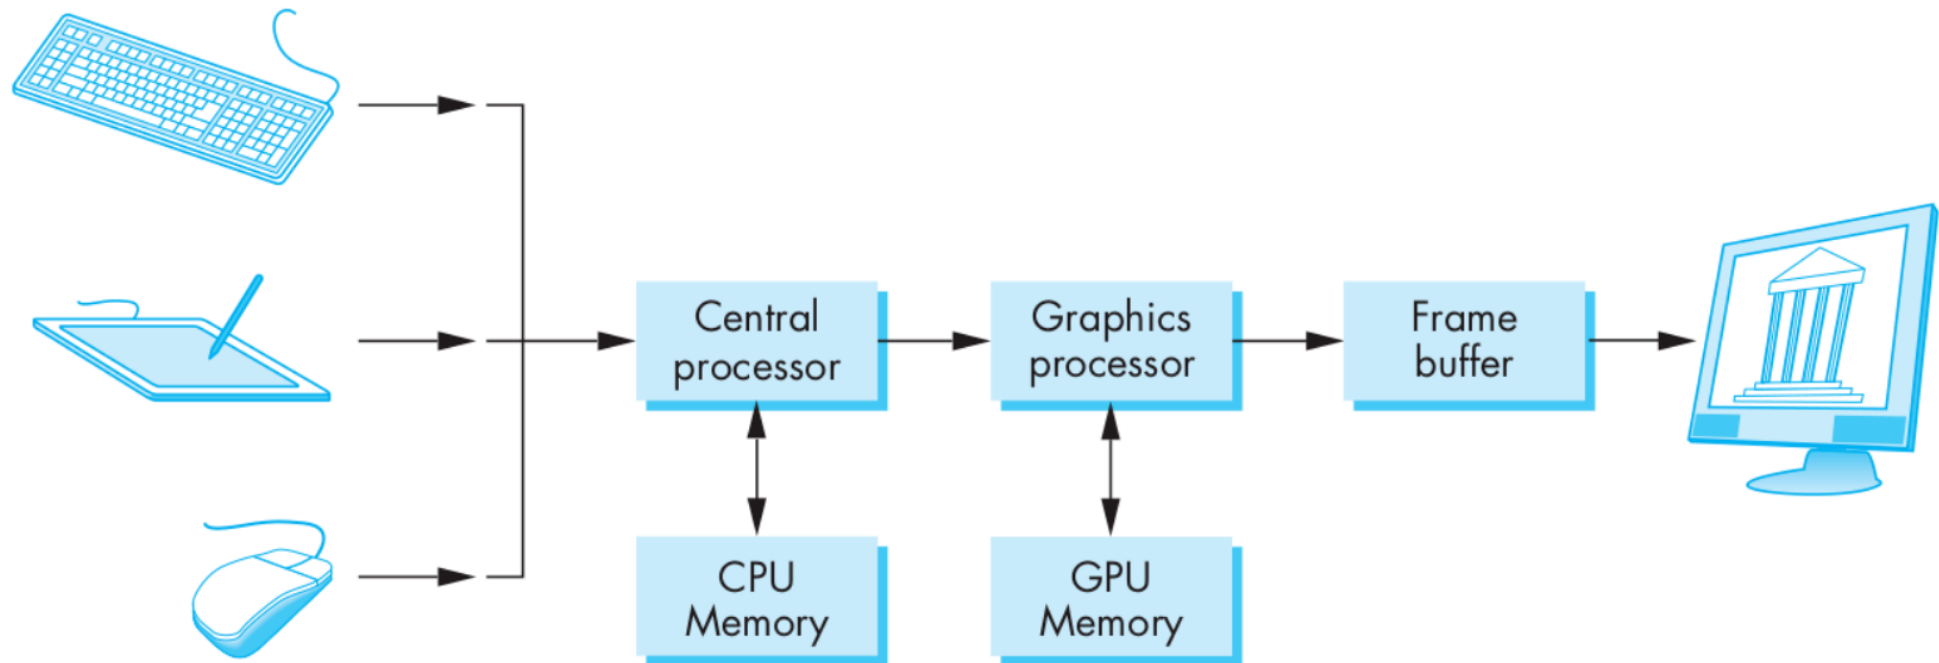

GPU pipeline

- vertex shader
- generisanje primitiva i clipping
- rasterizacija - izlaz je skup fragmenata
- fragment shader

Verteks shader

```
in vec4 vPosition;  
  
void main()  
{  
    gl_Position = vPosition;  
}
```

Fragment shader

```
void main()  
{  
    gl_FragColor = vec4(1.0, 0.0, 0.0, 1.0);  
}
```

Nacini Iscrtavanja

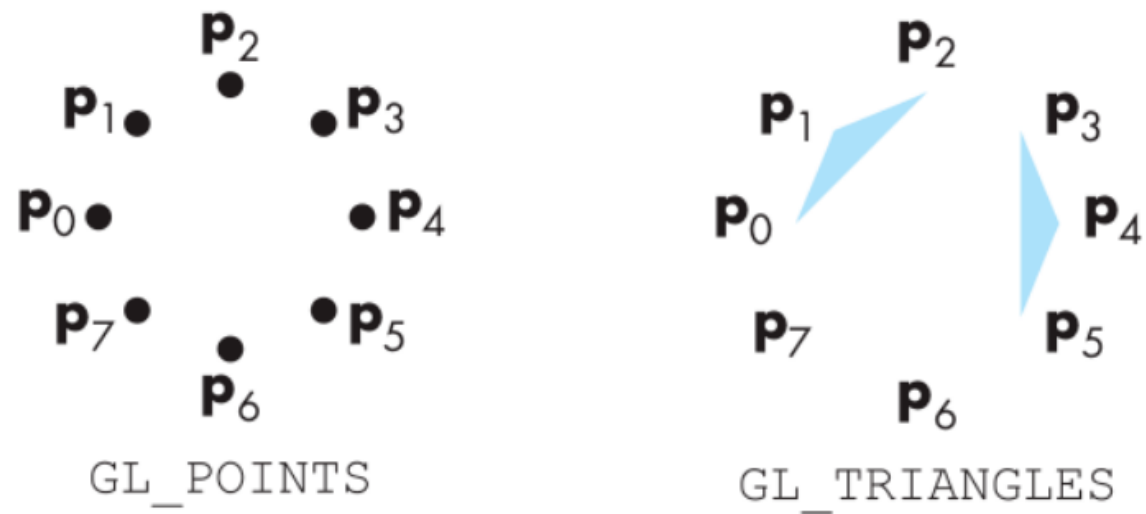


FIGURE 2.13 Triangle types.



Komunikacija sa GPU

- shaderi se kompajliraju i salju na GPU gde se izvrsavaju
- vertex buffer - buffer u koji stavljamo sve vertekse koje saljemo na GPU u njihovom model prostoru
- index buffer - po kom redosledu zelimo da iscrtavamo vertekse
- color buffer - boje svakog verteksa
- texture - koordinate na teksturi, teksturu saljemo posebno
- transformacije

Teksture u fragment shaderu

```
in vec2 st;  
in vec4 color;  
  
uniform sampler2D texMap;  
  
void main()  
{  
    gl_FragColor = color * texture2D(texMap, st);  
}
```

Svetlo

- podešava se u fragment shaderu jer on određuje boju
- ambijentalno svetlo
- Tačkasti izvor

-

$$I(p) = \frac{1}{|p - p_0|^2} I(p_0)$$

- reflektor

-

$$I_R = I_0 \cos^d \theta$$

Svojstva materijala

- ambijentalno svojstvo
- difuzija
- tačkasto svetlo

-

$$I_a = K_A I_A$$

-

$$R_d = \frac{k_d}{\alpha + \beta d + \gamma d^2} (I \cdot n) L_d$$

-

$$I_s = k_s L_s \max((r \cdot v)^\alpha, 0)$$

Verteks shader za Fongov model

```
in vec4 vPosition;  
in vec4 Normal;  
  
uniform mat4 ModelView;  
uniform vec4 LightPosition;  
uniform mat4 Projection;  
  
out vec3 N;  
out vec3 L;  
out vec3 E;  
  
void main()  
{  
    gl_Position = Projection*ModelView*vPosition;  
    N = Normal.xyz;  
    L = LightPosition.xyz - vPosition.xyz;  
    if (LightPosition.w == 0) L = LightPosition.xyz;  
    E = vPosition.xyz;  
}
```

Fragment shader

```
uniform vec4 ambientProduct, diffuseProduct, specularProduct;
uniform mat4 ModelView;
uniform vec4 LightPosition;
uniform float shininess;

in vec3 N;
in vec3 L;
in vec3 E;

void main()
{
    vec3 NN = normalize(N);
    vec3 EE = normalize(E);
    vec3 LL = normalize(L);
    vec4 ambient, diffuse, specular;

    vec3 H = normalize(LL+EE);
    float kd = max(dot(LL,NN), 0.0);
    float ks = pow(max(dot(NN, H), 0.0), shininess);

    ambient = ambientProduct;
    diffuse = kd*diffuseProduct;
    specular = ks*specularProduct;
    gl_FragColor = vec4((ambient + diffuse + specular).xyz, 1.0);
}
```

Strukture podataka u 3D grafici

- vokseli
- quadtree, octree,
- parametarska reprezentacija

Fizika u video igrama

- kretanje (pozicija, brzina, ubrzanje)
- sile

Izvod funkcije jedne promenljive

- tangenta na grafiku
- izvod linearnih funkcija, kvadratne funkcije
- izvod zbira, izvod proizvoda
- viši izvod
- Tejlorova aproksimacija

Diferencijalne jednačine

- nepoznata funkcija

-

$$\frac{dx}{dt} = k$$

-

$$\frac{dx}{dt} = kt$$

-

$$\frac{dx}{dt} = kx$$

Modeli fizičkih sistema

- opisani su diferencijalnim jednačinama
- translatorno kretanje tela - review
- rotaciono kretanje
- kretanje tkanine - Hook-ov zakon

Metode za rešavanje diferencijalnih jednačina

- jednačine prvog reda: Ojlerov metod
- jednačine višeg reda: Ojlerov metod

Sudari

- detekcija upotrebom bounding ox-a
- detekcija sudara kod kompleksnih nekonveksnih objekata
- rezolucija sudara

Problem n tela

- opis problema
- model
- simulacija

Paralelizacija na GPU

- geometrijska dekompozicija
- SIMD arhitektura
- primer sa n tela

ostali fizički modeli

- fluidi
- vatra
- projektili
- vožnja automobila
- generisanje realističnog nasumičnog terena terena
- erozija
- zemljotres

šta još postoji

- AI za video igre
- distribuirano računarstvo

Pitanja?